
Partner für Technik

Maschinen

2023 / 2024

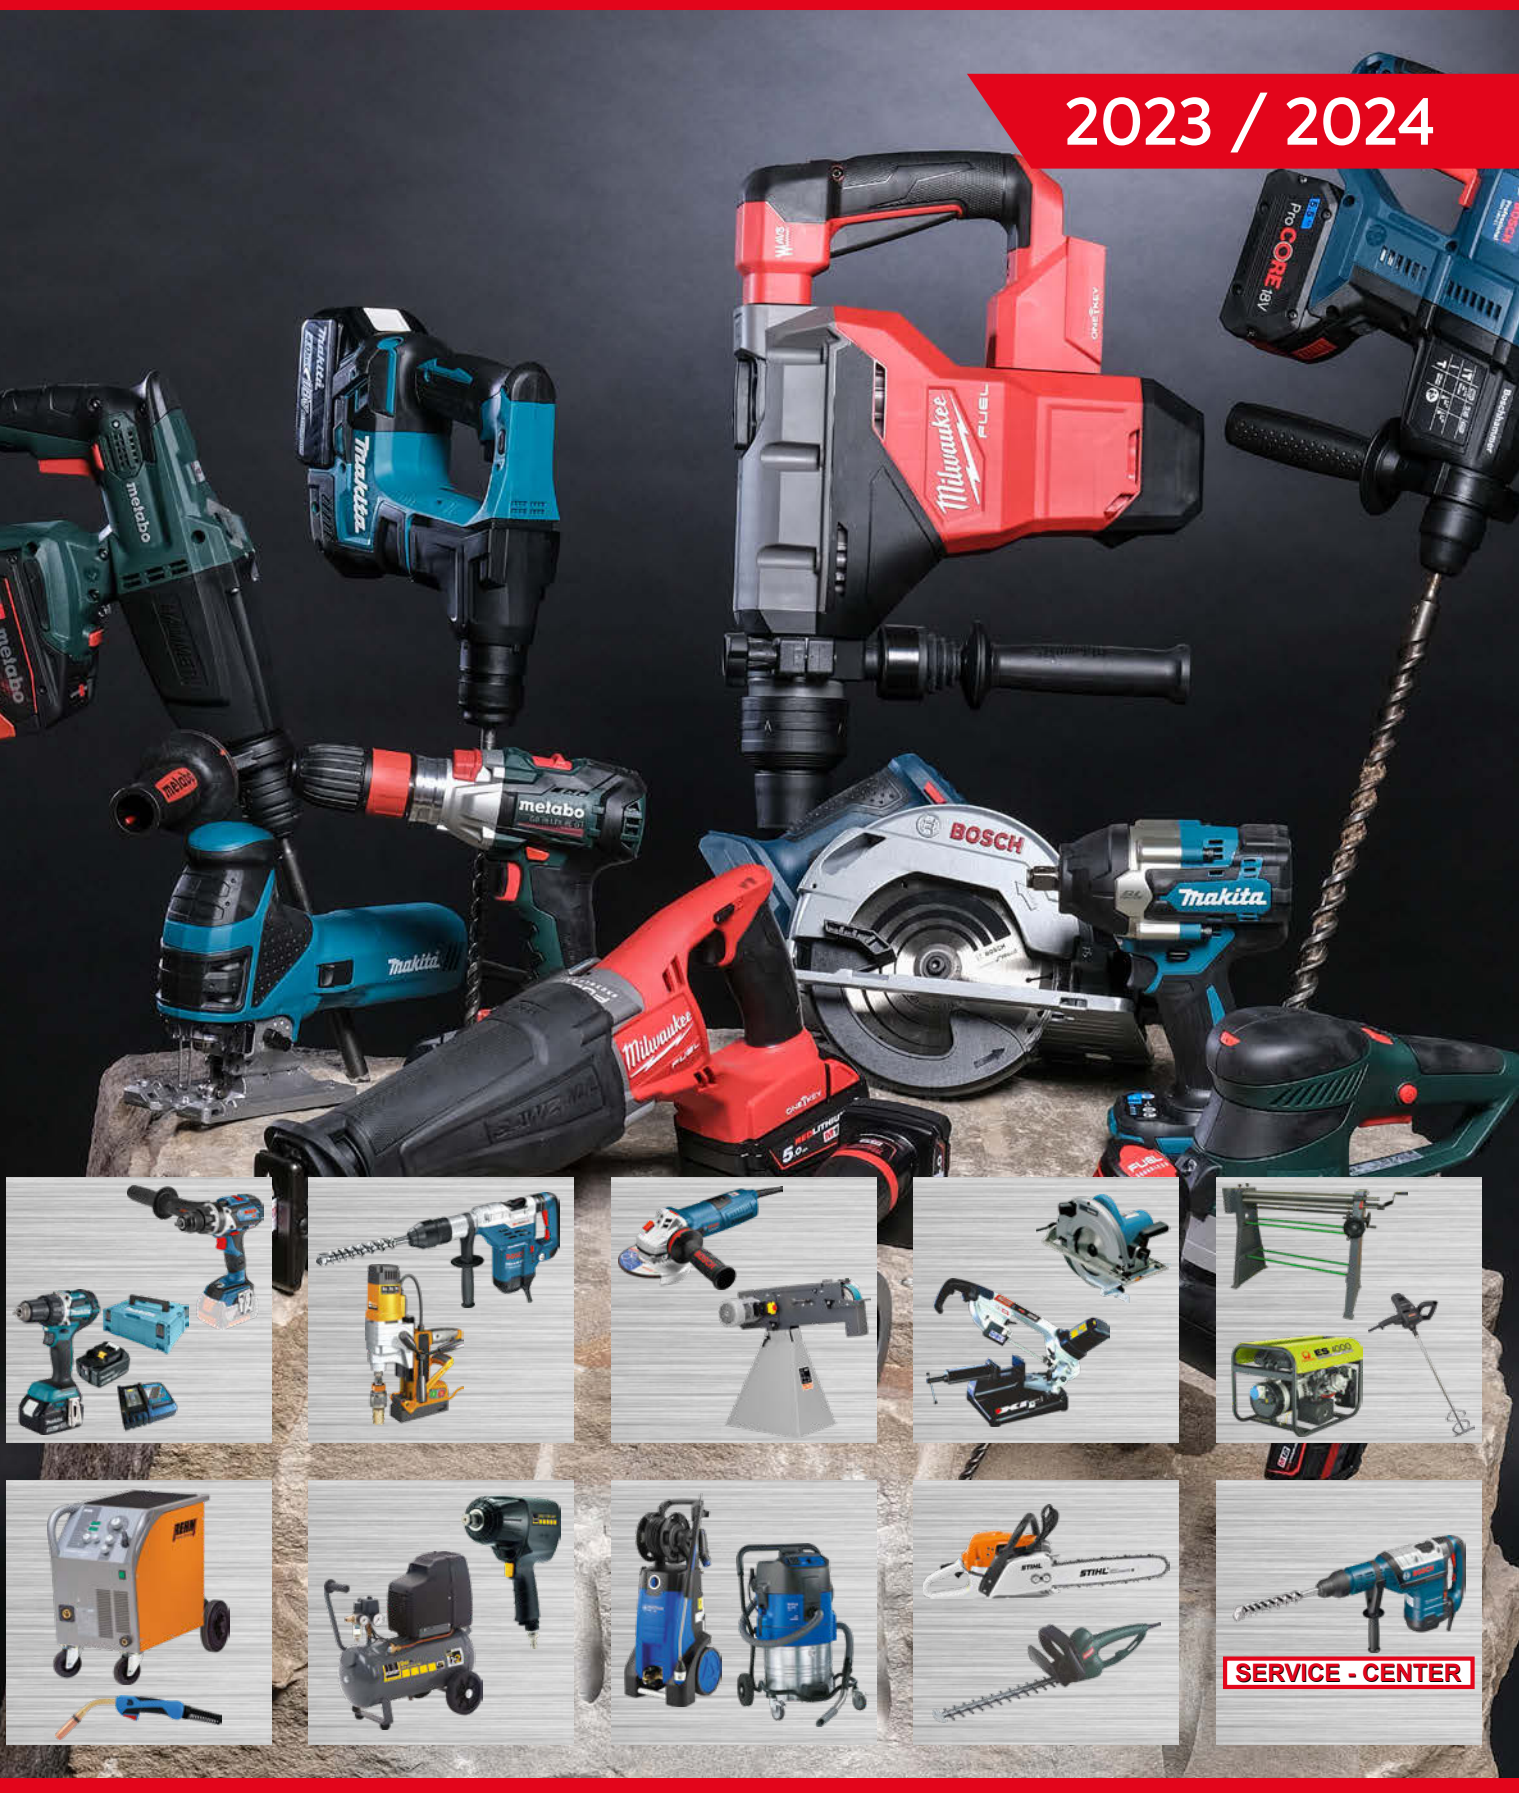

Lieber Kunde,

vor Ihnen liegen über 700 Seiten mit mehr als 2.500 Qualitätsprodukten – gut sortiert und sorgfältig zusammengestellt. Bei der Auswahl der Artikel haben wir natürlich wieder besonderen Wert auf einen hohen Qualitätsstandard und ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt.

Trotz des umfangreichen Sortimentes, stellt dieser Katalog nur einen Auszug aus dem Gesamtprogramm namhafter Hersteller dar, mit denen wir zusammenarbeiten. Sollten Sie Wünsche darüber hinaus haben, sprechen Sie uns bitte an. Unsere Innen- und Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Einen Überblick über unser gesamtes Angebot erhalten Sie im Internet in unserem iShop oder auf unserer Sortiments-DVD. Sie können aber auch gerne unsere anderen Kataloge bei Ihrem Außendienst anfordern:

- Elektro
- Heizung
- Installation
- Sanitär
- Stahl
- Bauelemente
- Klein- und Normteile
- Werkzeug

Darüber hinaus bieten wir für spezielle Zwecke Broschüren an:

- Gitterroste
- Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
- und noch vieles mehr ...

Wir freuen uns über Ihre Anregungen, wenn Sie zusätzlichen Informationsbedarf haben.

Ihr Partner für Technik - Team

WIR MACHEN... ERFOLGREICHER

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme) 1
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V



Akku-Maschinen (Komplett-Sets) 2
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios




Bohren 3
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen



Schleifen 4
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte



Sägen 5
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen



Maschinen für Bau und Werkstatt 6
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen



Schweißtechnik 7
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte



Drucklufttechnik 8
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör



Reinigungstechnik 9
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen



Forstgeräte, Gartengeräte 10
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter



Mietgeräte, SERVICE-CENTER 11
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen



SERVICE - CENTER

Verzeichnisse V
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

Unser Leistungspaket

Vertrieb

Als leistungsstarker Lieferant des regionalen Handwerks, der Industrie und des Handels ist Partner für Technik für Sie ein kompetenter Partner rund um die Bereiche Stahl und Werkstoffe, Heizung und Sanitär, Bau- und Werkzeugtechnik sowie Elektrotechnik.

Bei uns können Sie sicher sein, dass Sie immer das optimale Angebot erhalten, da Sie von geschulten Fachverkäufern beraten werden, die sich in der Praxis auskennen.

Innerhalb unseres gesamten Sortiments können Sie auf rund **125.000 Stammartikel** qualitätsorientierter namhafter Hersteller zu marktgerechten und fairen Preisen zugreifen. Genießen Sie so eine maximale Produktsicherheit und nutzen Sie die Möglichkeit Preis-Leistung kritisch zu vergleichen.

Eine Übersicht über alle Produkte finden Sie in unseren umfassenden **Katalogen**, die wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung stellen. Zusätzlich können Sie sich




in unserem **iShop** jederzeit über eine komfortable Suchfunktion zu einzelnen Produkten informieren und diese selbstverständlich auch einfach und schnell darüber bestellen.

Gerne informieren wir Sie auch regelmäßig über Neuheiten und Trends. So sind Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus!

Beratung

Wir wissen wie‘s geht... Sie setzen es um!

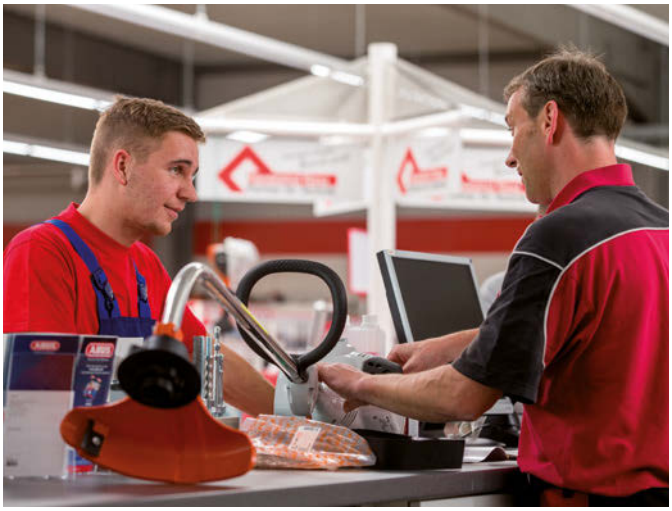





Durch Ihren Einkauf bei Partner für Technik sichern Sie sich qualitativ hochwertige Beratung durch fachkundige und freundliche Mitarbeiter an allen unseren Standorten. Unsere Verkaufsteams werden regelmäßig fortgebildet, so dass Sie stets von fachlichem Know-How und qualifizierten Lösungen profitieren können. Darüber hinaus führen wir für Sie gerne spezielle Beratungen und Schulungen gemeinsam mit Partnern der Industrie durch.

Auch unsere **Öffnungszeiten** sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, damit Sie so flexibel wie möglich arbeiten können: In unseren zahlreichen Fachmärkten können Sie auch samstags Ware abholen und einkaufen. Zudem haben Sie im **iShop** die Möglichkeit rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche zu bestellen.

Gerne kommen wir auch zu Ihnen ins Haus, damit Sie Ihre Zeit optimal nutzen können!

Service

Wir bieten mehr... Sie profitieren!




Von Säge- und Brennzuschnitten, Bohren und Lochen nach Maß über Strahlen und Primern bis hin zum Schneiden und Biegen von Bewehrungsmaterial - überzeugen Sie sich selbst von unserem umfangreichen **Stahlanarbeitungsprogramm**.

Im **SERVICE-CENTER** erledigen wir für Sie fachmännisch und zügig Wartungs-, Reparatur- und Garantieleistungen an Ihren Maschinen und Geräten wie z.B. Motorsägen, Heckenscheren, Elektrowerkzeuge, Hochdruckreiniger, Stromerzeuger, Schweißgeräte, Trennschleifer oder auch Heizgeräte zahlreicher Markenhersteller: Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihrer Mitarbeiter!


Möchten Sie Ihren Kunden eine konkrete Vorstellung von ihrem neuen Bad vermitteln? Dann nutzen Sie gerne unsere geschulten Ausstellungsverkäuferinnen für eine **Badplanung** mit 3D-Darstellung. Oder präsentieren Sie Ihren Kunden ihr neues Bad live in einer unserer ständigen Badausstellungen. So können Sie sicher gehen, dass das perfekte Ergebnis garantiert ist!

Gerne führen wir Ihren Kunden im **HEIZUNGS- und ENERGIE-KOMPETENZ-ZENTRUM** zum Anfassen vor, wie Sonnenenergie, Erdwärme oder die Nutzung heimischer nachwachsender Rohstoffe als Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen genutzt werden können.


Wir rechnen für Sie aus, wie auf diesem Wege Kosten gesenkt werden können und geben Tipps zu Fördermöglichkeiten. Nutzen Sie diese Chance, Ihren Kunden die Entscheidung für ein neues Heizungs- oder Solarsystem zu erleichtern!

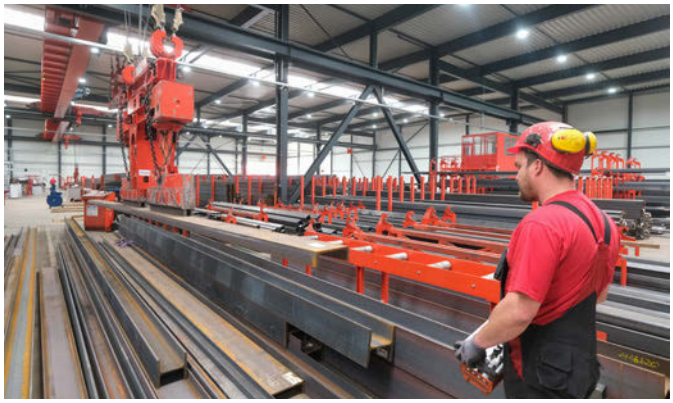





Über Ihr **Kundenkonto** erfolgt die Abrechnung schnell, einfach und zu fairen Konditionen mit angemessenen Zahlungszielen. Gerne erstellen wir auch passende **Leasingangebote** für Ihre Werkstatteinrichtung, Maschinen und Geräte. So können Sie Kosten reduzieren und noch effizienter arbeiten!

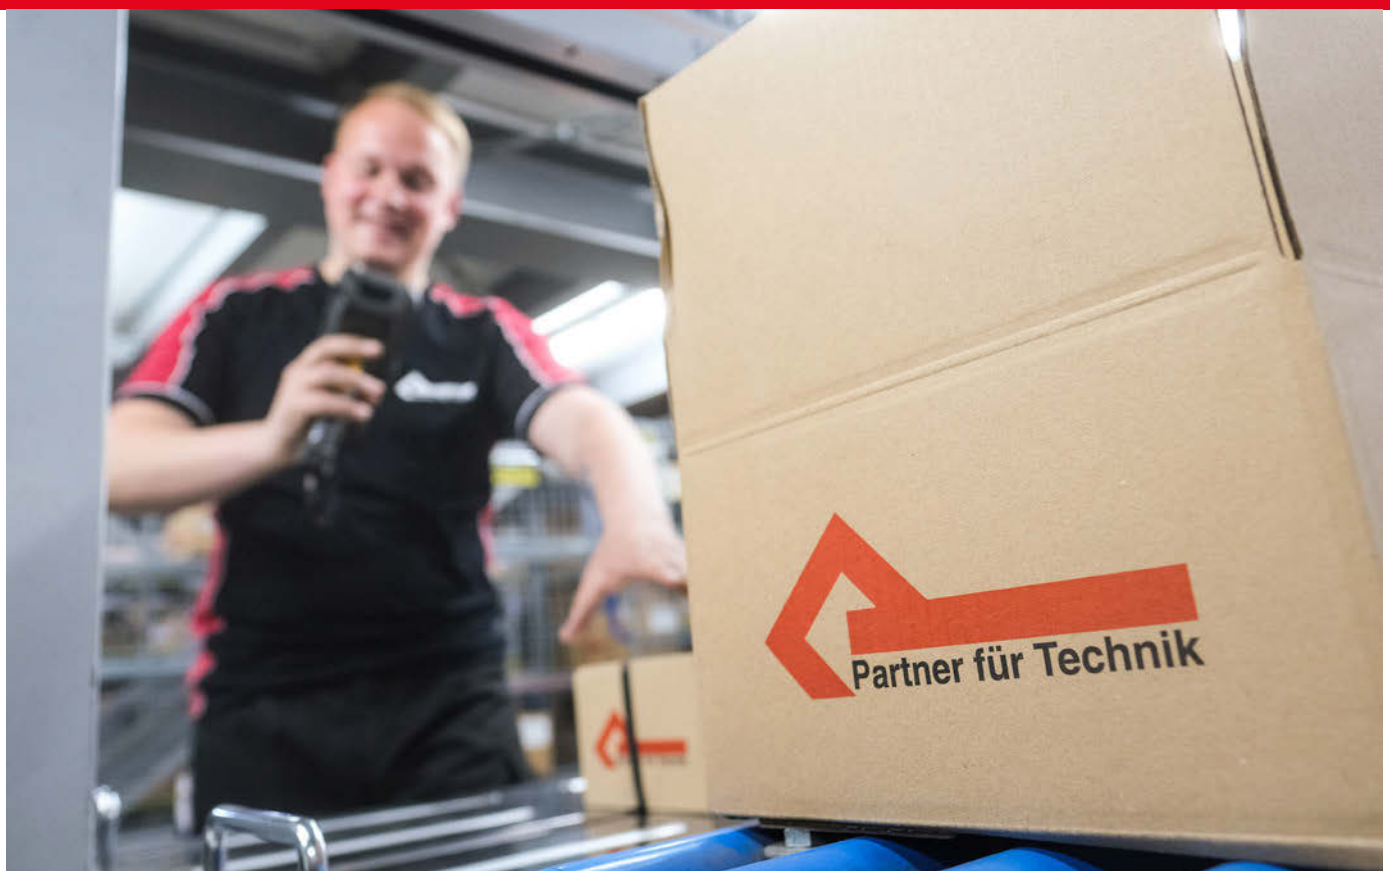

Logistik

Wir liefern schnell... Sie sind pünktlich!

Durch unsere hohe **Lieferbereitschaft** sparen Sie viel Zeit und Sie können die Zahl der Einzellieferungen reduzieren.

Der überwiegende Teil unseres Sortiments steht ab Lager Just-in-Time für Ihre Lieferung bereit. So können Sie Ihre Arbeit planmäßig durchführen, da Sie alle Artikel sehr schnell vor Ort haben.

Wir beliefern Sie durch unseren **eigenen Fuhrpark** mit erfahrenen Fahrern. Darüber hinaus erhalten Sie eine **Baustellenbelieferung** mit Kranentladung inklusive, als Service des Hauses. So sparen Sie bares Geld und genießen einen maximalen Komfort durch Ihren Einkauf bei Partner für Technik.

Sie profitieren auch durch eine hohe **Planungssicherheit:** Dank fester Tourenpläne erfolgt Ihre Belieferung immer innerhalb eines bestimmten Zeitfensters. Aufgrund des eigenen Fuhrparks sind wir für Sie aber auch äußerst flexibel und liefern nach Absprache auch zu außerordentlichen Zeiten.

iShop Online bestellen lohnt sich.

Sortiment

Wir haben die Ware... Sie die Auswahl!

Sie profitieren von einem Vollsortiment mit
vier Fachbereichen unter einem Dach:




Stahl und Werkstoffe

- Profilstahl
- Bewehrungsstahl
- Bleche
- Rohre, RP-Profile
- Edelstahl, NE-Metalle
- Bauspezialartikel
- Zäune



Heizung und Sanitär

- Heizung
- Installation
- Sanitär

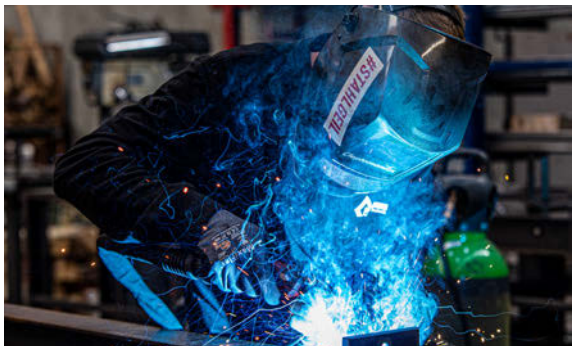

Bau- und Werkzeugtechnik

- Bauelemente
- Kleineisen und Normteile
- Werkzeug und Maschinen
- Arbeitsschutz und Berufsbekleidung



Elektrotechnik

- Kabel und Leitungen
- Installationsmaterial und Schrumpftechnik
- Leuchten und Leuchtmittel
- Schaltermaterial und Steuerungstechnik
- Heizen und Kühlen

Gute Gründe den iShop zu nutzen

- 24/7 mit über 125.000 Artikel online geöffnet
- Bequem und einfach von überall bestellen
- Alle Belege auf einen Blick (Rechnungen, Lieferscheine, uvm.)
- Bessere Planung durch aktuellen Bestellstatus
- Optimiert für die mobile Anwendung
- Sparen mit individuellen Preisen
- Alle Produktdaten auf einen Klick
- Stahlanarbeitung einfach online bestellen
- Kostenersparnis durch moderne Schnittstellen zu ihrer Software
- Komfortable Bedienung und intelligente Suchfunktion
- **Zusätzlich 2% Onlinerabatt**

iShop optimiert für Smartphone & Tablet



Geld sparen beim Einkauf mit ...

Bitte beachten Sie, dass es für die meisten unserer Artikel

Mengenstaffeln

gibt, die Ihnen einen günstigeren Einkauf ermöglichen.
Deshalb sollten Sie mindestens volle Verpackungseinheiten
und möglichst die Mengen der günstigsten Preisspalte wählen.

So helfen wir Ihnen, Geld zu sparen!



Unsere Marke

Ihr Partner für Technik hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen Waren zu einem besonders guten Preis/-Leistungsverhältnis anzubieten.

Partner für Technik

Mit dem Partner für Technik Logo haben wir alle die Produkte gekennzeichnet, bei denen wir Ihnen durch große Einkaufsmengen einen besonders attraktiven Preis anbieten können. Auch hier gilt: Wir bieten Ihnen geprüfte Funktion und gute Qualität.

Das Bad ist das neue Wohnzimmer! Soll heißen, hier verwirklichen wir uns selber und finden Ruhe und Entspannung. Wir bieten Ihnen exklusive Produkte, um alle Ihre Badfantasien wahr werden zu lassen.

FORMAT BASIC

FORMAT PRO

FORMAT DESIGN

FORMAT PREMIUM

FORMAT TEC

FORMAT THERM

Aus der Breite und Tiefe unseres Sortimentes möchten wir Ihnen die mit den oben beschriebenen Markenzeichen bzw. dem Leistungslogo versehenen Produkte besonders empfehlen.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen der Unternehmensgruppe Partner für Technik

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden (nachfolgend: „Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
(2) Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen (im Folgenden auch: „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 651 BGB). Die AVB gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch für künftige Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen mit demselben Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Käufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.
(2) Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen.
(3) Die Annahme kann entweder in Textform (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden.

§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug
(1) Richtige und rechtzeitige Lieferung unserer Vorlieferanten ist stets vorbehalten.
(2) Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Vereinbarte Lieferzeiten beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung bzw. des Abrufs durch den Käufer und gelten nur unter Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages.
(3) Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet wird.
(4) Lieferfristen verlängern sich, soweit der Käufer mit seinen Pflichten uns gegenüber in Verzug gerät. Bei Höherer Gewalt oder ihr gleichstehenden unvorhergesehenen Ereignissen, die außerhalb unseres Willens liegen, verlängern sich vereinbarte Fristen angemessen; dies gilt auch, wenn zusätzliche Informationen über die Ausführung des Auftrages erfolgen oder eingeholt werden müssen.
(5) Teillieferungen sowie Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % sind zulässig.
(6) Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe und Sorteneinteilungen für volle Ladungen aufzugeben; andernfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen nach billigem Ermessen vorzunehmen.
(7) Wird die Vertragsmenge durch die einzelnen Abrufe überschritten, so sind wir zur Lieferung des Überschusses berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können den Überschuss zu den bei dem Abruf bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen.

§ 4 Versand, Gefahrenübergang, Abnahme, Annahmeverzug
(1) Mangels gegenteiliger Weisung durch den Käufer bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Die Ware wird nur auf ausdrückliche Weisung des Käufers versichert.
(2) Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Falls handelsüblich, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz und/oder Transporthilfemittel sorgen wir nach unserer Erfahrung auf Kosten des Käufers; sie werden nicht zurückgenommen.
(3) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Ein Verzug der Annahme durch den Käufer ist der Übergabe bzw. Annahme durch den Käufer gleichzusetzen.
(4) Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
(5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Die Preise verstehen sich ab Lager (bei Streckengeschäften ab Lieferwerk) zuzüglich Mehrwertsteuer und ausschließlich Verpackung. Im Falle von franko-Lieferungen gelten sie frei Verwendungsstelle und setzen eine mit LKW gut und ebenerdig befahrbare Baustelle voraus. Falls nichts anders vereinbart, geht das Abladen zu Lasten des Käufers. Bei einem Auftragswert unter netto € 100,- je Lieferung fallen zusätzliche Kosten für die Anlieferung an.
(2) Sofern nichts Anderes vereinbart, gelten die Preise und Bedingungen der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste.
(3) Bei Streckengeschäften und Beschaffungskäufen sind wir zu einer Anpassung des vereinbarten Preises berechtigt, wenn und soweit sich zwischen Vertragsschluss und Lieferung die Preise oder Preisbestandteile des mit der Lieferung beauftragten Werkes erhöhen.
(4) Falls nichts Anderes vereinbart oder in unseren Rechnungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach Lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Bei einem Rechnungsbetrag unter € 25,- fallen zusätzliche Kosten für die Rechnungserstellung an. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
(5) Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Warenwert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen

Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus.
(6) Rechnungsregulierung durch Scheck oder Wechsel erfolgt zahlungshalber und bedarf unserer Zustimmung; Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.
(7) Ist zur Begleichung der Rechnungen das SEPA-Lastschriftverfahren vereinbart, erfolgt die Vorabankündigung über den Einzug der fälligen Beträge 2 Tage von ihrer Fälligkeit.
(8) Bei Überschreitung des Zahlungsziels oder bei Verzug berechnen wir Zinsen in Höhe von 9 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, es sei denn höhere Zinssätze sind vereinbart. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Der Käufer kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung nach Fälligkeit oder zu einem kalendermäßig vereinbarten Zeitpunkt nicht zahlt, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufforderung.
(9) Gerät der Käufer mit einem nicht unerheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse nach Vertragsschluss schließen lassen und die unseren Zahlungsanspruch gefährden, so sind wir berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen, sowie wegen noch ausstehender Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung Sicherheit oder Vorkasse zu verlangen, es sei denn, der Käufer leistet ausreichende Sicherheit.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor.
(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlan-gen. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
(4) Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:
(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.
(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

§ 7 Güten und Gewichte
(1) Güten und Maße bestimmen sich nach den bei Vertragsschluss geltenden DIN-/EN-Normen bzw. Werkstoffblättern, mangels solcher nach dem Handelsbrauch. Bezugnahmen auf Normen, Werkstoffblätter oder Werks-Prüfbescheinigungen sowie Angaben zu Güten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit sind keine Zusicherungen, ebenso wenig Konformitätserklärungen, Herstellererklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS.
(2) Für die Gewichte ist die von uns oder unserem Vorlieferanten vorgenommene Gewichtsermittlung maßgebend. Diese erfolgt nach unserer Wahl durch Verwiegung oder nach DIN, ISO oder handelsgebräuchlichen Gewichtstabellen.

§ 8 Mängelansprüche des Käufers
(1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist.
(2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware gelten die als solche bezeichneten Produktbeschreibungen (auch des Herstellers), die dem Käufer vor seiner Bestellung überlassen oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden.
(3) Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstiger Dritter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir jedoch keine Haftung.
(4) Die Ware ist nach Eingang unverzüglich einer sorgfältigen Wareneingangskontrolle zu unterziehen. Mängel der Ware einschließlich Maß- und Mengenabweichungen sowie das Fehlen von Werkszeugnissen und sonstigen Prüfbescheinigungen sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung nicht entdeckt werden können, sind uns - unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung - unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen.
(5) Unwesentliche Abweichungen hinsichtlich Gewicht, Qualität, Farbe, Maserung und sonstiger Ausstattung, soweit sie durch das Material bedingt und handelsüblich sind, sind nicht zu beanstanden. Bei Stahlerzeugnissen sind Mehr- und Minderlieferungen von 10 % handelsüblich.
(6) Nach Durchführung einer Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von Mängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen.
(7) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann der Käufer als Nacherfüllung zunächst nach seiner Wahl Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Erklärt sich der Käufer nicht darüber, welches der beiden Rechte er wählt, so können wir ihm hierzu eine angemessene Frist setzen. Nimmt der Käufer die Wahl nicht innerhalb der Frist vor, so geht mit Ablauf der Frist das Wahlrecht auf uns über. Aufwendungsersatz gemäß § 439 Abs. 3 S. 1 BGB leisten wir in jedem Fall bis zu einer Höhe von maximal 150% des Kaufpreises der betroffenen Ware.
(8) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
(9) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

(10) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des Käufers als unberechtigt heraus, können wir die hieraus entstandenen Kosten vom Käufer ersetzt verlangen.
(11) In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
(12) Wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, oder eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen, oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.

§ 9 Sonstige Haftung
(1) Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur
a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Für Schadenersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Die Verjährungsfristen des Produktionshaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Für Schadensersatzansprüche des Käufers gemäß § 10 dieser AGB gelten ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§ 10 Verjährung
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch gesetzliche Sonderregelungen für dingliche Herausgabeansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), bei Arglist des Verkäufers (§ 438 Abs. 3 BGB) und für Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 445a, 478 BGB).
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die Verjährungsfristen des Produkthaftungsgesetzes bleiben in jedem Fall unberührt. Ansonsten gelten für Schadensersatzansprüche des Käufers gem. § 9 dieser AVB ausschließlich die gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand
(1) Für diese AVB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem § 6 dieser AVB unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lageort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist.
(2) Ist der Käufer Kaufmann i.S.d Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.

§ 12 Datenschutzerklärung, Übermittlung von Zahlungsdaten
Hiermit willigen Sie ein, dass die Unternehmen der Gruppe ‚Partner für Technik' Daten über die Begründung, ordnungsgemäße Durchführung und Beendigung dieses Vertrages an Auskunfteien übermitteln und über Sie Auskünfte von Auskunfteien erhalten. Die Datenübermittlung schließt auch Informationen auf Grund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (Forderungsdaten gemäß § 28a BDSG, Angaben zu Scheck- und Kreditkartenmissbrauch, etc.) ein. Auskunfteien in diesem Sinne sind die D&B Deutschland GmbH, Darmstadt, die mit D&B verbundenen Unternehmen der Bisnode Business Information Group, Bisnode AB, Stockholm, Schweden sowie die der Dun&Bradstreet Corporation Short Hills, USA angeschlossenen Partnergesellschaften des internationalen D&B Netzwerks mit ihrem DunTrade® Datenpool sowie weitere Auskunfteien wie z.B. die angeschlossenen Vereine im Verband Creditreform e.V. Die Auskunfteien speichern, verarbeiten und übermitteln die Daten zum Zweck der Erstellung von Informationen zur Bonitätsbeurteilung für ihre Kunden. Kunden sind andere Wirtschaftsteilnehmer, die Leistungen gegen Kredit gewähren.
Die Auskunfteien stellen personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn der Empfänger ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt hat; bei der Erteilung von Auskünften können sie ihren Geschäftspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos (Scoring-Verfahren gemäß § 28b BDSG) mitteilen. Sie können bei den Auskunfteien jederzeit Auskunft über die Sie betreffenden gespeicherten Daten erhalten und diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

Handelshof Bautzen GmbH, Partner für Technik
Handelshof Bitterfeld GmbH, Partner für Technik
Handelshof Cottbus GmbH, Partner für Technik
Handelshof Riesa GmbH, Partner für Technik
Handelshof Stendal GmbH, Partner für Technik
Handelshof Vorpommern GmbH, Partner für Technik
P.H. Brauns GmbH & Co. KG, Partner für Technik
RUDOLF SIEVERS GmbH, Partner für Technik

Stand: Januar 2018

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme) 1
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V



Akku-Maschinen (Komplett-Sets) 2
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

Bohren 3
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

Schleifen 4
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

Sägen 5
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

Maschinen für Bau und Werkstatt 6
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

Schweißtechnik 7
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

Drucklufttechnik 8
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

Reinigungstechnik 9
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

Forstgeräte, Gartengeräte 10
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

Mietgeräte, SERVICE-CENTER 11
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

Verzeichnisse V
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

1

Kategorie	ab Seite
Bosch Akku-Technik	M 18
Bosch click&go 18 V	M 20
Bosch Akkus, Ladegeräte 18 V	M 36
Bosch System-Zubehör 18 V	M 37
Makita Akku-Technik	M 38
Makita SystemKIT 18 V	M 40
Makita Akkus, Ladegeräte 18 V	M 63
Makita System-Zubehör	M 64
Metabo Akku-Technik	M 81
Metabo Pick+Mix 18 V	M 83
Metabo Akkus, Ladegeräte 18 V	M 104
Metabo System-Zubehör	M 106
Milwaukee Combo Deal 18 V	M 107
Milwaukee Akkus, Ladegeräte 18 V	M 119
Milwaukee System-Zubehör 18 V	M 120
Fein Select+ 18 V	M 122
Fein Akkus, Ladegeräte 18 V	M 124
Makita SystemKIT 40 V max.	M 125
Makita Akkus, Ladegeräte 40 V max.	M 131
Makita System-Zubehör 40 V max.	M 132
Milwaukee System 72 V	M 133
Milwaukee Akkus, Ladegeräte 72 V	M 136
Bosch click&go 12 V	M 137
Bosch Akkus, Ladegeräte 12 V	M 144
Milwaukee System 12 V	M 145
Milwaukee Akkus, Ladegeräte 12 V	M 150
Proxxon MICROMOT 10,8 V	M 151

Inhalt ab Seite

A

Akku-Bandfeilen ..... M 50, M 95
Akku-Baustrahler ..... M 102, M 135
Akku-Betonverdichter ..... M 56 – M 57
Akku-Blechscheren ..... M 55, M 103
Akku-Bohrhämmer ..... M 27 – M 28, M 47 – M 48, M 92, ... M 114 – M 115
Akku-Bohrschleifer ..... M 151



Akku-Bohrschrauber ..... M 21 – M 23, M 41 – M 42, ... M 84 – M 87, M 110, M 125 – M 126, M 137 – M 139, ... M 145
Akku-Gewindebohrer ..... M 88
Akku-Gewindestangentrenner ..... M 55 – M 56
Akku-Handkreissägen ..... M 33, M 52 – M 53, M 98, M 118, ... M 141
Akku-Heckenscheren ..... M 60, M 99
Akku-Kapp- und Gehrungssägen ..... M 34, M 54
Akku-Kompressoren ..... M 59, M 100, M 149
Akku-Langhals-Winkelschleifer ..... M 152
Akku-Moniereisenschneider ..... M 56
Akku-Motorsensen ..... M 59 – M 60
Akku-Multi-Cutter ..... M 142



Akku-Multimaterialschneider ..... M 147
Akku-Multi-Rotationswerkzeuge ..... M 142
Akku-Nass-/Trockensauger ..... M 35, M 58, M 101, M 118
Akku-Rasenmäher ..... M 61
Akku-Säbelsägen M 32 – M 33, M 51, M 97, M 117, M 141, ... M 147
Akku-Schlagbohrmaschinen ..... M 87
Akku-Schlagbohrschrauber ..... M 23 – M 24, M 42 – M 43, ... M 90, M 111, M 126, M 139, M 146
Akku-Schlagschrauber ..... M 25 – M 26, M 44 – M 46, ... M 89 – M 90, M 112 – M 114, M 127, M 146
Akku-Schrauber ... M 21 – M 26, M 41 – M 46, M 84 – M 87, ... M 89 – M 90, M 110 – M 114, M 125 – M 126, ... M 137 – M 139, M 145 – M 146
Akku-Schwingschleifer ..... M 31
Akku-Staubsauger ..... M 35, M 143
Akku-Stichsägen ... M 32, M 51, M 97, M 116, M 141, M 147
Akku-Trennschleifer ..... M 54, M 134
Akku-Trockensauger ..... M 59
Akku-Ventilatoren ..... M 101
Akku-Winkelbohrmaschinen ..... M 46, M 140





Akku-Winkelschleifer ..... M 28 – M 31, M 48 – M 50, M 93 – M 94, M 115 – M 116, M 122 – M 123, M 127 – M 128, M 140

B

Bandfeilen ..... M 50, M 95
Bohrhämmer ..... M 27 – M 28, M 47 – M 48, M 92, ... M 114 – M 115
Bohrschrauber ..... M 21 – M 23, M 41 – M 42, M 84 – M 87, ... M 110, M 125 – M 126, M 137 – M 139, M 145

G

Gewindebohrer ..... M 88
Gewindestangentrenner ..... M 55 – M 56

H

Handkreissägen .... M 33, M 52 – M 53, M 98, M 118, M 141
Heckenscheren ..... M 60, M 99

K



Kapp- und Gehrungssägen ..... M 34, M 54
Kompressoren ..... M 59, M 100, M 149

L



Langhals-Winkelschleifer ..... M 152
LED-Baustrahler ..... M 102

M

Motorsensen ..... M 59 – M 60
Multimaterialschneider ..... M 147

N

Nass-/Trockensauger ..... M 35, M 58, M 101, M 118

R

Rasenmäher ..... M 61
Rasentrimmer ..... M 59 – M 60
Reciprosägen ..... M 32 – M 33, M 51, M 130, M 141

S

Säbelsägen ..... M 32 – M 33, M 51, M 97, M 117, M 141, ... M 147
Schlagbohrmaschinen ..... M 87
Schlagbohrschrauber ..... M 23 – M 24, M 42 – M 43, M 90, ... M 111, M 126, M 139, M 146
Schlagschrauber .. M 25 – M 26, M 44 – M 46, M 89 – M 90, ... M 112 – M 114, M 127, M 146



Schleifer ..... M 151 – M 152
Schneidrad ..... M 148
Schwingschleifer ..... M 31
Stichsägen ..... M 32, M 51, M 97, M 116, M 141, M 147

T



Tauchsägen ..... M 34, M 53
Trennschleifer ..... M 54, M 134

V

Ventilatoren ..... M 101

W

Winkelbohrmaschinen ..... M 46, M 140
Winkelschleifer .... M 28 – M 31, M 48 – M 50, M 93 – M 94, ... M 115 – M 116, M 122 – M 123, M 127 – M 128, M 140




ProCORE 18 V

Der stärkste Bosch-Akku aller Zeiten

Leistung in einer neuen Dimension für alle 18-Volt-Elektrowerkzeuge von Bosch Professional: Die ProCORE 18 V Akkus mit 4,0 Ah, 8,0 Ah und 12,0 Ah – die stärksten Akkus von BOSCH aller Zeiten dank neuester Zellentechnologie und überragendem Temperaturmanagement.

COMPACT 4,0 Ah
Die ganze Leistung eines herkömmlichen Akkus – aber ohne sein Gewicht.

Ideal für alle Bohr- und Schraubanwendungen, bei denen du geringes Gewicht zu schätzen weißt: Die neueste Zellentechnologie des ProCORE 18 V 4,0 Ah sorgt für genauso viel Power wie bei einem Standard 4,0 Ah Akku, obwohl er leichter und bis zu 39 % kompakter ist als vergleichbare Akkus seiner Klasse(A).

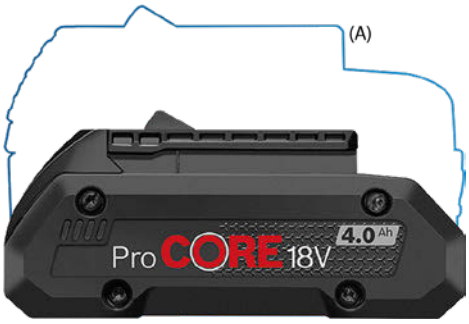



PERFORMANCE 8,0 Ah
Die perfekte Balance von Gewicht und Leistung.

Wann immer du viel Power brauchst und lange durchhalten musst: Der ProCORE 18 V 8,0 Ah bietet dir bei kompakter Größe herausragende Leistung – vergleichbar mit kabelgebundenen Werkzeugen von bis zu 1.600 W.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Der Leistungsbeweis – mit ProCORE 18 V geht mehr



schnellerer Materialabtrag[B]



mehr Bohrlöcher[C]



mehr Bohrlöcher[D]

+30 % +70 % +15 %

ENDURANCE 12,0 Ah

Maximale Leistung und längste Laufzeit.

Wenn du bei extremen Anwendungen alles aus deinen Werkzeugen holen willst: Dank der 3-lagigen Zellarchitektur des ProCORE 18 V 12,0 Ah arbeitest du besonders lang mit dem Maximum an Power. Für eine Leistung so stark wie bei kabelgebundenen Werkzeugen.



Perfektes Temperaturmangament – die COOLPACK 2.0 Technologie

Extrem hohe Temperaturen sind der Tod für Akkus. BOSCH sorgt dafür, dass die Akkus länger leben:
Die ProCORE 18 V-Akkus leiten dank der revolutionären COOLPACK 2.0 Technologie die Hitze schnell aus dem Inneren nach außen.

Ausgewählte Materialien. Luftdicht abgeschlossene Zellen. Laserschweißnähte. In Kombination ein innovatives Meisterwerk: Die Wärme wird perfekt nach außen geleitet und der Akku bleibt innen kühl. Das verdoppelt seine Lebenszeit und verlängert die Laufleistung.



[A] im Vergleich zu Mitbewerbern in der Hochleistungsklasse (ProCORE 18 V 4,0 Ah, 423 cm³; Metabo LiHD 4,0 Ah, 540 cm³; DeWalt DCB204 4,0 Ah, 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4,0 Ah, 693 cm³)
[B] ProCORE 18 V 8,0 Ah vs. GBA 18 V 6,0 Ah, Anwendung: 2-minütiges Metall-Kantenschleifen mit GWS 18V-125 SC, Keramik-Lamellenscheibe (2 608 601 502).
[C] ProCORE 18 V 8,0 Ah vs. GBA 18 V 6,0 Ah, Anwendung: Bohren von Löchern mit 32-mm-Flachbohrer in Weichholz 10 x 10 cm.
[D] ProCORE 18 V 8,0 Ah vs. GBA 18 V 6,0 Ah, Anwendung: Bohren mit 25 mm Durchmesser mit SDS-plus; Beton C30/37.

1

CLICK &GO

Kombinieren und profitieren mit click&go!

Kaufen Sie das clic&go 18 V Basis-Set und kombinieren Sie dieses mit den 18 V Sologeräten.

BOSCH Technik fürs Leben



Akku-Starter-Set click&go Li-Ion 4,0 Ah

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/4,0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 18V-40, im Karton

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 4,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513125	**169,00**	005

BOSCH Technik fürs Leben



Akku-Starter-Set click&go ProCORE 4,0 Ah

Lieferumfang: 2x ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 18V-40, im Karton

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 4,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion ProCORE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512910	**189,00**	005

BOSCH Technik fürs Leben



Akku-Starter-Set click&go ProCORE 4,0+5,5 Ah

Lieferumfang: 1x ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah, 1x ProCORE Akku 18 V/5,5 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 1880 CV, im Karton

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 1x 4,0 Ah und 1x 5,5 Ah
Akkutyp: Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 1 Akku 4,0 Ah | 1 Akku 5,5 Ah | Li-Ion ProCORE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512940	**229,00**	005

BOSCH Technik fürs Leben



Akku-Starter-Set click&go ProCORE 5,5 Ah

Lieferumfang: 2x ProCORE Akku 18 V/5,5 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 1880 CV, im Karton

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,5 Ah
Akkutyp: Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akku 5,5 Ah | Li-Ion ProCORE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512927	**289,00**	005

BOSCH Technik fürs Leben



Akku-Starter-Set click&go ProCORE 8,0 Ah

Lieferumfang: 2x ProCORE Akku 18 V/8,0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional, 1x Connectivity Modul GCY 42, im Karton

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 8,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akkus 8,0 Ah | Li-Ion ProCORE | Bluetooth | Simply Connected.

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512395	**329,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 13 mm Vollmetallspannfutter für weniger Verschleiß, reduziertes Risiko der Motorüberhitzung und längere Lebensdauer dank Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP), bequeme Handhabung dank kompaktem Design

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat* *Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	63/28 Nm
Schrauben:	max. Ø 8 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,49 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 63 Nm | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510272	149,00	005

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 FC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, volle Kontrolle dank KickBack Control, Präzisionskupplung und intelligenter Connectivity-Funktionen, einfache Bedienung durch 16 verschiedene Positionsverriegelungen (360°) der FlexiClick Aufsätze direkt am Schrauber, vielseitig und leistungsstark dank einzigartigem SDS Bohrhammer-Aufsatz, Lieferung ohne Connectivity Modul

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat* *Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Lieferumfang: Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M, L-BOXX® Einlage für Gerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	60/30 Nm
Schrauben:	max. Ø 10 mm
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	0,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 60 Nm | BL-Motor bürstenlos | KICKBACK CONTROL | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512371	229,00	005

BOSCH Technik fürs Leben



Winkelaufsatz GWA FC2

für Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V/18 V-EC FC 2

FLEXICLICK SYSTEM

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512390 *	78,75	291

BOSCH Technik fürs Leben



Exzenteraufsatz GEA FC2

für Akku-Bohrschrauber GSR 14,4 V/18 V-EC FC 2

FLEXICLICK SYSTEM

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512392 *	77,70	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 480 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.800 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 35 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	35 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	55/21 Nm
Schrauben:	max. Ø 10 mm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 55 Nm | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512393	**129,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, robust und langlebig durch optimiertes 13 mm Röhm Metallbohrfutter und 2-Gang Vollmetallgetriebe

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.750 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 35 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	55/28 Nm
Schrauben:	max. Ø 10 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 55 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512389	**169,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 480 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 82 mm
Drehmoment:	max. 110 Nm
Drehmoment (hart/weich):	85/47 Nm
Schrauben:	max. Ø 12 mm
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 110 Nm | BL-Motor bürstenlos | Simply Connected. | KICKBACK CONTROL | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512391	**229,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt dank präziser Electronic Angle Detection und zuschaltbarer KickBack Control, Metallbohrfutter und Metallgetriebe für höhere Zuverlässigkeit und Robustheit

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX® Einlage für Gerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.200 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 13 mm
Drehmomentstufen:	25+1
Drehmoment:	max. 150 Nm
Drehmoment (hart/weich):	100/84 Nm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	2,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | max. 150 Nm | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513129	**285,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 480 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.800 U/min
Schlagzahl:	27.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 35 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	35 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Schrauben:	max. Ø 10 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht	1,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 55 Nm | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510369	**139,00**	005

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor

BOSCH
Technik fürs Leben

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.750 U/min
Schlagzahl:	0 – 27.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 35 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	55/28 Nm
Schrauben:	max. Ø 8 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2 kg



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 55 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510364	**179,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor

Lieferumfang: 1/2 L-BOXX® Einlage für Gerät und Ladegerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schlagzahl:	28.500 /min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Drehmomentstufen:	20+2
Drehmoment (hart/weich):	60/31 Nm
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	B

18 V | ohne Akku | 60 Nm | BL-Motor bürstenlos | KICKBACK CONTROL | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510397	**229,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor für zügiges Arbeiten, robustes Vollmetallbohrfutter für härteste Anwendungen auf der Baustelle, KickBack Control und ein Zusatzhandgriff ermöglichen eine bessere Kontrolle der Rotationskräfte für den Fall, dass der Bohrer blockiert

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 480 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Schlagzahl:	31.500 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 82 mm
Drehmomentstufen:	25+1
Drehmoment:	max. 110 Nm
Drehmoment (hart/weich):	85/47 Nm
Schrauben:	max. Ø 12 mm
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	B
Gewicht	2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 110 Nm | BL-Motor bürstenlos | Simply. Connected. | KICKBACK CONTROL | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510365	**239,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-150 C BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, einzigartige Kontrolle bei jedem Arbeitsschritt dank präziser Electronic Angle Detection und zuschaltbarer KickBack Control, Metallbohrfutter und Metallgetriebe für höhere Zuverlässigkeit und Robustheit

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, L-BOXX® Einlage für Gerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.200 U/min
Schlagzahl:	max. 30.000 /min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Drehmomentstufen:	25+2
Drehmoment:	max. 150 Nm
Drehmoment (hart/weich):	100/84 Nm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	2,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | max. 150 Nm | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513131	**295,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegeräte, mit Bluethooth-Modul verhindert Schaden, bevor er entsteht – Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme, User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben, witere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden, 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4“-Innensechskant und 1/2“-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum, praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle

Lieferumfang: 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, 1/2 L-BOXX® Einlage für Zubehör, 1/2 L-BOXX® Einlage für Gerät und Ladegerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 3.400 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.100 /min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 2.200 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 3.100 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 4.100 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant 1/2“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	3
Drehmoment:	max. 210 Nm
Drehmoment 1. Gang:	0/130 Nm
Drehmoment 2. Gang:	0/160 Nm
Drehmoment 3. Gang:	0/210 Nm
Lösemoment:	max. 370 Nm
Gewicht	1,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/4“ Innen 6-kant | 1/2“ Außen 4-kant | 210 Nm | 370 Nm | Simply Connected. | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512445	**235,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegeräte, verhindert Schaden, bevor er entsteht – Drehschlagschrauber mit 1/2“-Werkzeugaufnahme

User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben, weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden, kraftvolles Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm, vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle

Lieferumfang: 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät, 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Drehzahl:	0 – 3.400 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.200 /min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 2.200 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 3.300 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 4.100 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	3
Drehmoment:	max. 210 Nm
Drehmoment 1. Gang:	0/90 Nm
Drehmoment 2. Gang:	0/160 Nm
Drehmoment 3. Gang:	0/210 Nm
Lösemoment:	max. 370 Nm
Schrauben:	M 6 – M 16
Gewicht:	1,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 210 Nm | 370 Nm | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512444	**225,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-300

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, Auto Bolt Release (ABR) schaltet das Werkzeug im Linkslauf automatisch ab

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 2.400 U/min
Schlagzahl:	0 – 3.400 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment:	max. 300 Nm
Schrauben:	M 10 – M 18
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 1/2“ Außen 4-kant | 300 Nm | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512398	**229,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, verfügt über ECP und EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, Aufbewahrungsclip

Lieferumfang: Leiterclip, L-BOXX® Einlage für Gerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 800 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.200 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.750 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.600 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.400 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 2.600 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	3
Drehmoment:	max. 1.000 Nm
Drehmoment 1. Gang:	0 – 350 Nm
Drehmoment 2. Gang:	0 – 700 Nm
Drehmoment 3. Gang:	0 – 1.000 Nm
Lösemoment	max. 1.600 Nm
Schrauben:	M 10 – M 24
VollService-Kategorie:	C

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | 1/2“ Außen 4-kant | 1.000 Nm | 1.600 Nm | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513135	**295,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, mit ECP, EMP, Werkzeugstatusanzeige und LED-Licht

Lieferumfang: Leiterclip, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 800 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.200 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.750 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.600 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.400 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 2.600 /min
Werkzeugaufnahme:	3/4“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	3
Drehmoment:	max. 1.050 Nm
Lösemoment:	max. 1.700 Nm
Schrauben:	M 10 – M 24
VollService-Kategorie:	C
Gewicht	2,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | 1.050 Nm | 1.700 Nm | 3/4“ Außen 4-kant | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512405	**295,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Nietpistole GRG 18V-16 C

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, befestigt verschiedenste Blindnieten mit einer konstanten Zugkraft, bietet zwei Betriebsarten: AUTO für einen automatischen Nietvorgang und MANUAL für eine individuelle Steuerung des Arbeitsablaufs, die integrierte Bluetooth Connectivity erlaubt es dem Anwender, den Wartungsplan für sein Werkzeug über die Bosch Toolbox App individuell festzulegen und zu verfolgen

Lieferumfang: 4 Mundstücke (3,0/3,2 mm, 4,0 mm, 4,8/5,0 mm, 6,4 mm), Montageschlüssel für einfache Mundstückwechsel, Aufhängeöse, Aufspanndornbehälter, Gürtelclip, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Niet-Ø in allen Materialien max.:	3 – 6,4 mm
Hub:	25 mm
Setzkraft:	16.000 N
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,6 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Simply Connected. | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512446	**762,12**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrhammer GBH 18V-21

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 1.800 U/min
Schlagzahl:	0 – 5.100 /min
Schlagenergie:	2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	21 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,4 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 2,0 J | SDS-plus | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512399	229,00	005



36 Monate VollService
nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, Vibration Control: entkoppelter Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten, LED Arbeitslicht: optimale Sicht auf die Arbeitsstelle, Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC) und bessere Kontrolle mit Electronic Precision Control (EPC), kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei, ergonomisches Design: beste horizontale Kraftübertragung auf das Bohrloch

Lieferumfang: Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, L-BOXX® Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 890 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.350 /min
Schlagenergie:	2,6 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	26 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	68 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 2,6 J | SDS-plus | KICKBACK CONTROL | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512380	289,00	005



36 Monate VollService
nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrhammer GBH 18V-34 CF BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, Vibration Control: entkoppelter Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten, LED Arbeitslicht: optimale Sicht auf die Arbeitsstelle, durch die Sanftanlauffunktion und die 3 Betriebsarten ist die richtige Einstellung für jede Aufgabe sichergestellt und die perfekte Werkzeugkontrolle gegeben, erhöhter Anwenderschutz mit Kick-Back Control (KBC), über das User Interface ist es möglich den Werkzeugstatus in Echtzeit zu sehen sowie die Möglichkeit zur individuellen Anpassung über Bluetooth Connectivity zur Bosch Toolbox App

Lieferumfang: Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS plus, Schnellwechselbohrfutter 1,5 - 13 mm, Fetttube, Maschinentuch, Handwerkerkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 500 U/min
Schlagzahl:	0 – 2.900 /min
Schlagenergie:	5,8 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	32 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	40 mm
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	4,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | 5,8 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Simply. Connected. | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512429	539,00	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, Vibration Control: entkoppelter Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten, LED Arbeitslicht: optimale Sicht auf die Arbeitsstelle, erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), über das User Interface mit Bluetooth Connectivity ist es möglich den Werkzeugstatus in Echtzeit zu sehen sowie über unterschiedliche Werkzeugmodi und neue elektrische Funktionen wie den Sanftanlauf beim Bohren und Meißeln und eine Schalterarretierung beim Meißeln

Lieferumfang: Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 500 U/min
Schlagzahl:	0 – 2.900 /min
Schlagenergie:	7 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Beton:	35 mm
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	5,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | 7,0 J | SDS-max
Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Simply Connected. | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512435	**569,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrhammer GBH 18V-45 C BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, Vibration Control: entkoppelter Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten, erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), über das User Interface mit Bluetooth Connectivity ist es möglich unerwartete Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden und ermöglicht individuelle Werkzeugeinstellungen und Updates, Sanftanlauftechnologie Electronic Precision Control und Adaptive Speed Control ermöglichen präzises Arbeiten

Lieferumfang: Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Handwerkerkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 305 U/min
Schlagzahl:	0 – 2.760 /min
Schlagenergie:	12,5 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Beton:	45 mm
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | 12,5 J | SDS-max
Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Simply Connected. | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512436	**879,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, kabellose Leistung, entsprechend einem kabelgebundenen 700 W-Schleifertors, schmale Griffgröße, schlüsselfreier Schutz

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,6 kg

125 mm | 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512918	**139,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Karton

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	9.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | KICKBACK CONTROL | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512403	**159,00**	005

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 L-BOXX

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Schutzhaube, L-BOXX® Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	9.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | Motorbremse | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512404	**169,00**	005

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürestenlosem Motor

Lieferumfang: Connectivity Modul, L-BOXX® Einlage für Gerät und Ladegerät, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schnellspannmutter, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	4.500 – 9.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	B

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512378	**249,00**	005

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, X-LOCK System zum werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel, Drop Control, KickBack Control und X-Brake sorgen für maximalen Anwenderschutz und Komfort

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, L-BOXX® Einlage für Gerät und Ladegerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	9.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	X-LOCK
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | X-LOCK | KICKBACK CONTROL | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512928	**179,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



X-LOCK

36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, X-LOCK System zum werkzeuglosem und schnellen Zubehörwechsel

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, L-BOXX® Einlage für Gerät und Ladegerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	4.500; 6.000; 9.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	X-LOCK
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | X-LOCK | BL-Motor bürstenlos | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512913	**259,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben

36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 C BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schutzhaube, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Schnitttiefe:	34 mm
Spindelgewinde:	M 14
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	2,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | 125 mm | Motorbremse | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512401	**268,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 SC BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, mehr Leistung denn je: Akku-Winkelschleifer mit gleicher Leistungsstärke wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 1.500 W

Lieferumfang: Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, Aufnahmeflansch, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, Schnellspannmutter, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.400 – 9.800 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	2,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | 125 mm | Motorbremse | Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512437	**295,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



X-LOCK

36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 C BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, X-LOCK System zum werkzeuglosem und schnellen Zubehörwechsel

Lieferumfang: Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, L-BOXX® Einlage für Gerät und Ladegerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	9.800 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	2,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | X-LOCK | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512438	**289,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



X-LOCK

36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWX 18V-15 SC BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, X-LOCK System zum werkzeuglosem und schnellen Zubehörwechsel

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, L-BOXX® Einlage für Gerät und Ladegerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.400 – 9.800 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	2,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | X-LOCK | KICKBACK CONTROL | Drehzahlregelung | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512439	**312,00**	005

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, kompakt, passend für jede Ecke, mit Microfilter System für effiziente Staubabsaugung, ergonomische Bauform mit Softgripflächen für unterschiedliche Griffpositionen, lange Lebensdauer durch abgedichtete Kugellager und robuste Bauweise, flexibles Arbeiten in jeder Situation durch 18 V Akku, Schleifplatte kann sowohl Klett- als auch Klemmpapier aufnehmen, perfekter Halt des Papieres ohne flattern und reißen

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Lieferumfang: 3x Schleifpapier G 120, 3x Schleifplatten, Microfilter Box, 1x Schraubendreher, L-BOXX® Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schwingzahl:	11.000 – 22.000 /min
Schleifplatte:	1/4 Schleifblatt 113 x 101 mm 1/6 Schleifblatt 80 x 130 mm Delta Schleifblatt 100 x 150 mm
Schwingkreis-Ø:	1,6 mm
Schleifmittelbefestigung:	Spann- und Klettsystem
Absaugung:	ja (Microfilter-Box)
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512376	**169,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Exzenterschleifer GEX 18V-125

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, hervorragende Balance durch die Nähe zum Werkstück, höchste Ergonomie und optimale Werkzeugkontrolle durch Handauflage und Handgriff, schneller Arbeitsfortschritt und hohe Ausdauer dank des effizienten bürstenlosen Motors und dem BOSCH Professional 18V System, einfache und intuitive Anwendung

Lieferumfang: 1x Schleifblatt C430, Expert for Wood + Paint, Schleifteller 125 mm, Staubbeutel, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	6.000 – 10.000 U/min
Schwingzahl:	12.000 – 20.000 /min
Schleifteller-Ø:	125 mm
Schwingkreis-Ø:	2,5 mm
Schleifmittelbefestigung:	Klettsystem
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | Drehzahlregelung | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513127	**179,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Stichsäge GST 18 V-155 SC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, perfekte Beherrschung anspruchsvollster Schnitte in jeder Position – mit Stabgriff, ergonomisches Design: mit 360°-Greifmöglichkeit für perfekte Werkzeugkontrolle – sogar beim Sägen kopfüber, perfekte Präzision: Sägeblattführung verhindert ein Verbiegen des Sägeblatts sogar bei kleinen Kurven, großer Sägeblattauswurfhebel, Drop Control-Funktion und externe Staubabsaugung gewährleisten besseren Gesundheitsschutz und höhere Sicherheit für den Anwender

Lieferumfang: 1x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 1x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	800 – 3.800 /min
Hub:	26 mm
Schnitttiefe Holz:	155 mm
Schnitttiefe Aluminium:	20 mm
Schnittleistung Stahl:	10 mm
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	181x 82 x 244 mm
Gewicht:	2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnitttiefe 155 mm | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512447	**289,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Säbelsäge GSA 18 V-28

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, sorgt für maximale Schnittleistung entsprechend einer kabelgebundenen Säbelsäge, werkzeuglose Schnappfunktion erlaubt leichtes, einhändiges Einführen und Entnehmen des Sägeblatts, geringe Ermüdung beim Arbeiten in jeder Position dank perfektem Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht

Lieferumfang: 1x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal, 1x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 2.900 /min
Hub:	28 mm
Schnitttiefe Holz:	230 mm
Schnitttiefe NE-Metall:	150 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	3,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Hub 28 mm | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512382	**305,11**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Säbelsäge GSA 18V-32

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, optimale Handhabung in jeder Arbeitsposition dank einzigartiger ergonomischer Form, kraftvolles Arbeiten dank des EC-Motors mit gleicher Leistung wie ein Netzgerät, exzellenter Sägefortschritt dank zuschaltbarem Pendelhub

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Lieferumfang: 1x Säbelsägenblatt S 1130 CF, Koffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 2.500 /min
Hub:	32 mm
Schnitttiefe Holz:	230 mm
Schnitttiefe Rohr:	175 mm
Schnitttiefe NE-Metall:	20 mm
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	256 x 358 x 443 mm
Gewicht:	3,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Hub 32 mm | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510277	299,00	005

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Handkreissäge GKS 18V-57 G

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, präzises Arbeiten dank Bosch FSN Führungsschienensystem (kompatibel mit Bosch, Festool, Mafell), effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtsseitigen Sägeblattes, sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion

Lieferumfang: Kreissägeblatt Standard für Wood, Parallelanschlag, Absaugadapter, Innensechskant, L-BOXX® Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.400 U/min
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	57/42 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	4,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnitttiefe 57 mm | 165 mm | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512414	219,00	005

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Handkreissäge GKS 18V-68 GC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, durch User Interface ist eine individuelle Drehzahleneinstellung über das Smartphone möglich, sicheres Arbeiten dank elektrischer Bremsfunktion, ECO-Modus für bis zu 30 % längere Laufzeiten, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz sowie einer Spindelarretierung

Lieferumfang: Kreissägeblatt Expert für Wood 190 x 30 x 1,5 mm, Parallelanschlag, L-BOXX® Einlage Gerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Drehzahl:	2.500 – 5.000 U/min
Sägeblatt-Ø:	190 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	68/50 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	4,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnitttiefe 68 mm | 190 mm | BL-Motor bürstenlos | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512428	369,00	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Tauchsäge GKT 18V-52 GC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, hervorragende Mobilität durch einzigartig kompakte Bauform, die den Betrieb mit nur einem Akku ermöglicht, sehr kompaktes Werkzeugdesign ermöglicht einen minimalen Abstand von nur 10 mm zwischen Kreissägeblatt und Wand

Lieferumfang: Kreissägeblatt Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, Staubbeutel, Innensechskantschlüssel, Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	2.800 – 5.500 U/min
Sägeblatt-Ø:	140 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45° ohne Führungsschiene:	52/32 mm
Schnitttiefe 90°/45° mit Führungsschiene:	46/32 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	4,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnitttiefe 52 mm | 140 mm | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512426	**399,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Kapp- + Gehrungssäge GCM 18V-216 BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor

Lieferumfang: 1x Kreissägeblatt, Standard für Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24, Staubsack, SDS-Sägeblattarretierung, Einlegeplatte, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	4.600 U/min
Sägeblatt-Ø:	216 mm
Schnittkapazität 0°:	70 x 270 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:	45 x 190 mm
Schnittkapazität 45° Neigung:	45 x 270 mm
Gehrungseinstellung:	47° L/47° R
Neigungseinstellung:	45° L/0° R
VollService-Kategorie:	D
Abmessungen (HxBxL):	630 x 520 x 770 mm
Gewicht:	14,7 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion ProCORE | 216 mm | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512427	**469,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Kapp- + Gehrungssäge GCM 18V-305 GDC BITURBO

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, BITURBO mit bürstenlosem Motor, diese Säge bietet ein HMI und Konnektivität für schnelles Prüfen des Akkustatus sowie Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus, Merkmale wie der werkzeuglose Sägeblattwechsel, die Neigungseinstellung an der Vorderseite und die Motorbremse sorgen für mehr Sicherheit bei der Säge

Lieferumfang: 1x Akkusägeblatt, Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60, Staubbeutel, Klemme, Innensechskant, Einlegeplatte, 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	2.550 – 4.000 U/min
Sägeblatt-Ø:	305 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnittkapazität 0°:	104 x 341 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:	104 x 240 mm
Schnittkapazität 45° Neigung:	40 x 341 mm
Schneidekapazität 0° mit Abstandhalter (max. vertikal):	120 x 200 mm
Schneidekapazität 0° mit Abstandshalter (max. horizontal):	45 x 400 mm
Gehrungseinstellung:	52° L/60° R
Neigungseinstellung:	47° L/47° R
Connectivity-Modul:	ja
VollService-Kategorie:	D
Abmessungen (HxBxL)	790 x 565 x 630 mm
Gewicht:	26,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 305 mm | BL-Motor bürstenlos | BITURBO | Simply. Connected. | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512440	**999,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Heißluftgebläse GHG 18V-50

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, für die Arbeiten unterwegs, eine schnelle Aufheizung auf bis zu +300 °C innerhalb von 6 sec., tragbar und flexibel in jeder Arbeitsumgebung, mit LED-Licht zum ausleuchten des Arbeitsbereiches

Lieferumfang: Reflektordüse 32 x 33 mm, Reduzierdüse 9 mm, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Arbeitstemperatur:	+300 – +500 °C
Temperaturstufen:	2
Luftstrom:	175 l/min
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	209 x 183 x 77 mm
Gewicht:	0,59 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Kat. B 36 Monate VollService



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat* *Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512319	169,00	005

Akku-Gebläse GBL 18V-120

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, vielseitige und flexible Anwendung dank 4 verschiedener Aufsätze

Lieferumfang: Düse, Erweiterungsrohr, Tieflochdüse, Staubfangrohr, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Luftgeschwindigkeit:	max. 75 m/s
Luftvolumenstrom:	2 – 120 m³/h
Laufzeit:	Geschwindigkeit 1: 9 min/Ah Geschwindigkeit 2: 5 min/Ah
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Kat. B 36 Monate VollService



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat* *Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512416	78,00	005

Akku-Nass- und Trockensauger GAS 18V-10 L Set

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, exzellente Saugleistung über einen langen Zeitraum dank filterschonendem Rotationsluftstrom, einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise, vielseitig einsetzbar für verschiedenste Schmutzarten dank integriertem Zubehör, Laufzeit 4 min/Ah, Staubklasse L, Schutzklasse IPX4

Lieferumfang: 1x Qualitätsschlauch, 1x Bogenrohr, 3x Verlängerungsrohr, 1x Fugendüse, 1x Bodendüse, 1x HEPA-Filter, Schultergurt, 4 abnehmbare Rollen, Power Tool Adapter, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Luftvolumenstrom:	24 l/s
Unterdruck:	90 mbar
Behältervolumen (netto/brutto):	6/10 l
Staubklasse:	L
VollService-Kategorie:	B

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 10 l | Staubklasse L | Kat. B 36 Monate VollService



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat* *Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512422	145,00	005

BOSCH Technik fürs Leben



Akkus GBA 18 V

Bosch flexible Power System - Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse, extrem robust - voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton, CoolPack-Technologie

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion
Abmessungen (HxBxL): 56 x 74 x 115 mm

18 V | Li-Ion

Akkuleistung	Gewicht	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
2,0 Ah	350 g	**10512085**	**63,00**	291
4,0 Ah	600 g	**10512086**	**81,90**	291
5,0 Ah	620 g	**10512088**	**90,30**	291
6,0 Ah	731 g	**10512099**	**145,01**	291

BOSCH Technik fürs Leben



Akkus Bosch ProCORE 18 V

mehr Power durch neue Zellgeneration, längere Laufzeit dank COOLPACK 2.0 Technologie, flexible Einsatzmöglichkeiten dank 100 % Kompatibilität mit allen 18 V Elektrowerkzeugen und Ladegeräten

Akkuspannung: 18 V

18 V | Li-Ion ProCORE

Akkuleistung	Ladedauer	Abmessungen (HxBxL)	Gewicht	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4,0 Ah	GAL 1880 CV/GAL 18V-160 C = 51/51 min	47 x 77 x 117 mm	515 g	**10512252**	**100,80**	291
5,0 Ah	GAL 1880 CV/GAL 18V-160 C = 49/36 min	69 x 77 x 117 mm	955 g	**10512312**	**156,45**	291
8,0 Ah	GAL 1880 CV/GAL 18V-160 C = 79/51 min	69 x 77 x 117 mm	955 g	**10512253**	**180,60**	291
12,0 Ah	GAL 1880 CV/GAL 18V-160 C = 126/55 min	91 x 77 x 117 mm	1.350 g	**10512254**	**277,20**	291

BOSCH Technik fürs Leben



Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40

sehr kompakt

Akkuspannung: 14,4 – 18 V
Ladedauer: GBA 4,0/5,0/6,0 Ah = 65/70/95 min
ProCORE18 V 4,0/8,0/12,0 Ah = 65/124/172 min
Ladestrom: 4 A
Gewicht: 550 g

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512208 *	**49,35**	291

BOSCH Technik fürs Leben



Schnellladegerät GAL 1880 CV

Akkuspannung: 14,4 – 18 V
Ladedauer: GBA 4,0/5,0/6,0 Ah = 35/45/55 min
ProCORE18 V 4,0/8,0/12,0 Ah = 51/79/126 min min
Ladestrom: 8 A
Abmessungen (HxBxL): 85 x 115 x 182 mm
Gewicht: 700 g

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512204	**89,25**	291

BOSCH Technik fürs Leben



Schnellladegerät GAL 18V-160 C

Personalisierung, Information und Service dank Connectivity Modul und Verbindung mit dem Smartphone, Lieferung ohne Connectivity Modul

Akkuspannung: 14,4 – 18 V
Ladedauer: GBA 4,0/5,0/6,0 Ah = 25/35/48 min
ProCORE18 V 4,0/8,0/12,0 Ah = 51/51/55 min
Connectivity-Modul: nein, Nachrüstung möglich
Ladestrom: 16 A
Abmessungen (HxBxL): 82 x 130 x 195 mm
Gewicht: 900 g

Simply. Connected.

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512205	**123,90**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Connectivity Modul GCY

BOSCH Technik fürs Leben

Reichweite 30 m, intelligentes Bestands- und Gerätemanagement dank integriertem Bluetooth Chip, welcher alle wichtigen Werkzeuginformationen via App bereitstellt, passt in alle Geräte dank Rückwärtskompatibilität, unterstützt die neueste Generation der PT-Software für zukünftig vernetzte Geräte dank Updates und/oder Fehlerbehebung

Gewicht: 10 g



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512228	**29,40**	291

L-BOXX 102 – 374

BOSCH Technik fürs Leben

einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung, volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO, robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material und verbesserten Verschlussbügeln

Breite: 442 mm
Länge: 357 mm



Höhe	Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
117 mm	102	**10512271**	**43,05**	291
151 mm	136	**10512273**	**43,05**	291
253 mm	238	**10512274**	**54,60**	291
389 mm	374	**10512275**	**67,20**	291

L-BOXX Roller

BOSCH Technik fürs Leben

integrierte Klick-Aufnahme zum sicheren Transport mehrerer L-/LS-/LT-BOXXen und i-BOXX racks, flexible Handhabung: einfache Anheben des Rollers mit Tragegriff der verklickten BOXXen, vier Lenkrollen (davon 2 feststellbar) erleichtern die Bewegung

Abmessungen (HxBxL): 184 x 646 x 492 mm
Gewicht: 3,8 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512276	**134,40**	291

1

Optimiertes Ladesystem

Schnellladegerät

Es ist erforderlich, die Akkuzellen herunterzukühlen, bevor es zu einem erneuten Ladevorgang kommen kann.
Der eingebaute Lüfter kühlt die Zellen vor und während des Ladevorgangs herunter und ermöglicht dadurch schnelleres Laden.

Akku und Ladegerät kommunizieren über einen Microchip miteinander. Daher kann das Ladegerät immer den optimalen Ladevorgang errechnen und die Lebensdauer des Akkus verlängern.

Das Makita-Schnellladesystem
Aktive Luftkühlung



Schnelles Laden




Lademethode anderer Hersteller
Natürlicher Abkühlprozess




Wartezeit bis zum Laden






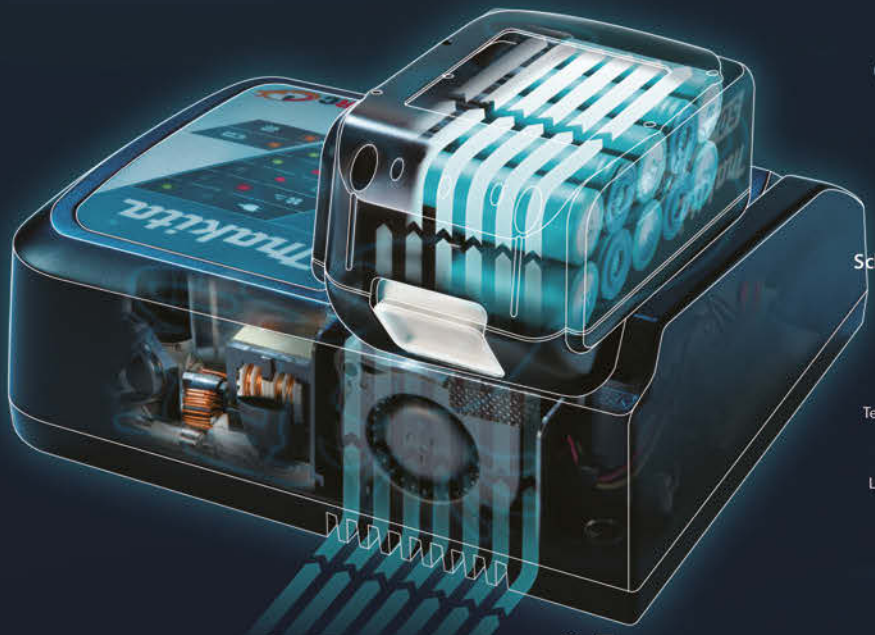

Schnellladesystem



Herkömmliche Lademethode

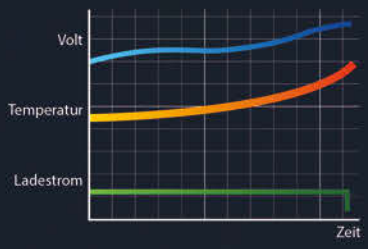

Vorteile von Akku

Leichte Handhabung

Start

Benzin-Geräte



Benzin-Geräte benötigen Zeit zum Start.

Akku-Geräte



Akku-Geräte sind nach dem Einsetzen des Akkus sofort einsatzbereit.

Konstante Leistung

Benzin-Geräte



Benzin-Geräte haben unter Last Drehzahlschwankungen.

Akku-Geräte



Bei Akku-Geräten sorgt eine Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung.

Leise

Geräuschniveauvergleich

Benzin-Geräte




=

Akku-Geräte



Makita-Microchip



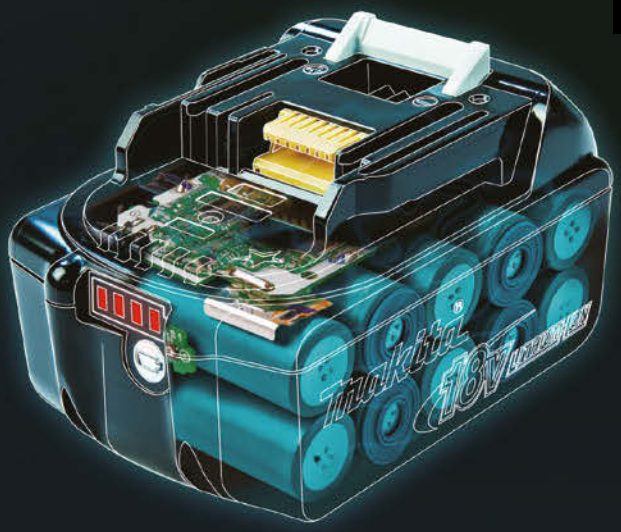

Auch das Werkzeug und der Akku kommunizieren miteinander, um Tiefentladung, Überhitzung und Überlastung zu verhindern.

Jederzeit ladbar
Kein Memory-Effekt.
Kein Entladen erforderlich.




Stoßfest
Robuste
Akku-Konstruktion.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Makita-Motoren benötigen keine Kohlebürsten mehr. Diese Motoren haben eine höhere Leistung, weniger Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer.

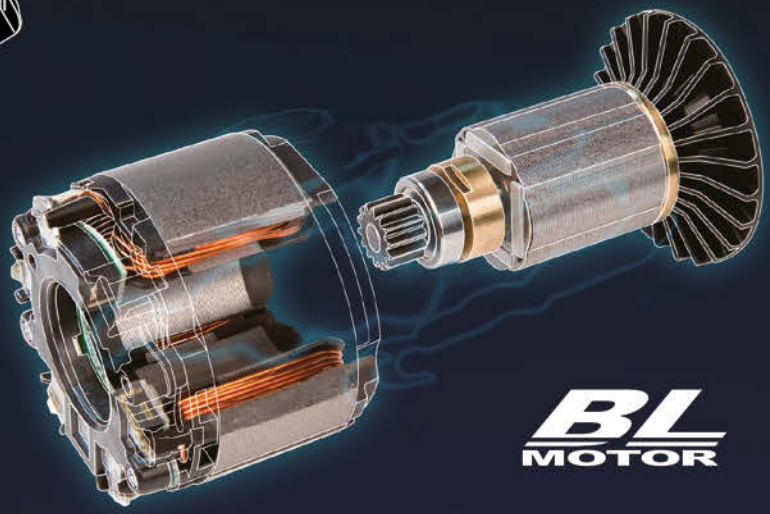

Sauber im Betrieb - leicht in der Pflege

Zero Emission

Benzin-Geräte



Akku-Geräte



Akku-Geräte stoßen keinerlei Schadstoffe aus.

Zeit und Kostenersparnis

Benzin-Geräte



Das Aufbereiten der Betriebsstoffe braucht Zeit.

Akku-Geräte



Nur den Akku einschieben und los geht´s.

Leichte Pflege

Benzin-Geräte

Aufwändige Pflege und Wartung.



Akku-Geräte

sind pflege- und wartungsfrei.



Lagerung

Benzin-Geräte

Bei längerer Lagerung müssen alle Betriebsstoffe aus der Maschine.

⇩

Der Motor könnte Schaden nehmen.



Akku-Geräte

Selbst bei langer Lagerung,

⇩

muss nur der Akku eingesetzt werden.



1

MAKPAC: Gutes Werkzeug - bestens aufgehoben!



Lithium-Ionen-Werkzeuge in der 18 V-Klasse von Makita kauft man am besten mit System. Das geht mit den Ergänzungspaketen zu besonders günstigen Konditionen.

Der Trick: Sie haben bereits eine Lithium-Ionen-Maschine der entsprechenden Volt-Klasse, Akkus und Ladegerät. Nutzen Sie diese und erwerben in Folge einfach nur noch das Ergänzungspaket Ihrer Wahl, ohne zusätzliche Anschaffungskosten für Akkus und Ladegerät, dafür aber im praktischen MAKPAC-Systemkoffer.



Akku-Basis-Set POWER SOURCE-KIT 18 V 2x 3,0 Ah

ideal als Energiequelle für Solo-Modelle

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/3,0 Ah, Ladegerät DC18RC, MAKPAC Systemkoffer Größe 1

Akkusystem:	LXT
Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	3,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Ladedauer:	22 min

18 V | 2 Akkus 3,0 Ah | Li-Ion | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512098	**182,00**	288



Akku-Basis-Set POWER SOURCE-KIT 18 V 2x 5,0 Ah

ideal als Energiequelle für Solo-Modelle

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, 1 Ladegerät DC18RC, im Karton

Akkusystem:	LXT
Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Ladedauer:	45 min

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512093	**208,00**	288



Akku-Basis-Set POWER SOURCE-KIT 18 V 3x 5,0 Ah

ideal als Energiequelle für Solo-Modelle

Lieferumfang: 3x Akku 18 V/5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC18RD, im Karton

Akkusystem:	LXT
Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	3 Stück
Ladedauer:	45 min

18 V | 3 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512104	**315,00**	288



Akku-Basis-Set POWER SOURCE-KIT 18 V 4x 5,0 Ah

ideal als Energiequelle für Solo-Modelle

Lieferumfang: 4x Akku 18 V/5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC18RD, im Karton

Akkusystem:	LXT
Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	4 Stück
Ladedauer:	45 min

18 V | 4 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512094	**395,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Basis-Set POWER SOURCE-KIT 18 V 2x 6,0 Ah

ideal als Energiequelle für Solo-Modelle



Lieferumfang: 2x Akku18 V/6,0 Ah, Ladegerät DC18RC, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	6,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Ladedauer:	55 min

18 V | 2 Akkus 6,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512095	**219,00**	288



Akku-Bohrschrauber DDF487Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion, feinfühlig regelbare Drehzahl

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.700 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	36 mm
Drehmomentstufen:	20
Drehmoment (hart/weich):	40/25 Nm
Abmessungen (HxBxL):	248 x 81 x 150 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 40 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512230	**125,00**	288



Akku-Bohrschrauber DDF485Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion, feinfühlig regelbare Drehzahl

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	50/27 Nm
Abmessungen (HxBxL):	255 x 79 x 169 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 50 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512190	**100,00**	288



Akku-Bohrschrauber DDF484Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, kompakter Akku-Bohrschrauber, robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit Akku-Kapazitätsanzeige am Akku, mit Motorbremse, mit leuchtstarker Doppel-LED

Lieferumfang: PH/LS Doppelbit, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	54/30 Nm
Abmessungen (HxBxL):	261 x 79 x 172 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 54 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512158	**140,00**	288



Akku-Bohrschrauber DDF486Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff, ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern, mit Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, mit elektronischem Überlastschutz inkl. leuchtstarker Doppel-LED mir Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Seitengriff komplett, Schraube M 4 x 12, Eingängebügel, Bit-Halter, PH/LS Doppelbit, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	50 mm
Drehmomentstufen:	21
Drehmoment (hart/weich):	130/65 Nm
Abmessungen (HxBxL):	217 x 81 x 178 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 130 Nm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512175	**259,00**	288



Akku-Schlagbohrschrauber DHP485Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Rechts-/Links-Lauf, mit abschaltbarem Schlagwerk, leuchtstarker LED, feinfühlig regelbare Drehzahl

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 7.500 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 28.500 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmoment (hart/weich):	50/25 Nm
Abmessungen (HxBxL):	255 x 79 x 182 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 50 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512201	**116,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Schlagbohrschrauber DHP484Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit abschaltbarem Schlagwerk, leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: PH/LS Doppelbit, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 7.500 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 30.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	54/30 Nm
Abmessungen (HxBxL):	244 x 79 x 182 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 54 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512222	**158,00**	288



Akku-Schlagbohrschrauber DHP486Z

Sologerät ohne Ladegerät, ohne Akkus und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, max. Drehmoment beträgt 130 Nm - in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar, mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff, leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: PH/LS Doppelbit, Tiefenanschlag, Seitengriff komplett, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 8.250 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 31.000 /min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	50 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	130/65 Nm
Abmessungen (HxBxL):	249 x 79 x 249 mm
Gewicht:	2,7 – 3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 130 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512195	**272,00**	288



Akku-Schlagbohrschrauber DHP451Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, 3-Gang Vollmetall-Planetengetriebe, Rechts-/Links-Lauf, mit abschaltbarem Schlagwerk und leuchtstarker LED

Lieferumfang: Tiefenanschlag, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 300 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0– 1.700 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 4.500 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 9.000 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 25.500 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	16 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	65 mm
Drehmomentstufen:	16+1
Drehmoment (hart/weich)	80/40 Nm
Abmessungen (HxBxL):	257 x 78 x 257 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 80 Nm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512191	**135,00**	288



Akku-Schlagschrauber DTD153Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, Tiefenentladeschutz - das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, mit leuchtstarker LED - Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung, feinfühlig regelbare Drehzahl, Rechts-/Linkslauf, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Flachrundkopfschraube M 4 x 12 mm, Einhängebügel, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 3.400 U/min
Schlagzahl:	0 – 3.600 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Drehmoment hart:	170 Nm
Schrauben:	M 5 – M 16
Schrauben hochfest:	M 5 – M 14
Maschinenschrauben:	M 4 – M 8

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/4“ Innen 6-kant | 170 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512138	**130,00**	288



Akku-Schlagschrauber DTD171Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Dreh- und Schlagzahl in 3-Stufen regelbar, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche, Modusauswahl mit einer Hand möglich, Gehäuselänge nur 116 mm, verstärkte Werkzeugaufnahme reduziert das Verwackeln des Bits, LED rechts und links am Gehäuse zur optimalen Ausleuchtung, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: 1x PH Bit 2 x 50 mm, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 3.200 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.100 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.600 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 3.600 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Drehmoment hart:	180 Nm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/4“ Innen 6-kant | 180 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512136	**189,00**	288



Akku-Schlagschrauber DTW285Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber, Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar, mit Akku-Kapazitätsanzeige , mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion, aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 2.800 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.800 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.600 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 3.500 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment hart:	280 Nm
Abmessungen (HxBxL):	249 x 79 x 147 mm
Gewicht:	1,7 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 280 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512159	**199,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Schlagschrauber DTW300Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit hohem Drehmoment und vier Drehzahleinstellungen für intensive Arbeit, mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung, dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment (von bis zu 330 Nm) erfordern, mit Tiefentladeschutz - das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist



Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.000 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.800 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 2.600 U/min
Drehzahl 4. Gang:	0 – 3.200 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.800 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.600 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 3.400 /min
Schlagzahl 4. Gang:	0 – 4.000 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment:	70/130/180/330 Nm
Lösemoment:	580 Nm
Schrauben:	M 10 – M 20
Schrauben hochfest	M 10 – M 16

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 330 Nm | 580 Nm | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512243	**241,00**	288



Akku-Schlagschrauber DTW700Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung, eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.200 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.900 U/min
Drehzahl 4. Gang:	0 – 2.200 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.100 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 1.700 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 2.400 /min
Schlagzahl 4. Gang:	0 – 2.700 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment:	150/200/320/700 Nm
Lösemoment:	1.000 Nm
Schrauben:	M 10 – M 24
Schrauben hochfest	M 16 – M 16
Abmessungen (HxBxL):	276 x 81 x 170 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 700 Nm | 1.000 Nm | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512137	**321,00**	288



Akku-Schlagschrauber DTW1002Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse, handliche und sehr kurze Bauform, Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar, kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion, elektronische Motorbremse

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 900 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.000 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.800 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.800 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.000 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 2.200 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment:	300/600/1000 Nm
Lösemoment:	1.600 Nm
Schrauben:	M 12 – M 24
Schrauben hochfest:	M 10 – M 24

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 1.000 Nm | 1.600 Nm | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512186	**356,00**	288



Akku-Schlagschrauber DTW1001Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar, kraftvoller Akku-Schlagschrauber, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion, elektronische Motorbremse, handlicher Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 900 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.000 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.800 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.800 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.000 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 2.200 /min
Werkzeugaufnahme:	3/4“-Außenvierkant
Drehmoment:	300/600/1.050 Nm
Lösemoment:	1.700 Nm
Schrauben:	M 14 – M 30
Schrauben hochfest:	M 12 – M 24

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 3/4“ Außen 4-kant | 1.050 Nm | 1.700 Nm | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512160	**372,00**	288



Akku-Winkelbohrmaschine DDA460ZK

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, ADT Automatic torque Drive Technology, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, Rechts-/Linkslauf mit mechanischem 2-Gang-Getriebe, mit elektrischer Motorbremse und Rutschkupplung, mit leuchtstarker LED

Lieferumfang: Bohrfutterschlüssel S13, Seitengriff komplett, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, Transportkoffer, im Karton

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 350 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.400 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	Lochsäge: 159 mm Schlangenbohrer: 50 mm
Drehmoment 1. Gang:	136 Nm
Drehmoment 2. Gang:	48 Nm
Abmessungen (HxBxL):	223 x 128 x 538 mm

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512211	**584,00**	288



Akku-Magazinschrauber DFR550Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben, geräuschlos abschaltende Kupplung, lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes, Rechts-/Linkslauf, einstellbarer Tiefenanschlag für unterschiedliche Schraubenlängen, hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt

Lieferumfang: Schraubvorsatz 5 mm - 157, Einhängebügel, PH Bit 2 x 157 5 mm

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	4.000 U/min
Schrauben:	4 x 25 – 4 x 55 mm
Abmessungen (HxBxL):	238 x 80 x 424 mm
Gewicht:	2,1 – 3,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512226 *	**245,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Bohrhammer DHR171Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, besonders handlich durch kompakte, kurze Bauweise, Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren, auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion, mit Konstantelektronik, leuchtstarker LED Nachglimmfunktion, integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefenladeschutz, mit elektronisch regelbarer Drehzahl

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Seitengriff, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 680 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.800 /min
Schlagenergie:	1,2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	17 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	13 mm
Drehstopp:	nein
Abmessungen (HxBxL):	211 x 86 x 273 mm
Gewicht:	2,8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Motorbremse | 1,2 J | SDS-plus | Drehzahlregelung

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512173	**161,00**	288



Akku-Kombihammer DHR243Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln, mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer, mit Rutschkupplung, 40-fache Meißelverstellung, mit Anschluss für Staubabsaugung

Lieferumfang: Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 950 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.700 /min
Schlagenergie:	2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	24 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	27 mm
Drehstopp:	ja
Abmessungen (HxBxL):	213 x 85 x 353 mm
Gewicht:	2,8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 2,0 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | Motorbremse

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512174	**272,00**	288



Akku-Kombihammer DHR281ZJ

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakterer Bauweise, zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln, mit Schnellwechsel-Bohrfutter, Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs, mit Anti-Vibrations-Technology AVT, SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Schnellwechselfutter SDS+, Seitengriff komplett, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 980 U/min
Schlagzahl:	0 – 5.000 /min
Schlagenergie:	2,9 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	28 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Bohrleistung Bohrkrone:	68 mm
Drehstopp:	ja
Abmessungen (HxBxL):	232 x 134 x 404 mm

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 2,9 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | Motorbremse | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512227	**359,00**	288



Akku-Kombihammer DHR400ZKU

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, AWS Auto-Start Wireless System, beim Starten der Maschine läuft dank Bluetooth-Verbindung zeitgleich der Staubsauger DVC864LZ mit an und geht bei Stillstand der Maschine nach einer Nachlaufzeit wieder aus, auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriff-Konstruktion, zum Hammerbohren und Meißeln, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers, Schiebeschalter für Dauerbetrieb, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, 24-fache Meißelverstellung, Ausrastkupplung

Lieferumfang: D-Griff komplett, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Funk-Adapter, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, Lappen, Transportkoffer

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	250 – 500 U/min
Schlagzahl:	1.450 – 2.900 /min
Schlagenergie:	8 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Beton:	40 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Bohrkrone:	105 mm
Abmessungen (HxBxL):	285 x 120 x 473 mm

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | SDS-max | 8,0 J | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512213	**698,00**	288



Akku-Winkelschleifer DGA504Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Automatic Speed Control regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für Trennarbeiten oder hohes Drehmoment für Schleifarbeiten, sehr handlich, Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung, elektronischer Überlastschutz, mit Sanftanlauf

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	130 x 141 x 350 mm
Gewicht:	2,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512194	**152,00**	288



Akku-Winkelschleifer DGA511Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit Regelelektronik, für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit AFT - Active Feedback sensing Technology, stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs, ADT Automatic torque Drive Technology, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, mit Sanftanlauf, elektronisch regelbare Drehzahl, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm werkzeuglos, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.000 – 8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Abmessungen (HxBxL):	145 x 140 x 382 mm
Gewicht:	3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | Drehzahlregelung

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512198	**170,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Winkelschleifer DGA513Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit Regelelektronik, mit Motorbremse, für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs, ADT Automatic torque Drive Technology, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, mit Sanftanlauf, Motorbremse und elektronisch regelbare Drehzahl, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm werkzeuglos, Stirnlochschlüssel 35 mm, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.000 – 8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Abmessungen (HxBxL):	145 x 140 x 382 mm
Gewicht:	3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | Drehzahlregelung | Motorbremse

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512200	**176,00**	288



Akku-Winkelschleifer DGA517Z

Sologeräte ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit Regelelektronik, mit Motorbremse, mit Paddelschalter, für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs, ADT Automatic torque Drive Technology, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, mit Sanftanlauf, Motorbremse und elektronisch regelbare Drehzahl, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung, mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Lieferumfang: Seitengriff Antivibration, Schutzhaube 125 mm werkzeuglos, Stirnlochschlüssel 35 mm, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.000 – 8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Abmessungen (HxBxL):	151 x 140 x 382 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | Drehzahlregelung | Motorbremse | Paddelschalter

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512203	**182,00**	288



Akku-Winkelschleifer DGA519Z

Sologeräte ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, elektronisch regelbare Drehzahl, Paddelschalter, Wiederanlaufschutz, Anti-Restart-Funktion, Motorbremse, mit AFT (Active Feedback sensing Technology) und ADT (Automatic torque Drive Technology) sowie XPT (Xtreme Protect Technology)

Lieferumfang: Antivibrations-Seitengriff AVT, Schleifscheibe, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.000 – 8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Schnitttiefe:	max. 29 mm
Werkzeugaufnahme:	X-LOCK

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | Motorbremse | Paddelschalter | XLOCK

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512239	**223,00**	288



Akku-Winkelschleifer DGA900ZKX2

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Automatic torque Drive Technology, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, mit Motorbremse, Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung, elektronischer Überlastschutz, mit Sanftanlauf, umlaufender Metallbügel schützt die Akkus vor Beschädigungen, AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs, von Motor-/Getriebeeinheit entkoppelter hinterer Griff überträgt weniger Vibrationen

Lieferumfang: Schutzhaube 230 mm T, Seitengriff Antivibration, Stirnlochschlüssel 35 mm, Transportkoffer

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	6.000 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	158 x 250 x 499 mm
Gewicht:	8 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | 230 mm | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512193	**291,00**	288



Akku-Schwingschleifer DBO380ZJ

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, adapterlos an Makita Staubsauger anschließbar, Staubbeutel mit integriertem Vakuumadapter für eine verbesserte Staubaufnahme, gummierter Griff für zusätzlichen Komfort, XPT - Extreme Protection Technology: optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Staubbox kpl., Akku-Schutzabdeckung, Lochungsplatte, Tiefziehteil f. MAKPAC, Schleifpapier, MAKPAC Gr. 3

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schwingzahl:	0 – 12.000 /min
Schwingkreis:	2 mm
Abmessungen (HxBxL):	158-169 x 92 x 336 mm
Gewicht:	2,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512202	**159,00**	288



Akku-Bandfeile DBS180Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit und Motorbremse, inkl. 9 mm Ausleger, zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen, ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc, das Schleifband ist mittels Schnellspannverschluss schnell und einfach wechselbar, leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff

Lieferumfang: Seitengriff komplett, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Bandgeschwindigkeit:	600 – 1.700 m/min
Schleifbandbreite:	9 mm
Schleifbandlänge:	533 mm

18 V | ohne Akku | BL-Motor bürstenlos | Motorbremse

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512780	**338,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, exzellente Vibrationsdämpfung, mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung, Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar, werkzeugloser Sägeblattwechsel, mit leuchtstarker LED



Lieferumfang: 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, Spanreisschutz, Absaugstutzen, 3 Stichsägeblätter, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Leerlaufschlagzahl:	800 – 3.500 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	26 mm
Schnitttiefe Holz:	135 mm
Schnitttiefe Stahl:	10 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	ja
Absaugung:	ja
Gewicht:	2,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Drehzahlregelung | Motorbremse | Schnitttiefe 135 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512161	259,00	288



Akku-Reciprosäge DJR186ZK

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit Tiefenentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, sehr schneller Sägefortschritt, effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz, werkzeugloser Sägeblattwechsel, vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange, schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm, verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)

Lieferumfang: Reciproblatt BIM 130/6, 4Z, Reciproblatt BIM 150/18Z, Transportkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 2.800 /min
Hub:	32 mm
Schnitttiefe Holz:	255 mm
Schnitttiefe Rohr:	130 mm
Abmessungen (HxBxL):	223 x 81 x 486 mm
Gewicht:	3,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512170	162,00	288



Akku-Reciprosäge DJR187ZK

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, sehr schneller Sägefortschritt, effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz, werkzeugloser Sägeblattwechsel, sehr leicht und handlich, verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts, mit LED

Lieferumfang: Recipro-Sägeblatt BIM 130/6, 4Z, Transportkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl 1. Gang:	0 – 2.300 /min
Hubzahl 2. Gang:	0 – 3.000 /min
Hub:	32 mm
Schnitttiefe Holz:	255 mm
Schnitttiefe Rohr:	130 mm
Abmessungen (HxBxL):	231 x 83 x 439 mm
Gewicht:	3,4 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Drehzahlregelung | Motorbremse | Hub 32 mm | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512169	245,00	288



Akku-Trockenbausäge DSD180Z


Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Ausschnitte, mit integrierter Staubbox, perfekt für Überkopfanwendung, ausgezeichnete Balance und ergonomisch geformter Griff gegen Ermüdungserscheinungen, Schneidsystem und Klingenform ermöglichen einfachen, geraden Schnitt, leicht einstellbare Schnitttiefe, Abdeckung von Grundplatte und Sägeblatt schützen Oberflächen vor Beschädigungen und Kratzern, mit Anschluss für Staubabsaugung, mit leuchtstarker LED und Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Absauggehäuse komplett, Gleitschuh Kunststoff, Sägeblattabdeckung, 6-kant Stiftschlüssel 3 mm und 4 mm, Trockenbausägeblatt Gipskarton, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 6.000 /min
Hub:	6 mm
Schnittleistung Holz:	15 mm
Schnittleistung Gipskarton:	30 mm
Abmessungen (HxBxL):	291 x 79 x 263 mm
Gewicht:	2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnitttiefe 30 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512420	**234,00**	288



Trockenbausägeblatt Gipskarton B-49703

passend für Art.-Nr. 10512420

Arbeitslänge:	55 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung:	55 x 18 x 0,55 mm
Inhalt:	2 Stück

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10510392	**29,30**	**25,70**	284



Trockenbausägeblatt Holz B-49719

passend für Art.-Nr. 10512420

Arbeitslänge:	55 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung:	55 x 18 x 0,55 mm
Inhalt:	2 Stück

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10510393	**33,10**	**29,15**	284



Akku-Handkreissäge DHS630Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit leuchtstarker Doppel-LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau, Grundplatte aus Aluminium-Druckguss, stufenlose Winkelverstellung von 0° – 45°, Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber

Lieferumfang: Parallelanschlag, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.100 U/min
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	66/46 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Gewicht:	3,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 165 mm | Motorbremse | Schnitttiefe 66 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512162	**315,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Handkreissäge DHS782ZJ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Sägetisch aus Aluminium, Tiefenentladeschutz - die Masche schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, kann ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar werden

Lieferumfang: Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, Sägeblatt Ø 190 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	6.000 U/min
Sägeblatt-Ø:	190 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	62,5/44,5 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Gewicht:	4,5 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | 190 mm | Schnitttiefe 62,5 mm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512229	**347,00**	288



Akku-Metallhandkreissäge DCS553Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit, transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat, ADT - Automatic Torque Drive Technology, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, Sanftanlauf und Motorbremse, Grundplatte aus rostfreiem Stahl, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	4.200 U/min
Sägeblatt-Ø:	150 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe:	57,5 mm
Abmessungen (HxBxL):	250 x 186 x 267 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 150 mm | Schnitttiefe 57,5 mm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512221	**262,00**	288



Akku-Tauchsäge DSP600ZJ

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Automatic torque Drive Technology, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle, Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion), Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel, mit Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt, kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene, elektronisch regelbarer Drehzahl, mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz

Lieferumfang: 6-kant Stiftschlüssel 5mm, SPECIALIZED Sägeblatt (24 Zähne), MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	2.500 – 6.300 U/min
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	56/40 mm
Eintauchsäge:	ja
Absaugung:	ja
Gewicht:	5,1 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | 165 mm | Schnitttiefe 56 mm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512176	**460,00**	288



Akku-Kapp- und Gehrungssäge DLS714NZ

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse, mit tiefentladeschutz - die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, mit ADT - während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, der doppelte Zug-Mechanismus erhöht die Schnittleistung bei kompakter Bauweise, sehr leichtgängiger Zug-Mechanismus durch 4-fache Lagerung mit Linearkugellagern, Arbeitstisch stufenlos nach rechts um 57° und links um 47° drehbar, mit Sanftanlauf und Motorbremse, Sägekopf stufenlos nach links bis 45° und rechts bis 5° neigbar

Lieferumfang: Staubsack komplett, Auflageverlängerung, Schraubklemme, im Karton

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	5.700 U/min
Sägeblatt-Ø:	190 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnittkapazität 90°/90°:	60 x 265/52 x 300 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:	60 x 185/52 x 212 mm
Schnittkapazität 45° Neigung:	45 x 265/40 x 300 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:	47°/57°
Sägeblattneigung:	45°/5°
Gewicht:	13,5 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | 190 mm | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512219	**939,00**	288

Akku-Trennschleifer DLW140Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, zum präzisen Trennen und Ablängen von Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen, mit Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel, Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung von 15° – 45°, integrierter Griff zum leichten Transport, hohe Sicherheit durch beidseitig heruntergezogene Schutzhaube und Frontschutz



Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.800 U/min
Sägeblatt-Ø:	355 mm
Sägeblatt-Bohrung:	25,4 mm
Schnittleistung 0°:	115 x 130 mm 102 x 194 mm
Abmessungen (HxBxL):	640 x 290 x 537 mm

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 355 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512223	**402,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Blechschere DJS161Z

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, für einfache, saubere Schnitte, Doppelschneide reduziert Deformation des Werkstücks auf ein Minimum, auf unterschiedliche Materialstärke einstellbarer, Schneidspalt zur Reduzierung von Gratbildung, schlankes Gehäuse für exzellente Handlichkeit, Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung



Lieferumfang 6-kant Stiftschlüssel 3 mm, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
kleinster Schnittradius:	250 mm
Schnittleistung 200 N/mm²:	2,5 mm
Schnittleistung 400 N/mm²:	1,6 mm
Schnittleistung 600 N/mm²:	1,2 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512241	**292,00**	288



Akku-Gewindestangentrenner DSC102ZJ

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakterer Bauweise, gratfreie Schnitte machen Nacharbeiten überflüssig, trennt Gewindestangen bis zu M 10, Schneidbacken beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange, Schnittleistung Stahl M6, M8 und M10, Schnittleistung Edelstahl M6 und M8

Lieferumfang: Schneidbacken je 1 Satz M 6, M 8, M 10, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 3

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schnittleistung Stahl:	M 6, M 8, M 10
Schnittleistung Edelstahl:	M 6, M 8
Abmessungen (HxBxL):	308 x 103 x 199 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512207	**787,00**	288



Akku-Gewindestangentrenner DSC121ZKX1

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, Schneidbacken beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange, gratfreie Schnitte machen Nacharbeiten überflüssig

Lieferumfang: Schneidbacken je 1 Satz M 8, M 10, M 12, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm und 6 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schnittleistung Stahl:	M 8, M 10, M 12
Abmessungen (HxBxL):	260 x 323 x 212 mm
Gewicht:	6 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512235	**2.162,00**	288



Akku-Multifunktionswerkzeug DTM52Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, zum Sägen, Schleifen und Polieren bzw. zur Beseitigung von Fugenresten, kompatibel mit Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Werkzeugen, für ein optimale Handling kann das Werkzeuge in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden, ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl, mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Leerlauf-Oszillation:	10.000 – 20.000 U/min
Oszillationswinkel:	2x 1,8°
Schleiffläche:	93 x 93 x 93 mm
Abmessungen (HxBxT):	126 x 95 x 305 – 322 mm
Gewicht:	1,7 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512315 *	**210,00**	288



Akku-Moniereisenschneider DSC251ZK

Sologerät ohne Akku, ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, ideal zum Kürzen von Moniereisen und Gewindestangen bis Ø 25 mm, Moniereisen können bis 3,5 mm Wand- oder Bodenabstand horizontal oder vertikal gekürzt werden, ADT Automatic torque Drive Technology, Drehzahl automatisch reguliert, fast planes Ablängen (minimaler Restüberstand nur 3,5 mm), Gewindestangen können ohne das Gewinde nachzuarbeiten mit Muttern versehen werden, Schutzabdeckung am Schneidkopf gut sichtbare Führungsnut hält Stangen exakt im 90°-Winkel, sauberes Trennen ohne Funkenflug, integrierte Schutzgitter schützen den Motor vor Eindringen von Staub und Partikeln

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 110 x 34 mm, 24 Z, Stiftschlüssel M 5 lang, Seitengriff 36, Transportkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Scheiben-Ø:	max. 110 mm
Schnittleistung:	10 – 25 mm
Leerlaufdrehzahl:	2.200 U/min

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512214	**1.099,00**	288



Akku-Bewehrungsverbinder DTR180ZJ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, zum automatischen verbinden von Armierungsmatten (Rödeln), praktischer Einhand-Betrieb ermöglicht präzise Positionierung des Bindedrahts an der Moniereisenmatte mit der anderen Hand, geeignet für Ø 0,8 mm Bindedraht, arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb, in 6 Stufen einstellbare Stärke des Rödelns, Moniereisen max. 13 mm

Lieferumfang: 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Abmessungen (HxBxL):	318 x 93 x 304 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512209	**1.039,00**	288



Akku-Rührgerät DUT130Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, 2-Gang-Getriebe, mit Sanftanlauf, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, Spritzschutz verhindert das Verschmutzen der Maschine, Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung

Lieferumfang: Spritzschutz, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 350 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.300 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2"/ M 14
Rührer-Ø:	max. 165 mm
Abmessungen (HxBxL):	231 x 89 x 320 mm
Gewicht:	2,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Drehzahlregelung

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512238	**292,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Betonverdichter DVR450Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton, zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt, ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schwingungen:	13.000 /min
Ø Vibrator:	25 mm
Länge des flexibeln Gummischlauchs:	1.200 mm
Abmessungen (HxBxL):	250 x 93 x 1.483 mm
Gewicht:	3,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512184	293,00	288

Akku-Gebläse DUB186Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten, Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung, zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

Lieferumfang: Gebläsedüse, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 18.000 /min
Luftgeschwindigkeit:	68 m/s
Luftvolumenstrom:	3,2 m³/h
Laufzeit:	130/50/20 min (bei 18 V/5,0 Ah)

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Drehzahlregelung



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512441	67,23	005

Akku-Gebläse DUB362Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, umweltfreundlicher und kostensparender 2x 18 V-Antrieb, geräuscharm und äußerst leistungsfähig, ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld, 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit regelbar

Lieferumfang: Blasrohr Endstück rund, im Karton

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	11.400 – 21.500 U/min
Luftgeschwindigkeit:	54 m/s
Luftvolumenstrom:	13,4 m³/h
Abmessungen (HxBxL):	295 x 205 x 830/880/930 mm
Gewicht:	3,5 – 4,2 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512413	229,41	005



Akku-Lüfter DCF300Z

mit stabilem Metallrahmen, Gehäusekonstruktion reduziert Windgeräusche, Windgeschwindigkeit in 3 Stufen regelbar, Ventilator neigbar von +45° – -45° und schwenkt automatisch 45° rechts – 45° links, automatische Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 h, auch mit Netzteil zu betreiben

Lieferumfang: Steckernetzteil, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	230 V
Laufleistung 1. Stufe:	400 min (mit BL 1860B)
Luftgeschwindigkeit:	220 m/s
Luftumwälzung (F):	42,41 m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme:	40,94 W
Abmessungen (HxBxL):	600 x 480 x 315 mm

14,4 V bis 18 V | ohne Akku | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512779	**129,00**	288



Akku-Lüfter DCF301Z

besonders leiser Betrieb, leicht abnehmbare Abdeckung der Lüfterflügel für eine bequeme Reinigung, mit Motorbremse, entwickelt, um rauen Baustellenumgebungen standzuhalten, drei Geschwindigkeitseinstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig) und zuschaltbare Oszillation für eine optimale Luftgeschwindigkeit und -verteilung, ideal geeignet, um bei heißem Wetter eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen

Lieferumfang: Netzteil

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	230 V
Laufleistung 1. Stufe:	400 min (mit BL 1860B)
Luftgeschwindigkeit:	240/170/120 m/s
Luftvolumen:	21/15/10 m³/min
Abmessungen (HxBxL):	602 x 439 x 261 mm
Gewicht:	4,5 kg

14,4 V bis 18 V | ohne Akku | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512785	**132,00**	288



Akku-Nass+Trockensauger DVC155LZX2

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten, einstellbare Saugleistung, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen, der Staubsauger verfügt über einen An- und Ausschalter, Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm sind kein Problem

Lieferumfang: Bodendüse, Teleskoprohr, Schaftrohr gebogen komplett, Saugschlauch 32 mm, Entsorgungssack, Fugendüse, Zubehörbox, Textilfilter, im Karton

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akku Typ:	Li-Ion
Akku Anzahl:	0 Stück
Unterdruck:	110 mbar
Behältervolumen Wasser:	12 l
Behältervolumen Staub:	15 l
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	1,7 m
Luftfördermenge:	2,1 m³/min
Saugdauer hoch :	bei 18 V / 6,0 Ah: 40 min
Abmessungen (HxBxL):	421 x 334 x 366 mm
Gewicht:	inkl. Akku (EPTA): 7,2 – 8,6 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512443	**390,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Trockensauger DVC154LZ

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden, das Staubsaugen startet somit automatisch beim Einschalten der Maschine, für Nass- und Trockenbetrieb, robuster Behälter mit Kantenstoßschutz, für Stäube mit MAK Werten >1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm, Ablagefach zur aufgeräumten Aufbewahrung des kompletten Zubehörs, mit Akku-Kapazitätsanzeige, feststellbare Räder verhindern ungewolltes Wegrollen, Kantenschutz rundum schützt Wand und Möbel vor Beschädigungen

Lieferumfang: 1x Saugschlauch 38 mm 2,5 m antistatisch, 1x Saugschlauch 28 mm 3,5 m antistatisch, Filterelement HEPA, Bodendüse, Fugendüse, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Vorfilter, Feuchtefilter, im Karton

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akku Typ:	Li-Ion
Akku Anzahl:	0 Stück
Saugleistung:	90 W
Unterdruck:	98 mbar
Behältervolumen:	15 l
Luftfördermenge:	max. 2.100 l/min
Saugdauer hoch :	mit Akku BL 1850B: 40 min
Abmessungen (HxBxL):	421 x 334 x 366 mm
Gewicht:	inkl. 2x BL1860B: 8,6 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512425	**516,00**	288



Akku-Reifenfüllkompressor DMP180Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten, automatischer Stopp bei erreichen des eingestellten, ergonomisches Griffdesign für erhöhten Bedienungskomfort, zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm., mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle, Display und +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akku Typ:	Li-Ion
Akku Anzahl:	0 Stück
Druck max.:	8,3 bar
Schlauch-Länge:	0,65 m
Luftfördermenge:	12 l/min
Abmessungen (HxBxL):	174 x 80 x 266 mm
Gewicht:	1,8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512415	**98,00**	288



Akku-Rasentrimmer DUR181Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, kompakter und handlicher Rasentrimmer für Haus und Garten, Teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 180 mm, Schneidkopf in 5 Stufen neigbar, nachführen des Mähfadens durch einfaches Drücken des Spulenkopfs gegen den Boden (Tap & Go), Schneidkopf um 180° drehbar zum Kanten abstechen, Rundgriff, mit Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: 1-Fadenkopf Tap & Go 1,6 mm, Mähfaden rund 1,6 mm x 15 m, Schultergurt einfach, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	7.800 U/min
Schnittkreis:	260 mm
Schneidwerkzeug:	Tap&Go 1-Faden Schneidkopf
Abmessungen (HxBxL):	257 x 267 x 1.433 mm
Gewicht:	2,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512406	**94,12**	005



Akku-Rasentrimmer DUR368AZ

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, umweltfreundlicher und kostensparender 2x 18 V-Antrieb, vibrationsarm, ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld, mit ADT - während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, mit AFT - stopp den Motor beim Blockieren des Werkzeugs, mit XPT - optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, mit Zweihandgriff

Lieferumfang: Schultergurt einfach, Messerkopf Kunststoff, 4-Zahn-Schlagmesser 230 x 25,4 mm, Montageschlüssel, 2x 6-kant Stiftschlüssel, Zubehörtasche, im Karton

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 6.500 U/min
Schnittkreis:	350 mm
Schneidwerkzeug:	Messerkopf Kunststoff 4-Zahn-Schlagmesser 230 x 25,4 mm
Abmessungen (HxBxL):	422 x 615 x 1.758 mm
Gewicht:	4,1 – 4,7 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512407	340,34	005



Akku-Heckenschere DUH523Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, leicht und handlich, beidseitig geschliffenes Messer, vibrationsarmer Lauf durch Gummipuffer im Motorgehäuse, einfach auswechselbares Schneidmesser, rostfreies Scherblatt, mit Akku-Kapazitätsanzeige

Lieferumfang: Scherblatt komplett 52 cm, Aufbewahrungsbehälter 52 cm, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	1.350 U/min
Schnittstärke:	15 mm
Schnittlänge:	52 cm
Abmessungen (HxBxL):	193 x 195 x 876 mm
Gewicht:	3,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512402	100,84	005



Akku-Gras- und Strauchschere DUM604ZX

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, zum Schneiden von Gras und für den Formschnitt von Sträuchern z. B. Buchbäumen, beidseitig geschliffenes, rostfreies Messer und Scherblatt, mit Akku-Kapazitätsanzeige, mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere, mit der Griffverlängerung (Zubehör bitte separat bestellen) ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich

Lieferumgang: 1x Grasschneidblatt 16 cm, 1x Schnittgutsammer 16 cm und 20 cm, Scherblatt kpl. 20 cm, 1x Schwerblattschutz Messerseite, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	2.500 U/min
Schnittkreis:	160 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512417	88,24	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Rasenmäher DLM432Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, geräuscharmer 2x 18 V Antrieb, für kleine bis mittlere Rasenflächen, kompaktes Staumaß durch faltbaren/höhenverstellbaren Holm, nach innen versetzte Räder für randnahes Mähen, Füllstandsanzeige Grasfangsack, Schnitthöhe 13-stufig, XPT – Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Sichelmesser, Grasfangkorb, Steckschlüssel, im Karton

Akkusystem:	LXT
Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.600 U/min
Schnitthöhenverstellung:	13-stufig
Schnitthöhe/Arbeitshöhe:	20 – 75 mm
Schnittbreite/Arbeitsbreite:	430 mm
ideale Flächenleistung:	575 m²
Laufzeit:	30 min (5,0 Ah) 36 min (6,0 Ah)
Ø Hinterrad:	160 mm
Ø Vorderrad:	140 mm
Grasfangkorb:	50 l
Schalldruckpegel:	81 dB(A)
Abmessung (HxBxL):	betriebsbereit: 1.045 x 460 x 1.435 mm verstaut: 475 x 460 x 865 mm
Gewicht	16,8 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512442	**300,00**	005

Akku-Schubkarre DCU180Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, ideal für den Garten- und Landschaftbau sowie für Baustellen geeignet, sie dient für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung, die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts, für große Transportgüter können die seitlichen Begrenzungen am Rohrrahmen demontiert werden, mit Sanftanlauf für ruckfreies Anfahren, mit Vorder- und Hinterradbremse, Batterie-Box für 2 Akkus, die mittels Schalter ausgewählt werden können, mit LED

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schnittgeschwindigkeit:	vorwärts: 0 – 3,5/0– 1,5 km/h rückwärts: 0 – 1 km/h
Abmessungen (HxBxL):	820 – 900 x 820 x 1.110 – 1.310 mm
Gewicht:	44,8 kg

2x 18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512419	**805,88**	005



Transportwanne für Akku-Schubkarre DCU180Z

Abmessungen (HxBxL): 200 – 300 x 550 – 590 x 880 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512423	**109,00**	005



Rohrrahmen für Akku-Schubkarre DCU180Z

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512424	**149,00**	005



Akku-Mobile Wärmebox DCW180Z

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, Akku-Kühl- und Wärmebox zum effektiven Kühlen auf bis zu -18 °C, oder zum Warmhalten bis +60 °C, mit bis zu 17 Stunden Betriebszeit, kühlt wahlweise auf -18 °C/ -10 °C/ 0 °C/ +5 °C oder +10 °C und heizt auf +55 °C oder +60 °C, mit 20 l Fassungsvermögen, Bsp. 20 x 500 ml PET-Flaschen, es sind zwei Akku-Steckplätze zur Verdoppelung der Betriebsdauer vorhanden, inkl. USB-Ladebuchse für Smartphones etc.

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	230 V
Abmessungen (HxBxL):	371,5 x 341 x 623 mm

18 V | 230 V | ohne Akku | USB

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512781	**631,00**	288



Akku-Fettpresse DGP180Z

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel, mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen, die Auspressgeschwindigkeit von 145/290 ml/min lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln, in Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert

Lieferumfang: Schultergurt, Fettschlauch, Zylinder A geschlossen

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Druck max.:	690 bar
Abmessungen (HxBxL):	245 x 114 x 449 mm
Gewicht:	4,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512783	**306,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Übersicht Akkuladezeiten 2-Fach Schnellladegerät DC18RD

Spannung	14,4 V	18 V	14,4 V	18 V	Ladedauer
Li-Ionen	BL1415/BL1415N	BL1815/BL1815N			15 min
			BL1430	BL1830	22 min
			BL1440	BL1840	36 min
				BL1850	45 min

Akkus Makita

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion
Abmessungen (HxBxL): 62 x 75 x 113 mm
Gewicht: 0,66 kg

18 V | Li-Ion



Akkuleistung	Ladedauer	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
1,5 Ah	22 min	**10512231**	**58,00**	288
3,0 Ah	22 min	**10512233**	**69,00**	288
4,0 Ah	36 min	**10512234**	**83,00**	288
5,0 Ah	45 min	**10512236**	**100,00**	288
6,0 Ah	55 min	**10512237**	**111,00**	288



Schnellladegerät DC18RC

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 1,3 – 6,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Ladedauer: 22 min (bei 3,0 Ah)
45 min (bei 5,0 Ah)
55 min (6,0 Ah)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512220	**79,00**	288



Schnellladegerät DC18RD 2-fach

zwei Akkus können gleichzeitig schnell geladen werden, mit USB-Schnittstelle zum Laden von Mobilgeräten

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 1,3 – 6,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Ladedauer: 36 min (4,0 Ah)
45 min (bei 5,0 Ah)
55 min (6,0 Ah)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512224	**120,00**	288

USB-Akku-Adapter

mit 2 USB-Anschlüssen (Typ A), zum mobilen Laden von Smartphones oder Tablets, schieben Sie dazu den Ladeadapter auf Ihren 18 V oder 14,4 V Maktia Akku und schließen Sie das USB-Kabel an

Akkuspannung: 14,4 – 18 V

14,4 V bis 18 V | ohne Akku | Li-Ion | USB



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512240	**30,50**	284

MAKPAC Kompatibilitätsliste

Bereich/Artikelgruppe	Modell	Tiefziehteil Art.-Nr.	Makpac Größe	Makpac Art.-Nr.
SCHRAUBEN + BOHREN				
Bohrmaschine	DP2010	10513908	1	10513904
	DP2011			
	DP3003	10513909		
	DP4001			
	DP4003			
	DP4011			
	DP4700	10513910		
	DS4012	10513911	3	10513906
Winkelbohrmaschine	DDA340	10513912	2	10513905
	DDA341			
	DDA350			
	DDA351			
	DA3010F	10513913	1	10513904
	DA3011F			
	DA330D	10513914		
	DA331D			
	DA332D	10513915		
	DA333D			
Schlagbohrmaschine	HP2051	10513909	1	10513904
	HP2071			
	HP330D	10513916		
	HP331D	10513917		
	HP332D	10513917		
Schlagschrauber	DTD129	10513918	2	10513905
	DTD134			
	DTD137			
	DTD146			
	DTD148			
	DTD152			
	DTD153			
	DTD154			
	DTD155			
	DTW1001	10513919	3	10513906
	DTW1002			
	DTW250	10513918	2	10513905
	DTW251			
	DTW280			
	DTW285			
	DTW450	10513919	3	10513906
	TD090D	10513916	1	10513904
	TD110D	10513917		
	TD111D			
	TD0101F	10513920		
	TW0200	10513921		
	TW0350	10513922	2	10513905
	6904V	10513921	1	10513904
	6906	10513923	2	10513905
	6952	10513921	1	10513904
	6953			
Magazinschrauber	DFR540	10513924	3	10513906
	DFR550			
	6842	10513925	1	10513904
	6843			
Bohrschrauber	DDF343	10513926	2	10513905
	DDF343RYLJ	10513927		
	DDF441			
	DDF446	10513926		
	DDF446RTJ	10513927		
	DDF448			
	DDF451			
	DDF456	10513926		
	DDF458	10513927		
	DDF459			
	DDF459RF4J	10513928		
	DDF480	10513926		
	DDF480RTJ	10513927		
	DDF481			
	DDF483	10513918		
	DDF484	10513927		
	DF030D	10513916	1	10513904
	DF031D	10513917		
	DF032D			
	DF330D	10513916		
	DF331D	10513917		
	DF332D			
Quadroschrauber	DTP131	10513918	2	10513905
	DTP141			
Winkelschlagschrauber	DTL060	10513929	2	10513905
	DTL061			
	TL064D	10513930	1	10513904

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

MAKPAC Kompatibilitätsliste

Bereich/Artikelgruppe	Modell	Tiefziehteil Art.-Nr.	Makpac Größe	Makpac Art.-Nr.
Schlagbohrschrauber	DHP446Y1J	10513929	2	10513905
	DHP446	10513927		
	DHP446RMJ			
	DHP448			
	DHP451	10513927	2	10513905
	DHP453	10513926		
	DHP453RYLJ	10513927		
	DHP458			
	DHP459			
	DHP480			
	DHP480Y1J	10513926		
	DHP481	10513927		
	DHP484			
Schnellbauschrauber	DFS250	10513931	2	10513905
	DFS251			
	DFS450			
	DFS451			
	DFS452			
	FS2300	10513908	1	10513904
	FS2500			
	FS2700			
	FS4000			
	FS4300			
	FS6300			
	6822	10513910		
Impulsschrauber	DTS130	10513918	2	10513905
	DTS131			
Knick-Schlagschrauber	TD021D	10513932	1	10513904
	DF010D			
Bohrhammer	HR140D	10513933	2	10513905
	HR166D			
Kombihammer	DHR164	10513934	3	10513906
	DHR165			
	DHR171	10513935		
	DHR202	10513936		
	DHR243	10513937	4	10513907
	DHR243RMJ			
	DHR243RMJV	10513938		
	DHR243RTJ	10513937		
	DHR243RTJV	10513938		
	DHR263	10513939		
	DHR264			
	HR1841F	10513940	1	10513904
	HR2300	10513941	2	10513905
	HR2601			
	HR2631F	10513942		
	HR2651	10513943	4	10513907
TRENNEN+SCHLEIFEN				
Winkelschleifer	DGA452	10513944	2	10513905
	DGA504	10513945	3	10513906
	DGA505			
	DGA506			
	DGA508			
	DGA511	10514049		
	DGA513			
	DGA517			
Schwingschleifer	9046	10513946	2	10513905
	BO3711	10513947		
	BO4555	10513948		
	BO4558			
	BO4565			
	BO4566			
	BO4900V	10513949		
	BO4901			
Bandschleifer	9403	10513950	3	10513906
	9404	10513951		
	9902	10513952		
	9903			
	9910	10513953		
	9911			
	9920	10513952		
Geradschleifer	DGD800	10513954		10513905
Bürstenschleifer	9741	10513955		10513906
Exzenterschleifer	DBO180	10513956	2	10513905
	BO5031	10513957		
	BO5041			
	BO6030	10513958	3	10513906
	BO6040	10513959		
	BO6050			

MAKPAC Kompatibilitätsliste

Bereich/Artikelgruppe	Modell	Tiefziehteil Art.-Nr.	Makpac Größe	Makpac Art.-Nr.
SCHNEIDEN+SÄGEN				
Glas-u.Fliesenschneider	CC300D CC301D	10513960	3	10513906
Rotationsschneider	DCO180	10513961	1	10513904
	3706	10513962		
Kurvenschere	JS1000	10513963	1	10513904
Blechschere	DJS101	10513964	2	10513905
	DJS161			
	JS1601	10513963	1	10513904
	JS1602	10513965		
	JS3201	10513966	2	10513905
Knabber	DJN161	10513967	3	10513906
	JN1601	10513965	1	10513904
	JN3201	10513966	2	10513905
Handkreissäge	DSS500	10513968	3	10513906
	DSS501	10513968	3	10513906
	DSS610	10513969		
	DHS630	10513970	4	10513907
	DHS680	10513971	3	10513906
	DHS710	10513972	4	10513907
	HS300D	10513973	2	10513905
	HS301D	10513974		
	N5900B	10513975	4	10513907
	5604	10513976		
	5704	10513977		
	HS6101			
	HS6601	10513978	3	10513906
	HS7101	10513977	4	10513907
	HS7601	10513979		
Pendelhubstichsäge	DJV140	10513981	2	10513905
	DJV141	10513982	3	10513906
	DJV142	10513981	2	10513905
	DJV180			
	DJV181	10513982	3	10513906
	DJV182	10513981	2	10513905
	JV100D	10513983	1	10513904
	JV101D	10513989		
	JV102D	10513990		
	4327	10513991		
	4329			
	4350			
	4351			
	JV0600			
Metallhandkreissäge	DCS550	10513968	3	10513906
	DCS551	10513992		
	4131	10513993	4	10513907
Tauchsäge	DSP600 DSP601	10513994	4	10513907
Reciprosäge	DJR143	10513995	2	10513905
	DJR145			
	DJR183			
	DJR185			
	JR1000	10513996	1	10513904
	JR102D	10513997		
	JR103D	10513998		
Trockenbausäge	SD100D	10513999	3	10513906
HOLZ-BEARBEITUNG				
Nutfräse	DPJ180	10514001	3	10513906
	PJ7000	10514003		
Multifunktionsfräse	DRT50ZJX2	10514004	4	10513907
Einhandfräse	3708	10514005	2	10513905
Plattenfräse	CA5000	10514006	4	10513907
Oberfräse	RP0900	10514007	2	10513905
	RP1110	10514008	3	10513906
	RP1800	10514009	4	10513907
	RP2300			
Multifunktionsfräse	RT0700	10514004	4	10513907
Mauernutfräse	SG1251	10514011	4	10513907
Falzhobel	DKP180	10514013	3	10513906
	N1923B	10514015		
	KP0800	10514017		
	KP0810			
Breithobel	1911	10514015	3	10513906

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

MAKPAC Kompatibilitätsliste

Bereich/Artikelgruppe	Modell	Tiefziehteil Art.-Nr.	Makpac Größe	Makpac Art.-Nr.
BEFESTIGUNG				
Tacker	DST220 DST221	10514019	2	10513905
	ST113D	10514021	1	10513904
Pintacker	PT354D	10514023	1	10513904
	DPT351	10514019	2	10513905
	DPT353	10514025		
Stauchkopfnagler	DBN500	10514027	3	10513906
MULTIFUNKTION-WERKZEUG				
	DTM40RM1J4	10514029	3	10513906
	DTM41RM1J3			
	DTM51RM1J3			
	TM3000CX3J	10514035	2	10513905
	TM3010CX4J	10514037		
	TM30DSMJX5	10514039		
SET				
Akku-Set	DK1481J	10514041	1	10513904
	DK1482J			
	DLX2000MJ	10514043	3	10513906
	DLX2014JX			
	DLX2082MJ(DDF458)	10513927	2	10513905
	DLX2082MJ(DHR264)	10513939	4	10513907
	DLX2083MJ(DDF458)	10513972	2	10513905
	DLX2083MJ(DHS710)	10513927	4	10513907
	DLX2221JX2	10514047	3	10513906
Akku-Set(4xAkku18VLXT)undSchnellladegerät(DC18RC)		10514054	1	10513904
Akku-Set(4xAkku18VLXT)undSchnellladegerät(DC18RD)		10514055	3	10513906
SP6000+4351FCT+A-89632	MEU029J(4351FCT)	10513991	1	10513904
	MEU029J(SP6000)	10514006	4	10513907

MAKPAC

Breite: 395 mm
Tiefe: 295 mm



Höhe	Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
110 mm	1	**10513904**	**41,30**	284
163 mm	2	**10513905**	**47,15**	284
215 mm	3	**10513906**	**54,75**	284
320 mm	4	**10513907**	**70,05**	284



MAKPAC isoliert

dient dem sicheren Verstauen und Transportieren von gekühlten oder erwärmten Gegenständen, der Deckel kann mit zwei Verschlüssen sicher verschlossen werden, kombinierbar mit weiteren MAKPAC, MAKSTOR und Toolboxen, mit breitem Tragegriff für einen angenehmen Transport

Lieferumfang: Schultergurt

Abmessungen (HxBxL): 315 x 395 x 295 mm
Abmessungen-Innen (HxBxL): 257 x 320 x 220 mm
Fassungsvermögen: 18 l

18 l

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514102 *	108,55	284



MAKSTOR

die MAKSTOR-Schubladen rasten spürbar ein und rutschen auch bei einem unruhigen Transport nicht heraus, das Öffnen ist mittels eines großflächigen Druckknopfes möglich, eine Auszugssperre verhindert das unbeabsichtigte Herausfallen der Schubladen, zum Herausnehmen müssen diese nach oben gekippt werden, kompatibel mit den bestehend MAKPAC-Systemkoffern

Schubladenmaße:
klein: 34x78x255 mm
mittel: 34x167x255 mm
groß: 85x350x255 mm

Lieferumfang: Schubladentrennungen und Beschriftungsstreifen für jede Schublade

Abmessungen (HxBxL)	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
215 x 295 x 395 mm	4 Schubladen (2x klein, 1x mittel, 1x groß)	10514095	154,00	284
215 x 295 x 395 mm	6 Schubladen (6x mittel)	10514097	175,00	284
215 x 295 x 395 mm	12 Schubladen (12x klein)	10514096	185,00	284
320 x 295 x 395 mm	5 Schubladen (2x klein, 1x mittel, 2x groß)	10514098	206,00	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838030-9

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: DP2010, DP2011, FS2300, FS2500, FS2700, FS4000, FS4300, FS6300

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513908 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838039-1

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: DP3003, DP4001, DP4003, DP4011, HP2051, HP2071

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513909 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837872-8

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: DP4700, 6822

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513910 *	17,55	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Tiefziehteil für MAKPAC 838181-8

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DS4012

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513911 *	17,55	284

Tiefziehteil für MAKPAC 838040-6

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DDA340, DDA341, DDA350, DDA351

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513912 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837880-9

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: DA3010F, DA3011F

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513913 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837695-4

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: DA330D, DA331D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513914 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839304-1

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: DA332D, DA333D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513915 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837866-3

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: HP330D, TD090D, DF030D, DF330D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513916 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838312-9

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: HP331D, HP332D, TD110D, TD111D, DF031D, DF032D, DF331D, DF332D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513917 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837670-0

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DTD129-155, DTW250-285, DDF483, DTP131, DTP141, DTS130, DTS131

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513918 *	17,55	284

Tiefziehteil für MAKPAC 837645-9

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DTW1001, DTW1002, DTW450

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513919 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837869-7

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: TW0200, 6904V, 6952, 6953

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513921 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837870-2

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: TW0350

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513922 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838024-4

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: 6.906

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513923 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837631-0

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DFR540, DFR550

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513924 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837876-0

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: 6842, 6843

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513925 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837863-9

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DDF343, DDF446, DDF456, DDF480, DHP446Y1J, DHP453, DHP480Y1J

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513926 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837916-4

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DDF343RYLJ, DDF441, DDF446RTJ, DDF448, DDF451, DDF458, DDF459, DDF480RTJ, DDF481, DDF484, DHP446, DHP446RMJ, DHP448, DHP451, DHP453RYLJ, DHP458, DHP459, DHP480, DHP481, DHP484, DLX2082MJ (DDF458), DLX2083MJ (DHS710)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513927 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838831-5

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DDF459RF4J

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513928 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837644-1

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DTL060, DTL061

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513929 *	17,55	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Tiefziehteil für MAKPAC 839287-5

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: TL064D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513930 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837805-3

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DFS250, 251, 450, 451, 452

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513931 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837871-0

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: TD021D, DF010D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513932 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839245-1

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: HR140D, HR166D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513933 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838109-6

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DHR164, DHR165

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513934 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839387-1

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DHR171

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513935 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837634-4

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DHR202

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513936 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837649-1

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: DHR243, DHR243RMJ, DHR243RTJ

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513937 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837988-9

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: DHR263, DHR264, DLX2082MJ (DHR264)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513939 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839214-2

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: HR1841F

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513940 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837651-4

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: HR2300, HR2601

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513941 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837914-8

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: HR2631F

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513942 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837632-8

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DGA452

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513944 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838175-3

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DGA504, DGA505, DGA506, DGA508

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513945 *	17,55	284

Tiefziehteil für MAKPAC 839252-4

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DGA513

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514049 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838025-2

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: 9046

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513946 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838028-6

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: BO3711

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513947 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838029-4

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: BO4555, BO4558, BO4565, BO4566

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513948 *	17,55	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Tiefziehteil für MAKPAC 837675-0

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: BO4900V, BO4901

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513949 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837652-2

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: 9403

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513950 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837653-0

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: 9.404

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513951 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837658-0

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: 9910, 9911

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513953 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837806-1

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DGD800

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513954 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838026-0

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: 9741

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513955 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837809-5

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DBO180

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513956 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837874-4

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: BO5031, BO5041

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513957 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837654-8

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: BO6030

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513958 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837655-6

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: BO6040, BO6050

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513959 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837879-4

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: CC300D, CC301D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513960 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838062-6

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: DCO180

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513961 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837895-6

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: 3706

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513962 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838027-8

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: JS1000, JS1601

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513963 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837636-0

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DJS101, DJS161

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513964 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837882-5

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: JS1602, JN1601

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513965 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837630-2

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: JS3201, JN3201

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513966 *	17,55	284

Tiefziehteil für MAKPAC 837678-4

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DJN161

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513967 *	17,55	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Tiefziehteil für MAKPAC 837628-9

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DSS500, DSS501, DCS550

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513968 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837642-5

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DSS610

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513969 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837635-2

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: DHS630

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513970 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838182-6

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DHS680

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513971 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837861-3

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: DHS710, DLX2083MJ (DDF458)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513972 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837662-9

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: HS300D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513973 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838315-3

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: HS301D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513974 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837873-6

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: N5900B

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513975 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837657-2

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: 5604

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513976 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837807-9

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: 5704, HS6101, HS7101

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513977 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838314-5

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: HS6601

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513978 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838108-8

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: HS7601

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513979 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837639-4

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DJV140, DJV142, DJV180, DJV182

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513981 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837789-5

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DJV141, DJV181

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513982 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837665-3

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: JV100D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513983 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838563-4

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: JV101D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513989 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839186-1

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: JV102D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513990 *	17,55	284

Tiefziehteil für MAKPAC 837803-7

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: 4327, 4329, 4350, 4351, MEU029J (4351FCT)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513991 *	17,55	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Tiefziehteil für MAKPAC 838269-4

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DCS551

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513992 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837894-8

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: 4131

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513993 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839290-6

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: DSP600, DSP601

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513994 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837897-2

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DJR143, 145, 183, 185

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513995 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837881-7

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: JR1000

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513996 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837664-5

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: JR102D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513997 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838313-7

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: JR103D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513998 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839016-6

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: SD100D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513999 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837648-3

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DPJ180

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514001 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837661-1

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: PJ7000

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514003 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837247-1

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: DRT50ZJX2, RT0700

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514004 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837674-2

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: 3708

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514005 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838390-9

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: CA5000, MEU029J (SP6000)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514006 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837646-7

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: RP0900

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514007 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837660-3

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: RP1110

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514008 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837647-5

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: RP1800, RP2300

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514009 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838111-9

für MAKPAC Gr. 4: X
passend für: SG1251

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514011 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837808-7

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DKP180

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514013 *	17,55	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Tiefziehteil für MAKPAC 837878-6

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: N1923B, 1911

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514015 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837659-8

passend für: KP0800, KP0810

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514017 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837640-9

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DST220, DST221, DPT351

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514019 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839166-7

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: PT354D

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514023 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839128-5

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: DPT353

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514025 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838023-6

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DBN500

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514027 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837671-8

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DTM40RM1J4, DTM41RM1J3, DTM51RM1J3

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514029 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837673-4

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: TM3000CX3J

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514035 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837773-0

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: TM3010CX4J

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514037 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838612-7

für MAKPAC Gr. 2: X
passend für: TM30DSMJX5

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514039 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837696-2

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: DK1481J, DK1482J

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514041 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 837864-7

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DLX2000MJ, DLX2014JX

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514043 *	17,55	284

Tiefziehteil für MAKPAC 839509-3

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: DLX2221JX2

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514047 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 838110-1

für MAKPAC Gr. 1: X
passend für: 4 Akkus 18 V LXT und Ladegerät DC18RC

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514054 *	17,55	284



Tiefziehteil für MAKPAC 839205-3

für MAKPAC Gr. 3: X
passend für: 4 Akkus 18 V LXT und Ladegerät DC18RD

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514055 *	17,55	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Cordless Alliance System:

Ein Akku für alles.



Entdecken Sie die kabellose Freiheit – herstellerübergreifend!

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

100 % führende Akku-Technologie

Auch Metabo LiHD – die leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt ist zu 100 % CAS kompatibel. Die Technologie deckt eine Leistungsbandbreite von 400 bis 3.200 Watt ab und bietet so auch für sehr energieintensive Anwendungen genügend Leistung.

Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung



Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in der Zelle
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)

Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

PICK+MIX: Ihre individuelle Freiheit!

Alles, was Sie brauchen - individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt: Das Metabo PICK+MIX steht für grenzenlose Kombinations-Freiheit in der 18-Volt-Klasse: Wählen Sie genau die Maschinen, Akkupacks, Ladegeräte und Transportmöglichkeiten, die Sie brauchen.

metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Basis-Set 2x 4,0 Ah

Lieferumfang: 2x Akku Li-Ion 18 V/4,0 Ah und 1x Ladegerät ASC 55, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 4,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | mit System-Koffer | 3 Jahre | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513460	252,00	288

metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Basis-Set 2x 5,2 Ah

Lieferumfang: 2x Akku Li-Ion 18 V/5,2 Ah und 1x Schnellladegerät ASC 145, metaBOX Sytemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,2 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akkus 5,2 Ah | Li-Ion | mit System-Koffer | 3 Jahre | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513462	308,00	288

metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Basis-Set 2x 4,0 Ah Li-Power

Lieferumfang: 2x Akku Li-Power 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 4,0 Ah
Akkutyp: Li-Power
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513527	197,00	288

metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Basis-Set 2x 4,0 Ah LiHD SE Black Edition

Lieferumfang: 2x Akku LiHD 18 V/4,0 Ah, 1x Ladegerät ASC 55 „Air cooled“, im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 4,0 Ah
Akkutyp: LiHD
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | LiHD | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513499	170,00	288

Akku-Basis-Set 3x 4,0 Ah LiHD



Lieferumfang: 3x Akku LiHD 18 V/4,0 Ah, 1x Ladegerät ASC 55, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 4,0 Ah
Akkutyp: LiHD
Akkuanzahl: 3 Stück

18 V | 3 Akkus 4,0 Ah | LiHD | 3 Jahre | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513475	**248,00**	288



Akku-Basis-Set 2x 5,5 Ah LiHD

Lieferumfang: 2x Akku LiHD 18 V/5,5 Ah, 1x Schnellladegerät ASC 145, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,5 Ah
Akkutyp: LiHD
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akku 5,5 Ah | LiHD | 3 Jahre | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513473	**314,00**	288



Akku-Basis-Set 2x 5,5 Ah LiHD SE Black Edition

Lieferumfang: 2x Akku LiHD 18 V/5,5 Ah, 1x Schnellladegerät ASC 145, im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,5 Ah
Akkutyp: LiHD
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | 2 Akku 5,5 Ah | LiHD | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513501	**230,00**	288

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT



Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Drehzahl 1. Gang: 0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 – 1.600 U/min
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße: 1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Holz: 38 mm
Drehmoment (hart/weich): 60/34 Nm
Gewicht: 1,8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 60 Nm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513474	**182,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, mit Metabo „Quick Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten, mit kraftvollem Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes, mit Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.600 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmoment (hart/weich):	60/34 Nm
Gewicht:	1,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 60 Nm | Metabo Quick | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513500	**219,00**	288



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Quick

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, kompakte Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten, Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten, einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmoment:	0,7 – 8 Nm
Drehmoment (hart/weich):	60/34 Nm
Schalldruckpegel:	76 dB(A)
Gewicht:	1,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 60 Nm | Metabo Quick | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510331	**270,00**	288



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE Black Edition

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bit-Depot, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmoment:	0,7 – 8 Nm
Drehmoment (hart/weich):	75/34 Nm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 75 Nm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510440	**131,00**	288

1



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit Metabo „Quick“ Schnellwechsel der Werkzeugaufnahme und des Einsatzwerkzeuges und flexibles Arbeiten, zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen, extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.700 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	65 mm
Drehmoment (hart/weich):	110/55 Nm
Gewicht:	2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 110 Nm | Metabo Quick | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513476	**264,00**	288



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

Sologeräte ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schraube und Anbohren auf glatten Oberflächen, einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben, Precision Stop: elektronischer Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, Elektronische Sicherheitsschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers, für hohen Anwenderschutz, integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar, mit Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Bithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bit-Depot, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL-Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	68 mm
Drehmoment (hart/weich):	130/65 Nm
Gewicht:	2,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 130 Nm | KICK BACK STOP | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513491	**248,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I

Sologeräte ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem 3-Gang-Motor, ideal für schwere Metallarbeiten, extrem kraftvolles Bohrfutter mit Nachspannfunktion gegen Durchrutschen des Einsatzwerkzeuges und höchster Rundlaufgenauigkeit, **Metabo QuickPlus-System** zum Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten bei maximaler Beanspruchung, zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen, **Precision Stop**: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz, integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter Futuro Top “QuickPlus”, Zusatzhandgriff, Hakenschlüssel, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL-Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 4.000 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	16 mm
Bohrleistung Holz:	68 mm
Drehmoment (hart/weich):	130/65 Nm
Gewicht:	2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 130 Nm | KICK BACK STOP | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513530	**339,00**	288



Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LTX Impuls

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen, extrem leistungsfähig durch kraftvollen Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben, hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse, Überlastschutz, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Lieferumfang: Schnellspannborhfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.700 U/min
Schlagzahl:	32.300 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Beton:	16 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	16 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	65 mm
Drehmoment (hart/weich):	110/55 Nm
Gewicht:	2,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 110 Nm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513478	**237,00**	288



Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten, 100 % kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks, hohe Lebensdauer durch bürstenlosen Motor und robustes Präzisionsgetriebe, mit Festhaltemundstücken für Einhandbedienung: eingesteckter Niet hält in jeder Position, transparenter Auffangbehälter zum einfachen Entleeren der Restnietdorne, schneller Mundstückwechsel für verschiedene Nietdurchmesser durch integriertes Werkzeug, sicheres Arbeiten durch robusten Handschutzbügel, LED-Licht für optimale Ausleuchtung beim Nieten, abschaltbar bei reflektierenden Flächen, ergonomisches Design für komfortables Arbeiten auch in Ecken, robuste Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug, mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: 4x Festhaltemündstücke, 4x Standardmundstücke, Gürtelhaken, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Niet-Ø in allen Materialien max.:	2,4 – 5 mm
Niet-Ø in Alu max.:	6 mm
Setzkraft:	10.000 N
Gewicht:	2,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513507	**671,00**	288



Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion, schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung, Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern, lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindebohrer durch intelligente Drehmomentüberwachung, Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten, Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben, zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen, Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers- für hohen Anwenderschutz, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M 4 – M 6 und M 8 – M 12, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bit-Depot, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	68 mm
Drehmoment (hart/weich):	130/65 Nm
Gewicht:	2,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 130 Nm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513517	**370,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz, robustes Aluminiumdruckgehäuse-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar, mit integriertem Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Gürtelhaken, metaBox Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schlagzahl:	max. 3.900 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	3
Drehmoment:	max. 300 Nm
Schrauben:	max. M 16
VollService-Kategorie:	FS4
Gewicht:	1,18 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 300 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513526	156,00	288



Adapter 1/2“

inkl. Sicherungsring und -stift

Antrieb:	12,5 (1/2“)-Innenvierkant
Abtrieb:	6,3 (1/4“)-Innensechskant
Inhalt:	3-teilig

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10539902	34,05	29,85	284

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL



Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz, **Lösen im Automatic-Power-Shift-Modus** verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlregulierung nach dem Lösen, **Verschrauben im Automatic-Power-Shift-Modus** verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag, rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment, robustes Aluminiumdruckgehäuse-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar, mit integriertem Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Gürtelhaken, metaBox Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 2.575 U/min
Schlagzahl:	3.300 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	12
Drehmoment:	max. 800 Nm
Lösemoment:	max. 1.200 Nm
Schrauben:	M 24
Gewicht:	1,95 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Drehzahlregelung | 1/2“ Außen 4-kant | 800 Nm | 1.200 Nm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513528	299,00	288



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz, **Lösen im Automatic-Power-Shift-Modus** verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlregulierung nach dem Lösen, **Verschrauben im Automatic-Power-Shift-Modus** verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag, rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment, Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung, mit integriertem Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle

Lieferumfang: metaBox Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 1.650 U/min
Schlagzahl:	2.450 /min
Werkzeugaufnahme:	3/4“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	12
Drehmoment:	max. 1.750 Nm
Lösemoment:	max. 2.100 Nm
Schrauben:	M 33
VollService-Kategorie:	FS4

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Drehzahlregelung | 3/4“ Außen 4-kant | 1.750 Nm | 2.100 Nm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513529	**339,00**	288



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz, Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern, rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment, zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum, integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: Gürtelhaken, MetaLoc Systemkoffer mit Einlage, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 2.650 U/min
Schlagzahl:	3.750 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment:	max. 300 Nm
Lösemoment:	max. 480 Nm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 300 Nm | 480 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513505	**270,00**	288



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL SE Black Edition

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz, Überlastschutz schützt den Motor für Überhitzung, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Gürtelhaken, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 2.150 U/min
Schlagzahl:	4.250 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	12
Drehmoment:	max. 400 Nm
Lösemoment:	max. 620 Nm
Schrauben:	M 20

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 400 Nm | 620 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510442	**219,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ESA plus, mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren, Sicherheitsrastenkupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen, LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX Systembox

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 1.400 U/min
Schlagzahl:	5.200 /min
Schlagenergie:	2,1 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	24 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	68 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	FS3
Gewicht:	2,6 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 2,1 J | SDS-plus | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513522	209,00	288



Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Quick

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, Staubfreies Bohren mit externer Staubabsaugung ISA 24 (Zubehör), mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln, elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren, doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung, mit **Metabo VibraTech (MVT)** für gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz, **Metabo Quick** für schnellen, werkzeuglosen Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern, **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, mit LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 1.280 U/min
Schlagenergie:	2,2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	24 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Mauerwerk:	82 mm (mit Bohrkronen)
Bohrleistung Stahl:	13/12 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
VollService-Kategorie:	FS3
Gewicht:	3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 2,2 J | SDS-plus | MVT Metabo VibraTech | Metabo Quick | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513531	289,00	288



Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, zum Hammerbohren und Meißeln, Metabo VibraTech(MTV): gesundheitsschonendes ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz Bohren ohne Schlag und Meißeln, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Vario Constamatic-(VC)-Elekrtonik zum Bohren mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	450 – 580 U/min
Schlagzahl:	3.200 /min
Schlagenergie:	8,6 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Beton:	40 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Mauerwerk:	105 mm (mit Bohrkrone)
Drehstopp:	ja
Gewicht:	7,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 8,6 J | SDS-max | Metabo S-automatic | MVT Metabo VibraTech | Drehzahlregelung | mit Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510443	**605,00**	288



Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, zum Hammerbohren und Bohren, Metabo VibraTech (MVT) für gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges zum sichern Arbeiten, mit LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle

Lieferumfang: Bohrtiefenanschlag, Zusatzhandgriff, metaBOX Systemkoffer **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 730 U/min
Schlagzahl:	5.250 /min
Schlagenergie:	1,3 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	16 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Mauerwerk:	68 mm (mit Bohrkrone)
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	20 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | SDS-plus | 1,3 J | MVT Metabo VibraTech | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513515	**230,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen, immer das passende Zubehör: große Auswahl an Scheiben zum Bearbeiten von Metall, Holz, Stein, Fliesen und Kunststoff, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechse, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: Trennschutzhauben-Clip, 2x Trennscheiben Flexiarapid Super Inox, 2x Trennscheiben Flexiarapid Super Universal, Trenn- und Schruppscheibe Combinator Inox, Innensechskantschlüssel, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	20.000 U/min
Scheiben-Ø:	76 mm
Schnitttiefe:	max. 19 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 5
Gewicht:	1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 76 mm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513510	**164,00**	288



Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz, Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter, Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe - für hohen Anwenderschutz, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Gewicht:	1,6 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513521	**159,00**	288



Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz, Scheibe stoppt binnen 1 s nach dem Ausschalten, M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, Akkupack drehbar in 90°-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung, minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz, Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	10.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Schnitttiefe:	max. 27 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	FS3
Gewicht:	1,8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | Metabo Quick | Metabo S-automatic | Motor-bremse | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513524	**239,00**	288



Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Quick

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz, Scheibe stoppt binnen 1 sec. nach dem Ausschalten, M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, Akkupack drehbar in 90°-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung, minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz, Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	2.800 – 10.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Schnitttiefe:	max. 27 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	FS3
Gewicht:	1,8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | Drehzahlregelung | BL-Motor bürstenlos | Metabo Quick | Motorbremse | Metabo S-automatic | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513525	249,00	288



Akku-Winkelschleifer WF 18 LTX 125

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°, kompakte Bauform zum schnellen Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in Engstellen z. B. von Rahmenkonstruktionen, ermüdungsarmes Arbeiten auch an Schweißnähten in Zwangslagen durch schlanken Griffbereich, robuster Motor für lange Lebensdauer, mit Metabo „Quick“ für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar, drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen, abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln, Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: 1x Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm, P60), Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	8.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Quick-System
Spindelgewinde:	M 14
Gewicht:	2,4 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | 43° | Metabo Quick | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513484	326,00	288



Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, groß, leistungsstark, zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Netz, 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo, breites Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe, einzigartiger gekapselter Metabo Brushless-Motor mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz, Totmannschalter für hohen Anwenderschutz, schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell, Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter, Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit, Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar, elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe - für hohen Anwenderschutz, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Kunststoffkoffer

Akkuspannung:	2x 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	6.600 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Schnitttiefe:	max. 77 mm
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	FS4
Gewicht:	4,6 kg

18 V | ohne Akku | LiHD | 230 mm | Metabo Quick | FULL SERVICE | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513523	459,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen, robuster Motor für lange Lebensdauer, werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung, werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition, drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen, abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes



Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Sechskantschlüssel, **ink. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	0 Stück
Bandgeschwindigkeit:	8 m/s
Schalldruckpegel:	81 dB(A)
Nutzlänge Schleifbandarm:	90 mm
Schleifbandbreite:	6 – 19 mm
Schleifbandlänge:	457 mm
Gewicht:	2,6 kg

18 V | ohne Akku | LiHD | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512298	**418,00**	288

Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren, großer Umschlingungswinkel von 190° für eine ansatzlose Oberfläche, robuster Motor für eine Lebensdauer, werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung, drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen, abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes



Lieferumfang: Staubschutzfilter, im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	0 Stück
Bandgeschwindigkeit:	9,2 m/s
Schalldruckpegel:	83 dB(A)
Rohr-Ø:	max. 60 mm
Umschlingungswinkel:	190°
Schleifbandbreite:	30 mm
Schleifbandlänge:	533 mm
Gewicht:	3,3 kg

18 V | ohne Akku | LiHD | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512297	**678,00**	288



Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen, robuster Motor für lange Lebensdauer, werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube, wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer, drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen, abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.800 U/min
Spindelgewinde:	M 14
Schalldruckpegel:	80 dB(A)
Scheiben-Ø:	150 mm
Gewicht:	3 kg

18 V | ohne Akku | LiHD | 150 mm | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512293	**561,00**	288



Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z. B. Edelstahl, robuster Motor für lange Lebensdauer, Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel, schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff, laufruhiger, formschlüssiger Walzenaufspandorn für ein gleichmäßiges Schliffbild, drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen, abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	3.000 U/min
Spindelgewinde:	M 14
Schalldruckpegel:	79 dB(A)
Schleifkörperbreite:	50 – 100 mm
Schleifkörper-Ø:	100 – 200 mm
Gewicht:	3,1 kg

18 V | ohne Akku | LiHD | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512291	**450,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, äußerst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche, präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung, Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf, einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fußplatte mit Rastpunkten, zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle



Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Sechskantschlüssel, metaBox 145 L Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	550 – 2.800 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Schnitttiefe Holz:	100 mm
Schnitttiefe Stahl:	10 mm
Schnitttiefe NE-Metall:	25 mm
schwenkbar:	ja
Absaugung:	ja
Gewicht:	2,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnitttiefe 100 mm | Drehzahlregelung | Metabo Quick | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513487	**226,00**	288



Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf, mit Metabo „Quick“ für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z. B. Tauschschnitte, breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm

Lieferumfang: Sechskantschlüssel, im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 2.700 /min
Hub:	30 mm
Gewicht:	3,6 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Metabo Quick | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513488	**226,00**	288



Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz, leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimales Handling, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb, Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf, Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z.B. Tauchschnitte, integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle, Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 2.700 /min
Hub:	32 mm
Gewicht:	3,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Hub 32 mm | Metabo Quick | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513497	**264,00**	288



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz, Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern, Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit, Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45°, 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit, gut sichtbarere Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss, Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	4.600 U/min
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	57/43 mm
Schnittgeschwindigkeit:	40 m/s
Gewicht:	3,4 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 165 mm | Schnitttiefe 57 mm | Motorbremse | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513503	270,00	288



Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für maximale Durchzugskraft und ausdauerndes Sägen; Aluminium-Bodenplatte direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern, Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar, 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit, gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss, robust und langlebig durch Sägegehäuse aus Aluminiumdruckguss, Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche für sichere Führung, integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	66/43 mm
Schnittgeschwindigkeit:	43 m/s
Gewicht:	4,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 165 mm | Schnitttiefe 66 mm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510444	362,00	288



Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58

Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen, kompatibel zu Führungsschienen, schnelles und präzises Schneiden von Rohren, Profilen, Kanälen, Metallgittern und Blechen, Funken- und gratfrei, mit Spänefangbox für eine saubere Arbeitsumgebung, robuste Säge mit Schutzhaube aus Aluminiumdruckguss und Bodenplatte aus Edelstahl, geringes Gewicht und kompaktes, ergonomisches Design, Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung, Stufen- und werkzeuglose Schnittiefeneinstellung nach mm- und Inch-Skala, bequemer Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung, Auslaufbremse für höchste Sicherheit durch schnellen Sägeblattstopp (<1 s), exakte Geradschnitte von Metallgittern, Stahl- und Profilblechen durch Führungsschiene (Zubehör), Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt für Metall (40 Zähne), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Führungsschienenadapter, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	58 mm
Schnittgeschwindigkeit:	31 m/s
Gewicht:	3,7 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 165 mm | Schnitttiefe 58 mm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510333	362,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL



Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, bürstenloser Motor, vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien, Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit/ohne Führungsschiene, mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit, Wandnahes Sägen bis 14 mm möglich, staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers, Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar, Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit, Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung, schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp

Lieferumfang: Sägeblatt “precision cut wood - classic” 165x20 Z42 WZ 5°, Staubsack, Sechskantschlüssel, Führungsschiene FS 160 (160 cm), metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	2.250 – 5.000 U/min
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Winkelbereich:	-1 – 46°
Schnitttiefe 90°/45°:	66/43 mm
Schnittgeschwindigkeit:	43 m/s
Gewicht:	4,5 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 165 mm | Schnitttiefe 66 mm | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510445	572,00	288

Akku-Heckenschere AHS 18-55V



Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit, sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°, Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit, hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe, angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff, Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 s), Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen, Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Lieferumfang: Aufbewahrungsschuber, im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	2.700 /min
Schnittstärke:	18 mm
Schnittlänge:	53 cm
Gewicht:	3,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519290	230,00	288



Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für hohe Leistung und lange Laufzeit pro Akkuladung, kraftvolle, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen, genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit, konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter, schlanke, gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes, körpernahes Arbeiten, mit gepolstertem Schultergurt für eine gesundheitsschonende Arbeitsposition, robustes, einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring, platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse, umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar

Lieferumfang: Blasrohr, Schultergurt, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 20.300 U/min
Luftmenge:	650 m³/h
Luftgeschwindigkeit:	150 km/h

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513516	**175,00**	288



Akku-Kühlbox KB 18 BL

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, mit optionalem Eco-Modus für noch längere Laufzeiten im Akkubetrieb, zum aktiven Kühlen oder Warmhalten unabhängig vom Netz, immer und überall, zum Betreib mit 18 V Akkus von Metabo oder CAS Partner, Netzkabel oder 12 V Kfz-Kabel, optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 l, mit einschiebbarem Trenngitter für Ordnung in der Box, sicheres Verriegeln des Deckels durch Schwenken des Griffbügels nach vorne, praktischer Flaschenöffner am linken Eck der Box, integriertes Depot für die beiden mitgelieferten Anschlusskabel, stapelbar auf jeder neuen metaBOX, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Inhalt:	24 l
Kühlleistung unter Umgebungstemperatur:	max. +17 °C
Warmhaltetemperatur:	max. +60 °C

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 28 l | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510433	**109,00**	288



Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor, für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen, Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand, Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck, regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer, Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar, zweiter Akkupack direkt am Kompressor deponierbar zum Weiterarbeiten ohne Unterbrechung

Lieferumfang: Universal-Schnellkupplung, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Ansaugleistung:	120 l/min
Füllleistung:	45 l/min
Druck max.:	8 bar
Nennaufnahme:	700 W
Drehzahl:	2.760 U/min
Kesselgröße:	5 l
Schalldruckpegel:	69,4 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	380 x 315 x 340 mm
Gewicht:	9,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | ölfrei | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510332	**345,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Nass-+ Trockensauger AS 18 L PC Compact

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, gewerblich zugelassener Akku-Sauger, zertifiziert für Stäube der Staubklasse L, PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen, mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten, Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung, mit Stretch-Schlauch für komfortables Handling und maximale Bewegungsfreiheit beim Saugen, Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe, Schlauch, Rohre und Düsen direkt am Sauger verstaubar, einfacher Transport mit ergonomischem Tragegriff oder Tragegurt

Lieferumfang: Stretch-Saugschlauch (Ø 32 mm / 0,5 – 2,5 m), 3 Saugrohre aus Kunststoff, Zwischenmuffe, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Fugendüse, Tragegurt, Anschlussmuffe Innen-Ø 28 mm / Außen-Ø 35 mm, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Luftdurchsatz:	2.100 l/min
Behältervolumen:	6 l
Filterfläche:	3.000 cm²
Schlauch-Ø:	32 mm
Schlauchlänge:	2,5 m
Unterdruck:	120 hPa(mbar)
Staubklasse:	L
Schutzart:	IP X4

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 6 l | Staubklasse L | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510439	142,00	288



Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, für leistungsstarke Hitze - schnell und überall, Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 s (+300 °C), max. Performance durch großes Luftvolumen und hohe Temperaturen, , einfach umschaltbar während des Arbeitens, mit hellem LED-Licht zum Arbeiten in dunkleren Bereichen, hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit, passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör), Lange Laufzeit von über 20 min. mit LiHD Akkupack (8,0 Ah), Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: Reflektordüse, Reduzierdüse (9 mm), metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	0 Stück
Luftmenge:	200/160 l/min
Lufttemperatur:	+300/+500 °C
Lufttemperaturstufen:	2
Schalldruckpegel:	70 dB(A)
Gewicht:	1,28 kg

18 V | ohne Akku | LiHD | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512287	182,00	288



Akku-Ventilator

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz, Akkulaufzeit von bis zu 7 h (bei 5,2 Ah), robuster Metallkäfig für maximalen Luftdurchsatz bei minimalen Verwirbelungen, neigbarer Käfig für flexible Ausrichtung des Luftstroms, Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen, leiser Betrieb auch auf höchster Stufe, stabiler Rohrahmen mit Gumminoppen für sicheren Stand, integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage vorbereitet, Luftgeschwindigkeit: 1,8; 2,8; 3,8 m/s

Lieferumfang: im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	max. 1.300 U/min
Gewicht:	4,55 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512286	116,00	288



Akku-LED-Baustrahler BSA 18 LED 4000

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf, integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen, Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs, praktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und Gehäuseaussparung, Lampenkopf um 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen, stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit, gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden, für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8” Gewinde), USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A), gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen

Lieferumfang: im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Leuchtdauer:	bei 18 V/4,0 Ah (LiHD) = 2,3 h bei 18 V/6,5 Ah (LiHD) = 6,5 h (ca. 35 min pro Ah bei max. Leuchtkraft)
Lichtstrom:	4.000 lm
Schutzklasse:	IP 54
VollService-Kategorie:	FS2
Gewicht:	1,9 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 4.000 lm | USB | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513532	**169,00**	288



Akku-LED-Baustrahler BSA 18 LED 10000

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf, Akku- und Netzbetrieb möglich für kontinuierlichen Einsatz im Arbeitsumfeld (Netzkabel abnehmbar), stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit, gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden, für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8” Gewinde), USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A), gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen

Lieferumfang: abnehmbares Netzkabel (3 m), im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Leuchtdauer:	bei 18 V/4,0 Ah (LiHD) = 1 h bei 18 V/10,0 Ah (LiHD) = 2,5 h (ca. 15 min pro Ah bei max. Leuchtkraft)
Lichtstrom:	10.000 lm
Schutzklasse:	IP 54
VollService-Kategorie:	FS4
Gewicht:	4,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 10.000 lm | USB | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513533	**259,00**	288



Akku-LED-Baustrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern, optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh- und schwenkbare Strahler, stabiles Stativ mit einfacher Höhenverstellung auf bis zu 2 m für optimale Beleuchtung bei jedem Einsatz, Sekundenschnelles Aufstellen und Zusammenklappen des Baustrahlers, einfacher Transport dank kleinem Klappmaß, komfortablem Tragegriff und geringem Gewicht, zwei Leuchtstufen für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit

Lieferumfang: im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Leuchtdauer:	bei 18 V/4,0 Ah (LiHD) = 1,7 h bei 18 V/10,0 Ah (LiHD) = 4,2 h (ca. 25 min pro Ah bei max. Leuchtkraft)
Lichtstrom:	5.000 lm
Gewicht:	4,8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 5.000 lm | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513534	**239,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen, gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm, schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten, stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe, Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub, angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter, Metabo Quick: werkzeugloser Schnellwechsel von Matrize und Stempel, elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer, mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegengebliebene Späne



Lieferumfang: Stempel, Matrize, Spänefangsack, Kombischlüssel, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	0 Stück
Blechdicke Stahl 400 N/mm²:	1,6 mm
Blechdicke Stahl 600 N/mm²:	1,2 mm
Blechdicke Stahl 800 N/mm²:	0,7 mm
Blechdicke Aluminium 250 N/mm²:	2 mm
Hub:	660 – 2.360 /min
Schnittgeschwindigkeit:	1,2 – 1,6 m/min
Schneidspurbreite:	5 mm
Schalldruckpegel:	96 dB(A)
Startloch-Ø:	21 mm
kleinster Kurvenradius:	40 mm
Werkzeugaufnahme:	Quick-System
Gewicht:	1,8 mm

18 V | ohne Akku | LiHD® | BL-Motor bürstenlos | Metabo Quick | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512289	524,00	288

Akku-Blechschere SCV 18 LTX BL 1.6

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort, max. Kurvengängigkeit zum komfortablen Schneiden von engen Radien ab 15 mm, szufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe, angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter, Messerabstand flexibel einstellbar auf unterschiedliche Blechdicken, wirtschaftliches Vierfach-Wendemesser mit höchster Schnittqualität, max. Arbeitssicherheit bei jeder Schnittrichtung durch großen Handschutz, elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer



Lieferumfang: 2x Wendemesser, Fühlerlehre, 2x Sechskantschlüssel, MetaLoc Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	0 Stück
Blechdicke Stahl 400 N/mm²:	1,6 mm
Blechdicke Stahl 600 N/mm²:	1,2 mm
Blechdicke Stahl 800 N/mm²:	0,7 mm
Blechdicke Aluminium 250 N/mm²:	2 mm
Hub:	1.350 – 4.840 /min
Schnittgeschwindigkeit:	7 m/min
Schalldruckpegel:	74 dB(A)
Startloch-Ø:	27 mm
kleinster Kurvenradius:	15 mm
Gewicht:	1,9 kg

18 V | ohne Akku | LiHD® | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512290	524,00	288



Akkus Metabo Li-Ion

intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie, patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie, permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer, prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement, Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands, lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

viele Marken, ein Akku-System: dieser Akkupack ist kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion

Akkuleistung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
2,0 Ah	**10512317**	**58,00**	288
4,0 Ah	**10512318**	**117,00**	288



Akkus Metabo LiHD 18 V

für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung, Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie, patentierte “AIR COOLED”-Ladetechnologie, permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer, prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement, Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands, kein Memoryeffekt, lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: LiHD

Akkuleistung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4,0 Ah	**10513493**	**117,00**	288
5,5 Ah	**10513494**	**186,00**	288
8,0 Ah	**10513495**	**209,00**	288
10,0 Ah	**10513509**	**231,00**	288



Schnellladegerät ASC 55

zum Aufladen aller Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks, patentierte „AIR COOLED“-Ladetechnologie, prozessorgesteuertes Lademanagementsystem

Akkusystem: CAS
Akkuspannung: 12 – 36 V
Spannung: 220 – 240 V
Ladedauer: 80 min (bei 18 V/4,0 Ah)
160 min (bei 18 V/8,0 Ah)
Ladestrom: 3/4 A
Gewicht: 0,582 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512316 *	**47,10**	288



Schnellladegerät ASC 145 DUO

zum parallelen Aufladen von 2 Li-Power oder LiHD Schiebesitz-Akkupacks, patentierte “AIR COOLED”-Ladetechnologie, prozessorgesteuertes Lademanagement, inkl. 2 USB Anschlüsse mit jeweils 1,5 A Ladestrom

Akkusystem: CAS
Akkuspannung: 12 – 36 V
Spannung: 220 – 240 V
Ladedauer: 30 min (bei 18 V/4,0 Ah)
60 min (bei 18 V/8,0 Ah)
Ladestrom: 8 A
Gewicht: 1,49 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512305	**161,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB

kompakter Multifunktionsadapter, einsatzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe, zwei schnelle USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A), 12-Volt-Anschluss für die Metabo Heizjacke, helles LED-Licht für den Nahbereich, automatische Abschaltung nach sieben Stunden, Betrieb mit allen Li-Power Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 V, **Lieferung ohne Akkupack und ohne Ladegerät**

Akkuspannung: 14,4 – 18 V

14,4 V bis 18 V | ohne Akku | Li-Ion | USB







Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513496	**32,50**	288



metaBOX Koffersystem

intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten, extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit, optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP 43), schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten, eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln, komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und extrabreiter zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel

Breite: 296 mm
Länge: 396 mm

Typ	Höhe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
metaBOX 118	118 mm	**10512299**	**31,70**	288
metaBOX 145	145 mm	**10512301**	**32,90**	288
metaBOX 215	215 mm	**10512302**	**37,40**	288
metaBOX 340	340 mm	**10512306**	**44,20**	288



Start/Stop-Set Cordless Control

beim Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges startet/stoppt der angeschlossene Netzsauger automatisch durch „Vibration Detection“, manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf möglich, kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Maschinen und Netz-Staubsaugern, einfach nachrüstbar, an allen gängigen Schlauchsystemen einsetzbar

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512310	**101,00**	006


Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

Individualisieren

Passen Sie Geschwindigkeit und Drehmoment an

- individuelle Konfigurationen für unterschiedliche Anwendungen
- maßgeschneiderte Profile für verschiedene Materialien
- erhöhte Lebensdauer des Zubehörs und längere Laufzeit des Gerätes dank materialgerechter Einstellung

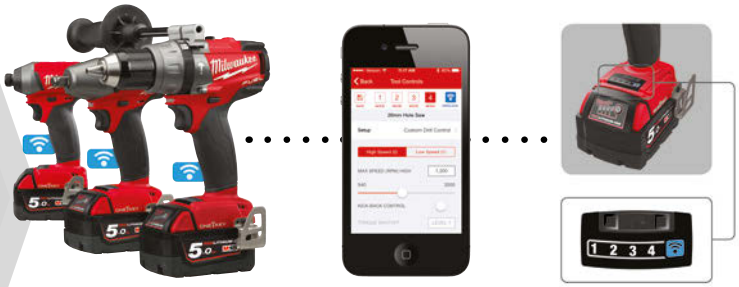

Wireless-synchronisieren | Drehmoment und Drehzahl einstellen | Profile erstellen und speichern | Profile einsehen und verwalten

Lokalisieren

Integrierter Tool-Tracker

- identifizierung von ONE-KEY™ Geräten innerhalb von 30 m
- Anzeige der zuletzt bekannten Position
- Benachrichtigung bei Lokalisierung des Gerätes

Tick™ Tool- und Ausrüstungs-Tracker

- Der Tool-Tracker für alle Ausrüstungsgegenstände! Universell in der Anwendung, robust im Einsatz!

TICK™



Produktdetails speichern | Wireless-synchronisieren | Belege speichern | Nutzungsdetails einsehen | Gerätestatus zuweisen
Servicehistorie anzeigen | Bestand up- und downloaden | Geräte in der Umgebung identifizieren | Letzte bekannte Position anzeigen | Nachricht bei Lokalisierung

Verwalten

Zeitlich abgrenzbare Auswertungen

- individuelle Organisation des Inventars
- Zugriff auf Daten in Echtzeit
- Erstellung professioneller Berichte

Integrierte Tool-Security

- Vermeidung von Diebstahl und Manipulation
- erstellen und Verwalten von Gastzugängen
- individuelles Sperren und Entsperren



Gerät sperren/ entsperren | Zugriff verwalten | Individuelle Sicherheits-einstellungen | Wireless-synchronisieren | Leistungsverlauf dokumentieren | Serviceintervalle anzeigen | Professionelle Auswertungen erstellen

POWER DURCH KONNEKTIVITÄT

integrierter TOOL-TRACKER



Identifizieren Sie ihre ONE-KEY™ Geräte innerhalb von 30 m

Die ONE-KEY™ App erfasst alle ONE-KEY™ kompatiblen Geräte in einem Umkreis von bis zu 30 m Ihres mobilen Endgerätes. Durch die direkte Integration dieser Funktion in das Werkzeug kann das Gerät auch dann lokalisiert werden, wenn der Akku nicht geladen oder entnommen ist.

Nachricht bei Lokalisierung

Haben Sie Schwierigkeiten Ihr Gerät wiederzufinden? Dann erweitern Sie die Suche einfach auf alle ONE-KEY™ Nutzer!
Durch die Aktivierung dieser Funktion bekommen Sie automatisch eine Benachrichtigung mit dem aktualisierten Standort des Gerätes, sobald sich ein weiterer Nutzer mit der ONE-KEY™ App in einem Umkreis von 30 m zum verlorenen Werkzeug befindet.
Diese Information erhalten Sie als Push-Benachrichtigung oder in Form einer E-Mail auf Ihr mobiles Endgerät.

Letzte bekannte Position des Gerätes anzeigen

Die ONE-KEY™ App speichert automatisch die letzte bekannte Position des Werkzeuges. Haben Sie ein Gerät verlegt? Nutzen Sie einfach die ONE-KEY™ App und prüfen Sie so, wann und wo Sie sich das letzte Mal in der Nähe des Gerätes befunden haben.

integrierte TOOL-SECURITY

Die integrierte Tool-Security gibt ihnen die Kontrolle darüber, wer auf das Gerät zugreifen und dieses nutzen darf.


Vorbeugen von Diebstahl und Manipulation


GERÄT SPERREN


AUSWAHLFELD SPERREN


MANIPULATION VERHINDERN


ABSCHALTEN ÜBER REMOTE

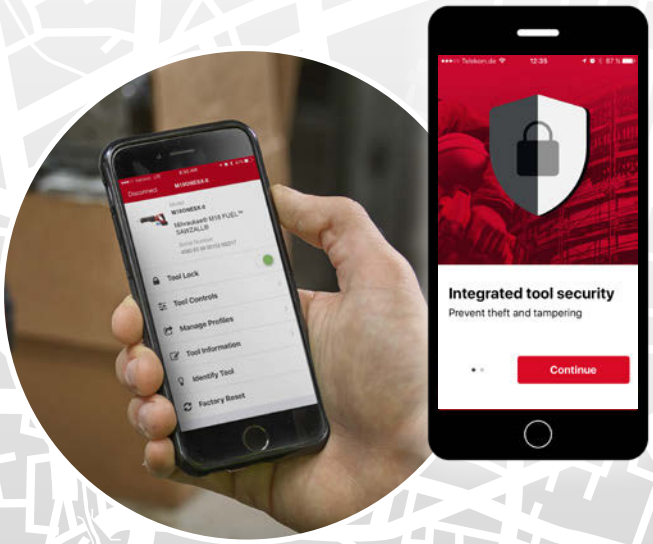



Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Starter-Set M18 NRG-502 5,0 Ah

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, 1x Akku 12 V/ 2,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, im Karton

Akkuspannung: 18 V/12 V
Akkuleistung: 1x 5,0 Ah und 1x 2,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 3 Stück

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 12 V | 1 Akku 2,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514000	**279,00**	730



Akku-Starter-Set M18 HNRG-552 5,5 Ah

HighOutput Akkus für anspruchsvolle Anwendungen

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,5 Ah, 1 Akku 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, im Karton

Akkuspannung: 18 V/12 V
Akkuleistung: 2x 5,5 Ah und 1x 3,0 Ah
Akkutyp: HighOutput / Li-Ion
Akkuanzahl: 3 Stück

18 V | 2 Akku 5,5 Ah | High Output | 12 V | 1 Akku 3,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514051	**354,00**	730



Akku-Starter-Set M18 HNRG-802 8,0 Ah

HighOutput Akkus für anspruchsvolle Anwendungen

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/8,0 Ah, 1x Akku 12 V/4,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, im Karton

Akkuspannung: 18 V/12 V
Akkuleistung: 2x 8,0 Ah und 1x 4,0 Ah
Akkutyp: HighOutput / Li-Ion
Akkuanzahl: 3 Stück

18 V | 2 Akkus 8,0 Ah | High Output | 12 V | 1 Akku 4,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514053	**437,00**	730



Akku-Starter-Set M18 HNRG-122 12,0 Ah

HighOutput Akkus für anspruchsvolle Anwendungen

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/12,0 Ah, 1x Akku 12 V/6,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, im Karton

Akkuspannung: 18 V/12 V
Akkuleistung: 2x 12,0 Ah und 1x 6,0 Ah
Akkutyp: HighOutput / Li-Ion
Akkuanzahl: 3 Stück

18 V | 2 Akkus 12,0 Ah | High Output | 12 V | 1 Akku 6,0 Ah | LiHD®

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514113	**579,00**	730

1



Akku-Bohrschrauber 18V M18FDD2-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, kraftvolle 135 Nm Drehmoment, die kompakte Abmessung von 175 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen, neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt, bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen, die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant, der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen, Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus, Akku-Ladestandsanzeige, 40 % helleres LED-Licht als beim Vorgängermodell, Metall-Gürtelclip, 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferumfang: HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Bohrfuttergröße:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	16 mm
Bohrleistung Holz:	89 mm
Drehmoment:	max. 135 Nm
ONE-KEY™:	nein
Gewicht:	2,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 135 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514117	**249,00**	005



Akku-Bohrschrauber ONE-KEY™ M18 ONEDD2-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit ONE-KEY™, mit bürstenlosem Motor, extrem handlich, ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit, Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	16 mm
Bohrleistung Holz:	89 mm
Drehmoment:	max. 135 Nm
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	2,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 135 Nm | ONE-KEY | BL-Motor bürstenlos | Bluetooth | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514065	**269,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Schlagbohrschrauber 18V M18FPD2-0X



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, kompakte Abmessungen erlauben auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, neu entwickeltes Bohrfutter für verbesserten Bit- und Bohrerhalt, der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen, Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus

Lieferumfang: HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Schlagzahl:	0 – 32.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	16 mm
Bohrleistung Stahl:	16 mm
Bohrleistung Holz:	89 mm
Drehmoment:	max. 135 Nm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 135 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514118	**259,00**	005

Akku-Schlagbohrschrauber ONE-KEY™ M18 ONEPD2-0X



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit ONE-KEY™, mit bürstenlosem Motor, kompaktes Design, ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel, verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App, Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit, konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung, kontrollieren Sie die Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: Gürtelclip, Zusatzhandgriff, HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Schlagzahl:	0 – 32.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrleistung Mauerwerk:	16 mm
Bohrleistung Stahl:	16 mm
Bohrleistung Holz:	89 mm
Drehmoment:	max. 135 Nm
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	2,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 135 Nm | ONE-KEY | BL-Motor bürstenlos | Bluetooth | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514067	**269,00**	005

1



Akku-Schlagschrauber ONE KEY™ M18 ONEID 2-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit ONE-KEY™, mit bürstenlosem Motor, extrem kompakt, ideal bei schwer zugänglichen Stellen, verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App, Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit, konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung, kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm, max. Schrauben-Ø M 16 mm

Lieferumfang: Gürtelclip, HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.900 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.800 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 3.600 U/min
Drehzahl 4. Gang:	0 – 3.600 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.200 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 3.400 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 4.300 /min
Schlagzahl 4. Gang:	0 – 4.300 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Drehmoment 1. Gang:	119 Nm
Drehmoment 2. Gang:	176 Nm
Drehmoment 3. Gang:	226 Nm
Drehmoment 4. Gang	0 – 226 Nm
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	1,7 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/4“ Innen 6-kant | 226 Nm | BL-Motor bürstenlos | ONE-KEY | Bluetooth | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514069	269,00	005

Akku-Schlagschrauber ONE-KEY™ M18 ONEIWF12-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit ONE-KEY™ – erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle, die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie, Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, bürstenloser POWERSTATE™ Motor für eine längere Lebensdauer des Motors, REDLINK PLUS™ Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement, Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus, DRIVE CONTROL™ und ONE-KEY™ – Wählen Sie eine der bereits vorgegebenen Einstellungen aus oder Legen Sie Ihre eigene Kombination aus Drehzahl, Schlagzahl und Drehmoment fest, 1/2“ Vierkant Aufnahme mit Sprengring, Handgriff mit Softgrip-Auflage, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Akku-Ladestandsanzeige



Lieferumfang: HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 900 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.400 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.900 U/min
Drehzahl 4. Gang:	0 – 2.500 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.300 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.100 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 2.500 /min
Schlagzahl 4. Gang:	0 – 3.200 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment 1. Gang:	80 Nm
Drehmoment 2. Gang:	150 Nm
Drehmoment 3. Gang:	220 Nm
Drehmoment 4. Gang	300 Nm
Schrauben:	M 18
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	1,8 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 300 Nm | BL-Motor bürstenlos | ONE-KEY | Bluetooth | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514016	279,00	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Schlagschrauber 18V M18FMTIW2F12-0X



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwerzugänglichen Bereichen, DRIVE CONTROL™- erlaubt es dem Nutzer, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln, präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material, für maximale Leistung und härteste Anwendungen und für intelligentes Arbeiten, das Gerät schaltet automatisch ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist, die automatische Abschaltsteuerung übt bei Befestigungen von Hand nicht mehr als 47 Nm Drehmoment aus, um ein zu festes Anziehen zu verhindern, drei LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.250 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.950 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 2.575 U/min
Drehzahl 4. Gang:	0 – 1.325 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 900 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.100 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 3.100 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment 1. Gang:	475 Nm
Drehmoment 2. Gang:	610 Nm
Drehmoment 3. Gang:	745 Nm
Drehmoment 4. Gang:	47 Nm
Lösemoment	881 Nm
Schrauben:	M 22
ONE-KEY™:	nein

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 745 Nm | 881 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514099	269,00	005

Akku-Schlagschrauber ONE KEY™ M18 ONEFHIWF12-0X



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit ONE-KEY™ – erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle, die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie, Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, 1/2“ Vierkant Aufnahme mit Sprengring, Handgriff mit Softgrip-Auflage, 4. Gang für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben

Lieferumfang: HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.400 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.750 U/min
Drehzahl 4. Gang:	0 – 1.750 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 950 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 1.750 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 2.100 /min
Schlagzahl 4. Gang:	0 – 2.100 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment 1. Gang:	130 Nm
Drehmoment 2. Gang:	400 Nm
Drehmoment 3. Gang:	1.356 Nm
Drehmoment 4. Gang	1.356 Nm
Lösemoment:	1.898 Nm
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	3,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 1.356 Nm | 1.898 Nm | BL-Motor bürstenlos | Bluetooth | ONE KEY | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514020	269,00	005



Akku-Schlagschrauber ONE-KEY™ M18 ONEFHIWF34-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit ONE-KEY™ – erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle, die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie, Wireless-Kommunikation und individuelle Geräteeinstellungen über die Android- oder iOS-App, Zusammenfassung aller Geräte- und Bestands-Informationen in einem Programm - für eine vollständige Übersicht Ihrer Arbeitsmittel, 3/4“ Vierkant Aufnahme mit Sprengring, Handgriff mit Softgrip-Auflage, 4. Gang für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben

Lieferumfang: HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 800 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.300 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.800 U/min
Drehzahl 4. Gang:	0 – 1.800 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 850 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 1.850 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 2.400 /min
Schlagzahl 4. Gang:	0 – 2.400 /min
Werkzeugaufnahme:	3/4“-Außenvierkant
Drehmoment:	1.627 Nm
Lösemoment:	2.034 Nm
ONE-KEY™:	ja
Gewicht	3,2 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 3/4“ Außen 4-kant | 1.627 Nm | 2.034 Nm | BL-Motor bürstenlos | Bluetooth | ONE-KEY | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514022	**269,00**	005



Akku-Kombihammer M18 FHX-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, mit 2,5 J Schlagenergie bei nur 12,9 m/s² Vibrationen, 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit, Ganzmetall-Getriebegehäuse für optimalen Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten, AUTO-STOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützten, FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter, AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützen

Lieferumfang: HD-Box-Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schlagzahl:	0 – 4.800 /min
Schlagenergie:	2,5 J
Bohrleistung Beton:	26 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	28 mm
Vibrationswert (Meißeln):	14,2 m/s²

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 2,5 J | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514120	**269,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Kombihammer ONE KEY™ M18 FHM-121C

mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor der neuen Generation, mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten, REDLINK PLUS™ Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant, REDLITHIUM-ION™-High Output™ 12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms, ONE-KEY™ Tool-Tracker & Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen, Arretierschalter für Dauerbetrieb, langer Anti-Vibrations-Rückhandgriff unterstütz-Zweihand-Applikationen und minimiert die Vibration



Lieferumfang: 1x Akku 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät M 12 – M 18, Transportkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	12,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Drehzahl:	0 – 380 U/min
Schlagzahl:	0 – 2.900 /min
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	10,2 kg

18 V | 1 Akku 12,0 Ah | High Output | BL-Motor bürstenlos | SDS-max | ONE KEY | Bluetooth | AVS Anti-Vibrations-System | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514084	**1.149,00**	730

Akku-Winkelschleifer 18V M18FSAG125X-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, FIXTEC™-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel, kabelgebundene Leistung ähnlich einem 1.200-W-Winkelschleifer, reduzierte Getriebegröße und geringerer Winkel der Akkuaufnahme - für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringe Vibration, schlankes Griffdesign



Lieferumfang: Schutzhaube, austauschbares Staubschutzgitter, Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner, HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Schnitttiefe:	33 mm
Spannmutter:	FIXTEC-Schnellwechselsystem
Spindelgewinde:	M 14
ONE-KEY™:	nein
Gewicht:	2,7 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514112	**259,00**	005

1



Akku-Winkelschleifer
M18 FLAG230XPDB-121C

Zweihand - Winkelschleifer, mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor der neuen Generation, mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten, REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant, REDLITHIUM-ION™-High Output™ 12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms, REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant, Totmannschalter und Wiederanlaufschutz, Anti Kickback, werkzeuglose Schutzhaubenverstellung ermöglicht auch große Schnittkapazitäten

Lieferumfang: 1x Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M 12 – M 18, schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Fixtec-Mutter, 2x Staubschutzgitter, Schlüssel, Transportkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	12,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Scheiben-Ø:	230 mm
Schnitttiefe:	65 mm
Spannmutter:	FIXTEC-Schnellwechselsystem
Spindelgewinde:	M 14
ONE-KEY™:	nein
Gewicht:	5,4 kg

18 V | 1 Akku 12,0 Ah | High Output | BL-Motor bürstenlos | 230 mm | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514083	**789,00**	730



Akku-Stichsäge 18V M18FBJS-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19 mm OSB-Platten mit nur einer 5,0 Ah-Akkuladung, REDLINK PLUS™, Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant, der REDLITHIUM-ION™ Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel, 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung, beidhändig bedienbarer An-/Ausschalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen, 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf, Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche, 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: 1x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle, HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	800 – 3.500 /min
Hub:	25 mm
Schnitttiefe Holz:	100 mm
Schnitttiefe Stahl:	10 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514071	**269,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Säbelsäge M18 FSX-121C

mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor der neuen Generation, mit mehr Kupfer und stärkeren Magneten, REDLITHIUM-ION™-High Output™ 12-Ah-Akku bietet eine weiterentwickelte Elektronik und eine nahezu verlustfreie Übertragung des Stroms, REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant, durch optimierte Bewegungsabläufe werden Schnitte von Resten gesäubert und erlauben so einen schnelleren Arbeitsfortschritt bei Holzmaterialien, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts, optimale Blattnutzung durch verstellbaren Schuh, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: 1x Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M 12 – M 18, Sägeblatt, Transportkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	12,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Hubzahl:	0 – 3.000 /min
Hub:	32 mm
Schnitttiefe Holz:	300 mm (Weichholz)
Schnitttiefe Stahl:	20 mm
Schnitttiefe Rohr:	150 mm
Schnitttiefe Aluminium:	25 mm
Gewicht:	5,5 kg

18 V | 1 Akku 12,0 Ah | High Output | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514082	**739,00**	730



Akku-Säbelsäge 18V ONE-KEY™ M18ONEFSZ-0X

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, mit ONE-KEY™ – erschließen Sie sich die Welt der digitalen Baustelle, die neueste Generation der FUEL-Geräte mit integrierter Bluetooth Technologie, komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen, Sie können Ihre Geräte in einem Tool zusammenzufassen für ein komplettes Bestandsmanagement, bürstenloser POWERSTATE™ Motor für eine längere Lebensdauer des Motors, REDLINK PLUS™ Elektronik sowie REDLITHIUM™-Akkus bieten eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen, – Überlastschutz und Leistungsmanagement, steuerbarer Sanftanlauf für die maximale Kontrolle und Schnelligkeit, längere Lebensdauer der Sägeblätter dank materialgerechter Einstellung der Hubzahl, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, patentierter Kupplungsschutz, verhindet ein Ausschlagen der Maschine bei blockieren des Sägeblatts, Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material, verstellbarer, Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts, metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer, mit integrierter Akkuladestandanzeige , LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 3.000 /min
Hub:	32 mm
Schnitttiefe Aluminium:	25 mm
Schnittleistung Holz:	300 mm
Schnittleistung Stahl:	20 mm
ONE-KEY™:	ja

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Hub 32 mm | Motor-bremse | ONE KEY | Bluetooth | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514094	**289,00**	005

Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, 190 mm Sägeblatt mit 66 mm Schnitttiefe für gleichzeitiges Schneiden von bis zu 3 OSB Platten, Gehrungsschnitte bis 50°, Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts, der mitgelieferte Adapter passt zu allen Milwaukee Staubabsaugungen

Lieferumfang: Sägeblatt, Absaugadapter, Parallelanschlag, Schlüssel, HD-Box Systemkoffer

Spannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	5.000 U/min
Sägeblatt-Ø:	190 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	66/48 mm

18 V | ohne Akku | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 190 mm | Schnitttiefe 65 mm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514031	**269,00**	005

Akku-Nass- und Trockensauger M18 VC2-0



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, HEPA Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel, bis zu 30 min. Laufzeit mit einem M18™ 9,0 Ah Akku, integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport, DEK 26 kompatibel, handliches Kofferdesign ermöglicht einfachen Transport und Lagerung, mit integrierter Ausblasfunktion, wasserdichte Schalter für einen lange Lebensdauer, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Luftdurchsatz:	1.300 l/min
Fassungsvermögen Feststoffe/Flüssigkeiten:	9,79/7,5 l
Schlauch-Ø:	41 mm
Unterdruck:	max. 80 mbar
Filtertyp:	Nass/Trocken

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 7,5 l | HEPA Filter

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514081	**154,00**	730

Akku-Fettpresse M18 GG-0



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, kraftvoller 18-V-Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck, REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer, bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung, ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht, Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt, integrierte Schlauchhalterung, Einhängevorrichtung für Schultergurt und Akku-Ladestandsanzeige, 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen

Lieferumfang: Winkelkupplung, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück

18 V | ohne Akku | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510349	**274,00**	730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akkus M18

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion

18 V | Li-Ion



Akkuleistung	Gewicht	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4,0 Ah	0,759 kg	**10514045**	**124,00**	730
5,0 Ah	0,73 kg	**10514044**	**149,00**	730

Akku M18 High Output

die High Output Akku-Technologie liefert bis zu 50 % mehr Kraft in dem gesamten M18 System im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-Technologien

Akkuspannung: 18 V
Akkutyp: Li-Ion High Output

18 V | High Output



Akkuleistung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3,0 Ah	**10514086**	**129,00**	730
5,5 Ah	**10514087**	**184,00**	730
8,0 Ah	**10514088**	**219,00**	730
12,0 Ah	**10514085**	**284,00**	730

Schnellladegerät M12-18FC

Akkuspannung: 12 – 18 V
Akkuleistung: 2,0/4,0/5,0/6,0/9,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Spannung: 230 V
Ladedauer: 26/47/59/68/95 min



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514042	**109,00**	730

UNIVERSELL IN DER ANWENDUNG, ROBUST IM EINSATZ!


TICK™









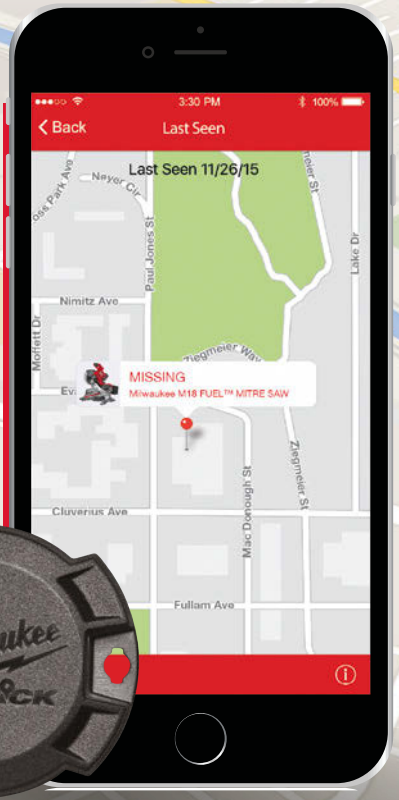



Auch für Laptop und Tablet geeignet.



Baugewerbe



Industrie



Landwirtschaft



Freizeit



wetter-resistent

wasser- und staubgeschützt

stoßfest



ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

ANBRINGEN. LOKALISIEREN. VERWALTEN.



JETZT BEI Google play

Erhältlich im App Store

Laden Sie sich jetzt die kostenlose App herunter!

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Bluetooth Tracking Modul ONE KEY Tick BTT-1



verfolgen Sie mit jeden Artikel in Ihrem Milwaukee® ONE-KEY™-Inventar, befestigen Sie einfach den TICK™ mit dem von Ihnen ausgewählten Artikel und nutzen Sie die integrierte Werkzeugverfolgung von ONE-KEY™, um Ihr Produkt zu lokalisieren, 100 % kompatibel mit den Möglichkeiten der ONE-KEY™-Ortung, hält Temperaturen von +60 – -20 °C stand, 3 Jahre Laufzeit mit eingebauter nicht austauschbarer Batterie, macht die Lagerung von Batterien überflüssig und verhindert Bruch beim Ersetzen einer Batterie, identifizieren Sie mit dem neuen eingebauten Lautsprecher ein bestimmtes Objekt oder suchen Sie ein Objekt, auch wenn es nicht sichtbar ist, bis zu 90 m Sendereichweite, Signalaussendung im 5 s Rhythmus, mit NFC können Sie Daten zur Fehlerbehebung abrufen, auch wenn das Produkt nicht mehr funktioniert, der QR-Code ermöglicht die Aktivierung in zwei Schritten, die Verfolgung, wenn Bluetooth® nicht funktioniert, und die schnelle Identifizierung bestimmter Elemente in der ONE-KEY™-Software, der Beschleunigungsmesser benachrichtigt Sie, wenn Ihr Artikel verwendet wurde oder von seinem Standort entfernt wurde, die solide, einteilige Konstruktion sorgt für ein starkes und langlebiges Produkt

Akkutyp: Li-Ion
Spannung: 3 V
Schutzart: IP 68

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514133	**34,00**	005

HD-Box Fuel



Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
1	**10514046**	**41,50**	730
3	**10514050**	**48,40**	730



Akku-Starter-Set 18 V Li-Ion

2 Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC, Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App, anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet, Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku, kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements, großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten, für alle FEIN Li-Ionen-Akkus, Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 12 und 18 V/3 Ah: 31 min

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 3 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | Li-Ion | 2 Akkus 3,0 Ah | Bluetooth

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10509671	**225,00**	295



Akku-Starter-Set 18 V HighPower

2 HighPower Li-Ionen-Akkus mit Schnellladegerät ALG 80 BC, Bluetooth®-Konnektivität für die Verbindung mit mobilem Endgerät und Nutzung mit der my.FEIN App, anzeigen des aktuellen Ladestands sowie der Anzahl der bisherigen Ladezyklen auf dem Smartphone oder Tablet, Benachrichtigung bei vollgeladenem Akku, kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere und prozessgesteuerten Lademanagements, großes LED-Display mit Ladestandanzeige und USB-Anschluss zum mobilen Laden von kleinen Elektrogeräten, für alle FEIN Li-Ionen-Akkus, Ladezeiten (80 % der max. Kapazität): 18 V/5,2 Ah: 33 min

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,2 Ah
Akkutyp: High Power Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

18 V | Li-Ion | 2 Akkus 5,2 Ah | Bluetooth

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519838	**325,00**	295



Akku-Winkelschleifer CCG 18-125 BL Select

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegeräte, mit bürstenlosem Motor, staubresistent und leistungsstark, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz, komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben, ideal für jede Anwendung, optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl, wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung, hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer, umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse, sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich, ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance, staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich, Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle (ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus 12 – 18 V betreibbar), kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter, heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer (stapelbar)

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Drehzahl: 2.500 – 8.500 U/min
Scheiben-Ø: 125 mm
Gewicht: 1,95 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10516940	**330,00**	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125 BLPD Select



Sologerät ohne Akku und ohne Ladegeräte, mit bürstenlosem Motor und Totmannschalter, staubresistent und leistungsstark, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageeinsatz, komplett geschlossenes Motorgehäuse schützt den Motor vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben, ideal für jede Anwendung, optimale Drehzahlen, abgestimmt auf viele Schleifmittel und Materialien durch stufenlose, elektronische Drehzahlvorwahl, wartungsfreier Motor mit innovativen Kühlrippen für optimale Entwärmung inklusive Temperaturüberwachung, hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer, umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse, sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich, ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter Balance, staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich, Flexibilität mit der FEIN MultiVolt Schnittstelle (ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus 12 – 18 V betreibbar), kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter, heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED-Leuchte

Lieferumfang: Schutzhaube, werkzeuglose Schnellspannmutter, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, Kunststoff-Werkzeugkoffer (stapelbar)

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	2.500 – 8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Gewicht:	1,95 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10516942	**330,00**	294



Akku-Pack HighPower

HighPower Li-Ionen-Akku mit hochstromfähigen Zellen, Ladestandsanzeige und SafetyCell Technology, dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku, empfohlen für FEIN Akku-Magnet-Kernbohrmaschinen und Akku-Winkelschleifer, kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden

passend für: AKBU 35 PMQ (AKBU 35 PMQ), AKBU 35 PMQW (AKBU 35 PMQW), AKBU 35 PMQ Select (AKBU 35 PMQ), AKBU 35 PMQW Select (AKBU 35 PMQW)

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 5,2 Ah
Akkutyp: High Power Li-Ionen

18 V | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510766 *	**125,00**	295

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Power Source Kit 40V 2x2,5Ah

ideale Energiequelle für XGT 40V max. Maschinen



Lieferumfang: 2x Akku 40 V max./2,5 Ah, Schnellladegerät DC40RA, im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	2,5 Ah
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	2 Stück
Ladedauer:	28 min
Abmessungen (HxBxL):	115 x 185 x 350 mm
Gewicht:	1,6 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion XGT

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512320 *	341,00	288

Akku-Basis-Set Power Source Kit 40 V max. 2x4,0 Ah

ideale Energiequelle für XGT 40 V max. Maschinen



Lieferumfang: 2x Akku 40 V max./4,0 Ah, 1 Schnellladegeräte DC40RA, im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	2 Stück
Ladedauer:	45 min
Kapazität:	144 Wh

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion XGT

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512256	442,00	288

Akku-Bohrschrauber DF002GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl, mit einstellbarem Drehmoment, besonders handlich durch kurze Bauform



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, im Koffer

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.200 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21
Drehmoment (hart/weich):	64/30 Nm
Schalldruckpegel:	78 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	215 x 86 x 164 mm
Gewicht:	1,21 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 64 Nm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512270 *	120,00	288



Akku-Bohrschrauber DF001GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Lieferumfang: Seitengriff komplett, PH/LS Doppelbit, Bit Halter

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 650 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.600 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	20 mm
Bohrleistung Holz:	76 mm
Drehmomentstufen:	41/21
Drehmoment (hart/weich):	140/68 Nm
Schalldruckpegel:	75 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	275 x 86 x 181 mm
Gewicht:	3 kg

40 V | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 140 Nm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512246 *	217,00	288



Akku-Schlagbohrschrauber HP002GZ

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor, mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl

Lieferumfang: Einhängebügel, Schraube M 4 x 12 mm, Doppelbit PH/LS, im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.200 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 9.000 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 33.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21
Drehmoment (hart/weich):	64/30 Nm
Schalldruckpegel:	87 dB(A)
Abmessungen (HxBxL)	265 – 265 x 86 x 174 mm
Gewicht:	2 – 2,6 kg

40 V | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 64 Nm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512282	127,00	288



Akku-Schlagbohrschrauber HP001GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Seitengriff komplett, PH/LS Doppelbit, Bit Halter

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 650 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.600 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 9.750 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 39.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	20 mm
Bohrleistung Stahl:	20 mm
Bohrleistung Holz:	76 mm
Drehmomentstufen:	41/21
Drehmoment (hart/weich):	140/68 Nm
Schalldruckpegel:	85 dB(A)
Abmessungen (HxBxL)	275 – 282 x 86 x 182 mm
Gewicht:	2,7 – 3 kg

40 V | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 140 Nm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512247 *	226,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Schlagschrauber TD001GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar, zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage, für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Steckschlüssel 1/4“-65 mm

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 3.700 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.400 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Drehmoment:	20/50/170/220 Nm
Schrauben:	M 5 – M 16
Maschinenschrauben:	M 4 – M 8
Abmessungen (HxBxL):	245 x 86 x 120 mm
Gewicht:	1,7 – 2 kg

40 V | ohne Akku | Li-Ion XGT | 1/4“ Innen 6-kant | 220 Nm | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512248 *	217,00	288



Akku-Winkelschleifer GA005GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit Motorbremse mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Seitengriff 36 komplett, Schleifscheibe, Spannflansch, im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	156 x 140 x 398 mm
Gewicht:	2,9 – 3,6 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | Motor-bremse

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512249 *	187,00	288



Akku-Winkelschleifer GA008GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Seitengriff 36 komplett, Schleifscheibe, Spannflansch, im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	156 x 130 x 398 mm
Gewicht:	1,7 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 125 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512251 *	166,00	288



Akku-Winkelschleifer GA013GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, mit Motorbremse, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, Wiederanlaufschutz, mit Paddelschalter

Lieferumfang: Seitengriff 36 komplett, Flanschmutter, Schleifscheibe, Spannflansch

Akkuspannung:	40 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	169 x 140 x 410 mm
Gewicht:	1,8 kg

40 V | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 125 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512255 *	196,00	288



Akku-Winkelschleifer GA038GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit Motorbremse, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, mit Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel, im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	6.600 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Bohrung:	22,23 mm
Abmessungen (HxBxL):	180 x 250 x 535 mm
Gewicht:	2,9 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 230 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512313	**202,00**	288



Akku-Winkelschleifer GA016GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, Wiederanlaufschutz, mit Paddelschalter

Lieferumfang: Seitengriff 36 komplett, Schleifscheibe, Spannflansch

Akkuspannung:	40 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	165 x 140 x 410 mm
Gewicht:	1,8 kg

40 V | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 125 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512257 *	**173,00**	288



Akku-Kombihammer HR003GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden, mit Drehstopp, mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen

Lieferumfang: Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, Dichtung, im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 980 U/min
Schlagzahl:	0 – 5.000 /min
Schlagenergie:	2,8 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	10 – 18 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	28 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehstopp:	ja
Abmessungen (HxBxL):	232 – 238 x 121 x 358 – 373 mm
Gewicht:	2,9 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | 2,8 J | SDS-plus | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512259 *	**300,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Kombihammer-Set HR004GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden, mit Drehstopp, mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen

Lieferumfang: Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, mit Schnellwechselfutter, im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 980 U/min
Schlagzahl:	0 – 5.000 /min
Schlagenergie:	2,9 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	10 – 18 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	28 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehstopp:	ja
Abmessungen (HxBxL):	232 x 102 x 389 mm
Gewicht:	3,1 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | 2,8 J | SDS-plus | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512261 *	332,00	288



Akku-Kombihammer HR-005GZ01

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlose Motor, Auto-start Wireless System (AWS) - Staubsauger und Akku-Maschine sind via Bluetooth verbunden, AWS Funk-Adapter erforderlich, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion, elektronische Schlagzahl- und Schlagstärkeneinstellung, hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten, mit AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Lieferumfang: AWS Funk-Adapter WUT01, Seitengriff komplett, D-Griff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, Transportkoffer

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	250 – 500 U/min
Schlagzahl:	1.450 – 2.900 /min
Schlagenergie:	8 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Mauerwerk:	40/105 mm
Drehstopp:	ja
Abmessungen (HxBxL):	305 x 115 x 520 mm
Gewicht:	7,4 – 8,2 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | 8,0 J | SDS-max | BL-Motor bürstenlos | Auto-Start Wireless AWS | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512314	653,00	288



Akku-Kombihammer HR009GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort, zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last, Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her

Lieferumfang: Seitengriff kpl., Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Lappen, Tiefenanschlag

Akkusystem:	XGT
Akkuspannung:	40 V max.
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Leerlaufdrehzahl:	0 – 840 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.500 /min
Schlagenergie:	3,9 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	30 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Bohrleistung Bohrkrone:	30 mm
Schallleistungspegel:	105 dB(A)

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | 3,9 J | SDS-plus | BL-Motor bürstenlos | Auto-Start Wireless AWS

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512324	423,00	288



Akku-Reciprosäge JR001GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, mit bürstenlosem Motor, für funkfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem, ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig, werkzeugloser Sägeblattwechsel von außen möglich

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl 1. Gang:	0 – 2.300 /min
Hubzahl 2. Gang:	0 – 3.000 /min
Hub:	32 mm
Schnitttiefe Holz:	255 mm
Schnitttiefe Rohr:	130 mm
Abmessungen (HxBxL):	233 x 88 x 457 mm
Gewicht:	3,5 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512263 *	228,00	288



Akku-Lüfter CF001GZ

Sologerät ohne Akkus, ohne Ladegerät und ohne Koffer, beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse, erzeugt einen kräftigen Luftstrom der in drei Stufen einstellbar ist, für eine gute Verteilung des Luftstroms kann der Ventilator automatisch um 90° hin und her schwenken und ist zusätzlich um 90° nach oben und 45° nach unten neigbar, Akku-Schutzsystem gegen Überladung, Tiefentladung und Überhitzung

Lieferumfang: Steckernetzteil

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	230 V
Luftgeschwindigkeit:	2/2,5/3,16 m/s
Luftvolumen:	5,2/6,5/8,2 m³/min
Abmessungen (HxBxL):	463 x 333 x 143 mm
Gewicht:	2 – 3 kg

40 V max. | ohne Akku | Li-Ion XGT | 230 V

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512265 *	120,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akkus Makita

vier grüne LED zeigen die Restkapazität des Akkus, das Akku-Gehäuse ist für den harten Baustelleneinsatz konzipiert und entspricht dem IP 64-Schutzstandard

Akkuspannung: 40 V
Akkutyp: Li-Ion XGT

40 V | Li-Ion XGT



Akkuleistung	Ladedauer	Kapazität	Gewicht	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
2,5 Ah	28 min	90 Wh	0,71 kg	**10512266 ***	**124,00**	288
4,0 Ah	45 min	144 Wh	1 kg	**10512267 ***	**173,00**	288

Schnellladegerät DC40RA

mit digitaler Kommunikation zwischen Ladegerät, Akku und Werkzeug
mit wählbarer Melodie, als Signal für die Beendigung eines Ladevorgangs, ausgestattet mit zwei Lüftern für ein besonders schnelles Laden der XGT-Akkus, kann an die Wand montiert werden, zusammen mit dem Ladeadapter ADP10 (Art.-Nr. 10512269, nicht im Lieferumfang enthalten) können 18 V LTX-Akkus geladen werden

Akkuspannung: 40 V max.
Akkutyp: Li-Ion XGT
Ladedauer: 28 – 45 min
Abmessungen (HxBxL): 84 x 210 x 156 mm
Gewicht: 1 kg

40 V | Li-Ion XGT



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512268 *	**103,00**	288

Ladeadapter ADP10

zum Laden von 14,4 V und 18 V LXT-Akkus auf dem XGT- Schnellladegerät (Art.-Nr. 10512268)

Ladedauer: 15 min (bei 1,3 Ah)
24 min (bei 2,0 Ah/ 2,5 Ah)
22 min (bei 3,0 Ah)
29 min (bei 4,0 Ah)
40 min (bei 5,0 Ah/6,0 Ah)
Abmessungen (HxBxL): 116 x 86 x 62 mm
Gewicht: 0,24 kg





Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512269 *	**66,70**	284



Staubabsaugung DX12 für HR003G

für eine effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material, leicht zu reinigender HEPA-Filter, mit großem Staubbehälter für längere Betriebszeit zwischen den Reinigungsvorgängen, der Staubbehälter ist transparent und ermöglicht somit die schnelle Kontrolle des Füllstandes

Behältervolumen: max. 0,4 l

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512277 *	160,35	284



Staubabsaugung DX14 für HR004G

für eine effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockenes Material, leicht zu reinigender HEPA-Filter, mit großem Staubbehälter für längere Betriebszeit zwischen den Reinigungsvorgängen, der Staubbehälter ist transparent und ermöglicht somit die schnelle Kontrolle des Füllstandes

Behältervolumen: max. 0,4 l

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512278 *	162,40	284



Absaughaube für XGT-Serie

für eine effektive Staubabsaugung bei Schleifarbeiten, die Absaughaube verfügt über ein stoßfeste Kunststoffgehäuse, die abnehmbare Vorderkantenabdeckung ermöglicht randnahes Schleifen an Wänden sowie in Ecken, die umlaufenden Bürsten an der Unterseite gewährleisten eine effektive Absaugung, passend für Schleiftöpfe von 115 werkzeuglos montierbar

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512279 *	78,20	284



Absaughaube Beton für XGT-Serie

robuste Konstruktion für den professionellen Einsatz, die Absaughaube ist dank des Aluminiumgehäuses leicht und robust, das Kunststoff-Sichtfenster ermöglicht ein präzises Ansetzten des Werkzeugs, die Absaugung kann schnell und werkzeuglos durch eine Flügelschraube geöffnet werden, sie ist geeignet für Schnitttiefen bis 25, der Absaugstutzen ist um 360° drehbar, werkzeuglos montierbar

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512280 *	87,65	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Abbruchhammer MX FUEL™ MXF DH2528H-602

mit ONE-KEY™, mit bürstenlosem MX FUEL™ POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen

Lieferumfang: 2x MCF XC 406 Akku-Pack (6,0 Ah), 1x MXF C Ladegerät, 1x 28 mm Spitzmeißel (Werksnr. 4932459774), 1x 28 mm Flachmeißel (Werksnr. 4932459775), im Karton

Akkusystem:	MX FUEL™
Akkuleistung:	6,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Schlagzahl:	1.300 /min
Schlagenergie:	64 J
Werkzeugaufnahme:	28 mm K-Hex
Vibrationswert (Meißeln):	5,17 m/s²
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	29,6 kg

2 Akkus 6,0 Ah | MX FUEL™ | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 64,0 J | ONE-KEY



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514122	3.159,00	730

Abbruchhammer-Trolley MX FUEL™ MXFDHT

mit großen, geländegängigen Rädern für einfachen Transport auch über unebenes Gelände, integrierte Befestigungs- und Spanngurthalterung und Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 4 Meißel und Ersatzakku und Ladegerät

Lieferumfang: im Karton



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514132 *	199,00	730

Absaugadapter PHDE152

für Bohrer und Bohrkronen Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung, kann für den Einsatz bei Bohrkronen entfernt werden, **inkl.** 2x Ersatz-Dichtlippen (4931448564), 1x Ersatz-Bürsteneinsatz (4931448565)

Bohr-Ø:	6 – 72 mm
Anschluss-Ø:	37 mm (außen) 32 mm mm (innen)



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514104	98,60	731



Akku-Trennschleifer MX FUEL™ MXF COS350-602

mit ONE-KEY™, mit bürstenlosem MX FUEL™ POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik und REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen, schnellere Schnitte von Anfang bis Ende: 3 sec. Start-Taste drücken, keine Notwendigkeit einer Benzin/Öl-Mischung, kein Betätigen des Anwerfseils, kann in Innenräumen verwendet werden da kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen, werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden

Lieferumfang: 2x MXF XC406 Akku-Pack (6,0 Ah), 1x Diamanttrennscheibe DUH 350 mm, 1x MXF C Ladegerät, Tasche für Akkus und Ladegerät, im Karton

Akku-System:	MX FUEL™
Akkuleistung:	6,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	5.370 U/min
Sägeblatt-Ø:	350 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20/25,4 mm
Schnitttiefe:	125 mm
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	16,7 kg

2 Akkus 6,0 Ah | MX FUEL™ | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 350 mm | ONE-KEY

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514121	2.249,00	730



Akku-Kernbohrgerät MX FUEL™ MXF DCD150-302C

mit ONE-KEY™, mit bürstenlosem MX FUEL™ POWERSTATE™ Motor, die REDLINK PLUS™ Elektronik und der REDLITHIUM™ Akku bieten überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit bei Anwendungen mit hohen Anforderungen, patentierte AUTOSTOP™ Ratschenkupplung bietet bestmöglichen Anwenderschutz und schaltet das Gerät bei ruckartigen Bewegungen ab, eingebauter elektronischer Sensor unterstützt den Anwender für eine gerade und genaue Bohrung, eingebauter Manometer für eine Optimierung der Bohrgeschwindigkeit, Akku-Ladestandsanzeige zur Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs, integrierter Wasseranschluss für Nassbohrungen

Lieferumfang: 2x MXF CP203 Akku-Pack (3,0 Ah), MXF C Ladegerät, Seitenhandgriff, MXF DR255TV Diamantkernbohrständer, Transportkoffer

Akkusystem:	MX FUEL™
Akkuleistung:	3,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 800 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.600 U/min
Werkzeugaufnahme:	1 1/4“ UNC + 1/2“ G
ONE-KEY™:	ja
Gewicht:	12,4 kg

2 Akkus 3,0 Ah | MX FUEL™ | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 1 1/4“ UNC | ONE-KEY

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514106	2.409,00	730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Diamantkernbohrständer MXF DR255 TV

höhenverstellbarer, isolierter Antriebsgriff und leicht zu erreichende Tiefenverstellung zur komfortablen Einhandbedienung, universeller Schnellverschluss passend für alle Kernbohrgeräte mit 60 mm Spannhals, werkzeuglos installierbarer Wassertankaufsatz, kompatibel mit dem 15 l Wassersprühtank aus dem M18™ SWITCH TANK™System, mit extra langer Säule zum Bohren von Löchern bis Ø 250 mm, kann mit der Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden, Bohrwinkelanzeige auf der Grundplatte - variabel justierbar, einstellbare Gleitblöcke, leichtes und langlebiges Aluminiumdesign

Lieferumfang: Betonbefestigungssatz (4932399731), Vakuumgummidichtung, 17 x 19-Schlüssel, je 1x 6 mm und 8 mm Innensechskantschlüssel, universelle 60 mm Motorschnellkupplung

Bohrleistung:	250 mm (mit Bohrkrone)
Hub:	570 mm
Winkel:	0° – 45°
Höhe:	892 mm
Gewicht:	13,2 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514107	**1.209,00**	730

Akku-Baustrahler MX FUEL™ MXF TL-601

mit ONE-KEY™, TRUEVIEW™High-Definition-Lichtleistung für Punkt- und Flächenbeleuchtung, durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in verschiedene Richtungen zu bewegen, können Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es benötigt wird, die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände mit weniger Kraftaufwand, er kann schnell und sicher durch verstärkte Stützen an allen vier Ecken aufgebaut werden, durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 s aufgebaut, er wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt und verfügt über schlagfeste Lichtköpfe aus Polycarbonat, ein versiegeltes und abschließbares Akkufach sorgt dafür, dass die Akkus stets trocken bleiben, das integrierte MX FUEL™ Ladegerät gibt Ihnen die Möglichkeit jeden MX FUEL™ Akku im kabelbetriebenen Modus aufzuladen

Lieferumfang 1x MXF XC406 Akku-Pack (6,0 Ah), integriertes Ladegerät, im Karton

Akkusystem:	MX FUEL™
Akkuleistung:	6,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Spannung:	220 – 240 V
Leuchtdauer:	Netz: ungebrenzt Akku: 3 h; 6 h; 10 h
Lichtstrom:	Netz: 27.000 lm; 14.000 lm; 7.000 lm Akku: 20.000 lm; 10.000 lm; 5.000 lm
Schutzklasse:	IP 55
ONE-KEY™:	ja
Höhe:	max. 3,1 m
Gewicht:	48 kg

1 Akku 6,0 Ah | MX FUEL™ | Li-Ion | ONE-KEY | 230 V | 27.000 Lumen Netz | 20.000 Lumen Akku



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514108	**4.599,00**	730



Akku MX FUEL™ REDLITHIUM™ MXF CP203

funktionsfähig bis zu -28 °C

Akkusystem: MX FUEL™
Akkuleistung: 3,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Ladedauer: 55 min
ONE-KEY™: ja
Gewicht: 2,7 kg

1 Akku 3,0 Ah | MX FUEL™ | Li-Ion | ONE-KEY

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514110	**469,00**	730



Akku MX FUEL™ REDLITHIUM™ MXF XC406

funktionsfähig bis zu -28 °C

Akkusystem: MX FUEL™
Akkuleistung: 6,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Ladedauer: 90 min
ONE-KEY™: ja
Gewicht: 4,8 kg

1 Akku 6,0 Ah | MX FUEL™ | Li-Ion | ONE-KEY

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514109	**719,00**	730



Ladegerät MX FUEL™ REDLITHIUM™ MXF C

mit ONE-KEY™, REDLINK™ Elektronik verkürzt die Ladezeit deutlich durch eine optimierte Laderate (4,5 A/h) für jeden Akku, integrierter Lüfter optimiert Ladezeit und Leistung, LED-Ladestandsanzeige zeigt Ladezustand von 80 % an - wird erreicht unter 30/55 min (CP/XC), mit integriertem Tragegriff

Akkusystem: MX FUEL™
Ladedauer: MXF CP203 = 55 min
MXF XC406 = 90 min
ONE-KEY™: ja
Ladestrom: 4,5
Gewicht: 2,7 kg

MX FUEL™ | Li-Ion | ONE-KEY

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514111	**299,00**	730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kombinieren und profitieren mit click&go!

Damit das clic&go-Set perfekt zu Ihren Anforderungen passt, wählen Sie 12 V Sologeräte inkl. L-BOXX zum Basis-Set 12 V hinzu. Alle Sologeräte werden ohne Akkus und Schnellladegerät geliefert.

BOSCH Technik fürs Leben



Akku-Starter-Set click&go 12 V 3,0 Ah

Lieferumfang: 2x Akku 12 V/3,0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 12V-40, im Karton

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: 3,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

12 V | 2 Akkus 3,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512907	99,00	005

BOSCH Technik fürs Leben



Akku-Starter-Set click&go 12 V 6,0 Ah

Lieferumfang: 2x Akku 12 V/6,0 Ah, 1x Schnellladegerät GAL 12V-40, im Karton

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: 6,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

12 V | 2 Akkus 6,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512908	145,00	005

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat* *Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 2-Gang, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang:1/2 L-BOXX® Einlage Gerät und Ladegerät, 1/2 L-BOXX® Einlage 12 V Adapter, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Drehzahl 1. Gang: 0 – 400 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 – 1.300 U/min
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße: 10 mm
Bohrleistung Stahl: 10 mm
Bohrleistung Holz: 19 mm
Drehmoment (hart/weich): 30/15 Nm
VollService-Kategorie: A
Gewicht: 0,8 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 30 Nm | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512938	86,13	005

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat* *Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 2-Gang, Rechts-/Linkslauf, flexibles Arbeiten dank FlexiClick-Wechselsystem der Aufsätze

Lieferumfang: Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, 1/2 L-BOXX® Einlage Gerät und Ladegerät, 1/2 L-BOXX® Einlage 12 V Adapter, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Drehzahl 1. Gang: 0 – 400 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 – 1.300 U/min
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter FlexiClick + 1/4“ Innensechskant
Bohrfuttergröße: 10 mm
Bohrleistung Stahl: 10 mm
Bohrleistung Holz: 19 mm
Drehmoment (hart/weich): 30/15 Nm
VollService-Kategorie: A
Gewicht: 0,8 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 30 Nm | FLEXICLICK SYSTEM | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512920	125,00	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem EC-Motor für längere Lebensdauer, 2-Gang, Rechts-/Linkslauf, mit „Electronic Motor Protection“ (EMP), einfacher Transport von Gerät und Bis durch Gürtelclip und Bithalter, austauschbare Farbclips für leichtes Erkennen des Gerätes, integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 460 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.750 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	35/20 Nm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	0,91 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 35 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512909	**119,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem EC-Moto zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs, **mit Befestigungssystem „FlexiClick“:** einfach zu wechselnde Zubehörteile für bis zu 8 Kombinationen, extrem kompakt bei gleichzeitig hoher Leistungskapazität für optimale Handlichkeit an schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang: Bohrfutteraufsatz GFA 12-B, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkutyp:	Li-Ion
Drehzahl 1. Gang:	0 – 460 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.750 U/min
Bohrfuttergröße:	0,8 – 10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	35/20 Nm
Schrauben:	max. Ø 8 mm
Schallleistungspegel:	73 dB(A)
Höhe:	181 mm
Breite:	115 mm
Gewicht:	0,59 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 35 Nm | BL-Motor bürstenlos | FLEXICLICK SYSTEM | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510311	**149,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber-Set GSR 12V-35 FC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor für längere Lebensdauer, 2-Gang, Rechts-/Linkslauf, mit „Electronic Motor Protection“ (EMP), einfacher Transport von Gerät und Bits durch Gürtelclip und Bithalter, austauschbare Farbclips für leichtes Erkennen des Gerätes, integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: 4 Aufsätze GFA 12-B/W/E/X, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 460 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1750 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	35/20 Nm
VollService-Kategorie:	A
Höhe:	181 mm
Länge:	115 mm
Gewicht:	0,47 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 35 Nm | BL-Motor bürstenlos | FLEXICLICK SYSTEM | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510263	**215,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH Technik fürs Leben



Winkelaufsatz GFA 12-W
für Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

FLEXICLICK SYSTEM

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512922 *	37,80	291

BOSCH Technik fürs Leben



Bitaufsatz GFA 12-B
10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter, „Ein-Klick"-Halterung gewährleistet eine sofortige feste Verbindung mit dem Werkzeug, der Bohrfutteraufsatz erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Sechskant-Akkuschraubers bei Bohrarbeiten, für Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

FLEXICLICK SYSTEM

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512924 *	37,80	291

BOSCH Technik fürs Leben



Exzenteraufsatz GFA 12-E
für Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC

FLEXICLICK SYSTEM

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512926 *	37,80	291

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15
Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 2-Gang, Rechts-/Linkslauf, für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen, für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk, integriertes LED-Licht, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen

Lieferumfang: Holster, 1/2 L-BOXX® Einlage Gerät und Ladegerät, 1/2 L-BOXX® Einlage Zubehör, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 380 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.300 U/min
Schlagzahl:	19.500 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1 – 10 mm
Bohrleistung Beton:	10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	19 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	30/15 Nm
Schrauben:	7 mm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht	1 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 30 Nm | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513110	99,00	005

BOSCH Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105
Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 1-Gang, Rechts-/Linkslauf, für optimale Handhabung vor allem bei Schraubarbeiten über Kopf und an engen Stellen, integriertes LED-Licht

Lieferumfang: 1/2 L-BOXX® Einlage Gerät und Ladegerät, 1/2 L-BOXX® Einlage Zubehör, 1/2 L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 2.600 U/min
Schlagzahl:	0 – 3.100 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4"-Innensechskant
Drehmoment hart:	105 Nm
Schrauben:	7 mm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/4" Innen 6-kant | 105 Nm | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513112	129,00	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 1-Gang, Rechts-/Linkslauf, äußerst vielseitig einsetzbar dank 5 einstellbaren Kopfpositionen 0°/22,5°/45°/67,5°/90°, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, integriertes LED-Licht

Lieferumfang: 1/2 L-BOXX® Einlage Gerät, 1/2 L-BOXX® Einlage Zubehör, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 1.300 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	10 mm
Bohrleistung Holz:	10 mm
Drehmoment hart:	11 Nm
Schrauben:	6 mm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1,2 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 11 Nm | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513114	**129,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem EC-Motor, handlich in jeder Situation - extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle, vielseitiger Einsatz in verschiedenen Materialien, einfacher Scheibenwechsel durch neue Spindelarretierung, schnelles Abbremsen der Scheibe, schneller Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem Motor, einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge, Wechsel der Trennscheibe per Winkelschlüssel

Lieferumfang: 1x Trennscheibe Carbide Multi Wheel, 2x Trennscheibe Expert for Inox, Schutzhaube, 1/2 L-BOXX® Einlage für Ladegerät und Akku, 1/2 L-BOXX® Einlage für GWS 12V-76, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	19.500 U/min
Scheiben-Ø:	76 mm
Bohrung:	10 mm
Schnitttiefe:	16 mm
Spindelgewinde:	M 5
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	0,9 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 76 mm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513118	**129,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Exzenterschleifer GEX 12V-125

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, die kompakte Lösung für Profis, die immer unterwegs sind, seine hervorragende Balance nahe des Werkstücks und die ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle, der kabellose GEX 12V-125 Professional eignet sich zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen. Er ist auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen einsetzbar, er ist mit dem Professional 12V System und dem Bosch Click & Clean Staubabsaugsystem kompatibel

Lieferumfang: 1x Schleifblatt C430, Expert for Wood + Paint, Schleifteller 125 mm, Staubbeutel, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Schleifteller-Ø:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	6.000 – 10.000 U/min
Schwingzahl:	12.000 – 20.000 /min
Exzentrizität:	1,25 mm
Schleifmittelbefestigung:	Klettverschluss
Schwingkreis:	2,5 mm
VollService-Kategorie:	A
Abmessungen (HxBxL):	108 x 153 x 194 mm
Gewicht:	0,8 kg

12 V | ohne Akku | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513123	**139,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Stichsäge GST 12V-70

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, extrem kompakt und leicht für perfekte Handhabung und Kurvengängigkeit, hohe Leistung: schneller Sägefortschritt, Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie, so dass besonders präzise Schnitte möglich sind, optimierte Bauform für komfortables Sägen von unten, besonders geringer Griffumfang für komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten, robuste Aluminiumfußplatte mit Kunststoffsohle für bessere Gleiteigenschaften und zum Schutz empfindlicher Oberflächen, hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank zuschaltbarer, heller LED, Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer, ergonomischer Stabgriff mit großflächigen Softgrip-Auflagen für komfortables Arbeiten, 3-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte

Lieferumfang: 1x Stichsägeblatt T 144 D, 1x Stichsägeblatt T 308 B, Absau-Set, Gleitschuh, Spanreißschutz, L-BOXX® Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	1.500 – 2.800 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	18 mm
Schnitttiefe Holz:	70 mm
Schnitttiefe Stahl:	3 mm
Schnitttiefe Aluminium:	3 mm
schwenkbar:	ja
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1,5 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnitttiefe 70 mm | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513120	**119,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, für vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff, kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht für höchsten Arbeitskomfort, Bosch-SDS-System für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen

Lieferumfang: 1x Säbelsägenblatt S 511 DF, 1x Säbelsägenblatt S 522 EF, L-BOXX® Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	3.000 /min
Hub:	14,5 mm
Schnitttiefe Holz:	65 mm
Schnitttiefe Stahl:	50 mm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1,2 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | Hub 14,5 mm | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513124	**129,00**	005

Akku-Handkreissäge GKS 12V-26

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, für vielseitige Anwendungen in Holz, kleiner Griffumfang und leichtes Gewicht für höchsten Arbeitskomfort, hervorragende Sicht auf die Schnittlinie dank heller LED, Parallelanschlag und Führungsschiene Adapter optimiert für Bosch Führungsschiene System im Lieferumfang, Staubabsaugungsadapter kompatibel mit Bosch Absaugsystem

Lieferumfang: Absaugadapter, Innensechskantschlüssel, Parallelanschlag/Führungsschienenadapter, 1x Kreissägeblatt for Wood, 1/2 L-BOXX® Einlage für Gerät, 1/2 L-BOXX® Einlage für Ladegerät, L-BOXX® Systemkoffer

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	1.400 U/min
Sägeblatt-Ø:	85 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	26,5/17 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1,4 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 85 mm | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513122	**135,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Multi-Cutter GOP 12V-28

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem Motor, perfekt einpassen, anpassen, reparieren, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wie Tauchschnitte, bündiges Sägen und Schleifen durch ein umfangreiches Zubehörsortiment, exzellente Handhabung durch kompakte Bauform, einstellbare Drehzahlregulierung, Softgrip für ergonomische Handhabung und angenehmeres und ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang: 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	5.000 – 20.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Starlock
Amplitude:	1,4°
VollService-Kategorie:	A
Länge:	285 mm
Gewicht:	0,6 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | STARLOCK | Drehzahlregelung | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513126	**129,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Multi-Rotationswerkzeug GRO 12V-35

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt, vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren besonders an schwer zugänglichen Stellen, komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform, ergonomisches Design und integriertes LED-Licht, mit Drehzahlvorwahl für perfektes Einstellen auf unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien

Lieferumfang: Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Schlüssel, Spannzange, Trennscheibe, Zubehör Box, 1/2 L-BOXX® Einlage für Werkzeug, 1/2 L-BOXX® Einlage für Akku und Ladegerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	5.000 – 35.000 U/min
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	0,6 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | Drehzahlregelung | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513116 *	**119,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Universalschere GUS 12V-300

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, für professionelle Anwendungen, vielseitig einsetzbar zum Schneiden von unterschiedlichen, flexiblen und weichen Materialien bis 11 mm Stärke wie z. B. PVC, Teppich, Karton, Leder, Stoffe, schneller Arbeitsfortschritt durch perfekt abgestimmte Leerlaufdrehzahl auf weiche und flexible Materialien, perfekte Schneidleistung durch selbstschärfendes Messer Autosharp, Schnittleistung bis zu 300 m (PVC 4 mm) pro Akkuladung

Lieferumfang: 1/2 L-BOXX® Einlage Gerät, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	700 /min
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513128 *	**129,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Staubsauger GAS 12V

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, der leistungsstärkste und kompakteste Akku-Staubsauger der 12 V Klasse, zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs, eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten, z. B. Holz-, Kunststoff- oder Metallspäne, ideal für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse, bequemes Arbeiten dank kompakter Bauform, geringem Gewicht und ergonomischem Design

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Lieferumfang: 1x Flachfaltenfilter, Fugendüse, 1/2 L-BOXX® Einlage für GAS 12 V, 1/2 L-BOXX® Einlage für Ladegerät und Akku, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Luftvolumenstrom:	15 l/s
Unterdruck:	45 mbar
Filterfläche:	408 cm²
Behältervolumen:	0,35 l
VollService-Kategorie:	A
Abmessungen (HxBxL):	170 x 77 x 273 mm
Gewicht:	0,87 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | mit System-Koffer | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513130	**99,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



Akkus GBA 12 V

Bosch flexibles Power System - Akku passend für alle Geräte einer Voltklasse, extrem robust - voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 3 m auf Beton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	3,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Abmessungen (HxBxL):	85 x 48 x 51 mm
Gewicht:	180 g

12 V | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512077	**61,95**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



Schnellladegerät GAL 12V-40

Akkuspannung:	12 V
Akkutyp:	Li-Ion
Spannung:	230 V
Ladedauer:	24 min

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512197	**50,51**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Starter-Set M12 NRG-202

Lieferumfang: 2x Red Li-Ion Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, im Karton

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: 2,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

12 V | 2 Akkus 2,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514072	**104,00**	730



Akku-Starter-Set M12 NRG-402

Lieferumfang: 2x Red Li-Ion Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, im Karton

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: 4,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 2 Stück

12 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514073	**149,00**	730



Akku-Bohrschrauber M12 FDD-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz, Einzelzellenüberwachung für längere Lebensdauer des Akkus, Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel, Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Drehzahl 1. Gang: 0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 – 1.700 U/min
Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße: 1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl: 13 mm
Bohrleistung Holz: 35 mm
Drehmomentstufen: 16+1
Drehmoment: 44 Nm
Gewicht: 1,5 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 44 Nm | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514060	**159,00**	730



Akku-Bohrschrauber M12 BDD-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, REDLINK™ Elektronik ist ein Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer, mit 10 mm Metall Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, optimierter Handgriff mit Softgift-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit, mit LED-Beleuchtung des Arbeitbereiches, REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer

Lieferumfang: Gürtelclip, im Karton

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Drehzahl 1. Gang: 0 – 400 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 – 1.500 U/min
Bohrfuttergröße: 10 mm
Bohrleistung Stahl: 10 mm
Bohrleistung Holz: 22 mm
Drehmoment: 30 Nm
Länge: 189 mm
Gewicht: 1,2 kg

12 V | ohne Akku | 30 Nm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514137	**109,00**	730



Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz, Einzelzellenüberwachung für längere Lebensdauer des Akkus, Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel, Akku-Ladestandsanzeige, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.700 U/min
Schlagzahl:	0 – 25.500 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	35 mm
Drehmomentstufen:	16+2
Drehmoment:	44 Nm
Gewicht:	1,5 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 44 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514062	**169,00**	730



Akku-Schlagschrauber M12 FIWF12-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz, Drive Control™ mit 4 Schaltstufen, Stufe 4 schaltet automatisch ab und verhindert so Beschädigung an der Schraube, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.200 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.800 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 2.700 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.100 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.100 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 3.200 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment:	max. 339 Nm
Schrauben:	M 16
Gewicht:	1,1 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | max. 339 Nm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514066	**178,00**	730



Akku-Blindnietgerät 12V M12 BPRT-201X

bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit nur einer Akkuladung (2,0 Ah), nutzbar für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm, werkzeugloser Zugang für einfache Reinigung, starker Halt der Blindniete am Gerät ermöglicht eine variable Justierung des Geräts beim Setzen der Niete, , mit LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches integrierter Gürtelclip, REDLINK™ Elektronik, Überlastschutz für lange Lebendsauer von Akku, Motor und Getriebe, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: 1x Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12C, HD-Box Systemkoffer

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	2 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Niet-Ø in allen Materialien max.:	2,4 – 4,8 mm
Setzkraft:	max. 9.000 Nm

12 V | 1 Akku 2,0 Ah | Li-Ion | 2,4 - 4,8 | Hub 15,9 mm | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514079	**394,00**	730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT-0



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz, ein Problemlöser, geeignet um verschiedenste Materialien wie Stahl, Edelstahl, Trockenbausteine, Plastik und Keramik zu schneiden, einfach verstellbare Schutzhaube und Möglichkeit, die Drehrichtung des Blattes zu verstellen - schützt den Anwender vor Splittern, einfach zu entfernender Absaugschuh, Tiefeneinstellung, Akku-Ladestandsanzeige, LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: 1x Diamantblatt für Fliesen, 1x Hartmetall-Schleifblatt, 1x Metallschneiderad, 1x verstellbare Staubabsaugung, im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	20.000 U/min
Scheiben-Ø:	76 mm
Bohrung:	10 mm
Schnitttiefe:	bis 1,6 mm

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 76 mm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514075	**189,00**	730



Akku Stichsäge M12 JS-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz, Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, glatte Schnittkanten dank minimaler Vibrationen, Präzisionsführungsschiene für genaueres Arbeiten und reduziertes Abweichen des Sägeblatts, verbesserte Sicht auf die Schnittstelle durch kompakte Bauweise, werkzeuglose Verstellung der Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°, FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, stabile Aluminiumguss-Bodenplatte mit Stahleinlage und Kunststoff-Gleitsohle, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm

Lieferumfang: 2x Sägeblätter, im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 2.800 /min
Hub:	19 mm
Schnitttiefe Holz:	40 mm
Schnitttiefe Stahl:	max. 40 mm
Schnitttiefe Aluminium:	max. 15 mm
Gewicht:	1,8 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnitttiefe 40 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514068	**189,00**	730



Akku-Säbelsäge M12 CHZ-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz, patentiertes FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel, Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen, abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee M12 Produktprogramm

Lieferumfang: Sägeblatt, im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Hubzahl:	0 – 3.000 /min
Hub:	15,9 mm

12 V | ohne Akku | Li-Ion | Hub 15,9 mm | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514076	**204,00**	730



Akku-Rohrschneider C12 PC-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, kraftvoller Kompakt-Rohrschneider für Kupferrohre, ideal für Reparaturen und Austausch, schneidet Kupferrohre in weniger als 3 s, Wandabstand 40 mm, Gerätebreite 40 mm, Schneidrad passt sich automatisch der Rohrgröße an, REDLINK™ Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe, robuster rostfreier Schneidkopf, LED-Beleuchtung der Schnittstelle, Handgriff mit Softgrip-Auflage, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Schneidrad, im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	0 – 500 U/min
Rohr-Ø:	12 – 28 mm
Länge:	360 mm
Gewicht:	1,5 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | Ø 12 mm bis 18 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514070	**159,00**	730



Schneidrad für C12PC

passend für Akku-Rohrschneider C12PC, geeignet für Kupferrohre, **nicht geeignet** für Kunststoff- oder Edelstahlrohre

Inhalt: 2 Stück

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514064	**14,70**	731



Akku-Inspektionskamera M12 IC-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 270° drehbares Display, wasserdichter 9 mm Kamerakopf, 3-stufige LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung, flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® MI2 Produktprogramm

Lieferumfang: Aufsteckwerkzeuge (Haken, Spiegel, Magnet)

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Displaygröße:	2,7“ Farb-LCD-Display (68,6 mm)
Auflösung Display:	320 x 240 mm
Auflösung:	640 x 480 Pixel

12 V | ohne Akku | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514077	**104,00**	730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Kompressor M12 BI-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, ideal zum Aufpumpen von Autorreifen, mit Anti-Vibrations-Fuß - Gummierung verhindert ein Rutschen des Geräts bei Nutzung, Auto Shutoff Funktion - Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab, beleuchtetes LCD Display mit digitaler Druckanzeige, Schlauchaufbewahrungsmöglichkeit direkt am Gerät, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm



Lieferumfang: Ballnadel, Autoventil-Adapter, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter, im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schlauchlänge:	660 mm
Druck:	max. 8,27 bar/120 psi
Füllleistung:	24,9 l/min
Anzeigengenauigkeit:	±3 %
Abmessungen (HxB):	190,5 x 165,1 mm

12 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514078	**104,00**	730



Akkus M12

Akkuspannung: 12 V
Akkutyp: Li-Ion

12 V | Li-Ion

Akkuleistung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
2,0 Ah	**10514056**	**59,00**	730
4,0 Ah	**10514057**	**79,00**	730
6,0 Ah	**10514058**	**99,00**	730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

PROXXON



Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A

Sologerät ohne Akkus ohne Ladegerät und ohne Einsatzwerkzeuge, stufenloser Drehzahlregelung und balanciertem DC-Spezialmotor, zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren, Signieren, doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und sechs 3-fach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen (1x 1mm; 1x 1,5 mm; 1x 2 mm; 1x 2,4 mm; 1x 3 mm; 1x 3,2 mm) sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit, kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge, mit 20 mm-MICROMOT-Systempassung für den Einsatz in Bohr- und Horizontalständern

Lieferumfang: im Karton

Werkstoff:	Getriebekopf aus Alu-Druckguss Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich
Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	7.000 – 23.000 U/min
Länge:	270 mm
Gewicht:	ca. 700 g

10,8 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514400	**69,90**	005

PROXXON



Akku-Walzenschleifer WAS/A

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, stufenloser Drehzahlregelung und balanciertem DC-Spezialmotor, für perfekte Veredelung von Oberflächen, auch wenn es eng wird, zum Schleifen, Bürsten, Satinieren, aber auch Reinigen von Stahl, NE-Metall und insbesondere Edelstahl, kompakte Schleifmowalze (Ø 50 x 30 mm), mit Satinierwale „Medium“ und je einer Schleifmowalze K 120 und K 240

Lieferumfang: im Karton

Werkstoff:	Getriebekopf aus Alu-Druckguss Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich
Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	1.100 – 2.800 U/min
Länge:	305 mm
Gewicht:	ca. 1.000 g

10,8 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514401	**105,00**	005

Akku-Rohrbandschleifer RBS/A

PROXXON



Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, stufenloser Drehzahlregelung und balanciertem DC-Spezialmotor, für perfekte Oberflächen ohne Nacharbeit von Hand, ideal für Arbeiten auch im VA-Geländer- und Rohrleitungsbau, Schleifarm durch Knopfdruck um bis zu 60° abwinkelbar, Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten

Lieferumfang: 4x Schleifbänder (2x K 80, 2x K 180), 2x Satinierbänder, im Karton

Werkstoff:	Getriebekopf aus Alu-Druckguss Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich
Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Bandgeschwindigkeit:	200 – 700 m/min
Bandabmessung:	10 x 330 mm
Schleifbereich:	ca. 10 x 50 mm und 10 x 70 mm
Gewicht:	ca. 900 g

10,8 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514402	**127,90**	005

PROXXON



Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, stufenloser Drehzahlregelung und balanciertem DC-Spezialmotor, zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metallen, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff, zum Trennen, Schruppen, Schleifen und Feinschleifen, komplett mit Schleifscheibe aus Edelkorunde (K 60), Lamellenschleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt)

Lieferumfang: im Karton

Werkstoff:	Getriebekopf aus Alu-Druckguss Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich
Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Scheiben-Ø:	50 mm
Bohrung:	10 mm
Länge:	320 mm
Gewicht:	ca. 800 g

10,8 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514403	**83,90**	005

PROXXON



Akku-Bandschleifer BS/A

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, stufenloser Drehzahlregelung und balanciertem DC-Spezialmotor, zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen, der Schleifarm kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden, Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten

Lieferumfang: 4x Schleifbänder (2x K 80 und 2x K 180), im Karton

Werkstoff:	Getriebekopf aus Alu-Druckguss Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich
Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Bandgeschwindigkeit:	200 – 700 m/min
Schleifband:	10 x 330 mm
Schleifbereich:	10 x 110 mm
Länge:	380 mm
Gewicht:	ca. 900 g

10,8 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514404	**101,50**	005

PROXXON



Akku-Winkelpolierer WP/A

Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, stufenloser Drehzahlregelung und balanciertem DC-Spezialmotor, die mobile Variante des vielfach eingesetzten, netzgebundenen Gerätes für mehr Flexibilität beim Polieren, Reinigen, Entrosten und den letzten Schliff nach dem Lackieren

Lieferumfang: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierscheibe, Polierfilz (mittelhart) für Metalle und NE-Metalle, 12x Schleifscheiben K 2000 und NIGRIN-Polieremulsion (75 ml), Mikrofaser-Tuch, Im Karton

Werkstoff:	Getriebekopf aus Alu-Druckguss Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich
Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Drehzahl:	1.100 – 2.800 U/min
Länge:	305 mm
Gewicht:	ca. 950 g

10,8 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514405	**105,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schnellladegerät LG/A

mit integriertem Temperaturüberwachung, LED-Anzeige: gelb = lädt, grün = fertig, Ladestrom 2 A

PROXXON

Akkuspannung: 12,6 V
Akkutyp: Li-Ion
Spannung: 100 – 240 V
Ladedauer: 60 min
Gewicht: ca. 340 g



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514406	**38,00**	005

Akku Li/A

für langes und kraftvolles Arbeiten mit den MICROMOT-Akku-Geräten, mit integrierter Temperaturüberwachung für sicheren Betrieb

PROXXON

Akkuspannung: 10,8 V
Akkuleistung: 2,6 Ah
Akkutyp: Li-Ion
Gewicht: 180 g



10,8 V | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514407	**38,00**	005

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios



2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Drucklufttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

2

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 158
Akku-Bohrschrauber	M 162
Akku-Schlagbohrschrauber	M 167
Akku-Schlagschrauber	M 172
Akku-Hämmer	M 174
Akku-Winkelschleifer	M 177
Akku-Stichsägen	M 180
Akku-Säbelsägen	M 181
Akku-Handkreissägen	M 182
Akku-Rohrreinigung	M 183
Akku-Lampen	M 184
Akku-Baustellenradios	M 189
Akku-Oszillierer	M 193
Akku-Baustahlschneider	M 194
Akku-Betonverdichter	M 195
Akku-Bindemaschinen	M 196
Akku-Motorsägen	M 199
Akku-Motorsensen	M 200
Akku-Blasgeräte	M 201
Akku-Saughäcksler	M 202
Akku-Strauchscheren, Grasscheren	M 203
Akku-Heckenscheren	M 204
Zubehör für Akkugeräte	M 205

Inhalt ab Seite

A

Akku-Baustellenradios ..... M 189 – M 191
Akku-Bohrhämmer ..... M 174 – M 176



Akku-Bohrschrauber ..... M 162 – M 166
Akkugeräte Zubehör ..... M 205 – M 207
Akku-Handkreissägen ..... M 182
Akku-Lampen ..... M 184 – M 186
Akkulaufzeiten ..... M 205
Akku-Lautsprecher ..... M 192



Akku-Motorsägen ..... M 199
Akku-Motorsensen ..... M 200
Akku-Rohrreiniger ..... M 183
Akku-Säbelsägen ..... M 181



Akku-Schlagbohrschrauber ..... M 167 – M 171
Akku-Schlagschrauber ..... M 170, M 172 – M 173
Akku-Schrauber ..... M 162 – M 173
Akku-Stichsägen ..... M 180



Akku-Winkelschleifer ..... M 177 – M 179

Auswahlhilfe für:

- Akku-Baustellenradios ..... M 159
- Akku-Bindemaschinen ..... M 160
- Akku-Blasgeräte ..... M 160
- Akku-Bohrschrauber ..... M 158
- Akku-Hämmer ..... M 158
- Akku-Handkreissägen ..... M 159
- Akku-Heckenscheren ..... M 160
- Akku-Lampen ..... M 159
- Akku-Motorsägen ..... M 160
- Akku-Motorsensen ..... M 160
- Akku-Reciprosäge ..... M 159
- Akku-Schlagbohrschrauber ..... M 158
- Akku-Schlagschrauber ..... M 158
- Akku-Winkelschleifer ..... M 159

B

Baustahlschneider ..... M 194
Baustellenlampen ..... M 184 – M 186



Baustellenradios ..... M 189 – M 191

Inhalt ab Seite

Baustrahler ..... M 186, M 188
Betonverdichter ..... M 195
Bindedraht ..... M 198
Bindemaschinen ..... M 196 – M 198
Bindemaschinen Zubehör ..... M 198



Blasgeräte ..... M 201
Bohrhämmer ..... M 174 – M 176
Bohrschrauber ..... M 162 – M 166

D

Drehschlagschrauber ..... M 172

G

Garantie Elektro-Werkzeuge ..... M 161
Grasscheren ..... M 203

H



Handkreissägen ..... M 182
Handleuchten ..... M 187
Heckenscheren ..... M 204

L

Lampen ..... M 184 – M 188
Laternenleuchten ..... M 186 – M 187
Lautsprecher ..... M 192
Leuchten ..... M 187

M

Motorsägen ..... M 199
Motorsensen ..... M 200
MultiMaster ..... M 193

O



Oszillierer ..... M 193

R

Radios ..... M 189 – M 192
Rohrreiniger ..... M 183

S

Säbelsägen ..... M 181
Saughäcksler ..... M 202
Schlagbohrschrauber ..... M 167 – M 171
Schlagschrauber ..... M 170, M 172 – M 173
Stichsägen ..... M 180
Strauchscheren ..... M 203

W

Winkelschleifer ..... M 177 – M 179

Z

Zubehör Akkugeräte ..... M 205 – M 207
Zubehör Bindemaschinen ..... M 198



Auswahlhilfe für Akku-Bohrschrauber

		Akku	Drehzahl	Bohrleistung in Stahl/Holz	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GSR 12V-15	12 V/1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah	350/1.300 U/min	10/19 mm	0,95 kg	10512006	169,00	M 162
Metabo	BS 18 L	18 V/2x 2,0 Ah	450/1.800 U/min	10/20 mm	1,6 kg	10511939	187,00	M 162
Metabo	BS 18 L BL Set	18 V/1x 2,0 Ah/1x 4,0 Ah	550/1.850 U/min	13/32 mm	1,3 kg	10509827	179,00	M 162
Metabo	BS 18 Set	18 V/2x 2,0 Ah	450/1.600 U/min	10/20 mm	1,3 kg	10511941	174,00	M 163
Makita	DDF482RFJ	18 V/2x 3,0 Ah	600/1.900 U/min	13/38 mm	1,7 kg	10511957	225,00	M 163
Makita	DF001GD201	40 V/2x 2,5 Ah	650/2.600 U/min	20/76 mm	2,7 kg	10511972 *	516,00	M 163
Metabo	BS 18 LT BL SE Black Edition	18 V/2x 4,0 Ah	600/2.100 U/min	13/38 mm	1,7 kg	10511967	281,00	M 164
Bosch	GSR 18V-55	18 V/2x 4,0 Ah	450/1.750 U/min	13/35 mm	2,0 kg	10510367	351,75	M 164
Bosch	GSR 18V-110 C	18 V/2x 4,0 Ah	480/2.100 U/min	13/82 mm	2,0 kg	10510368	502,95	M 164
Makita	DDF484RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	500/2.000 U/min	13/38 mm	1,8 kg	10511956	415,00	M 165
Makita	DDF484TB3J	18 V/3x 5,0 Ah	500/2.000 U/min	13/38 mm	1,8 kg	10509769	349,00	M 165
Makita	DDF485RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	500/1.900 U/min	13/38 mm	1,7 kg	10511962	297,00	M 165
Makita	DDF485RTJ3	18 V/3x 5,0 Ah	500/1.900 U/min	13/38 mm	1,7 kg	10511964	279,00	M 166
Makita	DDF486RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	550/2.100 U/min	13/50 mm	2,6 kg	10511955	450,00	M 166



Auswahlhilfe für Akku-Schlagbohrschrauber

		Akku	Drehzahl	Bohrleistung in Mauerwerk/Stahl/Holz	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makita	DEHP482RF3J	18 V/3x 3,0 Ah	600/1.900 U/min	13/13/38 mm	1,8 kg	10512759	259,00	M 167
Makita	DHP453RFX2	18 V/2x 3,0 Ah	400/1.300 U/min	13/13/36 mm	1,7 kg	10512762	309,00	M 167
Bosch	GSB 18V-21	18 V/2x 2,0 Ah	480/1.800 U/min	10/10/35 mm	1,2 kg	10512904	240,45	M 167
Bosch	GSB 18V-55	18 V/2x 4,0 Ah	450/1.750 U/min	13/13/35 mm	2,0 kg	10510042	363,30	M 168
Makita	DHP485RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	500/1.900 U/min	13/13/38 mm	1,8 kg	10512795	311,00	M 168
Makita	DHP484RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	500/2.000 U/min	13/13/38 mm	1,9 kg	10512799	425,00	M 168
Makita	DHP484RGJW	18 V/2x 6,0 Ah	500/2.000 U/min	13/13/38 mm	1,9 kg	10512802	389,00	M 169
Milwaukee	M18FPD2-502X	18 V/2x 5,0 Ah	550/2.000 U/min	16/16/89 mm	2,2 kg	10514063	449,00	M 169
Makita	DHP486RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	550/2.100 U/min	-/13/50 mm	2,7 kg	10512801	459,00	M 169
Makita	DHP451RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	300/600/1.700 U/min	16/13/65 mm	2,4 kg	10512765	450,00	M 170
Makita	HP001GD201	40 V/2x 2,5 Ah	650/2.600 U/min	20/20/76 mm	2,7 kg	10512769 *	525,00	M 170
Metabo	Combo-Set 18 V	18 V/1x 5,2 Ah/ 2x 4,0 Ah	600/2.100 U/min	-/13/38 mm		10510437	502,00	M 170
Bosch	GSB 18V-110 C	18 V/2x 4,0 Ah	450/2.100 U/min	16/13/82 mm	2,0 kg	10510052	514,50	M 171



Auswahlhilfe für Akku-Schlagschrauber

		Akku	Schlagzahl	Werkzeug-aufnahme	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makita	DTD171RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	1.100/2.600/3.600 /min	1/4“-Innensechskant	1,6 kg	10512134	389,00	M 172
Bosch	GDX 18V-210	18 V/2x 2,0 Ah	2.200/3.100/4.100 /min	1/4“-Innensechskant 1/2“-Vierkant	1,7 kg	10512400	496,65	M 172
Makita	DTW300RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	1.800/2.600/3.400/4.000 /min	1/2“- Außenvierkant	1,8 kg	10512142	524,00	M 173
Makita	TD001GD201	40 V/2x 2,5 Ah	4.400 /min	1/4“-Innensechskant	1,7 kg	10512141 *	516,00	M 173



Auswahlhilfe für Akku-Hämmer

		Akku	Drehzahl	Bohrleistung in Beton/Stahl/Holz	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GBH 18V-21	18 V/2x 4,0 Ah	1.800 U/min	21/-/30 mm	2,4 kg	10512921	467,25	M 174
Bosch	GBH 18V-26 F	18 V/2x 5,5 Ah	900 U/min	26/-/30 mm		10512929	792,75	M 174
Makita	DHR243RTJW	18 V/2x 5,0 Ah	950 U/min	24/13/27 mm	3,7 kg	10512217	634,00	M 175
Makita	HR003GM201	40 V/2x 4,0 Ah	980 U/min	18/13/32 mm	4,2 kg	10512308 *	673,00	M 175
Makita	HR004GM201	40 V/2x 4,0 Ah	980 U/min	18/13/32 mm	4,5 kg	10512309 *	706,00	M 176
Makita	HR009GM202	40V/ 2x 4,0 Ah	840 U/min	30/13/32 mm	6,7 kg	10512323 *	796,00	M 176

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Akku-Winkelschleifer

		Akku	Drehzahl	Scheiben – Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	W 18 LTX 125 Quick	18 V/2x 5,2 Ah	8.500 U/min	125 mm	2,3 kg	10511973	375,00	M 177
Makita	DGA513RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	8.500 U/min	125 mm	2,4 – 3 kg	10512153	392,00	M 177
Makita	GA005GM201	40 V max./2x 4,0 Ah	8.500 U/min	125 mm	3,4 kg	10512155 *	560,00	M 177
Makita	GA008GM201	40 V max./2x 4,0 Ah	8.500 U/min	125 mm	2,9 – 3,5 kg	10512281 *	540,00	M 178
Makita	GA013GM201	40 V max./2x 4,0 Ah	8.500 U/min	125 mm	3,6 kg	10512283 *	571,00	M 178
Makita	GA016GM201	40 V max./2x 4,0 Ah	8.500 U/min	125 mm	2,9 – 3,6 kg	10512285 *	547,00	M 178
Makita	GA023GM201	40 V max./2x 4,0 Ah	8.500 U/min	125 mm	3,5 kg	10512288	584,00	M 179
Bosch	GWS 18V-7	18 V/2x 4,0 Ah	11.000 U/min	125 mm	2,2 kg	10512925	382,20	M 179



Auswahlhilfe für Akku-Reciprosäge

		Akku	Hubzahl	Hub	Schnitttiefe Rohr/Holz	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makia	DJR187RT	18 V/5,0 Ah	3.000 U/min	32 mm	130/255 mm	3,4 kg	10512565	373,00	M 181
Makita	JR001GM201	40 V max./2x 4,0 Ah	3.000 U/min	32 mm	130/255 mm	4,5 kg	10512568 *	601,00	M 181



Auswahlhilfe für Akku-Handkreissägen

		Akku	Drehzahl	Sägeblatt – Ø	Eintauchsäge/ Absaugung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makia	DHS630RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	3.100 U/min	165 mm	nein/ja	3,5 kg	10512148	640,00	M 182
Makita	DCS553RTJ	18 V/2x 5,0 Ah	4.200 U/min	150 mm	nein/nein	3,1 kg	10512311	476,00	M 182



Auswahlhilfe für Akku-Lampen

		für Akkus	Lichtstrom	Lichtstärke	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GLI 12V-330	12 V	300 lm		0,3 kg	10511800	69,00	M 184
Makita	DML808	14,4 – 18 V	190 lm	4.500 lux	0,36 kg	10512775	70,00	M 184
Bosch	GLI 18V-300	18 V	300 lm		0,3 kg	10512793	59,00	M 184
Bosch	GLI VariLED	14,4 – 18 V	420 lm		0,3 kg	10512790	69,00	M 185
Roller		14,4 V			0,38 kg	10528247	46,20	M 185
Bosch	GLI 18V-1200C	14,4 – 18 V	1.200 lm		1,4 kg	10511801	89,00	M 185
Bosch	GLI 18V-2200 C	14,4 – 18 V	2.200 lm		1,8 kg	10512791	135,00	M 186
Makita	ML003G	18 – 40 V	1.100 lm		3,7 – 4,7 kg	10512784	162,00	M 186
Milwaukee	M12 LL-0	12 V	400/200/40 lm (400 lm Blickwinkel)			10514033	89,00	M 186
Milwaukee	M12TLE-0	12 V				10514114	69,00	M 187
Milwaukee	M18 LL-0	18 V	700/350/70 lm (700 lm Blickwinkel)			10514034	99,00	M 187
Milwaukee	M18 POALC-0	18 V	3.000/1.500/1.000 lm			10514101	274,00	M 187
Milwaukee	M18HOSALC-0	18 V	6.000/4.000/1.700 lm			10514115	494,00	M 188



Auswahlhilfe für Akku-Baustellenradios

		für Akkus		Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GPB 18V-2C	18 V	Bosch Li-Ion	2,32 kg	10513133	119,00	M 189
Bosch	GPB 18V-2SC	18 V	Bosch Li-Ion	2,32 kg	10513134	139,00	M 189
Makita	DMR112 weiß	7,2 – 18 V	Makita Li-Ion (auch mit 10,8 V Schiebeakkus)	4,9 kg	10512822	173,00	M 189
Makita	DMR112	7,2 – 18 V	Makita Li-Ion (auch mit 10,8 V Schiebeakkus)	4,9 kg	10512817	173,00	M 190
Makita	DMR115	12 – 18 V	Makita Li-Ion (auch mit 10,8 V Schiebeakkus)	4,8 – 5,5 kg	10512820	225,00	M 190
Makita	DMR301	12 – 18 V	Makita Li-Ion	4,4 kg	10512821	333,00	M 190
Metabo	R 12-18 DAB+ BT	12 – 18 V	Metabo Li-Ion	1,85 kg	10510334	131,00	M 191
Milwaukee	M12RCDAB+-0	12 V	Milwaukee Li-Ion		10510160	164,00	M 191
Milwaukee	M18 RC-0	18 V	Milwaukee Li-Ion	7,75 kg	10514038	284,00	M 191
Milwaukee	M18 PRCDAB+-0	18 V	Milwaukee Li-Ion		10514100	414,00	M 192



Auswahlhilfe für Akku-Bindemaschinen

	Akku	Materialstäke – Ø	Bindungen pro Rolle	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
RB398S	14,4 V/2x 4,0 Ah	20 – 39 mm	ca. 120 Bindungen	2,36 kg	10511001	1.929,00	M 196
RB401T-E	14,4 V/2x 4,0Ah		ca. 180 – 260 Bindungen	4,6 kg	10511003	3.859,00	M 196
RB441T	14,4 V/2x 4,0 Ah	20 – 44 mm	ca. 265 – 150 Bindungen	2,6 kg	10511002	2.701,00	M 197
RB611T	14,4 V/2x 4,0Ah		115 – 205 Bindungen	2,5 kg	10511009 *	2.971,00	M 197



Auswahlhilfe für Akku-Motorsägen

		Akku	Schnittlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	COMPACT MSA 120 C-BQ	36 V	30 cm	3,7 kg	10578917	301,68	M 199
Stihl	MSA 160 C-BQ	36 V	30 cm	4,35 kg	10578940	331,09	M 199
Stihl	MSA 200 C-BQ	36 V	35 cm	5,0 kg	10578946	385,71	M 199



Auswahlhilfe für Akku-Motorsensen

		Akku	Schneidwerkzeug	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	FSA 45	18 V	PolyCut 2-2	2,3 kg	10578908	116,81	M 200
Stihl	COMPACT FSA 57	36 V/1,6 Ah	PolyCut 3-2	3,5 kg	10578915	242,86	M 200
Stihl	FSA 86 R	36 V	AutoCut C 6-2	3,2 kg	10578953	284,87	M 200



Auswahlhilfe für Akku-Blasgeräte

		Akku	Laufzeit	Schalldruckpegel	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	BGA 45	18 V (Akku integriert)	bis zu 10 min	76 dB(A)	2,0 kg	10578880	116,81	M 201
Stihl	COMPACT BGA 57	36 V/3,2 Ah	bis zu 22 min	79 dB(A)	2,3 kg	10578911	242,86	M 201



Auswahlhilfe für Akku-Heckenscheren

		Akku	Schnittlänge	Zahnabstand	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	HSA 45	18 V (Akku integriert)	50 cm	24,1 mm	1,3 kg	10578913	116,81	M 204
Stihl	COMPACT HSA 56	36 V/1,6 Ah	45 cm	30 mm	2,9 kg	10578914	242,86	M 204
Stihl	HSA 86	36 V	62 cm	33 mm	4,4 kg	10578964	339,50	M 204

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben

Voraussetzung für die Verlängerung der 3 Jahre Gerätegarantie sowie den 2 Jahre ProService

- Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
- Die Laufzeit für Garantie bzw. ProService beginnt mit dem Kaufdatum.
- Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Garantie- bzw. Teilnahmebedingungen.

www.bosch-pt.com/warranty



24 Monate ProService Li-Ion (Voll-Garantie)

- für Bosch Blau
- für alle Akkugeräte (Li-Ion) + Akkus (Li-Ion) + Ladegeräte
- das 3te Jahr tritt die normale gesetzliche Garantie ein (siehe unten 3 Jahre Garantie)

www.24proservice.de



*Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-pt.com/warranty.

3 Jahre Garantie (Hersteller-Garantie)

- Bosch Blau
- für alle kabelgebundenen Maschinen

www.bosch-pt.com/warranty

BOSCH
Technik fürs Leben



Akku-Bohrschrauber-Set GSR 12V-15 Zubehör-Set

mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung, 2-Gang-Getriebe, praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs, Bosch Electronic Cell Protection (ECP): schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen, Bosch Hyper Charge: durch Schnellladung sind die Akkus bereits nach der Hälfte der Ladezeit zu 75 % geladen, kein Memory-Effekt: der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Lieferumfang: 1x Akku 12 V/2,0 Ah, 1x Akku 12 V/4,0 Ah, Schnellladegerät AL 1115 CV, 39-teiliges Zubehörset (25-tlg. Schrauberbitset, 7-tlg. Holzbohrerset, 7-tlg. Metallbohrerset), in Tasche

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	1x 2,0 Ah und 1x 4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 350 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.300 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1 – 10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	19 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	30/15 Nm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	0,95 kg

12 V | 1 Akku 2,0 Ah | 1 Akku 4,0 Ah | Li-Ion | 30 Nm | mit Tasche

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512006	**169,00**	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Bohrschrauber BS 18 L

kraftvoller Kompakt-Bohrschrauber mit kurzer Bauform, integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/2,0 Ah, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	2,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.800 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	20 mm
Drehmoment (hart/weich):	50/25 Nm
Gewicht:	1,6 kg

18 V | 2 Akkus 2,0 Ah | Li-Ion | 50 Nm | mit Koffer | 3 Jahre Garantie | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511939	**187,00**	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Set

mit bürstenlosem Motor, extrem kompakte Bauweise für universelle Einsatzbereiche, integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Lieferumfang: 1x Akku 18 V/2,0 Ah, 1x Akku 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät ASC 55 „AIR COOLED“, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	1x 2,0 Ah und 1x 4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Power
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.850 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehmoment:	0,5 – 5 Nm
Drehmoment (hart/weich):	60/25 Nm
VollService-Kategorie:	FS2
Gewicht:	1,3 kg

18 V | 1 Akku 2,0 Ah | 1 Akku 4,0 Ah | Li-Power | 60 Nm | FULL SERVICE | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10509827	**179,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Bohrschrauber BS 18 Set

mobile Werkstatt, leichter kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz, mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr, mit praktischem Gürtelhaken rechts oder links fixierbar, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit Ultra-M-Technologie

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/2,0 Ah, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Ladegerät SC 60 Plus, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	2,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.600 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1 – 10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	20 mm
Drehmoment (hart/weich):	48/24 Nm
Gewicht:	1,3 kg

18 V | 2 Akkus 2,0 Ah | Li-Ion | 48 Nm | mit Koffer | 5 Jahre Garantie | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511941	**174,00**	005



Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ

2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Rechts-/Linkslauf, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion, feinfühlig regelbare Drehzahl, aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	3,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	62/36 Nm
Gewicht:	1,7 kg

18 V | 2 Akkus 3,0 Ah | Li-Ion | 62 Nm | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511957	**225,00**	288

Akku-Bohrschrauber DF001GD201

mit bürstenlosem Motor, mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/2,5 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff komplett, PH/LS Doppelbit, Bit-Halter, MAKPAC Systemkoffer Größe 3

Akkuspannung:	40 V
Akkuleistung:	2,5 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 650 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.600 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	20 mm
Bohrleistung Holz:	76 mm
Drehmomentstufen:	41/21
Drehmoment (hart/weich):	140/68 Nm
Abmessungen (HxBxL):	275 x 86 x 181 mm
Gewicht:	2,7 kg



40 V | 2 Akkus 2,5 Ah | Li-Ion | 140 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511972 *	**516,00**	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE Black Edition

mit bürstenlosem Motor, kompakte Bauweise für universelle und anspruchsvolle Arbeiten, einzigartiger Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar, LiHD Akkupack für ultimative Leistung, extrem lange Laufzeit und Lebensdauer, Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes, Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC55 „AIR COOLED“, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX Systemkoffer, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	4 Ah
Akkutyp:	LiHD
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmoment:	0,7 – 8 Nm
Drehmoment (hart/weich):	75/34 Nm
Gewicht:	1,7 kg

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | LiHD | 75 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer | 5 Jahre Garantie | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511967	**281,00**	288

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung, robust und leistungsstark, großes Leistungspotenzial für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall, robustes Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-Boxx® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.750 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 35 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	35 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	55/28 Nm
Schrauben:	max. Ø 8 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2 kg

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion ProCORE | 55 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510367	**351,75**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C

mit bürstenlosem Motor, extremleistungsstark und robust, extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximales Drehmoment, dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz, direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

Lieferumfang: 2x Akku 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-Boxx® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 480 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 82 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	82 mm
Drehmoment:	max. 110 Nm
Drehmoment (hart/weich):	85/47 Nm
Schrauben:	max. Ø 12 mm
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2 kg

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion ProCORE | 110 Nm | BL-Motor bürstenlos | KICKBACK CONTROL | Simply. Connected. | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510368	**502,95**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, kompakter Akku-Bohrschrauber, Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit Akku-Kapazitätsanzeige am Akku, mit Motorbremse, mit leuchtstarker Doppel-LED

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Doppelbit, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	54/30 Nm
Abmessungen (HxBxL):	261 x 79 x 172 mm
Gewicht:	1,8 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 54 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511956	**415,00**	288



Akku-Bohrschrauber DDF484TB3J

mit bürstenlosem Motor, wartungsfrei und langlebig, kompakter Akku-Bohrschrauber, robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit Tiefenentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, mit leuchtstarker Doppel-LED

Lieferumfang: 3x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, Tiefziehteil für MAKPAC, Schraube M 4 x 12 mm, Kontaktschutzkappe, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	3 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21
Drehmoment (hart/weich):	54/30 Nm
Länge:	172 mm
Gewicht:	1,8 kg

18 V | 3 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 54 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10509769	**349,00**	005

Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, feinfühlig regelbare Drehzahl und leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion



Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	50/27 Nm
Abmessungen (HxBxL):	255 x 79 x 169 mm
Gewicht:	1,7 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 50 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511962	**297,00**	288

Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ3



bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, feinfühlig regelbare Drehzahl und leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: 3x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	3 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	50/27 Nm
Abmessungen (HxBxL):	255 x 79 x 169 mm
Gewicht:	1,7 kg

18 V | 3 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 50 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511964	**279,00**	005

Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ



mit bürstenlosem Motor, kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff, ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern, inklusive leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Schnellspannbohrfutter, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	50 mm
Drehmomentstufen:	21
Drehmoment (hart/weich):	130/65 Nm
Abmessungen (HxBxL):	266 x 79 x 205 mm
Gewicht:	2,6 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 130 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511955	**450,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RF3J

mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, mit abschaltbarem Schlagwerk, kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber, mit kurzer Bauform, mit Rechts-/Linkslauf, XPT - Xtreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, mit Tiefentladeschutz

Lieferumfang: 3x Akku 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAK Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	3,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	3 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 9.000 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 28.500 /min
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21
Drehmoment (hart/weich):	62/36 Nm
Gewicht:	1,8 kg

18 V | 3 Akkus 3,0 Ah | Li-Ion | 62 Nm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512759	259,00	005



Akku-Schlagbohrschrauber-Set DHP453RFX2

mit 96-tlg. Zubehör-Set, Schlagwerk abschaltbar, Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung, Rechts-/Linkslauf, Drehmoment in Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/3,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Kontaktschutzkappe, Bit-Set 37-tlg., Bohrer-Set 18-tlg., Alukoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	3,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 400 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.300 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 6.000 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 19.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	36 mm
Drehmomentstufen:	16+1
Drehmoment (hart/weich):	42/27 Nm
Gewicht:	1,7 kg

18 V | 2 Akkus 3,0 Ah | Li-Ion | 42 Nm | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512762	309,00	005



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen, integrierte Schlagbohrfunktion für Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm, Bosch Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-40, L-BOXX® Systemkoffer Gr. 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	2,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 480 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.800 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	35 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	55/21 Nm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1,2 kg

18 V | 2 Akkus 2,0 Ah | Li-Ion | 55 Nm | mit System-Koffer

Kat. A – 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512904	240,45	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55

mit bürstenlosem Motor, robust und leistungsstark, höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk, robustes Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.750 U/min
Schlagzahl:	0 – 27.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	35 mm
Drehmomentstufen:	20+1
Drehmoment (hart/weich):	55/28 Nm
Schrauben:	max. Ø 8 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2 kg

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion ProCORE | 55 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510042	363,30	291



Akku-Schlagbohrschrauber DHP485RTJ

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Rechts/Linkslauf, mit abschaltbarem Schlagwerk, mit leuchtstarker LED und feinfühlig regelbarer Drehzahl

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.900 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 7.500 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 28.500 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmoment (hart/weich):	50/25 Nm
Gewicht:	1,8 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 50 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512795	311,00	288



Akku-Schlagbohrschrauber DHP484RTJ

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Rechts/Linkslauf, mit abschaltbarem Schlagwerk, mit leuchtstarker LED und feinfühlig regelbarer Drehzahl

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Schraube M 4 x 12, Kontaktschutzkappe, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, Tiefziehteil für MAKPAC, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 7.500 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 30.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21
Drehmoment (hart/weich):	54/30 Nm
Gewicht:	1,9 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 54 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512799	425,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Schlagbohrschrauber DHP484RGJW

mit bürstenlosem Motor, wartungsfrei und langlebig, kompakter Akku-Schlagschrauber mit abschaltbarem Schlagwerk, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Rechts/Linkslauf, mit abschaltbarem Schlagwerk, Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/6,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Tiefziehteil für MAKPAC, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	6,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 500 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 7.500 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 30.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Beton:	13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	38 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	54/30 Nm
Gewicht:	1,9 kg

18 V | 2 Akkus 6,0 Ah | Li-Ion | 54 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512802	**389,00**	288



Akku-Schlagbohrschrauber M18FPD2-502X

mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor für eine längere Lebensdauer des Motors, 2-Gang-Getriebe für kraftvollen Drehmoment, REDLINK PLUS™ Elektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz, REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer, Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein, fortschrittliches Heavy-Duty Bohrfutter für verbesserten Bithalt, 24-stufige Drehmomenteinstellung, Handgriff mit Softgrip-Auflage, Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches, 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box, Gürtelclip, Zusatzhandgriff

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrleistung Mauerwerk:	16 mm
Bohrleistung Stahl:	16 mm
Bohrleistung Holz:	89 mm
Drehmomentstufen:	24
Drehmoment:	max. 135 Nm
Gewicht:	2,2 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514063	**449,00**	730



Akku-Schlagbohrschrauber DHP486RTJ

mit bürstenlosem Motor für intensive Bohrungen mit und ohne Schlag sowie Verschraubungen, Schlagwerk je nach Anwendung zuschaltbar, max. Drehmoment beträgt 130 Nm - in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar, mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff, leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Tiefenanschlag, Seitengriff, Gürtelclip, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 550 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 8.250 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 31.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	50 mm
Drehmomentstufen:	21+1
Drehmoment (hart/weich):	130/65 Nm
Gewicht:	2,7 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 130 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512801	**459,00**	288



Akku-Schlagbohrschrauber DHP451RTJ

3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe, Schlagwerk abschaltbar, Drehmoment in Stufen plus Bohrstufe einstellbar, mit leuchtstarker LED, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Tiefenanschlag, Bit-Halter, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 300 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.700 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 4.500 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 9.000 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 25.500 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	16 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	65 mm
Drehmomentstufen:	16+1
Drehmoment (hart/weich)	80/40 Nm
Schrauben:	M 4 x 12 mm
Gewicht:	2,4 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | 80 Nm | Li-Ion | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512765	**450,00**	288



Akku-Schlagbohrschrauber HP001GD201

mit bürstenlosem Motor, mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/2,5 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Tiefenanschlag, Seitengriff komplett, PH/LS Doppelbit, Bit Halter, MAKPAC Systemkoffer Größe 3

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	2,5 Ah
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 650 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.600 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 9.750 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 39.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	20 mm
Bohrleistung Stahl:	20 mm
Bohrleistung Holz:	76 mm
Drehmomentstufen:	41/21
Drehmoment (hart/weich):	140/68 Nm
Gewicht:	2,7 kg

40 V max. | 2 Akkus 2,5 Ah | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | 140 Nm | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512769 *	**525,00**	288



Akku-Combo-Set 18 V 2-tlg.

bestehend aus:

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL SE Black Edition[A]
Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben, integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle, mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL SE Black Edition[B]
Sologerät ohne Akku und ohne Ladegerät, mit bürstenlosem Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz, Überlastschutz schützt den Motor für Überhitzung, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle

Lieferumfang: 2x Akku LiHD 18 V/4,0 Ah, 1x Akku Li-Ion 18 V/5,2 Ah, Ladegerät Metabo ASC55 12-36V „AIR COOLED“, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bit-Depot ‚Gürtelhaken, metaBox Systemkoffer schwarz, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	2x 4,0 Ah und 1x 5,2 Ah
Akkutyp:	LIHD / Li-Ion
Akkuanzahl:	3 Stück
Drehzahl:	0 – 2.150[B] U/min
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600[A] U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100[A] U/min
Schlagzahl:	4.250[B] /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant[B]
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13[A] mm
Bohrleistung Stahl:	13[A] mm
Bohrleistung Holz:	38[A] mm
Drehmomentstufen:	12[B]
Drehmoment:	0,7 – 8[A] Nm max. 400[B]Nm
Drehmoment (hart/weich):	75/34[A] Nm
Lösemoment:	620[B] Nm
Schrauben	M 20[B]

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | 1 Akku 5,2 Ah | LiHD® | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510437	**502,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-110 C

mit bürstenlosem Motor, extrem kraftvolles Elektrowerkzeug durch maximalen Drehmoment, dank des Vollmetallbohrfutters für lange Lebensdauer und härtesten Einsatz am Arbeitsplatz, direkte Kopplung mit dem Smartphone via Bluetooth Connectivity Option für zusätzliche Werkzeugkontrolle

BOSCH
Technik fürs Leben



Lieferumfang: 2x Akku 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 450 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Schlagzahl:	31.500 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohr-Ø:	max. 82 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	16 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	82 mm
Drehmomentstufen:	25+1
Drehmoment:	max. 110 Nm
Drehmoment (hart/weich):	85/47 Nm
Schrauben:	max. Ø 12 mm
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	B
Gewicht	2 kg

36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion ProCORE | BL-Motor bürstenlos | Simply. Connected. | KICKBACK CONTROL | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510052	**514,50**	291



Akku-Schlagschrauber DTD171RTJ

mit bürstenlosem Motor, für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakterer Bauweise, Schlagschrauber mit 3 Stufen, Holzmodus und 2 T-Modi für verschiedene Einsatzbereiche, Modusauswahl mit einer Hand möglich, Ulta-Kompakt und perfekt ausgewogen mit nur 116 mm Gehäuselänge, verbesserte Spindellagerung durch doppeltes Kugellager, LED rechts und links am Gehäuse zur optimalen Ausleuchtung, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, Auto-Stopp-Modus im Linkslauf - 0,2 s nach vollständigem Lösen der Schraube/Mutter stoppt die Dreh-/Schlagbewegung

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH Bit 2 x 50, MAKPAC Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 3.200 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.100 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.600 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 3.600 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Drehmoment:	max. 180 Nm
Schrauben:	M 5 – M 16
Schrauben hochfest:	M 5 – M 14
Maschinenschrauben:	M 4 – M 8

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 1/4“ Innen 6-kant | 180 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512134	**389,00**	288



Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210

verhindert Schaden, bevor er entsteht – Drehschlagschrauber mit 2-in-1-Werkzeugaufnahme

User Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben, weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden, 2-in-1-Werkzeugaufnahme mit 1/4“-Innensechskant und 1/2“-Vierkant für höchste Flexibilität und ein extrem breites Anwendungsspektrum, Praktische drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für hervorragende Leistungskontrolle

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/4,0 Ah 1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, 2x Akku ProCORE18V 4.0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, 1/2 L-BOXX® Einlage für Gerät und Ladegerät, 1/2 L-BOXX® Einlage für Zubehör, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion ProCORE
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	0 – 3.400 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.100 /min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 2.200 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 3.100 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 4.100 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant 1/2“-Außenvierkant
Drehmomentstufen:	3
Drehmoment:	max. 210 Nm
Drehmoment 1. Gang:	0/130 Nm
Drehmoment 2. Gang:	0/160 Nm
Drehmoment 3. Gang:	0/210 Nm
Lösemoment:	max. 370
Schrauben	M 6 – M 16
Ladedauer:	80 %: 48 min 100 %: 65 min
Gewicht:	1,7 kg

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion ProCORE | 1/4“ Innen 6-kant | 1/2“ Außen 4-kant | 210 Nm | 370 Nm | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512400	**496,65**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Schlagschrauber DTW300RTJ

mit bürstenlosem Motor, hohem Drehmoment und vier Drehzahleinstellungen für intensive Arbeit, mit LED-Arbeitslicht und Tiefentladeschutz

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Systemkoffer Große 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.000 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.800 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 2.600 U/min
Drehzahl 4. Gang:	0 – 3.200 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.800 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.600 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 3.400 /min
Schlagzahl 4. Gang:	0 – 4.000 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment:	70/130/180/330 Nm
Lösemoment:	580 Nm
Schrauben:	M 10 – M 18
Schrauben hochfest	M 10 – M 16
Abmessungen (HxBxL):	246 x 81 x 144 mm
Gewicht:	1,8 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 1/2“ Außen 4-kant | 330 Nm | 580 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512142	**524,00**	288



Akku-Schlagschrauber TD001GD201

mit bürstenlosem Motor, verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi einstellbar, zusätzlich 2 Modi für Selbstbohrschrauben und 3 Modi zur industriellen Vormontage, für wiederkehrende Arbeiten sind 2 Modi benutzerdefiniert speicherbar

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/2,5 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Schnellspannbohrfutter, Steckschlüssel 1/4“-65 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	40 V
Akkuleistung:	2,5 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	0 – 3.700 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.400 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Drehmoment:	20/50/170/220 Nm
Schrauben:	M 5 – M 16
Schrauben hochfest:	M 5 – M 14
Maschinenschrauben:	M 4 – M 8
Abmessungen (HxBxL):	250 x 86 x 120 mm
Gewicht:	1,7 kg

40 V | 2 Akkus 2,5 Ah | Li-Ion | 1/4“ Innen 6-kant | 220 Nm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512141 *	**516,00**	288

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrhammer GBH 18V-21

mit bürstenlosem Motor für dauerhafte Leistungsstärke - dadurch weniger Wartungsbedarf und bessere Laufzeit pro Akkuladung, was für geringere Ausfallzeiten und eine verbesserte Langlebigkeit des Werkzeugs sorgt, drei Betriebsarten zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Lieferumfang: 2x Akku 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, Tiefenanschlag, Maschinentuch, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	0 – 1.800 U/min
Schlagzahl:	0 – 5.100 /min
Schlagenergie:	2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	4 – 21 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Leichtmetall:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Schalldruckpegel:	90 dB(A)
Schallleistungspegel:	101 dB(A)
VollService-Kategorie:	B
Höhe:	220 mm
Breite:	101 mm
Tiefe	325 mm
Gewicht:	2,4 kg

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | SDS-plus | 2,0 J | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512921	**467,25**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F

mit Staubabsaugsystem GDE 18V-16, mit bürstenlosem Motor, die zusätzliche Staubabsaugung kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität, mit KickBack Control und Electronic Precision Control (EPC) für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz, Constand Speed, Electronic Motor Protection(EMP), Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock, Vibration Control und LED-Licht

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,5 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Staubabsaugsystem GDE 18V-16, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS plus, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff, 1/1 L-BOXX® Einlage für Gerät und GDE 18V-16, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,5 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	0 – 900 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.350 /min
Schlagenergie:	2,6 J
Werkzeugaufnahme:	SDS plus
Bohrleistung Beton:	4 – 26 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Leichtmetall:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
VollService-Kategorie:	B

18 V | 2 Akku 5,5 Ah | Li-Ion | SDS-plus | 2,7 J | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512929	**792,75**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Kombihammer DHR243RTJW

mit Staubabsaugung, mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse, zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln, mit Schnellwechselbohrfutter für zylindrische Bohrer, mit Rutschkupplung, 40-fache Meißelverstellung, mit Anschluss für Staubabsaugung DX07, hocheffektiver HEPA-Filter



Lieferumfang: 1x Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Staubabsaugung DX07, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff 36, Filterelement HEPA, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	0 – 950 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.700 /min
Schlagenergie:	2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	24 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	27 mm
Abmessungen (HxBxL):	213 x 85 x 353 mm
Gewicht:	3,7 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | SDS-plus | 2,0 J | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512217	634,00	288

Akku-Kombihammer HR003GM201

mit bürstenlosem Motor, für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden, mit Drehstopp, mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen



Lieferumfang: 2x Akku 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	0 – 980 U/min
Schlagzahl:	0 – 5.000 /min
Schlagenergie:	2,8 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	10 – 18 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	28 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Kapazität:	144 Wh
Abmessungen (HxBxL):	238 x 121 x 373 mm
Gewicht:	4,2 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion XGT | SDS-plus | 2,8 J | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512308 *	673,00	288



Akku-Kombihammer HR004GM201

mit bürstenlosem Motor, für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX12 aufgesetzt werden, mit Drehstopp, mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff komplett, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett, mit Schnellwechselfutter, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	0 – 980 U/min
Schlagzahl:	0 – 5.000 /min
Schlagenergie:	2,9 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	10 – 18 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	28 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Kapazität:	144 Wh
Abmessungen (HxBxL):	232 x 102 x 389 mm
Gewicht:	4 – 4,5 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion XGT | SDS-plus | 2,8 J | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512309 *	706,00	288



Akku-Kombihammer HR009GM202

bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor, ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip, bietet erhöhten Komfort, zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, XPT - Extreme Protection Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last, Tiefentladeschutz, das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist, das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff kpl., Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter, Bohrer-/Meißelfett, Tiefenanschlag, Lappen, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Transportkoffer

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion XGT
Akkuanzahl:	2 Stück
Leerlaufdrehzahl:	0 – 840 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.500 /min
Schlagenergie:	3,9 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	30 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Bohrleistung Bohrkrone:	30 mm
Schallleistungspegel:	105 dB(A)
Gewicht:	6,7 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion XGT | SDS-plus | 3,9 J | BL-Motor bürstenlos | Auto-Start Wireless AWS

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512323 *	796,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 Quick

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz, mit Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar, elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,2 Ah, Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, metaBOX Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,2 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	FS2
Gewicht:	2,3 kg

18 V | 2 Akkus 5,2 Ah | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | FULL SERVICE | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511973	375,00	288

Makita



Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, mit Motorbremse, Sanftanlauf und elektronisch regelbarer Drehzahl, AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs, ADT Automatic torque Drive Technology, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, XPT - Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Seitengriff 36 Antivibration, Schutzhaube 125 mm werkzeuglos, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schruppscheibe 125 mm INOX, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	3.000 – 8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	151 x 130 x 382 mm
Gewicht:	2,4 – 3 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512153	392,00	288

Makita



Akku-Winkelschleifer GA005GM201

mit bürstenlosem Motor, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, mit Motorbremse, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff 36 komplett, Schleifscheibe, Spannflansch, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	168 x 140 x 410 mm
Gewicht:	3,4 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512155 *	560,00	288



Akku-Winkelschleifer GA008GM201

mit bürstenlosem Motor, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff 36 komplett, Schleifscheibe, Spannflansch, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	165 x 140 x 410 mm
Gewicht:	2,9 – 3,5 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512281 *	540,00	288



Akku-Winkelschleifer GA013GM201

mit bürstenlosem Motor, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, mit Motorbremse, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, Wiederanlaufschutz, mit Paddelschalter

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff 36 komplett, Flanschmutter, Schleifscheibe, Spannflansch, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	168 x 140 x 410 mm
Gewicht:	3,6 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512283 *	571,00	288



Akku-Winkelschleifer GA016GM201

mit bürstenlosem Motor, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser, Wiederanlaufschutz, mit Paddelschalter

Lieferumfang: 2x Akku 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff 36 komplett, Schleifscheibe, Spannflansch, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	165 x 140 x 410 mm
Gewicht:	2,9 – 3,6 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512285 *	547,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Winkelschleifer GA023GM201

mit bürstenlosem Motor, mit AFT (Active Feedback sensing Technologie) verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug, mit AWS-Funktion - schaltet den gekoppelten Staubsauger automatisch an und nach einer Nachlaufzeit wieder aus, Auto-start Wireless System (AWS) - Staubsauger und Akku-Maschine sind via Bluetooth verbunden, AWS Funk-Adapter erforderlich, hohe Lebensdauer, das größere Kugellager unterstützt den Rotor, um der hohen Leistung der XGT-Maschinen standzuhalten, Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb



Lieferumfang: 2x Akku (BL4040) 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Seitengriff 36 komplett, Stirnlochschlüssel, Aufnahmeflansch 42B, Flanschmutter, Schutzhaube, Kontaktschutzkappe, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	3.000 – 8.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	168 x 140 x 425 mm
Gewicht:	3,5 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 125 mm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512288	**584,00**	288

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

mit bürstenlosem Motor, geringes Gewicht, schmaler Griff und Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten, optimiert für vielseitige Trennaufgaben: ausbalanciertes Design und schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie



Lieferumfang: 2x Akku GBA 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, L-BOXX®-Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Bohrung:	22,23 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,2 kg

18 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | 125 mm | BL-Motor bürstenlos | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512925	**382,20**	291



Akku-Pendelhubstichsäge DJV181RT1J

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung, exzellente Vibrationsdämpfung, mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung, Kühlluft bläst die Schnittstelle frei, Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar, werkzeugloser Sägeblattwechsel, mit leuchtstarker LED

Lieferumfang: 1x Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, 6-knt. Stiftschlüssel 4 mm, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, Stichsägeblatt B-10, Stichsägeblatt BR-13, Stichsägeblatt B-22, MAKPAC Systemkoffer Größe 3

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Hubzahl:	800 – 3.500 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	26 mm
Schnitttiefe Holz:	135 mm
Schnitttiefe Stahl:	10 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	ja
Absaugung:	ja
Gewicht:	2,5 kg

18 V | 1 Akku 5,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | Drehzahlregelung | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512156	**478,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Reciprosäge DJR187RT

mit bürstenlosem Motor, für mehr Ausdauer, sehr schneller Sägefortschritt, effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz, werkzeugloser Sägeblattwechsel, sehr leicht und handlich, verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts, mit LED



Lieferumfang: 1x Akku 18V/5,0 Ah Ladegerät DC18RC, Reciproblatt BIM 130/6,4Z, Koffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Hubzahl 1. Gang:	0 – 2.300 /min
Hubzahl 2. Gang:	0 – 3.000 /min
Hub:	32 mm
Schnitttiefe Holz:	255 mm
Schnitttiefe Rohr:	130 mm
Abmessungen (HxBxL):	231 x 83 x 439 mm
Gewicht:	3,4 kg

18 V | 1 Akku 5,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512565	373,00	288

Akku-Reciprosäge JR001GM201

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, für funkfreies Trennen von Metall und zur Demontage von Fensterrahmen und ähnlichem, ein effektives Schmiersystem und ein verstärktes Getriebe machen die Maschine sehr langlebig, werkzeugloser Sägeblattwechsel von außen möglich



Lieferumfang: 2x Akku 40 V max./4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, Transportkoffer

Akkuspannung:	40 V max.
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Hubzahl 1. Gang:	0 – 2.300 /min
Hubzahl 2. Gang:	0 – 3.000 /min
Hub:	32 mm
Schnitttiefe Holz:	255 mm
Schnitttiefe Rohr:	130 mm
Abmessungen (HxBxL):	239 x 88 x 472 mm
Gewicht:	4,5 kg

40 V max. | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion XGT | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512568 *	601,00	288



Akku-Handkreissäge DHS630RTJ

ideal bei Dacharbeiten und im Innenausbau, Grundplatte aus Aluminium-Druckguss, stufenlose Winkelverstellung von 0° – 45°, Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör), mit leuchtstarker Doppel-LED, externe Staubabsaugung über Absaugstutzen anschließbar

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Parallelanschlag, 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, SPECIALIZED Sägeblatt (24 Zähne), MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	3.100 U/min
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	66/46 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Gewicht:	3,5 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | 165 mm | Schnitttiefe 66 mm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512148	640,00	288



Akku-Metallhandkreissäge DCS553RTJ

mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise, sehr kurzes Gehäuse für beste Handlichkeit, transparente Staubsammelbox aus bruchfestem Polycarbonat, ADT Automatic torque Drive Technolog, während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen, Sanftanlauf und Motorbremse, mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion, Grundplatte aus rostfreiem Stahl

Lieferumfang: 2x Akku 18 V/5,0 Ah, 2x Sägeblatt für Metall 15x20x32Z, Parallelanschlag, 6-kant Stiftschlüssel 5mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 3

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl:	4.200 U/min
Sägeblatt-Ø:	150 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	nein
Gewicht:	3,1 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | 150 mm | Motorbremse | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512311	476,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Rohrreiniger M18 FDCPF10-201C

mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor, für bis zu 15 m Spirallänge, REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung, Einzelzellenüberwachung optimiert die Laufzeit und verlängert die Lebensdauer, CABLE-DRIVE Spiralen-Feststellmechanismus, robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche, LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs, kompatibel mit marktüblichen Reinigungsspiralen



Lieferumfang: 2x Akku 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Eimer als Transportgerät, Spirale 10 mm x 10,6 m, Rohrreiniger Zubehörset 5-teilig

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	2,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Drehzahl:	0 – 600 U/min
Kabel-Ø:	10 mm
Kabellänge:	10,6 m
Gewicht:	6,9 kg

18 V | 1 Akku 2,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514080	**479,00**	730

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

LED-Akku-Lampe GLI 12V-330

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, extrem hell durch 10 LEDs mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung, flexibles und schnelles Aufstellen am Arbeitsplatz durch starken Magnet, Karabiner und Haken, einstellbarer Winkel bis 200°

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	12 V
Leuchtdauer:	180 min/Ah
Lichtstrom:	330 lm
VollService-Kategorie:	A
Abmessungen (HxBxL):	68 x 50 x 139 mm
Gewicht:	0,3 kg

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 330 lm | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511800	**69,00**	005

makita



Akku-Lampe DML808

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl, Tiefentladeschutz, Gerät schaltet automatisch ab, wenn Akku fast leer ist, ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen, 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium, LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)

Akkuspannung:	14,4 – 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Leuchtdauer:	18 V/2,0 Ah = 26 h 18 V/4,0 Ah = 20 h
Lichtstrom:	190 lm
Lichtstärke:	4.500 lux (1 m Entfernung)
Abmessungen (HxBxL):	101 x 79 x 280 mm
Gewicht:	0,73 – 1,09 kg

14,4 V bis 18 V | ohne Akku | Li-Ion | 190 lm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512775	**70,00**	288

BOSCH
Technik fürs Leben



LED-Akku-Baustellenlampe GLI 18V-300

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, klare Sicht beim Arbeiten dank 6 leuchtstarken LEDs, leuchtet den ganzen Tag, flexible Anwendung dank diversen Beleuchtungspositionen

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Leuchtdauer:	300 min/Ah bei 18 V
Lichtstrom:	300 lm
VollService-Kategorie:	A
Abmessungen (HxBxL):	163 x 78 x 116 mm
Gewicht:	0,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 300 lm | Kat. A 36 Monate VollService

36 Monate VollService
nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512793	**59,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

LED-Akku-Lampe GLI VariLED

BOSCH Technik fürs Leben

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, das hellste Arbeitslicht im Taschenformat, hellstes Licht seiner Klasse durch 3 innovative Power LEDs, sehr kompakt durch innovativen Klappmechanismus, vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Veränderung des Lichtstrahls (gebündelt/diffus) und 9 einstellbare Beleuchtungswinkel, flexibel nutzbar mit allen Bosch-14,4- und -18-Volt-Lithium-Ionen-Akkus, extrem robust: voll funktionsfähig auch nach einem Fall aus 2 m auf Beton durch widerstandsfähiges Gehäuse, praktische Hartgummischlaufe zum Fixieren der Lampe zur gezielten Ausleuchtung des Arbeitsbereiches



Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	14,4 – 18 V
Leuchtdauer:	2,5 – 7 h
Lichtstrom:	420 lm
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	40 x 80 x 130 mm
Gewicht:	0,3 kg

14,4 V bis 18 V | ohne Akku | Li-Ion | 420 lm | Kat. B 36 Monate VollService

36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat* *Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512790	**69,00**	005

Akku-Lampe

ROLLER

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, handliche, robuste, superhelle Hand- und Standlampe, für Akkubetrieb mit ROLLER´S Akkus Li-Ion 14,4 V, mit hoher Leuchtkraft durch LED-Technologie, Lampenkopf um 145° schwenkbar, Handgriff ergonomisch gestaltet, mit Softgrip, ausklappbare Aufhängevorrichtung



Akkuspannung: 14,4 V

14,4 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10528247	**46,20**	283

LED-Akku-Baustellenlampe GLI 18V-1200C

BOSCH Technik fürs Leben

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 12 leistungsstarke LEDs für hervorragende Ausleuchtung, bequeme Bedienung per Smartphone für eine schnelle und leichte Einstellung der Beleuchtung, 2 Helligkeitsstufen, 5 Standpositionen



Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	14,4 – 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Leuchtdauer:	130 min/Ah
Lichtstrom:	1.200 lm
Schutzklasse:	IP 64
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1,4 kg

14,4 V bis 18 V | ohne Akku | Li-Ion | 1.200 lm | Kat. A 36 Monate VollService

36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat* *Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511801	**89,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

LED-Akku-Baustellenlampe GLI 18V-2200 C

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, robust und zuverlässig dank Staub- und Spritzwasserschutz (IP 64), einfache Bedienung dank intuitiver Kontrolle über die Toolbox-App für das Smartphone, lange Laufzeiten von bis zu 8 h dank zwei einstellbarer Helligkeitsstufen, Lieferung **ohne** Connectivity Modul

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	14,4 – 18 V
Lichtstrom:	2.200 lm
Connectivity-Modul:	nein, Nachrüstung möglich
VollService-Kategorie:	A
Abmessungen (HxBxL):	130 x 187 x 292 mm
Gewicht:	1,8 kg

14,4 V bis 18 V | ohne Akku | Li-Ion | Simply. Connected. | Bluetooth | 2.200 lm | Kat. A 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512791	**135,00**	005

makita



LED-Akku-Baustrahler ML003G

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit 20 fest verbauten LEDs mit je 0,6 W, optimale Ausleuchtung, mit 2 Helligkeitsstufen, der Leuchtkörper ist nach oben und unten um 240° stufenlos neigbar, Betriebsdauer XGT®/4,0 Ah: 22/10 h

Akkuspannung:	18 – 40 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Lichtstrom:	450 – 1100 lm
Schutzart:	IP 65
Abmessungen (HxBxL):	280 x 298 x 249 mm
Gewicht:	3,7 – 4,7 kg

18/40 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512784	**162,00**	288

Milwaukee



Akku-LED-Laternenleuchte M12 LL-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 180° – 360° variabler Lichtstrahl für den Wechsel zwischen anwendungsbezogener Beleuchtung und der Ausleuchtung einer ganzen Arbeitsumgebung, LED-Akkuleuchte mit TRUEVIEW™ Technologie - High Definition Lighting für eine produktive Arbeitsumgebung, natürlicher Seheindruck dank hoher Farbgenauigkeit, reduziert Blendung und Schattenbildung für geringere Augenbelastung und Ermüdungserscheinungen, zur Ausleuchtung weitreichender Arbeitsumgebungen, USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte, 4 Helligkeitsstufen: 1. Stufe 400 lm, 2. Stufe 200 lm, 3. Stufe 40 lm und Blinklicht (400 lm) als Notsignal, bis zu 8 h Laufzeit mit nur einer Akkuladung (4,0 Ah) in der hellsten Stufe, 2 Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung, widerstandsfähiges Design mit Staub-/Spritzwasserschutz IP24, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Lichtstrom:	400 lm; 200 lm; 40 lm; 400 lm Blinklicht
Leuchtweite:	23 m

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 400 lm | USB

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514033	**89,00**	730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-LED-Handleuchte 12V M12TLED-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, 120 Lumen Leuchtkraft – bis zu 2x heller und weißer im Vergleich zu Glühlampen, M12™-LED-Elektronik – bis zu 6 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung bei geringerer Wärmeentwicklung (4,0 Ah), schlagresistentes Aluminiumgehäuse, 90° drehbarer Kopf – einfache Ausrichtung des Lichtstrahls auf die Arbeitsumgebung, integrierter Magnet auf der Rückseite für Freihand-Gebrauch, 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung: 12 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Lichtstrom: 120 lm

12 V | ohne Akku | Li-Ion | 120 lm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514114	**69,00**	730



LED-Akku-Laternenleuchte M18 LL-0

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit TRUEVIEW™ Technologie - High Definition Lighting für eine produktive Arbeitsumgebung, natürlicher Seheindruck dank hoher Farbgenauigkeit, reduziert Blendung und Schattenbildung für geringere Augenbelastung und Ermüdungserscheinungen, **180° – 360° Grad variabler Lichtstrahl für den Wechsel zwischen anwendungsbezogener Beleuchtung und der Ausleuchtung einer ganzen Arbeitsumgebung**, zur Ausleuchtung weitreichender Arbeitsumgebungen, USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte, 4 Helligkeitsstufen, bis zu 9 h Laufzeit mit nur einer Akkuladung (4,0 Ah) in der hellsten Stufe, 2 Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung, widerstandsfähiges Design mit Staub-/Spritzwasserschutz IP 24, Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Lichtstrom: 700 lm; 350 lm; 70 lm; 700 lm Blinklicht
Leuchtweite: 29 m

18 V | ohne Akku | Li-Ion | 700 lm | USB

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514034	**99,00**	730

Akku-Leuchte M18 POALC-0 PACKOUT

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, drei schwenkbare Lichtköpfe erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 3.000 lm TRUVIEW™ Leuchtstärke, alle drei Schwenklichtköpfe zusammen bieten eine Laufzeit von bis zu 12 h mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah-Akku, resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54), integriertes M18™ und USB-Ladegerät, volle Systemkompatibilität mit dem PACKOUT™ Aufbewahrungssystem, Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™-REDLITHIUM™-Akku oder mit dem mitgelieferten Kabel, Fach für Geräte und Kleinteile, 9 Modi für optimale Ausgabe oder Laufzeit, Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken, 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: -
Akkutyp: Li-Ion
Akkuanzahl: 0 Stück
Spannung: 230 V
Leuchtdauer: 12/8/4 h mit M18 B5 Akku
Lichtstrom: 3.000 lm; 1.500 lm; 1.000 lm

18 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | 3.000 lm | USB





	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514101	**274,00**	730



Akku-Teleskop-Baustrahler 18V M18HOSALC-0

Sologerät ohne Akkus, mit integriertem M18™ und 2,1 Ampere USB Ladegerät, 6.000 Lumen TRUE-VIEW™ Leuchtkraft, bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah Akku, stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotieren und um 240° gekippt werden, Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel, IP 34 geratet, schützt die Leuchte vor Staub und Spritzwasser, Ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und schattenfreies Arbeiten, Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle, ausbalancierter Tragegriff, Warnung bei niedrigem Ladenstand - Lampe fängt an zu blinken

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	110 – 240 V
Lichtstrom:	6.000 lm; 4.000 lm; 1.700 lm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514115	**494,00**	730

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Akku-Baustellenradio GPB 18V-2C

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, tragbare und flexible Verwendung, mit drehbarem Metallhaken, mit der Möglichkeit das Radio aufrecht zu stellen, mit 2 Lautsprechern mit jeweils 15 W, verbesserte Basswiedergabe, Stereo Funktion, intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung, leicht zu tragen, mit USB-Aufladung, robuste Griffe, Staubdicht und Spritzwassergeschützt IP 54, widersteht harten Bedingungen auf der Baustelle, mit Bluetooth

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	18 V
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108 MHz
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	153,9 x 176,3 x 347,5 mm
Gewicht:	2,32 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Bluetooth | USB | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513133	**119,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*

Akku-Baustellenradio GPB 18V-2SC

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, tragbare und flexible Verwendung, mit drehbarem Metallhaken, mit der Möglichkeit das Radio aufrecht zu stellen, mit 2 Lautsprechern mit jeweils 15 W, verbesserte Basswiedergabe, Stereo Funktion, intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung, leicht zu tragen, mit USB-Aufladung, robuste Griffe, Staubdicht und Spritzwassergeschützt IP 54, widersteht harten Bedingungen auf der Baustelle, mit Bluetooth

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	18 V
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	-/174,928 – 239,200 MHz
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	153,9 x 176,3 x 347,5 mm
Gewicht:	2,32 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | Bluetooth | USB | DAB DAB+ | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513134	**139,00**	005

Akku-Baustellenradio DMR112 weiß

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet, Akku-Betrieb mit Li-Ion-Akku mit 7,2 – 18 V (auch mit 10,8 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec oder G-Serie Akkus), zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus), **mit Bluetooth,** einem Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einem USB-Anschluss um ein Mobilgerät zu laden, Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display, mit Weckfunktion und Spritzschutz bis Schutzklasse IP 64, Gehäuse in robuster Baustellenausführung



Lieferumfang: Steckernetzteil, im Karton

Akkuspannung:	7,2 – 18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174,9 – 239,2 MHz
Farbe:	weiß
Abmessungen (HxBxL):	431 x 163 x 262 mm
Gewicht:	4,9 kg

7,2 V bis 18 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | DAB DAB+ | Bluetooth | USB

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512822	**173,00**	288



Akku-Baustellenradio DMR112

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet, Akku-Betrieb mit Li-Ion-Akku mit 7,2 – 18 V (auch mit 10,8 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec oder G-Serie Akkus), zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus), **mit Bluetooth,** einem Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einem USB-Anschluss um ein Mobilgerät zu laden, Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display, mit Weckfunktion und Spritzschutz bis Schutzklasse IP 64, Gehäuse in robuster Baustellenausführung

Lieferumfang: Steckernetzteil, im Karton

Akkuspannung:	7,2 – 18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174,9 – 239,2 MHz
Abmessungen (HxBxL):	431 x 163 x 262 mm
Gewicht:	4,9 kg

7,2 V bis 18 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | DAB DAB+ | Bluetooth | USB

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512817	**173,00**	288



Akku-Baustellenradio DMR115

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet, Akku-Betrieb mit Li-Ion-Akku mit 12 – 18 V, zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus), **mit Bluetooth,** einem Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einem USB-Anschluss um ein Mobilgerät zu laden, Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display, mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP 65, Gehäuse in robuster Baustellenausführung

Lieferumfang: Steckernetzteil, im Karton

Akkuspannung:	12 – 18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174,9 – 239,2 MHz
Abmessungen (HxBxL):	295 x 164 x 268 mm
Gewicht:	4,8 – 5,5 kg

12 V bis 18 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | DAB DAB+ | Bluetooth | USB | sup Woofer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512820	**225,00**	288



Akku-Baustellenradio DMR301

Sologerät ohne Akkus, für den Empfang von DAB/DAB+ und AM/FM sowie Bluetooth®-Funktion, mit Ladefunktion für CXT- und LXT-Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14, V und 18 V, Ladezeit bei 18 V/5 Ah = 80 min, Schutzklasse IP 64

Lieferumfang: Steckernetzteil, im Karton

Akkuspannung:	12 – 18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Frequenzbereich FM:	87,5 – 108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174,925 – 239,200 MHz
Abmessungen (HxBxL):	305 x 185 x 285 mm
Gewicht:	4,4 kg

12 V bis 18 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | DAB DAB+ | Bluetooth | USB | mit Lade-funktion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512821	**333,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT

metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Sologerät ohne Akkus und ohne Ladegerät, robustes Baustellenradio **mit digitalem DAB+ Empfang**, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen, mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet, **Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich**, Programmspeicherplätze für AM/FM, steckbares Netzkabel, digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche, flexible Antenne, max. Laufzeit pro Akkuladung 12 V/2,0 Ah: 6 h; 14,4 V/2,0 Ah: 7,2 h; 18 V/2,0 Ah: 9 h; 18 V/LiHD 8,0 Ah: 32 h

Lieferumfang: Netzkabel, im Karton, **inkl. FULL Service**

Akkuspannung:	12 – 18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Frequenzbereich AM:	522 – 1620 kHz
Frequenzbereich FM:	87,5 – 108 MHz
Gewicht:	1,85 kg

12 V bis 18 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | DAB+ | Bluetooth | FULL SERVICE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510334	131,00	288

Akku-Baustellenradio 12V M12RCDAB+-0

Milwaukee



Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit Ladefunktion, Premium-Lautsprecher und Hochfrequenz-Hochtöner bieten eine hohe Klangqualität, DAB + - und AM / FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit, digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m, eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M12™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss, resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-54-Schutzklasse im akkubetriebenen Modus, Betrieb mit MILWAUKEE® M12™ Akkus oder Netzbetrieb

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	12 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	230 V
Frequenzbereich AM:	522 – 1.620 kHz
Frequenzbereich FM:	87,5 – 108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	-/174 – 240 MHz

12 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | DAB DAB+ | Bluetooth | USB

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510160	164,00	730

Akku-Baustellenradio M18 RC-0

Milwaukee



Sologerät ohne Akkus, mit integriertem Ladegerät für alle Milwaukee® 18 V Li-Ion Akkus, robustes Baustellenradio mit Bluetooth und integriertem Ladegerät, Bluetooth - Musikwiedergabe über MP3-Player, Smartphone oder Tablet-PC mit einer Reichweite von 30 m, USB-Anschluss zum Laden externer Audiogeräte, AUX-Eingang zum Abspielen externer Audiogeräte, Premium Lautsprecher und 40 W Verstärker für Heavy-Duty Sound, geschütztes Fach für sichere Lagerung externer Audiogeräte, AM/FM Tuner mit Digitalprozessor für sehr gute Empfangsqualität, extrem robust durch verstärkten Rahmen mit Aluminium-Handgriffen, 10 Speicherplätze, LCD-Digitaluhr inkl. Batterien, Betrieb mit allen Milwaukee® 18 V Li-Ion Akkus oder mit 220 – 240 V Wechselspannung

Lieferumfang: Netzkabel, 2x AAA-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel, im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Spannung:	220 – 240 V
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108 MHz
Frequenzbereich MW:	522 – 1.620 kHz
Ausgangsleistung:	40 W
Abmessungen (HxBxL):	381 x 304 x 304 mm
Gewicht:	7,75 kg

18 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | USB | Bluetooth

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514038	284,00	730

Milwaukee



Akku-Radio 18V M18 PRCDAB+-0 PACKOUT

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, mit Ladefunktion, Premium 360° Surround Sound Lautsprecher mit einem 40-W-Verstärker, der satten und vollen Klang für große und Außenräume liefert, DAB + - und AM/FM-Tuner mit digitalem Prozessor bieten höchste Empfangsgenauigkeit, Signalklarheit und zusätzliche Informationen wie Song, Interpreten und die genaue Zeit, digitaler Bluetooth®-Empfänger: bietet eine Empfangsreichweite von 30 m, kompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE® PACKOUT™ System, eingebaute Ladefunktion für schnelles und einfaches Aufladen jedes M18™ Akkus oder mobiler Endgeräte mittels USB-Anschluss, resistent gegen Staub und Spritzwasser dank IP-57-Schutzklasse im batteriebetriebenen Modus

Teil der PACKOUT™ modularen Aufbewahrungslösung

Lieferumfang: im Karton

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Frequenzbereich AM:	522 – 1.620 kHz
Frequenzbereich FM:	87,5 – 108 kHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	-/174 – 240 MHz
Abmessungen (HxBxT):	172 x 558,8 x 411,5 mm

18 V | 230 V | ohne Akku | Li-Ion | DAB+ | Bluetooth | USB

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514100	**414,00**	730

makita



Akku-Lautsprecher DMR202

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, tragbarer Lautsprecher **inkl. Bluetooth und USB-Anschluss** zur Musikwiedergabe über Smartphone, MP3-Player oder USB-Stick, Stromversorgung mit CXT-/LXT-Akkus oder Netzkabel möglich (10,8 – 18V/230V), unterstützte Wiedergabeformate MP3/WMA/AAC, Line in Buchse AUX-IN, Laufzeit mit BL1860B ca. 32 h, Bluetooth-Reichweite bis 10 m, inkl. Ladefunktion für Smartphones, Tablets etc., geschütztes Fach zum Verstauen von Smartphones etc. und zeitgleiches Laden möglich, Display mit Anzeige von Titeln, Interpreten und Steuerelementen, mit Repeat-Funktion, 2-Wege-Sound-System mit Ø 101,6 mm Subwoofer und Ø 36 mm Hochtonlautsprecher, spritzwassergeschützt und staubgeschützt bis Schutzklasse IP 64, klappbarer Tragegriff für den leichten Transport und platzsparendes Verstauen

Lieferumfang: Steckernetzteil

Akkuspannung:	10,8 – 18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Abmessungen (HxBxL):	286 x 206 x 211 mm
Gewicht:	2,7 – 3,3 kg

7,2 V bis 18 V | ohne Akku | Bluetooth

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512819	**141,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top 18 V

das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr, dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung durch Anti-Vibrationssystem, Dank des patentierten werkzeuglosen Schnellspannsystems QuickIN, ist der Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durchführbar, mit Starlock Plus, effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags, perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung, der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar



Lieferumfang: 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1x E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1x HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1x HM Raspel (Dreieckform), 1x Spachtel, 1x Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1x Absaugvorrichtung, 1x Schnellladegerät ALG 80, 2x Li-Ionen Akku-Packs 18 V/3,0 Ah, 1x Werkzeugkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	3 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Schwingzahl:	11.000 – 18.500 /min
Werkzeugaufnahme:	StarLockPlus, QuickIN
Amplitude:	2x 1,7°
Gewicht:	1,8 kg (mit Akku)

18 V | 2 Akkus 3,0 Ah | Li-Ion | STARLOCK PLUS | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519727	**419,00**	294



Akku-Baustahlschneider PJRC160-N

mit haltbarem, **bürstenlosem Gleichstrommotor**, schneidet Baustahlstäbe bis zu 16 mm, schnellste Schnittgeschwindigkeit aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Akku-Baustahlschneider, Wendemesser für längere Haltbarkeit, mit Sicherheitsauslöser-Sperrschalter

Lieferumfang: 1x Akku 25,2 V, Ladegerät

Akkuspannung:	25,2 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Ladedauer:	80 min
Materialstärke:	max. 16 mm
Schnittgeschwindigkeit:	3,3 s
Schnitte pro Aufladung:	188 Schnitte/Ladung für 16 mm Eisen 381 Schnitte/Ladung für 10 mm Eisen
Abmessungen (HxBxL):	228 x 100 x 389 mm
Gewicht:	7,6 kg

BL-Motor bürstenlos | 25,2 V | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511008	**2.498,00**	296

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Betonverdichter DVR450RTE

mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton, zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt, ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten



Lieferumfang: Ladegerät DC18RC, Koffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Schwingungen:	13.000 /min
Ø Vibrator:	25 mm
Länge des flexibeln Gummischlauchs:	1.200 mm
Abmessungen (HxBxL):	250 x 93 x 1.483 mm
Gewicht:	3,5 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512182	**644,00**	288



Akku-Bindemaschine RB398S

mit bürstenlosem Motor, 5 mal schneller als das Binden per Hand, bindet in weniger als 1 s mit gleichbleibender Kraft

Lieferumfang: 2x Akku 14,4 V/4,0 Ah, Ladegerät JC925A, Gürtelhaken, Koffer

Akkuspannung:	14,4 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Materialstärke:	Ø 20 – 39 mm
Bindegeschwindigkeit:	weniger als 1 s
Bindungen pro Rolle:	ca. 120 Bindungen
Größe des Armiereisens:	10 mm x 10 mm – 19 mm x 16 mm
Bindungen pro Aufladung:	ca. 3.500 Bindungen
Bindedraht:	TW898 (normaler Stahldraht) TW898-EG (galvanisch verzinkter Draht) TW898-PC (polyesterbeschichteter Draht) TW898-S (rostfreier Draht)
Abmessungen (HxBxL):	305 x 105 x 290 mm
Gewicht:	2,36 kg

14,4 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511001	**1.929,00**	296



Akku-Bindemaschine RB401T-E

weniger Belastung des Rückens, einfache Verwendung durch ergonomisches Design, bietet die bekannten Vorteile der „Twintier“ Serie (Geschwindigkeit, Zugfestigkeit und kurze Knoten)

Lieferumfang: 2x Akku 14,4 V/4,0 Ah, Ladegerät JC925A

Akkuspannung:	14,4 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Bindegeschwindigkeit:	0,7 s
Bindungen pro Rolle:	180 – 260 Bindungen
Größe des Armiereisens:	10 x 10 mm ~ 20 x 20 mm
Bindungen pro Aufladung:	ca. 4.000 Bindungen
Bindedraht:	TW1061T Serieen
Abmessungen (HxBxL):	322 x 408 x 1.100 mm
Gewicht:	4,6 kg

14,4 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511003	**3.859,00**	296

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Bindemaschine RB441T

mit bürstenlosem Dreh- und Vorschubmotor, 5 mal schneller als manuelle Bindung, stellt Verbindungen in weniger als 0,7 s her, jede Bindung mit gleichbleibender Bindungsstärke



Lieferumfang: 2x Akku 14,4 V/4,0 Ah, Ladegerät JC925, Tragetasche

Akkuspannung:	14,4 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Materialstärke:	Ø 20 – 44 mm
Bindegeschwindigkeit:	weniger als 0,7 s
Bindungen pro Rolle:	ca. 265 – 150 Bindungen
Größe des Armiereisens:	10 mm x 10 mm – 25 mm x 19 mm
Bindungen pro Aufladung:	ca. 4.000 Bindungen
Bindedraht:	TW1061T (regelmäßiger Stahldraht) TW1061T-EG (galvanisierter Draht) TW1061T-PC (Polyesterbeschichteter Draht)
Abmessungen (HxBxL):	295 x 120 x 330 mm
Gewicht:	2,6 kg

14,4 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511002	**2.701,00**	296

Akku-Bindemaschine RB611T

mit bürstenlosem Dreh- und Vorschubmotor, größere Binde-Reichweite, der duale Drahtvorschubmechanismus erhöht die Produktivität und spart Kosten, der Drahtrückzugsmechanismus gibt die genaue Menge an Draht ab, die zum Bilden der Bindungen erforderlich ist, wodurch der Drahtverbrauch verringert wird, der Drahtbiegemechanismus erzeugt kürzere Bindungshöhe, weniger Beton ist erforderlich um einen Drahtbinder vollständig abzudecken, eine große Klemmbacke ermöglicht es große Bewehrungsstäbe zu binden, der schmale Arm passt problemlos in einem 45°-Winkel für enge Bindungen, ein leichtes Auslösen des Schiebegetriebes öffnet mühelos die Zahnräder, um beim Laden des Werkzeugs schnell Draht zuzuführen



Lieferumfang: 2x Akku 14,4 V/4,0 Ah, Ladegerät JC925A, Kunststoffkoffer

Akkuspannung:	14,4 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Ladedauer:	65 min
Bindegeschwindigkeit:	Approx. 1/2 s
Bindungen pro Spule:	115 – 205 Bindungen
Größe des Armiereisens:	16 mm x 16 mm – 32 mm x 29 mm
Bindungen pro Aufladung:	ca. 4.000 Bindungen
Bindedraht:	TW1061T/19Ga, TW1061T-PC/16Ga, TW1061T-EG/19Ga, TW1061T-S/19Ga
Abmessungen (HxBxL):	300 x 120 x 352 mm
Gewicht:	2,5 kg

14,4 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511009 *	**2.971,00**	296



Bindedraht TW898
passend für Bindemaschine RB398(S) und Bindemaschinen weiterer Hersteller

Werkstoff: Stahl
Ø: 0,8 mm
Oberfläche: blank

Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
10511010	**189,00**	297



Bindedraht TW898-EG
passend für Bindemaschine RB398(S) und Bindemaschinen weiterer Hersteller

Werkstoff: Stahl
Ø: 0,8 mm
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
10511012	**214,00**	297



Bindedraht TW1061T
für Bindemaschine RB441T (Art.-Nr. 10511002)

Werkstoff: Stahl
Ø: 1 mm
Oberfläche: blank

Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
10511014	**202,00**	297



Bindedraht TW1061T-EG
für Bindemaschine RB441T (Art.-Nr. 10511002)

Werkstoff: Stahl
Ø: 1 mm
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
10511016	**223,00**	297



Verlängerungshandgriff
für Bindemaschinen RB398(S) und RB441T

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511006	**179,00**	297

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Motorsäge COMPACT MSA 120 C-BQ

mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101, leicht und einfach zu bedienende Motorsäge mit hoher Schnittleistung und **bürstenlosem EC-Motor**, sauberer, glatter Schnitt, gutes Ansetzverhalten, Kettenschnellspannung für einfaches, werkzeugloses Spannen der Kette, transparenter Öltank für einfache Füllstandkontrolle, Akku ist gegen Herausfallen durch Zwischenposition gesichert



Ausstattung: leiser Betrieb, Kettenschnellspannung (B), QuickStop Super Funktion (Q), Zwischenposition für Akku im Gerät, werkzeugloser Öltankverschluss, Bediengriff, EC-Motor, Ematic-System, Zweihandbedienung

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	2,8 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	25 min
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	1/4“ P
Schnittlänge:	30 cm
Gewicht:	3,7 kg

36 V | 1 Akku 2,8 Ah | Li-Ion | 30 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super | EC-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578917	**301,68**	293



Akku-Motorsäge MSA 160 C-BQ

ohne Akku und Ladegerät, leistungsstarkes Gerät für unterschiedliche Aufgaben, für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen geeignet, kein Gehörschutz nötig, für einen feinen Schnitt und eine gute Schnittleistung

Ausstattung: QuickStop Super Funktion (Q), Kettenschnellspannung (B), Bediengriff, EC-Motor, Ematic-System, werkzeugloser Öltankverschluss, Zweihandbedienung

Akkuspannung:	36 V
für Akku:	AP 80, AP 120, AP 160, AP 180, AP 300
Laufzeit bis zu:	40 min
Schiene:	30 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	1/4“ P
Gewicht:	4,35 kg

36 V | ohne Akku | Li-Ion | 30 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super | EC-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578940	**331,09**	292



Akku-Motorsäge MSA 200 C-BQ

ohne Akku und Ladegerät, mit noch mehr Leistung, daher nur mit Akku AP 180 und AP 300 zu verwenden, erfüllt selbst hohe Ansprüche an Leistung und Arbeitskomfort und ist der ideale Helfer zum Brennholz sägen, für die Grundstückspflege, den Gartenbau und auch für Sägearbeiten in geschlossenen Räumen

Ausstattung: QuickStop Super Funktion (Q), Kettenschnellspannung (B), Bediengriff, EC-Motor, Ematic-System, werkzeugloser Öltankverschluss, Zweihandbedienung

Akkuspannung:	36 V
für Akku:	AP 180, AP 300
Laufzeit bis zu:	35 min
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	1/4“ P
Gewicht:	5 kg

36 V | ohne Akku | Li-Ion | 35 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578946	**385,71**	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

STIHL



Akku-Motorsense FSA 45

integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige und Ladekabel, das Gerät ist kompakt und ergonomisch geformt, durch den leisen Betrieb ist es ohne Gehörschutz anwendbar, für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, mit Abstandsbügel

Ausstattung: Teleskopierbarer Schaft, einstellbarer Bügelgriff, und Mäheinheit, vertikales Kantenschneiden, Ladezustandsanzeige, Aufbewahrung von Ersatzmessern direkt am Gerät, Abstandsbügel, Aktivierungsschlüssel, Abstandsbügel, Softgriff und Aufhängeöse

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück (integriert)
Laufzeit bis zu:	20 min (PolyCut 2-2) 12 min (Mähfaden)
Schalldruckpegel:	77 dB(A)
Schallleistungspegel:	87 dB(A)
Schneidwerkzeug:	PolyCut 2-2
Länge ohne Schneidwerkzeug:	110 cm
Gewicht:	2,3 kg

18 V | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578908	**116,81**	293

STIHL



Akku-Motorsense COMPACT FSA 57

mit Akku AK 10 und Ladegerät AL 101, leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung, ideal für die Pflege kleiner Rasenflächen und von Rasenkanten, ergonomisches Arbeiten dank einstellbarer Schaftlänge, für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, werkzeuglose Befüllung des Mähkopfes mit einem Mähfaden

Ausstattung: Softgriff mit Schalthebel, Abstandbügel, Bügelgriff, Zwischenposition für Akku im Gerät, längenverstellbarer Schaft

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	1,6 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	25 min
Schneidwerkzeug:	PolyCut 3-2
Gewicht:	3,5 kg

36 V | 1 Akku 1,6 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578915	**242,86**	293

STIHL



Akku-Motorsense FSA 86 R

Sologerät, ohne Akku und ohne Ladegerät, leistungsstarkes Gerät in einem modernen Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern, ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, mit Abstandsbügel

Ausstattung: Gehäuse mit Akkuschacht, Geräteprüfung mit dem Smart Connector, Softgriff mit Schalthebel, Abstandbügel, Rundumgriff, schneller Wechsel des Schneidwerkzeugs, EC Motor mit Werkzeugdirektantrieb

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Lithium-Ion AP-System
Akkuanzahl:	0 Stück
Schalldruckpegel:	77 dB(A)
Schallleistungspegel:	91 dB(A)
Schnittkreis:	350 mm
Schneidwerkzeug:	AutoCut C 6-2
Länge ohne Schneidwerkzeug:	172 cm
Gewicht:	3,2 kg

36 V | ohne Akku

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578953	**284,87**	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Blasgerät BGA 45

integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige, handliches, kompaktes und ergonomisches Gerät zur Reinigung kleinerer Flächen im hausnahen Bereich, mit Runddüse



Ausstattung: Softgriff und Aktivierungsschlüssel

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Laufzeit bis zu:	10 min
Schalldruckpegel:	76 dB(A)
Schallleistungspegel:	86 dB(A)
Gewicht:	2 kg

18 V | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578880	116,81	293

Akku-Blasgerät COMPACT BGA 57

mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101, zum befreien von Rasen, Hof und Einfahrten von Laub, Grünschnitt oder Schmutz, perfekt ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten, mit Runddüse, der Softgriff mit Ergohebel absorbiert einen Teil der Vibrationen und ist außerordentlich grifffreundlich , das dreistufige längenverstellbare Blasrohr lässt sich schnell an die Größe des Anwenders anpassen, dadurch wird ein Verlust von Blaskraft durch zu großen Abstand vom Boden vermieden



Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	3,2 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	22 min
Schalldruckpegel:	79 dB(A)
Schallleistungspegel:	90 dB(A)
Blaskraft:	9 N
Gewicht:	2,3 kg

36 V | 1 Akku 3,2 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578911	242,86	293

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Akku-Saughäcksler SHA 56 Akku+Ladegerät

mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101, zur schnellen und effizienten Reinigung kleinerer Flächen von Laub und Unrat im hausnahen Bereich, ergonomische Bedienung als Blasgerät oder Saughäcksler mit drehbarem Handgriff, asymmetrisch geformter 40-l Fangsack für Komfort beim Saughäckseln, schneller Wechsel von Blas- in Saugbetrieb durch werkzeuglosen Umbau

Ausstattung: ergonomisch, drehbarer Handgriff, werkzeugloser Umbau, hoher Reinigungskomfort, Häckselstern aus Metall, stufenlose Drehzahlregulierung, zweistufig Längenverstellbares Blasrohr, Zwischenposition für Akku im Gerät

(A) Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	2,0 Ah/144 Wh
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	10 min
Schalldruckpegel:	81 dB(A)
Schallleistungspegel:	94 dB(A)
Luftdurchsatz:	560 m³/h
Blaskraft:	8 N(A)
Luftgeschwindigkeit:	max. 61 m/s

36 V | 1 Akku 2,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579210 *	**360,50**	293

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Strauchschere HSA 26

mit Akku AS 2 und Ladegerät AL 1, leicht und kompakt, mit 2 Messern für Gras und Sträucher, für Formschnitte und Pflege von Hecken und das Trimmen von Rasenkanten, liegt bequem in der Hand dank des ergonomischen und gummierten Griffs, für die Grundstücks- und Gartenpflege, hohe Präzision und Schnittleistung durch STIHL Messergeometrie



Ausstattung: Softgriff mit Schalthebel und Sperrhebel, Schnellwechseltaste für Messer, Schneidwerkzeuge und Doppelhubmesser Textiltasche mit Aufhängösen

Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	2,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Hubzahl:	2.200 /min
Schalldruckpegel:	67 dB(A)
Schallleistungspegel:	80 dB(A)
Schnittlänge:	20 cm
Zahnabstand:	19 mm
Länge:	50 cm
Gewicht:	0,8 kg

10,8 V | 1 Akku 2,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578901	**125,21**	293

In unserem SERVICE - CENTER können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Akku-Heckenschere HSA 45

integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige und Ladekabel, das Gerät ist kompakt und ergonomisch geformt, durch den leisen Betrieb ist es ohne Gehörschutz anwendbar, mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen und dünnen Ästen im hausnahen Bereich

Ausstattung: Softgriff, Aktivierungsschlüssel, Führungsschutz mit Einhängöse, Schwersystem mit einseitig geschliffenen und beidseitig schneidenden Messern

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Laufzeit bis zu:	40 min
Hubzahl:	2.500 /min
Schalldruckpegel:	54 dB(A)
Schallleistungspegel:	77 dB(A)
Schnittlänge:	50 cm
Zahnabstand:	24,1 mm
Länge:	91 cm
Gewicht:	1,3 kg

18 V | Li-Ion | Schnittlänge 50 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578913	**116,81**	293



Akku-Heckenschere COMPACT HSA 56

mit Akku AK 10 und Ladegerät AL 101, leichte Heckenschere mit beeindruckender Schnittleistung, Messer mit Tropfenform sorgt für mehr Sicherheit und ein sauberes Schnittbild, ausbalanciert im Seiten- und Kopfschnitt, Akku ist gegen Herausfallen durch Zwischenposition gesichert

Ausstattung: leiser Betrieb, innovatives Schersystem, Zwischenposition für Akku im Gerät, Softgriff mit Schalthebel, Führungsschutz, doppelseitiges Schneidmesser, Zweihandschaltung, Aufhängeöse

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	1,6 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	30 min
Hubzahl:	2.800 /min
Schalldruckpegel:	80 dB(A)
Schnittlänge:	45 cm
Zahnabstand:	30 mm
Länge:	94 cm
Gewicht:	2,9 kg

36 V | 1 Akku 1,6 Ah | Li-Ion | Schnittlänge 45 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578914	**242,86**	293



Akku-Heckenschere HSA 86

ohne Akku und Ladegerät, zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen, mit Lithium-Ionen Akku und beidseitig diamatgeschliffenen Messern

Ausstattung: doppelseitiges Schneidmesser, optimierter Schnittschutz, EC-Motor, Zweihandschaltung, Bügelgriff, Führungsschutz, funktionelles Design, Messerschutz, Aufhängeöse

Akkuspannung:	36 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
für Akku:	AP 80, AP 120, AP 160, AP 180, AP 300
Laufzeit bis zu:	80 min
Schalldruckpegel:	83 dB(A)
Schnittstärke:	26 mm
Schnittlänge:	62 cm
Zahnabstand:	33 mm
Länge:	114 cm
Gewicht:	4,4 kg

36 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnittlänge 62 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578964	**339,50**	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akkus AP

leistungsstark und langlebig, kompatibel mit allen Geräten des STIHL Akku-Systems AP, mit 4 praktischen LED-Leuchten für die Betriebszustandsanzeige, kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500

Akkuspannung: 36 V
Akkutyp: Li-Ion

36 V | Li-Ion



Typ	Akkuleistung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
AP 200	2,6/187 Ah/Wh	**10578984**	**196,64**	292
AP 300	6,3/227 Ah/Wh	**10578993**	**259,66**	292

Akku AK 20

für das Akku-System COMPACT, Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp, mit Ladezustandsanzeige (LED), kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 100, AL 300 und AL 500

Akkuspannung: 36 V
Akkuleistung: 2,0/144 Ah/Wh
Akkutyp: Li-Ion

36 V | Li-Ion



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578919 *	**125,21**	293

Akku rückentragbar AR 1000

Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku, robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte, komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt, einstellbarer Brustgurt, Ladezustand-Anzeige mit 6 LED, Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter inkl. Adaptertasche, für ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen, regentauglich durch anbaubaren Regenschutz

Akkuspannung: 36 V
Akkuleistung: 626 Wh
Akkutyp: Li-Ion

36 V | Li-Ion



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578997 *	**797,48**	292

Übersicht Akku-Laufzeiten

Gerät		mit **100** % Ladung				
		AP 80	AP 115	AP 160	AP 300	AR 900
STIHL	MSA 160 C-BQ	nicht empfohlen	bis zu 23 min	**bis zu 35 min**(A)	bis zu 52 min	bis zu 180 min
STIHL	MSA 200 C-BQ	nicht empfohlen	nicht empfohlen	nicht empfohlen	bis zu 45 min	bis zu 160 min
STIHL	FSA 65	**bis zu 30 min**(A)	bis zu 40 min	bis zu 60 min	bis zu 90 min	bis zu 330 min
STIHL	FSA 85	bis zu 15 min	bis zu 20 min	**bis zu 30 min**(A)	bis zu 45 min	bis zu 160 min
STIHL	HSA 66	**bis zu 45 min**(A)	bis zu 80 min	bis zu 80 min	bis zu 180 min	bis zu 660 min
STIHL	HSA 86	**bis zu 60 min**(A)	bis zu 80 min	bis zu 120 min	bis zu 180 min	**bis zu 660 min**(A)
STIHL	BGA 85	bis zu 10 min	bis zu 13 min	bis zu 20 min	bis zu 30 min	**bis zu 110 min**(A)

(A) **empfohlene Garnitur**



Standardladegerät AL 101
für Akkus AP und AK, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und passiver Akku-Kühlung, Kabelaufwicklung mit Klettband, Wandmontage möglich

Spannung: 230 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578985	49,58	293



Schnellladegerät AL 300
robustes Gerät für Akkus AP, mit Betriebszustandsanzeige und Luftkühlung

Spannung: 230 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578988	116,81	292



Schnellladegerät AL 500
hoher Ladestrom zum sehr schnellen und schonenden Laden der STIHL Akkus AP 115, AP 180, AP 300 und AR 900, Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung

Spannung: 230 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578989 *	163,03	292



Akku-Gürtel mit Traggurt
komfortabler Traggurt zur Gewichtsverteilung auf die Schultern, einfach an den robusten und ergonomischen Akku-Gürtel befestigen

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578000 *	49,58	292



Zusatztasche Akku-Gürtel
zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhen und Harzlöserspray, zur Befestigung am Akku-Gürtel

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578992 *	21,01	292



Gürteltasche AP mit Anschlussleitung
ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Anschlussleitung

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578002 *	142,02	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Adapter AP

für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP oder einem STIHL Akku AR in Verbindung mit einem Gerät mit Akku-Schacht



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578004 *	**49,58**	292

Akku-Boxen

zur platzsparenden und bequemen Mitnahme von Akkus und Ladegerät, mit Sortimo L-BOXXen und Sortimo Globelsst Fahrzeugsystem kompatibel



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
mit Einlage für 2 oder Akkus AP mit einem Ladegerät AL 300 oder AL 500	**10578999 ***	**57,98**	292
mit Anti-Rutschmatte, für z. B. Akkus AP oder AR und Ladegeräte	**10579000 ***	**74,79**	292

Tragetasche

ideal für Transport und Aufbewahrung, geeignet für Akku-Heckenscheren HSA 65 und HSA 86, Akku-Heckenschneider HLA 65 und Akku-Blasgerät BGA 85, auch geeignet für alle KombiMotoren, **Lieferung ohne Inhalt**



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578998	**42,86**	292

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen



3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Drucklufttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 212
Bohrmaschinen	M 216
Schlagbohrmaschinen	M 220
Schrauber	M 223
Schlagschrauber	M 224
Bohrhämmer SDS-plus	M 225
Bohrhämmer SDS-max	M 231
Schlaghämmer, Abbruchhämmer	M 235
Bohrfutter	M 239
Zubehör für Bohrmaschinen und Bohrhämmer	M 241
Kernbohrmaschinen	M 243
Magnet-Kernbohrmaschinen	M 247
Zubehör für Magnet-Kernbohrmaschinen	M 254
Tischbohrmaschinen	M 255
Säulenbohrmaschinen	M 259
Fließbohrmaschinen	M 263
Gewindeschneidmaschinen	M 264
Bohr- und Fräsmaschinen	M 265
Drehmaschinen	M 269

Inhalt ab Seite

A
Abbruchhämmer ..... M 235 – M 238
Auswahlhilfe für:
- Abbruchhämmer ..... M 213
- Bohrhämmer SDS-max ..... M 213
- Bohrhämmer SDS-plus ..... M 212
- Bohrmaschinen ..... M 212
- Bohr- und Fräsmaschinen ..... M 214
- Drehmaschinen ..... M 214
- Kernbohrmaschine ..... M 213
- Magnet-Kernbohrmaschinen ..... M 213
- Säulenbohrmaschinen ..... M 214
- Schlagbohrmaschinen ..... M 212
- Schlaghämmer ..... M 213
- Schrauber ..... M 212
- Tischbohrmaschinen ..... M 213
- Winkelbohrmaschinen ..... M 212

B
Bohrfutter ..... M 239 – M 240



Bohrhämmer ..... M 225 – M 234
Bohrhämmer SDS-max ..... M 231 – M 234
Bohrhämmer SDS-plus ..... M 225 – M 230
Bohrhämmer Zubehör ..... M 241 – M 242



Bohrmaschinen ..... M 216 – M 219
Bohrmaschinen Zubehör ..... M 241 – M 242
Bohr- und Fräsmaschinen ..... M 265 – M 268

D
Diamantkernbohrmaschinen ..... M 243 – M 246
Drehmaschinen ..... M 269 – M 274

F


Fließbohrmaschinen ..... M 263

G
Garantie Elektro-Werkzeuge ..... M 215
Gewindeschneidmaschinen ..... M 264

K
Kernbohrgerät ..... M 247 – M 253
Kernbohrmaschine ..... M 247 – M 253
Kernbohrmaschine Zubehör ..... M 254
Kernbohrsysteme ..... M 243 – M 246
Kombihämmer ..... M 225 – M 227, M 231 – M 232

M
Magazinschrauber ..... M 223
Magnet-Kernbohrmaschinen ..... M 247 – M 253
Multihämmer ..... M 227, M 229

S


Säulenbohrmaschinen ..... M 257, M 259 – M 263
Schlagbohrmaschinen ..... M 220 – M 222
Schlaghämmer ..... M 235 – M 238



Schlagschrauber ..... M 224
Schrauber ..... M 223
SDS-max Bohrhämmer ..... M 231 – M 234
SDS-plus Bohrhämmer ..... M 225 – M 230
Stemmhämmer ..... M 235 – M 236

T
Tischbohrmaschinen ..... M 255 – M 258



Trockenkernbohrsysteme ..... M 243 – M 246

W
Winkelbohrmaschinen ..... M 219

Z
Zubehör Bohrhämmer ..... M 241 – M 242
Zubehör Bohrmaschinen ..... M 241 – M 242
Zubehör Magnet-Kernbohrmaschinen ..... M 254



Auswahlhilfe für Bohrmaschinen

		Nennaufnahme	Zahkranz-bohrfutter	Schnellspann-bohrfutter	Bohrleistung in Stahl/Holz	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makita	DP2010J	370 W	x		6,5/15 mm	1,1 kg	10515902	110,00	M 216
Fein	BOP 10-2	500 W		x	10/35 mm	2,0 kg	10515962	362,00	M 216
Bosch	GBM 10 RE	600 W		x	10/25 mm	1,7 kg	10586015	138,60	M 216
Fein	BOP 13-2	550 W		x	13/37 mm	2,0 kg	10515968	378,00	M 217
Bosch	GBM 13-2 RE	750 W		x	13/32 mm	2,4 kg	10515966	319,20	M 217
Metabo	BE 75-16	750 W	x		16/50 mm	2,6 kg	10515982	336,00	M 218
Metabo	BE 850-2	850 W		x	13/40 mm	2,6 kg	10515984	280,00	M 218
Bosch	GBM 16-2 RE	1.050 W	x		16/40 mm	3,7 kg	10515995	798,00	M 218



Auswahlhilfe für Winkelbohrmaschinen

		Nennaufnahme	Zahkranz-bohrfutter	Bohrleistung in Stahl/Holz	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GWB 10 RE	400 W	x	10/22 mm	1,7 kg	10515996 *	402,15	M 219
Makita	DA3010FJ	450 W	x	10/25 mm	1,6 kg	10512684	274,00	M 219



Auswahlhilfe für Schlagbohrmaschinen

		Nennaufnahme	Drehzahl	Bohrleistung in Beton/Stahl/Holz	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GSB 13 RE	600 W	2.800 U/min	13/10/25 mm	1,6 kg	10512512	80,85	M 220
Makita	HP1631KX3	710 W	3.200 U/min	16/13/30 mm	2,0 kg	10512609	113,00	M 220
Metabo	SBE 780-2	780 W	1.100/3.100 U/min	18/13/40 mm	2,6 kg	10517214	135,00	M 220
Metabo	SBE 850-2 S	850 W	1.100/3.100 U/min	18/13/40 mm	2,6 kg	10512053	224,00	M 221
Metabo	SBEV 1300-2	1.300 W	1.100/3.100 U/min	22/16/40 mm	2,8 kg	10512051	259,00	M 221
Bosch	GSB 21-2 RCT	1.300 W	900/3.000 U/min	24/16/40 mm	2,9 kg	10512058	284,55	M 221
Bosch	GSB 162-2 RE	1.500 W	750/2.550 U/min	82/20/50 mm	4,8 kg	10515864	651,00	M 222



Auswahlhilfe für Schrauber

		Nennaufnahme	Drehzahl	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makita	FS4300	570 W	4.000 U/min	1,4 kg	10512694	157,00	M 223
Metabo	SE 2500	600 W	2.500 U/min	1,2 kg	10512702	226,00	M 223
Metabo	SE 4000	600 W	4.400 U/min	1,1 kg	10512704	226,00	M 223



Auswahlhilfe für Bohrhämmer SDS-plus

		Nennaufnahme	Drehzahl	Bohrleistung in Beton/Stahl	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GHB 2-21	720 W	4.800 U/min	21/13 mm	2,3 kg	10519855	144,90	M 225
Bosch	GBH 2-21+ Bohrer-Satz 3-tlg.	720 W	4.800 U/min	21/13 mm	2,3 kg	10519810	157,50	M 225
Makita	HR2470	780 W	1.100 U/min	24/13 mm	2,9 kg	10512644	142,00	M 225
Makita	HR2470BX40	780 W	1.100 U/min	24/13 mm	2,9 kg	10512321	139,00	M 226
Metabo	KHE 2645	850 W	1.150 U/min	26/13 mm	2,9 kg	10519853	169,00	M 226
Metabo	KHE 2445	800 W	1.500 U/min	24/13 mm	2,8 kg	10519851	159,00	M 226
Metabo	UHE 2660-2 Quick	800 W	1.050/2.500 U/min	26/13 mm	3,1 kg	10512663	209,00	M 227
Makita	HR2631FT13	800 W	1.200 U/min	26/13 mm	3,0 kg	10512666	244,00	M 227
Bosch	GBH 2-26 F	830 W	900 U/min	26/13 mm	2,9 kg	10512674	254,10	M 228
Bosch	GBH 2-28	880 W	900 U/min	28/13 mm	2,9 kg	10500096	312,90	M 228
Metabo	UHEV 2860-2 Quick	1.010 W	900 U/min	28/13 mm	3,3 kg	10515894	269,00	M 229
Bosch	GBH 3-28 DFR	800 W	900 U/min	28/13 mm	3,6 kg	10500098	431,55	M 229
Bosch	GBH 4-32 DFR	900 W	800 U/min	32/13 mm	4,7 kg	10515890	652,05	M 230
Bosch	GBH 4-32 DFR Set	900 W	800 U/min	32/13 mm	4,7 kg	10515892 *	685,65	M 230

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Bohrhämmer SDS-max

		Nennaufnahme	Drehzahl	Schlagenergie	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	KH 5-40	1.100 W	620 U/min	7,1 J	7,1 kg	10510192	399,00	M 231
Bosch	GBH 5-40 DCE	1.150 W	340 U/min	8,8 J	6,8 kg	10510122	789,60	M 233
Bosch	GBH 8-45 D	1.500 W	305 U/min	12,5 J	8,2 kg	10510128	994,35	M 233
Bosch	GBH 8-45 DV	1.500 W	305 U/min	12,5 J	8,9 kg	10510130	1.057,35	M 234
Bosch	GBH 12-52 D	1.700 W	220 U/min	19 J	11,5 kg	10510140	1.234,80	M 234



Auswahlhilfe für Schlaghämmer und Abbruchhämmer

		Nennaufnahme	Schlagzahl	Schlagenergie	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GSH 5	1.100 W	2.900 /min	7,5 J	6,1 kg	10510377	481,95	M 236
Bosch	GSH 5 CE	1.150 W	2.900 /min	8,3 J	6,2 kg	10510120	678,30	M 237
Bosch	GSH 7 VC	1.500 W	2.720 /min	13 J	8,5 kg	10510134	879,90	M 237
Bosch	GSH 11 E	1.500 W	1.890 /min	16,8 J	10,1 kg	10587271	815,85	M 238
Bosch	GSH 16-28	1.750 W	1.300 /min	41 J	17,9 kg	10587274 *	1.623,30	M 238



Auswahlhilfe für Kernbohrmaschinen

		Nennaufnahme	Drehzahl	Bohr-Ø Beton/Mauerwerk	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Eibenstock	EHD 1500	1.500 W	2.000 U/min	-/82 mm	3,9 kg	10534136	362,00	M 243
Eibenstock	EHD 2000 S	1.700 W	1.000/2.0000 U/min	-/132 mm	5,5 kg	10534142	496,00	M 243
Eibenstock	ETN 162/3	2.200 W	510/1.150/2.500 U/min	162/202 mm	6,7 kg	10534089	991,00	M 244
Eibenstock	DBE 162	2.200 W	510/1.150/2.500 U/min	162/202 mm	20,7 kg	10539816 *	1.718,00	M 245
Eibenstock	DBE 352	3.000 W	230/500/1.030 U/min	352/- mm	35,0 kg	10534087 *	2.254,00	M 245



Auswahlhilfe für Magnet-Kernbohrmaschinen

		Nennauf-nahme	Drehzahl	Kernbohrer-Ø HM/HSS	Magnethaltekraft	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
ALFRA	RB 35/50 B WD Piccolo	1.100 W	450 U/min	-/35 mm	10.000 N	11,5 kg	10510495	803,00	M 247
ALFRA	RB 35 B	1.100 W	450 U/min	-/35 mm	9.000 N	10,6 kg	10510266	615,00	M 247
ALFRA	RB 35 SP	1.100 W	450 U/min	-/35 mm	Permanentmagnet	9,9 kg	10510270	1.180,00	M 248
ALFRA	RB 50 BRL-E	1.200 W	250/450 U/min	-/50 mm	16.000 N	16,0 kg	10510376	1.300,00	M 248
ALFRA	RB 50 SP	1.200 W	250/450 U/min	-/50 mm	Permanentmagnet	11,5 kg	10510276	1.660,00	M 248
ALFRA	V32	900 W	450 U/min	-/32 mm	16.000 N	12,5 kg	10510374	1.180,00	M 249
FEIN	KBE 32	1.200 W	700 U/min	32/32 mm	10.000 N	10,8 kg	10510771 *	579,00	M 250
FEIN	KBE 32 QW	1.200 W	700 U/min	32/32 mm	10.000 N	11 kg	10510757	649,00	M 250
FEIN	KBE 35	850 W	620 U7min	65/45 mm	12.000 N	11,8 kg	10510763	834,00	M 251
FEIN	KBU 35 Q	1.100 W	520 U/min	35/35 mm	10.000 N	10,6 kg	10510752	999,00	M 251
FEIN	KBM 35 QW	1.100 W		35/35 mm	10.000 N	10,7 kg	10510753 *	999,00	M 252
FEIN	KBM 50 U	1.200 W	260/520 U/min	50/40 mm	12.500 N	13,9 kg	10510754	1.767,00	M 252
FEIN	KBM 50 Q	1.200 W	260/520 U/min	50/40 mm	12.500 N	13,2 kg	10510756 *	1.590,00	M 253
FEIN	KBM 65 U	1.300 W	240/520 U/min	65/45 mm	14.000 N	16,1 kg	10510760 *	2.272,00	M 253



Auswahlhilfe für Tischbohrmaschinen

		Nennauf-nahme	Spindeldrehzahl	Hub	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
	OPTidrill D 17 Pro	500 W	680 – 2.700 U/min	65 mm	36,5 kg	10518834	748,90	M 255
	OPTidrill D 23 Pro 230 V	750 W	200 – 2.440 U/min	80 mm	58,0 kg	10518838*	955,00	M 255
	OPTidrill D 23 Pro 400 V	750 W	200 – 2.440 U/min	80 mm	63,5 kg	10518839 *	1.028,90	M 256
Maxion	ECOMAX 14	500/1.000 W	420 – 2.100 U/min	70 mm	63,0 kg	10508790 *	1.850,00	M 256
Maxion	UNIMAX 1 FREQUENZ	1.100 W	200 – 4.000 U/min	80 mm	80,0 kg	10508798 *	2.750,00	M 257
	ALZSTAR 18-T/S	370/550 W	225 – 4.300 U/min	80 mm	110,0 kg	10501100 *	2.834,00	M 257
Maxion	BT 20	600/1.200 W	100 – 1.800 U/min	100 mm	120,0 kg	10508808 *	5.400,00	M 258
Maxion	BTB 20	600/1.200 W	200 – 3.600 U/min	100 mm	100,0 kg	10508809 *	5.820,00	M 258



Auswahlhilfe für Säulenbohrmaschinen

		Nennaufnahme	Spindeldrehzahl	Hub	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
	OPTidrill D 26 Pro	750 W	2.440 U/min	85 mm	85,0 kg	10518855 *	1.169,90	M 259
	OPTidrill D 33 Pro	1.100 W	1.810 U/min	120 mm	137,0 kg	10518840	1.545,00	M 259
Maxion	UNIMAX 3	800/1.500 W	1.440/3.200 U/min	125 mm	250,0 kg	10508820 *	5.250,00	M 260
Maxion	UNIMAX 3 AV	800/1.500 W	1.440/3.200 U/min	125 mm	280,0 kg	10508840 *	8.300,00	M 260
	ALZSTAR 30/S	1.000/1.600 W	4.300 U/min	140 mm	260,0 kg	10501130 *	6.105,00	M 261
	ALZSTAR 40/SV	1.450/1.900 W	2.250 U/min	120 mm	285,0 kg	10501150 *	7.551,00	M 261
	AB 40/SV	1.800/2.900 W	4.000 U/min	160 mm	450,0 kg	10501156 *	14.517,00	M 262



Auswahlhilfe für Bohr- und Fräsmaschinen

	Nennaufnahme	Spindeldrehzahl	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
OPTimill MB 4		3.200 U/min	320,0 kg	10509011 *	3.495,00	M 266
OPTimill MH 35 G	1.100/1.500 W	3.000 U/min	316,0 kg	10509014 *	5.235,00	M 268
OPTimill MH 50 G	1.500/2.200 W	3.000 U/min	525,0 kg	10509020 *	7.290,00	M 268



Auswahlhilfe für Drehmaschinen

	Nennaufnahme	Spindeldrehzahl	Bettbreite	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
OPTiturn TH 3309	1.500 W	2.000 U/min		430,0 kg	10509110 *	7.120,00	M 270
OPTiturn TH 4010 D	2.400 W	1.800 U/min	206 mm	750,0 kg	10509174 *	12.815,00	M 272
OPTiturn TH 5620 D	8.500 W	1.600 U/min	350 mm	2.650,0 kg	10509186 *	24.600,00	M 274

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben

Voraussetzung für die Verlängerung der 3 Jahre Gerätegarantie sowie den 2 Jahre ProService

- Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
- Die Laufzeit für Garantie bzw. ProService beginnt mit dem Kaufdatum.
- Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Garantie- bzw. Teilnahmebedingungen.

www.bosch-pt.com/warranty



24 Monate ProService Li-Ion (Voll-Garantie)

- für Bosch Blau
- für alle Akkugeräte (Li-Ion) + Akkus (Li-Ion) + Ladegeräte
- das 3te Jahr tritt die normale gesetzliche Garantie ein (siehe unten 3 Jahre Garantie)

www.24proservice.de



*Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-pt.com/warranty.

3 Jahre Garantie (Hersteller-Garantie)

- Bosch Blau
- für alle kabelgebundenen Maschinen

www.bosch-pt.com/warranty



Bohrmaschine DP2010J

leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage, Bohrtiefenanschlag mit Gummistopper verhindert Beschädigungen am Werkstück, hohe Drehzahl für optimale Schnittgeschwindigkeit, ideal für Serienbohrungen z. B. Löcher für Blindnieten, Blechschrauben usw., Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Flügelschraube M 5 x 16 mm und Zahnkranzbohrfutter 6,5 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 1

Nennaufnahme:	370 W
Drehzahl:	0 – 4.200 U/min
Werkzeugaufnahme:	Zahnkranzbohrfutter
Bohrfuttergröße:	0,8 – 6,5 mm
Bohrleistung Stahl:	6,5 mm
Bohrleistung Holz:	15 mm
Gewicht:	1,1 kg

370 W | Drehzahlregelung | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515902	110,00	288



Bohrmaschine BOP 10-2

für Stahl und Edelstahl, mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke, FEIN-Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung, automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel, Metall-Getriebekopf, verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise, Präzisions-Bohrfutter aus Metall, selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken, hohe Rundlaufgenauigkeit, FEIN-Sensitiv-Griff, Gasgebeelektronik, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: 1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff

Nennaufnahme:	500 W
Drehzahl 1. Gang:	700 U/min
Drehzahl 2. Gang:	2.250 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Edelstahl:	10 mm
Bohrleistung Leichtmetall:	16 mm
Bohrleistung Holz:	35 mm
Drehmoment (hart/weich):	20/7 Nm
Gewindeschneiden:	M 10
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	2 kg

500 W | 20 Nm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515962	362,00	294

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,09 € pro Monat*
*Servicegebühr von 39,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrmaschine GBM 10 RE

kompaktes Design und geringes Gewicht für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen, Metallschnellspannbohrfutter für hohe Präzision und lange Lebensdauer, besonders geeignet für Bohrungen bis 10 mm in Stahl, Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision, Steuerelektronik für exaktes Anbohren, mit Softgrip, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 – 10 mm, im Karton

Nennaufnahme:	600 W
Drehzahl:	0 – 2.600 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1 – 10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Alu:	10 mm
Bohrleistung Holz:	25 mm
Drehmoment:	20 Nm
VollService-Kategorie:	A
Gewicht:	1,7 kg

600 W | 20 Nm | Drehzahlregelung | Kat. A 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10586015	138,60	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Bohrmaschine BOP 13-2



für Stahl und Edelstahl, mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke, FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung, automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter für komfortablen Werkzeugwechsel, Metall-Getriebekopf, verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise, Präzisions-Bohrfutter aus Metall, selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken, hohe Rundlaufgenauigkeit, FEIN Sensitiv-Griff, Gasgebeelektronik, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: 1 einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff

Nennaufnahme:	550 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 680 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.200 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Edelstahl:	13 mm
Bohrleistung Leichtmetall:	16 mm
Bohrleistung Holz:	37 mm
Drehmoment (hart/weich):	20/7 Nm
Gewindeschneiden:	M 10
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	2 kg

550 W | 20 Nm | Drehzahl-regelung

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515968	378,00	294

Bohrmaschine GBM 13-2 RE

BOSCH Technik fürs Leben



schneller Arbeitsfortschritt für Bohrungen dank leistungsstarkem Motor und hohem Drehmoment, vielseitige Anwendungen dank 2-Gang Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, kein Durchrutschen des Bohrers dank hoher Klemmkraft und selbsttätigem Nachspannen beim Bohren (nur bei Präzisionsbohrfutter-Ausführungen), kleines Eckmaß von 29 mm, voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten, präzise Arbeitsergebnisse durch kompaktergonomische Bauform und Metall-Schnellspannbohrfutter, Steuerelektronik für exaktes Anbohren, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, im Bohrständer verwendbar, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Präzisions Schnellspannbohrfutter 1,5 – 13 mm, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	750 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.000 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 3.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Stahl:	13/8 mm
Bohrleistung Alu:	20/12 mm
Bohrleistung Holz:	32/20 mm
Drehmoment:	6,8/2,5 Nm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	2,4 kg

36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

750 W | 6,8 Nm | Drehzahl-regelung | Kat. C 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515966	319,20	291

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Bohrmaschine BE 75-16

robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z. B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, zum kraftvollen Bohren von größeren Durchmessern und Rühren von dickflüssigen Materialien

Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, langer Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	750 W
Drehzahl:	0 – 660 U/min
Werkzeugaufnahme:	Zahnkranzbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Stahl:	16 mm
Bohrleistung Holz:	50 mm
Drehmoment:	75 Nm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,6 kg

750 W | 75 Nm | Drehzahlregelung

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515982	336,00	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Bohrmaschine BE 850-2

robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, 2-Ganggetriebe, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, Rechts-/Linkslauf, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	850 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 3.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	40 mm
Drehmoment:	36/14 Nm
Gewicht:	2,6 kg

850 W | 36 Nm | Metabo S-automatic | Drehzahlregelung

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515984	280,00	288

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrmaschine GBM 16-2 RE

für Schalungsbohrungen, mit Spatengriff für guten Halt, Steuerelektronik für exaktes Anbohren, Rechts-/Linkslauf speziell zum Lösen von festsitzenden Schalungsbohrern, auch zum Rühren geeignet, synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufes möglich, Spindelhals-Ø 43 mm (Europa-Norm) – im Bohrständer verwendbar, Schalter wird mit einem Finger geschaltet und arretiert, hohe Lebensdauer durch wälzgelagerte Motoren und Getriebe

Lieferumfang: Tiefenanschlag 310 mm, Zahnkranzbohrfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	1.050 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.450 U/min
Werkzeugaufnahme:	Zahnkranzbohrfutter
Bohrfuttergröße:	16 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Stahl:	16/8 mm
Bohrleistung Alu:	20/13 mm
Bohrleistung Holz:	40/20 mm
Drehmoment:	14/6 Nm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	3,7 kg

1.050 W | 14 Nm | Drehzahlregelung | Kat. C 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515995	798,00	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

BOSCH
Technik fürs Leben

für schwer zugängliche Stellen, Winkelform mit schlankem Stabmotor, besonders handlich und leicht bedienbar, optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, Gasgebeelektronik und Drehzahlvorwahl mit Stellrad, durch Rechts-/Linkslauf auch zum Schrauben geeignet, kleines Eckenmaß von 23 mm, geringe Kopfhöhe, nur 74 mm, geringe Bauhöhe dank versenktem Bohrfutter, robustes Kegelradgetriebe für lange Lebensdauer



Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter

Nennaufnahme:	400 W
Drehzahl:	0 – 1.300 U/min
Werkzeugaufnahme:	Zahnkranzbohrfutter
Bohrfuttergröße:	10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Alu:	12 mm
Bohrleistung Holz:	22 mm
Drehmoment:	5,5 Nm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	1,7 kg



400 W | 5,5 Nm | Drehzahlregelung | Kat. C 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515996 *	402,15	291

Winkelbohrmaschine DA3010FJ

makita

mit Zahnkranzbohrfutter, extrem niedrige Bauhöhe, nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante, robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Rechts-/Linkslauf, mit leuchtstarker LED, elektronisch regelbare Drehzahl, mit Seitengriff verwendbar



Lieferumfang: Seitengriff 36, Zahnkranzbohrfutter 10 mm, Bohrfutterschlüssel S10, Halter für Bohrfutterschlüssel, MAKPAC Systemkoffer Größe 1

Nennaufnahme:	450 W
Drehzahl:	0 – 2.400 U/min
Werkzeugaufnahme:	Zahnkranzbohrfutter
Bohrfuttergröße:	10 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	25 mm
Abmessungen (HxBxL):	79 x 61 x 270 mm
Gewicht:	1,6 kg

450 W | Drehzahlregelung | mit Systemkoffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512684	274,00	288

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Schlagbohrmaschine GSB 13 RE

1-Gang, extrem handlich, nicht größer als ein Arbeitshandschuh, Softgrip für sicheren Halt, robustes zweihülsiges Schnellspannbohrfutter aus Metall für schnellen Werkzeugwechsel, Elektronik für exaktes Anbohren, Drehzahlvorwahl mit Stellrad, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Seitengriff, Tiefenanschlag, im Karton

Nennaufnahme:	600 W
Drehzahl:	0 – 2.800 U/min
Schlagzahl:	0 – 44.800 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Beton:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	25 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,6 kg

600 W | Drehzahlregelung | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512512	**80,85**	291

Makita



Schlagbohrmaschine HP1631KX3

Profi-Maschine für den universellen Einsatz mit hoher Bohrleistung bei wenig Vibrationen, starker Motor mit hohen Leistungsreserven, kompakte Bauform, optimierte Leistungsausbeute im Rechts- und im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke, Schlag abschaltbar

Lieferumfang: 74-tlg. Zubehörset, Griffhalter, Seitengriff 36 mm, Schraube M 8 x 120 mm, Mutter, Koffer

Nennaufnahme:	710 W
Drehzahl:	0 – 3.200 U/min
Schlagzahl:	0 – 48.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Bohrleistung Beton:	16 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Abmessungen (HxBxL):	204 x 75 x 296 mm
Gewicht:	2 kg

710 W | Drehzahlregelung | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512609	**113,00**	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Schlagbohrmaschine SBE 780-2

Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung, mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten, Rechts-/Linkslauf, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	780 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 3.100 U/min
Schlagzahl:	58.900 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Beton:	18 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	20 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	40 mm
Drehmoment:	32/13 Nm
Gewicht:	2,6 kg

780 W | 32 Nm | Metabo S-automatic | Drehzahlregelung | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517214	**135,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Schlagbohrmaschine SBE 850-2 S

Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z. B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung, mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten, Rechts-/Linkslauf, Schnellspannbohrfutter und Spindelstopp-Getriebe für bequemen einhändigen Werkzeugwechsel, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	850 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 3.100 U/min
Schlagzahl:	58.900 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1 – 13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Beton:	18 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	20 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	40 mm
Drehmoment:	36/14 Nm
Gewicht:	2,6 kg

850 W | 36 Nm | Metabo S-automatic | Drehzahlregelung | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512053	**224,00**	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z. B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung, mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten, Rechts-/Linkslauf, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Kohlebürstenverschleißanzeige

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	1.300 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 3.100 U/min
Schlagzahl:	58.900 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1 – 13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Beton:	22 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	24 mm
Bohrleistung Stahl:	16 mm
Bohrleistung Holz:	40 mm
Drehmoment:	44/16 Nm
Gewicht:	2,8 kg

1.300 W | 44 Nm | Metabo S-automatic | Drehzahlregelung | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512051	**259,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Schlagbohrmaschine GSB 21-2 RCT

mit Constant-Electronic und Torque-Control für härteste Anwendungen, mit hohem Drehmoment für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern (Bohren, Arbeiten mit Hohlbohrkronen und Lochsägen) sowie Schrauben und Rühren, Constant-Electronic für komfortableres Arbeiten, einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen Werkzeugwechsel nur mit einer Hand, mechanische Überlastkupplung Antirotation für hohe Arbeitssicherheit auch bei härtesten Anwendungen, robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf, Softgrip am Haupthandgriff für sicheren Halt

Lieferumfang: Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff, Schnellspannborhfutter 13 mm, Koffer

Nennaufnahme:	1.300 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 900 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 3.000 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 15.300 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 51.000 /min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1,5 – 13 mm
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Beton:	24/16 mm
Bohrleistung Stahl:	16/10 mm
Bohrleistung Holz:	40/25 mm
Drehmoment:	43/20,5 Nm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,9 kg

1.300 W | 43 Nm | Drehzahlregelung | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512058	**284,55**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Schlagbohrmaschine GSB 162-2 RE

sehr hohes Drehmoment für kraftintensive Anwendungen, optimierte Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm, Überlastkupplung mit ca. 50 Nm Drehmoment, Wiederanlaufschutz verhindert selbständiges Wiederanlaufen der Maschine nach einer Stromunterbrechung, robustes 16 mm Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung, Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- und Rechtslauf, Kugeltülle für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Zahnkranzbohrfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	1.500 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 750 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.550 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 12.750 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 43.350 /min
Werkzeugaufnahme:	Zahnkranzbohrfutter
Bohrfuttergröße:	3 – 16 mm
Bohrleistung Beton:	82/68 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	162/68 mm
Bohrleistung Stahl:	20/14 mm
Bohrleistung Holz:	50/30 mm
Drehmoment:	50/14,5 Nm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	4,8 kg

1.500 W | 50 Nm | Drehzahlregelung | mit Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10515864	**651,00**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Schrauber FS4300

Schnellbauschrauber mit präziser Tiefenverstellung, robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss, einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch One-Touch Führungshülse, praktischer Einhängebügel, großflächiger Einschalter mit Elektronik und optimal platziertem Rechts-/Linkslauf-Schalter, geräuschlose Abschaltung, mit leuchtstarker LED

Lieferumfang: PH Bit 2 x 25 mm, Magnethalter 1/4“ 60 mm

Nennaufnahme:	570 W
Drehzahl:	0 – 4.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Schnellbauschrauben bis:	5 mm
Selbstbohrschrauben bis:	6 mm
Kabellänge:	4 m
Abmessungen (HxBxL):	279 x 65 x 293 mm
Gewicht:	1,4 kg

570 W | Drehzahlregelung | 1/4“ Innen 6-kant

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512694	157,00	288



Schrauber SE 2500

Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion, kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung, präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung, Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Lieferumfang: Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter 1/4“ (6,3 mm), Philips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, im Karton

Nennaufnahme:	600 W
Drehzahl:	0 – 2.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Drehmoment weich:	max. 11 Nm
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	1,2 kg

600 W | Drehzahlregelung | 1/4“ Innen 6-kant

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512702	226,00	288



Schrauber SE 4000

Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für Verschraubungen von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion, kompakte und leichte Bauweise für komfortable Einhandbedienung, präzises Schrauben durch fein einstellbaren Tiefenanschlag und geräuscharme Klauenkupplung, Tiefenanschlag komplett abnehmbar zum Arbeiten auf Sicht, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen

Lieferumfang: Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter 1/4“ (6,3 mm), Philips-Schrauber-Bit Gr. 2/25 mm, im Karton

Nennaufnahme:	600 W
Drehzahl:	0 – 4.400 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Drehmoment weich:	max. 9 Nm
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	1,1 kg

600 W | Drehzahlregelung | 1/4“ Innen 6-kant

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512704	226,00	288

Schnellbau-Magazinschrauber 6842

Magazinschrauber zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben, ideal für Gipskartonplatten, geräuschlos abschaltende Kupplung, gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen, werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz, lange Schraubenführung verhindert das Verknoten des Gurtes, nicht benötigter Gurt kann leicht aus der Maschine entfernt werden



Lieferumfang: Schraubvorsatz 5 x 157 mm, Transportkoffer

Nennaufnahme:	470 W
Drehzahl:	4.700 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant
Schrauben:	4 x 25 – 4 x 55 mm
Gewicht:	2 kg

470 W | 1/4“ Innen 6-kant | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512589	317,00	288


Ersatz-Schraubklingen-Satz

für Makita Schnellbau-Magazinschrauber 6842/6843/BFR540RFE/BFR550REF, Philips-Kreuzschlitz PH



Ø: 5 mm
Inhalt: 3 Klingen
Länge: 157 mm

	Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
	10512272	33,10	284

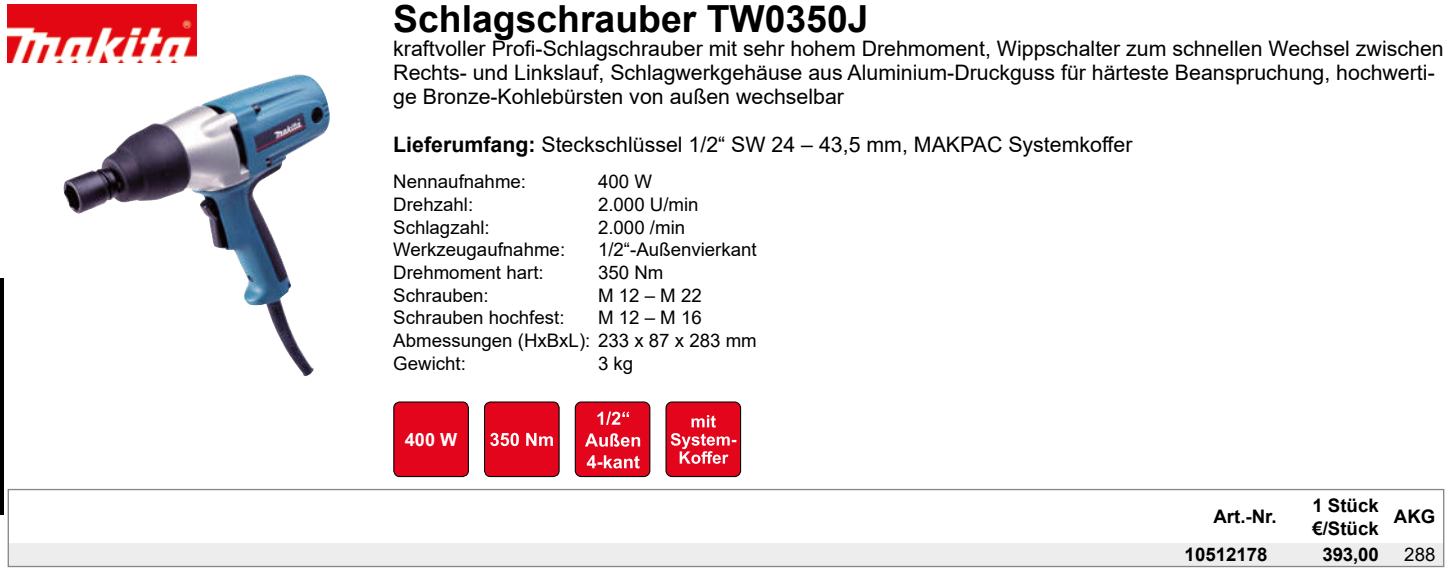

Schlagschrauber TW0350J

kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit sehr hohem Drehmoment, Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf, Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguss für härteste Beanspruchung, hochwertige Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar

Lieferumfang: Steckschlüssel 1/2“ SW 24 – 43,5 mm, MAKPAC Systemkoffer

Nennaufnahme:	400 W
Drehzahl:	2.000 U/min
Schlagzahl:	2.000 /min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Drehmoment hart:	350 Nm
Schrauben:	M 12 – M 22
Schrauben hochfest:	M 12 – M 16
Abmessungen (HxBxL):	233 x 87 x 283 mm
Gewicht:	3 kg

400 W | 350 Nm | 1/2“ Außen 4-kant | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512178	**393,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 2-21

vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank 3 Modi für Hammerbohren, Bohren und Meißeln sowie Feststelltaste

Lieferumfang: Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	720 W
Drehzahl:	0 – 4.800 U/min
Schlagzahl:	1.200 /min
Schlagenergie:	2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	21 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	205 x 88 x 334 mm
Gewicht:	2,3 kg

720 W | 2,0 J | SDS-plus | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519855	**144,90**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 2-21 + Bohrer-Satz 3-tlg.

vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank 3 Modi für Hammerbohren, Bohren und Meißeln sowie Feststelltaste

Lieferumfang: SDS-plus Bohrer-Set 3-tlg. (1x 6 mm/1x 8 mm/1x 10 mm), Maschinentuch, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	720 W
Drehzahl:	0 – 4.800 U/min
Schlagzahl:	1.200 /min
Schlagenergie:	2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	21 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	205 x 88 x 334 mm
Gewicht:	2,3 kg

720 W | 2,0 J | SDS-plus | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519810	**157,50**	291

Kombihammer HR2470

zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, starker Motor mit hoher Leistungsreserve, hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten, Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, mit Schlagstopp, 1-Gang, Rechts-/Linkslauf



Lieferumfang: Seitengriff 36 mm, Tiefenanschlag, Transportkoffer

Nennaufnahme:	780 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 4.500 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.500 /min
Schlagenergie:	2,4 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	24 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Vibrationswert (Meißeln):	12,5 m/s²
Drehstopp:	ja
Abmessungen (HxBxL):	214 x 84 x 370 mm
Gewicht:	2,9 kg

780 W | 2,4 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512644	**142,00**	288



Kombihammer HR2470BX40

kompakter und leistungsfähiger Bohrer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen, zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Lieferumfang: Seitengriff 36, Tiefenanschlag, HM Bohrer-Set, Transportkoffer

Nennaufnahme:	780 W
Drehzahl:	0 – 1.100 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.500 /min
Schlagenergie:	2,4 J
Bohrleistung Beton:	24 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Vibrationswert (Meißeln):	12,5 m/s²

780 W | 2,4 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512321	139,00	005



Kombihammer KHE 2445

mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	800 W
Drehzahl:	0 – 1.500 U/min
Schlagzahl:	4.800 /min
Schlagenergie:	2,4 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Spannhals-Ø:	43 mm
Bohrleistung Beton:	24 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Mauerwerk:	82/37/32 mm (mit Bohrkronen)
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Drehstopp:	ja
Kabellänge:	4 m
VollService-Kategorie:	FS2
Gewicht:	2,8 kg

800 W | 2,4 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | mit Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519851	159,00	288



Kombihammer KHE 2645

mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	850 W
Drehzahl:	0 – 1.150 U/min
Schlagzahl:	4.300 /min
Schlagenergie:	2,9 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Spannhals-Ø:	50 mm
Bohrleistung Beton:	26 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Mauerwerk:	82 mm (mit Bohrkronen)
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Drehstopp:	ja
Kabellänge:	4 m
VollService-Kategorie:	FS2
Gewicht:	2,9 kg

850 W | 2,9 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | mit Koffer | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519853	169,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Multihammer UHE 2660-2 Quick-Set

zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln, Metabo Quick Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung, mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit Zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-teilig), Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	800 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.050 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.500 U/min
Schlagzahl:	4.200 /min
Schlagenergie:	2,8 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Spannhals-Ø:	50 mm
Bohrleistung Beton:	26 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Mauerwerk:	68 mm (mit Bohrkrone)
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehmoment:	18/18 Nm
Gewicht:	3,1 kg

800 W | 2,8 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | Metabo S-automatic | Metabo Quick | SDS-plus | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512663	**209,00**	005

Makita



Kombihammer HR2631FT13

mit Schnellwechselbohrfutter, zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, leichter und effektiver Kombihammer mit hoher Bohrleistung, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, mit leuchtstarker LED, Ausrastkupplung

Lieferumfang: 2 Schnellwechselfutter, Seitengriff, 5.-tlg. Bohrerkassette, Alu-Transportkoffer

Nennaufnahme:	800 W
Drehzahl:	0 – 1.200 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.600 /min
Schlagenergie:	2,4 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus bzw. Schnellspannbohrfutter
Bohrleistung Beton:	26 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehstopp:	ja
Abmessungen (HxBxL):	209 x 77 x 385 mm
Gewicht:	3 kg

800 W | 2,4 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | AVT Anti-Vibrations-Technologie | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512666	**244,00**	288

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

3

Bohrhammer GBH 2-26 F

zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Bohr-, Hammerbohr- und Meißelarbeiten, mit Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern, Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall

Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	830 W
Drehzahl:	0 – 900 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.000 /min
Schlagenergie:	2,7 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus bzw. Schnellspannbohrfutter
Bohrleistung Beton:	26 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	68 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	B
Abmessungen (HxBxL):	210 x 83 x 407 mm
Gewicht:	2,9 kg

830 W | 2,7 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512674	**254,10**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 2-28

mit verbesserter Leistung, erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC), um das Verletzungsrisiko zu minimieren, aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte, Magnesium Getriebegehäuse für verbesserte Robustheit, Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Rechts-/Linkslauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern, stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren, Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten

Lieferumfang: Tiefenanschlag 210 mm, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, L-BOXX® Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Nennaufnahme:	880 W
Drehzahl:	0 – 900 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.000 /min
Schlagenergie:	3,2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	28 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	68 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,9 kg

880 W | 3,2 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | mit System-Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500096	**312,90**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Multihammer UHEV 2860-2 Quick

zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln, Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl, Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust, perfekte Ergonomie dank handnahmen Schwerpunkt und optimierter Griffkontur, gegen Beschädigung und Staub geschützter unterliegender Umschalter, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz, Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten



Lieferumfang: Hammerfutter mit SDS-plus, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	1.010 W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 900 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Schlagenergie:	3,4 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus bzw. Schnellspannbohrfutter
Bohrleistung Beton:	28 mm (mit Hammerbohrer)
Bohrleistung Mauerwerk:	68 mm (mit Bohrkrone)
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	35 mm
Drehstopp:	ja
Gewicht:	3,3 kg

1.010 W | 3,4 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | Metabo Quick | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515894	269,00	005

Bohrhammer GBH 3-28 DFR

Höchstleistung bei geringen Vibrationen, hoher Bohrfortschritt und 20 % höhere Meißelleistung als andere Bohrhämmer seiner Klasse, geringe Vibrationen (nur 13 m/s²) für ein angenehmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control, Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall, ausgewogene Gewichtsverteilung durch L-Bauweise für ein angenehmeres Arbeiten, Drehstopp zum Meißeln, Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen, drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf, Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS plus, Fetttube, Maschinentuch, Tiefenanschlag 210 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	800 W
Drehzahl:	0 – 900 U/min
Schlagzahl:	0 – 4.000 /min
Schlagenergie:	3,1 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus bzw. Schnellspannbohrfutter
Bohrleistung Beton:	28 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	82 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	30 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	3,6 kg

36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

800 W | 3,5 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500098	431,55	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 4-32 DFR

der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse, vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone, bohrt bis zu 30 % schneller (Ø 25 mm) als andere Geräte seiner Klasse, geringe Vibrationswerte von nur 12 m/s² für ermüdungsärmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control, extrem robust durch Aluminium-Getriebegehäuse, kompakte Bauweise für perfekte Handhabung

Lieferumfang: Fetttube, Maschinentuch, Tiefenanschlag 310 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	900 W
Drehzahl:	0 – 800 U/min
Schlagzahl:	0 – 3.600 /min
Schlagenergie:	4,2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus
Bohrleistung Beton:	32 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	90 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	4,7 kg

900 W | 4,2 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515890	**652,05**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 4-32 DFR Set

der schnellste Multihammer in der 4-kg-Klasse, vielfältiger Einsatz bei Meißel- und Bohrarbeiten sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone, bohrt bis zu 30 % schneller (Ø 25 mm) als andere Geräte seiner Klasse, geringe Vibrationswerte von nur 12 m/s² für ermüdungsärmeres Arbeiten durch Bosch Vibration-Control, extrem robust durch Aluminium-Getriebegehäuse, blitzschneller Wechsel zwischen SDS-plus- und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall, kompakte Bauweise für perfekte Handhabung

Lieferumfang: 2 Bohrfutter, Fetttube, Maschinentuch, Tiefenanschlag 310 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	900 W
Drehzahl:	0 – 800 U/min
Schlagzahl:	0 – 3.600 /min
Schlagenergie:	4,2 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-plus bzw. Schnellspannbohrfutter
Bohrleistung Beton:	32 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	90 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	4,7 kg

900 W | 4,2 J | SDS-plus | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515892 *	**685,65**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kombihammer KH 5-40

mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit



Lieferumfang: gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	1.100 W
Drehzahl:	620 U/min
Schlagzahl:	2.800 /min
Schlagenergie:	7,1 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Spannhals-Ø:	61 mm
Bohrleistung Beton:	40 mm
Bohrleistung Mauerwerk:	105 mm
Drehstopp:	ja
Schalldruckpegel:	95 dB(A)
Gewicht:	7,1 kg

1.100 W | 7,1 J | SDS-max | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510192	399,00	005

Kombihammer-Set HR4013C + HR2470

bestehend aus:



Bohrhammer HR4013C(A)
sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5 m/s², auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion, zum Hammerbohren und Meißeln, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers, Schiebeschalter für Dauerbetrieb, Ausrastkupplung, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, 24-fache Meißelverstellung

Kombihammer HR2470(B)
zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, starker Motor mit hoher Leistungsreserve, hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten, Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, mit Schlagstopp, 1-Gang, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, Seitengriff komplett, D-Griff komplett, Tiefenanschlag, Koffer

Nennaufnahme:	1.100(A) W 780(B) W
Drehzahl:	250 – 500(A) U/min
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100(B) U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 4.500(B) U/min
Schlagzahl:	1.450 – 2.900(A) /min 0 – 4.500(B) /min
Schlagenergie:	8(A) J 2,4(B) J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max(A) SDS-plus(B)
Bohrleistung Beton:	40(B) mm 24(B) mm
Bohrleistung Beton mit Hohlbohrkronen:	105(A) mm
Bohrleistung Stahl:	13(B) mm
Bohrleistung Holz:	32(B) mm
Vibrationswert (Meißeln):	12,5(B) m/s²
Drehstopp:	ja(A),(B)
Abmessungen (HxBxL):	263 x 112 x 479(A) mm 214 x 84 x 370(B) mm
Gewicht:	6,8(A) kg 2,9(B) kg

1.100 W | 780 W | 8,0 J | 2,4 J | SDS-max | SDS-plus | Drehzahlregelung | AVT Anti-Vibrations-Technologie | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510118	649,00	005



Kombihammer-Set HR4013C + MR003GZ

bestehend aus:

Bohrhammer HR4013C(A)
sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5 m/s², auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion, zum Hammerbohren und Meißeln, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers, Schiebeschalter für Dauerbetrieb, Ausrastkupplung, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, 24-fache Meißelverstellung

Baustellenradio MR003GZ(B)
für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss

Lieferumfang: Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, Seitengriff komplett, D-Griff komplett, Tiefenanschlag, Koffer, Steckernetzteil

Nennaufnahme:	1.000(A) W
Akkuspannung:	12 – 40(B) V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion(B)
Akkuanzahl:	0(B) Stück
Drehzahl:	250 – 500(A) U/min
Schlagzahl:	1.450 – 2.900(A) /min
Schlagenergie:	8(A) J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max(A)
Bohrleistung Beton:	40(A) mm
Bohrleistung Beton mit Hohlbohrkronen:	105(A) mm
Drehstopp:	ja(A)
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108(B) MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174,928 – 239,200(B) MHz
Abmessungen (HxBxL):	263 x 112 x 479(A) mm 298 x 171 x 280(B) mm
Gewicht:	6,8(A) kg 4,6(B) kg

1.000 W | 12 V bis 40 V | ohne Akku | Li-Ion | 8,0 J | SDS-max | Drehzahlregelung | AVT Anti-Vibrations-Technologie | DAB DAB+ | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510150	**649,00**	005



Kombihammer-Set HR4013C + MR004GZ

bestehend aus:

Bohrhammer HR4013C(A)
sehr vibrationsarmer Hammer mit nur 5 m/s², auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion, zum Hammerbohren und Meißeln, mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers, Schiebeschalter für Dauerbetrieb, Ausrastkupplung, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, 24-fache Meißelverstellung

Baustellenradio MR004GZ(B)
für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output, je 5 Speicherplätze für DAB+/ FM

Lieferumfang: Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, Seitengriff komplett, D-Griff komplett, Tiefenanschlag, Koffer, Steckernetzteil

Nennaufnahme:	1.000(A) W
Akkuspannung:	12 – 40(B) V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion(B)
Akkuanzahl:	0(B) Stück
Drehzahl:	250 – 500(A) U/min
Schlagzahl:	1.450 – 2.900(A) /min
Schlagenergie:	8(A) J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max(A)
Bohrleistung Beton:	40(A) mm
Bohrleistung Beton mit Hohlbohrkronen:	105(A) mm
Drehstopp:	ja(A)
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108(B) MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174,928 – 239,200(B) MHz
Abmessungen (HxBxL):	263 x 112 x 479(A) mm 298 x 171 x 280(B) mm
Gewicht:	6,8(A) kg 4,6(B) kg

1.000 W | 12 V bis 40 V | ohne Akku | Li-Ion | 8,0 J | SDS-max | Drehzahlregelung | AVT Anti-Vibrations-Technologie | DAB DAB+ | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510549	**649,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 5-40 DCE

der schnelle Allrounder mit Vibration-Control, schneller Bohrfortschritt und kraftvolles Schlagwerk, Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl für optimale Leistung, weitere Vorteile, automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen, Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort, Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Fetttube, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	1.150 W
Drehzahl:	170 – 340 U/min
Schlagzahl:	1.500 – 3.050 /min
Schlagenergie:	8,8 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Beton:	12 – 40 mm
Bohrleistung Beton mit Hohlbohrkronen:	40 – 90 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	6,8 kg

1.150 W | 8,8 J | SDS-max | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510122	**789,60**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 8-45 D

Höchstleistung beim Bohren und Meißeln, höchste Haltbarkeit dank robuster Komponenten, automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Sanftanlauf für sauberes Anbohren, Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung

Lieferumfang: Fetttube, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	1.500 W
Drehzahl:	0 – 305 U/min
Schlagzahl:	1.380 – 2.720 /min
Schlagenergie:	12,5 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Beton:	12 – 45 mm
Bohrleistung Beton mit Hohlbohrkronen:	125 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	8,2 kg

1.500 W | 12,5 J | SDS-max | Drehzahlregelung | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510128	**994,35**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 8-45 DV

kraftvoll bei geringen Vibrationen, Höchstleistung beim Bohren und Meißeln, niedrige Vibrationen von nur 7 m/s² beim Meißeln und 8 m/s² beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem, Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meißelbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegung genutzt wird, lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten, automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Sanftanlauf für sauberes Anbohren, Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung

Lieferumfang: Fetttube, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	1.500 W
Drehzahl:	0 – 305 U/min
Schlagzahl:	1.380 – 2.760 /min
Schlagenergie:	12,5 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Beton:	12 – 45 mm
Bohrleistung Beton mit Hohlbohrkronen:	125 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	8,9 kg

1.500 W | 12,5 J | SDS-max | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510130	**1.057,35**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Bohrhammer GBH 12-52 D

der stärkste Bohrhammer von Bosch, Höchstleistung beim Bohren und Meißeln, automatische Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen, lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten, Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, Sanftanlauf für sauberes Anbohren, Drehzahlregler zur optimalen Einstellung je nach Anwendung, Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels

Lieferumfang: Fetttube, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	0 – 220 U/min
Schlagzahl:	1.750 – 2.150 /min
Schlagenergie:	19 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Bohrleistung Beton:	12 – 52 mm
Bohrleistung Beton mit Hohlbohrkronen:	150 mm
Drehstopp:	ja
VollService-Kategorie:	D
Abmessungen (HxBxL):	312 x 120 x 600 mm
Gewicht:	11,5 kg

1.700 W | 19,0 J | SDS-max | Drehzahlregelung | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510140	**1.234,80**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Stemmhammer-Set HM0871C + HR2470

bestehend aus:

Stemmhammer HM0871C[A]
mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe, SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers, Schiebeschalter für Dauerbetrieb, Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft, 12-fache Meißelverstellung

Kombihammer HR2470[B]
zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, starker Motor mit hoher Leistungsreserve, hohe Einzelschlagstärke für schnellen Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten, Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, mit Schlagstopp, 1-Gang, Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, D-Griff komplett, Tiefenanschlag, Transportkoffer, Koffer

Nennaufnahme:	1.100[A] W 780[B] W
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.100[B] U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 4.500[B] U/min
Schlagzahl:	1.100 – 2.650[A] /min 0 – 4.500[B] /min
Schlagenergie:	8,1[A] J 2,4[B] J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max[A] SDS-plus[B]
Bohrleistung Beton:	24[B] mm
Bohrleistung Stahl:	13[B] mm
Bohrleistung Holz:	32[B] mm
Vibrationswert (Meißeln):	12,5[B] m/s²
Drehstopp:	ja[B]
Abmessungen (HxBxL):	230 x 116 x 466[A] mm 214 x 84 x 370[B] mm
Gewicht:	5,6[A] kg 2,9[B] kg

1.100 W | 780 W | 8,1 J | 2,4 J | SDS-max | SDS-plus | Drehzahlregelung | AVT Anti-Vibrations-Technologie | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512599	**435,00**	005



Stemmhammer-Set HM0871C + MR003GZ

bestehend aus:

Stemmhammer HM0871C[A]
mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe, SoftNoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers, Schiebeschalter für Dauerbetrieb, Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft, 12-fache Meißelverstellung

Baustellenradio MR003GZ[B]
für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss

Lieferumfang: Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, D-Griff komplett, Tiefenanschlag, Transportkoffer, Koffer, Steckernetzteil

Nennaufnahme:	1.100[A] W
Akkuspannung:	12 – 40[B] V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion[B]
Akkuanzahl:	0[B] Stück
Schlagzahl:	1.100 – 2.650[A] /min
Schlagenergie:	8,1[A] J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max[A]
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108[B] MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174,928 – 239,200[B] MHz
Abmessungen (HxBxL):	230 x 116 x 466[A] mm 298 x 171 x 280[B] mm
Gewicht:	5,6[A] kg 4,6[B] kg

1.100 W | 12 V bis 40 V | ohne Akku | Li-Ion | 8,1 J | SDS-max | Drehzahlregelung | AVT Anti-Vibrations-Technologie | DAB DAB+ | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512600	**435,00**	005

Stemmhammer-Set HM0871C + MR004GZ

bestehend aus:



Stemmhammer HM0871C[A]
mit Anti-Vibrations-Technologie AVT, Vibrationsgedämpfte Hand- und Zusatzgriffe, Soft-NoLoad für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers, Schiebeschalter für Dauerbetrieb, Kontrollleuchte meldet Kohlebürstenverschleiß und Betriebsbereitschaft, 12-fache Meißelverstellung

Baustellenradio MR004GZ[B]
für den Empfang von DAB+ oder FM sowie einem AUX-Anschluss, Bluetooth und USB-Anschluss mit 2,4 A Output, je 5 Speicherplätze für DAB+/FM

Lieferumfang: Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, D-Griff komplett, Transportkoffer, Steckernetzteil

Nennaufnahme:	1.100[A] W
Akkuspannung:	12 – 40[B] V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion[B]
Akkuanzahl:	0[B] Stück
Schlagzahl:	1.100 – 2.650[A] /min
Schlagenergie:	8,1[A] J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max[A]
Frequenzbereich UKW:	87,5 – 108[B] MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+:	174,928 – 239,200[B] MHz
Abmessungen (HxBxL):	230 x 116 x 466[A] mm 298 x 171 x 280[B] mm
Gewicht:	5,6[A] kg 4,6[B] kg

1.100 W | 12 V bis 40 V | ohne Akku | Li-Ion | 8,1 J | SDS-max | Drehzahlregelung | AVT Anti-Vibrations-Technologie | DAB DAB+ | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512601	**435,00**	005

Schlaghammer GSH 5

für leichte Abbrucharbeiten, optimierte Leichtbauweise in Kombination mit dem leistungsstarken Motor sorgen für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht, zwölf Meißelpositionen, ein Ein-Hand-Vario-Lock-System und ein leichtes, kompaktes Design sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung des Hammers – sogar beim Arbeiten über Kopf, die verbesserte Schmierung und der optimierte Staubschutz des Werkzeugs sorgen für eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer, es ist geeignet für leichte Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk und Putz, mit Vario Lock und Schalterarretierung



Lieferumfang: Spitzmeißel, Koffer

Nennaufnahme:	1.100 W
Schlagzahl:	2.900 /min
Schlagenergie:	7,5 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
VollService-Kategorie:	D
Abmessungen (HxBxL):	235 x 103 x 460 mm
Gewicht:	6,1 kg

1.100 W | 7,5 J | SDS-max | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510377	**481,95**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schlaghammer GSH 5 CE

BOSCH Technik fürs Leben

unschlagbar stark bei bis zu 40 % weniger Vibrationen, für hohe Abtragsleistung, Vibrationsdämpfung Vibration-Control sorgt für ein angenehmeres Arbeiten auch bei zeitintensiven Einsätzen, lange Lebensdauer auch bei härtestem Einsatz durch robustes Metallgehäuse, Stellrad zur variablen Einstellung der Schlagzahl für optimale Leistung, automatisch Schalterarretierung für besten Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißelanwendungen, Vario-Lock 12-fache Verstellung der Meißelposition für angenehmes Arbeiten, Constant-Electronic, Service-Display und Standby-Anzeige für höchsten Arbeitskomfort, Kugeltülle für hohen Bewegungsradius und zur Vermeidung von Kabelbrüchen



Lieferumfang: Fetttube, Maschinentuch, Spitzmeißel 400 mm, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	1.150 W
Schlagzahl:	1.300 – 2.900 /min
Schlagenergie:	8,3 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
VollService-Kategorie:	D
Abmessungen (HxBxL):	235 x 105 x 480 mm
Gewicht:	6,2 kg



1.150 W | 8,3 J | SDS-max | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510120	678,30	291

Schlaghammer GSH 7 VC

BOSCH Technik fürs Leben

perfekt für dauerhaftes horizontales Meißeln, perfektes Leistungs-Gewicht: genügend Schlagleistung selbst für härteste Materialien bei geringem Gerätegewicht, mit Vibration-Control, niedrige Vibrationen dank vibrationsoptimiertem Schlagwerk und entkoppeltem Haupt- und Seitenhandgriff, lange Lebensdauer durch robuste Metallkomponenten, einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material, Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels, Vario-Lock 16-fache Verstellung der Meißelposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z. B. beim Einsatz mit Fliesenmeißeln), Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last



Lieferumfang: Fetttube, Maschinentuch, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	1.500 W
Schlagzahl:	2.720 /min
Schlagenergie:	13 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
VollService-Kategorie:	D
Abmessungen (HxBxL):	280 x 115 x 540 mm
Gewicht:	8,5 kg



1.500 W | 13,0 J | SDS-max | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510134	879,90	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Schlaghammer GSH 11 E

der Spezialist für Durchbrüche und Abbrucharbeiten, extreme Schlagkraft für hohe Abtragsleistung, Vibrationsarm im Betrieb und Leerlauf, geringer Anpressdruck, für ermüdungsfreies Arbeiten, breiter Schiebeschalter für bequemes Ein- und Ausschalten, variable Meißelfixierung in 12 Positionen, rundum verstellbarer und schwenkbarer Zusatzgriff, SDS-max-Werkzeugaufnahme mit integriertem Staubschutz, großräumiger Handwerkerkoffer, Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels

Lieferumfang: Fetttube, Flachmeißel 400 x 25 mm, Maschinentuch, Zusatzhandgriff, Koffer

Nennaufnahme:	1.500 W
Schlagzahl:	900 – 1.890 /min
Schlagenergie:	16,8 J
Werkzeugaufnahme:	SDS-max
Meißelleistung Beton ca.:	490 kg/h
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	10,1 kg

1.500 W | 16,8 J | SDS-max | Drehzahlregelung | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10587271	815,85	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Abbruchhammer GSH 16-28

extreme Kraft für 13 t Abtrag täglich, höchste Abtragsleistung, längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien, Vibration-Control für Reduzierung gesundheitsgefährdender Vibrationen und damit längere Einsatzdauer sowie höherer Bedienerkomfort, praktisch im serienmäßig mitgelieferten Trolley lässt sich der GSH 16 Professional auf Rollen einfach und bequem transportieren, hervorragende Handhabung dank großem Handgriff, der Ein-/Aus-Schalter ist optimal positioniert und verhindert so versehentliches Ausschalten

Lieferumfang: Fetttube, Maschinentuch, Spitzmeißel 400 mm, Zusatzhandgriff, Tragegriff, Trolley

Nennaufnahme:	1.750 W
Schlagzahl:	1.300 /min
Schlagenergie:	41 J
Werkzeugaufnahme:	28 mm Innensechskant
Vibrationswert (Meißeln):	13 m/s²
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	17,9 kg

1.750 W | 41,0 J | VIBRATION CONTROL | mit Trolley | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10587274 *	1.623,30	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Zahnkranz-Bohrfutter

schlagbohrfest, mit Schlüssel, für handgeführte oder stationäre Bohrmaschinen, sowie für handgeführte Schlagbohrmaschinen, Model Drehrichtung rechts/links durchgebohrt mit Sicherungsschraube



Typ	Ø	Länge	Drehrichtung	Spannweite	Aufnahme	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
35036	42,5 mm	78 mm	rechts	1,5 – 13 mm	B16	**10537543 ***	**48,60**	**39,40**	284
35050	50 mm	86 mm	rechts	3,0 – 16 mm	B16	**10537578 ***	**114,50**	**99,85**	284
35049	50 mm	94,5 mm	rechts	3,0 – 16 mm	B18	**10537010 ***	**121,20**	**106,05**	284
35252	33,3 mm	61 mm	rechts/links	1,0 – 10 mm	1/2“ - 20 UNF	**10537586 ***	**39,10**	**31,05**	284
35250	42,5 mm	74 mm	rechts/links	1,5 – 13 mm	1/2“ - 20 UNF	**10539504**	**50,80**	**44,70**	284

Schnellspann-Bohrfutter Futuro

nicht schlagbohrfest, bei zunehmenden Schnittdruck an der Bohrschneide spannt sich das Bohrfutter selbsttätig nach

Drehrichtung: rechts



Typ	Ø	Länge	Spannweite	Aufnahme	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
36322	37,5 mm	77 mm	1 – 10 mm	1/2“ - 20 UNF	**10537179**	**80,45**	**71,30**	284
36351	47,5 mm	111 mm	1 – 13 mm	1/2“ - 20 UNF	**10537144**	**114,35**	**99,90**	284
36353	47,5 mm	111 mm	1 – 13 mm	B16	**10537187**	**112,45**	**98,30**	284
36361	50 mm	113 mm	3 – 16 mm	5/8“ - 16 UNF	**10537019 ***	**136,80**	**119,95**	284
36362	50 mm	113 mm	3 – 16 mm	B16	**10537152**	**132,30**	**115,05**	284
36363	50 mm	113 mm	3 – 16 mm	B18	**10537021 ***	**135,60**	**118,80**	284

Schnellspann-Bohrfutter Futuro Plus H2

nicht schlagbohrfest, für Akku-Bohrmaschinen und leichte Bohrmaschinen, mit Kunststoffhülse

Ø: 42,7 mm
Aufnahme: 1/2“ - 20 UNF
Drehrichtung: rechts/links



Typ	Länge	Spannweite	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
36519	61 mm	1,0 – 10 mm	**10537181**	**55,45**	**48,45**	284
36520	72,4 mm	1,5 – 13 mm	**10537184**	**73,50**	**64,30**	284

Schnellspann-Bohrfutter Futuro Top

schlagbohrfest, mit Federspannkraft-Sicherung und doppeltem Staubschutz

Drehrichtung: rechts



Typ	Ø	Länge	Spannweite	Aufnahme	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
36226	42,8 mm	89 mm	1 – 13 mm	1/2“ - 20 UNF	**10537020**	**118,05**	**103,10**	284
36227	42,8 mm	103 mm	1 – 13 mm	B16	**10537024 ***	**121,20**	**106,05**	284
36242	50 mm	113 mm	3 – 16 mm	B16	**10537519 ***	**165,85**	**145,45**	284
36243	50 mm	113 mm	3 – 16 mm	B18	**10537026 ***	**165,85**	**145,45**	284

Winkelbohr- und Schraubvorsatz

erleichtert das Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits, Bit-Spannbuchse, für Rechts-Linkslauf geeignet, Metabo Schnellkupplung, Spindel mit Innenssechskant 1/4“ (6,35 mm)

Aufnahme: Ø 43 mm
Spindelgewinde: 1/2“ - 20 UNF
Übersetzungsverhältnis: 1:1
Gewicht: 0,5 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511096	**187,00**	288

BOSCH
Technik fürs Leben

SDS-plus Aufnahmeschaft für Bohrfutter

inkl. Schraube für Bohrer (Schaft) 1/2“ - 20 UNF



SDS-plus

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10537624	**28,45**	**26,05**	284

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Bohrfutterschlüssel

Verzahnung nach DIN, für alle Zahnkranz-Bohrfutter



Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
1	**10537403 ***	**12,80**	**6,85**	284
2	**10537411**	**8,55**	**6,15**	284
3	**10537454**	**11,95**	**9,45**	284

makita

Bohrfutterschlüssel S 10

für Elektronik-Winkelbohrmaschinen DA 3000/3010, Spannweite 10 mm



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10537031	**6,55**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Absaugvorrichtung GDE 68

einfache Handhabung durch direkte Wandhaftung, die kein zusätzliches Gewicht an der Maschine verursacht, universeller Einsatz dank Kompatibilität mit allen gängigen Bohrhämmern, Diamant- oder Schlagbohrmaschinen, geeignet auch für Nassbohrungen, sauberes Arbeitsumfeld durch abbaubaren Bürstenring um die Bohreröffnung, Diameter 16 – 68 mm, Staubsauger-Anschluss 32 – 37 mm

Gewicht: 330 g





Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511090	48,30	291

Absaugeinheit GDE max

Staubabsaugung für eine saubere Arbeit: weniger nachträgliche Reinigungsarbeiten, einfache Handhabung: schnelles Anpassen an unterschiedliche Einsatzwerkzeuge und Arbeitspositionen, universall: passt an alle aktuellen SDS-max-Hämmer von Bosch, perfekt abgestimmt auf das Bosch Click & Clean System (direkter Saugeranschluss möglich), Lieferung inkl. L-BOXX-Einlage, die auch Platz für die Absaugung zum Bohren GDE 68 Professional bietet, geeignet auch für lange Meißel (max. 600 mm)

geeignet für: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC, GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE

Gewicht: 750 g





Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510200	154,35	291

Akku-Staubabsaugung GDE 18V-16

optimales Staubmanagementsystem, der HEPA-Filter beseitigt bei der Staubaufnahme 99,97 % aller Partikel, die größer als 0,3 Mikrometer sind, mit Auto Power, Zielvorrichtung und Staubkapazitätsanzeige, Auto-Power-Funktion mit automatischer Einschaltung beim Bohren und Abschaltung 2 sec. nach Freigabe des Bohrhammerschalters

dieses Gerät ist für Staubabsaugung in Verbindung mit den Bohrhämmer GBH 18V-26 Professional und GBH 18V-26 F Professional bei Arbeiten in Beton und Mauerwerk vorgesehen

Ø: max. 16 mm
Bohrtiefe: max. 100 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510370	144,90	291

Vorsatzpumpe BPV 01

selbstansaugend, geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl bis 2.600 U/min, wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt, mit 1/2“ Anschlussstutzen für Schlauch

Antriebszapfen-Ø: 6 mm
Förderleistung: 1.500 l/h
Förderhöhe: 4 m
Saughöhe: 2 m
Wassertemperatur: max. 50 °C
Gewicht: 0,1 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515426	28,70	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Biegewelle BWS 01

zugelassen für Drehzahlen von 2.000 bis 5.000 U/min

Bohrfuttergröße: 6 mm
Antriebszapfen-Ø: 6 mm
Länge: 1,2 m
Gewicht: 0,8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515469 *	229,00	288

MAXION



Bohrständer MSB 165

asymmetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte, abgewinkelter Ausleger erlaubt uneingeschränkten Zugriff zu den Bedienelementen von Bohrmaschinen sowie Bohrständer und sichert einen freien Blick auf die Bohrtiefenanzeige, Grundplatte 220 x 213 mm

Lieferung ohne Maschine

Aufnahme: Ø 43 mm
Ausladung: 165 mm
Hub: 65 mm
Säulenlänge: 500 mm
Säulen-Ø: 40 mm
Gewicht: 5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515120	169,00	753

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Trocken-Diamantkernbohrmaschine EHD 1500

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

für Installationsöffnungen bis Ø 82 mm z. B. für Schalter- und Abzweigdosen, maßgenau und mit geringem Zeitaufwand auch in harten Materialien wie Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker und andere abrasive Materialien, verfügt über ein geringes Gewicht, durchzugsstarker, langlebiger Motor, elektronischer Sanftanlauf, mit Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Metallgetriebe mit hoher Standzeit, mit mechanischer Sicherheitskupplung, mit Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtiges Fixieren



Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	0 – 2.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	M18a
Spannhals-Ø:	46 mm
Bohrleistung:	82 mm
Gewicht:	3,9 kg

1.500 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10534136	**362,00**	750

Trocken-Diamantkernbohrmaschine EHD 2000 S

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

kraftvolles Diamant-Trocken-Kernbohrgerät zum erschütterungsfreien und maßgenauen Bohren in Mauerwerk, Kalksandstein und anderen abrasiven Materialien, Profiwerkzeug mit **2-Gang Getriebe**, dient zum Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen bis Ø 132 mm sowie zum Dosensenken, das ideale Gerät im Installationssektor, mit optimaler Drehzahlabstufung, Sanftanlauf-Elektronik, Überlastabschaltung, Temperaturüberwachung, der Zusatzhandgriff ist variabel am Spannhals verstellbar, mit Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren



Nennaufnahme:	1.700 W
Spannung:	230 V
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.000 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	M18a
Spannhals-Ø:	53 mm
Bohrleistung:	32 – 132 mm
Gewicht:	5,5 kg

1.700 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10534142	**496,00**	751

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Nass-/Trocken-Diamantkernbohrmaschine ETN 162/3

mit kraftvollem 2.200 W Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer, damit vielseitig im Bohrbereich **bis 162 mm in Beton (nass, ständergeführt) sowie bis 202 mm in Mauerwerk (trocken)** einsetzbar und das optimale Gerät für Heizungsbauer, Sanitär- und sonstige Installateure, mit ergonomischem Handgriff mit groß dimensionierter Schaltertaste für gute Kontrolle und ermüdungsfreies Arbeiten, mit Kombispindel-G 1/2“ innen + 1 1/4“ außen mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange für schnelles, präzises Anbohren, mit 3-Gang Ölbadgetriebe für optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser, mit mechanischer Sicherheitskupplung und Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast LED, Drehzahlkonstanthaltung, Service LED für rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung), widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz, schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung möglich, mit integrierten Libellen auf Maschine und Handgriff, mit Schnellaufnahmesystem für werkzeugloses Einsetzen der Maschine in den Bohrständer bei montiertem Handgriff

Lieferumfang: Koffer, Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung, Maulschlüssel SW 32+41, Zusatzhandgriff

Nennaufnahme:	2.200 W
Spannung:	230 V
Drehzahl 1. Gang:	0 – 510 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.150 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 2.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	G 1/2“ innen, 1 1/4“ außen
Bohrleistung:	Beton 12 – 162 mm Mauerwerk 12 – 202 mm
Gewicht:	6,7 kg

2.200 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10534089	**991,00**	750

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Diamant-Bohrständer BST 182 V/S

der stabile Ständer mit Schnellwechselsystem bis 202 mm, leichtgängig, verschleißarm und robust, patentiertes System auf vier Spezialkugeln gelagerter Motorschlitten, gleichmäßige Führung, richtige Bohrtiefe, Skalierung zum einfachen Ablesen, im Lot, Libellen am Schlitten einfaches Nivellieren, horizontal und vertikal, bequemer Tragegriff, Bohrlochmittenanzeiger einfaches Positionieren, mit rückwärtiger Abstützung, breite durchgehende Verzahnung, einfaches Wechseln der Bedienseite, werkzeuglos umsteckbarer Vorschubhebel

Bohrleistung:	202 mm
Neigungsgrad max.:	45°
Säulenlänge:	995 mm
Gewicht:	14 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10534091	**935,00**	750

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Diamant-Kernbohreinheit DBE 162

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, Drehzahlkonstanthaltung, Serviceanzeige (rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten, leuchtet ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung), 3-Gang Ölbadgetriebe, dadurch optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen durch speziell entwickelte Ölpumpe sowie optimal abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser, Mechanische Sicherheitskupplung, Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange für schnelles, präzises Anbohren, PUR-Baustellenkabel ist widerstandsfähig für den harten Baustelleneinsatz, Wechsel-System für schnelles Umrüsten zwischen Nass und Trockenanwendung, integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer, Schnellauf-nahmesystem für werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer, Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°, Kompakter Kombifuß (Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)), Vorschubhebel rechts/links umsteckbar, Radachse nachrüstbar (Zubehör)



Lieferumfang: Bohrmaschine ETN 162/3 + Bohrständer BST 182 V/S, **ohne Bohrkrone**

Nennaufnahme:	2.200 W
Spannung:	230 V
Drehzahl 1. Gang:	0 – 510 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 1.150 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 2.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	G 1/2“ innen, 1 1/4“ außen
Bohrleistung:	Beton: 12 – 162 mm Mauerwerk: 12 – 202 mm
Hub:	700 mm
Gewicht:	20,7 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10539816 *	**1.718,00**	750

Diamant-Kernbohreinheit DBE 352

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

kraftvoller Motor mit hohen Leistungsreserven und langer Lebensdauer, Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast LED, Drehzahlkonstanthaltung, Service-LED (rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten, ca. 10 Betriebsstunden vor Abschaltung), 3-Gang Ölbadgetriebe, mechanische Sicherheitskupplung, PUR-Baustellenkabel, Universalkupplung, werkzeugloses Befestigen des Motors am Ständer, integrierte Libellen am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer, Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°, kompakter Kombifuß, einfacher Wechsel der Bedienseite (Vorschubhebel rechts/links umsteckbar), Radachse abnehmbar



Lieferumfang: Bohrmaschine EBM 352/3 + Bohrständer BST 352 V, **ohne Bohrkrone**

Nennaufnahme:	3.000 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	230/500/1.030 U/min
Werkzeugaufnahme:	1 1/4“ außen
Bohrleistung:	41 – 352 mm
Hub:	620 mm
Säulenlänge:	995 mm
Gewicht:	35 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10534087 *	**2.254,00**	750

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Gummidichtung ED 152

für Wassersammelring WR 152

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10534094	**35,20**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Befestigungsset Beton/Gestein

bestehend aus: Schnellspannschraube, Flügelmutter, Unterlegscheibe, 10 Einschlagdübel M 12, Ø 16 mm, 1 Dübelsetzwerkzeug

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10534096	**40,60**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Befestigungsset Mauerwerk

bestehend aus: Rawl-Dübel und Schnellspannschraube mit Unterlegscheibe und Mutter, Unterlegscheibe, Flügelmutter, M 12, Ø 20 mm



	Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
	10539898	**28,25**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Zentrierstange



Länge	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
250 mm	für Arbeitslänge 200 mm	**10534240**	**68,50**	284
500 mm	für Arbeitslänge 400 mm	**10534242**	**71,05**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Magnetbohrständer SP-V

durch variable Halterungen können **verschiedene Bohrmaschinen** verwendet werden, als Standard ist der Bohrständer mit einem sogenannten **Eurobund Ø 43 mm** ausgestattet, selbst Akku-Bohrmaschinen können als kabellose Kombination mit dem **Permanent-Magnet-Ständer** verwendet werden, für einen nahezu unbegrenzten Einsatzbereich, **schon ab 2 mm Materialstärke**

Spiralbohrer:	Ø abhängig von der jeweils verwendeten Bohrmaschine
Hub:	105 mm
Magnethaftkraft:	17.000 N
Tool Force (10 mm):	2.800 N
Tool Force (6 mm S235):	2.300 N
Magnetfuß:	72 x 190 mm
Höhenverstellung:	80 mm
Gewicht:	6,8 kg







Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510252	823,00	771



Magnetkernbohrmaschine Rotabest® RB 35/50 B WD Piccolo

Schlitten stufenlos verstellbar, mit selbstjustierender Führung, ergonomische Folientastatur, Softtouch-Griffe, eingelegte Metallringe für einen perfekten Schutz des Magneten

Lieferumfang: 1 Kernbohrer, Sicherheitsgurt, Kühlmitteleinrichtung, Bedienungsanleitung, Transportkasten

Nennaufnahme:	1.100 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	450 U/min
Werkzeugaufnahme:	19 mm Weldon-Schaft
Kernbohrer:	12 – 35 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	1 – 13 mm
Senken:	10 – 40 mm
Hub:	129 mm
Magnethaftkraft:	10.000 N
Magnetfuß:	70 x 185 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert
Gewicht:	11,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510495	803,00	771



Magnetkernbohrmaschine Rotabest® RB 35 B

bewährter Motor mit Fettgetriebe, Soft-Touch Handgriffe für ein besseres Arbeiten, ergonomische Schalttastatur, stabiles 5 m Stromkabel, eingelegte Metallringe für einen perfekten Schutz des Magneten

Lieferumfang: Kühlmitteleinrichtung, Sicherheitsgurt, Bedienungsanleitung, Transportkasten

Nennaufnahme:	1.100 W
Akkuspannung:	230 V
Spannung:	230 V
Drehzahl:	450 U/min
Werkzeugaufnahme:	19 mm Weldon-Schaft
Kernbohrer:	12 – 35 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	1 – 6 und 6 – 13 mm
Senken:	10 – 40 mm
Hub:	120 mm
Magnethaftkraft:	10.000 N
Magnetfuß:	70 x 185 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert
Gewicht:	10,6 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510266	615,00	771

3



Magnetkernbohrmaschine Rotabest® RB 35 SP

mit Permanent-Magnet für 100 % Sicherheit (auch bei Stromausfall) - bereits einsetzbar ab ca. 3 mm Materialstärke, mit Folientastatur, leichter, handlicher Bohrständer, Bedienung des Permanentmagneten für alle Anwendungsfälle

Lieferumfang: Kühlmitteleinrichtung, Bedienungsanleitung, Sicherheitsgurt, Transportkasten

Nennaufnahme:	1.100 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	450 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellwechselaufnahme
Kernbohrer:	12 – 35 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	1 – 13 mm
Senken:	10 – 40 mm
Hub:	105 mm
Magnethaftkraft:	17.000 N
Magnetfuß:	72 x 190 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert
Gewicht:	9,9 kg

1.100 W | 50 mm | Ø 35 mm | Ø 10 – 40 mm | Ø 13 mm | 17.000 N | Perma-nent-

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510270	1.180,00	771



Magnetkernbohrmaschine Rotabest® RB 50 B RL-E

mit Ölbadgetriebe und Rechts-/Linkslauf, Motor mit Vollwellenregelelektronik und Überlastschutz, Schlitte stufenlos verstellbar, Bedienung über Softtouch-Griffe, Magnet: Metallringe

Lieferumfang: Kühlmitteleinrichtung und Werkzeughalter mit Innenkühlung, Bohrspray, Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, MK 2, Spänehaken, Sicherheitsgurt, Bedienungsanleitung, Transportkasten, inkl. 1x Kernbohrer

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl 1. Gang:	100 – 250 U/min
Drehzahl 2. Gang:	180 – 450 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Kernbohrer:	12 – 50 mm
Schnitttiefe:	bis 110 mm
Spiralbohrer:	mit Schnellspannbohrfutter MK 2: 1 – 16mm mit MK 2 DIN 345 direkt: 20 mm
Senken:	10 – 40 mm
Gewindeschneiden:	mit Gewindeschneidfutter: M 3 – M 14 mit Gewindeschneidapparat: M 3 – M 20
Hub:	170 mm
Magnethaftkraft:	16.000 N
Tool Force (10 mm):	3.800 N
Magnetfuß:	92 x 238 mm
Höhenverstellung:	100 mm
Gewicht:	16 kg

1.200 W | 50 mm | Ø 50 mm | M 3 – M 20 | Ø 10 – 40 mm | Ø 20 mm | 16.000 N

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510376	1.300,00	771



Magnetkernbohrmaschine Rotabest® RB 50 SP

mit Permanent-Magnet für 100 % Sicherheit (auch bei Stromausfall) - bereits einsetzbar ab ca. 3 mm Materialstärke, mit Sensor/LED Anzeige für optimale Magnetkraft, selbstjustierende Schlittenführung beim Bohren, stufenlos verstellbarer Hubbereich, optimierte Kraft direkt unter dem Werkzeug, Softtouch Griffe, TiN-beschichtete Magnetunterfläche - kratzunempfindlich und mit maximaler Robustheit, Ölbadgetriebe

Lieferumfang: Kühlmitteleinrichtung, Kühlmittelbehälter, Sicherheitsgurt, Werkzeughalter, Bedienungsanleitung, Transportkasten

Nennaufnahme:	1.200 W
Spannung:	230 V
Drehzahl 1. Gang:	250 U/min
Drehzahl 2. Gang:	450 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Kernbohrer:	12 – 50 mm
Schnitttiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	1 – 20 mm
Senken:	10 – 40 mm
Hub:	100 mm
Magnetfuß:	72 x 190 mm
Kühlmittelzufuhr:	integriert
Gewicht:	11,5 kg

1.200 W | 50 mm | Ø 50 mm | Ø 10 – 40 mm | Ø 20 mm | 17.000 N | Perma-nent-

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510276	1.660,00	771

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Magnetkernbohrmaschine Rotabest® V 32

mit kompaktem liegenden Motor und Winkelgetriebe, platzsparender Bedienung über Ratsche



Lieferumfang: Transportkasten, Kühlmitteldruckflasche, Innensechskantschlüssel für Weldon-Aufnahme, Sicherheitsgurt, Auswerfstift 6,35 x 74 mm (speziell für Rotabest® V32), Bedienungsanleitung, inkl. 1x Kernbohrer

Nennaufnahme:	900 W
Drehzahl:	450 U/min
Werkzeugaufnahme:	19 mm Weldon-Schaft
Kernbohrer:	12 – 32 mm
Schnitttiefe:	30 mm
Senken:	10 – 32 mm
Hub:	45 mm
Magnethaftkraft:	16.000 N
Tool Force (10 mm):	2.100 N
Magnetfuß:	95 x 200 mm
Gewicht:	12,5 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510374	1.180,00	771

Akku-Magnetkernbohrmaschine AKBU 35 PMQ/N00 Select

kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle, extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk, kleine und leichte Maschine für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit Tachoelektronik und FEIN HighPower Akku mit hochstromfähigen Zellen, Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben, FEIN HighPower Li-Ionen-Akku, dauerhaft hohe Stromabgabe mit 75 % höherer Stromstärke als Li-Ionen-Akku für hohen Arbeitsfortschritt, einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders, Komfort-Magnethaltekraftanzeige, Kippsensor, Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung, extra großer Hubbereich, extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung, Drehzahlspeicher „Memory Function“, Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar, FEIN SafetyCell Technology: schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung



Lieferumfang: Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ionen/High Power Li-Ionen
Werkzeugaufnahme:	QuickIN + MK2
Kernbohrer HM:	35 mm
Kernbohrer HSS:	35 mm
Bohrtiefe:	50 mm (75 mm)
Spiralbohrer:	18 mm
Senken:	31 mm
Gewindebohren:	M 14
Reiben:	18 mm
Hub:	135 mm
Hubbereich gesamt:	260 mm
Magnethaftkraft:	9.000 N
Magnetfuß:	195 x 70 mm
Gewicht:	12,1 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510765	1.447,00	294



Magnetkernbohrmaschine Eco KBE 32

kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle, für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung, kompromisslose Lebensdauer durch extra langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit, leichtgewichtig mit FEIN Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment für sämtliche Kernbohrarbeiten, hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis, Innenkühlung, hohe Magnethaltekraft, seitenwechselbares Vorschubhandrad, gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen, Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Handpumpe, Flaschenhalter, Zurrgurt, 1 Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, Koffer

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl:	700 U/min
Werkzeugaufnahme:	3/4“ in Weldon
Kernbohrer HM:	32 mm
Kernbohrer HSS:	32 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Hub:	90 mm
Magnethaftkraft:	10.000 N
Magnetfuß:	175 x 80 mm
Kabellänge:	3 m
Gewicht:	10,8 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510771 *	**579,00**	294



Magnetkernbohrmaschine Eco KBE 32 QW

kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle und **werkzeuglosem Kernbohrerwechsel**, für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung, kompromisslose Lebensdauer durch extra langlebiges Getriebedesign mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit, leichtgewichtig mit FEIN Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment für sämtliche Kernbohrarbeiten, hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis, Innenkühlung, hohe Magnethaltekraft, seitenwechselbares Vorschubhandrad, gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen, Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Handpumpe, Zurrgurt, Berührschutz, Flaschenhalter, 1 Zentrierstift 100 mm, Koffer

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl:	700 U/min
Werkzeugaufnahme:	3/4“ in Weldon
Kernbohrer HM:	32 mm
Kernbohrer HSS:	32 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Hub:	90 mm
Magnethaftkraft:	10.000 N
Magnetfuß:	175 x 80 mm
Kabellänge:	3 m
Gewicht:	11 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510757	**649,00**	294

Kühlmitteltank für KBE 32 und KBE 32 QW

Fassungsvermögen ca. 500 ml, Möglichkeit zur Dosierung der Durchflussmenge



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510758	**19,90**	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Magnetkernbohrmaschine KBE 35

mit integriertem Kühlmitteltank, kleine und hubstarke 1-Gang-Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kern- und Spiralbohren auf der Baustelle, für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität, FEIN Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment und extra großem Hubbereich für Kern- und Spiralbohren, hohe Magnethaltekraft, optimales Leistungsgewicht, seitenwechselbares Vorschubhandrad mit Sechskantnabe, mit integriertem Innensechskant-Halter



Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, 2x Innensechskant-Schlüssel 5 mm und 6 mm

Nennaufnahme:	850 W
Drehzahl:	620 U/min
Werkzeugaufnahme:	3/4“ in Weldon
Kernbohrer HM:	35 mm
Kernbohrer HSS:	35 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	13 mm
Hub:	135 mm
Hubbereich gesamt:	260 mm
Magnethaftkraft:	12.000 N
Magnetfuß:	195 x 90 mm
Gewicht:	11,8 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510763	**834,00**	294

Magnetkernbohrmaschine KBU 35 Q

kleine und hubstarke 1-Gang Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle, extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch, konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk, perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten, durch Rechts-/ Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung und dem Hubbereich ist ein universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich, klein und leicht, einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders, zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer, werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem, Drehzahlgeregelte Tachoelektronik, hohe Magnethaltekraft, integrierter Kühlmitteltank, Seitenwechselbares Vorschubhandrad, Kippsensor, Drehzahlspeicher „Memory Function“



Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Koffer

Nennaufnahme:	1.100 W
Drehzahl:	130 – 520 U/min
Werkzeugaufnahme:	QuickIN
Kernbohrer HM:	35 mm
Kernbohrer HSS:	35 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	16 mm
Senken:	31 mm
Gewindebohren:	M 14
Reiben:	16 mm
Hub:	135 mm
Hubbereich gesamt:	260 mm
Magnethaftkraft:	10.000 N
Magnetfuß:	175 x 80 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	10,6 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510752	**999,00**	294



Magnetkernbohrmaschine KBU 35 QW

kleine und hubstarke 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten auf der Baustelle, extrem verschleißfestes Maschinenkonzept mit schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk, perfektes Leistungsgewicht durch kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise und FEIN Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik für hohe Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten, durch Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung, universeller Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben möglich, klein und leicht, einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders, Komfort-Magnethaltekraftanzeige, hohe Magnethaltekraft, Kippsensor, zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer, integrierter Kühlmitteltank, seitenwechselbares Vorschubhandrad, Drehzahlspeicher „Memory Function“, Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Nennaufnahme:	1.100 W
Werkzeugaufnahme:	3/4“ in Weldon
Kernbohrer HM:	35 mm
Kernbohrer HSS:	35 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	16 mm
Senken:	31 mm
Gewindebohren:	M 14
Reiben:	16 mm
Hub:	135 mm
Hubbereich gesamt:	260 mm
Magnethaftkraft:	10.000 N
Magnetfuß:	175 x 80 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	10,7 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510753 *	999,00	294



Magnetkernbohrmaschine KBM 50 U

universell mit 2-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle, einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders, doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge, Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung, Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor, hohe Magnethaltekraft, Komfort-Magnethaltekraftanzeige, integrierter Kühlmitteltank, Seitenwechselbares Vorschubhandrad, MK3-Schnittstelle

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift 105 mm, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl 1. Gang:	130 – 260 U/min
Drehzahl 2. Gang:	260 – 520 U/min
Werkzeugaufnahme:	QuickIN + MK3
Kernbohrer HM:	50 mm
Kernbohrer HSS:	40 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	23 mm
Senken:	50 mm
Gewindebohren:	M 16
Reiben:	23 mm
Hub:	145 mm
Hubbereich gesamt:	315 mm
Magnethaftkraft:	12.500 N
Magnetfuß:	195 x 90 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht	13,9 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510754	1.767,00	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Magnetkernbohrmaschine KBM 50 Q

leichtgewichtig mit 2-Gang-Getriebe und einfachster Handhabung, kompakt mit hoher Funktionalität für den universellen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt, einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders, doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge, Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung, Drehzahlstabiler FEIN Hochleistungsmotor, hohe Magnethaltekraft, Komfort-Magnethaltekraftanzeige, integrierter Kühlmitteltank, Seitenwechselbares Vorschubhandrad



Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl 1. Gang:	130 – 260 U/min
Drehzahl 2. Gang:	260 – 520 U/min
Werkzeugaufnahme:	QuickIN
Kernbohrer HM:	50 mm
Kernbohrer HSS:	40 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	16 mm
Senken:	31 mm
Gewindebohren:	M 16
Reiben:	16 mm
Hub:	145 mm
Hubbereich gesamt:	315 mm
Magnethaftkraft:	12.500 N
Magnetfuß:	195 x 90 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht	13,2 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510756 *	1.590,00	294

Magnetkernbohrmaschine KBM 65 U

leistungsstark mit 2-Gang-Getriebe und höchster Funktionalität für universelles und effizientes Arbeiten in der Werkstatt, Drehzahlstabil auch bei harten Anwendungsfällen, Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine, doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge, Rechts-/Linkslauf, elektronische Drehzahleinstellung, MK3-Schnittstelle, hohe Magnethaltekraft, Komfort-Magnethaltekraftanzeige, integrierter Kühlmitteltank



Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer

Nennaufnahme:	1.300 W
Drehzahl 1. Gang:	120 – 240 U/min
Drehzahl 2. Gang:	260 – 520 U/min
Werkzeugaufnahme:	QuickIN + MK3
Kernbohrer HM:	65 mm
Kernbohrer HSS:	45 mm
Bohrtiefe:	50 mm
Spiralbohrer:	25 mm
Senken:	50 mm
Gewindebohren:	M 20
Reiben:	25 mm
Hub:	145 mm
Hubbereich gesamt:	315 mm
Magnethaftkraft:	14.000 N
Magnetfuß:	205 x 95 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht	16,1 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510760 *	2.272,00	294

3



Schnellspann-Bohrfutter mit Weldonaufnahme

Schnellspann-Bohrfutter mit Weldonaufnahme für Spiralbohrer

Ø: 1 – 13 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510300 *	53,45	284



Gewindeschneidapparat

mit Rota-Quick Schaft und MK2, im Koffer

Ø: M 3 – M 12

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510330 *	301,35	284



Magnetstab

praktisches Werkzeug mit hoher Magnetkraft zum schnellen und einfachen einsammeln von magnetischen Metallspänen

passend für: KBH 25, KBB 30, KBM 32 Q, KBB 38, KBB 40, KBM 50 Q, KBM 50 U, KBM 50 auto, KBB 60, KBM 65 U, KBM 80 U und KBM 80 auto

Abmessungen (HxBxL): 83 x 85 x 408 mm
Gewicht: 651 g

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510342	46,90	295



Magnet-Späneheber

mit haftstarkem Magnet in einem rostfreien Rundstab bewegen Sie einen Magneten auf und ab, dieser Magnet zieht Metallspäne an - Knopf ziehen, Späne fallen ab, mehr Sauberkeit am Arbeitsplatz

Länge: 400 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510360	54,70	284

Magnet-Spänebesen

zur praktischen Säuberung von Böden in verschiedenen Arbeitsbereichen, Aufnahmekapazität bis zu 9 kg, leichtes Entfernen der aufgenommenen Metallteile durch einfachen Lösemechanismus am Stiel, Teleskoptstiel verstellbar von 70 – 1.050 mm

Arbeitsbreite: 400 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510366	91,10	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Tischbohrmaschine OPTidrill D 17 Pro

mit Keilriemenantrieb, Industriemotor, bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54, digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, separater Not-Halt-Schlagschalter, Präzisions-Spindelbohrung, Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung, garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen, Bohrspindel mit Präzisionskugellagern, hochwertiges Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne, Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter, aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen, groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter, schwere Ausführung der gesamten Maschine



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, Morsekonus MK 2/B16, T-Nutsteine, Maschinenschraubstock BMS

Nennaufnahme:	500 W
Spannung:	230 V
Spindeldrehzahl:	680 – 2.700 U/min
Stufenanzahl:	5 Stufen
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	16 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	12 mm
Hub:	65 mm
Ausladung:	152 mm
Tischfläche:	235 x 220 mm
Tisch-Schwenkbereich:	±45°
Tisch-Drehbereich:	360°
Säulen-Ø:	60 mm
Abstand Spindel/Tisch:	bis 325 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	bis 530 mm
Arbeitsfläche Fuß (LxB):	220 x 230 mm
Abmessungen (HxBxL)	840 x 275 x 565 mm
Gewicht:	36,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10518834	**748,90**	757

Tischbohrmaschine OPTidrill D 23 Pro 230 V

mit Keilriemenantrieb, mit GATZES Qualitätsriemen, Industriemotor, bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54, digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, separater Not-Halt-Schlagschalter, Präzisions-Spindelbohrung, Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung, garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen, Bohrspindel mit Präzisionskugellagern, hochwertiges Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne, Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter, aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen, groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter, schwere Ausführung der gesamten Maschine



Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, Morsekonus MK 2/B16, T-Nutsteine

Nennaufnahme:	750 W
Spannung:	230 V
Spindeldrehzahl:	200 – 2.440 U/min
Stufenanzahl:	12 Stufen
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	25 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	20 mm
Hub:	80 mm
Ausladung:	180 mm
Tischfläche:	280 x 245 mm
Tisch-Schwenkbereich:	45°
Tisch-Drehbereich:	360°
Säulen-Ø:	73 mm
Abstand Spindel/Tisch:	bis 425 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	bis 618 mm
Arbeitsfläche Fuß (LxB):	240 x 250 mm
Abmessungen (HxBxL)	1015 x 330 x 615 mm
Gewicht:	58 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10518838 *	**955,00**	757



Tischbohrmaschine OPTidrill D 23 Pro 400 V

mit Keilriemenantrieb, mit GATZES Qualitätsriemen, Rechts-/Linkslauf, Industriemotor, bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54, digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, separater Not-Halt-Schlagschalter, Präzisions-Spindelbohrung, Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung, garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen, Bohrspindel mit Präzisionskugellagern, hochwertiges Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne, Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter, aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen, groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter, schwere Ausführung der gesamten Maschine

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, Morsekonus MK 2/B16, T-Nutsteine, Maschinenschraubstock BMS

Nennaufnahme:	750 W
Spannung:	400 V
Spindeldrehzahl:	200 – 2.440 U/min
Stufenanzahl:	12 Stufen
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	25 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	20 mm
Hub:	80 mm
Ausladung:	180 mm
Tischfläche:	280 x 245 mm
Tisch-Schwenkbereich:	45°
Tisch-Drehbereich:	360°
Säulen-Ø:	73 mm
Abstand Spindel/Tisch:	bis 425 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	bis 618 mm
Arbeitsfläche Fuß (LxB):	240 x 250 mm
Abmessungen (HxBxL)	1.015 x 330 x 615 mm
Gewicht:	63,5

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10518839 *	1.028,90	757

MAXION®



Tischbohrmaschine ECOMAX 14

präzise, laufruhige Standardbohrmaschine, im neuen Design, viele Optionen inklusive, Not-Aus-Schlagtaster, Motorvollschutz

Nennaufnahme:	500/1.000 W
Spannung:	400 V
Spindeldrehzahl:	420 – 2.100 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	15 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	14 mm
Hub:	70 mm
Ausladung:	180 mm
Tischfläche:	250 x 220 mm
Säulen-Ø:	65 mm
Abstand Spindel/Tisch:	bis 380 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	529 mm
Höhe:	890 mm
Gewicht:	63 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508790 *	1.850,00	754

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Tischbohrmaschine UNIMAX 1 FREQUENZ

präzise, laufruhige Standardbohrmaschine, hohe Genauigkeit und Qualität, Bohrtisch über Zahnstange verstellbar und um die Säule schwenkbar, mit Motorvollschutz und Sterngriff

Nennaufnahme:	1.100 W
Spannung:	230 V
Spindeldrehzahl:	200 – 4.000 U/min
Stufenanzahl:	stufenlos
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	18 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	15 mm
Gewindeschneiden:	M 10
Hub:	80 mm
Ausladung:	180 mm
Tischfläche:	250 x 220 mm
Säulen-Ø:	65 mm
Abstand Spindel/Tisch:	bis 380 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	525 mm
Höhe:	910 mm
Gewicht:	80 kg

MAXION



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508798 *	2.750,00	755

Bohrpaket 1 für ECOMAX 14 und UNIMAX 1

bestehend aus: 1 Schraubstock MSP 80, 1 Schnellspannbohrfutter 13 mm/B16, 1 Bohrfutterkegel MK 2/B 16, 1 Reduziereinsatz MK 2/MK 1

MAXION



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508792 *	220,00	755

Tischbohrmaschine ALZSTAR 18-T/S

Lieferumfang: Hauptschalter mit Motorschutzschalter abschließbar, **Wendeschalter** für Rechts- und Linkslauf, **Drehzahlverstellung stufenlos, Schutzart IP 54, Pilzdrucktaster** (verrastend) für NOT-AUS, **Spindelschutz** mit elektrischer Absicherung, **Lackierung:** DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Bohrleistung = in Stahl E 335 (St 60), Gewindeschneiden für Stahl E 355 (St 60)/Guss EN-GJL-200 (GG 20)

Nennaufnahme:	370/550 W
Drehzahl:	750/1.500 U/min
Spindeldrehzahl:	225 – 4.300 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	18 mm
Gewindeschneiden:	M 12/M 14
Hub:	80 mm
Ausladung:	190 mm
Tischfläche:	300 x 240 mm
Säulen-Ø:	65 mm
T-Nuten (Anzahl; Breite; Abstand):	2; 12 mm; 80 mm
Abstand Spindel/Tisch:	75 – 357 mm
Höhe:	840 mm
Gewicht:	110 kg

ALZMETALL
we drive productivity



Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10501100 *	2.834,00	287

Optionen für ALZSTAR 18-T/S

Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
09.	**Unterschrank**, B x T x H: 700 x 600 x 840 mm, Nettogewicht ca. 48 kg, Verpackungsgewicht ca. 16 kg	10501158 *	925,00	287
12.	**LED-Maschinenleuchte**, mit radial einstellbarem Lichtstrahl, Anschlussleistung 230 V, Schutzart IP 65	10501162 *	366,00	287
8	**Verpackung**, Einwegverpackung, L x B x H: ca. 830 x 630 x 1050 mm, Verpackungsgewicht ca. 10 kg	10501180 *	32,00	-

MAXION



Tischbohrmaschine BT 20

leistungsstarke, präzise Tischbohrmaschine **mit Easy-Scroll-Bedienrad und großem Display**, digitale Bohrtiefe, Stückzähler, Bohrtiefenfeineinstellung und LED Leuchte gehören zur Standardausstattung, mit innovativen Features und bewährter Antriebstechnologie

Nennaufnahme:	600/1.200 W
Spannung:	400 V
Spindeldrehzahl:	100 – 1.800 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	20 mm
Bohrtiefe:	100 mm
Gewindeschneiden:	M 16
Ausladung:	250 mm
Tischfläche:	340 x 445 mm
Säulen-Ø:	90 mm
T-Nutbreite:	12 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	185 – 541 mm
Vorschub:	30 – 400 mm/min
Höhe:	990 mm
Gewicht:	120 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508808 *	5.400,00	755

MAXION



Tischbohrmaschine BTB 20

leistungsstarke, präzise Tischbohrmaschine **mit Easy-Scroll-Bedienrad und großem Display**, digitale Bohrtiefe, Stückzähler, Bohrtiefenfeineinstellung und LED Leuchte gehören zur Standartausstattung, mit innovativen Features und bewährter Antriebstechnologie

Nennaufnahme:	600/1.200 W
Spindeldrehzahl:	100 – 1.800 U/min
Stufenanzahl:	stufenlos
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	20 mm
Gewindeschneiden:	M 20
Ausladung:	250 mm
Tischfläche:	450 x 315 mm
Säulen-Ø:	90 mm
Abstand Spindel/Tisch:	20 – 430 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	645 mm
Vorschub:	30 – 400 mm/min
Höhe:	1.100 mm
Gewicht:	160 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508809 *	5.820,00	755

MAXION



Bohrpaket 2 für UNIMAX 2 und BT 20

bestehend aus: 1 Bohrfutterkegel MK 2/B 16, 1 Reduziereinsatz 2/1, 1 Schraubstock MSP 120, 1 selbstspannendes Bohrfutter 16 mm/B 16

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508821 *	322,00	755

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Säulenbohrmaschine OPTidrill D 26 Pro

Keilriemenantrieb, mit GATES-Qualitätsriemen, Rechts-/Linkslauf, Industriemotor, bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54, digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, separater Not-Halt-Schlagschalter, Präzisions-Spindelbohrung, Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung, garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen, Bohrspindel mit Präzisionskugellagern, hochwertiges Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne, Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter, aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen, groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter, schwere Ausführung der gesamten Maschine

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, Morsekonus MK 3/B16, T-Nutensteine, Maschinenschraubstock BMS 150

Nennaufnahme:	750 W
Spannung:	400 V
Spindeldrehzahl:	200 – 2.440 U/min
Stufenanzahl:	12 Stufen
Werkzeugaufnahme:	MK 3
Bohrleistung:	25 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	20 mm
Hub:	85 mm
Ausladung:	210 mm
Tischfläche:	330 x 290 mm
Tisch-Schwenkbereich:	45°
Tisch-Drehbereich:	360°
Säulen-Ø:	80 mm
Abstand Spindel/Tisch:	bis 720 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	bis 1.230 mm
Arbeitsfläche Fuß (LxB):	385 x 260 mm
Abmessungen (HxBxL)	1.640 x 355 x 670 mm
Gewicht:	85 kg

400 V | 750 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10518855 *	**1.169,90**	757



Säulenbohrmaschine OPTidrill D 33 Pro

mit Keilriemenantrieb, mit GATZES Qualitätsriemen, Rechts-/Linkslauf, massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt, Industriemotor, bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54, digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert, separater Not-Halt-Schlagschalter, Präzisions-Spindelbohrung, Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung, garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen, Bohrspindel mit Präzisionskugellagern, hochwertiges Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag, präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne, Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter, aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen, groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter, schwere Ausführung der gesamten Maschine

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm, Morsekonus MK 4/B 16, T-Nutsteine

Nennaufnahme:	1.100 W
Spannung:	400 V
Spindeldrehzahl:	120 – 1.810 U/min
Stufenanzahl:	9 Stufen
Werkzeugaufnahme:	MK 4
Bohrleistung:	30 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	25 mm
Hub:	120 mm
Ausladung:	254 mm
Tischfläche:	475 x 425 mm
Tisch-Schwenkbereich:	45°
Tisch-Drehbereich:	360°
Säulen-Ø:	92 mm
Abstand Spindel/Tisch:	695 mm
Abstand Spindel/Grundplatte:	1.180 mm
Arbeitsfläche Fuß (LxB):	410 x 325 mm
Abmessungen (HxBxL)	1.705 x 440 x 755 mm
Gewicht:	137 kg

400 V | 1.100 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10518840	**1.545,00**	757

MAXION



Säulenbohrmaschine UNIMAX 3

starke, präzise Säulenbohrmaschine mit großem Einsatzbereich, Bohrtisch über Zahnstange und Schneckengetriebe verstellbar und um die Säule schwenkbar, mit Wendeschalter Rechts/Linkslauf, Not-/Aus-Schlagtaster, Motorvollschutz und Sterngriff

Nennaufnahme:	800/1.500 W
Spindeldrehzahl 1. Gang:	80 – 1.440 U/min
Spindeldrehzahl 2. Gang:	180 – 3.200 U/min
Stufenanzahl:	stufenlos
Werkzeugaufnahme:	MK 3
Bohrleistung:	30 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	25 mm
Gewindeschneiden:	M 20
Hub:	125 mm
Ausladung:	260 mm
Tischfläche:	500 x 365 mm
Säulen-Ø:	110 mm
Abstand Spindel/Tisch:	90 – 840 mm
Höhe:	1.855 mm
Gewicht:	250 kg

Leasing möglich | 1.500 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508820 *	5.250,00	755

MAXION



Säulenbohrmaschine UNIMAX 3 AV

moderne, präzise Produktionssäulenbohrmaschine mit stufenlosen Vorschubantrieb, automatischem Werkzeugauswerfer und serienmäßiger Spanbruchsteuerung, im digitalen Display wird sowohl Vorschub, Drehzahl als auch Bohrtiefe angezeigt, Wendeschalter Rechts-/Linkslauf, Not-Aus-Schlagtaster, Motorvollschutz, Vorschub stufenlos einstellbar im Bereich 30 – 400 mm/min

Nennaufnahme:	800/1.500 W
Spannung:	400 V
Spindeldrehzahl 1. Gang:	80 – 14.40 U/min
Spindeldrehzahl 2. Gang:	180 – 3.200 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 3
Bohrleistung:	30 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	25 mm
Gewindeschneiden:	M 20
Hub:	125 mm
Ausladung:	260 mm
Tischfläche:	500 x 365 mm
Säulen-Ø:	110 mm
Abstand Spindel/Tisch:	90 – 840 mm
Höhe:	1.900 mm
Gewicht:	280 kg

400 V | 1.500 W | Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508840 *	8.300,00	755

MAXION



Bohrpaket 3 für UNIMAX 3 + UNIMAX 3 AV

bestehend aus: 1 Bohrfutterkegel MK 3/B 16, 2 Reduziereinsätze MK 3/MK 2, MK 3/MK 1, 1 Schraubstock MSP 140, 1 sebstspannendes Bohrfutter 16 mm/B16

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508822 *	365,00	755

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

ALZMETALL
we drive productivity



Säulenbohrmaschine ALZSTAR 30/S

Lieferumfang: Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS, **Wendeschalter** für Rechts- und Linkslauf, **Motorschutzschalter, Drehzahlverstellung stufenlos, Drehzahlanzeige digital, Schutzart IP 54, Anschlussstecker** (fertig montiert), **Spindelschutz** mit elektrischer Absicherung, **Lackierung:** DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Bohrleistung = in Stahl E 335 (St 60), Gewindeschneiden für Stahl E 355 (St 60)/Guss EN-GJL-200 (GG 20)

Nennaufnahme:	1.000/1.600 W
Drehzahl:	750/1.500 U/min
Spindeldrehzahl:	225 – 4.300 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 3
Bohrleistung:	30 mm
Gewindeschneiden:	M 16/M 20
Hub:	140 mm
Ausladung:	293 mm
Tischfläche:	514 x 360 mm
Säulen-Ø:	115 mm
T-Nuten (Anzahl; Breite; Abstand):	2; 14 mm; 224 mm
Abstand Spindel/Tisch:	132 – 724 mm
Kabellänge:	2 m
Höhe:	1.770 mm
Gewicht:	260 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10501130 *	**6.105,00**	287

ALZMETALL
we drive productivity



Säulenbohrmaschine ALZSTAR 40/SV

Lieferumfang: Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS, **Wendeschalter** für Rechts- und Linkslauf, **Motorschutzschalter, Drehzahlverstellung stufenlos, Drehzahlanzeige digital, Vorschubüberlastsicherung, Schutzart IP 54, Anschlussstecker** (fertig montiert, Kabellänge 2 m), **Spindelschutz** mit elektrischer Absicherung, **Lackierung:** DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz, **Maschinenöl** Erstfüllung; Gebinde lose Mitlieferung

Bohrleistung = in Stahl E 335 (St 60), Gewindeschneiden für Stahl E 355 (St 60)/Guss EN-GJL-200 (GG 20)

Nennaufnahme:	1.450/1.900 W
Drehzahl:	1.500/3.000 U/min
Spindeldrehzahl:	160 – 2.250 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 3
Gewindeschneiden:	M 24/M 30
Hub:	120 mm
Ausladung:	293 mm
Tischfläche:	514 x 360 mm
Säulen-Ø:	115 mm
T-Nuten (Anzahl; Breite; Abstand):	2; 14 mm; 224 mm
Abstand Spindel/Tisch:	117 – 701 mm
Vorschub:	0,1+0,2 mm/U
Kabellänge:	2 m
Höhe:	1.840 mm
Gewicht:	285 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10501150 *	**7.551,00**	287

Optionen für ALZSTAR 30/S und ALZSTAR 40/SV

Nr.	ALZSTAR 30/S	ALZSTAR 40/SV	Beschreibung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
12.	X	X	**LED-Maschinenleuchte**, mit radial einstellbarem Lichtstrahl, Anschlussleistung 230 V, Schutzart IP 65	**10501162 ***	**366,00**	287
25.	X	X	**Kühlmitteleinrichtung B**, bestehend aus: separatem Behälter (33 l), Pumpe mit Motorschutzschalter, kompletter Armatur	**10501168 ***	**475,00**	287
47.1.2 4	X	X	**Kurzspindel MK4**	**10501176 ***	**345,00**	287
3		X	**Verankerungsteile** (Satz)	**10501178 ***	**209,00**	287
8	X	X	**Verpackung**, Einwegverpackung, L x B x H: ca. 1.200 x 800 x 2.100 mm, Verpackungsgewicht ca. 75 kg	**10501182 ***	**113,00**	-

ALZMETALL
we drive productivity



Säulenbohrmaschine AB 40/SV

mit Getriebe

Lieferumfang: Elektromagnetische Vorschubkupplung mit Überlastsicherung und elektrischer Griffkreuzschaltung, **Steuer- und Lichttrafo** Steuer- und Lichtspannung 24 V, **Hauptschalter** abschließbar, **Pilzdrucktaster** (verrastend) für NOT-AUS in der Frontplatte, **Rechtslauf** durch Schützsteuerung, **Drehzahlverstellung stufenlos, Drehzahlanzeige digital, Drehzahleinstellung elektrisch, Schutzart IP 54, Motor-Isolationsklasse „F" (155°), Spindelschutz** mit elektrischer Absicherung, **Lackierung:** DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz, **Maschinenöl** Erstfüllung; Gebinde lose Mitlieferung

Bohrleistung = in Stahl E 335 (St 60)/Guss EN-GJL-200 (GG 20)/Stahl E 335 (St 60), Gewindeschneiden für Stahl E 355 (St 60)/Guss EN-GJL-200 (GG 20)
(A) Gewindeschneiden erfordert Option 20.0 oder 20.1

Nennaufnahme:	1.800/2.900 W
Drehzahl:	750/1.500 U/min
Spindeldrehzahl:	70 – 4.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 4
Bohrleistung:	40/46/50 mm
Gewindeschneiden:	M 30/M 36(A)
Hub:	160 mm
Ausladung:	300 mm
Tischfläche:	615 x 430 mm
Säulen-Ø:	145 mm
T-Nuten (Anzahl; Breite; Abstand):	2; 14 mm; 224 mm
Abstand Spindel/Tisch:	147 – 688 mm
Vorschub:	0,1-0,2-0,3-0,4 mm/U
Höhe:	1.865 mm
Gewicht:	450 kg

Leasing möglich

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10501156 *	**14.517,00**	287

Optionen für AB 40/SV

Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
12.	**LED-Maschinenleuchte**, mit radial einstellbarem Lichtstrahl, Anschlussleistung 230 V, Schutzart IP 65	**10501162 ***	**366,00**	287
20.0/AB40/SV	**Gewindeschneideinrichtung** ohne Fußschalter, für das Gewindeschneiden/-formen mit Anschlag, max. 6 Gewinde/min, mit Motor-Sanftanlauf, **nur für AB 40/SV**	**10501190 ***	**523,00**	287
20.1/AB40/SV	**Gewindeschneideinrichtung** mit Fußschalter, für das Gewindeschneiden/-formen mit Anschlag, max. 6 Gewinde/min, mit Motor-Sanftanlauf, **nur für AB 40/SV**	**10501192 ***	**696,00**	287
24.	**Kühlmitteleinrichtung A**, bestehend aus: Kühlmittelgrundplatte mit bearbeiteter Werkstückauflagefläche 320 x 320 mm und 2 T-Nuten, Pumpe mit Motorschutzschalter, kompletter Armatur (nur für AB 40/SV)	**10501170 ***	**884,00**	287
25.	**Kühlmitteleinrichtung B**, bestehend aus: separatem Behälter (33 l), Pumpe mit Motorschutzschalter, kompletter Armatur	**10501168 ***	**475,00**	287
37.1	**Digitale Bohrtiefenanzeige**, 0-Punktfestlegung (Bohrbeginn) 5-stellige LED-Anzeige, Zeichenhöhe 13 mm	**10501172 ***	**635,00**	287
50.6	**Bohrtiefen-Feineinstellung und -Festanschlag**, Einstellwert 0,1 mm	**10501174 ***	**297,00**	287
8	**Verpackung**, Einwegverpackung, L x B x H: ca. 1.200 x 800 x 2.100 mm, Verpackungsgewicht ca. 75 kg	**10501182 ***	**113,00**	-

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Fließbohrmaschine ALZFLOW 30/S

erstellt Buchsen und Gewinde mit einfachsten Mitteln

ALZMETALL we drive productivity



Lieferumfang: Pilzdrucktaster (verrastend) für NOT-AUS, **Wendeschalter** für Rechts- und Linkslauf (entfällt bei Ausführung mit Option 20.0 oder 20.1), **Motorschutzschalter, Drehzahlverstellung stufenlos, Drehzahlanzeige digital, Schutzart IP 54, Anschlussstecker (fertig montiert, Kabellänge 2 m), Spindelschutz** mit elektrischer Absicherung, **Lackierung:** DD-Strukturlack lichtgrau RAL 7035, anthrazit RAL 7016, schwarz

Fließbohrleistung und Gewindebohren für Stahl DC 01A (St 12.03), Bohrleistung für Stahl E 355 (St 60), Gewindeschneiden für Stahl E 355 (St 60)/Guss EN-GJL-200 (GG 20)
(A) Gewindeformen bzw. Gewindeschneiden im Dauerbetrieb erfordert Option 20.0 oder 20.1

Nennaufnahme:	1.000/1.600 W
Drehzahl:	750/1.500 U/min
Spindeldrehzahl:	225 – 4.300 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 3
Fließbohrleistung:	12 mm
Bohrleistung:	30 mm
Gewindeschneiden:	M 16/M 20(A)
Gewindeformen:	M 12(A)
Hub:	140 mm
Ausladung:	293 mm
Tischfläche:	515 x 360 mm
Säulen-Ø:	115 mm
T-Nuten (Anzahl; Breite; Abstand):	2; 14 mm; 224 mm
Abstand Spindel/Tisch:	132 – 724 mm
Vorschub:	Hand
Kabellänge:	2 m
Höhe	1.790 mm
Gewicht:	260 kg

Leasing möglich



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10501160 *	**6.526,00**	287

Optionen für ALZFLOW 30/S

Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
12.	**LED-Maschinenleuchte**, mit radial einstellbarem Lichtstrahl, Anschlussleistung 230 V, Schutzart IP 65	**10501162 ***	**366,00**	287
20.0	**Gewindeschneideinrichtung** ohne Fußschalter, für das Gewindeschneiden/-formen mit Anschlag, max. 6 Gewinde/min	**10501164 ***	**886,00**	287
20.1	**Gewindeschneideinrichtung** mit Fußschalter, für das Gewindeschneiden/-formen mit Anschlag, max. 6 Gewinde/min	**10501166 ***	**1.060,00**	287
25.	**Kühlmitteleinrichtung B**, bestehend aus: separatem Behälter (33 l), Pumpe mit Motorschutzschalter, kompletter Armatur	**10501168 ***	**475,00**	287
3	**Verankerungsteile** (Satz)	**10501178 ***	**209,00**	287
8	**Verpackung**, Einwegverpackung, L x B x H: ca. 1.200 x 800 x 2.100 mm, Verpackungsgewicht ca. 75 kg	**10501182 ***	**113,00**	-

MAXION



Gewindeschneidmaschine BT 18 GL

Hochleistungs - Gewindeschneidmaschine mit Leitspindeleinrichtung und Sicherheitseinrichtung gegen Werkzeugbruch, Programme für Einzel und Dauertakt, programmierbare Gewindetiefe, Stückzähler, LED Leuchte und elektronisch gesteuerte Motorbremsung für den Einzeltakt, einfacher Leitspindelwechsel durch Schnellkupplung

Nennaufnahme:	550 W
Drehzahl:	320 – 1.600 U/min
Werkzeugaufnahme:	MK 2
Bohrleistung:	15 mm
Bohrtiefe:	100 mm
Gewindeschneiden:	M 3 – M 10
Gewinde pro h:	1.000
Gewindetiefe:	60 mm
Ausladung:	250 mm
Tischfläche:	340 x 445 mm
Säulen-Ø:	90 mm
Höhe:	1.050 mm
Gewicht:	120 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508831 *	8.690,00	755

MAXION



Unterschrank

für BT 15 GL

Abmessungen (HxBxT):	760 x 300 x 470 mm
Gewicht:	40 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508832 *	836,00	755

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.


OPTImill® Bohr- und Fräsmaschinen MB 4

Universelle Präzisions-Bohr-Fräsmaschine mit Schaltgetriebe und 12 Geschwindigkeiten


Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- schwere, massive Gussausführung
- hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
- großer Drezahlenbereich von 95 – 3.200 U/min durch 12 schaltbare Geschwindigkeiten
- zweistufiger Qualitäts-Industrie-Elektromotor
- Rechts-/Linkslauf
- Getriebekopf ± 60° schwenkbar
- nachstellbare Keilleisten
- Bohrtiefenanschlag



Betriebsart „Gewindeschneidmodus“
- Motor wird durch Bewegen des Pinolenhebels nach unten aktiviert
- dienungfreundlich
- mit Erreichen der eingestellten Tiefe erfolgt eine Dreh richtungsumkehr der Spindel
- der Maschinengewindebohrer dreht sich wieder aus dem Werkstück heraus
- wenn die Pinole wieder komplett bis zum Schaltpunkt eingefahren ist, wird die Drehung der Spindel angehalten



manueller Pinolevorschub mit Feinvorschub
- Handrad
- leicht zu bedienen

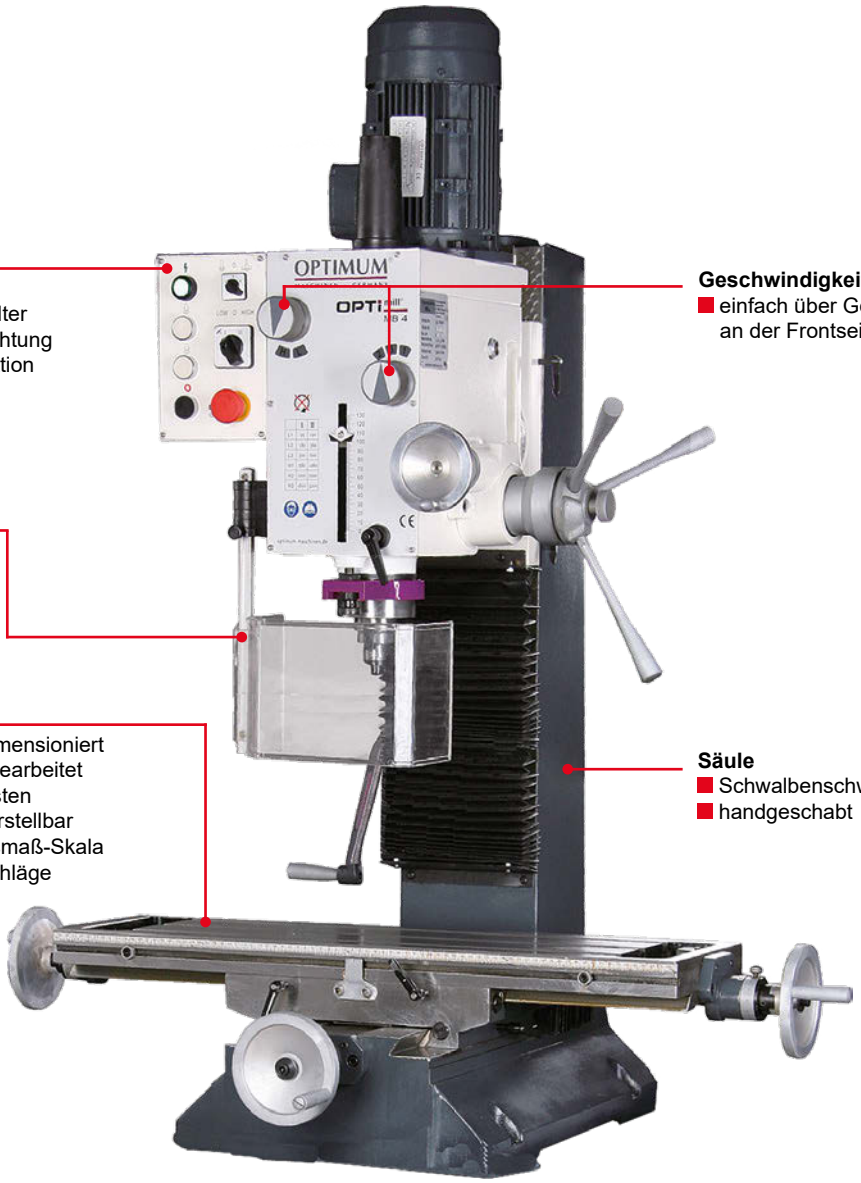

Bedienpanel
- Bedienungfreundlich
- Not-Halt-Schlagschalter
- Wahlschalter Drehrichtung
- Gewindeschneidfunktion

Geschwindigkeitswechsel
- einfach über Getriebewahlschalter an der Frontseite

Schutzscheibe
- Höhenverstellbar
- groß dimensioniert
- Mikroschalter

Kreuztisch
- massive und groß dimensioniert
- präzise oberflächenbearbeitet
- nachstellbare Keilleisten
- über 3 Handräder verstellbar
- eingearbeitete Längsmaß-Skala
- einstellbare Endanschläge

Säule
- Schwalbenschwanzführung
- handgeschabt

Abb.: MB 4 mit optinalem Zubehör



Bohr- und Fräsmaschine OPTImill MB 4 400V 3Ph 50Hz

schwere, massive Gussausführung, zweistufiger Qualitäts-Industrie-Elektromotor, hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder, massiver und groß dimensionierter Kreuztisch, präzise oberflächenbearbeitet mit T-Nuten und nachstellbaren Keilleisten, Bohrtiefenanschlag, Gewindeschneidfunktion, manueller Pinolenvorschub mit Feinvorschub, Spiel der Vorschubspindeln einstell- und nachstellbar, Bedienungsfreundliches Bedienpanel mit Not-Halt-Schlagschalter, Säule mit handgeschabter Schwalbenschwanzführung, höhenverstellbare, groß dimensionierte Schutzscheibe mit Mikroschalter, großer Drehzahlbereich von 95 - 3.200 min-1 durch 12 schaltbare Geschwindigkeiten

Lieferumfang: Adapter MK4/MK 3, Anzugsstange M 16, Bedienwerkzeug

Spannung:	400 V
Spindeldrehzahl:	95 – 3.200 U/min
Spindelaufnahme:	MK 4
Bohrleistung Stahl:	32 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	28 mm
Messerkopfgröße max. Ø:	63 mm
Schaftfräsergröße max. Ø:	28 mm
Ausladung:	275 mm
T-Nuten (Anzahl; Breite; Abstand):	3; 14 mm; 63 mm
Abstand Spindel/Tisch:	460 mm
Verfahrweg X-Achse:	450 mm
Verfahrweg Y-Achse:	195 mm
Verfahrweg Z-Achse:	430 mm
Abmessungen (HxBxL):	1.420 x 775 x 1.155 mm
Gewicht:	320 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10509011 *	**3.495,00**	757

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

OPTImill® Bohr- und Fräsmaschinen MH 35 G und MH 50 G

Universelle Präzisions-Bohr-Fräsmaschine mit Schaltgetriebe

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- schwere, stabile und massive Säule, aus hochwertigem Grauguss, mit geschliffener und geschabter Schwalbenschwanzführung, für hohe Stabilität und Präzision
- hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager, besser als 0,015 mm
- Getriebekopf ± 60° schwenkbar
- Handfeinvorschub
- nachstellbare Keilleisten
- Rechts-/Linkslauf
- Bohrtiefenanschlag
- Gewindeschneidmodus
- höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter, gegen umherfliegende Späne und Teile, für größtmöglichen Schutz des Anwenders
- zweistufiger Qualitäts-Industrie-Elektromotor
- leicht ablesbare Pinolenanzeige im Fräskopf



Tiefenauswahl frei einstallbar über das digitale Display. Im Gewindeschneidmouds schaltet die Maschine automatisch von recht auf links um.



Fräskopf ist mit einer Spannzange für den Anzugsbolzen BT30x45° (MG 35 G)/ BT40x45° /(MH 50 G) ausgerüstet. Zum Wechel - nur mit der mechanischen Sicherung des Schnellspannsystem eintriegeln und den Pinolenhebel nach oben drücken



Leitungsführung über Energiekette

Bedienpanel

- bedienungfreundliche Folientastatur
- gut ablesbares digitales Display
- übersichtlich
- Not-Halt-Schlagschalter





Bohr- und Fräsmaschine OPTimill MH 35 G

mit Schaltgetriebe

Nennaufnahme:	1.100/1.500 W
Spannung:	400 V/3 Ph
Spindeldrehzahl:	330 – 3.000 U/min
Stufenanzahl:	2 x 6 Stufen
Spindelaufnahme:	BT 30
Bohrleistung Stahl:	32 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	28 mm
Messerkopfgröße max. Ø:	80 mm
Schaftfräsergröße max. Ø:	28 mm
Ausladung:	215 mm
Kreuztisch (BxL):	210 x 750 mm
Kreuztisch Traglast:	170 kg
T-Nuten (Anzahl; Breite; Abstand):	3; 12mm; 63 mm
Verfahrweg X-Achse:	450 mm
Verfahrweg Y-Achse:	200 mm
Verfahrweg Z-Achse:	460 mm
Abmessungen (HxBxL)	1.340 x 1.030 x 850 mm
Gewicht:	316 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10509014 *	5.235,00	757



Unterbau für Bohr- und Fräsmaschine OPTimill MH 35

Abmessungen (HxBxL):	750 x 550 x 650 mm
Gewicht:	76 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10509016 *	775,00	757



Bohr- und Fräsmaschine OPTimill MH 50 G

mit Schaltgetriebe und Z-Achsen Positioniervorschub

Nennaufnahme:	1.500/2.200 W
Spannung:	400 V/3 Ph V
Spindeldrehzahl:	330 – 3.000 U/min
Stufenanzahl:	2 x 6 Stufen
Spindelaufnahme:	BT 40
Bohrleistung Stahl:	38 mm
Dauerbohrleistung Stahl:	32 mm
Messerkopfgröße max. Ø:	80 mm
Schaftfräsergröße max. Ø:	32 mm
Ausladung:	260 mm
Kreuztisch (BxL):	240 x 850 mm
Kreuztisch Traglast:	175 kg
T-Nuten (Anzahl; Breite; Abstand):	3; 18 mm; 80 mm
Verfahrweg X-Achse:	520 mm
Verfahrweg Y-Achse:	260 mm
Verfahrweg Z-Achse:	465 mm
Abmessungen (HxBxL)	1.645 x 1.020 x 1.210 mm
Gewicht:	525 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10509020 *	7.290,00	757

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

OPTI turn® Leit- und Zugspindel-Drehmaschine TH 3309

Komplett ausgestattete Leit- und Zugspindel-Drehmaschine

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
- gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
- garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm
- Motorschutzschalter
- DC 24 Volt Elektrik
- abschließbarer Hauptschalter
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar
- Leitspindelabdeckung
- Maschinenunterbau mit Werkzeugfach rechts
- herrausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Not-Halt Einrichtung

Hauptspindel
- im Ölbad laufend
- Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen

Schlitten
- präzise gearbeitet
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04/0,02 mm
- vierfach-Stahlhalter
- alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Verstellbereich Oberschlitten ± 90°

LED-Maschinenlame
- im Späneschutz integriert

Prismenbett
- stark verrippt
- induktiv gehärtet
- präzisionsgeschliffen

Reitstock
- zum Kegeldrehen ± 10 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,025 mm



Maschinen-unterbau
- links keine Werkzeugfächer, nur Blenden

Werkzeugfach



Drehmaschine OPTiturn TH 3309

komplett ausgestattete Leit- und Zugspindel-Drehmaschine

Lieferumfang: feststehende Lünette Ø 19 – 70 mm, mitlaufende Lünette Ø 16 – 50 mm, Vierfach-Stahlhalter 16 mm, Reduzierhülse MK 3/MK 5, 2 feste Zentrierspitzen MK 3, Wechselräder-Satz, LED-Maschinenlampe, Bedienwerkzeug, Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl

Nennaufnahme:	1.500 W
Spindeldrehzahl:	60 – 2.000 U/min
Stufenanzahl:	16 Stufen
Spindelkonus:	MK 5
Spindelaufnahme:	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
Spindelbohrung, Stangendurchlass:	Ø 38 mm
Spitzenhöhe:	156 mm
Spitzenweite:	830 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	98 mm
Verfahrweg Planschlitten:	164 mm
Längsvorschub:	0,052 – 1,392 mm/U; 32 Vorschübe
Steigung metrisch:	0,4 – 7 mm/U; 26 Gewindesteigungen
Steigung Zoll:	56 – 4 Gg/“; 34 Gewindesteigungen
Abmessungen (HxBxL):	1.320 x 745 x 1.685 mm
Gewicht:	430 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10509110 *	**7.120,00**	757

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

OPTI turn® Drehmaschinen TH 4010 D

**Komplett ausgestattete Mechanikerdrehmaschinen. Überzeugend in Präzision und Leistung.
Mit digitaler Positionsanzeige DPA 21.**

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm
- Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen, im Ölbad in Präzisionslagern laufend
- Motorschutzschalter
- DC 24 Volt-Elektrik
- Abschließbarer Hauptschalter
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar
- Herausziehbare Spänewanne mit Führungsschienen
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion in der X- und Z-Achse
- Not-Halt Einrichtung mit Fußbetätigung
- Bedienerfreundliche Folientastatur, spritzwassergeschützt, geschlossen und blendfrei
- Höhere Arbeitsgenauigkeit
- Fehlerquote wird verringert
- X, Y/Z0, Z-Achse mit jeweils 8-stelliger Anzeige
- Glasmassstäbe

Hauptspindel
- im Ölbad laufend
- Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen

digitale Positions-anzeige DPA 21


Schlitten
- präzise gearbeitet
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04/0,02 mm
- alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Verstellbereich Oberschlitten ± 90°

LED-Maschinenlampe

Kühlmittel-einrichtung

Prismenbett
- stark verrippt
- Grauguss
- induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen

Reitstock
- zum Kegeldrehen ± 10 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,025 mm

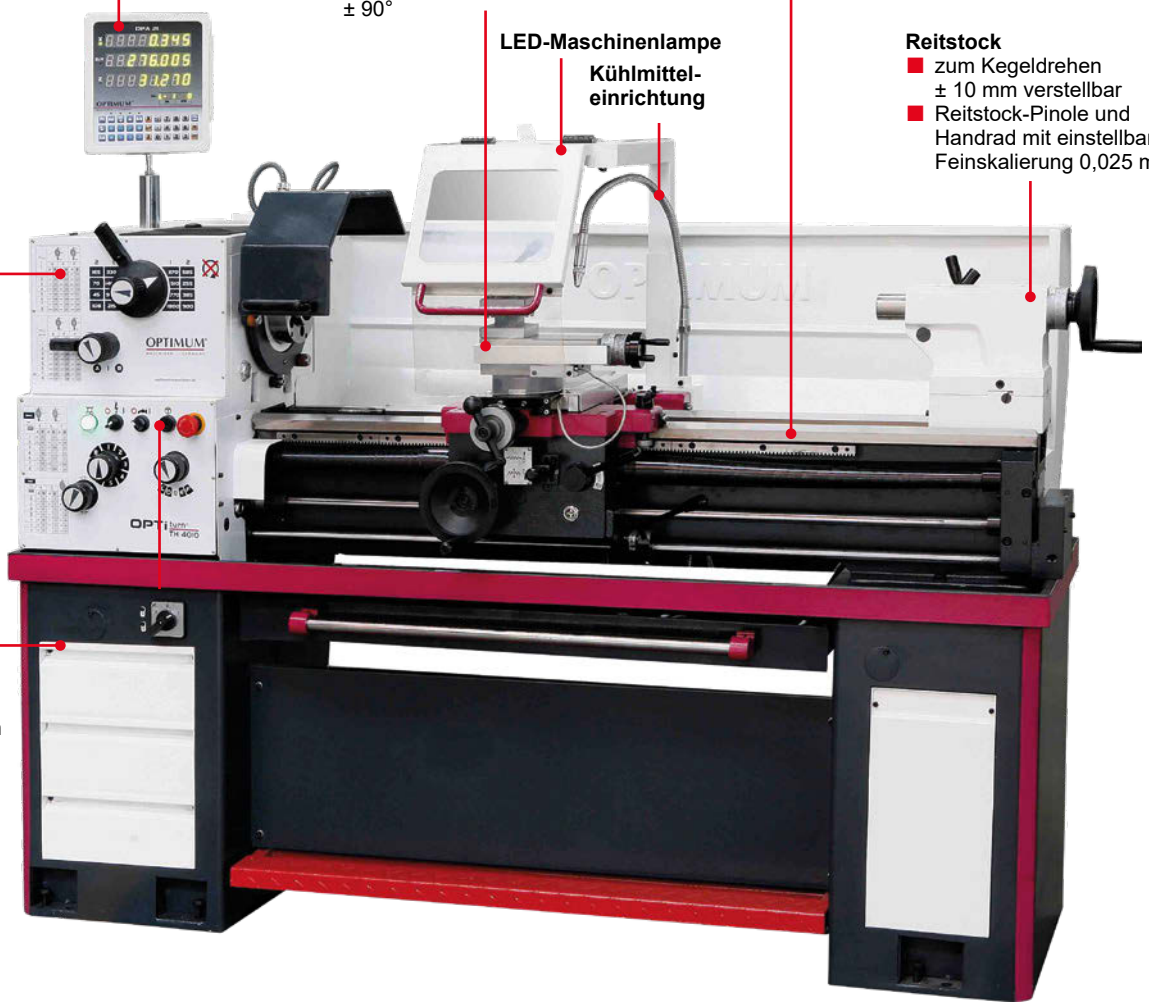

Maschinen-unterbau
- ohne Werk-zeugfächer, nur Blenden



Drehmaschine OPTiturn TH 4010 D

mit digitaler Positionsanzeige DPA 21

Lieferumfang: feststehende Lünette Durchlass Ø 5 – 85 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø 5 – 65 mm, LED-Maschinenleuchte, Reduzierhülse MK3/MK5, zwei feste Zentrierspitzen MK3, Wechselräder-Satz, Bedienwerkzeug, vierfach-Stahlhalter, Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl

Nennaufnahme:	2.400 W
Spannung:	400 V
Spindeldrehzahl:	45 – 1.800 U/min
Stufenanzahl:	16 Stufen
Spindelkonus:	MK 6
Spindelaufnahme:	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 5
Spindelbohrung, Stangendurchlass:	Ø 52 mm
Spitzenhöhe:	205 mm
Spitzenweite:	1.000 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett:	410 mm
Umlauf-Ø in der Bettbrücke:	540 mm
Drehlänge in der Bettbrücke:	165 mm
Bettbreite:	206 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	100 mm
Verfahrweg Planschlitten:	195 mm
Längsvorschub:	0,043 – 0,653 mm/U; 48 Vorschübe
Planvorschub	0,015 – 0,206 mm/U; 48 Vorschübe
Steigung metrisch:	0,4 – 7 mm/U; 42 Gewindesteigungen
Steigung Zoll:	70 – 4 Gg/1“; 42 Gewindesteigungen
Reitstock Werkzeugaufnahme:	MK 3
Reitstock Hub:	130 mm
Abmessungen (HxBxL):	1.555 x 740 x 1.920 mm
Gewicht:	750 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10509174 *	**12.815,00**	757

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

OPTI turn® Drehmaschinen TH 5620 D

Schwere Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit digitaler Positionsanzeige DPA 21.
Präzision, ein Leben lang

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- gehärtete und geschliffene Bettführungsbahnen
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
- Kühlmitteleinrichtung mit separatem Kühlmitteltank, Füllstandsanzeige und Ölabscheider; Leichte und vollständige Entleerung und Reinigung nach DIN
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm
- Übersichtliche Wahlhebel zum Schalten der Vorschubgeschwindigkeiten
- Not-Halt-Schlagschalter, Motorschutzschalter, abschließbarer Hauptschalter
- Rechts-Linkslauf am Bettschlitten über Schaltspindel schaltbar
- Zentralschmierung im Bettschlitten
- Mechanische Längsvorschubabschaltung des Bettschlittens mit vier einstellbaren Exzentern
- Leitspindelabdeckung
- Fußbetätigte Not-Halt Einrichtung
- Elektrik mit Siemens Komponenten
- Skala der Gewindeuhr einstellbar
- **Schnellwechselstahlhalter SWH 7-C**
- **1 Stahlhalter 32 x 150 Typ D für Vierkantmeißel**
- **Digitale Positionsanzeige DPA 21** (Drehzahlanzeige, deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten, höhere Arbeitsgenauigkeit, Fehlerquote wird verringert, Glasmaßstäbe)

Hauptspindel

- gehärtet und geschliffen
- im Ölbad laufend
- in 2 nachstellbaren Präzisions-kegelrollenlagern gelagert
- Getrieberäder leichtgängig, gehärtet und geschliffen

Schnellschalt-Vorschubgetriebe

- geschlossene Bauweise
- Zahnräder und Wellen gehärtet und geschliffen
- im Ölbad in Präzisionslagern laufend

Schlitten

- präzise gearbeitet
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04/0,02 mm
- alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Wellen und Räder im Ölbad laufend
- Verstellbereich Oberschlitten ± 90°

Reitstock

- zum Kegeldrehen ± 15 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,025 mm

Digitale Positionsanzeige


- DPA 21

Spanschutz

- groß dimensioniert
- integrierte Leuchtstofflampe

Energiekette

- Leitungsführung über Energiekette

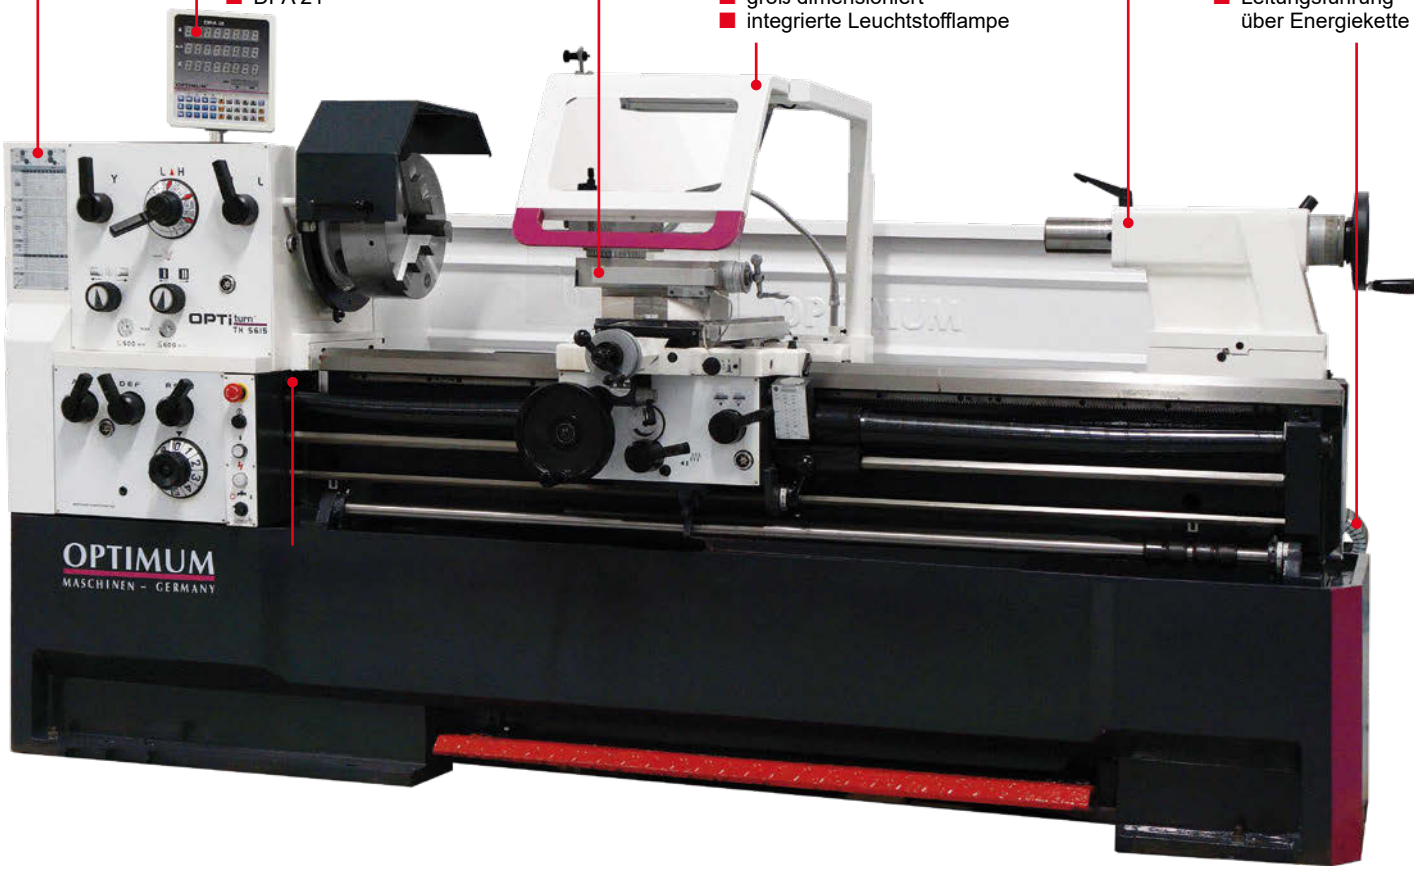



Drehmaschine OPTiturn TH 5620 D

mit digitaler Positionsanzeige DPA 21

Lieferumfang: Reduzierhülse MK 7/MK 5, feste Zentrierspitze MK 5, mitlaufende Zentrierspitze MK 5, feststehende Lünette Durchlass Ø max. 165 mm, mitlaufende Lünette Durchlass Ø max. 95 mm, **Schnellwechselstahlhalter SWH 7-C, Stahlhalter 32 x 150 Typ D für Vierkantmeißel,** Kühlmitteleinrichtung, Maschinenlampe, Wechselrädersatz, Bedienwerkzeug

Nennaufnahme:	8.500 W
Spannung:	400 V
Drehzahl:	10.000 U/min
Spindeldrehzahl:	25 – 1.600 U/min
Stufenanzahl:	12 Stufen
Spindelkonus:	MK 7
Spindelaufnahme:	Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 8
Spindelbohrung, Stangendurchlass:	80 mm
Spitzenhöhe:	280 mm
Spitzenweite:	2.000 mm
Umlauf-Ø über Maschinenbett:	560 mm
Umlauf-Ø über Planschlitten:	355 mm
Umlauf-Ø in der Bettbrücke:	790 mm
Drehlänge in der Bettbrücke:	150 mm
Bettbreite:	350 mm
Verfahrweg Oberschlitten:	130 mm
Verfahrweg Planschlitten	310 mm
Längsvorschub:	0,059 – 1,646 mm/U; 35 Vorschübe
Planvorschub:	0,02 – 0,573 mm/U; 35 Vorschübe
Steigung metrisch:	0,2 – 14 mm/U; 47 Gewindesteigungen
Steigung Zoll:	112 – 2 Gg/1“; 60 Gewindesteigungen
Diametral Pitch:	4 – 112; 50 Gewindegänge
Modulgewinde:	0,1 – 7; 34 Modulgewinde
Stahlhalter Aufnahmehöhe max.:	25 x 25 mm
Reitstock Werkzeugaufnahme:	MK 5
Reitstock Hub:	180 mm
Abmessungen (HxBxL):	1.460 x 1.150 x 3.340 mm
Gewicht:	2.650 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10509186 *	**24.600,00**	757



Dreibackendrehfutter D1-8

zentrisch spanend, Drehfutter aus Guss, Camlock Direktaufnahme DIN 55029

Lieferumfang: Futterschlüssel, harte einteilige Innenspannbacken, harte einteilige Außenspannbacken

Ø: 315 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10509194 *	**759,00**	757

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte



4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Druckluftttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 278
Winkelschleifer	M 281
Zubehör für Winkelschleifer	M 295
Schwingschleifer	M 297
Exzenterschleifer	M 299
Deltaschleifer	M 300
Bandschleifer	M 301
Zubehör für Schleifer	M 302
Bandfeilen	M 303
Rohrbandschleifer	M 304
Kehlnahtschleifer	M 305
Bandschleifmaschinen	M 306
Betonschleifer	M 312
Geradschleifer	M 317
Satiniermaschinen	M 319
Doppelschleifmaschinen	M 320
Bohrerschleifgeräte	M 322

Inhalt ab Seite

A

Auswahlhilfe für:

- Bandschleifmaschinen ..... M 279
- Betonschleifer ..... M 279
- Doppelschleifmaschinen ..... M 279
- Exzenterschleifer ..... M 278
- Gradschleifer ..... M 279
- Handbandschleifer ..... M 279
- Schwingschleifer ..... M 278
- Winkelschleifer ..... M 278

B

Bandfeilen ..... M 303



Bandschleifer ..... M 301, M 311



Bandschleifmaschinen ..... M 306 – M 310



Betonschleifer ..... M 312 – M 316
Bohrerschleifgeräte ..... M 322

D



Deltaschleifer ..... M 300
Doppelschleifmaschinen ..... M 320 – M 321

E



Exzenterschleifer ..... M 299

G

Garantie Elektro-Werkzeuge ..... M 280



Geradschleifer ..... M 317 – M 318

Inhalt ab Seite

K

Kehlnahtschleifer ..... M 305

R

Rohrbandschleifer ..... M 304

S

Satiniermaschinen ..... M 319
Schleifer Zubehör ..... M 302
Schwingschleifer ..... M 297 – M 298

W



Winkelschleifer ..... M 281 – M 294
Winkelschleifer Zubehör ..... M 295 – M 296

Z

Zubehör Schleifer ..... M 302
Zubehör Winkelschleifer ..... M 295 – M 296



Auswahlhilfe für Winkelschleifer

		Nennaufnahme	Drehzahl	Scheiben-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	W 9-115	900 W	10.500 U/min	115 mm	2,1 kg	10517340	123,00	M 281
Makita	GA5030R	720 W	11.000 U/min	125 mm	1,8 kg	10512632	83,00	M 281
Bosch	GWS 880	880 W	11.000 U/min	125 mm	1,9 kg	10512637	81,90	M 282
Metabo	WEF 9-125 Quick	910 W	10.000 U/min	125 mm	2,1 kg	10517342	279,00	M 282
Bosch	GWS 1000	1.000 W	11.000 U/min	125 mm	2,7 kg	10512638	83,00	M 282
Bosch	GWX 10-125	1.000 W	11.000 U/min	125 mm	2,1 kg	10512917	133,35	M 283
Metabo	WQ 1100-125	1.100 W	12.000 U/min	125 mm	2,2 kg	10517414	84,00	M 283
Bosch	GWS 1100	1.100 W	11.000 U/min	125 mm	2,1 kg	10500209	99,00	M 283
Makita	GA5040RZ1	1.100 W	11.000 U/min	125 mm	2,4 kg	10512651	110,00	M 283
Makita	9565HRZ	1.100 W	12.000 U/min	125 mm	2,4 kg	10512653	92,50	M 284
Fein	WSG 11-125	1.100 W	11.000 U/min	125 mm	2,2 kg	10516910	128,00	M 284
Metabo	WEV 11-125 Quick	1.100 W	10.500 U/min	125 mm	2,1 kg	10519706	156,00	M 284
Fein	WSG 12-125 P	1.200 W	11.000 U/min	125 mm	2,1 kg	10516914	164,00	M 285
Makita	GA5050R	1.300 W	11.000 U/min	125 mm	2,8 kg	10512656	118,00	M 285
Makita	GA5040CZ1	1.400 W	11.000 U/min	125 mm	2,4 kg	10512655	136,00	M 285
Bosch	GWS 1400	1.400 W	11.000 U/min	125 mm	2,2 kg	10517352	138,60	M 285
Bosch	GWS 14-125 S	1.300 W	11.500 U/min	125 mm	2,2 kg	10512939	195,30	M 286
Bosch	GWX 14-125	1.400 W	11.000 U/min	125 mm	2,2 kg	10512915	165,90	M 286
Bosch	GWX 14-1254 S	1.400 W	11.500 U/min	125 mm	2,2 kg	10512935	221,55	M 286
Metabo	WEQ 1400-125	1.400 W	11.500 U/min	125 mm	2,2 kg	10510352	108,00	M 286
Metabo	WE 15-125 Quick	1.550 W	11.000 U/min	125 mm	2,5 kg	10517354	219,00	M 287
Metabo	WEV 15-125 Quick	1.550 W	11.000 U/min	125 mm	2,5 kg	10517356	230,00	M 287
Metabo	WE 17-125 Quick	1.700 W	11.000 U/min	125 mm	2,5 kg	10517368	235,00	M 287
Metabo	WEV 17-125 Quick	1.700 W	11.000 U/min	125 mm	2,5 kg	10519731	246,00	M 288
Metabo	WEV 17-125 Quick Inox	1.700 W	7.600 U/min	125 mm	2,5 kg	10519710	326,00	M 288
Metabo	WEA 17-125 Quick	1.700 W	11.000 U/min	125 mm	2,5 kg	10517362	246,00	M 288
Bosch	GWS 17-125	1.700 W	11.500 U/min	125 mm	2,2 kg	10512945	229,95	M 289
Bosch	GWS 17-125 S	1.700 W	11.500 U/min	125 mm	2,4 kg	10512943	240,45	M 289
Bosch	GWS 17-125 S Inox	1.700 W	7.800 U/min	125 mm	2,2 kg	10512941	261,45	M 289
Bosch	GWX 17 -125 S	1.700 W	11.500 U/min	125 mm	2,2 kg	10512937	266,70	M 289
Bosch	GWS 19-125 CI	1.900 W	11.500 U/min	125 mm	2,4 kg	10517380	253,05	M 290
Bosch	GWS 19-125 CIE	1.900 W	11.500 U/min	125 mm	2,4 kg	10517382	263,55	M 290
Bosch	GWS 20-230 J	2.000 W	6.500 U/min	230 mm	5,5 kg	10510477	149,10	M 290
Metabo	WE 2200-230	2.200 W	6.600 U/min	230 mm	5,2 kg	10512508	128,00	M 291
Makita	GA9020RF	2.200 W	6.000 U/min	230 mm	5,8 kg	10512612	143,00	M 291
Makita	DK0052G Duo Set (GA9020R[A] und 9558NBR[B])	2.200 W[A] 840 W[B]	6.600 U/min[A] 11.000 U/min[B]	230 mm[A] 125 mm[B]	5,8 kg[A] 1,6 kg[B]	10512657	208,00	M 291
Bosch	GWS 22-230 J Prof.+ GWS 880	2.200 W 880 W	6.500 U/min 11.000 U/min	230 mm 125 mm	5,5 kg 1,9 kg	10512543	267,75	M 292
Bosch	GWS 22-230 J	2.200 W	6.500 U/min	230 mm	5,5 kg	10519854	171,15	M 292
Metabo	WE 24-230 MVT	2.400 W	6.600 U/min	230 mm	5,8 kg	10517370	270,00	M 293
Makita	GA9030RF01	2.400 W	6.600 U/min	230 mm	6,5 kg	10512616	192,00	M 293
Bosch	GWS 24-230 JZ	2.400 W	6.500 U/min	230 mm	6,0 kg	10512544	208,95	M 293
Metabo	WE 26-230 MTV	2.600 W	6.600 U/min	230 mm	6,3 kg	10512620	209,00	M 294



Auswahlhilfe für Schwingschleifer

		Nennauf-nahme	Schwingzahl	Schleifplatte	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	SR 2185	210 W	20.400 /min	92 x 184 mm	1,5 kg	10510090	141,00	M 297
Bosch	GSS 23 AE	190 W	24.000 /min	92 x 182 mm	1,7 kg	10511614	192,15	M 297
Makita	BO3711J	190 W	22.000 /min	93 x 185 mm	1,6 kg	10512754	108,00	M 297
Makita	BO4900VJ	330 W	22.000 /min	115 x 229 mm	2,7 kg	10512756	292,00	M 297
Metabo	SRE 4351 Turbo Tec	350 W	22.000 /min	114 x 229 mm	2,7 kg	10515088	389,00	M 298



Auswahlhilfe für Exzenterschleifer

		Nennaufnahme	Drehzahl	Schleifplatte	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	SXE 425 Turbo Tec	320 W	11.000 U/min	125 mm	2,3 kg	10515076	199,00	M 299
Bosch	GEX 40-150	400 W	12.000 U/min	150 mm	2,4 kg	10519723	341,25	M 299
Makita	BO6050J	750 W	6.800 /min	150 mm	2,6 kg	10512764	458,00	M 299

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Bandschleifmaschinen

		Nennaufnahme	Drehzahl	Bandabmessung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
FEIN	GRIT GX 75	3,0 kW	3.000 U/min	75 x 2.000 mm	75,0 kg	10508200	1.054,40	M 306
FEIN	GRIT GX 75 2H	1,5/2,0 kW	1.500/3.000 U/min	75 x 2.000 mm	75,0 kg	10508202	1.258,90	M 306
FEIN	GRIT GIS 150	4,0 kW	3.000 U/min	150 x 2.000 mm	93,0 kg	10508220	1.759,50	M 308
FEIN	GRIT GI 150	4,0 kW	3.000 U/min	150 x 2.000 mm	82,0 kg	10508230 *	1.984,90	M 308
FEIN	GRIT GKS 75 230 V	1,1 kW	3.000 U/min	75 x 2.000 mm	45,0 kg	10508280	909,40	M 309
FEIN	GRIT GKS 75 400 V	3,0 kW	3.000 U/min	75 x 2.000 mm	50,0 kg	10508282	824,10	M 310
FEIN	GRIT GKS 75 2H	1,5/2,0 kW	1.500/3.000 U/min	75 x 2.000 mm	45,0 kg	10508284	881,00	M 310



Auswahlhilfe für Handbandschleifer

		Nennaufnahme	Drehzahl	Kabellänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Fein	GRIT GHB 15-50	1.500 W	8.500 U/min	4 m	6,0 kg	10511983	736,00	M 311
Fein	GRIT GHB 15-50 INOX	1.500 W	2.500 – 7.900 U/min	4 m	6,0 kg	10511985	804,00	M 311



Auswahlhilfe für Betonschleifer

		Nennaufnahme	Drehzahl	Scheiben-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GBR 15 CAG	1.500 W	9.300 U/min	125 mm	2,6 kg	10517446 *	668,85	M 312
Eibenstock	EBS 1802	1.800 W	10.000 U/min	125 mm	5,9 kg	10500260	587,00	M 312
Eibenstock	EBS 180 H	2.500 W	8.500 U/min	180 mm	8,4 kg	10500262 *	873,00	M 312
Elbenstock	EBS 120.1	1.400 W	9.000 U/min	125 mm	3,5 kg	10500282	401,00	M 313
Elbenstock	EBS 235.1	2.200 W	1.380 U/min	235 mm	38,0 kg	10500283	1.730,00	M 313
Eibenstock	ELS 225.1	590 W	1.050 – 1.600 U/min	225 mm	4,9 kg	10500280 *	653,00	M 314
Eibenstock	EPG 400	500 W	110 U/min	370 mm	3,5 kg	10536120 *	469,00	M 315
Eibenstock	EPG 400 WP	500 W	110 U/min	370 mm	3,8 kg	10536124 *	581,00	M 315
Metabo	RSEV 19-125 RT	1.900 W	3.800 – 8.200 U/min	125 mm	3,5 kg	10511984	663,00	M 316



Auswahlhilfe für Gradschleifer

		Nennaufnahme	Drehzahl	Spindelhals-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GGS 28 CE	650 W	10.000 – 28.000 U/min	43 mm	1,4 kg	10586149	258,30	M 317
Bosch	GGS 28 LCE	650 W	10.000 – 28.000 U/min	43 mm	1,6 kg	10586150	344,40	M 317
Metabo	G 400	400 W	25.000 U/min	43 mm	1,5 kg	10510447	142,00	M 317
Metabo	GE 710 Plus	710 W	10.000 – 30.500 U/min	43 mm	1,6 kg	10511986	278,00	M 317
Bosch	GGS 8 CE	750 W	2.500 – 8.000 U/min	43 mm	1,7 kg	10586152	397,95	M 318
Fein	GSZ 8-280 PE	750 W	8.500 – 28.000 U/min	43 mm	1,4 kg	10511990	263,00	M 318
Fein	GSZ 8-280 PEL	750 W	8.500 – 28.000 U/min	43 mm	1,8 kg	10511992	457,00	M 318



Auswahlhilfe für Doppelschleifmaschinen

		Nennaufnahme	Drehzahl	Schleifscheibe Ø x Breite	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	DS 125 M	200 W	2.980 U/min	125 x 20 mm	6,7 kg	10504400	105,00	M 320
Metabo	DS 150 M	370 W	2.980 U/min	150 x 20 mm	8,7 kg	10505865	125,00	M 320
Metabo	DS 150 Plus	400 W	2.980 U/min	150 x 20 mm	10,2 kg	10505866	159,00	M 320
Metabo	DS 200 Plus	600 W	2.980 U/min	200 x 25 mm	17,5 kg	10505864	249,00	M 320

BOSCH
Technik fürs Leben

Voraussetzung für die Verlängerung der 3 Jahre Gerätegarantie sowie den 2 Jahre ProService

- Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
- Die Laufzeit für Garantie bzw. ProService beginnt mit dem Kaufdatum.
- Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Garantie- bzw. Teilnahmebedingungen.

www.bosch-pt.com/warranty



24 Monate ProService Li-Ion (Voll-Garantie)

- für Bosch Blau
- für alle Akkugeräte (Li-Ion) + Akkus (Li-Ion) + Ladegeräte
- das 3te Jahr tritt die normale gesetzliche Garantie ein (siehe unten 3 Jahre Garantie)

www.24proservice.de



*Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-pt.com/warranty.

3 Jahre Garantie (Hersteller-Garantie)

- Bosch Blau
- für alle kabelgebundenen Maschinen

www.bosch-pt.com/warranty

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Winkelschleifer W 9-115

kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie, Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau - für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	900 W
Drehzahl:	10.500 U/min
Drehmoment:	2,5 Nm
Scheiben-Ø:	115 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	2,5 m
Gewicht:	2,1 kg

115 mm | 900 W | Metabo S-automatic

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517340	**123,00**	288

Makita



Winkelschleifer GA5030R

Hochleitungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit, Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz, mit Spindelarretierung, Schutz vor ungewolltem Neustart, elektronische Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	720 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	103 x 138 x 266 mm
Gewicht:	1,8 kg

125 mm | 720 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512632	**83,00**	288

4

Winkelschleifer-Set GA5030RSP1

Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit, robustes Getriebe mit langer Lebendsauer, Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutzt, mit Spindelarretierung

Lieferumfang: Diamantscheibe 125 x 22,23 DIAMAK, Schruppscheibe 125 mm, Schutzhaube 125 mm, Seitengriff 36 mm, Stirnlochschlüssel 35 mm, Spannflansch, Flanschmutter, Mütze, Koffer

Nennaufnahme:	720 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	103 x 128 x 266 mm
Gewicht:	1,8 kg

125 mm | 720 W | mit Koffer

Makita



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512654	**98,00**	288

BOSCH
Technik fürs Leben

Winkelschleifer GWS 880

perfekte Kontrolle dank geringem Griffumfang und ergonomischem Design, längere Lebensdauer dank robuster Bauweise, ausgezeichnete Leistung dank des neuen Motors



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzgriff, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	880 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,9 kg

125 mm | 880 W | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512637	81,90	291

4

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

handlicher Flachkopf-Winkelschleifer **zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°**, speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last, Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe - für hohen Anwenderschutz, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors





Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P 60), im Karton

Nennaufnahme:	910 W
Drehzahl:	10.000 U/min
Drehmoment:	2 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,1 kg

125 mm | 910 W | 43° | Metabo Quick

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517342	279,00	288

BOSCH
Technik fürs Leben

Winkelschleifer GWS 1000

geringes Gewicht und kleiner Griffumfang für bequeme Handhabung, konstant Elektronik für konstante Drehzahl auch unter Belastung, überlegener Anwenderschutz dank Wiederanlaufschutz für alle kleinen Winkelschleifer



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.000 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,7 kg

125 mm | 1.000 W | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512638	83,00	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



X-LOCK

36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWX 10-125

X-LOCK System zum werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	1.000 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	X-LOCK
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,1 kg

125 mm | 1.000 W | X-LOCK | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512917	**133,35**	291

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Winkelschleifer WQ 1100-125

ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz, kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit, werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	1.100 W
Drehzahl:	12.000 U/min
Drehmoment:	3,5 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.100 W | Metabo S-automatic | Metabo Quick

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517414	**84,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 1100

starker, langlebiger Champion-Hochleistungsmotor, optimierte Motorkühlung, mit Constant-Elektronik für konstante Drehzahl auch bei Belastung

Lieferumfang: SDS-Clic-Mutter, Schutzhaube, Seitengriff, im Karton

Nennaufnahme:	1.100 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	SDS-clic
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,1 kg

125 mm | 1.100 W | SDS-Clic | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10500209	**99,00**	005

makita



Winkelschleifer GA5040RZ1

elektronische Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung, besonders vibrationsarmer Winkelschleifer dank verbessertem SJS, verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit, ergonomisches Design mit sehr schlankem Gehäuse, aufwändiger Schutz vor Schmutz und Staub, mit Spindelarretierung

Lieferumfang: Stirnlochschlüssel 35 mm, Flanschmutter, Spannflansch, Seitengriff 36 mm, Schutzhaube 125 mm Trennen, im Karton

Nennaufnahme:	1.100 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	103 x 139 x 299 mm
Gewicht:	2,4 kg

125 mm | 1.100 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512651	**110,00**	288



Winkelschleifer 9565HRZ

Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit, das Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender, die Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz, mit Spindelarretierung

Lieferumfang: Stirnlochschlüssel 35 mm, Flanschmutter, Spannflansch, Seitengriff 36 mm, Schutzhaube 125 mm, im Karton

Nennaufnahme:	1.100 W
Drehzahl:	12.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	145 x 140 x 385 mm
Gewicht:	2,4 kg

125 mm | 1.100 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512653	**92,50**	005



Winkelschleifer WSG 11-125

für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten, bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer, in 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer, mit H07 Industriekabel, beste Vibrationswerte seiner Klasse, werkzeuglos verstellbare, verdrehsichere Schutzhaube, Spindelarretierung

Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Zusatzhandgriff, Schlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.100 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.100 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10516910	**128,00**	294



Winkelschleifer WEV 11-125 Quick

kompakter Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie, längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment, Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Nennaufnahme:	1.100 W
Drehzahl:	2.800 – 10.500 U/min
Drehmoment:	3 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,1 kg

125 mm | 1.100 W | Drehzahlregelung | MVT Metabo VibraTech | Metabo S-automatic | Metabo Quick

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519706	**156,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Winkelschleifer WSG 12-125 P

mit hoher Leistungsreserve für effektive Schleif- und Trennarbeiten, bis zu 30 % längere Kohlebürstenstandzeit und mehr Materialabtrag als vergleichbare Winkelschleifer, POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last, umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, in 90°-Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer, mit H07 Industriekabel, beste Vibrationswerte seiner Klasse

Lieferumfang: Schutzhaube, 1 Paar Flansche, Anti-Vibrationshandgriff, Schlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,1 kg

125 mm | 1.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10516914	164,00	294



Winkelschleifer GA5050R

mit werkzeugloser Schutzhaube - ist einfach und schnell zu installieren oder zu entfernen, mit Paddelschalter für eine einfache Bedienung, der Seitengriff kann zur besseren Handhabung auf beiden Maschinenseiten angebracht werden, die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung, Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Seitengriff Antivibration, Stirnlochschlüssel 35 mm, Aufnahmeflansch 42B, Flanschmutter, im Karton

Nennaufnahme:	1.300 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	2,5 m
Abmessungen (HxBxL):	117 x 140 x 325 mm
Gewicht:	2,5 – 2,8 kg

125 mm | 1.300 W | Paddelschalter

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512656	118,00	288



Winkelschleifer GA5040CZ1

verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit, Constant-Elektronic und Sanftanlauf, elektronisch regelbare Drehzahl, Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender, Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz, mit Spindelarretierung, Lieferung ohne Scheibe

Lieferumfang: Schutzhaube 125 mm Trennen, Seitengriff 36 mm, Stirnlochschlüssel 35 mm, Aufnahmeflansch 47, Flanschmutter, im Karton

Nennaufnahme:	1.400 W
Drehzahl:	2.800 – 11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	103 x 139 x 299 mm
Gewicht:	2,4 kg

125 mm | 1.400 W | Drehzahlregelung | SJS Super-Joint-System

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512655	136,00	288



Winkelschleifer GWS 1400

optimierte Motorkühlung für hohe Überlastfähigkeit, verdrehsichere Schutzhaube – standhaft auch bei berstender Scheibe, mit Constant-Electronic, hält Geschwindigkeit konstant, sogar unter Belastung

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.400 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.400 W | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10517352	138,60	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 14-125 S

der deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort bei der Arbeit, KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen höheren Anwenderschutz

Lieferumfang: Auf
nahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.300 W
Drehzahl:	2.800 – 11.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.400 W | Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512939	**195,30**	291

BOSCH
Technik fürs Leben

X-LOCK



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWX 14-125

X-LOCK System zum werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel, dank Constant-Electronic gleichbleibende Drehzahl während des Betriebs sogar unter Last, optimierte Motorkühlung für den Umgang des Werkzeugs mit hohen Überlastungen

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	1.400 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	X-LOCK
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.400 W | X-LOCK | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512915	**165,90**	291

BOSCH
Technik fürs Leben

X-LOCK



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWX 14-125 S

X-LOCK System zum werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel, der deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort bei der Arbeit, KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen höheren Anwenderschutz

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, im Karton

Nennaufnahme:	1.400 W
Drehzahl:	2.800 – 11.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	X-LOCK
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.400 W | X-LOCK | Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512935	**221,55**	291

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Winkelschleifer WEQ 1400-125

robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz, kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit, Constamatic (C)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last, werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer, elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	1.400 W
Drehzahl:	11.500 U/min
Drehmoment:	3,3 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.400 W | Metabo S-automatic | Metabo Quick | KICKBACK CONTROL

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510352	**108,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Winkelschleifer WE 15-125 Quick

robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer, Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer, mit Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last, mit M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar, Zusatzhandgriff mit VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb, mit S-automatic Sicherheitskupplung: direktes mechanisches Entkoppeln bei Blockieren der Scheibe minimiert Rückschläge - für hohe Sicherheit und zügiges Weiterarbeiten, mit elektronischem Überlastschutz für lange Lebensdauer und elektronischem Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, der Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), im Karton

Nennaufnahme:	1.550 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Drehmoment:	3,5 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,5 kg

125 mm | 1.550 W | MVT Metabo VibraTech | Metabo S-automatic | Metabo Quick

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517354	**219,00**	288



Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt, Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau - für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), im Karton

Nennaufnahme:	1.550 W
Drehzahl:	2.800 – 11.000 U/min
Drehmoment:	3,5 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,5 kg

125 mm | 1.550 W | Drehzahlregelung | MVT Metabo VibraTech | Metabo S-automatic | Metabo Quick

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517356	**230,00**	288

Winkelschleifer WE 17-125 Quick

maximale Produktivität, erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen, neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer, Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik, hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last, jetzt noch schneller, M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung, minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), im Karton

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Drehmoment:	3,7 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Quick-System
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,5 kg

125 mm | 1.700 W | MVT Metabo VibraTech | Metabo S-automatic | Metabo Quick

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517368	**235,00**	288



Winkelschleifer WEV 17-125 Quick

für industrielle Anwendungen, längere Lebensdauer, Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), im Karton

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	2.800 – 11.000 U/min
Drehmoment:	3,7 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,5 kg

125 mm | 1.700 W | Drehzahlregelung | Metabo Quick | MVT Metabo VibraTech | Metabo S-automatic

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519731	**246,00**	288



Winkelschleifer WEV 17-125 Quick INOX

perfekte Edelstahlbearbeitung, mit Drehzahlregelung, robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff, längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MTV), im Karton

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	2.000 – 7.600 U/min
Drehmoment:	5 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,5 kg

125 mm | 1.700 W | Drehzahlregelung | MVT Metabo VibraTech | Metabo S-automatic | Metabo Quick

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519710	**326,00**	288



Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

mit Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen, Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer, Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last, M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck durch M-Quick-Spannmutter, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb, Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben, Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau - für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), im Karton

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Drehmoment:	3,7 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	M-Quick
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,5 kg

125 mm | 1.700 W | MVT Metabo VibraTech | Metabo Autobalancer | Metabo S-automatic | Metabo Quick

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517362	**246,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 17-125

der deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort bei der Arbeit, KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen höheren Anwenderschutz

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	11.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.700 W | VIBRATION CONTROL | KICKBACK CONTROL | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512945	**229,95**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 17-125 S

der deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort bei der Arbeit, KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen höheren Anwenderschutz

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	2.800 – 11.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,4 kg

125 mm | 1.700 W | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | KICKBACK CONTROL | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512943	**240,45**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 17-125 S Inox

niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment sorgen für ein perfektes Schleifbild auf Edelstahl, Drehzahlvorwahl ermöglicht perfekte Arbeitsergebnisse bei unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Zubehören, KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen höheren Anwenderschutz

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff Vibration Control

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	1.900 – 7.800 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.700 W | Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | INOX | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512941	**261,45**	291

BOSCH
Technik fürs Leben

X-LOCK



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWX 17-125 S

X-LOCK System zum werkzeuglosen und schnellen Zubehörwechsel, der deutlich kleinerer Griffumfang sorgt für wesentlich höheren Komfort bei der Arbeit, KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen höheren Anwenderschutz

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff Vibration Control, im Karton

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	2.800 – 11.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	X-LOCK
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,2 kg

125 mm | 1.700 W | X-LOCK | Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512937	**266,70**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 19-125 CI

hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.900 W Motor mit Constant-Electronic, lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit, Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen, gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt, Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Handgriff links und rechts einsetzbar, optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.900 W
Drehzahl:	11.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Höhe:	103 mm
Länge:	311 mm
Gewicht:	2,4 kg

125 mm | 1.900 W | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517380	**253,05**	291

BOSCH
Technik fürs Leben

36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE

hoher Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.900 W Motor mit Constant-Electronic, lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit, Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen, gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt, Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Handgriff links und rechts einsetzbar, optimierte Luftführung und verbesserter Schutz gegen Staub, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.900 W
Drehzahl:	2.800 – 11.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	B
Höhe:	103 mm
Länge:	311 mm
Gewicht:	2,4 kg

125 mm | 1.900 W | Drehzahlregelung | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517382	**263,55**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 20-230 J

erhöhter Anwenderschutz und kompaktes Design, trennen mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, hohe Abtragleistung dank neuem 2.000 W Motor sorgt für starke Trennergebnisse, geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer, ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein, kompatibel mit der Absaughaube GDE 230 FC-S

Lieferumfang: Abdeckschutz, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter, im Karton

Nennaufnahme:	2.000 W
Drehzahl:	6.500 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Gummischleifteller-Ø:	230 mm
Topfbürste-Ø:	100 mm
VollService-Kategorie:	D
Abmessungen (HxBxL):	140 x 240 x 500 mm
Gewicht:	5,5 kg

230 mm | 2.000 W | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510477	**149,10**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Winkelschleifer WE 2200-230

robuster Motor, Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start, Zusatzhandgriff an drei Positionen monierbar, Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, im Karton



Nennaufnahme:	2.200 W
Drehzahl:	6.600 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	5,2 kg

230 mm | 2.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512508	128,00	005

Winkelschleifer GA9020RF

Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz, Gummiauflagen schützen das Gehäuse, mit Sanftanlauf, Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung, mit Superflansch, Kohlebürsten von außen wechselbar, Seitengriff 3x 90° einsetzbar

Lieferumfang: Seitengriff, Superflansch, Flanschmutter M 14, Stirnlochschlüssel 35 mm



Nennaufnahme:	2.200 W
Drehzahl:	6.000 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	140 x 250 x 473 mm
Gewicht:	5,8 kg

230 mm | 2.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512612	143,00	288

Winkelschleifer-Set DK0052G Duo

bestehend aus:

Winkelschleifer GA9020R(A)
mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz, Gummiauflagen schützen das Gehäuse, mit Sanftanlauf, Anti-Restart Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung, ohne Superflansch, Kohlebürsten von außen wechselbar, Seitengriff 3x 90° einsetzbar

Winkelschleifer 9558NBR(B)
Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit, sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit, aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub erhöht die Lebensdauer von Motor und Getriebe, mit Spindelarretierung

Lieferumfang: Seitengriff, Aufnahmeflansch 47, Flanschmutter M 14, Schutzhaube, Seitengriff 36, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm, Koffer



Nennaufnahme:	2.200(A) W 840(B) W
Drehzahl:	6.600(A) U/min 11.000(B) U/min
Scheiben-Ø:	230(A) mm 125(B) mm
Spannmutter:	Standard(A),(B)
Spindelgewinde:	M 14
Gewicht:	5,8(A) kg 1,6(B) kg

230 mm | 2.200 W | 125 mm | 840 W | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512657	208,00	288

4

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

4

Winkelschleifer-Set GWS 22-230 J Professional + GWS 880

bestehend aus:

Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional[A]
solide Leistung, robustes Design – plus Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200 W Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse, geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz, ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein, kompatibel mit der Absaughaube GDE 230 FC-S

Lieferumfang: Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter, im Karton

Winkelschleifer GWS 880[B]
perfekte Kontrolle dank geringem Griffumfang und ergonomischem Design, längere Lebensdauer dank robuster Bauweise, ausgezeichnete Leistung dank des neuen Motors

Lieferumfang: Schutzhauben, Seitengriff, Koffer

Nennaufnahme:	2.200[A] W 880[B] W
Drehzahl:	6.500[A] U/min 11.000[B] U/min
Scheiben-Ø:	230[A] mm 125[B] mm
Gummischleifteller-Ø:	230[A] mm
Topfbürste-Ø:	100[A] mm
VollService-Kategorie:	D[A] B[B]
Gewicht:	5,5[A] kg 1,9[B] kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512543	**267,75**	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Winkelschleifer GWS 22-230 J

solide Leistung, robustes Design – plus Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200 W Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse, geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz, ideal für Trennarbeiten in Materialien wie Metall und Stein, kompatibel mit der Absaughaube GDE 230 FC-S

Lieferumfang: Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration Control, Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter, im Karton

Nennaufnahme:	2.200 W
Drehzahl:	6.500 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Gummischleifteller-Ø:	230 mm
Topfbürste-Ø:	100 mm
VollService-Kategorie:	D
Abmessungen (HxBxL):	140 x 240 x 500 mm
Gewicht:	5,5 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519854	**171,15**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Winkelschleifer WE 24-230 MVT

Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start, elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe - für hohen Anwenderschutz, elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz, LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit, Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar, drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	2.400 W
Drehzahl:	6.600 U/min
Drehmoment:	17 Nm
Scheiben-Ø:	230 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	5,8 kg

230 mm | 2.400 W | MVT Metabo VibraTech

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10517370	270,00	288

Winkelschleifer GA9030RF01

Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz, Gummiauflagen schützen das Gehäuse, mit Sanftanlauf, Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung, mit Superflansch, Kohlebürsten von außen wechselbar, mit Anti-Vibrations-Seitengriff, Seitengriff 3x 90° einsetzbar, Handgriff 3 x 90° drehbar



Lieferumfang: Seitengriff Antivibration, Superflansch, Flanschmutter M 14, Stirnlochschlüssel 35 mm, im Karton

Nennaufnahme:	2.400 W
Drehzahl:	6.600 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Spannmutter:	Standard
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	140 x 250 x 503 mm
Gewicht:	6,5 kg

230 mm | 2.400 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512616	192,00	288

Winkelschleifer GWS 24-230 JZ

verbindet einen erhöhten Anwenderschutz mit einer längeren Lebensdauer dank seines innovativen **CYCLON TECH-Staubschutzes**, für schwierige Schleif- und Trennarbeiten, mit Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf, der CYCLON TECH-Staubschutz hält bis zu 90 % des Staubs von den inneren Komponenten fern, und verlängert dadurch die Werkzeuglebensdauer, eine geringere Motorvibration und der Anti-Vibration-Zusatzgriff sorgen für mehr Arbeitskomfort, ermöglicht kraftvolles Trennen und Schleifen verschiedener Materialien, inklusive Metall, Beton und Stein



Lieferumfang: Zweilochschlüssel, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Abdeckschutz, Zusatzhandgriff, im Karton

Nennaufnahme:	2.400 W
Drehzahl:	6.500 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Gummischleifteller-Ø:	180 mm
Topfbürste-Ø:	140 mm
Spindelgewinde:	M 14
Abmessungen (HxBxL):	138 x 243 x 530 mm
Gewicht:	6 kg

230 mm | 2.400 W | VIBRATION CONTROL | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512544	208,95	291

36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Winkelschleifer WE 26-230 MVT

Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Metabo Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten, Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start, elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe - für hohen Anwenderschutz, elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz, LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung, mit Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar, Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem und Zusatzhandgriff zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit, Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar, drehbarer Haupthandgriff: hohe Sicherheit und bessere Handhabung beim Trennen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflasch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), im Karton

Nennaufnahme:	2.600 W
Drehzahl:	6.600 U/min
Drehmoment:	18 Nm
Scheiben-Ø:	230 mm
Spannmutter:	Quick-System
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	6,3 kg

230 mm | 2.600 W | MVT Metabo VibraTech | Metabo Quick

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512620	**209,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Trennschleifständer MTS 230

MAXION

bewährtes Gerät zum exakten und sicheren Trennen mit dem Zweihandwinkelschleifer, stabile, plangefräste Grundplatte und Spannbacken aus Maschinenguss, Aufnahme des Winkelschleifers in schwenkbarer Absenkwippe mit selbsttätiger Rückführung in die Ausgangslage, Exzenterspannung, verstellbarer Längenanschlag, Berührungsschutz, Normalausführung für Befestigungsgewinde M 14 und M 12 im Haltegriff, **Lieferung ohne Winkelschleifer**

Schnitttiefe: Trennscheibe Ø 230/180 mm: 60/30 mm
Spannweite: 115 mm
Gewicht: 13 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512590	289,00	753

Absaughaube für Winkelschleifer 125 mm

passend für folgend Baureihen/Modelle: GA5030, GA5034, 9558, GA5021, GA5040, 9562 und 9565

Scheiben-Ø: 125 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512722	86,65	284

4

BOSCH Technik fürs Leben



Zweilochschlüssel gerade

zum Spannen aller Scheiben auf Einhand-Winkelschleifer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10500572	6,50	5,20	284

Makita



Schutzhaube

passend für Scheiben-Ø 125 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512340	10,15	284

metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Trennschutzhauben-Clip

zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben, der Trennschutzhauben-Clip wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt, EN/EC 60745, aus Kunststoff

passend für Metabo Winkelschleifer: W..8-..; W..9-..; W..10-..; W..11-..; W..12-..; W..13-..; W..14-..; W..15-..; W..17-..; W 18 LTX ab Baujahr 2008

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512339	11,60	288

Spannmutter

für Winkelschleifer Ø 115 – 230 mm

BOSCH Technik fürs Leben



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10512338	12,60	11,00	284

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Schnellspannmutter SDS-clic

mit M 14 Gewinde, zum werkzeuglosen Scheibenwechsel



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10588025	29,00	005

BOSCH
Technik fürs Leben

Aufnahmeflansch für M 14

für M 14 Gewinde zum Spannen aller Scheiben mit Ø 115 – 150 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10512303	12,60	11,00	284

4

BOSCH
Technik fürs Leben

Staubschutzfilter für kleine Winkelschleifer

schützt vor groben Staubpartikeln für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs, einfache und werkzeuglose Montage auf Lüftungsschlitzen, bequem zu reinigen, zum Schleifen von Metall vorgesehen, insbesondere bei Verwendung von Keramikfaserscheiben

passend für: GWS-13-125 (CI/CIE), GWS 17-125 (CI/CIE/CIEX/CIT/CIX), GWS 17-150 CI, GWS 19-125 (CI/CIE/CIST), GWS 19-150 CI, GWX 13-125, GWX 12-125 S, GWX 17-125, GWX 17-125 (S/T), GWX 17-150, GWX 19-125 S



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10546420	13,80	284

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Staubschutzfilter für Winkelschleifer

Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z. B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell, einfaches und schnelles Abreinigen durch außenliegendes Metallgitter ohne störende Zwischenstege, werkzeuglose Montage und Demontage, für alle Winkelschleifer W...12..., WE...15..., WE...17... Standard, **nicht** geeignet für Winkelschleifer mit Paddle-Schalter und Rattail-Winkelschleifer nicht Paddle, nicht RT



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10546419	13,50	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Sander SR 2185

leichter, handlicher Schleifer mit perfekter Ergonomie, exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung, Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche, vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe, robuster Lagerflansch aus Aluminiumdruckguss, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Textil-Staubbeutel, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	210 W
Schwingzahl:	22.300 /min
Schleifplatte:	92 x 184 mm
Schwingkreis-Ø:	2 mm
Schleifmittelbefestigung:	Spann- und Klettsystem
Kabellänge:	2,5 m
Gewicht:	1,5 kg

210 W | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510090	**141,00**	288

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Schwingschleifer GSS 23 AE

mit Easy-Fit sitzt jedes Schleifpapier, Easy-Fit-System mit automatischer Papierspannung für perfekten Halt des Rollen- oder Klettpapiers, durch besten Papiersitz höchste Oberflächengüte und optimale Interaktion mit Microfilter für staubfreies Arbeiten, Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten (der Einzige in dieser Preisklasse), Vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten, lange Lebensdauer durch abgedichtete Kugellager und die hochwertige, weiße Schleifplatte, hohe Abtragsleistung

Lieferumfang: 2x Schleifpapier, Lochwerkzeug, Microfilter Box, Handwerkerkoffer

Nennaufnahme:	190 W
Drehzahl:	7.000 – 12.000 U/min
Schwingzahl:	14.000 – 24.000 /min
Schleifplatte:	92 x 182 mm
Schwingkreis-Ø:	2 mm
Schleifmittelbefestigung:	Spann- und Klettsystem
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	1,7 kg

190 W | Drehzahlregelung | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511614	**192,15**	291

makita



Schwingschleifer BO3711J

elektronische Drehzahlvorwahl, bequemer Papierwechsel über Spannhebel, verstärkte Aluminium-Grundplatte, Anti-Vibrations-System für ermüdungsfreies Arbeiten, Staubabsaugung durch die Grundplatte

Lieferumfang: Staubbox komplett, Staubsack Papier, Lochungsplatte, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Nennaufnahme:	190 W
Schwingzahl:	8.000 – 22.000 /min
Schleifplatte:	93 x 185 mm
Papiergröße:	93 x 228 mm
Schwingkreis-Ø:	2 mm
Schleifmittelbefestigung:	Spannsystem
Abmessungen (HxBxL):	154 x 92 x 253 mm
Gewicht:	1,6 kg

190 W | Drehzahlregelung | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512754	**108,00**	288

Schwingschleifer BO4900VJ

Feinschliff-Schwingschleifer mit hoher Abtragleistung, Anti-Vibrations-System für ermüdungsarmes Arbeiten, elektronisch einstellbare Schwing-/Hubzahl, Schleifpapierbefestigung über Schnellspannhebel oder praktischem Klettverschluss

Lieferumfang: Staubsackhalter, 1x Papiersack, MAKPAC Systemkoffer Größe 2

Nennaufnahme:	330 W
Schwingzahl:	8.000 – 22.000 /min
Schleifplatte:	115 x 229 mm
Papiergröße:	115 x 280 mm
Schwingkreis-Ø:	2,6 mm
Schleifmittelbefestigung:	Spann- und Klettsystem
Abmessungen (HxBxL):	190 x 115 x 289 mm
Gewicht:	2,7 kg

330 W | Drehzahlregelung | mit System-Koffer



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512756	**292,00**	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Sander SRE 4351 Turbo Tec

exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung, Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration, robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke, mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor agressiven Stäuben, Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition, TurboBoost, Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen, Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten, Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Schleifplatte mit Kletthaftung, 5x 2 Haftschleifblätter, 1x Schleifvlies (mittel), abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubfangkassette, Faltenfliter, MetaLoc Systemkoffer

Nennaufnahme:	350 W
Schwingzahl:	8.400 – 22.000 /min
Schleifplatte:	114 x 229 mm
Schwingkreis-Ø:	2,2 mm
Schleifmittelbefestigung:	Spann- und Klettsystem
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,7 kg

350 W | Drehzahlregelung | mit System-Koffer

4

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515088	**389,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag, Power Control System, keine Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine auf das Material, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubgeschützte Kugellager für lange Lebensdauer der Maschine, robustes Lagergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Stützteller mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette, 1x Faltenfilter, im Karton

Nennaufnahme:	320 W
Drehzahl:	4.200 – 11.000 U/min
Schleifteller-Ø:	125 mm
Schwingkreis-Ø:	5 mm
Schleifmittelbefestigung:	Klettsystem
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,3 kg

125 mm | 320 W | Drehzahlregelung

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10515076	**199,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



Exzenterschleifer GEX 40-150

Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Anpressdruck und Ergebnisse mit hoher Oberflächengüte, einzigartige Vibrationsdämpfung gewährleistet sehr geringe Vibrationen und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten, geeignet zum Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen, Feinschleifen und Polieren von Oberflächen, einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen, das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel

Lieferumfang: L-BOXX® Systemkoffer

Nennaufnahme:	400 W
Drehzahl:	5.500 – 12.000 U/min
Schwingzahl:	11.000 – 24.000 /min
Schleifteller-Ø:	150 mm
Gewicht:	2,4 kg

150 mm | 400 W | Drehzahlregelung | VIBRATION CONTROL | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519723	**341,25**	291

makita



Exzenterschleifer BO6050J

hohe Laufruhe durch Vibrationsdämpfung, Modusschalter im stoßgeschützten Gehäusebereich kann im während des Betriebes nicht verstellt werden, Anstoßschutz schützt Getriebe und Schleifteller (Demontage werkzeuglos), Randnahes Arbeiten ohne Anstoßschutz, Absaugstutzen unterhalb der Maschine nach hinten geführt, Spindelarretierung für leichten Wechsel des Schleiftellers, Konstantelektronik und Sanftanlauf

Lieferumfang: Absaugstutzen, Seitengriff 36, Schleifteller weich 150 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 3

Nennaufnahme:	750 W
Drehzahl:	1.600 – 6.800 U/min
Scheiben-Ø:	150 mm
Exzenterhub:	5,5 mm
Schleifmittelbefestigung:	Klettsystem
Abmessungen (HxBxL):	145 x 155 x 330 mm
Gewicht:	2,6 kg

150 mm | 750 W | Drehzahlregelung | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512764	**458,00**	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Dreieckschleifer DSE 300 Intec

zum effektiven Schleifen von Ecken und Kanten, patentierte, drehbare Schleifplatte für optimale Ausnutzung der Ecken des Schleifpapiers, Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine, robuste Schwingmanschette und Schleifplattenaufnahme aus Aluminiumdruckguss für lange Lebensdauer, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen, Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl, einfacher Schleifblattwechsel durch Schleifplatte mit Kletthaftung, Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers, bequemes Handling durch schlanke Griffform, niedrige Gehäuseform zum Bearbeiten schwer zugänglicher Flächen, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Lieferumfang: Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	300 W
Schwingzahl:	14.000 – 22.000 /min
Schleifplatte:	93 mm
Schwingkreis-Ø:	1,8 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	1,3 kg

300 W | Drehzahlregelung | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515959	**163,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Bandschleifer BAE 75

hervorragende Schleifergebnisse durch leistungsstarken Motor und präzisen Bandlauf, schneller und werkzeugloser Schleifbandwechsel, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Bandgeschwindigkeiten, die unter Last konstant bleiben, Stellrad zur Vorwahl der Bandgeschwindigkeit, mit antistatischem Staubsack zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers, Zusatzhandgriff zur optimalen Führung der Maschine, mit Maschinenständer zum werkzeuglosen Umrüsten für den stationären Einsatz in wenigen Sekunden, mit Längsanschlag zur exakten Führung des Werkstücks im stationären Einsatz, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers



Lieferumfang: Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer, im Karton

Nennaufnahme:	1.010 W
Drehmoment:	12 Nm
Bandgeschwindigkeit:	240 – 450 m/min
Bandabmessung:	75 x 533 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	4,9 kg

1.010 W

Drehzahlregelung

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511940	**269,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



Microfilter-Box

für Schwingschleifer PSS 200 A und Exzenterschleifer PEX 400 AE

Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
klein	**10511180 ***	**21,20**	284
groß	**10511182 ***	**26,30**	284

BOSCH
Technik fürs Leben



Deckel mit Filter

Ausführung: große Box

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511186 *	**16,90**	284

4

BOSCH
Technik fürs Leben

Adapter für Microfilter



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Winkeladapter	**10511190 ***	**15,75**	284
kleiner Adapter	**10511192 ***	**10,60**	284

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Schleifstaubbeutel

für Elektronik-Exzenterschleifer SxE 125, ohne Anschlussstück (Papier)

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10546418 *	**8,50**	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Papierfilter

für Sander Sr 10-23 Intec, Polyester (als Ersatz), für Staubfangkassetten

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10515090 *	**8,10**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Bandfeile BFE 9-20 Set

leistungsstarke, kompakte Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen die unter Last nahezu konstant bleiben, werkzeuglos um 270° schwenkbarer Schleifvorsatz zum perfekten Anpassen an jede Arbeitsposition, profilierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes, werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 (für Bandbreite 6 und 13 mm), Schleifbandarm 4 (für Bandbreite 19 mm), 10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P 60), 10 Schleifbänder Zirkon (6 x 457 mm; P 120), 10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P 60), 10 Schleifbänder Zirkon (19 x 457 mm; P 120), 2 Vliesbänder (6 x 457 mm; mittel), 2 Vliesbänder (19 x 457 mm; mittel), Stahlblech-Tragkasten

Nennaufnahme:	950 W
Drehmoment:	2,1 Nm
Bandgeschwindigkeit:	10,6 – 20 m/s
Schleifband:	6 – 19 x 457 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	1,8 kg

950 W

mit Koffer



4

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513292	**628,00**	005



Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

durchzugsstarker Rohrbandschleifer zum Bearbeiten auch von größeren Edelstahlrohren, großer Umschlingungswinkel von 270° für eine ansatzlose Oberfläche und schnellen Arbeitsfortschritt, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen die unter Last konstant bleiben, werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz für unterschiedliche Arbeitspositionen, gummierte Antriebsrolle reduziert das Durchrutschen des Schleifbandes, werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung, Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: 10 Schleifbänder Zirkon (40 x 760 mm; P 80), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 280/A 65), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 400/A 45), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 600/A 30), 2 Schleifbänder Pyramid (40 x 760 mm; P 1200/A 16), 3 Vliesbänder (40 x 760 mm; mittel), Stahlblech-Tragkasten

Nennaufnahme:	1.550 W
Drehmoment:	5,5 Nm
Bandgeschwindigkeit:	8,4 – 28 m/s
Rohre bis Ø:	180 mm
Schleifband:	40 x 760 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	3,4 kg

1.550 W | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513802	**925,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen, Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen die unter Last nahezu konstant bleiben, robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer, werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube, wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer, Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Lieferumfang: Schutzhaube, Polierfeile, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, 1x Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; mittel), 1 Vlies-Kompaktscheibe (150 x 6 x 25,4 mm; sehr fein), 2x Vlies-Kompaktscheiben (150 x 3 x 25,4 mm; mittel), Stahlblech-Tragkasten

Nennaufnahme:	950 W
Drehzahl:	900 – 3.800 U/min
Drehmoment:	9,5 Nm
Scheiben-Ø:	150 mm
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,7 kg

950 W | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513828	**793,00**	288



Bandschleifmaschine GRIT GX 75

1 Geschwindigkeit, Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung, höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff, abnehmbarer Spänefang, Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung, Arbeitshöhe individuell einstellbar, patentiertes Bandspannsystem, robuster Drehstrom-Motor, vibrationsarm, **ausbaufähig durch Zusatzmodule**

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2.000 mm (K 36 R)

Nennaufnahme: 3.000 W
Spannung: 400 V
Drehzahl: 3.000 U/min
Bandabmessung: 75 x 2.000 mm
Gewicht: 75 kg

3.000 W | 400 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508200	1.054,40	294



Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H

2 Geschwindigkeiten, Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung, höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff, abnehmbarer Spänefang, Anschlußmöglichkeit für externe Absaugung, Arbeitshöhe individuell einstellbar, patentiertes Bandspannsystem, robuster Drehstrom-Motor, vibrationsarm, **ausbaufähig durch Zusatzmodule**

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 75 x 2.000 mm (K 36 R)

Nennaufnahme: 1.500/2.000 W
Spannung: 400 V
Drehzahl: 1.500/3.000 U/min
Bandabmessung: 75 x 2.000 mm
Gewicht: 75 kg

1.500 W | 2.000 W | 400 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508202	1.258,90	294



Entgratmaschine GRIT GXE

robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl, zum Entgraten von Metall-Rohren,-Profilen,-Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm, Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung, Motorschutzschalter, modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung, Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite 250 x 60 mm

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker (16 A)

Hinweis: Lieferung **ohne** Stahlbürste

Nennaufnahme: 2.200 W
Drehzahl: 1.500 U/min
Gewicht: 32 kg

2.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508210 *	845,10	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Radienschleifmodul GRIT GXR für GRIT GX

für das exakte Ausschleifen von Rohren und Profilen von Ø 16 – 75 mm, Kontaktrollen, integrierter Tiefenanschlag, Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H), Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich

Lieferumfang: je 1 Kontaktrolle Ø 42,4 mm und Ø 48,3 mm, 1 Schleifband 75 x 2.250 mm (K 36 R)

Bandabmessung:	75 x 2.250 mm
Rohre bis Ø:	16 – 75 mm
Profile/Flachmaterial max.:	75 x 75 mm
Gewicht:	54 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508214 *	**1.190,80**	294



Stahlbürste für GRIT GXE

mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit

Ø: 250 mm
Bohrung: 51 mm

Stärke	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
0,2 mm	für dünnwandige Rohre und Profile	**10508526**	**192,90**	295
0,35 mm	für universellen Einsatz	**10508527**	**177,50**	295
0,5 mm	für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung	**10508528**	**177,50**	295



Edelstahlbürste für GRIT GXE

mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit

Ø: 250 mm
Bohrung: 51 mm

Stärke	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
0,2 mm	für universellen Einsatz	**10508529**	**338,80**	295
0,35 mm	für dickwandige Rohre und Profile und hoher Entgratleistung	**10508530**	**294,00**	295

Edelstahl-Schleifauflage für GX 75

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508270 *	**146,00**	295

Edelstahl-Schleifauflage für GXE

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508274 *	**50,90**	295

Bandschleifmaschine GRIT GIS 150



1 Geschwindigkeit, äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl, Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung, abnehmbarer Spänefang, Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung, Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung, Arbeitshöhe individuell einstellbar, patentiertes Bandspannsystem, robuster Drehstrom-Motor, vibrationsarm


Lieferumfang: 1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2.000 mm (K 36 R)

Nennaufnahme: 4.000 W
Spannung: 400 V
Drehzahl: 3.000 U/min
Bandabmessung: 150 x 2.000 mm
Gewicht: 93 kg

4.000 W | 400 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508220	1.759,50	294

Bandschleifmaschine GRIT GI 150

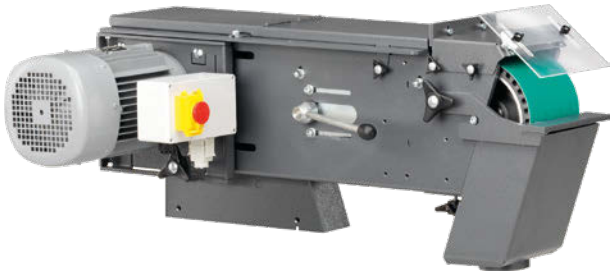

äußerst robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl, Drehzahlen optimal für die Metallbearbeitung, abnehmbarer Spänefang, Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung, Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung, Arbeitshöhe individuell einstellbar, patentiertes Bandspannsystem, robuster Drehstrom-Motor, vibrationsarm, **ausbaufähig durch Zusatzmodule**

Lieferumfang: 1 CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband 150 x 2.000 mm (K 36 R)

Nennaufnahme: 4.000 W
Drehzahl: 3.000 U/min
Bandabmessung: 150 x 2.000 mm
Gewicht: 82 kg

4.000 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508230 *	1.984,90	294

Radienschleifmodul GIR für GI 150



für das exakte Ausschleifen von Rohren und Profilen von Durchmesser 20 bis 150 mm, Kontaktrollen optional in den gängigsten Abmessungen erhältlich, optionaler Längenanschlag für Serienanwendungen, integrierter Tiefenanschlag für die Serienanwendung, Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 150 (2H), Winkeleinstellungen individuell bis 90° möglich

Spannung: 230 V
Bandabmessung: 150 x 2.250 mm
Gewicht: 109 kg

230 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508525	2.272,80	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Maschinenfuß GRIT GIB für GRIT GI

Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H), Arbeitshöhe mittels Gasdruckfeder ohne Kraftaufwand komfortabel einstellbar, Vibrationsarm durch robuste Bauweise, Pulverbeschichtung, robuste Schweißkonstruktion, ohne Absaugung

Gewicht: 17 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508240 *	276,30	294

Bandschleifmaschine GRIT GKS 75 230 V

1 Geschwindigkeit, 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept, sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig, kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder, höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug

Lieferumfang: 1x Schleifband 75 x 2.000 mm (K 36 R)

Nennaufnahme: 1.100 W
Spannung: 230 V
Drehzahl: 3.000 U/min
Bandabmessung: 75 x 2.000 mm
Gewicht: 45 kg

1.100 W | 230 V



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508280	909,40	294

Bandschleifmaschine GRIT GKS 75 400 V



1 Geschwindigkeit, 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept, sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig, kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder, höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug, kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung

Lieferumfang: 1x Schleifband 75 x 2.000 mm (K 36 R)

Nennaufnahme:	3.000 W
Spannung:	3x 400/440 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Bandabmessung:	75 x 2.000 mm
Gewicht:	50 kg

3.000 W | 400 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508282	**824,10**	294

Bandschleifmaschine GRIT GKS 75 2H



2 Geschwindigkeit, 2/3 geringerer Platzbedarf als bei herkömmlichen Maschinen durch das minimalistische Designkonzept, sofort einsetzbar, kein Aufbau oder Montage notwendig, durch zwei Geschwindigkeitsstufen, optimale Drehzahlen für die Metall- und Edelstahlbearbeitung, kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder, höchste Arbeitssicherheit durch kontrollierten Funkenflug, kraftvoller Motor für eine starke Abtragsleistung

Lieferumfang: 1x Schleifband 75 x 2.000 mm (K 36 R)

Nennaufnahme:	1.500/2.000 W
Spannung:	3x 400/440 V
Drehzahl:	1.500/3.000 U/min
Bandabmessung:	75 x 2.000 mm
Gewicht:	45 kg

1.500 W | 3.000 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508284	**881,00**	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Handbandschleifer GRIT GHB 15-50

handgeführte Alternative für Winkelschleifer, stationär einsetzbar mit Tischhalterung, POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last, patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem, Anti-Vibrationshandgriff, sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen, höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen

Lieferumfang: 1x Schleifband 50 x 1.000 mm (K 36)

Nennaufnahme: 1.500 W
Spannung: 230 V
Drehzahl: 8.500 U/min
Bandabmessung: 50 x 1.000 mm
Kabellänge: 4 m
Gewicht: 6 kg

1.500 W | 230 V



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511983	736,00	294

Handbandschleifer GRIT GHB 15-50 INOX

handgeführte Alternative für Winkelschleifer, stationär einsetzbar mit Tischhalterung, POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drahzahlkonstanz unter Last, patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem, Anti-Vibrationshandgriff, sehr geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen, höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen

Lieferumfang: 1x Schleifband 50 x 1.000 mm (K 36)

Nennaufnahme: 1.500 W
Spannung: 230 V
Drehzahl: 2.500 – 7.900 U/min
Bandabmessung: 50 x 1.000 mm
Kabellänge: 4 m
Gewicht: 6 kg

1.500 W | 230 V



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511985	804,00	294

Schleifstation GHBD

einfacher Umbau der Bandschleifer GHB auf stationäres Bandschleifen, **passend für** GHB 15-50 Inox, GHB 15-50



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511982 *	235,00	294

BOSCH
Technik fürs Leben

Betonschleifer GBR 15 CAG



leistungsstarkes Betonschleifen in allen Bereichen, kraftvoller Motor für hohen Arbeitsfortschritt auch unter Last, Randnahes Schleifen, bewegliches Schutzhaubenelement ermöglicht Schleifen direkt bis an Kanten von Böden, Wänden und Decken, Click & Clean Staubabsaugung für nahezu staubfreies Arbeiten; zusätzlich mit Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse, Staubsauger, spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer, gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche, großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel der Diamanttopfscheibe

Lieferumfang: 3x Ersatzbürstenkranz, Diamanttopfscheibe Ø 125 mm, Spannschlüssel, L-BOXX® Einlage, L-BOXX® Systemkoffer

Nennaufnahme:	1.500 W
Drehzahl:	9.300 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M 14
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	2,6 kg

36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

125 mm | 1.500 W | mit System-Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517446 *	668,85	291

4

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Betonschleifer EBS 1802

Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten, zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung, geeignet für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber

Merkmale: durchzugstarker Motor für hohe Belastbarkeit, Elektronik-Sanftanlauf mit Überlastabschaltung und Überlastanzeige

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, im Koffer

Nennaufnahme:	1.800 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	10.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
Gewicht:	5,9 kg

125 mm | 1.800 W | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10500260	587,00	750

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Betonschleifer EBS 180 H

Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten, zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, zum Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung, geeignet für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putze, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber

Merkmale: Elektronik-Sanftanlauf mit Temperatur- und Überlastabschaltung, Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar, für Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevolle Nacharbeit, spart Zeit und Kosten), mit Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers (Zubehör) am 35 mm Stutzen, Saugschlaucharretierung, verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Schleifens, parallele Griffposition

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, im Koffer

Nennaufnahme:	2.500 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	8.500 U/min
Scheiben-Ø:	180 mm
Werkzeugaufnahme:	Ø 22,2 mm
Gewicht:	8,4 kg

180 mm | 2.500 W | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10500262 *	873,00	750

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Betonschleifer EBS 120.1

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Anwendung: Schleifen und Glätten von Unebenheiten, entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen, Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fliesenerneuerung, Arbeiten an engen Stellen z. B. unter Heizkörper, Vorsprüngen, Beton, Estrich, Fliesenkleber, Putz, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend Abgestimmte Schleifteller (Zubehör)

Merkmale: Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche, schlanke Gehäuse - kompaktes, ausgewogenes Design, Softbügelgriff - schwingungsdämpfend, Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel

Lieferumfang: Diamant-Schleifteller (Beton), Montagewerkzeug, im Koffer

Nennaufnahme:	1.400 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	9.000 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Werkzeugaufnahme:	22,2 mm
Gewicht:	3,5 kg

125 mm | 1.400 W | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500282	401,00	750

4

Betonschleifer EBS 235.1

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Anwendung: Schleifen und Glätten von großen Flächen, zum entfernen von Beschichtungen, zum Vorbereiten von Untergründen, z. B. bei der Fußbodenerneuerung in Wohn- und Kellerräumen, Garagen und auf Balkonen, Beton Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmte Schleifteller/- schuhe (Zubehör)

Merkmale: Einphasen-Wechselstrommotor- langlebig, belastbar und servicefreundlich, Segment der Schutzhaube abnehmbar und Handgriff verstellbar - daher Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche (keine mühevolle Nacharbeit, spart Zeit und Kosten), Bürstenkranz für hohe Absaugleitung für staubarmes Arbeiten, Höhenverstellbares Fahrwerk für ein besseres Schleifergebnis, Neigungsverstellbares Bodenführungsgestell - optimale Anpassung auf Größe des Anwenders für bequemes Führen, geringes Gewicht und Zusatzhandgriff am Motor - einfacher, leichter Transport

Lieferumfang: Grundteller für Diamant-Schleifschuhe

Nennaufnahme:	2.200 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	1.380 U/min
Scheiben-Ø:	235 mm
Werkzeugaufnahme:	M 20 a/Spezial
Gewicht:	38 kg

235 mm | 2.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500283	1.730,00	750

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



PKD-Schleifteller 125 mm

für Betonschleifer EBS 1802, geeignet zum Schleifen von Flächen auch bis an den Rand, zum Bearbeiten folgender Materialien geeignet: Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz weich/hart, Farbe, Beschichtungen und Teppichkleber

Ø: 125 mm

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Segment spitz	10500340 *	411,65	284
Segment rund	10500342 *	277,20	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



PKD-Schleifteller 175 mm

für Betonschleifer EBS 180 H, geeignet zum Schleifen von Flächen auch bis an den Rand, zum Bearbeiten folgender Materialien geeignet: Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz weich/hart, Farbe, Beschichtungen und Teppichkleber

Typ: Segment rund
Ø: 175 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500330 *	355,20	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



PKD Schleifschuh-Set 5-tlg.

passend für: Betonschleifer EBS 235.1 (Art.-Nr. 10500283), mit Stützsegment, runde Segmente

(A) bedingt einsetzbar

Inhalt: 5-teilig
für: Beton, Estrich(A), Fliesenkleber(A), Naturstein

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500344	**640,00**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Diamant-Schleifschuh-Set 5-tlg.

passend für: Betonschleifer EBS 235.1 (Art.-Nr. 10500283)

Inhalt: 5-teilig

für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Beton	**10500348**	**356,45**	284
Estrich	**10500362**	**356,45**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Diamant Schleifteller

passend für: Betonschleifer EBS 235.1 (Art.-Nr. 10500283)

Ø: 235 mm
für: Beton

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500364	**353,95**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Diamanttrennscheibe Universal für EST 350.2

für Steintrennsäge EST 350.2

Ø: 350 mm

350 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500366	**207,40**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Langhalsschleifer ELS 225.1

Leichtgewicht für hohe Flächenleistung mit patentiertem VacuGlide-System für entspanntes Arbeiten

Anwendung: Kraft- und zeitsparendes Schleifen von Decken und Wänden im Trockenbau, Abschleifen von Spachtelflächen, Schleifarbeiten bei Renovierungs-und Malerarbeiten, wie z. B. das Entfernen von Tapetenresten, Schleifen von Wärmedämmung

Merkmale: Elektronik-Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle, robustes Gelenk, dadurch Anpassung an Neigung und Winkel, federnd gelagerte Absaughaube, effiziente Staubabsaugung über Haube und gelochtem Schleifteller, Dichtlippe gegen Bürstenkranz, Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m (werkzeuglos), keinerlei weiter Hilfsmittel wie Leiter/Gerüst nötig, leichte, ausbalancierte und ergonomische Konstruktion, einfache Handhabung, ermüdungsarmes Arbeiten und zahlreiche Griffpositionen

Lieferumfang Transporttasche, Verlängerung, Schleifpad-Startset (1x P 80/P 100/P 120), Bürstenkranz, im Karton

Nennaufnahme:	590 W
Spannung:	230 V
Scheiben-Ø:	225 mm
Werkzeugaufnahme:	M 14 (Klett)
Gewicht:	4,9 kg

225 mm 590 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500280 *	**653,00**	750

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Haft-Schaumstoffträger 225 mm

gelocht

Ø: 225 mm

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10533380 *	25,25	18,70	284

Bürstenkranz ELS 225

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10533390 *	24,10	17,65	284

Putzbearbeitungsmaschine EPG 400

leichte und vielseitige Putzbearbeitungsmaschine

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Anwendung: zum Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen, Schleifen von Vollwärmeschutzplatten, Glätten und Reinigen von Oberflächen

Merkmale: Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung, dreifaches-Spezialgetriebe für hohes Drehmoment, durchzugsstark und langlebig, große Werkzeugfläche für planebenes und schnelles Arbeiten, geringes Gewicht, dadurch kraftsparendes Arbeiten, große Handriffe, ausgewogenes, ergonomisches Design, bequemes Führen

Lieferumfang: Grundteller, Schwammscheibe, Koffer

Nennaufnahme:	500 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	0 – 60 U/min
Leerlaufdrehzahl:	110 U/min
Grundteller-Ø:	370 mm
Werkzeugaufnahme:	Steckverbindung/Klett
Gewicht:	3,5 kg

370 mm | 500 W | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10536120 *	469,00	751

Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 WP

mit Wasserzuführung

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Anwendung: zum Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen, Schleifen von Vollwärmeschutzplatten, Glätten und Reinigen von Oberflächen

Merkmale: Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung, dreifaches-Spezialgetriebe für hohes Drehmoment, durchzugsstark und langlebig, **stufenlos regulierbare Wasserzufuhr**, direktes Befeuchten der Wand mittels Sprühnebel, spart einen weiteren Arbeitsgang, große Werkzeugfläche für planebenes und schnelles Arbeiten, geringes Gewicht, dadurch kraftsparendes Arbeiten, große Handriffe, ausgewogenes, ergonomisches Design, bequemes Führen

Lieferumfang: Grundteller, Schwammscheibe, Koffer

Nennaufnahme:	500 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	0 – 60 U/min
Leerlaufdrehzahl:	110 U/min
Grundteller-Ø:	370 mm
Werkzeugaufnahme:	Steckverbindung/Klett
Gewicht:	3,8 kg

370 mm | 500 W | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10536124 *	581,00	751

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Grundteller

für alle Klettscheiben bis 400 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10536130 *	31,15	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Rabottierscheibe Klett

Ø: 380 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10536134 *	71,20	284

4

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT

zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben, hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz, geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich, perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf, Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen, optimale Absaugergebnisse, gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst, werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten, Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

Lieferumfang: Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamanttopfscheibe Beton „professional“, Zweilochschlüssel, Koffer

Nennaufnahme:	1.900 W
Drehzahl:	3.800 – 8.200 U/min
Drehmoment:	5 Nm
Scheiben-Ø:	125 mm
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	3,5 kg

1.900 W | Drehzahlregelung | 125 mm | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511984	663,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Geradschleifer GGS 28 CE

der Handliche für universelle Schleifarbeiten, kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten, kraftvoller Motor mit Sanftanlauf für hohen Arbeitsfortschritt, KickBack Stop, erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab, geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten, Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung, neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten, Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors, hohe Lebensdauer durch geringe Staubempfindlichkeit aufgrund doppelt abgedichteter Kugellager, Gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwuchtigem Zubehör, Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer, stationär einsetzbar durch Spannhals mit 43 mm Aufnahme, 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien

Lieferumfang: 2x Maulschlüssel SW 19, Spanneinheit, im Karton

Nennaufnahme:	650 W
Drehzahl:	10.000 – 28.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Spannzange bis 8 mm
Spindelhals-Ø:	43 mm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	1,4 kg

650 W | Drehzahlregelung | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10586149	258,30	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Geradschleifer GGS 28 LCE

perfekte Handhabung für anspruchsvolle Schleifarbeiten, kraftvoller Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf, lange, schlanke Schleifspindel – besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, KickBack Stop, erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab – für hohen Anwenderschutz, geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlebürsten, Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung, neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten, kompakte, ergonomische Form für vielseitige Schleifarbeiten, Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors, Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer, 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien

Lieferumfang: Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm, Spanneinheit, im Karton

Nennaufnahme:	650 W
Drehzahl:	10.000 – 28.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Spannzange bis 8 mm
Spindelhals-Ø:	43 mm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	1,6 kg

650 W | Drehzahlregelung | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10586150	344,40	291

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Geradschleifer G 400

robust und verschleißfester Motor im schlanken Design für optimale Handhabung, lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, präziser Spannhals für stationären Einsatz mit abnehmbarer Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten

Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, 2 Maulschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	400 W
Drehzahl:	25.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Spannzange bis 6 mm
Spindelhals-Ø:	43 mm
Kabellänge:	2,55 m
Gewicht:	1,5 kg

400 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510447	142,00	288

Geradschleifer GE 710 Plus

Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel, lange Schleifspindel - ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Aluminiumdruckguss-Lagerflansch für lange Lebensdauer der Maschine, Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl, elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer, präziser Spannhals für stationären Einsatz, abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten, schlankes Design für optimale Handhabung, Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Lieferumfang: Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	710 W
Drehzahl:	10.000 – 30.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	Spannzange bis 6 mm
Spindelhals-Ø:	43 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	1,6 kg

710 W | Drehzahlregelung

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511986	278,00	005

BOSCH
Technik fürs Leben

36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.



Geradschleifer GGS 8 CE

der leistungsstarke Spezialist für Oberflächen, kraftvoller Motor für hohen Arbeitsfortschritt mit Sanftanlauf, handliche Bauform und hohes Drehmoment – ideal zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten, u.a. Zubehör, KickBack Stop, erkennt ein Blockieren, schaltet die Maschine sofort ab – für hohen Anwenderschutz, geringer Serviceaufwand durch stark verbesserte Kohlestandzeit, Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung, neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte für präzises Arbeiten, Abschaltkohlebürsten für hohen Schutz des Motors, Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer

Lieferumfang: Einmaulschlüssel 13 mm, Einmaulschlüssel 19 mm, Spanneinheit, im Karton

Nennaufnahme:	750 W
Drehzahl:	2.500 – 8.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Spannzange bis 8 mm
Spindelhals-Ø:	43 mm
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	1,7 kg

750 W | Drehzahlregelung | Kat. C 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10586152	**397,95**	291



Geradschleifer GSZ 8-280 PE

kompakte Bauform für Einsatz an besonders beengten Stellen, Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (z. B. als Kopierfräse), umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern, variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge, Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last, gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 14, im Karton

Nennaufnahme:	750 W
Drehzahl:	8.500 – 28.000 U/min
Schleifkörper-Ø:	max. 50 mm
Werkzeugaufnahme:	Spannzange bis 8 mm
Spindelhals-Ø:	43 mm
Fräskopf-Ø:	max. 12 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	1,4 kg

750 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511990	**263,00**	294



Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

langer, schlanker Hals ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke (z. B. Innenschleifen von Rohren), umfangreicher Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz, innovative Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks sowie um das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel zu verhindern, variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge, Tachoelektronik POWERtronic für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last, austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug, gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 14

Nennaufnahme:	750 W
Drehzahl:	8.500 – 28.000 U/min
Schleifkörper-Ø:	max. 50 mm
Werkzeugaufnahme:	Spannzange bis 8 mm
Spindelhals-Ø:	43 mm
Fräskopf-Ø:	max. 12 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	1,8 kg

750 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511992	**457,00**	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Satiniermaschine SE 17-200 RT Set

leistungsstarke Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z. B. Edelstahl, maximale Produktivität durch kraftvollen 1.700-Watt-Motor und durchzugsstarkes Planetengetriebe, perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für optimale Führung und ermüdungsarmes Arbeiten, Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter für schnellen Zubehörwechsel, schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff, laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild, Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung, elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Expansionswalze (Ø 90 x 100 mm), 3 Schleifbänder (Ø 90 x 100 mm; P 80), Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P 280), Lamellen-/Vlies-Schleifrad (Ø 105 x 100 mm; P 80), Stahlblech-Tragkasten

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	800 – 3.000 U/min
Schleifkörper-Ø:	100 – 200 mm
Schleifkörper-Breite:	50 – 100 mm
Spindelgewinde:	M 14
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,9 kg

1.700 W | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513852	**589,00**	005



Doppelschleifmaschine DS 125 M

robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten, Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor, Motor für Einphasen-Wechselstrom, Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen, große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen, Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, im Karton, **inkl. FULL Service**

Nennaufnahme:	200 W
Drehzahl:	2.980 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Scheiben-Breite:	20 mm
Bohrung:	20 mm
Kabellänge:	1,8 m
VollService-Kategorie:	FS1
Gewicht:	6,7 kg

200 W | 125 mm | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10504400	**105,00**	288



Doppelschleifmaschine DS 150 M

robuste und kompakte Maschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten, Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor, Motor für Einphasen-Wechselstrom, Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen, große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen, Vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werstückauflage, im Karton, **inkl. FULL Service**

Nennaufnahme:	370 W
Spannung:	220 – 240 V
Drehzahl:	2.980 U/min
Scheiben-Ø:	150 mm
Scheiben-Breite:	20 mm
Bohrung:	20 mm
Kabellänge:	1,8 m
VollService-Kategorie:	FS1
Gewicht:	8,7 kg

370 W | 150 mm | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10505865	**125,00**	288



Doppelschleifmaschine DS 150 Plus

leistungsstarke Maschine für anspruchvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten, geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten, mit integriertem LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor, maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche, werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen, höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel, im Karton, **inkl. FULL Service**

Nennaufnahme:	400 W
Spannung:	220 – 240 V
Drehzahl:	2.980 U/min
Scheiben-Ø:	150 mm
Scheiben-Breite:	20 mm
Bohrung:	20 mm
Kabellänge:	1,8 m
Gewicht:	10,2 kg

400 W | 150 mm | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10505866	**159,00**	288



Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten, geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten, integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln, Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor, maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche, Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen, höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel, im Karton, **inkl. FULL Service**

Nennaufnahme:	600 W
Spannung:	220 – 240 V
Drehzahl:	2.980 U/min
Scheiben-Ø:	200 mm
Scheiben-Breite:	25 mm
Bohrung:	32 mm
Kabellänge:	1,8 m
VollService-Kategorie:	FS4
Gewicht:	17,5 kg

600 W | 200 mm | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10505864	**249,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall, zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen, geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten, integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen, Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms, flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms, Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen, Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung, schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung, maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Lieferumfang: Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel, im Karton



Nennaufnahme:	600 W
Spannung:	220 – 240 V
Drehzahl:	2.980 U/min
Scheiben-Ø:	200 mm
Scheiben-Breite:	25 mm
Bohrung:	32 mm
Schleifband:	50 x 1.000/1.020 mm
Schleifarm:	480 mm
Kabellänge:	1,8 m
VollService-Kategorie:	FS4
Gewicht:	16,9 kg

600 W | 200 mm | FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10505863	**339,00**	288



Bohrerschleifgerät Drill-Doctor DD-750X

Spitzenwinkel stufenlos verstellbar, standfestes Gehäuse, einfache Bohrerpositionierung, stabile Positionierklauen für lange Lebensdauer, Kegelmantelschliff durch kurvengeführtes Spannfutter, optimiertes Spannfutter mit verlängerten Spannnadeln für zentrisches Spannen, variables Ausspitzen in einer Aufspannung, leichter Austausch der Schleifringe, verstellbare Abtragsleistung erhöht die Lebensdauer der Schleifringe, Ersatzschleifring mit grober Körnung für Bohrer-Ø 13 – 19 mm, neue Motor-Generation mit permanentem Magneten sorgt für konstante Leistung, unabhängig von Drehzahl oder Belastung

Lieferumfang: Spannfutter 2,5 – 19 mm, Diamantschleifring, Nabenschlüssel

Spannung: 230 V
Spitzenwinkel: 118° – 140°
Schleifbereich: 2,5 – 19 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10504152 *	321,85	280

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2


Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen



5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Druckluftttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 326
Stichsägen	M 330
Säbelsägen, Reciprosägen, Fuchsschwänze	M 333
Handkreissägen	M 336
Kapp- und Gehrungssägen	M 339
Kreissägen	M 343
Bandsägen	M 347
Späneabsauganlagen	M 348
Hobel	M 349
Kettenstemmer	M 352
Fräsmaschinen	M 353
Trennschleifgeräte	M 354
Gesteinschneider	M 356
Steintrennsägen	M 358
Mauernutfräsen	M 359
Oszillierer	M 361
Zubehör für Oszillierer	M 365
Baustahlschneider	M 379
Blechscheren, Knabber	M 380
Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen	M 382
Metallkreissägen	M 383
Bandsägemaschinen	M 387
Fragebogen Metallkreissägen/Bandsägemaschinen	M 401
Sägen von Rohren, Profilen	M 402

Inhalt ab Seite

A
Akku-Baustahlschneider ..... M 379
Auswahlhilfe für:
- Bandsägemaschinen ..... M 327 – M 328
- Blechscheren ..... M 328
- Fräsmaschinen ..... M 327
- Fuchsschwänze ..... M 326
- Handkreissägen ..... M 326
- Hobel ..... M 327
- Kantenentgradmaschinen ..... M 328
- Kantenfräsmaschinen ..... M 328
- Kapp- und Gehrungssägen ..... M 326
- Knabber ..... M 328
- Kreissägen ..... M 326
- Mauernutfräsen ..... M 327
- Metallkreissägen ..... M 328
- Oszillierer ..... M 328
- Reciprosägen ..... M 326
- Säbelsägen ..... M 326
- Steintrennsägen ..... M 327
- Stichsägen ..... M 326
- Trennschleifgeräte ..... M 327

B

Bandsägemaschinen ..... M 387 – M 400
Bandsägen ..... M 347
Bandsägen Fragebogen ..... M 401
Baustahlschneider ..... M 379
Blechscheren ..... M 380 – M 381

F
Fragebogen Metall-Kreissägen und Bandsägen ..... M 401


Fräsmaschinen ..... M 353
Fuchsschwänze ..... M 333 – M 335

G
Garantie Elektro-Werkzeuge ..... M 329
Gesteinschneider ..... M 356
Gesteinsschneider ..... M 357

H

Handkreissägen ..... M 336 – M 338
Hobel ..... M 349 – M 351

Inhalt ab Seite

K
Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen ..... M 382


Kapp- und Gehrungssägen ..... M 339 – M 342, M 389
Kettenstemmer ..... M 352
Knabber ..... M 380 – M 381
Kreissägen ..... M 343 – M 346

M
Mauernutfräsen ..... M 359 – M 360


Metallkreissägen ..... M 383 – M 386
Metall-Kreissägen Fragebogen ..... M 401
MultiMaster ..... M 361 – M 364
MultiMaster Zubehör ..... M 365 – M 378

O

Oszillierer ..... M 361 – M 364
Oszillierer Zubehör ..... M 365 – M 378

R

Reciprosägen ..... M 333 – M 335

S
Säbelsägen ..... M 333 – M 335
Sägen von Rohren, Profilen ..... M 402
Späneabsauganlagen ..... M 348


Steintrennsägen ..... M 358
Stichsägen ..... M 330 – M 332
STIHL Technik im Detail ..... M 354, M 356

T
Tauchsägen ..... M 336 – M 337
Trennschleifgeräte ..... M 354 – M 355

Z
Zubehör MultiMaster ..... M 365 – M 378
Zubehör Oszillierer ..... M 365 – M 378



Auswahlhilfe für Stichsägen

		Nennaufnahme	Hubzahl	Bohrleistung in Holz/Stahl	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	STEB 65 Quick	450 W	3.000 U/min	65/6 mm	1,9 kg	10517165	89,00	M 330
Bosch	GST 90 E	650 W	3.100 U/min	90/10 mm	2,3 kg	10517208	170,10	M 330
Metabo	STE 100 Quick STE 100 Quick + Stichsägeblätter	710 W	3.100 U/min	100/10 mm	2,0 kg	10517223 10510448	159,00 129,00	M 330 M 331
Makita	4351FCTJ	720 W	2.800 U/min	135/10 mm	2,5 kg	10512664	199,00	M 331
Bosch	GST 150 CE	780 W	3.100 U/min	150/10 mm	2,6 kg	10511610	247,80	M 331
Bosch	GST 150 BCE	780 W	3.100 U/min	150/10 mm	2,7 kg	10511612 *	247,80	M 332



Auswahlhilfe für Säbelsäge, Reciprosägen, Fuchsschwanz

		Nennaufnahme	Hubzahl	Hubhöhe	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makita	JR3051TK	1.200 W	3000 /min	30 mm	3,3 kg	10512560	155,00	M 333
Makita	JR3070CT	1.510 W	2.800 /min	32 mm	4,6 kg	10512561	265,00	M 333
Metabo	SSE 1100	1.100 W	2.600 /min	28 mm	3,9 kg	10512567	169,00	M 333
Metabo	SSEP 1400 MVT	1.400 W	2.800 /min	32 mm	4,6 kg	10512566	336,00	M 334
Bosch	GFZ 16-35 AC	1.600 W	2.500 /min	50 mm	5,2 kg	10500242	614,25	M 334
Eibenstock	EDB 480.1	1.800 W	2.200 /min		6,1 kg	10572694	542,00	M 335

5



Auswahlhilfe für Handkreissägen

		Nennaufnahme	Sägeblatt-Ø	Schnitttiefe 90°/45°	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	KS 55 FS	1.200 W	160 mm	55/39 mm	4,0 kg	10517222	207,00	M 336
Metabo	KSE 55 Vario Plus	1.200 W	160 mm	55/40 mm	3,7 kg	10517280	450,00	M 336
Makita	SP6000J1	1.300 W	165 mm	56/40 mm	4,4 kg	10512647	506,00	M 337
Bosch	GKS 190	1.400 W	190 mm	70/50 mm	4,2 kg	10517278	198,45	M 337
Makita	HS7101J1	1.400 W	190 mm	67/48,5 mm	4,0 kg	10512605	295,00	M 337
Makita	5903R	2.000 W	235 mm	85/64 mm	7,2 kg	10512931	347,00	M 338
Makita	5143R	2.200 W	355 mm	130/90 mm	12,5 kg	10512930	675,00	M 338



Auswahlhilfe für Kapp- und Gehrungssägen

		Nennaufnahme	Drehzahl	Sägeblatt-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	KGS 216 M	1.500 W	5.000 U/min	216 mm	13,5 kg	10504140	269,00	M 339
Metabo	KGS 254 M	1.800 W	4.500 U/min	254 mm	16,3 kg	10504144	359,00	M 339
Metabo	KGS 315 Plus	2.200 W	4.100 U/min	315 mm	26,0 kg	10517229 *	1.199,00	M 340
Makita	LF 1000	1.650 W	2.700 U/min	260 mm	36,0 kg	10512770	901,00	M 342



Auswahlhilfe für Kreissägen

		Nennaufnahme	Drehzahl	Sägeblatt-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makita	MLT100NX1	1.500 W	4.300 U/min	260 mm	38,7 kg	10512767	664,00	M 343
Metabo	TS 254 M	1.500 W	4.200 U/min	254 mm	24,4 kg	10504310	461,00	M 343
Metabo	TS 254 M mit Untergestell	1.500 W	4.200 U/min	254 mm	24,4 kg	10510449	439,00	M 344
Metabo	TS 216	1.500 W	5.000 U/min	216 mm	28,5 kg	10504100 *	954,00	M 345
Metabo	TKHS 315 C 2,0 WNB	2.000 W	2.980 U/min	315 mm	62,0 kg	10514302	329,00	M 345
Metabo	TKHS 315 M 3,1 WNB	3.100 W	2.990 U/min	315 mm	75,0 kg	10514303 *	771,00	M 346
Metabo	TKHS 315 M 4,2 DNB	4.200 W	2.990 U/min	315 mm	77,0 kg	10514304 *	818,00	M 346

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Bandsägemaschinen

		Nennaufnahme	Schnitthöhe	Schnitt-geschwindigkeit	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	BAS 261 Precision	400 W	103 mm	735 m/min	32,5 kg	10504312 *	403,00	M 347
Metabo	BAS 318 WNB Precision	900 W	170 mm	410/880 m/min	79,0 kg	10504324 *	868,00	M 347



Auswahlhilfe für Hobel

		Nennaufnahme	Hobelbreite	Spanabnahme	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	HO 26-82	620 W	82 mm	2,6 mm	4,7 kg	10517714	202,00	M 349
Bosch	GHO 40-82 C	850 W	82 mm	4,0 mm	3,2 kg	10500290 *	379,05	M 349
Makita	1806B	1.200 W	170 mm	2,0 mm	8,8 kg	10512932 *	768,00	M 349
Metabo	HC 260 C-2,0 WNB	2.200 W	260 mm	3,0 mm	71,0 kg	10514316 *	1.237,00	M 350



Auswahlhilfe für Fräsmaschinen

		Nennaufnahme	Drehzahl	Frästiefe	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makita	PJ7000J	700 W	11.000 U/min	20 mm	2,5 kg	10512942 *	272,00	M 353
Metabo	LF 724 S	710 W	10.000 U/min	0,3 mm	2,4 kg	10517448 *	416,00	M 353



Auswahlhilfe für Trennschleifgeräte

		Hubraum	Scheiben-aufnahme	Schnitttiefe	Leistung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	TS 420	66,7 cm^3	20 mm	125 mm	3,2/4,4 kW/PS	9,7 kg	10579228	1.279,00	M 354
Stihl	TS 800	98,5 cm^3	20 mm	145 mm	5/6,8 kW/PS	12,7 kg	10579234 *	1.915,13	M 355



Auswahlhilfe für Steintrennsägen

		Nennauf-nahme	Drehzahl	Schnitt-tiefe	Schnittlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Eibenstock	EST 350.2	2.400 W	3.900 U/min	120 mm	250 mm	19,0 kg	10532592	530,00	M 358
Tyrolit	TBE 400	2.200 W		125 mm	600 mm	86,0 kg	10532746 *	1.137,45	M 358



Auswahlhilfe für Mauernutfräsen

		Nennauf-nahme	Scheiben-Ø	Nuttiefe	Nutbreite	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Bosch	GNF 20 CA	900 W	115 mm	0 – 20 mm	3 – 23 mm	3,4 kg	10586684	613,20	M 359
Bosch	GNF 35 CA	1.400 W	150 mm	0 – 35 mm	3 – 39 mm	4,7 kg	10500230 *	707,70	M 359
Bosch	GNF 65 A	2.400 W	230 mm	20 – 65 mm	3 – 40 mm	8,4 kg	10586688 *	1.106,70	M 359
Eibenstock	EMF 125.2	1.700 W	125 mm	30 mm	30 mm	3,5 kg	10586701	501,00	M 360
Eibenstock	EMF 150.1	2.300 W	150 mm	45 mm	46 mm	6,1 kg	10516500	670,00	M 360
Eibenstock	EMF 180.2	2.300 W	180 mm	60 mm	60 mm	8,2 kg	10516555	959,00	M 360

Auswahlhilfe für Oszillierer



		Nennauf-nahme	Akku	Schwingzahl	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Fein	MM 300 Plus Start	250 W		11.000 – 20.000 /min	1,4 kg	10519725	213,00	M 361
Fein	MM 500 Plus Top	350 W		10.000 – 19.500 /min	1,4 kg	10519726	320,00	M 361
Fein	MM 500 Plus	350 W		10.000 – 19.500 /min	1,4 kg	10519741	256,00	M 362
Fein	MM 700 Max	450 W		10.000 – 19.500 /min	1,6 kg	10519742	310,00	M 362
Fein	MM 700 Plus Top	450 W		10.000 – 19.500 /min	1,6 kg	10519735	427,00	M 362
Fein	AMM 500 Plus Top		18 V / 2x 3,0 Ah	11.000 – 18.500 /min	1,8 kg	10519727	419,00	M 363
Fein	AMM 500 Plus Select		18 V	11.000 – 18.500 /min	1,3 kg	10519738	199,00	M 363
Fein	AMM 700 Max Select		18 V	10.000 – 19.500 /min	1,1 kg	10519739	269,00	M 364

Auswahlhilfe für Blechscheren und Knabber



		Nennaufnahme	Hubzahl	Schnittdicke in Stahl / Alu	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Makita	JS1000J	380 W	4.500 /min	1,0 / 2,5 mm	1,4 kg	10512688	435,00	M 380
Makita	JS1601J	380 W	4.500 /min	1,6 / 2,5 mm	1,4 kg	10512708	381,00	M 380
Bosch	GSC 75-16	750 W	5.200 /min	1,6 / 2,2 mm	1,7 kg	10512720	420,00	M 381
Makita	JN1601J	550 W	2.200 /min	1,6 / 2,5 mm	1,6 kg	10512691	447,00	M 381

Auswahlhilfe für Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen



		Nennaufnahme	Drehzahl	Fasenwinkel	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Metabo	KFM 9-3 RF	900 W	11.500 U/min	45°	2,5 kg	10513864	928,00	M 382
Metabo	KFM 16-15 F	1.600 W	12.000 U/min		6,9 kg	10513868 *	2.518,00	M 382

Auswahlhilfe für Metallkreissäge



		Nennaufnahme	Drehzahl	Sägeblatt-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Jepson	Hand Dry Cutter 8230 N	1.700 W	2.600 U/min	230 mm	7,1 kg	10508158	591,40	M 383
Jepson	Super Hand Dry Cutter 8320	1.800 W	1.700 U/min	320 mm	8,4 kg	10508135	1.292,65	M 383
Jepson	Premium Dry Cutter 9430	2.000 W	1.400 U/min	305 mm	23,0 kg	10508159	806,85	M 384
Jepson	Super Dry Cutter 9435	2.400 W	1.400 U/min	355 mm	25,0 kg	10508160	958,70	M 384
Fein	MKAS 355	1.800 W	1.300 U/min	355 mm	24,4 kg	10508153	658,00	M 385
Wolff	Tiger 352	2.500 W	15/30/45/90 U/min	350 mm	375,0 kg	10519148 *	8.684,00	M 386

Auswahlhilfe für Bandsägemaschinen



		Nennaufnahme	Sägeband-geschwindigkeit	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Wolff	WMBS 100	710 W	60 – 100 m/min	24,0 kg	10519208	439,00	M 387
Wolff	783 XL	950 W	30 – 80 m/min	16,0 kg	10519210	624,00	M 387
Wolff	784 XL	1.200 W	30 – 80 m/min	17,0 kg	10519212 *	805,00	M 387
Wolff	785 XL	1.600 W	60 + 80 m/min	38,0 kg	10519226 *	1.282,00	M 388
Wolff	NG 120 XL	1.300 W	30 – 80 m/min	19,0 kg	10519220	994,00	M 388
Wolff	ABS NG 120 XL	1.300 W	30 – 80 m/min	19,0 kg	10519224	1.116,00	M 388
Wolff	2200 XL	2.000 W	35 – 80 m/min	140,0 kg	10519228	2.194,00	M 390
Wolff	N257 DA DG	1.100 W	40 / 90 m/min	200,0 kg	10519712	5.198,00	M 390
Wolff	PH 211-1 HB	700 / 810 W	40 / 80 m/min	190,0 kg	10519150 *	3.894,00	M 391
Wolff	PH 261-1 HB	700 / 810 W	46 / 92 m/min	240,0 kg	10519152 *	4.739,00	M 391
Wolff	PH 262 HB	700 / 810 W	46 / 92 m/min	265,0 kg	10519172 *	5.469,00	M 392
Wolff	SHARK 281 CCS	1.500 / 1.800 W	36 / 72 m/min	370,0 kg	10519153 *	6.872,00	M 393
Wolff	SHARK 281 SXI evo	1.500 / 1.800 W	36 / 72 m/min	435,0 kg	10519158 *	10.291,00	M 394
Wolff	SHARK 282 CCS	1.500 / 1.800 W	36 / 72 m/min	440,0 kg	10519154 *	8.976,00	M 395
Wolff	SHARK 282 SXI evo	1.500 / 1.800 W	36 / 72 m/min	475,0 kg	10519176 *	13.747,00	M 396
Wolff	SHARK 331 NC 5.0 Spider	2.200 W	15 – 100 m/min	1.240,0 kg	10519174 *	28.705,00	M 397
Wolff	SHARK 332 CCS	1.500 / 1.800 W	40 / 80 m/min	640,0 kg	10519160 *	13.314,00	M 398
Wolff	SHARK 332 SXI evo	1.500 / 1.800 W	40 / 80 m/min	670,0 kg	10519170 *	17.715,00	M 399

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben

Voraussetzung für die Verlängerung der 3 Jahre Gerätegarantie sowie den 2 Jahre ProService

- Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
- Die Laufzeit für Garantie bzw. ProService beginnt mit dem Kaufdatum.
- Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Garantie- bzw. Teilnahmebedingungen.

www.bosch-pt.com/warranty



24 Monate ProService Li-Ion (Voll-Garantie)

- für Bosch Blau
- für alle Akkugeräte (Li-Ion) + Akkus (Li-Ion) + Ladegeräte
- das 3te Jahr tritt die normale gesetzliche Garantie ein (siehe unten 3 Jahre Garantie)

www.24proservice.de



*Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-pt.com/warranty.

3 Jahre Garantie (Hersteller-Garantie)

- Bosch Blau
- für alle kabelgebundenen Maschinen

www.bosch-pt.com/warranty

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Stichsäge STEB 65 Quick

mit Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, Bügelgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers, Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle

Lieferumfang: Schutzglas, Stichsägeblatt Holz, Stichsägeblatt Metall, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	450 W
Hubzahl:	600 – 3.000 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	18 mm
Schnitttiefe Holz:	65 mm
Schnitttiefe Stahl:	6 mm
Schnitttiefe Aluminium:	18 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	ja
Absaugung:	ja
Kabellänge:	2,5 m
Gewicht:	1,9 kg

450 W | Drehzahlregelung | Metabo Quick | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517165	**89,00**	005

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Stichsäge GST 90 E

hoher Komfort mit Bosch-SDS, dem einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel, verbessertes Sägeblattspannsystem für hohe Schnittpräzision, vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten, 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte, Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten, Blasfunktion abschaltbar für effektive Staubabsaugung

Lieferumfang: 1x Stichsägeblatt T 144 D, Absaug-Set, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Nennaufnahme:	650 W
Hubzahl:	500 – 3.100 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	26 mm
Schnitttiefe Holz:	90 mm
Schnitttiefe Stahl:	10 mm
Schnitttiefe Aluminium:	20 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	ja
Absaugung:	ja
Kabellänge:	2,5 m
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,3 kg

650 W | Drehzahlregelung | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517208	**170,10**	291

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Stichsäge STE 100 Quick

mit Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf, präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung, mit zuschaltbarer Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle, Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, mit Absaugmöglichkeit durch Anschuss eines Allessaugers

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Koffer

Nennaufnahme:	710 W
Hubzahl:	1.000 – 3.100 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	22 mm
Schnitttiefe Holz:	100 mm
Schnitttiefe NE-Metall:	25 mm
Schnitttiefe Stahlblech:	10 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	ja
Absaugung:	ja
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2 kg

710 W | Drehzahlregelung | Metabo Quick | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517223	**159,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Stichsäge STE 100 Quick + Stichstägeblätter

mit Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf, präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung, mit zuschaltbarer Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle, Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, mit Absaugmöglichkeit durch Anschuss eines Allessaugers

Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, 20 Stichsägeblätter, Sechskantschlüssel, Koffer

Nennaufnahme:	710 W
Hubzahl:	1.000 – 3.100 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	22 mm
Schnitttiefe Holz:	100 mm
Schnitttiefe NE-Metall:	25 mm
Schnitttiefe Stahlblech:	10 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	ja
Absaugung:	ja
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2 kg

710 W | Drehzahlregelung | Metabo Quick | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510448	**129,00**	005

Makita



Pendelhubstichsäge 4351FCTJ

mit leuchtstarker LED, kraftvolle und schnell, sehr leiser und vibrationsarmer Lauf, mit elektronisch einstellbarer Hubzahl, werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel, Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar, kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange, integrierter Staubsaugeranschluss für effektive Fremdabsaugung

Lieferumfang: 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, Gleitschuh Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, Stichsägeblatt B-22, Stichsägeblatt B-13, Stichsägeblatt B-10, MAKPAC Systemkoffer Größe 1

Nennaufnahme:	720 W
Hubzahl:	800 – 2.800 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	26 mm
Schnitttiefe Holz:	135 mm
Schnitttiefe Stahl:	10 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	nein
Absaugung:	ja
Gewicht:	2,5 kg

720 W | Drehzahlregelung | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512664	**199,00**	288

Stichsäge GST 150 CE

hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor, extrem robuste Fußplatte für härteste Einsätze, hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem, werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes, ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen für hohen Arbeitskomfort, 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte, elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: 1x Stichsägeblatt T144DP, Abdeckhaube, Absaug-Set, Gleitschuh, Saugdüse, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Nennaufnahme:	780 W
Hubzahl:	500 – 3.100 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	26 mm
Schnitttiefe Holz:	150 mm
Schnitttiefe Stahl:	10 mm
Schnitttiefe Aluminium:	20 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	ja
Absaugung:	ja
Kabellänge:	4 m
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,6 kg

780 W | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511610	**247,80**	291

5

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Stichsäge GST 150 BCE

hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen Motor, extrem robuste Fußplatte für härteste Einsätze, hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem, werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes, ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen für hohen Arbeitskomfort, 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte, elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: 1x Stichsägeblatt T144DP, Abdeckhaube, Absaug-Set, Gleitschuh, Saugdüse, Spanreißschutz, Handwerkerkoffer

Nennaufnahme:	780 W
Hubzahl:	500 – 3.100 /min
Hubzahleinstellung:	ja
Hub:	26 mm
Schnitttiefe Holz:	150 mm
Schnitttiefe Stahl:	10 mm
Schnitttiefe Aluminium:	20 mm
schwenkbar:	ja
Spangebläse:	ja
Absaugung:	ja
Kabellänge:	4 m
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	2,7 kg

780 W | mit Koffer | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511612 *	**247,80**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Reciprosäge JR3051TK

zum schnellen Sägen von Holz und Metall, schneller und einfacher Sägeblattwechsel ohne Werkzeug, mit elektronisch regelbarer Hubzahl, materialgerechtes Sägen, mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser



Lieferumfang: Transportkoffer

Nennaufnahme:	1.200 W
Hubzahl:	0 – 3.000 /min
Hub:	30 mm
Abmessungen (HxBxL):	176 x 97 x 447 mm
Gewicht:	3,3 kg

1.200 W | Hub 30 mm | Drehzahlregelung | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512560	155,00	288

Reciprosäge JR3070CT

Anti-Vibrations-Technologie AVT, werkzeugloser Sägeblattwechsel, stufenlos regelbare Hubzahl, verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts, mit aufwändigem Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser, 4-fach Pendelhubeinstellung, mit Rutschkupplung, Konstantelektronik hält die Hubzahl auch unter Last konstant



Lieferumfang: 1x Reciproblatt BIM 152/7 (18 Zähne), 1x Reciproblatt BIM 152/6 (11 Zähne), 1x Reciproblatt HCS 203/6 (10 Zähne), Transportkoffer

Nennaufnahme:	1.510 W
Hubzahl:	0 – 2.800 /min
Hub:	32 mm
Abmessungen (HxBxL):	181 x 99 x 485 mm
Gewicht:	4,6 kg

1.510 W | Hub 32 mm | Drehzahlregelung | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512561	265,00	288

Säbelsäge SSE 1100

mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt, für optimale Handhabung, Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z. B. Tauchschnitte, Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, Gasgebeschalter mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb, Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt, breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm, schneller Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor



Lieferumfang: Sägeblatt Holz+Metall, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	1.100 W
Hubzahl:	0 – 2.600 /min
Hub:	28 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	3,9 kg

1.100 W | Hub 28 mm | Drehzahlregelung | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512567	169,00	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Säbelsäge SSEP 1400 MVT

kraftvoller Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen, zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material, Metabo Vibra-Tech (MVT): integrierter Massenausgleich zur Reduzierung der Vibrationen, robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für optimale Handhabung, Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, Sägeblatt um 180° drehbar zum bequemen Arbeiten über Kopf, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag für optimale Ausnutzung des Sägeblattes und vielseitige Anwendungen wie z. B. Tauchschnitte, Vario-Constamatic (VC) - Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, maximale Kontrolle durch Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl, integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Ausleuchtung der Schnittstelle, Getriebe gegen Staub und Spritzwasser geschützt, breites Einsatzspektrum durch das abgestimmte Metabo Sägeblatt-Programm

Lieferumfang: Sägeblatt Holz, Sägeblatt Metall, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	1.400 W
Hubzahl:	0 – 2.800 /min
Hub:	32 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	4,6 kg

1.400 W | MVT Metabo VibraTech | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512566	**336,00**	006

5

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Elektrofuchsschwanz GFZ 16-35 AC

universell einsetzbar zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff, ideal auch für Tauchschnitte, Constant-Electronic mit stufenloser Drehzahlvorwahl für konstanten Sägefortschritt unter Last, SDS-System für bequemen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug, stabiles, verwindungsfreies Schwert, Aluminiumbodenplatte, Zusatzgriff schwenkbar und seitlich verschiebbar für randnahes Sägen, Einschaltsperre, Absaugkanal für wirksame externe Absaugung, auch für Linkshänder geeignet

Lieferumfang: Absaugadapter, Schwert, Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips, Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff

Nennaufnahme:	1.600 W
Hubzahl:	850 – 2.500 /min
Hub:	50 mm
Schwertlänge:	350 mm
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	5,2 kg

1.600 W | Kat. B 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500242	**614,25**	291

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Doppelblattsäge EDB 480.1

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

schneidet Hochlochziegel (z. B. Poroton®), Porenbeton, Kunststoff, Holz sowie druckfeste Dämmstoffe, im Vergleich zu schwer transportierbaren Ziegelsägen können Hochlochziegel flexibel, schnell und somit kostensparend bearbeitet werden, passgenaues Schneiden, Herstellen von Ausklinkungen sowie Diagonalschnitte sind problemlos möglich, ideal für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau sowie auf Trockenbau- und Zimmereibaustellen geeignet, Baustoffe können direkt an Ort und Stelle zugeschnitten werden, z. B. auf Gerüsten oder Dächern, mögliche Gefährdungen des Anwenders bei Schnittführungen auf hochgelegenen Arbeitsplätzen und unter beengten Verhältnissen, z. B. beim Einsatz von Kettensägen, werden reduziert, der ergonomische Handgriff kann an zwei Seiten montiert werden, mit 2 gegenläufig arbeitenden Sägeblättern für rückschlagfreies Sägen, mit spezieller Werkzeugaufnahme



Lieferumfang: inkl. Sägeblattsatz Universal Premium und Montagewerkzeug, im Karton

Nennaufnahme: 1.800 W
Hubzahl: 2.200 /min
Schnitttiefe: 480 mm
Gewicht: 6,1 kg

1.800 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10572694	**542,00**	750

Sägeblattsatz 2-tlg. Universal Premium

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Gesamtlänge: 530 mm
Schnittlänge: 450 mm
Inhalt: 2 Stück
Zähne: HM 34 Stück/Sägeblatt

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10574041	**137,00**	284

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Handkreissäge KS 55 FS

direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller, Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche, gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss, 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit, werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, im Karton

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl:	5.600 U/min
Sägeblatt-Ø:	160 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	55/39 mm
Sägeblattneigung:	47°
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Gewicht:	4 kg

1.200 W | 160 mm | Schnitttiefe 55 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10517222	**207,00**	288

5

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Handkreissäge-Set KS 55 FS

robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Metabo Führungsschienen und Schienen anderer Hersteller, leichte Führungsplatte aus Aluminium-druckguss, Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche, gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss, 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers, werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Lieferumfang: Führungsschiene FS 160 (160 cm), Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl:	5.600 U/min
Sägeblatt-Ø:	160 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	55/39 mm
Sägeblattneigung:	0 – 47°
Schnittgeschwindigkeit:	47 m/s
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	nein
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	4 kg

1.400 W | 160 mm | Schnitttiefe 55 mm | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
10510357	**209,00**	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Tauch-/Handkreissäge KSE 55 Vario Plus

kombinierte Tauch- und Handkreissäge - zwei vollwertige Funktionen in einer Maschine, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Sägeblattes für sicheres Arbeiten, bequemer Sägeblattwechsel durch gleichzeitige Pendelhauben- und Spindelarretierung, besonders leicht durch Sägegehäuse und Führungsplatte aus Magnesium-Druckguss, Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche, Wandnahes Sägen möglich, präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag erleichtert Ablängschnitte, gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss, 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers, Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen, Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors, werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt (42 Zähne), Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, MetaLoc Systemkoffer

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl:	2.000 – 5.200 U/min
Sägeblatt-Ø:	160 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	55/40 mm
Sägeblattneigung:	45°
Eintauchsäge:	ja
Absaugung:	ja
Gewicht:	3,7 kg

1.200 W | 160 mm | Schnitttiefe 55 mm | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10517280	**450,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Tauchsäge SP6000J1

inkl. Führungsschiene, elektronisch regelbare Drehzahl, Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle, Winkelverstellung von -1° – +48° (Hinterschnittfunktion), Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel, mit Anreiß-Modus für ausrißfreien Schnitt, kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene, mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und. Überlastschutz, Sägeblattarretierung zum leichten Sägeblattwechsel

Lieferumfang: HM-Sägeblatt 165 mm (48 Zähne), 6-kant Stiftschlüssel 5 mm, Führungsschiene 1.400 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Nennaufnahme:	1.300 W
Drehzahl:	2.000 – 6.400 U/min
Sägeblatt-Ø:	165 mm
Sägeblatt-Bohrung:	20 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	56/40 mm
Sägeblattneigung:	48°
Eintauchsäge:	ja
Absaugung:	ja
Gewicht:	4,4 kg

1.300 W | Drehzahlregelung | 165 mm | Schnitttiefe 56 mm | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512647	**506,00**	288



Handkreissäge GKS 190

kompaktes Geräte-Design für beste Handhabung, Turbogebläse für staubfreie Sicht auf der Schnittlinie, optimierte Spanführung für bessere Sicht auf die Arbeitsfläche, robuste geschlossene Aluminiumdruckguss Pendelschutzhaube

Lieferumfang: Absaugadapter, HM-Sägeblatt 190 mm Ø, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel SW 5, im Karton

Nennaufnahme:	1.400 W
Drehzahl:	5.500 U/min
Sägeblatt-Ø:	190 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	70/50 mm
Sägeblattneigung:	45°
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
VollService-Kategorie:	C
Gewicht:	4,2 kg

1.400 W | 190 mm | Schnitttiefe 70 mm | Kat. B 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10517278	**198,45**	291

Handkreissäge HS7101J1

Führungsschiene (nicht im Lieferumfang) über Adapter anschließbar, ergonomisches Design mit gepolsterten Griffelementen, leicht einstellbare Schnitttiefe, elektronische Motorbremse, flaches Motorgehäuse erleichtert den Sägeblattwechsel, Kühlluft bläst die Schnittstelle frei, mit leuchtstarker Doppel-LED



Lieferumfang: HM-Sägeblatt 190 mm (12 Zähne), Führungsschienenadapter A, Parallelanschlag, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, Absaugstutzen, MAKPAC Systemkoffer Größe 4

Nennaufnahme:	1.400 W
Drehzahl:	5.500 U/min
Sägeblatt-Ø:	190 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	67/48,5 mm
Sägeblattneigung:	50°
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Gewicht:	4 kg

1.400 W | 190 mm | Schnitttiefe 67 mm | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512605	**295,00**	288



Handkreissäge 5903R

durch ergonomisch ausgeformten Zusatzgriff leichtere Handhabung bei universeller Anwendung, mit Sanftanlauf und Motorbremse, Spindelarretierung, robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss für präzises Arbeiten, Fremdabsaugung anschließbar, Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip, Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör), Winkeleinstellung von 0° – +45°

Lieferumfang: Parallelanschlag, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm

Nennaufnahme:	2.000 W
Drehzahl:	4.500 U/min
Sägeblatt-Ø:	235 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	85/64 mm
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Kabellänge:	2,5 m
Gewicht:	7,2 kg

2.000 W | 235 mm | Schnitttiefe 85 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512931	**347,00**	288



Handkreissäge 5143R

stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip, mit SJS-Rutschkupplung für samtweichen Lauf, Schnittlinien-Markierung (0°, 30°, 45°, 60°) an drei verschiedenen Positionen, stufenlose Winkeleinstellung von 0 – +60°, exakte 0°-Einstellung durch Justierschrauben, Spindelarretierung, robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss für präzises Arbeiten, für staubarmes Arbeiten Fremdabsaugung anschließbar

Lieferumfang: Absaugstutzen, Parallelanschlag, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, HM-Sägeblatt 355 mm (20 Zähne), im Karton

Nennaufnahme:	2.200 W
Drehzahl:	2.700 U/min
Sägeblatt-Ø:	355 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	130/90 mm
Sägeblattneigung:	60°
Eintauchsäge:	nein
Absaugung:	ja
Gewicht:	12,5 kg

2.200 W | 355 mm | Schnitttiefe 130 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512930	**675,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet, **mit Zugfunktion** für breite Werkstücke, einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung, robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche, effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter, schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte, **mit Laser** zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig), stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc., helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig), hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen, Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne, Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten, Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte, alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar, einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



Lieferumfang: 2x Hartmetall-Sägeblatt (40 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Nennaufnahme S1 (100 %):	1.200 W
Nennaufnahme S6 (20 %):	1.500 W
Drehzahl:	5.000 U/min
Sägeblatt-Ø:	216 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	65/36 mm
Schnittbreite 90°/45°:	305/205 mm
Schnittkapazität 90°/90°:	305 x 65 mm
Schnittkapazität 45°/45°:	205 x 36 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:	47°/47°
Sägeblattneigung:	47°/2°
Schnittgeschwindigkeit:	57 m/s
Kabellänge:	2 m
Abmessungen (HxBxL):	340 x 475 x 760 mm
Gewicht:	13,5 kg

1.500 W | 216 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10504140	269,00	005

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet, **mit Zugfunktion** für breite Werkstücke, einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung, robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche, effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter, schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte, **mit Laser** zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig), stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc., helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig), hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen, Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne, Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten, Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte, alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar, einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



Lieferumfang: 2x Hartmetall-Sägeblatt (48 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Nennaufnahme S1 (100 %):	1.450 W
Nennaufnahme S6 (20 %):	1.800 W
Drehzahl:	4.500 U/min
Sägeblatt-Ø:	254 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	92/47 mm
Schnittbreite 90°/45°:	305/205 mm
Schnittkapazität 90°/90°:	305 x 92 mm
Schnittkapazität 45°/45°:	205 x 47 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:	47°/47°
Sägeblattneigung:	47°/2°
Schnittgeschwindigkeit:	60 m/s
Kabellänge:	2 m
Abmessungen (HxBxL):	515 x 515 x 790 mm
Gewicht:	16,3 kg

1.800 W | 254 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10504144	359,00	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 Plus

mit Zugfunktion, maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf, enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt, Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z. B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen, Zugfunktion für breite Werkstücke, einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung, optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle, Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben, Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel, Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe, schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte, hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen, Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne, integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss, Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten, alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt (84 Zähne), 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück

Nennaufnahme S6 (20 %):	2.200 W
Drehzahl:	4.100 U/min
Sägeblatt-Ø:	315 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	120/76 mm
Schnittbreite 90°/45°:	320/223 mm
Schnittkapazität 90°/90°:	320 x 120 mm
Schnittkapazität 45°/45°:	223 x 76 mm
Drehtellereinstellung links/rechts:	47°/60°
Sägeblattneigung:	46°/46°
Schnittgeschwindigkeit:	51 – 68 m/s
Kabellänge:	2,1 m
Abmessungen (HxBxL):	660 x 765 x 970 mm
Gewicht:	26 kg

2.200 W

315 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10517229 *	**1.199,00**	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Kappsägen-Untergestell KSU100

leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell, schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine, ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte (im Zubehör erhältlich), Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller, inklusive 1 Paar Maschinenträger (Werksnr. 629008000), max. Gewichtsbelastung im Mittelteil 250 kg

Länge: 100 cm
Gewicht: 16 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512587	**226,50**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kappsägen-Untergestell KSU251

leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge, schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand, ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte, inklusive Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller, Höhe Werkstückauflagen 92 – 99 cm, max, Gewichtsbelastung im Mittelteil 250 kg

Länge: 127 – 250 cm
Gewicht: 23 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512588	349,25	284

Maschinenständer UMS

für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand, kompakt zusammenklappbar, Höhenausgleich durch verstellbaren Standfuß, fertig montiert, Auflagefläche 57 x 60 cm, max. Gewichtsbelastung 250 kg

Höhe: Arbeitstisch 83 cm
Gewicht: 12 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512586 *	203,10	284

Werktisch Universal UWT 3200

universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc., konzipiert zum Führen längerer Werkstücke, minimale Einrichtungszeit, platzsparend durch einklappbare Füße, Klemmleisten mit Schnellfixierung, höhenverstellbare Rollenauflagen, beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2.400 mm, ohne Werkzeug montier- und verstellbar, stabile Alu-Stahl-Konstruktion

Tragekapazität: 225 kg
Höhe: 850 – 1.000 mm
Breite: 600 mm
Länge: 1.600 – 2.400 mm
Gewicht: 30 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519218	245,00	757





Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge LF 1000

universelle Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge mit einfacher ‚Flip-Over'-Funktion, mit wenigen Handgriffen lässt sich der Tisch umschwenken von Tischkreissäge zu Kapp- und Gehrungssäge oder umgekehrt, Sägetisch in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0° – 45° drehbar, im Kappsägenbetrieb Sägekopf stufenlos bis 45° nach links neigbar, mit Sanft-Anlauf, Motorbremse und Konstantelektronik, Sicherheitsschalter mit Wiedereinschalt-Sperre, Fremdabsaugung anschließbar, einfacher Transport durch zusammenklappbares Gestell und relativ geringes Gewicht

Lieferumfang: Staubbox komplett, Schraubzwinge komplett, Parallelanschlag komplett, Winkelanschlag, obere Abdeckung komplett, Staubsack, Winkel, Einstelldreieck, 6-kant Stiftschlüssel 3 mm, 6-kant Stiftschlüssel 6 mm, Schiebestock

Nennaufnahme:	1.650 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.700 U/min
Sägeblatt-Ø:	260 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45° Tischkreissägenmodus:	70/48 mm
Schnittkapazität 90°/90°:	155 x 68/180 x 20 mm
Schnittkapazität 45°/45°:	120 x 35 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:	48 mm
Schnittkapazität 45° Neigung:	140 x 50 mm
Abmessungen (HxBxL):	1.200 x 650 x 660 mm
Gewicht:	36 kg

1.650 W

260 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512770	**901,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Tischkreissäge MLT100NX1

inkl. Untergestell, für den allgemeinen Baustelleneinsatz, Tischkreissäge mit großem Tisch aus Aluminium-Druckguss, Sanftanlauf und Motorbremse, Arbeitstisch nach rechts und hinten durch Teleskopauszüge verlängerbar, Auflageverlängerung links kann nur nach vorne und hinten bewegt werden, Winkeleinstellung von 0 – 45°, leicht ablesbare Skala, Schutzhaube werkzeuglos demontierbar, Ablagefach zur aufgeräumten Aufbewahrung des kompletten Zubehörs



Lieferumfang: HM-Sägeblatt 260 x 30 mm (40 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebestock, Untergestell, Auflageverlängerung links

Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	4.300 U/min
Sägeblatt-Ø:	260 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	93/64 mm
Kabellänge:	2,5 m
Tischgröße:	620 x 610 mm
Abmessungen (HxBxL):	473 x 984 x 726 mm
Gewicht:	38,7 kg

1.500 W | 260 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512767	664,00	288

Tischkreissäge TS 254 M

kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort, verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage, Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar, durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz, Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe, feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung, exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung, automatische Rückstellung auf 0 – 45° nach Hinterschnitt, einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung, Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport, präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock

Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	4.200 U/min
Sägeblatt-Ø:	254 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	80/48 mm
Schnittbreite 90°/45°:	520/195 mm
Sägeblattneigung:	-1,5 – 46,5°
Schnittgeschwindigkeit:	56 m/s
Kabellänge:	2,3 m
Abmessungen (HxBxL):	669 x 748 x 334
Gewicht:	24,4 kg

1.500 W | 254 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10504310	461,00	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Tischkreissäge TS 254 M mit Untergestell

kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort, verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage, Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar, durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz, Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe, feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung, exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung, automatische Rückstellung auf 0 – +45° nach Hinterschnitt, einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung, Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport, präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell TSU, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Schiebestock


Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	4.200 U/min
Sägeblatt-Ø:	254 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	80/48 mm
Schnittbreite 90°/45°:	520/195 mm
Sägeblattneigung:	-1,5 – 46,5°
Schnittgeschwindigkeit:	56 m/s
Kabellänge:	2,3 m
Abmessungen (HxBxL):	669 x 748 x 334 mm
Gewicht:	24,4 kg

1.500 W
254 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510449	**439,00**	005

5

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

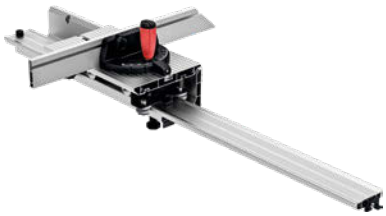

Schiebeschlitten TS für TS 254 M

saubere und präzise Schnittergebnisse, leichtgängige Führung über vier Laufrollen, inklusive Anschlaglineal, geeignet für: Tischkreissägen TS 254/TS 254 M/TS 36 18 LTX BL 254/TS 36 LTX BL 254/TS 216/TS 216 Floor

Tischgröße:	185 x 300 mm
Länge:	1.092 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508146	**188,50**	284

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Untergestell TSU für TSM 254 M

für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand, klappbar, max. Belastung mit befestigter Maschine: 125 kg (Maschine + Werkstück)

Gewicht: 5,9 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508147	**114,70**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Tischkreissäge TS 216

leichteste Tischkreissäge mit Trolleyfunktion, auch für den einhändigen Transport geeignet, integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss, sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand, sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung, verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche, Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar, durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz, Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden, Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe, präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung, exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung, automatische Rückstellung auf 0 – 45° nach Hinterschnitt, einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung, Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport, präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche, zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen, 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Schiebestock, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späneabsaugeinrichtung

Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	5.000 U/min
Sägeblatt-Ø:	216 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	63/43 mm
Schnittbreite 90°/45°:	425/165 mm
Sägeblattneigung:	-1,5 – 46,5°
Schnittgeschwindigkeit:	57 m/s
Kabellänge:	3 m
Tischgröße:	780 x 930 mm
Abmessungen (HxBxL):	670 x 730 x 355 mm
Gewicht:	28,5 kg

1.500 W | 216 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10504100 *	954,00	288

Tischkreissäge TKHS 315 C 2,0 WNB

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, universelle Tischkreissäge in Basisausstattung, ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle, leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust, Universalanschlag mit Magnetführung für exakte Längs- und Gehrungsschnitte, wartungsfreie Höhenverstellung des Sägeblatts, komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne, robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte, abklappbare Tischverlängerung, Gestell und Motor vormontiert



Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Nennaufnahme:	2.000 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.980 U/min
Sägeblatt-Ø:	315 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	85/60 mm
Schnittbreite 90°/45°:	290/220 mm
Sägeblattneigung:	0 – 45°
Schnittgeschwindigkeit:	50 m/s
Tischgröße:	800 x 550 mm
Abmessungen (HxBxL):	1.650 x 650 x 1.000 mm
Gewicht:	62 kg

2.000 W | 315 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514302	329,00	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Tischkreissäge TKHS 315 M 3,1 WNB

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz, ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle, leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust, Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar, stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung, stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt, komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne, robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte, abklappbare Tischverlängerung, Gestell und Motor vormontiert

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Nennaufnahme:	3.100 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.990 U/min
Sägeblatt-Ø:	315 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	85/53 mm
Schnittbreite 90°/45°:	340/250 mm
Sägeblattneigung:	0 – 45°
Schnittgeschwindigkeit:	50 m/s
Tischgröße:	800 x 600 mm
Abmessungen (HxBxL):	1.700 x 700 x 1.000 mm
Gewicht:	75 kg

3.100 W | 315 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514303 *	771,00	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Tischkreissäge TKHS 315 M 4,2 DNB

Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz, ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle, leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust, Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar, stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung, stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt, komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne, robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte, abklappbare Tischverlängerung, Gestell und Motor vormontiert, Drehmomentstarker Drehstrommotor

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock

Nennaufnahme:	4.200 W
Spannung:	400 V
Drehzahl:	2.990 U/min
Sägeblatt-Ø:	315 mm
Sägeblatt-Bohrung:	30 mm
Schnitttiefe 90°/45°:	85/53 mm
Schnittbreite 90°/45°:	340/250 mm
Sägeblattneigung:	0 – 45°
Schnittgeschwindigkeit:	50 m/s
Tischgröße:	800 x 600 mm
Abmessungen (HxBxL):	1.700 x 700 x 1.000 mm
Gewicht:	77 kg

4.200 W | 315 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514304 *	818,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Bandsäge BAS 261 Precision

hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte, ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung, justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für beste Schnittergebnisse, präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung, leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte, Werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel, Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes, LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle, externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebstock

Nennaufnahme:	400 W
Sägeband:	1.712 mm
schwenkbar:	0 – 45°
Auflagefläche:	328 x 335 mm
Schnittgeschwindigkeit:	735 m/min
Arbeitshöhe mit/ohne Untergestell:	-/375 mm
Durchlassbreite:	245 mm
Schnitthöhe:	103 mm
Abmessungen (HxBxL):	840 x 470 x 530 mm
Gewicht:	32,5 kg

400 W



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10504312 *	403,00	288

Bandsäge BAS 318 WNB Precision

mit Untergestell, hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte, ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung, justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse, zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien, präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung, leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung, komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung, Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel, Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung, Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes, LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle, externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich, Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne, ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken, schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör), Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör), Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel

Lieferumfang: A6 Universal-Bandsägeblatt, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebestock

Nennaufnahme:	900 W
Spannung:	230 V
Sägeband:	2.240 mm
schwenkbar:	0 – 45°
Schnittgeschwindigkeit:	410/880 m/min
Arbeitshöhe mit/ohne Untergestell:	1.000/- mm
Durchlassbreite:	307 mm
Schnitthöhe:	170 mm
Abmessungen (HxBxL):	1.600 x 980 x 665 mm
Gewicht:	79 kg

900 W



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10504324 *	868,00	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Späneabsauganlage SPA 1200

Rohluftentstauber für (halb-)stationäre Holzbearbeitungsmaschinen (landesspezifische Vorschriften beachten!), reduziert den Staubgehalt erheblich, Filtermaterial der Staubklasse L, integrierte Erdung zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung, schneller Wechsel des Einsatzorts durch stabile Rollen und einfachen Anschluss, Kippsicheres Untergestell mit abgestütztem Spänesack 65 l, Filterfläche 1 m²

Lieferumfang: Saugschlauch 100 x 2.500 mm, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack

Nennaufnahme:	550 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	1.600 Pa
Volumenstrom:	900 m³/h
Schlauchanschluss:	100 mm
Kabellänge:	3 m
Abmessungen (HxBxL):	1.600 x 450 x 830 mm
Gewicht:	22 kg

550 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514386	**329,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Hobel HO 26-82

leichter, handlicher Universalhobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen, stufenlos einstellbare Hobeltiefe und Falztiefe, plangefräste Hobelsohle aus Aluminiumdruckguss mit V-Nut zum einfachen Anfasen, Parallelanschlag zum exakten Führen des Hobels, Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers, abgewinkelter Spanauswurfadapter für kontrolliertes Abführen der Hobelspäne, leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger, Bügel an der Hobelsohle zum Abstellen der Maschine und zum Schutz des Werkstücks, einfacher Messerwechsel der robusten Hartmetallwende-Hobelmesser

Lieferumfang: 1 Satz Wende-Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstellehre, Absaugverbindungsstück, Spanauswurfadapter, Textil-Staubbeutel, Sechskantschlüssel

Nennaufnahme:	620 W
Drehzahl:	11.200 U/min
Hobelbreite:	82 mm
Spanabnahme:	2,6 mm
Gewicht:	4,7 kg

620 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10517714	202,00	288

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService nur 2,20 € pro Monat*
*Servicegebühr von 79,00 € in einer Summe sofort fällig.

Hobel GHO 40-82 C

der Hobel für höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz, schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung, höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz, Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar, komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts, 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen, Schutz des Werkstücks dank Parkschuh, Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder, Hobelmesser- und Schlüsseldepot, Handgriff und Führungsgriff mit Softgrip, komplett mit allem Zubehör (HM-Wendemesser, Falzbreitenanschlag, Falztiefenanschlag)

Lieferumfang: Falztiefenanschlag, Parallelanschlag, Staubbeutel, Zusatzmesser, Handwerkerkoffer

Nennaufnahme:	850 W
Drehzahl:	14.000 U/min
Hobelbreite:	82 mm
Spanabnahme:	0 – 4 mm
Falztiefe:	0 – 24 mm
VollService-Kategorie:	C
Abmessungen (HxBxL):	173 x 169 x 296 mm
Gewicht:	3,2 kg

850 W | mit Koffer | Kat. C 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500290 *	379,05	291

Zimmerei-Hobel 1806B

lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten und sichere Führung, einwandfreies Finish durch hohe Hobelwellendrehzahl, niedriger Schwerpunkt für ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang: Hobelmesser HSS 170 mm, Parallelanschlag, Adapter für Schlauchanschluss, Einstelldreieck, Messerhalter 155 mm

Nennaufnahme:	1.200 W
Drehzahl:	15.000 U/min
Hobelbreite:	170 mm
Spanabnahme:	0 – 2 mm
Abmessungen (HxBxL):	152 x 323 x 529 mm
Gewicht:	8,8 kg

1.200 W



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512932 *	768,00	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Hobelmaschine HC 260 C - 2,2 WNB

einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel, stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub, Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss, bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel, Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten, Fügeanschlag schwenkbar 90 – 45°, Leistungsstarker Universalmotor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild, leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen

Nennaufnahme:	2.200 W
Drehzahl:	6.500 U/min
Spanabnahme:	0 – 3 mm
Durchlass:	160 x 260 mm
Vorschub:	5 m/min
Messerwelle:	63 mm
Abmessungen (HxBxL):	960 x 620 x 1.110 mm
Gewicht:	71 kg

2.200 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10514316 *	**1.237,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Einweghobelmesser
für HC 260



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10522570 *	54,55	284

Streifenhobelmesser HSS
für HC 260



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10522572 *	125,65	284

Streifenhobelmesser WIDIA
für HC 260



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10522574 *	521,65	284

Messerleistenumbausatz
für HC 260, wenn Streifenhobelmesser genutzt werden



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10522576 *	103,60	284

Staubbeutel
mit Adapter

für GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100



Art.-Nr.	1 Kleinpack €/Kleinpack	AKG
10546414	36,55	284



Kettenstemmer KC 100

zum schnellen und präzisen Erstellen von Zapfenlöchern, komfortable Verstellung des Seitenanschlags durch selbstzentrierenden Spreizkonus, mit Anlaufstrombegrenzung, Späneabführung zur Seite, 8 m langes Anschlusskabel für große Mobilität, 30-, 40- und 50-mm-Kettengarnitur einsetzbar

Lieferumfang: Fräskette 40 mm, Schiene 40 mm, Kettenrad 40 mm, Einmaulschlüssel SW 19, 6-kant Stiftschlüssel 6mm

Nennaufnahme:	2.000 W
Drehzahl:	4.500 U/min
Frästiefe:	100 mm
Fräsbreite:	30/40/50 mm
Kabellänge:	8 m
Abmessungen (HxBxL):	182 x 277 x 414 mm
Gewicht:	12,8 kg

2.000 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512936 *	**2.599,00**	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Nutfräse PJ7000J

für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel, auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke, sehr handlich und leicht, 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube, genaue und leichtgängige Zahnstangen-Tiefeneinstellung des Winkelanschlags, Winkelanschlagverriegelung mit nur einem Spannhebel, Schwenkanschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0 – 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°, mit Spindelarretierung



Lieferumfang: Kofferverschluss, Nutfräser 100 mm, Vorsteckklammer, Winkelanschlag, Staubsack komplett, Verschlussschiene, Stirnlochschlüssel 20 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 3

Nennaufnahme:	700 W
Drehzahl:	11.000 U/min
Schnitttiefe:	20 mm
Frästiefe:	20 mm
Fräsbreite:	100 mm
Abmessungen (HxBxL):	145 x 139 x 302 mm
Gewicht:	2,5 kg

700 W | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512942 *	272,00	288

Lackfräse LF 724 S

der Problemlöser für Renovierungsarbeiten, bis zu 70 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Arbeitstechniken, zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenster, zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet, durch seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälzen geeignet, stufenlose Einstellung der Frästiefe, Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit, Hartmetall-Wendemesser vierseitig verwendbar für eine hohe Standzeit, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers, zum extrem schnellen und effektiven Entfernen von Farben und Lack von ebenen Holzflächen, mit unbegrenzter Falztiefe und Schneidenflugkreis 80 mm



Lieferumfang: 4 Hartmetall-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	710 W
Drehzahl:	10.000 U/min
Drehmoment:	2 Nm
Frästiefe:	0 – 0,3 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	2,4 kg

710 W | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10517448 *	416,00	288

Hartmetall-Einsatz-Wendemesser

für Lackfräse LF 724 S

Inhalt: 10 Stück




Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
10517452 *	45,90	288

5

Technik im Detail

Trennschleifer



STIHL 2-MIX®-Motor
Der STIHL 2-MIX®-Motor ist leistungsstark und umweltfreundlich zugleich. Das Abgas wird vom Frischgas getrennt, was die Spülverluste minimiert, also die Gemischanteile, die unverbrannt ausgestoßen werden. Die Leistung wird damit erhöht und der Verbrauch reduziert.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

Werkzeugloser Tankverschluss
Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

Elektronische Wassersteuerung


Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Drehzahlgesteuert schaltet sich dann das Wasser automatisch beim Schnitt zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbindung. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.

Halbautomatische Riemenspannung
Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung


Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.

Schnellspannsystem
Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

STIHL Injection (i)
Basis der STIHL Injection ist eine Kennfeldsteuerung. Dabei werden bei jeder Umdrehung elektronisch die Motordaten erfasst und ausgewertet. Somit kennt die Steuerung den Betriebszustand der Maschine. Im Millisekundentakt werden die optimalen Werte für Zündung und Kraftstoffeinspritzung bereitgestellt. Der Anwender bekommt in jeder Situation Bestleistung. Optimale Beschleunigung, maximale Leistung, einfaches Starten und reduzierter Kraftstoffverbrauch sind das Ergebnis. Die STIHL Injection macht keine Kompromisse bei der Motorabstimmung, auch der Vergaser und somit sämtliche manuellen Einstellungen werden überflüssig.

Tiefenverstellung
Für präzise Schnitttiefeneinstellung vom oberen Griffholm aus.

Trennschleifer TS 420



universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau, mit 350-mm-Trennschleifscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm, das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt, Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil, sparsamer 2-MIX®-Motor

Lieferumfang: 2-MIX®-Motor, Magnesiumschutz, Wasseranschluss, halbautomatische Riemenspannung, Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheidung, Antivibrationssystem, Dekompressionsventil, manuelle Kraftstoffpumpe (Purger), ergonomische Griffgestaltung

Hubraum:	66,7 cm³
Leistung:	3,2/4,4 kW/PS
Scheiben-Ø:	350 mm
Scheiben-Aufnahme:	20 mm
Schnitttiefe:	125 mm
Gewicht:	9,7 kg

350 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579228	**1.279,00**	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Trennschleifer TS 800

sehr kraftvolles Hochleistungs-Trennschleifgerät mit Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung, erfüllt die Abgasgesetze EPA II und EU II, überall dort einzusetzen, wo Art und Dicke des Materials hohe Motorleistung erfordern, ergonomisches Design mit optimierten Griffpositionen, ElastoStart, Kompensator und Dekompressionsventil, serienmäßig mit Wasseranschluss und Kunstharz-Trennschleifscheibe (Ø 400 mm), Handgeführt oder mit dem Führungswagen FW 20 einsetzbar

Lieferumfang: 2-MIX®-Motor, Magnesiumschutz, Wasseranschluss, halbautomatische Riemenspannung, ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklonvorabscheidung, Antivibrationssystem, Dekompressionsventil, manuelle Kraftstoffpumpe (Purger), ergonomische Griffgestaltung, Kompensator

Hubraum:	98,5 cm³
Leistung:	5/6,8 kW/PS
Scheiben-Ø:	400 mm
Scheiben-Aufnahme:	20 mm
Schnitttiefe:	145 mm
Gewicht:	12,7 kg



400 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579234 *	1.915,13	292

Führungswagen FW 20

für Trennschleifer TS 700 und TS 800, macht aus den handgeführten Trennschleifern gut zu führende fahrende Trennmaschinen, ohne großen Kraftaufwand sind exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken möglich, inkl. Umbausatz mit Schnellspannsystem



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579236 *	700,84	292

Wasserbehälter

für Führungswagen FW 20, mit Kupplungsmuffe

Inhalt: 13 l




Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579238 *	133,61	292

5

Technik im Detail

Gesteinschneider



STIHL 2-MIX®-Motor
Der STIHL 2-MIX®-Motor ist leistungsstark und umweltfreundlich zugleich. Das Abgas wird vom Frischgas getrennt, was die Spülverluste minimiert, also die Gemischanteile, die unverbrannt ausgestoßen werden. Die Leistung wird damit erhöht und der Verbrauch reduziert.

STIHL ElastoStart
Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

Werkzeugloser Tankverschluss
Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

Gummischutz
Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen großflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.





- für Profis am Bau
- für das Nass-Trennen von Beton,
- Natur- und Mauerstein
- zum Trennen von Rohren
- zum Ausschneiden von Ecken bei
- Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- ideale Ergänzung zum Trennschleifer

Der Gesteinschneider ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch größere Öffnungen exakt und effizient. Übrigens: Die erzeugten Ausbrüche können sehr schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Gesteinschneider GS 461

für den robusten Profi-Einsatz auf dem Bau, zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein, die vom durchzugstarken und sparsamen Motor angetriebenen Trennketten mit vorgeschärften Diamantsegmenten garantieren höchste Leistung ab dem ersten Schnitt, speziell für das Trennen von duktilen Gussrohren im Kanal- und Rohrleitungsbau, exakte Eckenschnitte und Wanddurchbrüche, der Wasseranschluss mit integriertem Dosierhahn ermöglicht eine optimal Wasserführung und Dosierung, dabei sorgt der innen umspülte Umlenkstern für eine ständige Reinigung und verhindert dass sich Steinchen oder Splitter festsetzen können, durch Antivibrationssystem erleichterte Handhabung besonders bei langen Einsätzen, durch werkzeuglosen Tankverschluss einfaches Nachfüllen von Kraftstoff



Ausstattung: 2-MIX®-Motor, Elastostart, Diamant-Trennschleifkette, Führungsschiene mit Wasserführung, seitliche Kettenspannung, Wasseranschluss, Kettenraddeckel mit Wasserführung, Gummischutz, Antivibrationssystem, manuelle Dekompression, Langzeit-Luftfiltersystem für Motorsäge, werkzeugloser Tankverschluss

Hubraum:	76,5 cm³
Leistung:	4,3/5,8 kW/PS
Schiene:	40 cm
Sägekette:	Diamant-Trennkette
Sägekettenteilung:	3/8“
Gewicht:	7,6 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579861 *	**2.587,39**	292



Diamant-Trennschleifkette 36 GBM

zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel und duktiles Gussrohr, Diamantsegmente vorgeschärft

Schnittlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
30 cm	**10579870 ***	**339,50**	292
40 cm	**10579872 ***	**398,32**	292



Diamant-Trennschleifkette 36 GBE

günstige Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen, besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft

Schnittlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
30 cm	**10579874 ***	**234,45**	292
40 cm	**10579876 ***	**305,88**	292

Führungsschiene Rollomatic G

mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern, Speziell für GS 461 entwickelt, Schiene mit zweiter Spannlochbohrung zur Verstärkung des Spannweges, Laufbahn gehärtet



Schnittlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
30 cm	**10579878 ***	**150,50**	292
40 cm	**10579881 ***	**255,46**	292

Führungskralle

Führungs- und Stützhilfe zum schneiden in Beton und Mauerwerk, aus gehärtetem, verzinktem Stahl



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579882 *	**40,34**	292

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Universalsäge EST 350.2



Anwendung: noch universeller-Trennen von Stahl, Kunststoff und ähnlichen Materialien mit Universaltrennscheibe (Zubehör), zum Trennen von mineralischen Stoffen, z.B. Beton, Naturstein Ziegel, ideal für präzise Schnitte bei Pflasterarbeiten, geeignet für Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Wegebau, für Klinkerarbeiten etc.

Merkmale: neuer ergonomischer Handgriff, komfortable Bedienung aus allen Arbeitspositionen, Schnellspannvorrichtung, für Werkzeuglos verstellbare, sichere Werkstückbefestigung, Spindelarretierung für einfacheren Scheibenwechsel, robuster und langlebiger Trenntisch aus Aluminiumguss, Winkelanschlag stufenlose verstellbar von 0 – 45°, Sanftanlauf der Maschine durch Anlaufstrombegrenzer, optimierte Absaugung durch geschlossenen Boden im Maschinentisch, Absaugstutzen Ø 35 mm, Direktanschluss eines M-Saugers der Eibenstock DSS-Reihe, Transportsicherung im eingeklappten Zustand, handlicher und sicherer Transport

Lieferumfang: Diamanttrennscheibe Ø 350 mm und Montagwerkzeug, im Karton

Nennaufnahme:	2.400 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	3.900 U/min
Scheiben-Ø:	max. 350 mm
Schnitttiefe:	max. 120 mm
Werkzeugaufnahme:	Ø 25,4 mm
Schnittlänge:	max. 250 mm
Gewicht:	19 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10532592	530,00	750

5

TYROLIT

Steintrennsäge TBE 400



ein solider Sägetisch mit rutschfester Auflage garantiert saubere Schnitte, der schwenkbare Sägekopf ermöglicht die einfache Durchführung von 45° Gehrungsschnitten, Transporträder sowie klappbare Tischfüße erleichtern den Transport und die Positionierung am Einsatzort, inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30 – 90°

Nennaufnahme:	2.200 W
Spannung:	230 V
Motor:	Elektrisch
Sägeblatt-Ø:	400 mm
Sägeblatt-Aufnahme:	25,4 mm
Schnitttiefe:	125 mm
Schnittlänge:	600 mm
Motorkühlung:	Luftkühlung
Sägeblattantrieb:	direkt
Abmessungen (HxBxL):	1.285 x 655 x 1.210 mm
Gewicht:	86 kg

2.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10532746 *	1.137,45	280

TYROLIT

Tischsägeblatt für TBE 400



für den universellen Einsatz verschiedener Baumaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein etc., inkl. Reduzierringe 35 – 30 mm und 30 – 25,4 mm

Sägeblatt-Ø:	400 mm
Sägeblatt-Aufnahme:	35 mm
Sägeblatt-Stärke:	3,2 mm

400 mm ★★★ PREMIUM

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10530436	234,95	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Mauernutfräse GNF 20 CA

Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung, ermüdungsarmes Arbeiten durch besonders geringes Gewicht, sichere und ergonomisch optimale Handhabung, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Schutzhaubenschnellverstellung, Staubabsaugung, ziehender Schnitt für wenig Kraftaufwand, Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel

Lieferumfang: 5 Distanzscheiben (4 mm), Aufnahmeflansch, Ausbrechwerkzeug, Rundmutter, Zweilochschlüssel, Handwerkerkoffer

Nennaufnahme:	900 W
Drehzahl:	9.300 U/min
Scheiben-Ø:	115 mm
Nuttiefe:	0 – 20 mm
Nutbreite:	3 – 23 mm
VollService-Kategorie:	D
Höhe:	285 mm
Länge:	242 mm
Gewicht:	3,4 kg

115 mm | 900 W | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10586684	613,20	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Mauernutfräse GNF 35 CA

patentiertes Staubdichtsystem von Bosch garantiert längste Lebensdauer, mit Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung, optimale Handlichkeit durch ergonomisches Griffdesign und flexible Greifmöglichkeiten, optimale Handhabung durch geringes Gewicht, schneller, einfacher Scheibenwechsel mit nur einem Werkzeug durch optimale Zugänglichkeit, maximaler Schutz durch geschlossene Schutzhaube, Wiederanlaufsperre und Eintauchsperre, leichtes und präzises Führen durch vier Rollen in der Fußplatte, hohe Stabilität durch robuste Metallgleitplatte, Anschluss für Staubabsaugung

Lieferumfang: 3 Distanzscheiben (4 mm), 4 Distanzscheiben (6 mm), Aufnahmeflansch, Ausbrechwerkzeug, Rundmutter, Zweilochschlüssel gekröpft, Handwerkerkoffer

Nennaufnahme:	1.400 W
Drehzahl:	9.300 U/min
Scheiben-Ø:	150 mm
Nuttiefe:	0 – 35 mm
Nutbreite:	3 – 39 mm
VollService-Kategorie:	D
Höhe:	346 mm
Länge:	316 mm
Gewicht:	4,7 kg

150 mm | 1.400 W | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500230 *	707,70	291

BOSCH
Technik fürs Leben



36 Monate VollService
nur 2,75 € pro Monat*
*Servicegebühr von 99,00 € in einer Summe sofort fällig.

Mauernutfräse GNF 65 A

mit Anlaufstrombegrenzung und Sanftanlauf für präziseres Arbeiten, Schnitttiefe über Skala stufenlos einstellbar, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Schutzhaubenschnellverstellung, Staubabsaugung, ziehender Schnitt für wenig Kraftaufwand, Spindelarretierung für leichten Scheibenwechsel, mit Constant-Electronic für konstante Drehzahl auch bei Belastung

Lieferumfang: 3 Distanzscheiben (4 mm), 4 Distanzscheiben (6 mm), Aufnahmeflansch, Ausbrechwerkzeug, Rundmutter, Saugkrümmer, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel gekröpft, Handwerkerkoffer

Nennaufnahme:	2.400 W
Drehzahl:	5.200 U/min
Scheiben-Ø:	230 mm
Nuttiefe:	20 – 65 mm
Nutbreite:	3 – 40 mm
VollService-Kategorie:	D
Höhe:	455 mm
Länge:	690 mm
Gewicht:	8,4 kg

230 mm | 2.400 W | mit Koffer | Kat. D 36 Monate VollService

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10586688 *	1.106,70	291

Luftschlauch

Ø: 35 mm
Länge: 5 m

BOSCH
Technik fürs Leben



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10586686	129,55	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Mauerschlitzfräse EMF 125.2

Elektronik -Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Abschaltkohlen, Spindelarretierung - einfacher Werkzeugwechsel, werkzeuglos einstallbare Schlitztiefe, Staubabsaugung Ø 35 mm mit Anschluss für Industriestaubsauger Staubklasse M, Saugschlaucharretierung – kein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauchs

Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben, Montagewerkzeug, im Koffer

Nennaufnahme:	1.700 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	7.500 U/min
Scheiben-Ø:	125 mm
Scheiben-Aufnahme:	22,2 mm
Schlitztiefe:	30 mm
Schlitzbreite:	30 mm
Gewicht:	3,5 kg

125 mm | 1.700 W | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10586701	**501,00**	750

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Mauerschlitzfräse EMF 150.1

Anwendung
Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Merkmale
nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube, kraftvoller und durchzugsstarker Motor, Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige, parallele Griffposition für bequeme Arbeitshaltung, die Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens, werkzeuglose Frästiefeneinstellung, Spindelarretierung, einfacher Werkzeugwechsel, schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube zu Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm, geschlossene Haube für optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken, Schiebender Schnitt für bequeme Handhabung, Absaugstutzen Ø 35 mm

Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech- und Montagewerkzeug, im Koffer

Nennaufnahme:	2.300 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	7.500 U/min
Scheiben-Ø:	150 mm
Scheiben-Aufnahme:	22,2 mm
Schlitztiefe:	45 mm
Schlitzbreite:	46 mm
Gewicht:	6,1 kg

150 mm | 2.300 W | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10516500	**670,00**	750

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Mauerschlitzfräse EMF 180.2

Anwendung
schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

Merkmale
nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen dank neuer Klapphaube, geteilte Arbeitsspindel, Möglichkeit der Montage von Fugenfrässcheiben bis 10 mm Segmentstärke, Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, parallele Griffposition für bequeme Arbeitshaltung, Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des Fräsens, Frästiefeneinstellung ist werkzeuglos und komfortabel, Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel, schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube - Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm, Nutbreiten von 7 – 60 mm, geschlossene Haube - optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken, schiebender Schnitt - bequeme Handhabung, **EIBENSTOCK „Quick Break“**, schnelleres Ausbrechen durch Mittelschlitz - Distanzscheibensatz für 3 Diamanttrennscheiben (Zubehör), Absaugstutzen Ø 35 mm - Anschluss an die DSS-Industriestaubsauger Reihe

Lieferumfang 2 Diamanttrennscheiben Premium, Ausbrech- und Montagewerkzeug, im Koffer

Nennaufnahme:	2.300 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	2.200 U/min
Leerlaufdrehzahl:	3.100 U/min
Scheiben-Ø:	180 mm
Scheiben-Aufnahme:	22,2 mm
Schlitztiefe:	max. 60 mm
Schlitzbreite:	max. 60 mm
Gewicht:	8,2 kg

180 mm | 2.300 W | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10516555	**959,00**	750

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Multimaster MM 300 Plus Start

das effektive MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffe, Dank des patentierten werkzeuglosen Schnellspannsystems QuickIN, ist der Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durchführbar, mit Starlock Plus, überlastsicherer Motor für mehr Leistung und effektives Arbeiten, stufenlose elektronische Drehzahlstellung, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, maximale Stabilität duch Topfbauweise, großer Aktionsradius durch 5 m langes Gummikabel in Industriequalität



Lieferumfang: 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), 1x Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), 1x Werkzeugkoffer

Nennaufnahme:	250 W
Schwingzahl:	11.000 – 20.000 /min
Werkzeugaufnahme:	StarlockPlus, QuickIN
Amplitude:	2x 1,6°
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	1,4 kg

250 W | STARLOCK PLUS | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519725	213,00	294

Multimaster MM 500 Plus Top

das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Dank des patentierten werkzeuglosen Schnellspannsystems QuickIN, ist der Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durchführbar, mit Starlock Plus, überlastsicherer, leistungsstarker Motor für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags, großer Aktionsradius durch 5 m langes Gummikabel in Industriequalität



Lieferumfang: 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1x E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1x HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1x HM Raspel (Dreieckform), 1x Spachtel, 1x Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1x Absaugvorrichtung, 1x Werkzeugkoffer

Nennaufnahme:	350 W
Schwingzahl:	10.000 – 19.500 /min
Werkzeugaufnahme:	StarlockPlus, QuickIN
Amplitude:	2x 1,7°
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	1,4 kg

350 W | STARLOCK PLUS | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519726	320,00	294

Multimaster MM 500 Plus

Anti-Vibrationssystem für dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und Geräuschdämpfung, mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung, Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem, Überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt, Tachogenerator, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, Metall-Getriebe, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags, feindrahtiges Gummi-Industriekabel

Lieferumfang: 1x Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahme:	350 W
Schwingzahl:	10.000 – 19.500 /min
Werkzeugaufnahme:	StarlockPlus, QuickIN
Amplitude:	2x 1,7°
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	1,4 kg

350 W | STARLOCK PLUS | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519741	**256,00**	294



Multimaster MM 700 Max

Anti-Vibrationssystem für dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und Geräuschdämpfung, mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung, Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem, Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt, Tachogenerator, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, Metall-Getriebe, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags, feindrahtiges Gummi-Industriekabel

Lieferumfang: 1x Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahme:	450 W
Schwingzahl:	10.000 – 19.500 /min
Werkzeugaufnahme:	StarlockMax, QuickIN
Amplitude:	2x 2°
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	1,6 kg

450 W | STARLOCK MAX | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519742	**310,00**	294



Multimaster MM 700 Plus Top

Anti-Vibrationssystem für dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und Geräuschdämpfung, mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung, Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem, Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt, Tachogenerator, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, Metall-Getriebe, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags, feindrahtiges Gummi-Industriekabel

Lieferumfang: 2x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1x E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (35 mm), 1x E-Cut Precision BIM-Sägeblatt (65 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1x E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1x Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1x HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1x HM Raspel (Dreieckform), 1x Spachtel, 1x Schneidmesser (Pilzform), 1x Multimesser, 1x Schleifplatte gelocht, je 10x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1x Absaugvorrichtung, Kunststoff-Werkzeugkoffer

Nennaufnahme:	450 W
Schwingzahl:	10.000 – 19.500 /min
Werkzeugaufnahme:	StarlockMax, QuickIN
Amplitude:	2x 2°
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	1,6 kg

450 W | STARLOCK MAX | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519735	**427,00**	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Top 18 V

das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr, dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung durch Anti-Vibrationssystem, Dank des patentierten werkzeuglosen Schnellspannsystems QuickIN, ist der Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durchführbar, mit Starlock Plus, effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags, perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung, der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar



Lieferumfang: 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm), 1x E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1x HM-Sägeblatt (Ø 75 mm), 1x HM Raspel (Dreieckform), 1x Spachtel, 1x Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), 1x Absaugvorrichtung, 1x Schnellladegerät ALG 80, 2x Li-Ionen Akku-Packs 18 V / 3,0 Ah, 1x Werkzeugkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	3 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Schwingzahl:	11.000 – 18.500 /min
Werkzeugaufnahme:	StarLockPlus, QuickIN
Amplitude:	2x 1,7°
Gewicht:	1,8 kg (mit Akku)

18 V | 2 Akkus 3,0 Ah | Li-Ion | STARLOCK PLUS | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519727	**419,00**	294

Akku-MultiMaster AMM 500 Plus Select 18 V

ohne Akku, Anti-Vibrationssystem für dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und Geräuschdämpfung, mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung, Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem, effektiver und drehmomentstarker DC-Motor für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung, Tachogenerator, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, Metall-Getriebe, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags, SafetyCell Technology ist der perfekte Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung, der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar



Lieferumfang: 1x Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schwingzahl:	11.000 – 18.500 /min
Werkzeugaufnahme:	StarLockPlus, QuickIN
Amplitude:	2x 1,7°
Gewicht:	1,3 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | STARLOCK PLUS | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519738	**199,00**	294



Akku-MultiMaster AMM 700 Max Select 18 V

ohne Akku, mit bürstenlosem Motor, Anti-Vibrationssystem für dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und Geräuschdämpfung, mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung, Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem, besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier PowerDrive Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer, Tachogenerator, konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung, Metall-Getriebe, hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind, mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags, SafetyCell Technology ist der perfekte Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung, Staubschutzgitter - schützt Maschine vor aggressiven Stäuben, der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar

Lieferumfang: 1x Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schwingzahl:	10.000 – 19.500 /min
Werkzeugaufnahme:	StarlockMax, QuickIN
Amplitude:	2x 2°
Gewicht:	1,1 kg

18 V | ohne Akku | Li-Ion | STARLOCK MAX | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519739	**269,00**	294

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Der Werkzeugaufnahme-Standard für oszillierende Werkzeuge.

- perfekter, spielfreier Sitz der Zubehöre mit verlustfreier Kraftübertragung für überragenden Arbeitsfortschritt
- besonders biegesteife 3D-Form aus Edelstahl für deutlich bessere Präzision und Arbeitsergebnisse
- passend zu allen bisherigen FEIN Oszillierern



STARLOCK

universelle Zubehör-Werkzeugaufnahme für alle FEIN Oszillierer und die gängigsten Multifunktionsgeräte am Markt

passend für:
- FEIN MultiTalent
- FEIN MultiMaster
- FEIN SuperCut
- Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee u.v.m.



STARLOCK PLUS

Zubehör-Werkzeugaufnahme für alle FEIN Oszillierer und sonstigen Multifunktionsgeräte mit StarlockPlus-Werkzeugaufnahme

passend für:
- FEIN MultiTalent
- FEIN MultiMaster
- FEIN SuperCut
- Bosch



STARLOCK MAX

Zubehör-Werkzeugaufnahme für alle FEIN Oszillierer und sonstigen Multifunktionsgeräte mit StarlockMax-Werkzeugaufnahme

passend für:
- FEIN MultiMaster
- FEIN SuperCut

Zubehör-Set „Best of E-Cut“ SLP Wood & Metal

6 E-Cut Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall, passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme

Lieferumfang: je 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1x E-Cut Universal Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm)

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 6-teilig

STARLOCK PLUS



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519252	61,10	295

Zubehör-Set „Best of E-Cut“ StarLockPlus

Tauchsägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall, passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt

Lieferumfang: je 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), je 1x E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 28 mm, 55 x 44 mm)

Werkzeugaufnahme: StarLockPlus

STARLOCK PLUS



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519728	49,50	295



Zubehör-Set „Best of E-Cut“ StarLockMax

Tauschsägeblätter für große Eintauchtiefen und effektives arbeiten in Holz und Metall, passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme

Lieferumfang: je 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (75 x 32 mm, 78 x 42 mm), je 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (90 x 32 mm)

Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Inhalt: 6-teilig

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519736	61,10	295



Zubehör-Set „Best of Starlock“ Metall

speziell für die Bearbeitung gehärteter und ungehärteter Metalle, passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme, im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug

Lieferumfang: 1x E-Cut CarbidePro-Sägeblatt (40 x 32 mm), je 1x E-Cut Long-Life Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 50 mm), 1x E-Cut Universal Sägeblatt (55 x 44 mm), 1x E-Cut Fine-Sägeblatt (50 x 30 mm), 1x Voll-HSS Segmentsägeblatt (Ø 85 mm)

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 6-teilig

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519743	72,20	295



Zubehör-Set „Profi Heizung/Sanitär“ StarLockMax

speziell für die wichtigsten Anwendungen bei Sanitärreparaturen, passend für FEIN Multitools mit StarlockMax-Aufnahme sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockMax-Aufnahme, im Set mit attraktivem Preisvorteil gegenüber Einzelbezug

Lieferumfang: 2x E-Cut Universal Sägeblätter (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1x Schneidmesser (Pilzform), 1x fester Spachtel, je 1x Hartmetall-Raspel (80 mm, 110 mm), 1x Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 90 x 2,2 mm), 1x Hartmetall-Sägeblatt (2,2 mm)

Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Inhalt: 8-teilig

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519737	143,70	295

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör-Set „Best of Renovation“ StarLockPlus

für alle anstehenden Renovierungsarbeiten, passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: 6x E-Cut Long-Life Sägeblätter (je 2 St. 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1x Hartmetall-Raspel (80 mm), 1x Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1x fester Spachtel, 1x Schneidmesser (Pilzform), 1x Schleifplatte, ungelocht (80 mm), je 5 Schleifblätter (K 60, 80, 120)

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 26-teilig



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519729	107,70	295

Zubehör-Set „Best of Starlock Sanding“

zum Schleifen in Ecken und an Kanten, passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: 2x Schleifplatte ungelocht (80 mm), 1x Schleiffinger, je 10 Schleifblätter (K 60, 80, 120) für Schleifplatte und Schleiffinger

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 63-teilig



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519162	49,50	295



Sägeblatt SL E-Cut CarbidePro 45x35 mm

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit, 100 % höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern, 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern, die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar, aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet, gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten, schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 1 Stück
Breite: 35 mm
Länge: 45 mm

Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10519040	29,00	295



Sägeblatt SL E-Cut Precision HCS 50x35 mm

doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: Starlock
Breite: 35 mm
Länge: 50 mm

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	10518906	16,50	295
3 Stück	10518908	46,80	295
10 Stück	10518910	139,60	295



Sägeblatt SLM E-Cut S HCS 78x32 mm

geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, lange, schmale Form für große Eintauchtiefen, Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Inhalt: 1 Stück
Breite: 32 mm
Länge: 78 mm

Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10518911	**13,30**	295



Sägeblatt SLM E-Cut S HCS 78x42 mm

geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten, Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Inhalt: 1 Stück
Breite: 42 mm
Länge: 78 mm

Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10518912	**13,80**	295



Sägeblatt SLM E-Cut LL BIM 78x32 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., lange, schmale Form für große Eintauchtiefen, Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Inhalt: 1 Stück
Breite: 32 mm
Länge: 78 mm

Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10518913	**15,00**	295



Sägeblatt SLM E-Cut LL BIM 78x42 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten, Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Inhalt: 1 Stück
Breite: 42 mm
Länge: 78 mm

Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10518915	**15,70**	295



Sägeblatt SLM E-Cut BIM 90x32 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., XXL-Länge für besonders hohe Eintauchtiefen und spezielle Anwendungslösungen wie z. B. Fensteraustausch, Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Inhalt: 1 Stück
Breite: 32 mm
Länge: 90 mm

Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10518917	**15,30**	295

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Sägeblatt SLM E-Cut Carbide Pro 75x35 mm

TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit, 100% höhere Standzeit gegenüber unbeschichteten Hartmetall-Sägeblättern, 30-fach höhere Lebensdauer im Vergleich zu HSS-Sägeblättern, die richtige Wahl für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre, selbst für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar, aber auch für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK ideal geeignet, gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten, schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: StarlockMax
Inhalt: 1 Stück
Breite: 35 mm
Länge: 75 mm

STARLOCK MAX

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518919	**33,60**	295



Sägeblatt SLP E-Cut Precision HCS 50x65 mm

doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision, extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Breite: 65 mm
Länge: 50 mm

STARLOCK PLUS

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518914**	**18,10**	295
3 Stück	**10518916**	**51,60**	295
10 Stück	**10518918**	**154,00**	295



E-Cut Sägeblatt Combo SLP

die wichtigsten 3 E-Cut Sägeblätter für den universellen Einsatz, für alle Säge-Anwendungen perfekt ausgestattet, **bestehend aus:** je 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt 35 mm und 65 mm breit und 1x E-Cut Universal-Sägeblatt 44 mm breit

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus

STARLOCK PLUS

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10518920	**47,50**	295



Sägeblatt SL E-Cut Standard HCS 50x35 mm

geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: Starlock
Breite: 35 mm
Länge: 50 mm

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518924**	**13,70**	295
3 Stück	**10518926**	**39,00**	295
10 Stück	**10518928**	**116,10**	295



Sägeblatt SLP E-Cut Standard HCS 50x65 mm

geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit, breit Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 1 Stück
Breite: 65 mm
Länge: 50 mm

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518930	**14,90**	295



Sägeblatt SLP E-Cut Universal BIM 60x28 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung, breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe, schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Breite: 28 mm
Länge: 60 mm

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518934**	**17,90**	295
3 Stück	**10518936**	**51,20**	295
10 Stück	**10518938**	**152,80**	295



Sägeblatt SLP E-Cut Universal BIM 60x44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung, breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe, breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Breite: 44 mm
Länge: 60 mm

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518940**	**19,10**	295
10 Stück	**10518942**	**161,40**	295



Sägeblatt SL E-Cut Long-Life BIM 50x35 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: Starlock
Breite: 35 mm
Länge: 50 mm

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518944**	**15,60**	295
3 Stück	**10518946**	**44,50**	295
10 Stück	**10518948**	**132,80**	295



Sägeblatt SLP E-Cut Long-Life BIM 50x65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc., Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Breite: 65 mm
Länge: 50 mm

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518950**	**17,20**	295
3 Stück	**10518952**	**49,30**	295



Sägeblatt SL E-Cut FINE 50x30 mm

Bi-Metall mit feiner Verzahnung für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, auch für GFK und andere harte Kunststoffe, äußerst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie, Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 1 Stück
Breite: 30 mm
Länge: 50 mm

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518956	**12,10**	295



HM-Feile SL HM 30x10 mm

zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz, besonders geeignet für kleine Aussparungen

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 1 Stück
Breite: 10 mm
Länge: 30 mm

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518960	**21,50**	295



Säge- und Feilenset SL

ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m., **passend für:** alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1x Hartmetall-Feile (30 x 10 mm)

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 3-teilig

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519254	**32,30**	295

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



HSS-Sägeblatt SL rund

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, hervorragende Schnittgeschwindigkeit, saubere, dünne Schnittlinie, durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit

Ø: 85 mm
Werkzeugaufnahme: Starlock

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518970**	**23,40**	295
2 Stück	**10518972**	**44,40**	295
5 Stück	**10518974**	**105,20**	295



HSS-Segmentsägeblatt SL

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, hervorragende Schnittgeschwindigkeit, saubere, dünne Schnittlinie, Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Ø: 85 mm
Werkzeugaufnahme: Starlock

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518976**	**24,50**	295
2 Stück	**10518978**	**46,60**	295
5 Stück	**10518980**	**110,20**	295



BIM-Sägeblatt SL rund

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm, auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle, Plan zur Oberfläche arbeiten, durch Kreisform gute Wirtschaftlichkeit

Ø: 85 mm
Werkzeugaufnahme: Starlock

Inhalt	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
1 Stück	**10518982**	**42,30**	295
5 Stück	**10518984**	**189,90**	295



Segmentsägeblatt SL

für alle weichen Werkstoffe, segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

Ø: 85 mm
Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 1 Stück

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518986	**21,50**	295



BIM-Sägeblatt SLP Holz

Bi-Metall für hohe Standzeiten, geschränkte Holzverzahnung, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen

Ø: 100 mm
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 1 Stück

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518988	**51,10**	295



Sägeblatt SLP Holz mit Tiefenanschlag

Bi-Metall für hohe Standzeiten, geschränkte Holzverzahnung, hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt, als „Mini-Kreissäge“ ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen, der Tiefenanschlag kann auch mit vielen anderen FEIN Zubehören eingesetzt werden, für exaktes Arbeiten auf Tiefe, StarlockPlus-Aufnahme

Lieferumfang: 1 HSS-Sägeblatt, 1 Tiefenanschlag (passend für FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø: 100 mm
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 1 Stück

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518990	**68,00**	295



HM-Segmentsägeblatt SL 75 mm

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen, **nicht** für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen, Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Ø: 75 mm
Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 1 Stück

STARLOCK

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518992	**27,70**	295



HM-Segmentsägeblatt SLP 90 mm

zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen, **nicht** für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen, Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Ø: 90 mm
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 1 Stück

STARLOCK PLUS

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518994	**32,80**	295



Diamant-Segmentsägeblatt SL 75 mm

zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Terassfugen, hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Ø: 75 mm
Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 1 Stück

STARLOCK

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518996	**56,40**	295



Diamant-Segmentsägeblatt SLP 90 mm

zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Terassfugen, hervorragende Standzeit, auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet, die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben, Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt, Schnittbreite ca. 2,2 mm

Ø: 90 mm
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 1 Stück

STARLOCK PLUS

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10518998	**64,60**	295




Fliesenfugen-Reiniger SLP

zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen, die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung, für alle Fugenbreiten geeignet

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 2 Stück

STARLOCK PLUS

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519030	**31,60**	295



Spachtel SL flexibel

kurze Ausführung, zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeugaufnahme: Starlock

STARLOCK

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519000	**9,20**	295

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Spachtel SLP fest lang

lange Ausführung, zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus



	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519002	16,60	295

Schleifblätter ungelocht


mit Klettbefestigung, für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen



Inhalt	Körnung	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
50 Stück	36	10519389	26,70	295
5 Stück	40	10519390	4,40	295
50 Stück	40	10519391	18,30	295
5 Stück	60	10519392	4,40	295
50 Stück	60	10519393	18,30	295
5 Stück	80	10519394	4,40	295
50 Stück	80	10519395	18,30	295
5 Stück	100	10519396	4,40	295
50 Stück	100	10519397	18,30	295
5 Stück	120	10519398	4,40	295
50 Stück	120	10519399	18,30	295
5 Stück	150	10519406	4,40	295
50 Stück	150	10519407	18,30	295
5 Stück	180	10519400	4,40	295
50 Stück	180	10519401	18,30	295
5 Stück	220	10519402	4,40	295
50 Stück	220	10519403	18,30	295
5 Stück	240	10519404	4,40	295
50 Stück	240	10519405	18,30	295

Schleifblatt-Set ungelocht alt

für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen, Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragleistung, je 10 Schleifblätter, ungelocht, mit Klettschnellbefestigung, Korn 60, 80 ,120, 180, 240



	Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
	10519410	18,30	295

Schleifplatte SL 3-Eck ungelocht

Standard-Ausführung, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, Dreiecksform, Klettenhaftteil

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 2 Stück



	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519004	13,00	295

5



Schleifplatte SL 3-Eck extra flach

für sehr schmale, flache Öffnungen (z. B. Lamellen an Schränken, Fensterläden), Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, Dreiecksform, flache Ausführung, Klettenhaftteil

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 2 Stück

Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10519006	**16,50**	295



Schleifplatte SL 3-Eck super-soft

für spezielle Einsatzgebiete wie das Ausbessern von Aluminiumfelgen und Lackreparaturen, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, nur mit „Schleifblättern, superweich“ verwenden, Dreiecksform, superweiche Ausführung, Klettenhaftteil

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 2 Stück


Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10519008	**16,50**	295



Schleifblätter gelocht

zum Schleifen mit Staubabsaugung, für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen, Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung

Inhalt	Körnung	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
5 Stück	36	**10519418**	**5,70**	295
50 Stück	36	**10519419**	**30,60**	295
5 Stück	40	**10519420**	**4,70**	295
50 Stück	40	**10519421**	**19,70**	295
5 Stück	60	**10519422**	**4,70**	295
50 Stück	60	**10519423**	**19,70**	295
5 Stück	80	**10519424**	**4,70**	295
50 Stück	80	**10519425**	**19,70**	295
5 Stück	100	**10519426**	**4,70**	295
50 Stück	100	**10519427**	**19,70**	295
5 Stück	120	**10519428**	**4,70**	295
50 Stück	120	**10519429**	**19,70**	295
5 Stück	150	**10519430**	**4,70**	295
50 Stück	150	**10519431**	**19,70**	295
5 Stück	180	**10519432**	**4,70**	295
50 Stück	180	**10519433**	**19,70**	295
5 Stück	220	**10519434**	**4,70**	295
50 Stück	220	**10519435**	**19,70**	295
5 Stück	240	**10519436**	**4,70**	295
50 Stück	240	**10519437**	**19,70**	295

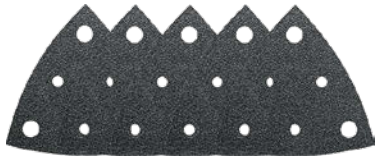

Schleifblatt-Set gelocht

je 10 Schleifblätter, mit Klettenschnellbefestigung, Korund, Korn 60, 80, 120, 180, 240

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519440	**19,70**	295

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schleifplatte SL 3-Eck gelocht

Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung., Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, Dreiecksform, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 2 Stück



	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519010	**16,50**	295

Schleifblätter für Schleiffinger

mit Klettenschnellbefestigung, vollkunstharzgebunden, hohe Abtragsleistung, Korund, Einsatzgebiet: Holz, Metall, Lötstellen, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel und Leder

Inhalt: 20 Stück



Körnung	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
40	**10519530**	**6,30**	295
60	**10519531**	**6,30**	295
80	**10519532**	**6,30**	295
100	**10519533**	**6,30**	295
120	**10519534**	**6,30**	295
150	**10519535**	**6,30**	295
180	**10519536**	**6,30**	295
220	**10519537**	**6,30**	295
240	**10519538**	**6,30**	295

Schleifplatte SL Finger

für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen, auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, Fingerform, Klettenhaftteil

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 2 Stück



	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519012	**13,40**	295

Profil-Schleifset SLP

zum Schleifen in Nuten und an Außenradien
bestehend aus: 1x Halter mit 6 unterschiedliche Profil-Einsätzen, 1x V-Form für 90°-Winkel, 1x Trapezform für Nut- und Feder-Verbindungen, 1x gerade Form für Profile, 1x konvexe Form (groß), je 1x konkave und konvexe Form (klein) sowie je 5 Schleifblätter Korn 80, 120 und 180

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 22-teilig



	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519014	**45,30**	295

Schleifblätter rund

gelocht, mit Klettenschnellbefestigung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung


Ø: 115 mm
Inhalt: 16 Stück



Körnung	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
80	**10519452**	**12,20**	295
120	**10519453**	**12,20**	295
180	**10519454**	**12,20**	295
240	**10519455**	**12,20**	295

Schleifblatt-Set rund

je 4 Schleifblätter Ø 115 mm, gelocht, mit Klettenschnellbefestigung, Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung, Korn 60, 80, 120, 180

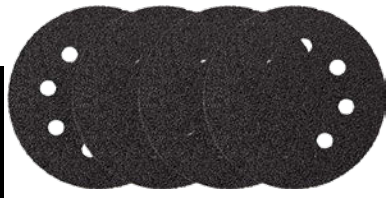

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519450	**12,20**	295

Schleifteller-Set SLP

zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen, die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer, kein Rückschlageffekt an Kanten, einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung, mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück, runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil, **bestehend aus:** 1x Schleifteller Ø 115 mm, je 2 x gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180

Ø: 115 mm
Werkzeugaufnahme: StarlockPlus



STARLOCK PLUS

	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519016	**28,10**	295

Borstenvlies

zur Reinigung von Bootsdecks oder Reinigung/ Politur von Anti-Slip-Strukturen

Inhalt: 2 Stück



Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10519491	**11,60**	295

Filzpolierpad

zur Politur von Bootsdecks (Gelcoat), Chrom, Edelstahl, Alu, Buntmetalle

Inhalt: 5 Stück



Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10519490	**20,40**	295

Filzpolierplatte SL 3-Eck

zum Aufpolieren von Metallteilen, sowie zum Polieren und Effektpolieren von Stein und Steinerzeugnissen, Gelcoat-Beschichtungen an Booten lassen sich ebenfalls bearbeiten, Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück

Werkzeugaufnahme: Starlock
Inhalt: 2 Stück



STARLOCK

Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
10519018	**33,30**	295

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

HM-Raspel SL 3-Eck

zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz, Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

Werkzeugaufnahme: Starlock



	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519020	30,10	295

HM-Raspel SLP Fingerform

zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz, für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen, auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen und für künstlerische Arbeiten, Fingerform, beidseitige Beschichtung

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus



	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
	10519022	37,90	295

Messer SLP Teakdeck

zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien, auch an Problemstellen wie Kajüten-aufbauten, Poller, Dollborden, Klampen und Kurven

Breite = Messerbreite

Werkzeugaufnahme: StarlockPlus
Inhalt: 1 Stück



Breite	Art.-Nr.	1 Packung €/Packung	AKG
3 mm	10519024	36,90	295
4 mm	10519026	36,90	295
5 mm	10519028	36,90	295

Reinigungsblock

Rhombo zur Reinigung der Hartmetall- und Diamant-Werkzeuge



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519520	23,60	295

Spannschrauben-Set

für früher gelieferte FEIN MULTIMASTER Modelle MSx 636, MSx 636-1 und MSxe636 II, 2er Pack

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519472	9,10	295

Tisch- und Bohrständerhalterung

perfekt für Präzisionsausschnitte, der FEIN MULTIMASTER kann an Tisch und Werkbank eingespannt und das Werkstück sicher herangeführt werden, auch ein Einspannen in handelsübliche Bohrständer mit 43 mm Spannhals-Ø ist möglich, hier kann der FEIN MULTIMASTER über die Mechanik millimetergenau zugestellt werden





	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519474	**52,40**	295

Akku Pack 18V 3,0 Ah

mit Ladestandsanzeige und FEIN SafetyCell Technology, schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung, kann auf allen FEIN 18-V-Akku-Werkzeugen verwendet werden



Akkuspannung: 18 V
Akkuleistung: 3,0 Ah
Akkutyp: Li-Ion

18 V | 1 Akku 3,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519931 *	**75,00**	295

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Baustahlschneider PJRC160-N

mit haltbarem, **bürstenlosem Gleichstrommotor**, schneidet Baustahlstäbe bis zu 16 mm, schnellste Schnittgeschwindigkeit aller derzeit auf dem Markt erhältlichen Akku-Baustahlschneider, Wendemesser für längere Haltbarkeit, mit Sicherheitsauslöser-Sperrschalter



Lieferumfang: 1x Akku 25,2 V, Ladegerät

Akkuspannung:	25,2 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Ladedauer:	80 min
Materialstärke:	max. 16 mm
Schnittgeschwindigkeit:	3,3 s
Schnitte pro Aufladung:	188 Schnitte/Ladung für 16 mm Eisen 381 Schnitte/Ladung für 10 mm Eisen
Abmessungen (HxBxL):	228 x 100 x 389 mm
Gewicht:	7,6 kg

BL-Motor bürstenlos | 25,2 V | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511008	**2.498,00**	296



Kurvenschere JS1000J

handliche und kompakte Bauform, für saubere Schnitte mit engen Radien, verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit, Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab

Lieferumfang: Messersatz, Schneidmesser, 6-kant Stiftschlüssel 3 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 1

Nennaufnahme:	380 W
Hubzahl:	4.500 /min
Schnittleistung Stahl:	0,5 – 1 mm
Schnittleistung Alu:	2,5 mm
Schnittradius ab:	30 mm
Abmessungen (HxBxL):	78 x 56 x 322 mm
Gewicht:	1,4 kg

380 W | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512688	435,00	288



Messersatz JS1000

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512667 *	66,65	284



Schneidmesser JS1000

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512669 *	92,00	284



Blechschere JS1601J

handliche und kompakte Bauform, für saubere Schnitte, verstärktes Getriebegehäuse für höhere Standzeit, Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab

Lieferumfang: Messersatz, Schneidmesser, 6-kant Stiftschlüssel 3 mm, MAKPAC Systemkoffer Größe 1

Nennaufnahme:	380 W
Hubzahl:	4.500 /min
Schnittleistung Stahl:	0,8 – 1,6 mm
Schnittleistung Alu:	2,5 mm
Schnittradius ab:	250 mm
Abmessungen (HxBxL):	78 x 56 x 320 mm
Gewicht:	1,4 kg

380 W | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512708	381,00	288



Messersatz JS1601

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512716 *	62,70	284



Schneidmesser JS1601

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512718 *	83,25	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schere GSC 75-16

BOSCH
Technik fürs Leben

optimale Führung des Gerätes durch schmalen Griffumfang, hervorragende Kurvengängigkeit, optimale Sicht auf die Schnittlinie, einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser, hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand



Lieferumfang: Messer, Sechskantstiftschlüssel SW 3, im Karton

Nennaufnahme:	750 W
Hubzahl:	5.200 /min
Schnittleistung Stahl:	800 N/m² = 0,7 mm
	600 N/m² = 1,2 mm
	400 N/m² = 1,6 mm
Schnittleistung Alu:	200 N/m² = 2,2 mm
VollService-Kategorie:	D
Gewicht:	1,7 kg

36 Monate VollService nur 2,75 € pro Monat*

750 W | Kat. D 36 Monate VollService

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512720	420,00	291

Knabber JN1601J

makita

für Blechtafel-, Well- und Trapezblech, stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung, schlanke Bauform, durch extra lange Matrize auch Trennen von Trapezblechen möglich, einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize, Meß-Nut zur Überprüfung der Blechstärke



Lieferumfang: Kerbstift, Matrize, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 mm, Einmaulschlüssel SW 32, MAKPAC System-koffer Größe 1

Nennaufnahme:	550 W
Hubzahl:	2.200 /min
Schnittleistung Stahl:	1,6 mm
Schnittleistung Alu:	2,5 mm
Schnittleistung Edelstahl:	1,2 mm
Schnittradius ab:	45 – 55 mm
Abmessungen (HxBxL):	177,5 x 75 x 261 mm
Gewicht:	1,6 kg

550 W | mit System-Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512691	447,00	288

makita



Kerbstift JN1601

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512670	47,05	284

makita



Matritze JN1601

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512671	31,70	284

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Kantenfräse KFM 9-3 RF

One-touch Controler patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten, Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, für 45°-Fasen und Radien von 2 – 3 mm an Sichtkanten, schlanker Fräskopf mit handelsüblichen Hartmetall-Wendeplatten und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen, Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Blechen, Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, mit Constamatic (C)-Vollwellenelektronik, hoher Arbeitsfortschritt durch nahezu konstante Drehzahl unter Last, elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten, elektronischer Überlastschutz, elektonishcer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen, Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase (ISO: DCMT 11 T 304), 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2, 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3, Führungsanschlag, Schraubendreher Torx 15, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), metaBOX Systemkoffer

Nennaufnahme:	900 W
Drehzahl:	11.500 U/min
Materialstärke:	min. 2,5 mm
Fasenhöhe (bei 45°):	max. 4 mm
Fasenwinkel:	45°
Radius:	R2 + R3
Innenradius:	min. 13 mm
Kabellänge:	4 m
VollService-Kategorie:	FS4
Gewicht:	2,5 kg

900 W | MVT Metabo VibraTech | mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513864	928,00	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Kantenfräse KFM 16-15 F

für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung

One-touch Controler patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten, Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten, präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten, universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für Fasenwinkel von 0 – 90°, kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten, Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung, werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung, Metabo-Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne

Lieferumfang: Anschlagrolle, Schraubendreher Torx 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Stahlblech-Tragkasten

Nennaufnahme:	1.600 W
Drehzahl:	12.000 U/min
Fräskopfhub:	50
Fasenhöhe (bei 45°):	max. 15 mm
Fasenbreite (bei 45°):	max. 21 mm
Art der Kanten:	Fase
Abstufung Fräseinstellung:	0,1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø:	100 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	6,9 kg

1.600 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513868 *	2.518,00	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Metall-Planfräse PFM 17

zum schnellen, sauberen Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse, beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)

One-touch Controller patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten, Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar), einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf, schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen, **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben, mit elektronischem Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Kunststoffkoffer

Nennaufnahme:	1.700 W
Drehzahl:	8.000 – 12.600 U/min
Fräshöhe:	-1,5 – +10 mm
Fräsbreite:	25 mm
Abstufung Fräseinstellung:	0,1 mm
Kabellänge:	3,6 m
VollService-Kategorie:	FS4
Gewicht:	4,6 kg

1.700 W | mit Koffer | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10513869	2.613,00	288

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Metall-Handkreissäge Hand Dry Cutter 8230N

Trockenschnitt ohne Schmiermittel, ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen, optional mit schockresistentem LBS-Sägeblatt speziell für Gitterroste, für exakte Schnitte bei höchsten Standzeiten, mit Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten



Lieferumfang: 1x HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl 230/48Z

Nennaufnahme:	1.700 W
Spannung:	230 V/50 Hz oder 115 V/60 HZ
Leerlaufdrehzahl:	2.600 U/min
Sägeblatt-Ø:	230 mm
Schnitttiefe 45°:	56 mm
Schnitttiefe 90°:	82 mm
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	7,1 kg

1.700 W | 230 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508158	591,40	290



Kreissägeblatt LBS für Hand Dry Cutter 8230N

sägt schnell, gratarm und ohne Kühlung, sehr hohe Standzeiten, hervorragende Schnittqualität, dünnwandig - geräuschreduziert, nachschärfbar

Typ:	Laser Beam schockresistent
für:	Aluminium
Sägeblatt-Ø:	230 mm
Sägeblatt-Aufnahme:	25,4 mm
Sägeblatt-Stärke:	2 mm
Zähne:	60

230 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508140	106,65	290



Kreissägeblatt HM für Hand Dry Cutter 8230N

sägt schnell, gratarm und ohne Kühlung, sehr hohe Standzeiten, hervorragende Schnittqualität, dünnwandig - geräuschreduziert, nachschärfbar

für:	Aluminium
Sägeblatt-Ø:	230 mm
Sägeblatt-Aufnahme:	25,4 mm
Sägeblatt-Stärke:	2 mm
Zähne:	60

230 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508143	109,90	290



Kreissägeblatt 230/48Z für Hand Dry Cutter 8230N

sägt schnell, gratarm und ohne Kühlung, sehr hohe Standzeiten, hervorragende Schnittqualität, dünnwandig - geräuschreduziert, nachschärfbar

Typ:	Standard
für:	Stahl
Sägeblatt-Ø:	230 mm
Sägeblatt-Aufnahme:	25,4 mm
Sägeblatt-Stärke:	2 mm
Zähne:	48

230 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508142	100,20	290

Metall-Handkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320

optimal zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren, Eisen- und NE-Metallen, Verbundmaterialien etc. bis zu einer Schnitttiefe von 120 mm auf der Führungsschiene, geschlossene Bauweise verhindert den Späneflug zum Anwender, integriertes Spänekippfach, Anschluss für optionale Absaugvorrichtung, LED-Überlastindikator: grün - ok, orange - Warnung, rot - Überlast, Führungsschiene 1400 mm mit Schnellfixierung, ideal zum sauberen und geraden Ablängen von Sandwichpaneelen geliefert mit 2 C-Schnellspannsystem



Lieferumfang: HM-Sägeblatt 320/84Z, Führungsschiene

Nennaufnahme:	1.800 W
Spannung:	230 V/50 Hz oder 115 V/60 HZ
Drehzahl:	1.700 U/min
Sägeblatt-Ø:	320 mm
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	8,4 kg

1.800 W | 320 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508135	1.292,65	290

JEPSON POWER GERMANY



Kreissägeblatt 320/84Z für Super Hand Dry Cutter

Sägeblatt-Ø: 320 mm
Sägeblatt-Aufnahme: 25,4 mm
Sägeblatt-Stärke: 2,2 mm
Zähne: 84

320 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508136	214,35	290

JEPSON POWER GERMANY



Metall-Kreissäge Premium Dry Cutter 9430

Trockenschnitt ohne Schmiermittel, ideal für Sägen von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien, Drehmomentstarker Motor für den Dauerbetrieb, patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45°

Lieferumfang: Sägeblatt 305/60Z

Nennaufnahme: 2.000 W
Spannung: 230 V
Scheiben-Ø: 305 mm
Kabellänge: 2,5 m
Gewicht: 23 kg

2.000 W
305 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508159	806,85	290

JEPSON POWER GERMANY



Kreissägeblatt 305/60Z für Premium Dry Cutter

sägen schnell, gratarm und ohne Kühlung, sehr hohe Standzeiten, hervorragende Schnittqualität, dünnwandig - geräuschreduziert, nachschärfbar

für: Stahl, NE-Metalle und Verbundstoffe
Sägeblatt-Ø: 305 mm
Sägeblatt-Aufnahme: 25,4 mm
Sägeblatt-Stärke: 2,2 mm
Zähne: 60
Gewicht: 25 kg

305 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508152	144,35	290

JEPSON POWER GERMANY



Metall-Kreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

Trockenschnitt ohne Schmiermittel ideal für das Sägen von Rohren und Profilen aus Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien, 2 Vibrationsdämpfer für hohe Schnittqualität und Standzeit, Drehmomentstarker Motor für den Dauerbetrieb, patentiertes Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90-75-60-45°

Lieferumfang: 1x HM-Sägeblatt 355/90Z

Nennaufnahme: 2.400 W
Spannung: 230 V/50 Hz oder 115 V/60 HZ
Leerlaufdrehzahl: 1.400 U/min
Sägeblatt-Ø: 355 mm
Gewicht: 25 kg

2.400 W
355 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508160	958,70	290

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kreissägeblatt 355/90Z für Premium Super Dry Cut

JEPSON POWER GERMANY

sägen schnell, gratarm und ohne Kühlung, sehr hohe Standzeiten, hervorragende Schnittqualität, dünnwandig - geräuschreduziert, nachschärfbar



für:	dünnen Stahl und Edelstahl
Sägeblatt-Ø:	355 mm
Sägeblatt-Aufnahme:	25,4 mm
Sägeblatt-Stärke:	2,2 mm
Zähne:	90

355 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508138	**225,15**	290

Metall-Kreissäge MKAS 355

bis zu 100 % funkenfrei, Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub, trennt schnell und präzise, maximaler Arbeitsfortschritt bei minimaler Nacharbeit, vielfältig einsetzbar, für jedes Material das passende Sägeblatt, Winkeleinstellung von 0° – 45° für Gehrungsschnitte, Schnellspannvorrichtung für Tischklemme, Tiefenanschlag, Späneauffangbehälter, Totmannschalter



Nennaufnahme:	1.800 W
Spannung:	230 V
Leerlaufdrehzahl:	1.300 U/min
Sägeblatt-Ø:	355 mm
Schnitttiefe:	eckig: max. 120 mm rund: max. 100 mm
Schnitttiefe 45°:	eckig: max. 90 mm rund: max. 90 mm
Kabellänge:	4 m
Gewicht:	24,4 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508153 *	**658,00**	294

Sägeblätter für Metall-Kreissäge MKAS 355

Ø: 355 mm



Stärke	für	Zähne	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
2,2 mm	Baustahl	66	**10508154 ***	**119,60**	295
2,8 mm	Aluminium	80	**10508155 ***	**149,30**	295
2,4 mm	Edelstahl	90	**10508156 ***	**146,10**	295
2,4 mm	Flachstahl	90	**10508157 ***	**146,10**	295

WOLFF Germany Maschinentechnologien



Vertikalkreissäge Tiger 352

dreiphasige, manuelle Hochleistungs-Vertikalkreissäge für Schnitte von 45° rechts bis 60° links, der Sägekopf wird auf vorgespannten Linearführungen an einer stabilen Stahlgusssäule geführt, das kräftige, 2-stufige Getriebe, wurde speziell für Schnitte in Vollmaterial ausgelegt, insgesamt stehen dem Anwender 4 Blattdrehzahlen zur optimalen Anpassung an das Material zur Verfügung, der große gelagerte Drehtisch mit innenliegender Tischklemmung und Präzisionsanschlägen bei 0/45/60° sorgt für eine schnelle Verstellbarkeit auf Gehrungsschnitte, der Schraubstock mit Schnellspannung ist mit aufgeschraubten Schraubstockbacken versehen, diese sorgen mit Ihrer Riffelung für optimalen Halt des Werkstückes, mit Untergestell mit abschließbarer Tür, Späneschublade und entnehmbarer Kühlmittelwanne mit elektrischer Kühlmittelpumpe, Späneräumbürste

Lieferumfang: einstellbarer Längenanschlag mit Millimeterskala 600 mm, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle, Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler-/hubwagentransport, Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert

Nennaufnahme:	1.800/2.500 W
Drehzahl:	15/30/45/90 U/min
Sägeblatt-Ø:	350 mm
Sägeblatt-Aufnahme:	32 mm
Sägeblatt-Stärke:	2,5/3 mm
Schraubstocköffnung:	190 mm
Gewicht:	375 kg

MEP · Leasing möglich · 2.500 W · 350 mm

	●	■	▬
0°	115 mm	95 mm	180 x 95 mm
45° ↔	110 mm	95 mm	125 x 95 mm
60° ←	90 mm	90 mm	90 x 90 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519148 *	**8.684,00**	763

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Bandsägemaschine WMBS 100

Werkstattbandsäge für Schnitte zwischen 0° – 45° und Handbandsäge zugleich, für Trockenschnitt (ohne Kühlung), die Bandsägemaschine kann innerhalb weniger Sekunden vom Schraubstock-Unterteil gelöst werden und als Handbandsäge für Schnitte, die kein Einspannen des Materials erlauben, verwendet werde, sägt dank stufenloser Bandgeschwindigkeit nahezu alle Metalle, das robuste Stahlguss-Schraubstockunterteil und die sehr stabile Aluminium-Brückenkonstruktion des Sägerahmen verleiht der Maschine eine enorme Stabilität, die schnell verstellbare Schraubstockbacke hält das Material sicher fest, der leistungsstarke Antrieb sorgt für eine sehr gute Schnittleistung, de Kohlebürsten lassen sich einfach und schnell von außen wechseln, die Sägebandspannung erfolgt bequem über einen Schnellspannmechanismus, **mit LED-Beleuchtung**



Nennaufnahme:	710 W
Spannung:	230 V
Schnittbereich Rund 0°:	100 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	65 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	100 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	65 mm
Schnittbereich Flach 0°:	100 x 100 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	100 x 65 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	60 – 100 m/min
Sägeband:	1.140 x 13 x 0,65 mm
Gewicht:	24 kg

710 W

	○	□	▭
0°	100 mm	100 mm	100 x 100 mm
45°	65 mm	65 mm	100 x 65 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519208	**439,00**	763

5



	○	□	▭
0°	105 mm	102 mm	105 x 93 mm
45° ←	65 mm	60 mm	65 x 60 mm

Bandsägemaschine 783 XL

manuelle Bandsäge für Schnitte von 0° – 45° links, Trockenschnitt (kein Kühlmittel), mit benutzerfreundlicher Sägeband-Spanneinrichtung, mit Schraubstock aus Stahl mit prismaförmiger Führung, leistungsstarker Motor mit elektrischer Digitaleinstellung der Drehzahl „Constant Speed“ mit Strombegrenzung, stabiles, robustes Gestell aus Formstahl, mit Bügel-Sperrvorrichtung für leichten Transport

Lieferumfang: einstellbarer Längenanschlag 500 mm, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Sägeband für Rohre und Profile

Nennaufnahme:	950 W
Spannung:	230 V
Schnittbereich Rund 0°:	105 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	65 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	102 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	60 mm
Schnittbereich Flach 0°:	105 x 93 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	65 x 60 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min
Sägeband:	1.330 x 13 x 0,65 mm
Gewicht:	16 kg

950 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519210	**624,00**	763



	○	□	▭
0°	120 mm	112 mm	120 x 102 mm
45° ←	85 mm	80 mm	85 x 70 mm

Bandsägemaschine 784 XL

manuelle Bandsäge für Schnitte von 0° – 45° links, Trockenschnitt (kein Kühlmittel), mit benutzerfreundlicher Sägeband-Spanneinrichtung, mit Schraubstock aus Stahl mit prismaförmiger Führung, leistungsstarker Motor mit elektrischer Digitaleinstellung der Drehzahl „Constant Speed“ mit Strombegrenzung, stabiles, robustes Gestell aus Formstahl, mit Bügel-Sperrvorrichtung für leichten Transport

Lieferumfang: einstellbarer Längenanschlag 500 mm, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Sägeband für Rohre und Profile

Nennaufnahme:	1.200 W
Spannung:	230 V
Schnittbereich Rund 0°:	120 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	85 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	112 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	80 mm
Schnittbereich Flach 0°:	120 x 102 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	85 x 70 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min
Sägeband:	1.440 x 13 x 0,65 mm
Gewicht:	17 kg

1.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519212 *	**805,00**	763

Bandsägemaschine 785 XL



manuelle Bandsäge für Schnitte von 0° – 45° links, Trockenschnitt (kein Kühlmittel), mit benutzerfreundlicher Sägeband-Spanneinrichtung, mit Schraubstock aus Stahl mit prismaförmiger Führung, leistungsstarker Motor mit 2 Bandgeschwindigkeiten, stabiles, robustes Gestell aus Formstahl, mit Bügel-Sperrvorrichtung für leichten Transport

Lieferumfang: einstellbarer Längenanschlag 500 mm, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Sägeband für Rohre und Profile

Nennaufnahme:	1.600 W
Spannung:	230 V
Schnittbereich Rund 0°:	152 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	106 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	150 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	102 mm
Schnittbereich Flach 0°:	205 x 150 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	105 x 95 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	60 + 80 m/min
Sägeband:	1750 x 13 x 0,9 mm
Gewicht:	38 kg

	○	□	▭
0°	152 mm	150 mm	205 x 150 mm
45° ←	106 mm	102 mm	105 x 95 mm

femi 1.600 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519226 *	**1.282,00**	763

Bandsägemaschine NG 120 XL



manuelle Bandsäge für Schnitte von 0° bis 60° links, Trockenschnitt (kein Kühlmittel), mit Innovativem, gekuppeltem Bandspanner für die Kontrolle und die Einstellung der richtigen Bandspannung, mit Schraubstock aus Stahl mit prismaförmiger Führung, leistungsstarker Motor mit digitaler Drehzahlregulierung mit automatischer Anpassung, die für eine konstante Drehzahl „constant speed“ sorgt stabiles, robustes Gestell aus Formstahl, mit Bügel-Sperrvorrichtung für leichten Transport

Lieferumfang: einstellbarer Längenanschlag 500 mm, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Sägeband für Rohre und Profile

Nennaufnahme:	1.300 W
Spannung:	230 V
Schnittbereich Rund 0°:	120 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	80 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	50 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	112 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	78 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	43 mm
Schnittbereich Flach 0°:	120 x 102 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	78 x 78 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	50 x 43 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min
Sägeband:	1.440 x 13 x 0,65 mm
Gewicht:	19 kg

	○	□	▭
0°	120 mm	112 mm	120 x 102 mm
45° ←	80 mm	78 mm	78 x 78 mm
60° ←	50 mm	43 mm	50 x 43 mm

femi 1.300 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519220	**994,00**	763

Bandsägemaschine ABS NG 120 XL



wahlweise handgeführter oder automatischer Schnitt, einstellbarer Schnittdruck (bei automatischem Schnitt) in 4 Positionen, automatischer Schnitt reduziert drastisch den Verbrauch von Sägebändern (-10 %) und sorgt für gleichmäßige Schnittergebnisse, Trockenschnitt (kein Kühlmittel), innovativer, gekoppelter Bandspanner für Kontrolle und die Einstellung der richtigen Bandspannung, Schraubstock aus Stahl mit prismaförmiger Führung, leistungsstarker Motor mit elektrischer Digitaleinstellung der Drehzahl „Constant Speed“ mit Strombegrenzung, stabiles, robustes Gestell aus Formstahl, Bügel-Sperrvorrichtung für leichten Transport

Lieferumfang: einstellbarer Längenanschlag 500 mm, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Sägeband für Rohre und Profile

Nennaufnahme:	1.300 W
Spannung:	230 V
Schnittbereich Rund 0°:	120 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	80 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	50 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	112 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	78 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	43 mm
Schnittbereich Flach 0°:	120 x 102 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	78 x 78 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	50 x 43 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	30 – 80 m/min
Sägeband:	1.440 x 13 x 0,65 mm
Gewicht:	19 kg

	○	□	▭
0°	120 mm	112 mm	120 x 102 mm
45° ←	80 mm	78 mm	78 x 78 mm
60° ←	50 mm	43 mm	50 x 43 mm

femi 1.300 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519224	**1.116,00**	763

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Klapp-Untergestell Jobby

für Bandsägemaschinen 780 P, 782, 783, NG 120, 785 P, NG 160, zusammengeklappt leicht transportierbar, Aufbau aus robustem Stahlprofil, maximale Arbeits-Vielseitigkeiten, Höhe einstellbar in 3 Positionen, Maße (LxBxH) 650 x 420 x 740/820/870 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519214	124,00	763

Rollenbock

robuster Stahlaufbau, Rolle aus verzinktem Stahl Ø 57 mm, Untergestell mit 4 Stützen, komplett mit Füßen, höhenverstellbare Stützen

Abmessungen (HxBxT): 700 – 1.150 x 530 x 530 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10500250	135,00	763

Werktisch Universal UWT 3200

universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc., konzipiert zum Führen längerer Werkstücke, minimale Einrichtungszeit, platzsparend durch einklappbare Füße, Klemmleisten mit Schnellfixierung, höhenverstellbare Rollenauflagen, beidseitig stufenlos ausziehbare Auflagearme bis max. 2.400 mm, ohne Werkzeug montier- und verstellbar, stabile Alu-Stahl-Konstruktion

Tragekapazität: 225 kg
Höhe: 850 – 1.000 mm
Breite: 600 mm
Länge: 1.600 – 2.400 mm
Gewicht: 30 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519218	245,00	757

Bandsägemaschine 2200 XL



großer Schneidbereich, **einstellbarer Schnittwinkel von 0° bis 60° links**, leistungsstarker Motor **mit digitaler Regelelektronik Constant Speed** für stufenlose Bandgeschwindigkeit von 30 bis 80 m/min und Strombegrenzer, elektrische Kühlmittelpumpe, kräftiger Schraubstock mit Prismenführung und Schnellverstellung, Anti-Reset-Sicherheitsfunktion, Bandspannsystem mit Leuchtanzeige und Mikroschalter zur Überwachung der korrekten Bandspannung, Filter gegen elektromagnetische Störungen, Maschine wird mit Untergestell geliefert (Maschine kann auch ohne Untergestell für Montage benutzt werden)

Nennaufnahme:	2.000 W
Spannung:	230 V
Schnittbereich Rund 0°:	175 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	110 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	75 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	175 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	110 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	75 mm
Schnittbereich Flach 0°:	200 x 75 mm 190 x 135 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	150 x 110 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	100 x 70 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	35 – 80 m/min
Sägeband:	2.140 x 20 x 0,9 mm
Gewicht:	140 kg

2.000 W

	●	■	▬
0°	175 mm	175 mm	200 x 75 mm 190 x 135 mm
45° ←	110 mm	110 mm	150 x 110 mm
60° ←	75 mm	75 mm	100 x 70 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519228	**2.194,00**	763

Bandsägemaschine N257 DA DG



kräftiger Dreiphasen-Motor, mit Öl-Getriebe, Sägerahmen, Schraubstock und Maschinenbett aus Stahlguss, Sägevorschubsystem mit Hydraulikzylinder und stufenloser Einstellung des Abstieg, Sägebandführungen aus Stahl + Kugellagern, Schraubstock mit Schnellspannhebel, rechts links verschiebbar für Doppelgehrungsschnitte (-45° – +60°), im Unterbau integrierter Hebel für die Gehrungsverstellung, elektrische Kühlmittelpumpe mit Aluminiumkörper, Manometer zur Anzeige der korrekten Bandspannung (600 – 1.000 kg/cm³)

Lieferumfang: montierbares Untergestell, Kühlmitteltank, elektrische Kühlmittelpumpe, Längenanschlag für Serienschnitte, Werkzeuge zum Bandwechsel und für Einstellungen, Späneräumbürste, hyddraulischer Zylinder mit stufenloser Regulierung für den Schnitt

Nennaufnahme:	1.100 W
Spannung:	400 V
Schnittbereich Rund 0°:	225 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	148 mm
Schnittbereich Rund 45° re.:	140 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	90 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	140 mm
Schnittbereich Vierkant 45° re.:	120 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	90 mm
Schnittbereich Flach 0°:	245 x 148 mm 253 x 70 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	132 x 180 mm
Schnittbereich Flach 45° re.:	90 x 180 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	85 x 115 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	45 + 90 m/min
Sägeband:	2.480 x 27 x 0,9 mm
Gewicht	200 kg

1.100 W

	○	□	▭
0°	225 mm	180 mm	245 x 148 mm 253 x 70 mm
45° ←	148 mm	140 mm	132 x 180 mm
60° ←	90 mm	90 mm	85 x 115 mm
45° →	140 mm	120 mm	90 x 180 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519712	**5.198,00**	763

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Bandsägemaschine PH 211-1 HB

kompakte, leistungsstarke Werkstatt-Gehrungsbandsägemaschine für Schnitte von 0° bis 60° links, **mit automatischem Schnitt** (über Wahlschalter) mit stufenloser Einstellung der Absenkgeschwindigkeit und Einstellung des Schnittdrucks über Ausgleichsfeder, stabiler, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Schraubstock mit Schnellspannung, Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision, groß dimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss, Sägebandspannung mit Endschalter zur Kontrolle der korrekten Bandspannung, übersichtliche Schalttafel mit allen Steuerelementen, elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes, Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes

Lieferumfang: Bi-Metall Sägeband, einstellbarer Längenanschlag 600 mm, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen



Nennaufnahme:	700/810 W
Schnittbereich Rund 0°:	180 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	115 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	70 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	110 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	70 mm
Schnittbereich Flach 0°:	200 x 150 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	125 x 110 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	70 x 70 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	40/80 m/min
Sägeband:	2.130 x 20 x 0,9 mm
Schraubstocköffnung max.:	200 mm
Gewicht:	190 kg

MEP Leasing möglich **700 W** **810 W**

	○	□	▭
0°	180 mm	180 mm	200 x 150 mm
45° ←	115 mm	110 mm	125 x 110 mm
60° ←	70 mm	70 mm	70 x 70 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519150 *	**3.894,00**	763

Bandsägemaschine PH 261-1 HB

dreiphasige, kompakte, leistungsstarke Werkstatt-Gehrungsbandsägemaschine für Schnitte von 0° bis 60° links, mit automatischem Schnitt (über Wahlschalter) mit stufenloser Einstellungen der Absenkgeschwindigkeit und Einstellung des Schnittdrucks über Ausgleichsfeder, stabiler, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Schraubstock mit Schnellspannung, Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision, groß dimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss, Sägebandspannung mit Endschalter zur Kontrolle der korrekten Bandspannung, übersichtliche Schalttafel mit allen Steuerelementen, mit elektrischer Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes und Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes

Lieferumfang: Bi-Metall Sägeband, einstellbarer Längenanschlag 600 mm, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen



Nennaufnahme:	700/810 W
Schnittbereich Rund 0°:	225 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	160 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	90 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	200 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	140 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	90 mm
Schnittbereich Flach 0°:	240 x 160 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	155 x 115 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	90 x 90 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	46/92 m/min
Sägeband:	2.450 x 27 x 0,9 mm
Gewicht:	240 kg

MEP Leasing möglich **700 W** **810 W**

	○	□	▭
0°	225 mm	200 mm	240 x 160 mm
45° ←	160 mm	140 mm	155 x 115 mm
60° ←	90 mm	90 mm	90 x 90 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519152 *	**4.739,00**	763

Bandsägemaschine PH 262 HB

dreiphasige, manuelle Doppelgehrungsbandsäge für Schnitte von -45° bis +60°, die Maschine verfügt über eine HB-Vorrichtung und ermöglicht sowohl einen aufsichtslosen Betrieb, als auch manuelle Schnitte, automatische Schnitte (über Wahlschalter) mit stufenloser Einstellungen der Absenkgeschwindigkeit und Einstellung des Schnittdrucks über Ausgleichsfeder, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Schraubstock mit Schnellspannung, Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision, groß dimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss, Sägebandspannung mit Endschalter zur Kontrolle der korrekten Bandspannung, übersichtliche Schalttafel mit allen Steuerelementen, mit elektrischer Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes und Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes



	○	□	▭
0°	225 mm	200 mm	240 x 160 mm
45° ←	160 mm	140 mm	155 x 115 mm
60° ←	90 mm	90 mm	90 x 90 mm
45° →	145 mm	125 mm	150 x 200 mm

Lieferumfang: Bi-Metall Sägeband, ausführliche Betriebsanleitung und Explosionszeichnungen für Ersatzteile

Nennaufnahme:	700/810 W
Schnittbereich Rund 0°:	225 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	160 mm
Schnittbereich Rund 45° re.:	145 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	90 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	200 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	140 mm
Schnittbereich Vierkant 45° re.:	125 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	90 mm
Schnittbereich Flach 0°:	240 x 160 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	155 x 115 mm
Schnittbereich Flach 45° re.:	150 x 200 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	90 x 90 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	46/92 m/min
Sägeband:	2.450 x 27 x 0,9 mm
Gewicht:	265 kg

MEP · Leasing möglich · **700 W**

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519172 *	**5.469,00**	763

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



	●	■	▬
0°	250 mm	230 mm	280 x 200 mm
45° ←	190 mm	180 mm	180 x 180 mm
60° ←	120 mm	110 mm	110 x 110 mm

Bandsägemaschine SHARK 281 CCS

dreiphasige, leistungsstarke Gehrungsbandsägemaschine für Schnitte von 0° bis 60° links, **mit Cut Control System (CCS)**, automatischer Schnitt (über Wahlschalter) mit stufenloser Einstellungen der Absenkgeschwindigkeit und Einstellung des Schnittdrucks über Ausgleichsfeder, stabiler, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Schraubstock mit Schnellspannung, Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision, groß dimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss, hydraulische Einheit für die Sägebandspannung und Überwachung mit Anzeige auf Manometer (Bandspannung = 900 kg), übersichtliche Schalttafel mit allen Steuerelementen, mit elektrischer Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes und Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes

Lieferumfang: Bi-Metall Sägeband, einstellbarer Längenanschlag 600 mm, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle

Nennaufnahme:	1.500/1.800 W
Schnittbereich Rund 0°:	250 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	190 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	120 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	230 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	110 mm
Schnittbereich Flach 0°:	280 x 200 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	180 x 180 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	110 x 110 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	36/72 m/min
Sägeband:	2.950 x 27 x 0,9 mm
Schraubstocköffnung max.:	285 mm
Gewicht:	370 kg

MEP | Leasing möglich | 1.500 W | 1.800 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519153 *	**6.872,00**	763



	●	■	▬
0°	250 mm	230 mm	280 x 200 mm
45° ←	190 mm	180 mm	180 x 180 mm
60° ←	120 mm	110 mm	110 x 110 mm

Bandsägemaschine SHARK 281 SXI evo

dreiphasiger, elektrohydraulischer Halbautomat mit neuer, innovativer (Windows CE basierter) Touch-Screen-Steuerung mit zusätzlichen Soft-Touch-Tasten für häufige Betriebsfunktionen, höchst leistungsfähig, mit geringem Energieverbrauch durch automatische Stand-By-Schaltung der Hydraulik (Verschleiß und Verbrauch des Hydrauliköls werden hierdurch minimiert) und Elektronik

Steuerungsmodi
manueller Betrieb; halbautomatisch-Dynamischer Betrieb (der halbautomatische Schnitt wird durch manuelles Annähern des Sägebogen aus jeder beliebigen Position über Betätigung des Handschalters gestartet; halbautomatischer Betrieb (Start-/Stopp-Position des Sägebogen wird über die Tastatur programmiert, Schraubstock schließt/öffnet automatisch, Sägebogen wird zum Schnittanfang automatisch zurück geführt)

stabiler, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision, groß dimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss, großer, leicht verstellbarer und gelagerter Drehtisch, durch Mittelachsbolzen zentrierter Drehtisch mit Indexierung bei 0°/45°/60° und innenliegender Tischklemmung für Zwischenwinkel, Bedienpult auf Vertikalpfosten, schwenkbar, beinhaltet sämtliche Bedienelemente, Steuerung mit Soft-Touch-Tastatur, hintergrundbeleuchtetem Display zur Anzeige sämtlicher Maschinenparameter und Meldungen im Klartext u.a.: Anzahl der Schnitte (Stückzähler); Schnittzeit; Stromaufnahme des Sägebandmotors; Sägebandspannung in kg (Mindestbandspannung = 900 kg); Sägebügelposition (Y-Achse); Alarme; Störungen (Beschreibung und Ursachen); Diagnostik; Sägebandspannung mit Bandspannkontrolle und Anzeige auf dem Display mittels elektronischem Umrechner, mit Untergestell mit abschließbarer Tür und entnehmbarer Kühlmittelwanne, elektrischer Kühlmittelpumpe, Schraubstock mit Schnellverstellung, Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes, die Maschine ist für sämtliche Optionen vorbereitet

Lieferumfang: Bi-Metall Sägeband, einstellbarer Längenanschlag 600 mm, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle, Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler-/Hubwagentransport

Nennaufnahme:	1.500/1.800 W
Schnittbereich Rund 0°:	250 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	190 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	120 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	230 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	110 mm
Schnittbereich Flach 0°:	280 x 200 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	180 x 180 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	110 x 110 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	36/72 m/min
Sägeband:	2.950 x 27 x 0,9 mm
Schraubstocköffnung max.:	285 mm
Gewicht:	435 kg

MEP Leasing möglich **1.500 W** **1.800 W**

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519158 *	**10.291,00**	763

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



	●	■	▬
0°	250 mm	220 mm	280 x 200 mm
45° ←	230 mm	200 mm	220 x 200 mm
60° ←	120 mm	80 mm	140 x 80 mm
45° →	200 mm	170 mm	200 x 140 mm

Bandsägemaschine SHARK 282 CCS

dreiphasige, leistungsstarke Gehrungsbandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links, **mit Cut Control System (CCS)** für automatischen Schnitt (stufenlose Regulierung des Vorschubs und Abschaltung bei Schnittende), stabiler, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, großer, leicht verstellbarer und gelagerter Drehtisch, durch Mittelachsbolzen zentrierter Drehtisch mit Indexierung bei 0°/45°/60° und innenliegender Tischklemmung für Zwischenwinkel, Schraubstock mit Schnellverstellung, Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision, groß dimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss, hydraulische Einheit für die Sägebandspannung und Überwachung mit Anzeige auf Manometer (Bandspannung = 900 kg), übersichtliche Schalttafel mit allen Steuerelementen, mit Untergestell mit abschließbarer Tür und entnehmbarer Kühlmittelwanne, elektrischer Kühlmittelpumpe und Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes

Lieferumfang: Bi-Metall Sägeband, einstellbarer Längenanschlag 600 mm, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle, Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler-/Hubwagentransport

Nennaufnahme:	1.500/1.800 W
Schnittbereich Rund 0°:	250 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	230 mm
Schnittbereich Rund 45° re.:	200 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	120 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	220 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	200 mm
Schnittbereich Vierkant 45° re.:	170 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	80 mm
Schnittbereich Flach 0°:	280 x 200 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	220 x 200 mm
Schnittbereich Flach 45° re.:	200 x 140 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	140 80 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	36/72 m/min
Sägeband:	2.950 x 27 x 0,9 mm
Schraubstocköffnung max.:	285 mm
Gewicht	440 kg

MEP | Leasing möglich | 1.500 W | 1.800 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519154 *	**8.976,00**	763



	●	■	▬
0°	250 mm	220 mm	280 x 220 mm
45° ←	230 mm	200 mm	220 x 200 mm
60° ←	120 mm	80 mm	140 x 80 mm
45° →	200 mm	170 mm	200 x 140 mm

Bandsägemaschine SHARK 282 SXI evo

elektrohydraulische, halbautomatische Sägemaschine für Gehrungsschnitte von 45° rechts bis 60° links, jüngste Generation der von MEP für halbautomatische Sägemaschinen entworfenen Steuerungen mit Mikroprozessoren, Halbautomatische Funktion: bei Zyklusbeginn erfolgt: - Schraubstock schließt sich und Motor läuft an - Sägekopf senkt sich für den Schnitt - Motor schaltet ab - Sägekopf hebt sich - Schraubstock öffnet sich - halbautomatisch-dynamischer Betrieb (der Halbautomatische Schnitt wird durch manuelles annähern des Sägebogens aus jeder beliebigen Position über Betätigung des Handschalters gestartet) - ZYKLUS DOWN-UP im halbautomatischen Zyklus ermöglicht die Taste DOWN den Sägekopf und die Rotation des Sägebandes bei Schnittende zu stoppen indem der Schraubstock geschlossen bleibt, damit der Sägekopf wieder hochfährt und der Schraubstock öffnet muss die Taste UP gedrückt werden

Eigenschaften: schwenkbares Bedienpult auf Vertikalpfosten, Bedienteil mit Niederspannung: Membrantastatur aus Polyester mit thermogeformten und hervorgehobenen Drucktasten und Betätigungskontrollsignal, Display zur Anzeige im Klartext von: + Diagnostik +Alarme (Beschreibung der Störungen) + Zustand der Ein- und Ausgänge + Anzahl der Schnitte +Schnittzeit + Stromaufnahme des Sägebandmotors + Sägebandspannung + Sägebandgeschwindigkeit + Sägebügelposition, - Schaltgriff IP 55 mit 24 V Niederspannungsanlage, - Steuerung komplett mit Sonderbetriebsmodi, - Hydraulikaggregat jüngster Generation, höchst leistungsfähig mit geringem Energieverbrauch, 265 mm großer Drehtisch auf Rollenlager mit vorgespanntem Drucklager, **doppelte** Bandgeschwindigkeit (36/72 m/min), die Maschine ist vorbereitet für den Einbau eines elektronischen Inverters für die stufenlose Regulierung der Bandgeschwindigkeit von 15 bis 100 m/min, Hublauf des Sägebogens direkt vom Schaltpult aus programmierbar, zur Anpassung an das Schnittmaterial, handbediente Bandspannkontrolle mit Anzeige auf dem Display mittels elektronischem Umrechner, Untergestell mit entnehmbarer Kühlmittelwanne, elektrische Kühlmittelpumpe zur Kühlung und Schmierung des Sägebandes, Vorbereitung für den Einbau des OPTIONALEN Minimalmengenschmiersystems nebst der herkömmlichen serienmäßigen Schmierung mit Emulsionsöl. Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes, die Maschine ist für den Hubwagentransport vorgesehen

Lieferumfang: einstellbarer Längenanschlag mit Millimeterskala, Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle, Bimetall-Sägeband für Voll- und Profilmaterial, Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit Ersatzteilverzeichnis

Nennaufnahme:	1.500/1.800 W
Schnittbereich Rund 0°:	250 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	230 mm
Schnittbereich Rund 45° re.:	200 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	120 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	200 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	200 mm
Schnittbereich Vierkant 45° re.:	170 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	80 mm
Schnittbereich Flach 0°:	280 x 220 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	220 x 200 mm
Schnittbereich Flach 45° re.:	200 x 140 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	140 x 80 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	36/72 m/min
Sägeband:	2.950 x 27 x 0,9 mm
Schraubstocköffnung max.:	285 mm
Gewicht	475 kg

MEP | Leasing möglich | 1.500 W | 1.800 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519176 *	13.747,00	763

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



	●	■	▬
0°	280 mm	260 mm	330 x 260 mm
45° ←	260 mm	250 mm	270 x 200 mm
60° ←	180 mm	170 mm	170 x 170 mm

Bandsägemaschine SHARK 331 NC 5.0 Spider

Elektrohydraulischer Bandsägevollautomat mit zusätzlicher, halbautomatischer Funktion, für Schnitte von 0° bis 60° links, kompakt mit der neuen, Windows „CE“ basierten MEP 50 – Steuerung und 7” Touch-Screen-Display für die Verwaltung sämtlicher Maschinenparameter

Eigenschaften: Benutzer Interface mit 7” Touch-Screen-Display und zusätzlichen, mechanischen Tasten für die häufigen Betriebsfunktionen, garantiert zuverlässigen Betrieb, einfache und intuitive Bedienung und Kontrolle sämtlicher Schnittparameter in Echtzeit, zentralisierte Schaltkonsole für einfache und komfortable Bedienung und Kontrolle der Maschinenfunktionen, Anzeige und Eintragung der Alarm-und Fehlermeldungen mit der Möglichkeit, die entstandenen Vorfälle anzuzeigen, stufenlose Regulierung der Schnittgeschwindigkeit von 15 bis 100 m/min über Frequenzumrichter (Inverter), Hydraulikaggregat jüngster Generation, höchst leistungsfähig mit geringem Energieverbrauch, Materialvorschub mit Schrittmotor über Kugelumlaufspindel, die auf entgegengesetzte Kugellager montiert ist; Einzelhub 600 mm wiederholbar, um jede Länge zu sägen, Zuführer mit Schutzhaube und Sicherheitsendschalter mit sofortiger Abschaltung beim Öffnen der Haube während des Schnittvorgangs, Positionierung des Sägekopfes und Bewegung des Zuführers mittels Joystick, automatische Erkennung des Schnittanfangs, elektronische Bandspannkontrolle automatische Überwachung der Schnittbelastung durch ein direkt auf dem Zylinder montiertes Servoventil, Rotationskontrolle des Bandes mit Sofortstopp im Falle eines blockierten Werkzeuges, einstellbare Niederhalterollen für den Zuschnitt von mehreren Stangen nebeneinander auf einer
Reihe, einstellbare Materialführung für kurze Abschnitte herausnehmbare Kühlmittelwanne (versehen mit 2 Elektropumpen für die Schmierung und Kühlung des Sägebandes) ist im Untergestell eingebaut, die Späneschublade kann durch einen motorbetriebenen Späneförderer mit Förderschnecke ersetzt werden (Sonderzubehör), Vorbereitung für den Einbau des OPTIONALEN Minimalmengenschmiersystems nebst der herkömmlichen serienmäßigen Schmierung mit Emulsionsöl, zusätzliche Pedalsteuerung mit notaus Vorrichtung (Option), Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes Signalleuchte und Alarmton im Falle eines Maschinennotstandes oder Programmende, Maschine ist für den Hubwagentransport vorgesehen

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband für Voll- und Profimaterial, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung Wartungshandbuch, Ersatzteilverzeichnis

Nennaufnahme:	2.200 W
Schnittbereich Rund 0°:	280 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	260 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	260 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	250 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	170 mm
Schnittbereich Flach 0°:	330 x 260 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	270 x 200 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	170 x 170 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	15 – 100 m/min
Sägeband:	3.320 x 27 x 0,9 mm
Schraubstocköffnung max.:	340 mm
Gewicht:	1.240 kg

MEP Leasing möglich 2.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519174 *	28.705,00	763



	●	■	▬
0°	300 mm	260 mm	330 x 260 mm
45° ←	260 mm	250 mm	270 x 200 mm
60° ←	180 mm	170 mm	170 x 170 mm
45° →	200 mm	180 mm	200 x 160 mm

Bandsägemaschine SHARK 332 CCS

dreiphasige, leistungsstarke Doppelgehrungs-Bandsägemaschine für Schnitte von 45° rechts bis 60° links, **mit Cut Control System (CCS)** für automatischen Schnitt (stufenlose Regulierung des Vorschubs und Abschaltung bei Schnittende), wahlweise automatischer oder manueller Schnittzyklus, stabiler, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision, groß dimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss, großer, leicht verstellbarer und gelagerter Drehtisch, durch Mittelachsbolzen zentrierter Drehtisch mit Indexierung bei 0°/45°/60° und innenliegender Tischklemmung für Zwischenwinkel, auswechselbare Materialauflagen aus Stahl, Bedienpult auf Vertikalpfosten, schwenkbar, beinhaltet sämtliche Bedienelemente, Sägebandspannung mit Bandspannkontrolle und Anzeige auf dem Display mittels elektronischem Umrechner, mit Untergestell mit abschließbarer Tür, großer, seitlich ausziehbarer Spänewanne und Kühlmittelbehälter mit 2 leistungsstarken Kühlmittelpumpen, Spüldüse mit Mengenregulierung zur Spänebeseitigung aus dem Arbeitsbereich, Kühlmittelpistole zum Reinigen der Maschine, Schraubstock mit Schnellverstellung und auswechselbaren Spann- und Anschlagbacken, Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes

Lieferumfang: Bi-Metall Sägeband, einstellbarer Längenanschlag 600 mm mit Millimeterskala, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle, Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler-/Hubwagentransport

Nennaufnahme:	1.500/1.800 W
Schnittbereich Rund 0°:	300 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	260 mm
Schnittbereich Rund 45° re.:	200 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	260 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	250 mm
Schnittbereich Vierkant 45° re.:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	170 mm
Schnittbereich Flach 0°:	330 x 260 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	270 x 200 mm
Schnittbereich Flach 45° re.:	200 x 160 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	170 x 170 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	40/80 m/min
Sägeband:	3.320 x 27 x 0,9 mm
Schraubstocköffnung max.:	335 mm
Gewicht	640 kg

MEP Leasing möglich **1.500 W** **1.800 W**

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519160 *	**13.314,00**	763

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



	●	■	▬
0°	300 mm	260 mm	330 x 260 mm
45° ←	260 mm	250 mm	270 x 200 mm
60° ←	180 mm	170 mm	170 x 170 mm
45° →	200 mm	180 mm	200 x 160 mm

Bandsägemaschine SHARK 332-1 SXI evo

dreiphasiger, Elektrohydraulischer Halbautomat mit Mikroprozessor-Steuerung und hydraulischem Aggregat jüngster Generation, höchst leistungsfähig, mit geringem Energieverbrauch durch automatische Stand-By-Schaltung der Hydraulik (Verschleiß und Verbrauch des Hydrauliköls werden hierdurch minimiert) und Elektronik

Steuerungsmodi
manueller Betrieb; halbautomatisch-dynamischer Betrieb (der halbautomatische Schnitt wird durch manuelles Annähern des Sägebogen aus jeder beliebigen Position über Betätigung des Handschalters gestartet); halbautomatischer Betrieb (Start-/Stopp-Position des Sägebogen wird über die Tastatur programmiert, Schraubstock schließt/öffnet automatisch, Sägebogen wird zum Schnittanfang automatisch zurück geführt)

stabiler, verwindungssteifer und vibrationsarmer Sägerahmen aus Stahlguss, Hartmetall-Bandführungen für höchste Schnittpräzision, groß dimensionierte Umlenkscheiben, nachstellbar aus Stahlguss, großer, leicht verstellbarer und gelagerter Drehtisch, durch Mittelachsbolzen zentrierter Drehtisch mit Indexierung bei 0°/45°/60° und innenliegender Tischklemmung für Zwischenwinkel, Bedienpult auf Vertikalpfosten, schwenkbar, beinhaltet sämtliche Bedienelemente, Steuerung mit Soft-Touch-Tastatur, hintergrundbeleuchtetem Display zur Anzeige sämtlicher Maschinenparameter und Meldungen im Klartext u.a.: Anzahl der Schnitte (Stückzähler); Schnittzeit; Stromaufnahme des Sägebandmotors; Sägebandspannung in kg (Mindestbandspannung = 900 kg); Sägebügelposition (Y-Achse); Alarme; Störungen (Beschreibung und Ursachen); Diagnostik, Sägebandspannung mit Bandspannkontrolle und Anzeige auf dem Display mittels elektronischem Umrechner, mit Untergestell mit abschließbarer Tür und entnehmbarer Kühlmittelwanne, elektrischer Kühlmittelpumpe, Schraubstock mit Schnellverstellung, Späneräumbürste zur Reinigung des Sägebandes, die Maschine ist für sämtliche Optionen vorbereitet

Lieferumfang: Bi-Metall Sägeband, einstellbarer Längenanschlag 600 mm, Werkzeugsatz, ausführliche Betriebsanleitung, Wartungshandbuch, Schaltpläne und Explosionszeichnungen, Anbauadapter für Zufuhrrollenbahn inkl. 1 Auflagerolle, Einfahrmöglichkeit für Gabelstapler-/Hubwagentransport

Nennaufnahme:	1500/1800 W
Schnittbereich Rund 0°:	300 mm
Schnittbereich Rund 45° li.:	260 mm
Schnittbereich Rund 45° re.:	200 mm
Schnittbereich Rund 60° li.:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 0°:	260 mm
Schnittbereich Vierkant 45° li.:	250 mm
Schnittbereich Vierkant 45° re.:	180 mm
Schnittbereich Vierkant 60° li.:	170 mm
Schnittbereich Flach 0°:	330 x 260 mm
Schnittbereich Flach 45° li.:	270 x 200 mm
Schnittbereich Flach 45° re.:	200 x 160 mm
Schnittbereich Flach 60° li.:	170 x 170 mm
Sägebandgeschwindigkeit:	40/80 m/min
Sägeband:	3320 x 27 x 0,9 mm
Schraubstocköffnung max.:	335 mm
Gewicht	670 kg

MEP Leasing möglich **1.500 W** **1.800 W**

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519170 *	**17.715,00**	763

Späneräumbürste

Bürsten-Ø 50 mm, Schaft 6 mm, SS-Stahldraht 0,30 mm, mit Gewindestift



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519164	**10,60**	763

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Firma: _

Ansprechpartner: _

PLZ / Ort: _ _ _ _ _ Ort: _

Telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Angaben zur Verwendung:

Materialgüte _ _ _ ST-Stähle	VA/Edelstahl Messing	Alu sonstige Metalle	Kupfer
Materialstärke _ _ _ mm	Flach Rohr Profile	Vierkant Vollmaterial sonstige	

Gehrungsschnitte	rechts	links	vertikal	
90°	60°	45°	30°	15°	_ _ _ sonst.
bis 85 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	max.: _ _ _ mm

Einzelschnitte: Serienschnitte: Halbautom.: Vollautom.:

Zubehör:		**Sägeblätter:**	
Ab-Rollenbahnen mit Meßeinrichtung	_____ mtr.	HSS-Sägeblätter	_____
Vor-Rollenbahnen	_____ mtr.	HSS-E-Sägeblätter	_____
Untergestell-Sockel	_____	HSS-Sägebänder	_____
Auflageständer	_____	HM-Sägeblätter	_____
sonst. Zubehör	_____	Kühlmittel	_____
Sonderausstattung _____		Sonstige	

_____

_____

_____


_____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Datum)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Unterschrift)

Bitte senden Sie uns mit Ihrer Anfrage über Metallkreis- und Bandsägen diesen Fragebogen zu. Ihre Anfrage wird dann sofort bearbeitet.

Wand-stärke (S) in mm	Zähne per Zoll Durchmesser (B)											
	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500	750	1000
2	22	22	18	18	14	14	10/14	10/14	8/12	6/10	5/8	5/8
3	22	18	14	14	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	5/8	4/6 0°	4/6 0°
4	18	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	4/6 0°	4/6 0°	4/6 0°
5	18	10/14	10/14	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	4/6 0°	4/6 0°	4/6 0°	3/4 0°
6	14	8/12	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6 0°	4/6 0°	3/4 0°	3/4 0°
8		6/10	6/10	5/8	5/8	5/8	5/8	4/6 0°	4/6 0°	3/4 0°	3/4 0°	3/4 0°
10		6/10	6/10	5/8	5/8	5/8	4/6 0°	4/6 0°	4/6 0°	3/4 0°	3/4 0°	3/4 0°
12		5/8	5/8	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos
15			5/8	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos
20			4/6 pos	3/4 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos
30					3/4 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos
50						3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos
75								2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	0,75/1,25 pos
100									1,4/2 pos	0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos
150										0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos
200										0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos

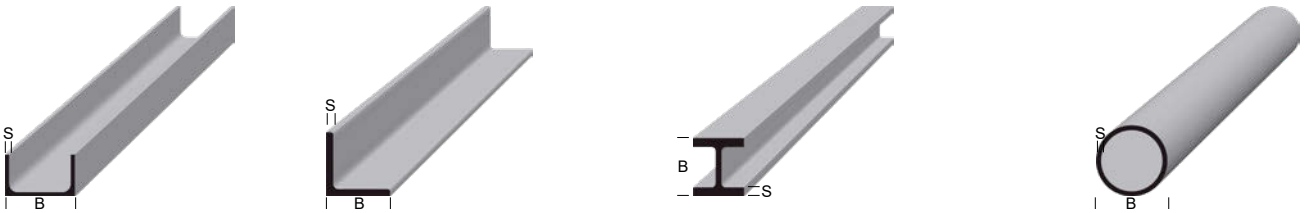

Sind zwei oder mehr Rohre nebeneinanderliegend zu trennen so benutzen Sie die Tabelle unter Berücksichtigung der doppelten Wandstärke.
Entscheidende Faktoren für die richtige Wahl der Zahnteilung


- Sägen von Rohren und Profilen in Lagen und Bündeln
- Sägen von Rohren und Profilen im Einzelschnitt

Zahnteilung und Zahnformen / Sägen von Vollmaterial

Konstante Verzahnung Material Querschnitt (B)	Zahnteilung mit Zahnform	Variable Verzahnung Material Querschnitt (B)	Zahnteilung mit Zahnform
bis 15 mm	14 ZpZ. N	bis 30 mm	10/14 ZpZ.
15 - 30 mm	10 ZpZ. N	20 - 50 mm	8/12 ZpZ.
30 - 50 mm	8 ZpZ. N	25 - 70 mm	6/10 ZpZ.
50 - 80 mm	6 ZpZ. N / KL	35 - 90 mm	5/8 ZpZ.
80 - 120 mm	4 ZpZ. KL	50 - 100 mm	4/6 ZpZ. pos
120 - 200 mm	3 ZpZ. KL	80 - 150 mm	3/4 ZpZ. pos
200 - 400 mm	2 ZpZ. KL	120 - 350 mm	2/3 ZpZ. pos
400 - 800 mm	1,25 ZpZ. KL	250 - 600 mm	1,4/2 ZpZ. pos
> 800 mm	0,75 ZpZ. KL	> 500 mm	0,75-1,25 ZpZ. pos

Richtige Zahnteilung

- Für optimale Schnittergebnisse ist die Auswahl der richtigen Zahnteilung entscheidend
- Die Zahnteilung ergibt sich aus der Eingriffslänge des Sägebandes
- Eine zu kleine Zahnteilung kann Schnittverlauf und vorzeitigen Verschleiß verursachen
- Mindestens 3 Zähne sollen im Eingriff sein, um ein wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen

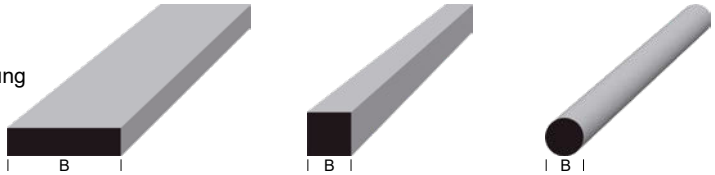

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen



6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Drucklufttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 406
Auswahlhilfe für Stromerzeuger	M 410
Stromerzeuger	M 411
Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen	M 416
Heißluftgebläse	M 417
Auswahlhilfe Heizgeräte	M 419
Heizgeräte	M 421
Luftentfeuchter	M 428
Ventilatoren	M 431
Rührgeräte	M 432
Betonmischer	M 437
Betonverdichter	M 439
Bindemaschinen	M 440
Sandstrahlgerät	M 443
Blechbearbeitung	M 445
Lochstanzgeräte	M 449
Werkstattpressen	M 450
Profilstahlscheren	M 451
Rohrausklinker	M 452
Biegemaschinen	M 453

Inhalt ab Seite

A

Adapter Rührquirl ..... M 436
Akku-Betonverdichter ..... M 439
Akku-Bindemaschinen ..... M 440 – M 441
Auswahlhilfe für:
- Akku-Bindemaschinen ..... M 408
- Betonmischer ..... M 408
- Biegemaschinen ..... M 409
- Blechbearbeitung ..... M 408
- Elektroheizer ..... M 407
- Gasheizer ..... M 406
- Heißluftgebläse ..... M 406
- Heissluftturbinen ..... M 406
- Heizgeräte ..... M 419 – M 420
- Infrarot-Ölheizer ..... M 406
- Lochstanzgeräte ..... M 409
- Luftentfeuchter ..... M 407
- Lufterhitzer ..... M 407
- Rührgeräte ..... M 407 – M 408
- Stromerzeuger ..... M 406, M 410
- Ventilatoren ..... M 407

B

Bautrockner ..... M 428 – M 430



Betonmischer ..... M 437 – M 438
Betonverdichter ..... M 439
Biegemaschinen ..... M 453 – M 454
Bindedraht ..... M 441 – M 442



Bindemaschinen ..... M 440 – M 442
Bindemaschinen Zubehör ..... M 441 – M 442
Blechbearbeitung ..... M 445 – M 448
Blechscheren ..... M 447
Blech- und Rundstahlscheren ..... M 445

E



Elektroheizer ..... M 425 – M 426

G

Gasheizer ..... M 421 – M 422

H

Handhebel-Schlagschere ..... M 448
Heißluftgebläse ..... M 417 – M 418
Heißluftgebläse Zubehör ..... M 418

Inhalt ab Seite

Heißluftturbinen ..... M 422 – M 423
Heißluftturbinen Zubehör ..... M 423 – M 424
Heizgeräte ..... M 421 – M 427
Heizgeräte Auswahlhilfe ..... M 419 – M 420
Heizstrahler ..... M 424

L

Lochstanzgeräte ..... M 449
Lochstanzgeräte Zubehör ..... M 449
Luftentfeuchter ..... M 428 – M 430
Lufterhitzer ..... M 427

O



Ölheizer ..... M 424

P

Profilstahlscheren ..... M 451

R



Rohrausklinker ..... M 452
Rührgeräte ..... M 432 – M 436
Rührgeräte Zubehör ..... M 434 – M 436
Rührquirl-Adapter ..... M 436

S

Sandstrahlgeräte ..... M 443 – M 444
Sandstrahlgeräte Zubehör ..... M 443 – M 444
Schmutzwasserpumpen ..... M 416
Schwenkbiegemaschinen ..... M 446 – M 447



Stromerzeuger ..... M 411 – M 415
Stromerzeuger Auswahlhilfe ..... M 410

T

Tafelscheren ..... M 448
Thermostate ..... M 423 – M 424

V

Ventilatoren ..... M 431

W



Werkstattpressen ..... M 450

Z

Zapfwellengeneratoren ..... M 416
Zubehör Bindemaschinen ..... M 441 – M 442
Zubehör für Heißluftturbinen ..... M 423 – M 424
Zubehör Heißluftgebläse ..... M 418
Zubehör Lochstanzgeräte ..... M 449
Zubehör Rührgeräte ..... M 434 – M 436
Zubehör Sandstrahlgeräte ..... M 443 – M 444



Auswahlhilfe für Stromerzeuger

		Leistung LTP/COP	Hubraum	Tankinhalt	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Pramac	PMi 2000 Inverter	-/1,6 kW		3,5 l	22,0 kg	10565976	647,30	M 411
Pramac	P 3000 i Inverter	2,5/2,3 kW		4 l	27,0 kg	10566731	825,60	M 411
Pramac	WX 3200	2,95/2,45 kW	208 cm³	17 l	49,0 kg	10565979	531,05	M 411
Pramac	PX 4000	2,7/2,3 kW	208 cm³	18,5 l	64,5 kg	10565980	696,95	M 412
Pramac	PX 8000	5,4/5 kW	420 cm³	26,5 l	94,5 kg	10565984 *	1.546,60	M 412
Pramac	ES 4000 SHHPI	3,1/2,6 kW	196 cm³	11 l	43,0 kg	10565987	1.030,30	M 412
Pramac	ES 5000 THI AVR	5/4,3 kW	270 cm³	11 l	75,0 kg	10565992	1.763,60	M 413
Pramac	ES 5000 SHI	4,6/3,9 kW		11 l	61,0 kg	10565993	1.519,45	M 413
Pramac	ES 8000 THI AVR	6,6/5,6 kW	389 cm³	11 l	81,0 kg	10565994 *	1.869,60	M 413
Pramac	ES 8000 SHI	6,4/5,5 kW		11 l	73,0 kg	10565995	1.658,20	M 414
Pramac	S 8000 THB S 8000 THB mit Notstromautomatik	6,6/5,6 kW		26,5 l	112,0 kg	10565950 * 10565952 *	3.033,40 4.127,75	M 414
Pramac	PMD 5000s	4,95/4,2 kW	406 cm³	16 l	165,0 kg	10565985	2.011,70	M 415
Pramac	PMD 5050s	2,7/2,52 kW	406 cm³	16 l	185,0 kg	10565986	2.112,50	M 415
Pramac	GBW 22 Y	19 kVA		51 l	560,0 kg	10566000 *	9.840,55	M 415



Auswahlhilfe für Heißluftgebläse

		Nennaufnahme	Temperatur	Luftmenge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Steinel	HG 2120 E	2.200 W	+80 – +630 °C	150 – 500 l/min	0,67 kg	10519730	77,50	M 417
Steinel	HG 2320 E	2.300 W	+80 – +650 °C	150 – 500 l/min	0,75 kg	10519732	144,60	M 417
Bosch	GHG 23-66	2.300 W	+50 – +650 °C	150 – 500 l/min	0,67 kg	10519800	220,50	M 417



Auswahlhilfe für Gasheizer

		Heizleistung	Luftleistung	Verbrauch	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Wilms	GH 11 M	10,5 kW	350 m³/h	0,764 kg/h	4,0 kg	10566919	217,80	M 421
Wilms	GH 16 M	10 – 16 kW	300 m³/h	1,16 kg/h	4,5 kg	10566938	273,25	M 421
Wilms	GH 40 M	18 – 33 kW	1.000 m³/h	2,4 kg/h	7,5 kg	10566939	399,35	M 421
Wilms	GH 40 TH	18 – 33 kW	1.000 m³/h	2,4 kg/h	7,5 kg	10566934	639,15	M 421
Wilms	GH 55 TH	36 – 53 kW	1.450 m³/h	3,78 kg/h	13,0 kg	10566937	857,90	M 421
Wilms	GH 75 TH	49 – 73 kW	2.300 m³/h	5 kg/h	15,0 kg	11563521 *	1.177,65	M 421
Wilms	GH 105 TH	57 – 103 kW	3.260 m³/h	6,66 kg/h	20,3 kg	11563522 *	1.632,10	M 422



Auswahlhilfe für Heissluftturbinen

		Heizleistung	Luftleistung	Verbrauch	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Wilms	B 70	20,5 kW	410 m³/h	1,58 kg/h	13,0 kg	10566847	659,20	M 422
Wilms	B 125	40,0 kW	920 m³/h	3,0 kg/h	24,0 kg	10566849	888,45	M 422
Wilms	BV 135	22,0 kW	1.100 m³/h	1,9 kg/h	60,0 kg	10566888	2.519,50	M 422
Wilms	BV 155	31,0 kW	2.600 m³/h	2,5 kg/h	150,0 kg	10566890 *	3.915,95	M 423
Wilms	BV 185	54,0 kW	4.500 m³/h	4,5 kg/h	150,0 kg	10566891 *	4.216,55	M 423
Wilms	BV 265	70,0 kW	6.300 m³/h	6,0 kg/h	205,0 kg	10566892 *	4.859,40	M 423
Wilms	BV 385	110,0 kW	8.200 m³/h	9,2 kg/h	305,0 kg	10566894 *	6.133,15	M 423



Auswahlhilfe für Infrarot-Ölheizer

		Tankinhalt	Verbrauch	Heizleistung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Wilms	IR 25	15 l	1,9 kg/h	20,5 kW	14,0 kg	10566932	762,35	M 424
Wilms	VAL 6	40 l	3,4 kg/h	40,0 kW	50,0 kg	10566926 *	2.537,65	M 424

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Elektroheizer

		Heizleistung	Stromstärke	Luftleistung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
	Elektroheizer 3,3 kW	1,65 – 3,3 kW	14,3 A	400 m³/h	7,5 kg	10567580	79,20	M 425
	Elektroheizer 9 kW	3 – 6 – 9 kW	13,5 A	700 m³/h	10,5 kg	10567584	156,65	M 425
	Elektroheizer 15 kW	7,5 – 15 kW	21,6 A	1.300 m³/h	15,0 kg	10567586	244,65	M 425
Wilms	EL 2	0,65/1,3/2 kW	8,5 A	190 m³/h	3,8 kg	10567041	94,60	M 425
Wilms	EL 3	3 kW	14 A	200 m³/h	11,0 kg	10567036	530,20	M 425
Wilms	EL 9	4,5/9 kW	14 A	450 m³/h	18,0 kg	10567037	1.041,30	M 425
Wilms	EL 12	5/7,5/10 kW		600 m³/h	30,0 kg	11564904 *	1.190,10	M 426
Wilms	EL 15	6/9/15 kW	23 A	900 m³/h	33,0 kg	10567038	1.270,15	M 426
Wilms	EL 20	9/13/18 kW		850 m³/h	30,0 kg	11564905 *	1.305,25	M 426



Auswahlhilfe für Lufterhitzer

		Verbrauch	Heizleistung	Luftleistung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Wilms	WLE 40	max. 3,0 kg/h	35 kW	2.600 m³/h	138,0 kg	10567039 *	3.866,30	M 427
Wilms	WLE 75	max. 5,9 kg/h	70 kW	5.200 m³/h	210,0 kg	10567040 *	4.447,00	M 427



Auswahlhilfe für Luftentfeuchter

		Nennaufnahme	Luftleistung	Raumgröße bis ca.	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Wilms	EF 150	0,3 kW	150 m³/h	100 m³	9,5 kg	10566941	285,35	M 428
Wilms	EF 260	0,35 kW	260 m³/h	130 m³	16,0 kg	10566942	412,95	M 428
Roller	Scirocco 50		≤ 265 m³/h		21,0 kg	10566936	587,00	M 428
Wilms	KT 520	0,57 kW	520 m³/h	300 m³	25,0 kg	10566943 *	782,35	M 429
Wilms	KT 45 Eco	0,61 kW	520 m³/h	200 m³	35,0 kg	10566971 *	1.118,20	M 429
Wilms	KT 65 Eco	1,3 kW	1.000 m³/h	400 m³	50,0 kg	10566973 *	1.584,00	M 429
Wilms	KT 105 Eco	1,9 kW	1.200 m³/h	800 m³	55,0 kg	10566975 *	1.936,80	M 430
Wilms	KT 430	0,81 kW	400 m³/h	300 m³	43,0 kg	10566981 *	1.862,15	M 430
Wilms	KT 580	1,84 kW	600 m³/h	350 m³	45,0 kg	10566983 *	2.163,65	M 430



Auswahlhilfe für Ventilatoren

		Stromstärke	Luftleistung	Schaltstufen	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Wilms	Axial AV 3105	2,8 A	3.100 m³/h	1	14,5 kg	10566901	332,00	M 431
Wilms	Radial RV 2800	2,41A	1.800 m³/h	3	12,0 kg	10566903	318,55	M 431



Auswahlhilfe für Rührgeräte

		Nennaufnahme	Drehzahl	Rührer-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Eibenstock	EHR 14.1 SK Set	960 W	390 U/min	120 mm	2,9 kg	10573001	163,00	M 432
Eibenstock	EHR 15.2 SB Set	1.050 W	450 U/min	120 mm	3,1 kg	10573971	190,00	M 432
Eibenstock	EHM 162 S Set	2.000 W	430 U/min	180 mm	6,0 kg	10574814	359,00	M 432
Eibenstock	EHR 18.1 S Set	1.100 W	450 U/min	120 mm	4,1 kg	10574745	217,00	M 433
Eibenstock	EHR 20.1 R Set	1.300 W	580 U/min	140 mm	4,9 kg	10574812	311,00	M 433
Eibenstock	EHR 20/2.6 S Set	1.300 W	250/450 U/min	140 mm	5,1 kg	10573005	334,00	M 433
Eibenstock	EHR 23/2.5 S Set	1.800 W	250/580 U/min	180 mm	6,9 kg	10573007	413,00	M 434
Eibenstock	EZR 24 R R/L	1.800 W	180 U/min	230 mm	7,1 kg	10574078	609,00	M 434



Auswahlhilfe für Rührgeräte

		Nennaufnahme	Drehzahl	Rührer max.	Inhalt	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Eibenstock	Automix 1801	1.500 W	50 U/min	50 kg	65 l	26,5 kg	10573014 *	737,00	M 435
Eibenstock	Automix 90	1.500 W	50 U/min	80 kg	90 l	35,0 kg	10573016 *	1.040,00	M 435



Auswahlhilfe für Betonmischer

	Nennaufnahme	max. Trommelfüllung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Betonmischer SBM P 135 L	600 W	130 l	47,0 kg	10572150	448,50	M 437
Betonmischer SBM P 150 L	600 W	145 l	61,5 kg	10572160	576,75	M 437
Betonmischer Euro-Mix 125	500 W	125 l	55,5 kg	10572148	688,95	M 437
Beton- und Mörtelmischer SM 145 S	500 W	140 l	61,5 kg	10572146	959,15	M 437
Beton- und Mörtelmischer S 180	1.600 W	180 l	106,0 kg	10572136 *	1.919,80	M 438
Beton- und Mörtelmischer S 230	1.600 W	225 l	126,5 kg	10572144 *	2.824,60	M 438



Auswahlhilfe für Akku-Bindemaschinen

	Akku-spannung	Materialstärke-Ø	Bindungen pro Rolle/Spule	Bindungen pro Aufladung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Akku-Bindemaschine RB398 S	14,4 V	20 – 39 mm	ca. 120	ca. 3.500	2,36 kg	10511001	1.929,00	M 440
Akku-Bindemaschine RB401T-E	14,4 V		180 – 260	ca. 4.000	4,6 kg	10511003	3.859,00	M 440
Akku-Bindemaschine RB441T	14,4 V	20 – 44 mm	265 – 150	ca. 4.000	2,6 kg	10511002	2.701,00	M 440
Akku-Bindemaschine RB611T	14,4 V		115 – 205	ca. 4.000	2,5 kg	10511009	2.971,00	M 441



Auswahlhilfe für Blechbearbeitung

		Stahlblech bis	Rundstahl bis	Messerlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Peddinghaus	Blech- und Rundstahlschere 1 BR 4/2	4 mm	10 mm	120 mm	10,5 kg	10566404	197,25	M 445
Peddinghaus	Blech- und Rundstahlschere 1 BR 5/2	5 mm	11 mm	150 mm	12,0 kg	10566411 *	214,24	M 445
Peddinghaus	Blech- und Rundstahlschere 1 BR 6/3	6 mm	13 mm	180 mm	19,0 kg	10566438 *	264,71	M 445



Auswahlhilfe für Blechbearbeitung

		Arbeits-breite	Blech-stärke	Öffnung max.	Biege-winkel	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
WOLFF	Rundbiegemaschine TTA 10/10	1.020 mm	1 mm			170,0 kg	10565200 *	1.697,00	M 445
WOLFF	Rundbiegemaschine TTA 10/15	1.020 mm	1,5 mm			185,0 kg	10565202 *	1.841,00	M 445
WOLFF	Rundbiegemaschine TTA 12/12	1.260 mm	1,25 mm			205,0 kg	10565204 *	1.863,00	M 445
WOLFF	Schwenkbiegemaschine MB 1000 L	1.050 mm	1,25 mm	52 mm	135°	89,0 kg	10565210 *	901,00	M 446
WOLFF	Schwenkbiegemaschine HS 2 AS	1.020 mm	2,5 mm	48 mm	135°	285,0 kg	10565220 *	2.355,00	M 446
WOLFF	Schwenkbiegemaschine Superflex HS 2AS-S	1.020 mm	2 mm	45 mm	100°/150°	385,0 kg	10565230 *	4.439,00	M 447
WOLFF	Schwenkbiegemaschine Superflex HS 3S-S	1.270 mm	1,5 mm	45 mm	100°/150°	415,0 kg	10565232 *	5.525,00	M 447
WOLFF	Schwenkbiegemaschine Superflex HS2A-3-SH	1.020 mm	2,5 mm	45 mm	100°/150°	385,0 kg	10565234 *	7.446,00	M 447
WOLFF	Schwenkbiegemaschine Superflex HS 3-3SH	1.270 mm	2 mm	45 mm	100°/150°	415,0 kg	10565236 *	8.115,00	M 447
WOLFF	Blechschere CS 100	1.060 mm	1,25 mm			175,0 kg	10565240 *	4.974,00	M 447
WOLFF	Blechschere CS 125	1.310 mm	1 mm			200,0 kg	10565242 *	5.393,00	M 447
WOLFF	Handhebel-Schlagschere PH 1000	1.010 mm	1,6 mm			295,0 kg	10565250 *	4.957,00	M 448
WOLFF	Tafelschere JBS 1250/3	1.275 mm	3 mm			760,0 kg	10565260 *	16.311,00	M 448
WOLFF	Tafelschere JBS 1250/4	1.275 mm	4 mm			930,0 kg	10565262 *	18.516,00	M 448
WOLFF	Tafelschere JBS 2000/3	2.025 mm	3 mm			1.150,0 kg	10565266 *	20.090,00	M 448

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Lochstanzgeräte

		Druck max.	Loch-Ø max.	Materialstärke max. bei St 42	Stanzzeit	Maultiefe	Stanzkraft	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
ALFRA	APS 70	700 kg/cm²	22 mm	13 mm	ca. 10 s	70 mm	30 t	21,0 kg	10516020 *	2.410,00	M 449
ALFRA	APS 120	700 kg/cm²	25 mm	16 mm	ca. 15 s	110 mm	44 t	35,0 kg	10516022 *	3.330,00	M 449



Auswahlhilfe für Biegemaschinen

		Nennaufnahme	Biegewinkel/ Drehwinkel	Werkzeug-aufnahme	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
WOLFF	ERCOLINA MediBender MB 42 M	1.100 W	180°/210°	40 mm	80,0 kg	10519180 *	6.459,00	M 453
WOLFF	ERCOLINA SuperBender SB 48 M	1.500 W	180°/210°	40 + 50 mm	110,0 kg	10519184 *	8.612,00	M 453
WOLFF	ERCOLINA CE 40 M2 A	750 W		40 mm	180,0 kg	10519188 *	6.767,00	M 454

Wählen Sie den geeigneten Stromerzeuger

	Auslegungshilfe Richtwerte/Leistung				
	Modell	Ohmsche Verbraucher 230 V	Leichte induktive Verbraucher 230 V	Schwere induktive Verbraucher 230 V	Schwere induktive Verbraucher 400 V
Benzin Stromerzeuger	WX 3200	2.450 W	1.800 W	1.300 W	0 W
	PMi 2000	1.600 W	0 W	0 W	0 W
	PX 4000	2.300 W	1.800 W	1.250 W	0 W
	PX 8000	4.500 W	2.700 W	2.000 W	0 W
	ES 4000	2.650 W	2.100 W	1.450 W	0 W
	ES 5000 T	2.850 W	2.000 W	1.400 W	2.350 W
	ES 8000 T	3.150 W	2.100 W	1.500 W	3.000 W
	S 8000 T	3.150 W	2.100 W	1.500 W	3.000 W

Die angegebenen Leistungen sind Richtwerte und können im Einzelfall nach oben oder unten differieren.

Ohmsche Verbraucher
Diese bestehen aus einem oder mehreren Widerständen, d. h. elektrische Komponenten, die im wesentlichen Hitze oder Licht erzeugen.
Beispiele: Ofen, Glühbirne, Bügeleisen.

Induktive Verbraucher
Im wesentlichen elektromagnetische Verbraucher, d. h. elektrische Komponenten, die Elektromagnetismus erzeugen. Diese Geräte benötigen beim Anlauf unter Umständen ein Vielfaches an Anlaufstrom.
Beispiele: Ventilatoren, Bohrmaschinen, Pumpen, Kompressoren, Betonmischer, etc.

Informationen zu Stromerzeugern
Der Verbrennungsmotor ist mit dem Generator fest verbunden. Der Motor arbeitet mit konstanter Drehzahl, im Regelfall 3.000 bzw. 15.000 U/min. Über den Motor wird ein Rotor angetrieben, dieser erzeugt ein Magnetfeld. In den Wicklungen des Stators, der den Rotor umgibt, wird durch Induktion eine elektrische Spannung erzeugt. Die mechanische Energie des Motors wird also in elektrische Energie umgewandelt.

Auslegung des Stromerzeugers
Beim Abgleich der Leistungswerte des Stromerzeugers und des Verbrauchers ist darauf zu achten, dass der Leistungsbedarf die Dauerleistung COP des Stromerzeugers nicht überschreitet.

6

Stromerzeuger
Stromerzeuger mit Dreh- oder Wechselstromgeneratoren aus dem PRAMAC Programm sind Compound oder Kondensator geregelte Generatoren mit Bürsten oder elektronisch geregelte **AVR-Generatoren** (ES-SERIE und S-SERIE Benzin). Stromerzeuger mit 400 V Drehstrom sind mit einer verstärkten Phase für 230 V Wechselstrom ausgestattet. Dies ermöglicht die Abnahme von bis zu 2/3 der Nennleistung im Wechselstrombetrieb.

Von PRAMAC verwendete Generatortechnik
SYNCHRON-Generatoren (PRAMAC) sind kurzfristig um bis zu 3-fach überlastbar und damit auch geeignet für Profiwerkzeuge mit Elektromotoren, die hohe Anlaufströme benötigen, wie z. B. Bohrhammer und Winkelschleifer. Stromerzeuger mit **AVR** (elektronischer Spannungsregelung) sind für empfindliche Verbraucher wie die Hausnotstromversorgung, Inverterschweißgeräte und elektronisch gesteuerte Elektrowerkzeuge besonders geeignet.

IP54 SYNCHRON-Generatoren (PRAMAC) sind kurzfristig bis zu 4-fach überlastbar und damit für schweranlaufende Elektromotoren wie sie in Kompressoren und Maschinen vorkommen geeignet. Durch die Schutzklasse IP54 und 200%ige Schieflasttauglichkeit werden diese Aggregate in Sondereinsatzgebieten, bei widrigsten Witterungsbedingungen und als Netzersatzanlagen eingesetzt.

INVERTER-Generatoren sind HighTech Geräte für den Betrieb empfindlichster elektronischer Geräte (z. B. Computer oder Heizungssteuerung). Ausserdem zeichnen sich Inverter Stromerzeuger durch Ihr geringes Leistungsgewicht und ihre kompakte Bauweise aus. Der Strom wird mit einem **Sinus-Wechselrichter** erzeugt. Der Motor wird je nach Leistungsbedarf stufenlos in der Drehzahl reguliert. PRAMAC bietet hier Aggregate bis 3,8 kVA Leistung an.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

PRAMAC



Stromerzeuger PMi 2000 Inverter

benzinbetriebener Inverter, mit Powermate 4-Takt OHV-Motor, ideal für Freizeit, Camping, Haus und Garten

(B) COP = Dauerleistung

Spannung:	230 V
Leistung COP(B):	1,6 kW
Schalldruckpegel:	68,5 dB(A)
Motortyp:	Powermate OHV
Tankinhalt:	3,5 l
Steckdosen:	2x SCHUKO 230 V
Abmessungen (HxBxL):	460 x 305 x 535 mm
Gewicht:	22 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10565976	**647,30**	280

PRAMAC



Stromerzeuger P 3000 i Inverter

(A) zeitlich begrenzte Aggregatleistung
(B) Aggregat Dauerleistung

Spannung:	230 V
Leistung LTP(A):	2,5 kW
Leistung COP(B):	2,3 kW
Schalldruckpegel:	88 dB(A)
Kraftstoff:	Benzin
Kühlung:	Luft
Tankinhalt:	4 l
Laufzeit bei 75 % Last:	3,5 h
Abmessungen (HxBxL):	467 x 339 x 565 mm
Gewicht:	27 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566731	**825,60**	280

Stromerzeuger WX 3200

Ausstattung: IP 44, Radsatz mit 2 Klappgriffen (Raddurchmesser 10“), digital Multimeter & AVR, Werkzeugtasche mit Zündkerzenschlüssel und Maulschlüssel inkl. Öl, mit Ölmangelabschaltung und Schalldämpfer

PRAMAC



(A) LTP = maximale Notleistung
(B) COP = Dauerleistung

Spannung:	230 V
Leistung LTP(A):	2,95 kW
Leistung COP(B):	2,45 kW
Schalldruckpegel:	68 dB(A)
Lautstärke:	LWA 93
Motortyp:	Powermate 208cc 5,5 PS
Hubraum:	208 cm³
Kraftstoff:	Benzin
Start:	Handstart
Tankinhalt:	17 l
Laufzeit bei 75 % Last:	16 h
Steckdosen:	2x SCHUKO 230 V
Abmessungen (HxBxL):	481 x 495 x 648 mm
Gewicht:	49 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10565979	**531,05**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Pramac-Geräte warten und reparieren lassen.

Weitere Aggregate zur Baustellen- oder Notstromversorgung bis zu einer Leistung von 2.500 kVA lieferbar.

PRAMAC



Stromerzeuger PX 4000

sofort einsatzbereit keine Montage erforderlich, mit integrierten Rädern und klappbarem Handgriff, automatische Spannungsregulierung (AVR) - serienmäßig - für eine stabile Ausgangsspannung, ausziehbare Kurzanleitung unterhalb des Bedienpanels, Bedienpanel mit CE/Schukosteckdosen und digitaler Multifunktionsanzeige (Betriebsstunden, Spannung und Frequenz)

Ausstattung: Digitalanzeige (Betriebsstunden, Spannung, Frequenz), großvolumiger Metalltank, Stahlrahmen mit innenliegenden Rädern, klappbarer Transportbügel mit Schaumstoffgriffstück, **inklusive automatischer Spannungsregulierung (AVR)**

[A] LTP = kurzzeitige Maximalleistung
[B] COP = Dauerleistung

Typ:	Synchron-Wechselstromgenerator
Spannung:	230 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Leistung LTP[A]:	2,7/3 kW/kVA
Leistung COP[B]:	2,3/2,5 kW/kVA
Schalldruckpegel:	71 dB(A)
Lautstärke:	LWA 96
Motortyp:	PRAMAC OHV
Hubraum:	208 cm³
Kraftstoff:	Benzin, bleifrei
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Handstart
Tankinhalt:	18,5 l
Laufzeit bei 75 % Last:	16,6 h
Steckdosen:	2x SCHUKO 230 V
Abmessungen (HxBxL):	588 x 439 x 600 mm
Gewicht	64,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10565980	**696,95**	280

PRAMAC



Stromerzeuger PX 8000

sofort einsatzbereit keine Montage erforderlich, mit integrierten Rädern und klappbarem Handgriff, automatische Spannungsregulierung (AVR) - serienmäßig - für eine stabile Ausgangsspannung, ausziehbare Kurzanleitung unterhalb des Bedienpanels, Bedienpanel mit CE/Schukosteckdosen und digitaler Multifunktionsanzeige (Betriebsstunden, Spannung und Frequenz)

Ausstattung: Digitalanzeige (Betriebsstunden, Spannung, Frequenz), großvolumiger Metalltank, Stahlrohrrahmen mit innenliegenden Rädern, klappbarer Transportbügel mit Schaumstoffgriffstück,
inklusive automatischer Spannungsregulierung (AVR)

[A] LTP = kurzzeitige Maximalleistung
[B] COP = Dauerleistung

Typ:	Synchron-Wechselstromgenerator
Spannung:	230 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Leistung LTP[A]:	5,4/6 kW/kVA
Leistung COP[B]:	5/4,5 kW/kVA
Schalldruckpegel:	72 dB(A)
Lautstärke:	LWA 97
Motortyp:	PRAMAC OHV
Hubraum:	420 cm³
Kraftstoff:	Benzin, bleifrei
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Handstart
Tankinhalt:	26,5 l
Laufzeit bei 75 % Last:	11,8 h
Steckdosen:	1x SCHUKO 230 V; 1x CEE 230 V 16 A; 1x CEE 230 V 32 A
Abmessungen (HxBxL):	670 x 515 x 727 mm
Gewicht	94,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10565984 *	**1.546,60**	280

PRAMAC



Stromerzeuger ES 4000 SHHPI

Ausstattung: Thermoschutzschalter, Ölmangel-Abschaltautomatik

[A] LTP = kurzzeitige Maximalleistung
[B] COP = Dauerleistung

Typ:	Synchron-Wechselstromgenerator
Spannung:	230 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Leistung LTP[A]:	3,1/3,4 kW/kVA
Leistung COP[B]:	2,6/2,9 kW/kVA
Schalldruckpegel:	69 dB(A)
Lautstärke:	LWA 95
Motortyp:	Honda GX 200
Hubraum:	196 cm³
Kraftstoff:	Benzin, bleifrei
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Handstart
Tankinhalt:	11 l
Laufzeit bei 75 % Last:	9,9 h
Verbrauch bei 75 % Last:	1,1 l/h
Steckdosen:	2x SCHUKO 230 V
Abmessungen (HxBxL)	500 x 409 x 623 mm
Gewicht:	43 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10565987	**1.030,30**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Pramac-Geräte warten und reparieren lassen.

Weitere Aggregate zur Baustellen- oder Notstromversorgung bis zu einer Leistung von 2.500 kVA lieferbar.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

PRAMAC



Stromerzeuger ES 5000 THI AVR

Schutzabdeckung aus Stahlblech, kompaktes Design, einfache Bedienung, leichter Zugang für Wartung, großer integrierter Kraftstofftank für lange Laufzeiten, erreichbarer Kraftstoffhahn

Ausstattung: Thermoschutzschalter, Ölwächter, **inklusive automatischer Spannungsregulierung (AVR)**

(A) LTP = kurzzeitige Maximalleistung
(B) COP = Dauerleistung

Typ:	dreiphasiger Synchron-Wechselstromgenerator
Spannung:	230/400 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Leistung LTP(A):	5/6,3 kW/kVA
Leistung COP(B):	4,3/5,4 kW/kVA
Schalldruckpegel:	71 dB(A)
Lautstärke:	LWA 97
Motortyp:	Honda GX 270
Hubraum:	270 cm³
Kraftstoff:	Benzin, bleifrei
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Handstart
Tankinhalt:	11 l
Laufzeit bei 75 % Last:	6,7 h
Verbrauch bei 75 % Last:	1,6 l/h
Steckdosen:	1x SCHUKO 230 V; 1x CEE 230 V 16 A; 1x CEE 400 V 16 A
Abmessungen (HxBxL)	536 x 500 x 729 mm
Gewicht:	75 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565992	**1.763,60**	280

PRAMAC



Stromerzeuger ES 5000 SHI

Schutzabdeckung aus Stahlblech, kompaktes Design, einfache Bedienung, leichter Zugang für Wartung, großer integrierter Kraftstofftank für lange Laufzeiten, erreichbarer Kraftstoffhahn

Ausstattung: Thermoschutzschalter, Ölmangelabschaltung, mit AVR (automatische Spannungsregelung) und SL 32 Steckdosenleiste - Verteiler auf 16 A Dosen (für Steckdose 230V/32 A)

(A) LTP = kurzzeitige Maximalleistung
(B) COP = Dauerleistung)

Spannung:	230 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Leistung LTP(A):	4,6/5,1 kW/kVA
Leistung COP(B):	3,9/4,2 kW/kVA
Schalldruckpegel:	69 db(A) in 7 m
Motortyp:	Honda GX 270
Kraftstoff:	Benzin
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Handstart
Tankinhalt:	11 l
Laufzeit bei 75 % Last:	6,59 h
Verbrauch bei 75 % Last:	1,67 l/h
Steckdosen:	1x SCHUKO 230 V 16 A IP 54 1x CEE 230 V 16 A IP 44 1x SL 32 Steckdosenleiste
Abmessungen (HxBxL):	536 x 500 x 729 mm
Gewicht:	61 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565993	**1.519,45**	280

PRAMAC



Stromerzeuger ES 8000 THI AVR

Schutzabdeckung aus Stahlblech, kompaktes Design, einfache Bedienung, leichter Zugang für Wartung, großer integrierter Kraftstofftank für lange Laufzeiten, erreichbarer Kraftstoffhahn

Ausstattung: Thermoschutzschalter, Ölmangel-Abschaltautomatik, **inklusive automatischer Spannungsregulierung (AVR)**

(A) LTP = kurzzeitige Maximalleistung bei 400 V
(B) COP = Dauerleistung bei 400 V

Typ:	dreiphasiger Synchron-Wechselstromgenerator
Spannung:	230/400 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Leistung LTP(A):	6,6/8,3 kW/kVA
Leistung COP(B):	5,6/7 kW/kVA
Schalldruckpegel:	72 dB(A)
Lautstärke:	LWA 97
Motortyp:	Honda GX 390
Hubraum:	389 cm³
Kraftstoff:	Benzin, bleifrei
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Handstart
Tankinhalt:	11 l
Laufzeit bei 75 % Last:	5,1 h
Verbrauch bei 75 % Last:	2,2 l/h
Steckdosen:	1x SCHUKO 230 V; 1x CEE 230 V 16 A; 1x CEE 400 V 16 A
Abmessungen (HxBxL)	536 x 500 x 729 mm
Gewicht:	81 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565994 *	**1.869,60**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Pramac-Geräte warten und reparieren lassen.

Weitere Aggregate zur Baustellen- oder Notstromversorgung bis zu einer Leistung von 2.500 kVA lieferbar.

PRAMAC

Stromerzeuger ES 8000 SHI

Schutzabdeckung aus Stahlblech, kompaktes Design, einfache Bedienung, leichter Zugang für Wartung, großer integrierter Kraftstofftank für lange Laufzeiten, erreichbarer Kraftstoffhahn



Ausstattung: Thermoschutzschalter, Ölmangelabschaltung, mit SL 32 Steckdosenleiste - Verteiler auf 16 A Dosen (für Steckdose 230V/32 A)

(A) LTP = kurzzeitige Maximalleistung
(B) COP = Dauerleistung)

Spannung:	230 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Leistung LTP(A):	6,4/7,2 kW/kVA
Leistung COP(B):	5,5/6 kW/kVA
Schalldruckpegel:	69 db(A) in 7 m
Motortyp:	Honda GX 390
Kraftstoff:	Benzin
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Handstart
Tankinhalt:	11 l
Laufzeit bei 75 % Last:	5,14 h
Verbrauch bei 75 % Last:	2,14 l/h
Steckdosen:	1x SCHUKO 230 V 16 A IP 54 1x CEE 230 V 32 A IP 44 1x LS 32 Steckdosenleiste
Abmessungen (HxBxL):	536 x 500 x 729 mm
Gewicht:	73 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10565995	**1.658,20**	280

PRAMAC

Stromerzeuger S 8000 THB E-Start Drehstrom

kompaktes, robustes Design, alle Bauteile sind gut zugänglich und ermöglichen eine einfache und schnelle Wartung, erstmals sind alle Bedienelemente für alle Funktionen in einem Panel an einem Platz integriert, über das neue Digitalinstrument lassen sich Betriebsstunden, Tagesstundenzähler, Spannung und Frequenz erfassen und abrufen, HONDA OHV Industriemotor, Stahlrohrrahmen mit innenliegenden Rädern und klappbarem Transportbügel, Großtank für bis zu 16 Stunden Laufzeit, Industriegeneratoren mit automatischer Spannungsregulierung AVR und 3-fach I-Nenn Anlaufstromverhalten, im Bedienpanel integrierte, unverlierbare Kurzbetriebsanleitung als Kunststoffkarte



(A) LTP = maximale, kurzfristige Notleistung
(B) COP = Dauerleistung

Spannung:	230/400 V
Drehzahl:	3.000 U/min
Leistung LTP(A):	6,6/8,3 kW/kVA
Leistung COP(B):	5,6/7 kW/kVA
Schalldruckpegel:	69 dB(A)
Lautstärke:	LWA 97
Motortyp:	Honda GX 390
Kraftstoff:	Benzin
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Elektrostart
Tankinhalt:	26,5 l
Laufzeit bei 75 % Last:	12,6 h
Verbrauch bei 75 % Last:	2,1 l/h
Steckdosen:	1x SCHUKO 230 V; 1x CEE 230 V 16 A; 1x CEE 400 V 16 A
Abmessungen (HxBxL):	742 x 615 x 840 mm
Gewicht:	112 kg

Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10565950 *	**3.033,40**	280
mit Notstromautomatik AMF	**10565952 ***	**4.127,75**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Pramac-Geräte warten und reparieren lassen.

Weitere Aggregate zur Baustellen- oder Notstromversorgung bis zu einer Leistung von 2.500 kVA lieferbar.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

PRAMAC



Stromerzeuger PMD 5000s

mit Dieselmotor und Schallschutzgehäuse ausgestattet, mit Ölmangelsicherung, Kraftstoffanzeige, Thermoschutzschalter, Voltmeter, Batterieladegerät, jede Steckdose ist mit einem Schutzschalter versehen um den Generator und die Verbraucher zu schützen, mit 4 Transporträdern

(A) LTP = maximale Notleistung
(B) COP = Dauerleistung

Spannung:	230 V
Leistung LTP(A):	4,95 kW
Leistung COP(B):	4,2 kW
Schalldruckpegel:	72 dB(A)
Lautstärke:	LWA 97
Hubraum:	406 cm³
Kraftstoff:	Diesel
Start:	Elektrostart
Tankinhalt:	16 l
Laufzeit bei 75 % Last:	12 h
Steckdosen:	2x SCHUKO 230 V 16 A
Abmessungen (HxBxL):	720 x 520 x 920 mm
Gewicht:	165 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565985	**2.011,70**	280

PRAMAC



Stromerzeuger PMD 5050s

mit Dieselmotor und Schallschutzgehäuse ausgestattet, mit Ölmangelsicherung, Kraftstoffanzeige, Thermoschutzschalter, Voltmeter, Batterieladegerät, jede Steckdose ist mit einem Schutzschalter versehen um den Generator und die Verbraucher zu schützen, mit 4 Transporträdern

(A) LTP = maximale Notleistung
(B) COP = Dauerleistung

Spannung:	230/400 V
Leistung LTP(A):	2,7/3,7 kW
Leistung COP(B):	2,52/3,36 kW
Schalldruckpegel:	72 dB(A)
Lautstärke:	LWA 97
Hubraum:	406 cm³
Kraftstoff:	Diesel
Start:	Elektrostart
Tankinhalt:	16 l
Laufzeit bei 75 % Last:	12 h
Steckdosen:	1x SCHUKO 230 V 16 A; 1x CEE 400 V 16 A
Abmessungen (HxBxL):	735 x 560 x 940 mm
Gewicht:	185 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565986	**2.112,50**	280

PRAMAC



Stromerzeuger GBW 22 Y

mobile Energie für die Baustelle, Dieselgerät mit 1500 U/min, wassergekühlt

Ausstattung: Schallschutzhaube klappbar, Schalttafel mit Schlüsselstart, Motorüberwachung und Mehrfachsteckdosen, MECC ALTE Generator (3 fach INenn), AVR (elektronische Spannungsregelung), Öse für Kranhaken, inkl. Batterie und Kühlflüssigkeit

Leistung:	19 kVA
Spannung:	400 V
Motortyp:	Yanmar 4TNV88 (aktuelle Abgasstufe, 3 A)
Kraftstoff:	Diesel
Kühlung:	wassergekühlt
Tankinhalt:	51 l
Verbrauch bei 75 % Last:	3,7 l/h
Abmessungen (HxBxL):	1.100 x 870 x 1.600 mm
Gewicht:	560 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566000 *	**9.840,55**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Pramac-Geräte warten und reparieren lassen.

Weitere Aggregate zur Baustellen- oder Notstromversorgung bis zu einer Leistung von 2.500 kVA lieferbar.

PRAMAC

Zapfwellengenerator TG 30/15 AVR

die ökonomische Lösung zur Stromerzeugung in jedem Bereich der Landwirtschaft durch Verwendung der Zapfwelle eines Traktors, der Generator kann so Strom für alle Arbeiten in Haus, Wald und Hof produzieren



Ausstattung: Thermomagnetischer Schutzschalter, FI-Schutzschalter, Voltmeter, Frequenzmesser, Schutzklasse Generator, Steckdosen IP 44

(A) LTP = kurzzeitige Maximalleistung

Spannung:	230/400 V
Drehzahl:	1.500 U/min
Leistung LTP(A):	10,8/27,0 kW/kVA
Traktorleistung:	70 HP
Drehzahl Zapfwelle:	430 U/min
Steckdosen:	1x SCHUKO 230 V; 1x CEE 400 V 32 A
Abmessungen (HxBxL):	1.003 x 645 x 958 mm
Gewicht:	236 kg

Leasing möglich


Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566012 *	5.569,45	280

6

PRAMAC

Schmutzwasserpumpe MP 34-2

Ausstattung: Ölmangel-Abschaltautomatik, 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchkupplungen, Saugkorb, Zündkerzenschlüssel

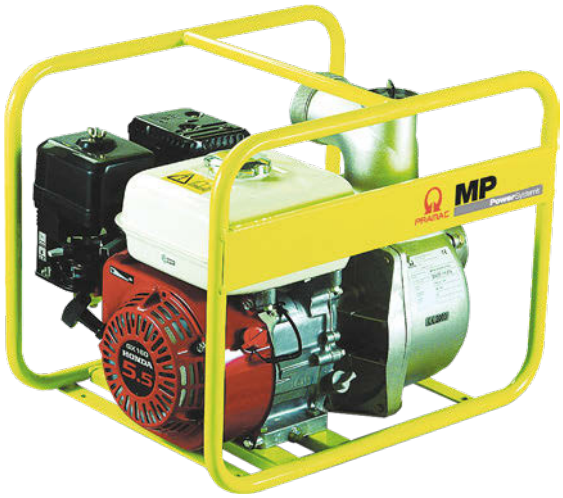

Leistung:	4 kW
Drehzahl:	3.600 U/min
Schalldruckpegel:	78 dB(A)
Lautstärke:	LWA 106
Motortyp:	Honda GX 160
Hubraum:	160 cm³
Kraftstoff:	Benzin, bleifrei
Kühlung:	luftgekühlt
Start:	Handstart
Tankinhalt:	3,6 l
Laufzeit bei 75 % Last:	1,2 h
Verbrauch bei 75 % Last:	1 l/h
Anschluss:	2“
vertikaler Förderweg max.:	30 m
Förderleistung:	700 l/min
Saughöhe max.:	20 m
Ansaugen	normal
Abmessungen (HxBxL):	641 x 474 x 653 mm
Gewicht:	48 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566016 *	1.391,55	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Pramac-Geräte warten und reparieren lassen.

Weitere Aggregate zur Baustellen- oder Notstromversorgung bis zu einer Leistung von 2.500 kVA lieferbar.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

STEINEL PROFESSIONAL



Heißluftgebläse HG 2120 E

manuell stufenlos regelbare Temperatur, Temperaturanzeige über Drehrad, stufenlos (Anzeige Drehrad in 9 Stufen), mit Keramikheizung, Thermosicherung, rutschsicherer Standfläche, Aufhängemöglichkeit, ergonomischem Griff und 3-Stufen-Gebläse

Nennaufnahme:	2.200 W
Spannung:	220 – 230 V
Motor:	Bürstenmotor 750 h
Temperatur:	+80 – +630 °C
Luftmenge:	150 – 500 l/min
Abmessungen (HxBxL):	200 x 86,5 x 253 mm
Gewicht:	0,67 kg

2.200 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519730	77,50	280

STEINEL PROFESSIONAL



Heißluftgebläse HG 2320 E

digitale Temperatureinstellung über Joystick, Temperaturanzeige über LCD-Display (in 10 °C Schritten), mit Keramikheizung, Resthitzeanzeige, Thermosicherung, Thermoschutzabschaltung, rutschsicherer Standfläche, Aufhängemöglichkeit, ergonomischem Griff und 2-Stufen-Gebläse

Nennaufnahme:	2.300 W
Spannung:	230 V
Motor:	Bürstenmotor 1.000 h
Temperatur:	+80 – +650 °C
Luftmenge:	150 – 500 l/min
Abmessungen (HxBxL):	200 x 86,5 x 253 mm
Gewicht:	0,755 kg

2.300 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519732	144,60	280

6

Heißluftgebläse GHG 23-66

BOSCH Technik fürs Leben

hohe Leistungsfähigkeit, volle Kontrolle dank 10 verschiedener Luftströme, digitaler Temperatureinstellung und 4 anpassbarer Programme, erhöhte Sicherheit dank automatischem Abschalten bei Überhitzung des Motors

Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reduzierdüse, Schweißschuh, Reflektordüse, Tragetasche

Nennaufnahme:	2.300 W
Spannung:	230 V
Temperatur:	+50 – +650 °C
Luftmenge:	150 – 500 l/min
VollService-Kategorie:	B
Gewicht:	0,67 kg

2.300 W

Kat. B
36 Monate VollService



36 Monate VollService nur 1,64 € pro Monat*
*Servicegebühr von 59,00 € in einer Summe sofort fällig.

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519800	220,50	291

Temperaturscanner HL Scan

für Sicherheit und Präzision, genaue Temperaturerfassung direkt am Werkstück, optimaler Abstand 15 cm, einstellbare Emissionswerte und Toleranzbereiche

Spannung:	9 V-Batterie
Temperatur:	0 – 300 °C
Abmessungen (HxBxL):	44 x 51 x 146,6 mm
Gewicht:	0,165 kg





Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519740	65,80	280

Breitstrahldüse 75 mm

sorgt für eine flächige Luftverteilung beim Trocknen, Farbentfernen etc.



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519780	9,80	284

Abstrahldüse 75 mm

schützt z. B. Glasscheiben durch Umlenkung vor Überhitzung



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519782	9,45	284

Reflektordüse

zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519784	10,30	284

Reduzierdüse 9 mm

punktgenaue Heißluft beim Entlöten und Verschweißen von Kunststoffen



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519788	8,75	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Wilms®

Infrarot-Ölheizer
zur sparsamen Punktbeheizung



Infrarot-Ölheizgeräte erwärmen die sich im Strahlungsbereich befindenden Objekte, die Raumluft wird indirekt erwärmt. Sie werden zur punktuellen Beheizung im Freien sowie in gut belüfteten Hallen, Werkstätten und auf Baustellen eingesetzt, z. B. wenn die Erwärmung nur in einem bestimmten Bereich des Raumes stattfinden soll. Der VAL 6 (links) ist zur gezielten Punktbeheizung horizontal und vertikal ausrichtbar.

Heißluftturbinen
ohne Abgasführung
ölbeheizt





Die B-Heizgeräte (5 Größen) sind ölbetriebene Sofort- oder Notheizgeräte mit offener Flamme. Zum Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen etc., als Zusatzheizung von Tierställen, sowie zur Beheizung von ausreichend belüfteten Betriebs- und Lagerräumen. Nicht für Gewächshäuser und Räume, in denen sich Menschen ständig aufhalten. Die Geräte können nicht mit Warmluftschläuchen oder -Kanälen betrieben werden.

Heißluftturbinen
mit Abgasführung
öl- oder gasbeheizt

Werkstatt-Lufterhitzer
mit Abgasführung
öl- oder gasbeheizt





Die mobilen BV- und die stationären WLE-Geräte sind vollautomatische Warmlufterzeuger mit hohem Wirkungsgrad und mit Abgasführung. Durch den Wärmetauscher kommen Raumluft und Abgase nicht miteinander in Berührung. Die Geräte können mit Warmluftschläuchen und -Kanälen eingesetzt werden und sind zum Heizen und Belüften geeignet. Die BV-Geräte (links) können bei Bedarf im Freien aufgestellt werden. Für die WLE-Geräte (rechts) sind für die Montage in Kfz-Werkstätten Wandkonsolen für liegende Anordnung verfügbar. 3 BV-Typen und beide WLE können auch mit Erdgas- oder Flüssiggasbrenner geliefert werden.

Gasheizer
mit Piezo-Zündung
Leistung einstellbar

Gasheizer mit
Automatik-Zündung
Leistung einstellbar







Die Flüssiggas-Heißluftgebläse sind in robuster Doppelmantelausführung und wegen ihres geringen Gewichts mit Tragegriffen ausgeführt. Sie können in allen ausreichend belüfteten Räumen, in denen Gasgeräte mit offener Flamme zulässig sind, eingesetzt werden. Die Leistung aller Geräte ist einstellbar. GH..M-Typen sind mit Piezo-Zündung ausgestattet, bei den GH..TH-Typen handelt es sich um automatisch zündende Geräte, die wahlweise mit oder ohne einen separaten Raumthermostaten betrieben werden können.

Duotherm®
Gas/Elektro-Kombiheizer
mit Piezo- oder Automatik-Zündung





Gas/Elektro-Kombiheizer DUOTHERM sind Gasheizgeräte mit zusätzlicher Elektroheizerfunktion. Als Elektroheizer in Garagen, Souterrains, Kellern und unbelüfteten Räumen zulässig. Vorteilhaft für Handwerker mit wechselnden Einsatzorten. GHE 15 M: Gasfunktion mit Piezo-Zündung, die Elektroheizung wird über den eingebauten Raumthermostaten geschaltet. GHE 26 TH: Gasfunktion mit Automatik-Zündung, der eingebaute Raumthermostat ist sowohl für die Gas- als auch für die Elektroheizung wirksam. Dieses Gerät kann bei einer Gasstörung automatisch auf Elektroheizung umschalten und ist als Lüfter verwendbar.

Gebläse-
Elektroheizer
für Warmluftschlauch-Anschluß

Infrarot-Elektroheizer
zur gezielten Punktbeheizung





Elektroheizer verbrauchen keinen Sauerstoff und können deshalb in vollkommen geschlossenen Räumen betrieben werden. Weiterhin an Stellen an denen Geräte mit offener Flamme ausscheiden. Die EL-Heißluftgebläse (links) liefern eine zum Betrieb mit Warmluftschläuchen ausreichend hohe Pressung und sind mit eingebauten Raumthermostaten ausgestattet. Das Gerät IR 3 (rechts) ist ein vertikal ausrichtbarer Infrarot-Strahler in baustellengerechter Ausführung, der sich z.B. zur Beheizung von Baustellenwagen und Containern eignet, auch für Trockenaufgaben wenn keine Luftbewegung erwünscht ist.

Gebäude und Hallen

Für die Bestimmung der Heizgeräteart und der Heizleistung sind die Art und Größe des zu beheizenden Raumes maßgebend. Die wesentlichen Geräte-Eigenschaften finden Sie in den umseitigen Beschreibungen. Mit den nachfolgenden Faustformeln geben wir Ihnen Richtwerte für die oft erforderlichen schnellen Entscheidungen - sofern die Wärmebedarfsberechnung eines Architekten vorliegt, ist diese natürlich vorzuziehen.

Die Wärmeschutzverordnung hat für die überschlägige Berechnung zu bauwerkspezifischen, sehr unterschiedlichen Faktoren geführt. Die früher übliche Faustformel, nach der pro Kubikmeter (m^3) Rauminhalt eine Heizleistung von 58 Watt (50 kcal/h) gerechnet wurde, kann auch weiterhin für nicht sanierte Altbauten sowie für Rohbauten vor der Anbringung der Wärmedämmung gelten. Sanierte Altbauten und Neubauten haben jedoch einen erheblich reduzierten Wärmebedarf, wie die unterschiedlichen Faktoren anschließend verdeutlichen.

Die Faustformeln für Gebäude und Hallen gehen von einer max. Temperaturerhöhung (Differenz zwischen der niedrigsten, angenommenen Außentemperatur und der gewünschten Innentemperatur) von 30 K (30 °C) aus.

Für davon abweichende Temperaturerhöhungen ist die gemäß Formel ermittelte Leistung je 5 K (5 °C) um 17% zu reduzieren oder zu erhöhen.

Die Formel für Elektroheizer ergeben vergleichsweise niedrige Heizleistungen, weil diese Geräte keinen Sauerstoff verbrauchen und weil deshalb von nur geringem Luftwechsel (Ventilation) in den beheizten Räumen ausgegangen werden kann. Zu- und Abluftöffnungen, wie sie in öl- oder gasbeheizten Räumen erforderlich sind, entfallen.

Bei allen Heizerarten ist für Räume mit Ventilation oder wenn z. B. eine Halle mit großen Toren schnell wieder aufgeheizt werden soll, ein Zuschlag für den erhöhten Lüftungswärmebedarf vorzunehmen. Dieser ist um so wichtiger, je niedriger die Heizleistung im Verhältnis zum Raumvolumen ist, weil die Temperaturverluste sonst nicht schnell genug ausgeglichen werden. Bei normalen Produktions- und Lagerräumen kann von 0,3 bis 0,5 Luftwechsel pro Stunde ausgegangen werden. In dieser Größenordnung ist kein Zuschlag erforderlich. Für einen weiteren, vollständigen Luftwechsel pro Stunde beträgt der Zuschlag 10 W pro m^3 des Raumvolumens

Unsanierte Altbau-Räume oder Rohbauten vor Anbringung der Wärmedämmung	
Öl- oder Gasheizer:	Rauminhalt (m^3) x Faktor 0,058 = Heizleistung (kW)
Elektroheizer:	Rauminhalt (m^3) x Faktor 0,041 = Heizleistung (kW)
Altbau-Räume mit mittelmäßiger Wärmedämmung	
Öl- oder Gasheizer:	Rauminhalt (m^3) x Faktor 0,040 = Heizleistung (kW)
Elektroheizer:	Rauminhalt (m^3) x Faktor 0,030 = Heizleistung (kW)
Neubau-Räume mit fertiggestellter Wärmedämmung	
Öl- oder Gasheizer:	Rauminhalt (m^3) x Faktor 0,025 = Heizleistung (kW)
Elektroheizer:	Rauminhalt (m^3) x Faktor 0,020 = Heizleistung (kW)

6

Gewächshäuser und Zelte

Anders als bei Gebäuden und Hallen, sollte für die Wärmebedarfsberechnung bei Gewächshäusern und Zelten nicht der Rauminhalt, sondern die gesamte äußere Oberfläche in Quadratmeter (m^2) als Berechnungsbasis dienen, weil sich die Wärmeverluste solcher Bauten weitgehend proportional zu den äußeren Flächen verhalten. Da weiterhin auch die gewünschte Temperaturerhöhung wegen der Verschiedenartigkeit der Nutzung sehr unterschiedlich sein kann, wird die Temperaturerhöhung ebenfalls, entsprechend dem Beispiel in der Fußnote, in der jeweiligen Faustformel berücksichtigt.

Gewächshäuser und Zelte ohne Wärmedämmung	
Öl- oder Gasheizer:	Äußere Oberfläche (m^2) x Faktor 0,0064 x Temp.-Erhöhung* = Heizleistung (kW)
Gewächshäuser mit Doppelwandverglasung oder Doppelfolie, Thermo-Zelte	
Öl- oder Gasheizer:	Äußere Oberfläche (m^2) x Faktor 0,0037 x Temp.-Erhöhung* = Heizleistung (kW)

*** Beispiel:**
Ist die tiefste angenommene Außentemperatur -15 °C und die gewünschte Innentemperatur +23 °C, so ist für die Temperaturerhöhung 38 einzusetzen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Gasheizer GH 11 M

Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung, mit Tragegriff

Spannung:	230 V/50 Hz
Verbrauch:	0,764 kg/h
Heizleistung (kW):	10,5 kW
Luftleistung:	350 m³/h
Zündung:	Piezo
Abmessungen (HxBxL):	293 x 188 x 371 mm
Gewicht:	4 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566919	**217,80**	280



Gasheizer GH 16 M

Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung, mit Tragegriff

Spannung:	230 V/50 Hz
Verbrauch:	1,16 kg/h
Heizleistung (kW):	10 – 16 kW
Luftleistung:	300 m³/h
Zündung:	Piezo
Abmessungen (HxBxL):	293 x 188 x 371 mm
Gewicht:	4,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566938	**273,25**	280



Gasheizer GH 40 M

Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung, mit Tragegriff

Spannung:	230 V/50 Hz
Verbrauch:	2,4 kg/h
Heizleistung (kW):	18 – 33 kW
Luftleistung:	1.000 m³/h
Zündung:	Piezo
Abmessungen (HxBxL):	342 x 220 x 552 mm
Gewicht:	7,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566939	**399,35**	280



Gasheizer GH 40 TH

Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung, automatischer Zündung und Spezialsteckdose für Raumthermostat, mit Tragegriff

Spannung:	230 V/50 Hz
Verbrauch:	2,4 kg/h
Heizleistung (kW):	18 – 33 kW
Luftleistung:	1.000 m³/h
Zündung:	automatisch
Abmessungen (HxBxL):	342 x 220 x 552 mm
Gewicht:	7,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566934	**639,15**	280



Gasheizer GH 55 TH

Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung, automatischer Zündung und Spezialsteckdose für Raumthermostat, mit Tragegriff

Spannung:	230 V/50 Hz
Verbrauch:	3,78 kg/h
Heizleistung (kW):	36 – 53 kW
Luftleistung:	1.450 m³/h
Zündung:	automatisch
Abmessungen (HxBxL):	444 x 276 x 605 mm
Gewicht:	13 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566937	**857,90**	280



Gasheizer GH 75 TH

Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung, automatischer Zündung und Spezialsteckdose für Raumthermostat, mit Tragegriffen, Sonderzubehör: Raumthermostat, Mehrflaschenanschluss

Spannung:	230 V/50 Hz
Verbrauch:	5 kg/h
Heizleistung (kW):	49 – 73 kW
Luftleistung:	2.300 m³/h
Zündung:	automatisch
Abmessungen (HxBxL):	444 x 276 x 685 mm
Gewicht:	15 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	11563521 *	**1.177,65**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.

Gasheizer GH 105 TH



Flüssiggas-Heißluftgebläse in robuster Doppelmantel-Ausführung, Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung, automatischer Zündung und Spezialsteckdose für Raumthermostat, mit Tragegriffen, Sonderzubehör: Raumthermostat, Mehrflaschenanschluss

Spannung:	230 V/50 Hz
Verbrauch:	6,66 kg/h
Heizleistung (kW):	57 – 103 kW
Luftleistung:	3.260 m³/h
Zündung:	automatisch
Abmessungen (HxBxL):	485 x 322 x 873 mm
Gewicht:	20,3 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
11563522 *	1.632,10	280

Mehrflaschenanschluss



für die Verbindung zwischen jeweils 2 Flaschen

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566927	92,25	280

6



Heissluftturbine B 70

ohne Abgasführung, ölbetriebene Sofortheizgeräte mit offener Flamme, zum Enteisen oder Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen etc., als Zusatzheizung von Tierställen sowie von Betriebs- und Lagerräumen bei ausreichender Belüftung, nicht für Gewächshäuser und nicht mit Kanälen oder Warmluftschläuchen einsetzbar, Elektro-Anschluss 230 V, 50 Hz, mit eingebautem Raumthermostat

Tankinhalt:	19 l
Verbrauch:	1,58 kg/h
Heizleistung (kW):	20,5 kW
Heizleistung (kcal):	17.700 kcal/h
Luftleistung:	410 m³/h
Gewicht:	13 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566847	659,20	280



Heissluftturbine B 125

ohne Abgasführung, ölbetriebene Sofortheizgeräte mit offener Flamme, zum Enteisen oder Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen etc., als Zusatzheizung von Tierställen sowie von Betriebs- und Lagerräumen bei ausreichender Belüftung, nicht für Gewächshäuser und nicht mit Kanälen oder Warmluftschläuchen einsetzbar, Elektro-Anschluss 230 V, 50 Hz, mit eingebautem Raumthermostat

Tankinhalt:	38 l
Verbrauch:	3 kg/h
Heizleistung (kW):	40 kW
Heizleistung (kcal):	34.400 kcal/h
Luftleistung:	920 m³/h
Gewicht:	24 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566849	888,45	280



Heissluftturbine BV 135

mit Abgasführung, ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad, zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen, zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet, robuste, universell einsetzbare Konstruktion, Elektro-Anschluss 230 V, 50 Hz, Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig, Kaminabzug 150 mm

Verbrauch:	1,9 kg/h
Heizleistung (kW):	22 kW
Heizleistung (kcal):	19.000 kcal/h
Luftleistung:	1.100 m³/h
Gewicht:	60 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566888	2.519,50	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Heissluftturbine BV 155

mit Abgasführung, ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad, zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen, zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet, robuste, universell einsetzbare Konstruktion, mobil und baustellengerecht durch Räder und Trageösen, Elektro-Anschluss 230 V, 50 Hz, Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig, Kaminabzug 150 mm

Verbrauch:	2,5 kg/h
Heizleistung (kW):	31 kW
Heizleistung (kcal):	26.700 kcal/h
Luftleistung:	2.600 m³/h
Gewicht:	150 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566890 *	**3.915,95**	280



Heissluftturbine BV 185

mit Abgasführung, ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad, zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen, zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet, robuste, universell einsetzbare Konstruktion, mobil und baustellengerecht durch Räder und Trageösen, Elektro-Anschluss 230 V, 50 Hz, Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig, Kaminabzug 150 mm

Verbrauch:	4,5 kg/h
Heizleistung (kW):	54 kW
Heizleistung (kcal):	46.500 kcal/h
Luftleistung:	4.500 m³/h
Gewicht:	150 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566891 *	**4.216,55**	280



Heissluftturbine BV 265

mit Abgasführung, ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad, zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen, zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet, robuste, universell einsetzbare Konstruktion, mobil und baustellengerecht durch Räder und Trageösen, Elektro-Anschluss 230 V, 50 Hz, Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig, Kaminabzug 150 mm

Verbrauch:	6 kg/h
Heizleistung (kW):	70 kW
Heizleistung (kcal):	60.200 kcal/h
Luftleistung:	6.300 m³/h
Gewicht:	205 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566892 *	**4.859,40**	280

Heissluftturbine BV 385

mit Abgasführung, ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad, zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs- und Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen, zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet, robuste, universell einsetzbare Konstruktion, mobil und baustellengerecht durch Räder und Trageösen, Elektro-Anschluss: 230 V, 50 Hz, Feuchtraumthermostat mit 10 m Kabel und Ölvorwärmung serienmäßig, Kaminabzug 200 mm

Verbrauch:	9,2 kg/h
Heizleistung (kW):	110 kW
Heizleistung (kcal):	94.600 kcal/h
Luftleistung:	8.200 m³/h
Gewicht:	305 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566894 *	**6.133,15**	280

Zubehör für Heissluftturbinen



Raumthermostat

für trockene Räume, mit Aufhängevorrichtung und 10 m Kabel

Ausführung: für GH 25 TH – GH 100 TH, B 350

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566928 *	**129,65**	280

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Warmluftschlauch 7,6 m	für BV 135	**10566896 ***	**260,70**	280
Warmluftschlauch-Verbinder	für BV 155, BV 185, BV 265, BV 385	**10566898 ***	**40,00**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.

Feuchtraumthermostat



Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
für HZ 190, BV 135 - BV 535	**10567022**	**179,40**	280
für B 350	**10567023 ***	**176,50**	280



Infrarot-Ölheizer IR 25

zur Beheizung von gut belüfteten kleineren Flächen, sehr geringes Gewicht, dadurch leicht zu transportieren (tragbar)

Tankinhalt: 15 l
Verbrauch: 1,9 kg/h
Heizleistung (kW): 20,5 kW
Heizleistung (kcal): 17.630 kcal/h
Gewicht: 14 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566932	**762,35**	280



Infrarot-Ölheizer VAL 6

horizontal und vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung, kein Warmluftgebläse, daher zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung im Freien und in großen, hohen Räumen mit guter Belüftung bestens geeignet, Ölvorwärmung serienmäßig, **Sonderzubehör:** Raumthermostat

Spannung: 230 V
Tankinhalt: 40 l
Verbrauch: 3,4 kg/h
Heizleistung (kW): 40 kW
Heizleistung (kcal): 34.400 kcal/h
Gewicht: 50 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566926 *	**2.537,65**	280



Elektro-Infrarotstrahler IR 3

vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung, stabile, baustellengerechte Ausführung, u. a. bestens zur Beheizung von Baustellenwagen und Containern geeignet, kein Warmluftgebläse, daher zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung drinnen und draußen geeignet

Spannung: 230 V
Heizleistung (kW): 3 kW
Heizleistung (kcal): 2.580 kcal/h
Stromstärke: 14 A
Gewicht: 9 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566924	**399,75**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Elektroheizer 3,3 kW

pulverbeschichtetes/lackiertes Stahlblechgehäuse, mit isoliertem Tragegriff, stufenloser Thermostat, kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur, Heizelemente gekapselt und rostfrei, Überlastschutz durch Thermoschalter, 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen

Spannung:	230 V
Heizleistung (kW):	1,65 – 3,3 kW
Heizleistung (kcal):	1.420 – 2.840 kcal/h
Heizleistung (kj):	5.940 – 11.880 kj/h
Stromstärke:	14,3 A
Rotor-Ø:	230 mm
Luftleistung:	400 m³/h
Abmessungen (HxBxT):	390 x 250 x 250 mm
Gewicht:	7,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567580	79,20	280



Elektroheizer 9 kW

mit CEE-Gerätestecker 16 A, 400 V, pulverbeschichtetes/lackiertes Stahlblechgehäuse, mit isoliertem Tragegriff, stufenloser Thermostat, kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur, Heizelemente gekapselt und rostfrei, Überlastschutz durch Thermoschalter, 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen

Spannung:	400 V
Heizleistung (kW):	3 – 6 – 9 kW
Heizleistung (kcal):	2.580 – 5.100 – 7.750 kcal/h
Heizleistung (kj):	10.800 – 21.600 – 32.400 kj/h
Stromstärke:	13,5 A
Rotor-Ø:	254 mm
Luftleistung:	700 m³/h
Abmessungen (HxBxT):	515 x 380 x 320 mm
Gewicht:	10,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567584	156,65	280



Elektroheizer 15 kW

mit CEE-Gerätestecker 32 A 400 V, pulverbeschichtetes/lackiertes Stahlblechgehäuse, mit isoliertem Tragegriff, stufenloser Thermostat, kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur, Heizelemente gekapselt und rostfrei, Überlastschutz durch Thermoschalter, 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen

Spannung:	400 V
Heizleistung (kW):	7,5 – 15 kW
Heizleistung (kcal):	6.450 – 12.900 kcal/h
Heizleistung (kj):	27.000 – 54.000 kj/h
Stromstärke:	21,6 A
Rotor-Ø:	300 mm
Luftleistung:	1.300 m³/h
Abmessungen (HxBxT):	555 x 430 x 370 mm
Gewicht:	15 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567586	244,65	280

6



Elektroheizer Typ EL 2

zum Heizen und Lüften. Leicht transportabel, die gekapselten, rostfreien Heizelemente gewährleisten hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer, ein eingebauter Raumthermostat ermöglicht die Steuerung der gewünschten Temperatur

Spannung:	230 V
Heizleistung (kW):	0,65/1,3/2 kW
Stromstärke:	8,5 A
Luftleistung:	190 m³/h
Gewicht:	3,8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567041	94,60	280



Elektroheizer Typ EL 3

mit Elektroheizung, zum schnellen heizen, trocknen und enteisen, robuste Ausführung für den rauen Baustelleneinsatz, niedriger Geräuschpegel durch doppelseitig ansaugendes Radialgebläse, vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wahlweisen Betrieb, mit Warmluftschlauch, sparsam durch eingebauten Raumthermostaten, inkl. serienmäßigem Überhitzungsschutz und Raumthermostat

Spannung:	230 V
Anschluss:	Schuko-Stecker
Heizleistung (kW):	3 kW
Heizleistung (kcal):	2.580 kcal/h
Stromstärke:	14 A
Luftleistung:	200 m³/h
Ausblasstutzen-Ø:	100 mm
Abmessungen (HxBxT):	310 x 335 x 400 mm
Gewicht:	11 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567036	530,20	280



Elektroheizer Typ EL 9

mit Elektroheizung, zum schnellen heizen, trocknen und enteisen, robuste Ausführung für den rauen Baustelleneinsatz, niedriger Geräuschpegel durch doppelseitig ansaugendes Radialgebläse, vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wahlweisen Betrieb, mit Warmluftschlauch, sparsam durch eingebauten Raumthermostaten, inkl. serienmäßigem Überhitzungsschutz und Raumthermostat

Spannung:	3x 400 V
Anschluss:	CEE-Stecker 5-polig 16 A
Heizleistung (kW):	4,5/9 kW
Heizleistung (kcal):	3.870/7.740 kcal/h
Stromstärke:	14 A
Luftleistung:	450 m³/h
Ausblasstutzen-Ø:	120 mm
Abmessungen (HxBxT):	310 x 340 x 680 mm
Gewicht:	18 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567037	1.041,30	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.



Elektroheizer Typ EL 12

handlich, tragbar, sehr leise, mit Rollen, mit serienmäßigem Thermostat 0 – +40 °C, Drehstrom-Gerät mit Axialgebläse in solider Profi-Konstruktion für den Einsatz auf wechselnden Baustellen, durch die dreistufig schaltbare Heizleistung und serienmäßigem Thermostat kann die Wärme den Bedürfnissen vor Ort leicht angepasst werden, zudem kann das Gerät als reiner Lüfter eingesetzt werden, ein Überhitzungsschutz und eine Nachlaufkühlung sind serienmäßig, Einsatzmöglichkeiten: Baustellen, Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Kellerräume und Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen

Spannung:	400 V
Heizleistung (kW):	5 /7,5/10 kW
Luftleistung:	600 m³/h
Abmessungen (HxBxL):	360 x 275 x 300 mm
Gewicht:	30 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
11564904 *	**1.190,10**	280



Elektroheizer Typ EL 15

mit Elektroheizung, zum schnellen heizen, trocknen und enteisen, robuste Ausführung für den rauen Baustelleneinsatz, niedriger Geräuschpegel durch doppelseitig ansaugendes Radialgebläse, vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wahlweisen Betrieb, mit Warmluftschlauch, sparsam durch eingebauten Raumthermostaten, inkl. serienmäßigem Überhitzungsschutz und Raumthermostat

Spannung:	3x 400 V
Anschluss:	CEE-Flansch-Stecker 5-polig 32 A
Heizleistung (kW):	6/9/15 kW
Heizleistung (kcal):	5.160 – 12.900 kcal/h
Stromstärke:	23 A
Luftleistung:	900 m³/h
Ausblasstutzen-Ø:	150 mm
Abmessungen (HxBxT):	485 x 515 x 990 mm
Gewicht:	33 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567038	**1.270,15**	280



Elektroheizer Typ EL 20

fahrbar, stabil, sehr leise, mit Rollen, mit serienmäßigem Thermostat 0 – +40 °C, Drehstrom-Gerät in solider Profi-Konstruktion für den Einsatz auf wechselnden Baustellen mit Axialgebläse, durch die dreistufig schaltbare Heizleistung und dem serienmäßigem Thermostat, kann die Wärme den Bedürfnissen vor Ort leicht angepasst werden, zudem kann das Gerät als reiner Lüfter eingesetzt werden, ein Überhitzungsschutz und eine Nachlaufkühlung sind serienmäßig, Einsatzmöglichkeiten: Baustellen, Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Kellerräume und Unterstützung von Luftentfeuchtern in kalten Räumen

Spannung:	400 V
Heizleistung (kW):	9/13,5/18 kW
Luftleistung:	850 m³/h
Abmessungen (HxBxL):	360 x 275 x 300 mm
Gewicht:	30 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
11564905 *	**1.305,25**	280



Warmluftschlauch

bis +100 °C, inkl. Befestigung

Länge: 7,6 m

Ø	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
100 mm	für EL 3	**10567053 ***	**110,85**	280
120 mm	für EL 9	**10567055 ***	**122,05**	280
152 mm	für EL 15	**10567057 ***	**148,75**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Lufterhitzer für Werkstatt und Betrieb WLE 40

ölbeheizte, vollautomatische Warmlufterzeuger in stationärer Ausführung mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad, zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Produktions- und Lagerräumen etc., auch zur liegenden Montage auf Wandkonsolen geeignet, Komplettgerät mit Ölbrenner und eingebautem Raumthermostaten, Ausblashaube mit Richtungslamellen rundum drehbar, Abgasrohr-Ø 150 mm



Spannung:	230 V
Verbrauch:	max. 3 kg/h
Heizleistung (kW):	35 kW
Heizleistung (kcal):	30.000 kcal/h
Luftleistung:	2.600 m³/h
Abmessungen (HxBxT):	1.700 x 500 x 1.200 mm
Gewicht:	138 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567039 *	3.866,30	280

Lufterhitzer für Werkstatt und Betrieb WLE 75

ölbeheizte, vollautomatische Warmlufterzeuger in stationärer Ausführung mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad, zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Produktions- und Lagerräumen etc., auch zur liegenden Montage auf Wandkonsolen geeignet, komplettgerät mit Ölbrenner und eingebautem Raumthermostaten, Ausblashaube mit Richtungslamellen rundum drehbar, Abgasrohr-Ø 150 mm



Spannung:	230 V
Verbrauch:	max. 5,9 kg/h
Heizleistung (kW):	70 kW
Heizleistung (kcal):	60.000 kcal/h
Luftleistung:	5.200 m³/h
Abmessungen (HxBxT):	1.950 x 585 x 1.380 mm
Gewicht:	210 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10567040 *	4.447,00	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.



Luftentfeuchter EF 150

dienen der Gesundheit, der Werterhaltung und der Beschleunigung von Trocknungsvorgängen, Feuchteschäden und Schimmelbildung werden verhindert, das Raumklima verbessert, durch entsprechende Einstellung des eingebauten Hygrostaten und durch die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik niedriger Stromverbrauch, sehr geringe Geräuschentwicklung

Nennaufnahme:	0,3 kW
Luftleistung:	150 m³/h
Raumgröße bis ca.:	100 m³
Entfeuchtungsleistung:	bis 10,0 l/24 h
Arbeitsbereich Temperatur:	+5 – +35 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	30 – 80 % r.F.
Gewicht:	9,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566941	**285,35**	280



Luftentfeuchter EF 260

dienen der Gesundheit, der Werterhaltung und der Beschleunigung von Trocknungsvorgängen, Feuchteschäden und Schimmelbildung werden verhindert, das Raumklima verbessert, durch entsprechende Einstellung des eingebauten Hygrostaten und durch die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik niedriger Stromverbrauch

Nennaufnahme:	0,35 kW
Luftleistung:	260 m³/h
Raumgröße bis ca.:	130 m³
Entfeuchtungsleistung:	bis 20 l/24 h
Temperaturbereich:	+5 – +30 °C
Feuchtebereich:	30 – 80 % r.F.
Gewicht:	16 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566942	**412,95**	280



Luftentfeuchter Scirocco 50

leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Luftentfeuchter/ Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie, zum schnellen, effizienten Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich, großflächiger Luftansaugbereich mit auswaschbarem Luftfilter, Luftausgang nach oben für optimale Luftzirkulation, Kondensatableitung in einen internen 7,7 l Kondensatbehälter, Schlauch nach hinten herausführbar, zur Kondensatableitung in einen beizustellenden Behälter oder direkt in eine Abflussleitung, **elektronischer Hygrostat** zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit, **Kälteaggregat** hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor, **elektronische Steuereinheit** beleuchtetes großflächiges Bedienfeld, mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Luftfeuchtigkeit

Lieferumfang: elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner mit internem 7,7 l Kondensatbehälter, im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen

Werkstoff:	Gehäuse Kunststoff
Luftleistung:	≤ 265 m³/h
Entfeuchtungsleistung:	≤ 50 l/24 h
Gewicht:	21 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566936	**587,00**	005

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Luftentfeuchter KT 520

dienen der Gesundheit, der Werterhaltung und der Beschleunigung von Trocknungsvorgängen, Feuchteschäden und Schimmelbildung werden verhindert, das Raumklima verbessert, durch entsprechende Einstellung des eingebauten Hygrostaten und durch die thermostatisch gesteuerte Abtauautomatik niedriger Stromverbrauch



Nennaufnahme:	0,57 kW
Luftleistung:	520 m³/h
Raumgröße bis ca.:	300 m³
Entfeuchtungsleistung:	bis 25 l/24 h
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	35 – 90 % r.F.
Temperaturbereich:	+5 – +32 °C
Gewicht:	25 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566943 *	782,35	280



Luftentfeuchter KT 45 Eco

stapelfähig, mit Rollkolbenkompressor und Betriebsstundenzähler ausgestattet, dank der großen Räder leicht zu transportieren

Nennaufnahme:	0,61 kW
Luftleistung:	520 m³/h
Raumgröße bis ca.:	200 m³
Entfeuchtungsleistung:	bis 38 l/24 h
Arbeitsbereich Temperatur:	+5 – +32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	50 – 90 % RF
Gewicht:	35 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566971 *	1.118,20	280



Luftentfeuchter KT 65 Eco

stapelfähig, einfach über einen Schalter zu bedienen, mit Anschluss für einen externen Hygrostaten (Sonderzubehör), mit Betriebsstundenzähler und Rollkolbenkompressor, dank der großen Räder leicht zu transportieren

Nennaufnahme:	1,3 kW
Luftleistung:	1.000 m³/h
Raumgröße bis ca.:	400 m³
Entfeuchtungsleistung:	bis 57 l/24 h
Arbeitsbereich Temperatur:	+5 – +32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	50 – 90 % RF
Gewicht:	50 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566973 *	1.584,00	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.



Luftentfeuchter KT 105 Eco

stapelfähig, mit Anzeigentableau das jederzeit über den aktuellen Betriebszustand informiert, mit Betriebsstundenzähler und Rollkolbenkompressor, dank der großen Räder leicht zu transportieren

Nennaufnahme:	1,9 kW
Luftleistung:	1.200 m³/h
Raumgröße bis ca.:	800 m³
Entfeuchtungsleistung:	bis 100 l/24 h
Arbeitsbereich Temperatur:	+5 – +32 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	50 – 90 % RF
Gewicht:	55 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566975 *	1.936,80	280



Luftentfeuchter KT 430

eignet sich bestens um Feuchtigkeitsschäden in Räumen, an Inventar und feuchtigkeitsempfindlichen Materialien zu verhindern bzw. zu beseitigen, mit elektronischer Steuerung, mit Fahr- bzw. Tragebügel

Nennaufnahme:	0,81 kW
Luftleistung:	400 m³/h
Raumgröße bis ca.:	300 m³
Entfeuchtungsleistung:	bis 40 l/24 h
Arbeitsbereich Temperatur:	+3 – +30 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	40 – 100 % RF
Gewicht:	43 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566981 *	1.862,15	280





Luftentfeuchter KT 580

serienmäßig mit 1 kW Heizelement ausgerüstet, durch die hohe Pressung kann bei diesem Gerät die trockene Luft gezielt über flexible Schläuche (Zubehör) an die Problemzonen zur noch effektiveren Trocknung geleitet werden, mit Fahr- bzw. Tragebügel

Nennaufnahme:	1,84 kW
Luftleistung:	600 m³/h
Raumgröße bis ca.:	350 m³
Entfeuchtungsleistung:	bis 40 l/24 h
Arbeitsbereich Temperatur:	+3 – +30 °C
Arbeitsbereich Feuchtigkeit:	40 – 100 % RF
Gewicht:	45 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566983 *	2.163,65	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Ventilator Axial AV 3105

mit Betriebsstundenzähler, kompaktes Axial-Gebläse für die Be- und Entlüftung von Hohlräumen und Schächten sowie die Absaugung von Stäuben, flexible Luftschläuche (Ø 305 mm) können sowohl auf der Ansaug- als auch der Ausblasseite angeschlossen werden



Nennaufnahme:	0,735 kW
Spannung:	230 V
Stromstärke:	2,8 A
Luftleistung:	3.100 m³/h
Schaltstufen:	1
Abmessungen (HxBxT):	515 x 375 x 470 mm
Gewicht:	14,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566901	**332,00**	280

Ventilator Radial RV 2800

Radiallüfter mit drei Gebläsestufen, kann in unterschiedlichen Positionen aufgestellt werden (horizontal, 45°, vertikal), eine zusätzliche Steckdose ermöglicht den Betrieb eines weiteren elektrischen Gerätes, mit seinem leistungsstarken Radialgebläse und der flachen Ausblasöffnung erzeugt er einen breiten Luftstrom in Bodennähen und beschleunigt somit die Trocknung von nassen Estrichen, Böden oder Teppichböden



Spannung:	230 V
Stromstärke:	2,41 A
Luftleistung:	1.800 m³/h
Schaltstufen:	3
Abmessungen (HxBxL):	475 x 425 x 475 mm
Gewicht:	12 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566903	**318,55**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Wilms-Geräte warten und reparieren lassen.

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Rührgerät EHR 14.1 SK Set

Anwendung: zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, geeignet für Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure

Merkmale: Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren, M 14-Direktaufnahme für große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit, groß dimensionierte Handgriffe für ermüdungsarmes Arbeiten, Kreuzgriff-Halterung für bequemes Rühren

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahme:	960 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	0 – 390 U/min
Leerlaufdrehzahl:	590 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 innen
Rührer-Ø:	max. 120 mm
Rührgut max.:	30 kg
Gewicht:	2,9 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10573001	**163,00**	751

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Rührgerät EHR 15.2 SB Set

kompaktes Rührgerät, konzipiert für Maler, Stuckateure und Fliesenleger im professionellen Dauereinsatz zum Mischen größerer Mengen flüssiger Medien wie Farbe, sowie zum Anrühren von Fliesenkleber und Mörtel, mit handlichem Platzspar-Metallbügel für einfaches Ablegen und bequemen Transport, der Softgriff ist schwingungsdämpfend und rutschfest, Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren, Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren, **Getriebegehäuse aus Aluminium, inkl. Rührquirl WG 120**

Nennaufnahme:	1.050 W
Spannung:	230 V
Drehzahl:	0 – 450 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 innen
Rührer-Ø:	120 mm
Gewicht:	ca. 3,1 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10573971	**190,00**	751

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Rührgerät EHM 162 S Set

Anwendung: zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, für Trockenbau, Fliesenleger, Struckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Merkmale: durchzugstarker Motor, Platzspar-Metallbügel mit Softhandriff (handlich, schwingungsdämpfend und rutschfest), Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar - sicheres Handling bei hochviskosem Material), Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spriztarmes Anrühren, einfacher Wechsel der Kohlebürsten, M 14-Direktaufnahme dadurch optimale Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit

Lieferumfang: Mörtelrührer MG 160

Nennaufnahme:	2.000 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	0 – 430 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 innen
Rührer-Ø:	max. 180 mm
Rührgut max.:	80 kg
Gewicht:	6 kg

2.000 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10574814	**359,00**	751

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Rührgerät EHR 18.1 S Set

Anwendung: zum mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, für Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure, Hochbau

Merkmale: staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren, Abdeckkappe mit Labyrinthführung, Dämpfungs- und Schutzelemente

Lieferumfang: Rührquirl WG 120

Nennaufnahme:	1.100 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	0 – 450 U/min
Leerlaufdrehzahl:	800 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 innen
Rührer-Ø:	120 mm
Rührgut max.:	40 kg
Gewicht:	4,1 kg

1.100 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10574745	217,00	751

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Rührgerät EHR 20.1 R Set

Anwendung: zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, für Trockenbau, Fliesenleger, Struckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Merkmale: staubgeschützter Schalter, Sanftanlauf für spitzarmes Anrühren, Temperaturüberwachung, stufenlose Drehzahlvorwahl und- konstanthaltung, dadurch optimale Einstellung auf das zu mischende Material, Abdeckung mit Labyrinthführung, Dämpfungs- und Schutzelemente

Lieferumfang: Rührquirl MG 140

Nennaufnahme:	1.300 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	250 – 580 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 innen
Rührer-Ø:	max. 140 mm
Rührgut max.:	50 kg
Gewicht:	4,9 kg

1.300 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10574812	311,00	751

Rührgerät EHR 20/2.6 S Set

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Anwendung: zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, geeignet für Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hochbau, Galabau



Merkmale: staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren, 2-Gang Getriebe , für jede Anwendung die passende Drehzahl, M 14-Direktaufnahme für große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit, Abdeckkappe mit Labyrinthführung, Dämpfungs- und Schutzelemente

Lieferumfang: Rührquirl MG 140

Nennaufnahme:	1.300 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	0 – 250 U/min 0 – 450 U/min
Leerlaufdrehzahl:	400/730 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 innen
Rührer-Ø:	max. 140 mm
Rührgut max.:	50 kg
Gewicht:	5,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10573005	334,00	751

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Rührgerät EHR 23/2.5 S Set

Anwendung: zum Mischen von Baustoffen mit hohe Viskosität, z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, geeignet für Trockenbau, Fliesenleger, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

Merkmale: staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren, 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl, M 14-Direktaufnahme für große Kraftübertragung und hohe Rundlaufgenauigkeit, Abdeckkappe mit Labyrinthführung, Dämpfungs- und Schutzelemente

Lieferumfang: Rührquirl MG 160

Nennaufnahme:	1.800 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	0 – 250 U/min 0 – 580 U/min
Leerlaufdrehzahl:	440/970 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 14 innen
Rührer-Ø:	max. 180 mm
Rührgut max.:	80 kg
Gewicht:	6,9 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10573007	**413,00**	751

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Rührgerät EZR 24 R R/L

Anwendung: zum Mischen **im Rechtslauf** von höchstviskosen und steifen Materialien, z. B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmasse, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien, Beschichtungen, zum Mischen **im Linkslauf** von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmasse, geeignet für Trockenbau, Fliesenleger, Maler, Stuckateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

Merkmale: Rechts-/Linkslauf für zwei Mischwirkungen durch einfaches Umschalten, zwei gegenläufige Rührquirle - kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung, Kraft- und Zeitersparnis, staubgeschützter Schalter, Sanftanlauf für spritzarmes Anrühren, Temperaturüberwachung, stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung - optimale Einstellung auf das zu mischende Material, Abdeckkappe mit Labyrinthführung, Dämpfungs- und Schutzelemente

Lieferumfang: Rührquirle Z 230

Nennaufnahme:	1.800 W
Spannung:	230 V
Nenn-/ Leerlaufdrehzahl:	180 – 440 U/min
Werkzeugaufnahme:	Spezial
Rührer-Ø:	max. 230 mm
Gewicht:	7,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10574078	**609,00**	751

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Verlängerung für Rührgerät

Werkzeugaufnahme: M 14

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
150 mm	**10573033**	**15,25**	**12,65**	284
250 mm	**10573035**	**17,60**	**14,90**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Ersatz-Rührquirlpaare für EZR

vermeidet Herausspritzen bei niedriger Füllhöhe, für kleine Behälter und Wannen

Typ	Rührer-Ø	Rührgut max.	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Z 200	200 mm	40 kg	**10573010 ***	**106,40**	284
Z 220	220 mm	60 kg	**10573012 ***	**106,40**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Mischstation Automix 1801

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Anwendung: zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, geeignet für Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

Merkmale: robuster Universalmotor mit sehr hoher Durchzugskraft, Schalter mit Staubschutz, mechanische Sicherheitskupplung, integriertes Transportgesell mit Zugstange für mobilen Einsatz der Mischstation, werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell, geringes Gewicht und kompakte Abmessungen für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung, Schutzgitter für einfaches und sicheres Entleeren von Sackware, ausklappbarer Maschinenarm zum einfachen Behälterwechsel, Verdrehschutz für Mischkübel

Lieferumfang: Rührpaddel, Mischkübel 65 l



Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	50 U/min
Leerlaufdrehzahl:	115 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 20 innen
Rührgut max.:	50 kg
Inhalt:	65 l
Gewicht:	26,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10573014 *	**737,00**	751

Mischstation Automix 90

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Anwendung: zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, geeignet für Hoch- und Tiefbau, Galabau, Fußbodensanierer

Merkmale: robuster Universalmotor mit sehr hoher Durchzugskraft, Schalter mit Staubschutz, mechanische Sicherheitskupplung, integriertes Transportgesell mit Zugstange für mobilen Einsatz der Mischstation, werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell, platzsparende Aufbewahrung, Sicherheitsschalter zum Abschalten beim Öffnen des Schutzgitter zum des Bedieners, Nachmischfunktion - Spezialschalter für nachträgliches Eintauchen und Nachmischen, Verdrehschutz für Mischkübel

Lieferumfang: Spezialrührquirl und Mischkübel 90 l



Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	230 V
Nenndrehzahl:	50 U/min
Leerlaufdrehzahl:	115 U/min
Werkzeugaufnahme:	M 20 innen
Rührgut max.:	80 kg
Inhalt:	90 l
Gewicht:	35 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10573016 *	**1.040,00**	751

Ronden-Rührer RG

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

für flüssige und zähflüssige Materialen, z. B. Farben verschiedener Art, Lacke, Lasuren, Kleister, Vergussmassen, Bitumen, Chemikalien, Bleimennige, Zementschlämme, mit glatter Oberfläche, abriebfest, für lange Lebensdauer, Rührstab aus stabilem Rundstahl, mit Ring zum Schutz des Mischkübels, Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen, M 14-Außengewinde für max. Kraftübertragung und optimaler Rundlaufgenauigkeit



Werkzeugaufnahme:	M 14
Oberfläche:	galvanisch verzinkt
Länge:	600 mm

Typ	Ø	Gewicht	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
RG 100	100 mm	20 kg	**10573030**	**20,15**	**17,35**	284
RG 120	120 mm	25 kg	**10573032**	**21,25**	**18,50**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Wendel-Rührer WG

kräftiges Rührwerkzeug für zähe und klebrige Materialen, z. B. Klebe- und Fertigmörtel, Ansetzbinder, Gips, Kalk, Zementputz, Estrich, Beton, Fliesenkleber, Leim, Spachtelmasse, Pasten, Granulate, abriebfest, für lange Lebensdauer, Rührstab aus stabilem Rundstahl, mit Ring zum Schutz des Mischkübels, Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen, M 14-Außengewinde für max. Kraftübertragung und optimaler Rundlaufgenauigkeit

Werkzeugaufnahme: M 14
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Länge: 600 mm

Typ	Ø	Gewicht	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
WG 100	100 mm	15 kg	**10573034**	**21,25**	**18,50**	284
WG 120	120 mm	20 kg	**10573036**	**25,15**	**22,10**	284
WG 135	135 mm	50 kg	**10573038**	**28,50**	**25,30**	284
WG 160	160 mm	80 kg	**10573040**	**36,30**	**32,55**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Mörtel-Rührer MG

extra robuster Rührer für schwere und hochviskose Materialien, z. B. Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxydharze, abriebfest, für lange Lebensdauer, Rührstab aus stabilem Rundstahl, mit Ring zum Schutz des Mischkübels, Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen, M 14-Außengewinde für max. Kraftübertragung und optimaler Rundlaufgenauigkeit

Werkzeugaufnahme: M 14
Oberfläche: galvanisch verzinkt
Länge: 600 mm

Typ	Ø	Gewicht	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
MG 120	120 mm	25 kg	**10573042**	**27,35**	**24,25**	284
MG 140	140 mm	50 kg	**10573044**	**33,00**	**29,40**	284
MG 160	160 mm	80 kg	**10573046** *	**41,00**	**33,55**	284
MG 180	180 mm	80 kg	**10573048** *	**49,05**	**40,85**	284

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

6

Rührquirl-Adapter auf Fremdfabrikate



Adapter M 14i - 5/8“i (Werksummer 32123) z. B. Bosch, Makita	Adapter M 14i - MK3a (Werksnummer 33123) z. B. schwere Bohrmaschinen
Adapter M 14i - 5/8“a (Werksnummer 32133) z. B. Rührstation STA	Adapter M 14i - M 14i (Werksnummer 32153) z. B. Festool
Adapter M 14i - 1/2“i (Werksnummer 32113) z. B. Baier	Adapter M 14i - M 18i (Werksnummer 32173) z. B. Flex
Adapter M 14a - 1/2“a (Werksnummer 32147) z. B. Hitachi	Adapter M 14a - B18a (Werksnummer 32142) z. B. Bohrfutter
Adapter M 14i - MK2a (Werksnummer 33113) z. B. schwere Bohrmaschinen	Adapter M 14i - SDS-plus (Werksnummer 32134) z. B. Bohrhammer



Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Betonmischer SBM P 135 L

mit großem Handrad zum leichten Schwenken der Trommel, mit Multi-Rast-System, mit Antrieb über einstellbares Gußritzel, Zahnkranz bruchsicher aus Stahlblech

Nennaufnahme: 600 W
Spannung: 230 V
Trommelfüllung max.: 130 l
Gewicht: 47 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10572150	**448,50**	280



Betonmischer SBM P 150 L

klappbar, mit großem Handrad zum leichten Schwenken der Trommel, mit Multi-Rast-System, mit Antrieb über einstellbares Gußritzel, Zahnkranz bruchsicher aus Kunststoff

Nennaufnahme: 600 W
Spannung: 230 V
Trommelfüllung max.: 145 l
Gewicht: 61,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10572160	**576,75**	280



Betonmischer Euro-Mix 125

klappbar, mit wartungsfreiem Stirnradantrieb, die Trommel startet gefüllt auch bei 15 % Unterspannung, mit rechteckigem Handrad zum leichten Schwenken der Trommel, mit Multi-Rast-System, der Gußzahnkranz ist bruchsicher geschützt gegen Stöße, das Zahnflankenspiel ist einstellbar

Nennaufnahme: 500 W
Spannung: 230 V
Schutzart: IP 44
Trommelfüllung max.: 125 l
Frischbeton max.: ca. 80 l
Gewicht: 55,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10572148	**688,95**	280



Beton- und Mörtelmischer SM 145 S

die Trommel startet gefüllt auch bei 15 % Unterspannung, mit rechteckigem Handrad zum leichten Schwenken der Trommel, mit Multi-Rast-System, der Gußzahnkranz ist bruchsicher geschützt gegen Stöße, das Zahnflankenspiel ist einstellbar, Trommelboden aus 2 mm Blech, Trommeloberteil aus 1,5 mm Blech

Nennaufnahme: 500 W
Spannung: 230 V
Schutzart: IP 45
Trommelfüllung max.: 140 l
Frischbeton max.: ca. 100 l
Gewicht: 61,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10572146	**959,15**	280



Beton- und Mörtelmischer S 180

die Trommel startet gefüllt auch bei 12 % Unterspannung, mit Schwenkgetriebe zum leichten schwenken der Trommel, mit stufenlos wirkender Fußbremse, mit speziell geformten Mischrechen für schnelle Mischung, die spezielle Trommelform mit Tropfrand verhindert tote Zonen und Sortieren

Nennaufnahme:	1.600 W
Spannung:	230 V
Trommelfüllung max.:	180 l
Gewicht:	106 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10572136 *	**1.919,80**	280



Beton- und Mörtelmischer S 230

die Trommel startet gefüllt auch bei 12 % Unterspannung, mit Schwenkgetriebe zum leichten schwenken der Trommel, mit stufenlos wirkender Fußbremse, mit speziell geformten Mischrechen für schnelle Mischung

Nennaufnahme:	1.600 W
Spannung:	230 V
Trommelfüllung max.:	225 l
Gewicht:	126,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10572144 *	**2.824,60**	280

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Betonverdichter DVR450RTE

mobile und handliche Maschine zum Verdichten von frisch gegossenem Beton, zum Schutz vor Staub und Schmutz sind Akku und Schalter gekapselt, ringförmiges Gehäuse erlaubt vielfältige Greifvarianten



Lieferumfang: Ladegerät DC18RC, Koffer

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Schwingungen:	13.000 /min
Ø Vibrator:	25 mm
Länge des flexibeln Gummischlauchs:	1.200 mm
Abmessungen (HxBxL):	250 x 93 x 1.483 mm
Gewicht:	3,5 kg

18 V | 2 Akkus 5,0 Ah | Li-Ion | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10512182	**644,00**	288

6



Akku-Bindemaschine RB398S

mit bürstenlosem Motor, 5 mal schneller als das Binden per Hand, bindet in weniger als 1 s mit gleichbleibender Kraft

Lieferumfang: 2x Akku 14,4 V/4,0 Ah, Ladegerät JC925A, Gürtelhaken, Koffer

Akkuspannung:	14,4 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Materialstärke:	Ø 20 – 39 mm
Bindegeschwindigkeit:	weniger als 1 s
Bindungen pro Rolle:	ca. 120 Bindungen
Größe des Armiereisens:	10 mm x 10 mm – 19 mm x 16 mm
Bindungen pro Aufladung:	ca. 3.500 Bindungen
Bindedraht:	TW898 (normaler Stahldraht) TW898-EG (galvanisch verzinkter Draht) TW898-PC (polyesterbeschichteter Draht) TW898-S (rostfreier Draht)
Abmessungen (HxBxL):	305 x 105 x 290 mm
Gewicht:	2,36 kg

14,4 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | mit Koffer

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511001	**1.929,00**	296



Akku-Bindemaschine RB401T-E

weniger Belastung des Rückens, einfache Verwendung durch ergonomisches Design, bietet die bekannten Vorteile der „Twintier“ Serie (Geschwindigkeit, Zugfestigkeit und kurze Knoten)

Lieferumfang: 2x Akku 14,4 V/4,0 Ah, Ladegerät JC925A

Akkuspannung:	14,4 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Bindegeschwindigkeit:	0,7 s
Bindungen pro Rolle:	180 – 260 Bindungen
Größe des Armiereisens:	10 x 10 mm ~ 20 x 20 mm
Bindungen pro Aufladung:	ca. 4.000 Bindungen
Bindedraht:	TW1061T Serieen
Abmessungen (HxBxL):	322 x 408 x 1.100 mm
Gewicht:	4,6 kg

14,4 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511003	**3.859,00**	296



Akku-Bindemaschine RB441T

mit bürstenlosem Dreh- und Vorschubmotor, 5 mal schneller als manuelle Bindung, stellt Verbindungen in weniger als 0,7 s her, jede Bindung mit gleichbleibender Bindungsstärke

Lieferumfang: 2x Akku 14,4 V/4,0 Ah, Ladegerät JC925, Tragetasche

Akkuspannung:	14,4 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Materialstärke:	Ø 20 – 44 mm
Bindegeschwindigkeit:	weniger als 0,7 s
Bindungen pro Rolle:	ca. 265 – 150 Bindungen
Größe des Armiereisens:	10 mm x 10 mm – 25 mm x 19 mm
Bindungen pro Aufladung:	ca. 4.000 Bindungen
Bindedraht:	TW1061T (regelmäßiger Stahldraht) TW1061T-EG (galvanisierter Draht) TW1061T-PC (Polyesterbeschichteter Draht)
Abmessungen (HxBxL):	295 x 120 x 330 mm
Gewicht:	2,6 kg

14,4 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10511002	**2.701,00**	296

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Akku-Bindemaschine RB611T



mit bürstenlosem Dreh- und Vorschubmotor, größere Binde-Reichweite, der duale Drahtvorschubmechanismus erhöht die Produktivität und spart Kosten, der Drahtrückzugsmechanismus gibt die genaue Menge an Draht ab, die zum Bilden der Bindungen erforderlich ist, wodurch der Drahtverbrauch verringert wird, der Drahtbiegemechanismus erzeugt kürzere Bindungshöhe, weniger Beton ist erforderlich um einen Drahtbinder vollständig abzudecken, eine große Klemmbacke ermöglicht es große Bewehrungsstäbe zu binden, der schmale Arm passt problemlos in einem 45°-Winkel für enge Bindungen, ein leichtes Auslösen des Schiebegetriebes öffnet mühelos die Zahnräder, um beim Laden des Werkzeugs schnell Draht zuzuführen

Lieferumfang: 2x Akku 14,4 V/4,0 Ah, Ladegerät JC925A, Kunststoffkoffer

Akkuspannung:	14,4 V
Akkuleistung:	4,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Ladedauer:	65 min
Bindegeschwindigkeit:	Approx. 1/2 s
Bindungen pro Spule:	115 – 205 mm
Größe des Armiereisens:	16 mm x 16 mm – 32 mm x 29 mm
Bindungen pro Aufladung:	ca. 4.000 Bindungen
Bindedraht:	TW1061T/19Ga, TW1061T-PC/16Ga, TW1061T-EG/19Ga, TW1061T-S/19Ga
Abmessungen (HxBxL):	300 x 120 x 352 mm
Gewicht:	2,5 kg

14,4 V | 2 Akkus 4,0 Ah | Li-Ion | BL-Motor bürstenlos | mit Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511009 *	2.971,00	296



Bindedraht TW898

passend für Bindemaschine RB398(S) und Bindemaschinen weiterer Hersteller

Werkstoff: Stahl
Ø: 0,8 mm
Oberfläche: blank

Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
10511010	189,00	297



Bindedraht TW898 Rollenware

passend für Bindemaschine RB398(S) und Bindemaschinen weiterer Hersteller

Werkstoff: Stahl
Ø: 0,8 mm
Oberfläche: blank

Art.-Nr.	1 Rolle €/Rolle	AKG
10511011	4,35	005



Bindedraht TW898-EG

passend für Bindemaschine RB398(S) und Bindemaschinen weiterer Hersteller

Werkstoff: Stahl
Ø: 0,8 mm
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
10511012	214,00	297



Bindedraht TW898-EG Rollenware

passend für Bindemaschine RB398(S) und Bindemaschinen weiterer Hersteller

Werkstoff: Stahl
Ø: 0,8 mm
Oberfläche: blank

Art.-Nr.	1 Rolle €/Rolle	AKG
10511013	5,15	005



Bindedraht TW1061T

für Bindemaschine RB441T (Art.-Nr. 10511002)

Werkstoff: Stahl
Ø: 1 mm
Oberfläche: blank

Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
10511014	202,00	297



Bindedraht TW1061T Rollenware

für Bindemaschine RB441T (Art.-Nr. 10511002)

Werkstoff: Stahl
Ø: 1 mm
Oberfläche: blank

Art.-Nr.	1 Rolle €/Rolle	AKG
10511015	6,90	005



Bindedraht TW1061T-EG

für Bindemaschine RB441T (Art.-Nr. 10511002)

Werkstoff: Stahl
Ø: 1 mm
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
10511016	**223,00**	297



Bindedraht TW1061T-EG Rollenware

für Bindemaschine RB441T (Art.-Nr. 10511002)

Werkstoff: Stahl
Ø: 1 mm
Oberfläche: blank

Art.-Nr.	1 Rolle €/Rolle	AKG
10511017	**7,50**	005



Verlängerungshandgriff

für Bindemaschinen RB398(S) und RB441T

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10511006	**179,00**	297

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Sandstrahlgerät SB 750 EU

zum Aufrauen von Oberflächen, Reinigen von Schweißnähten, Mattieren von Glas, Aufrauen von Marmor, Granit und Stein, kostensparendes Strahlverfahren, da Strahlmittel mehrfach verwendet wird, das Strahlgut wird in der Pistole durch Druckluft beschleunigt und trifft über eine Düse auf das Werkstück, der Staub und das Strahlgut werden über einen Schlauch in den Gerätekörper zurückgesaugt, die Staubpartikel fallen direkt in den Auffangbehälter wobei das Strahlgut vom Staub getrennt wird



Lieferumfang: Schlauch 2 m, Strahlpistole, Bürstenkopf, Bürstendüse

Nennaufnahme:	1.000 W
Spannung:	230 V
Filter-Abscheidegrad:	> 99 %
Länge Schlauchpaket:	2 m
Druck max.:	8 bar
Luftverbrauch bei 6 bar:	500 l/min
Anschluss Druckluft:	1/4“ IG
Gewicht:	14,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566730	1.530,65	280

Filter für Sandstrahlgerät



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10566732 *	52,55	44,30	280



Punktdüse für Sandstrahlgerät

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10566734 *	40,40	31,40	280



Düse für Innenecken für Sandstrahlgerät

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10566736 *	40,40	31,40	280



Düse für Außenecken für Sandstrahlgerät

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10566738 *	40,40	31,40	280



Düse für Kanten für Sandstrahlgerät

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10566740 *	43,70	33,95	280



Bürstendüse für Sandstrahlgerät

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10566742 *	72,05	62,10	280

Strahlgut Aluminiumsilikat

Körnungsgröße 0,25 – 1 mm

Inhalt: 10 l

	Art.-Nr.	1 Eimer €/Eimer	3 Eimer €/Eimer	AKG
	10566744 *	93,35	81,75	280

Strahlgut Glasperlen

Körnungsgröße 0,2 – 0,4 mm

Inhalt: 5 l

	Art.-Nr.	1 Eimer €/Eimer	3 Eimer €/Eimer	AKG
	10566746 *	175,60	153,60	280

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Blech- und Rundstahlschere Peddinghaus

bewährte Modellreihe, stabiler Scherenkörper, Messer aus hochwertigem Werkzeugstahl, gehärtet und geschliffen, ergonomisch günstige Schneidgeometrie, stufenlos einstellbarer Niederhalter, Hebelarm mit Sicherungsfeder, durch gute Sicht auf die gesamte Messerlänge einwandfreies Arbeiten nach Anriss



Typ	Gewicht	Stahlblech bis	Rundstahl bis	Messerlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
1 BR 4/2	10,5 kg	4 mm	10 mm	120 mm	**10566404**	**197,25**	280
1 BR 5/2	12 kg	5 mm	11 mm	150 mm	**10566411 ***	**214,24**	280
1 BR 6/3	19 kg	6 mm	13 mm	180 mm	**10566438 ***	**264,71**	280

Untergestell Peddinghaus

fahrbar, mit Schubstange, **für Modelle PR 4, PR 5, 1 BR, 2 BR, 4 RP**



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566470 *	**482,56**	280

6

Rundbiegemaschine TTA

manuelle Rundbiegemaschinen haben eine asymmetrische Walzenstellung, die das Vorbiegen des Materials ermöglicht, sie sind mit ballig gedrehten Rollen ausgerüstet, zum Konischbiegen kann die hintere Rolle schräg gestellt werden, der unteren und der hinteren Walze werden als Standard vier Nuten zum Walzen von Drahtprofilen mitgeliefert

Höhe: 980 mm
Tiefe: 550 mm

HM MACHINERY

WOLFF Germany Maschinentechnologien



Typ	Breite	Gewicht	Arbeitsbreite	Blechstärke	Walzen-Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
TTA 10/10	1.450 mm	170 kg	1.020 mm	1 mm	55/55 mm	**10565200 ***	**1.697,00**	768
TTA 10/15	1.450 mm	185 kg	1.020 mm	1,5 mm	60/65 mm	**10565202 ***	**1.841,00**	768
TTA 12/12	1.690 mm	205 kg	1.260 mm	1,25 mm	60/65 mm	**10565204 ***	**1.863,00**	768

Schwenkbiegemaschine MB 1000 L



inkl. Untergestell, bedienungsfreundliche Maschine, Leichtbauweise, zum Biegen von Dünnblechen mit niedriger Oberwange 45° besonders für normale Standardbiegeaufgaben geeignet wie z. B. große U-Profile und Z-Profile, für Tischmontage und zu Transporterleichterung, kann das Untergestell abmontiert werden, die Schwenkbiegemaschine kann von L - niedrig auf H - Hoch oder S - mit Segmenten ausgestattet werden

Arbeitsbreite:	1.050 mm
Blechstärke:	1,25 mm
Öffnung max.:	52 mm
Biegewinkel:	135°
Höhe:	1.000 mm
Breite:	1.260 mm
Tiefe:	510 mm
Gewicht:	89 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565210 *	901,00	768


Rollschere für MB 1000 L

für die Montage an die Schwenkbiegemaschine, für Zinkblech bis 0,8 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565212 *	714,00	768

Schwenkbiegemaschine HS 2 AS

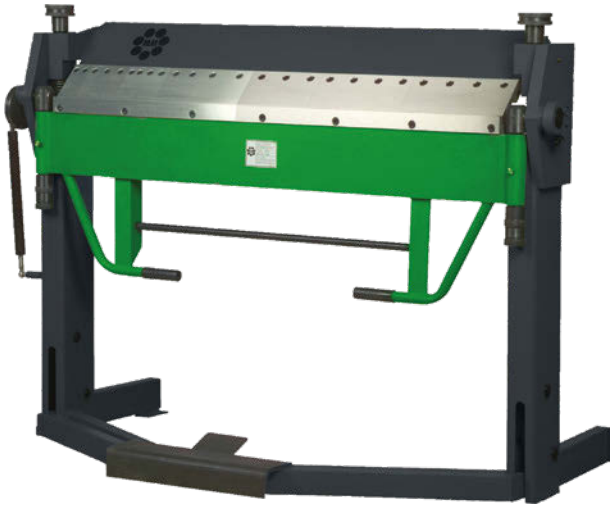

manuell, segmentaufgeteilte Scharfschiene zum Biegen von Kastenprofilen mit einer max. Kanthöhe von 22 mm, die Segmente von unterschiedlicher Breite sind auf einer Gleitschiene montiert, sie lassen sich nach Bedarf auf die aktuelle Kastenbreite zusammenstellen, die fußbediente Oberwangenzustellung erleichtern und beschleunigen den Arbeitsgang, da beide Hände zum Einlegen und Biegen des Materials frei sind, über die ganze Arbeitsbreite kann die Maschine auch für normale Biegearbeiten eingesetzt werden, optional kann die Maschine mit einer niedrigen Scharfschiene und Rundschienen erweitert werden

Arbeitsbreite:	1.020 mm
Blechstärke:	2,5 mm
Öffnung max.:	48 mm
Biegewinkel:	135°
Höhe:	1.175 mm
Breite:	1.348 mm
Tiefe:	850 mm
Gewicht:	285 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565220 *	2.355,00	768

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schwenkbiegemaschine HS Superflex

eine neue Generation von Schwenkbiegemaschinen mit Segmenten in Ober-, Unter- und Biegewange für entgegengesetzte Biegungen, woraus sich eine enorm große Anzahl von Biegemöglichkeiten für Spezialprofile ergibt, die Schwenkbiegemaschine Typ Superflex ist eine wohldimensionierte Ganzschweißkonstruktion mit fußbedienter Oberwangenzustellung, welche den Arbeitsablauf enorm erleichtert und beschleunigt, da beide Hände zum Einlegen und Ausrichten des Materials frei sind

Öffnung max.: 45 mm
Biegewinkel: 100°/150°
Höhe: 1.250 mm

HM MACHINERY Leasing möglich



Typ	Breite	Tiefe	Gewicht	Arbeitsbreite	Blechstärke	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
HS 2AS-S	1.348 mm	850 mm	385 kg	1.020 mm	2 mm	**10565230 ***	**4.439,00**	768
HS 3S-S	1.598 mm	900 mm	415 kg	1.270 mm	1,5 mm	**10565232 ***	**5.525,00**	768
HS 2A-3-SH	1.348 mm	850 mm	385 kg	1.020 mm	2,5 mm	**10565234 ***	**7.446,00**	768
HS 3-3SH	1.598 mm	900 mm	415 kg	1.270 mm	2 mm	**10565236 ***	**8.115,00**	768

Blechschere CS

überaus genau arbeitende, fußbediente Maschinen, optimal zum Schneiden von Metall und Kunststoff

Standardausrüstung: einstellbarer Winkelanschlag, winkeleinstellbarer Hinteranschlag mit mm-Skala, beidseitig, geschliffenen, selbstjustierenden Messern, automatisch wirkenden Niederhalter, eingebautes Licht, mit Fußbedienung

HM MACHINERY Leasing möglich



Typ	Gewicht	Arbeitsbreite	Blechstärke	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
CS 100	175 kg	1.060 mm	1,25 mm	**10565240 ***	**4.974,00**	768
CS 125	200 kg	1.310 mm	1 mm	**10565242 ***	**5.393,00**	768



Handhebel-Schlagschere PH 1000

besonders wohldimensionierte Ganzschweißkonstruktion, für schnelles und rationelles Schneiden verschiedenster Materialarten, große Blechplatten können im Durchschubverfahren geschnitten werden, bedienungsfreundlich, mit federentlastetem, ausschwenkbarem Blechniederhalter und spindelverstellbarem Parallelanschlag 600 mm mit Zählwerk, die Aussparungen in der Tischplatte erleichtern und beschleunigen die Materialhandhabung, optimale Bedienungsposition für Anschlag und Obermesser, Endlosschneiden und Schneiden von kleinen, dünnen Streifen, mit Anschlag, große Tischplatte mit Aussparungen, ergonomisch richtige Arbeitshöhe

Arbeitsbreite:	1.010 mm
Blechstärke:	1,6 mm
Abmessungen (HxBxL):	760 x 785 x 1.290 mm
Gewicht:	295 kg

HM MACHINERY Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565250 *	**4.957,00**	768



Tafelschere JBS

motorisierte Tafelscheren sind Hochleistungstafelscheren, für die Produktion in der Industrie, eine vollverschweißte Konstruktion und ein niedriger Messerwinkel gewährleisten einen scharfen und gratfreien Schnitt, kurzer Abstand zwischen Plattenniederhalter und Scherenlinie (30 – 40 mm) sowie doppelter außermittiger Zug am Messerbalken sorgen für einen schnellen, genauen und geräuscharmen Schnitt durch das Material, die Motor-Tafelscheren haben eine ergonomisch richtige Arbeitshöhe, selbstschmierende Kulissen-Seitenführungen und sphärische Rollenlager, Spindeljustierbarer Hinteranschlag mit mm-Zähler, Schneidkantenbeleuchtung, Sicherheitsausrüstung gemäß den CE-Richtlinien, Tischverlängerung 600 mm, selbstschmierende Kulissen Seitenführungen, doppelter außermittiger Zug am Messerbalken, gummibeschichteter Plattenniederhalter, niedriger Messerwinkel (2°) für gratfreien Schnitt, Winkelanschlag, Schnittzähler

HM MACHINERY Leasing möglich

Typ	Gewicht	Nennaufnahme	Arbeitsbreite	Blechstärke	Schnitte/min.	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
JBS 1250/3	760 kg	3 kW	1.275 mm	3 mm	38	**10565260 ***	**16.311,00**	768
JBS 1250/4	930 kg	4 kW	1.275 mm	4 mm	30	**10565262 ***	**18.516,00**	768
JBS 2000/3	1.150 kg	4 kW	2.025 mm	3 mm	30	**10565266 ***	**20.090,00**	768

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Lochstanzgerät APS 70

leicht tragbares, vollautomatisches, hydraulisches Stanzgerät für den Stahl-, Brücken-, Behälter-, Kran- und Metallbau, mobiler Einsatz, kein Materialtransport, fast geräuschloses Stanzen, einfaches Positionieren durch Stoppfunktion des Stempels, **einfachwirkender hydraulischer Stanzbügel** mit automatischem Rücklauf mittels Neoprenfeder

Lieferumfang: Steuerkabel und Hydraulikschlauch 5 m, 1 Spannschlüssel, Stempel und Matrize 18 mm, 1 Tiefenanschlag, 1 Aufhängebügel

Druck max.:	700 kg/cm²
Loch-Ø max.:	22 mm
Langloch max.:	22 x 14 mm
Materialstärke max. bei St 42:	13 mm
Stanzzeit:	ca. 10 s
Maultiefe:	70 mm
Stanzkraft:	30 t
Gewicht:	21 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10516020 *	**2.410,00**	770



Lochstanzgerät APS 120

leicht tragbares, vollautomatisches, hydraulisches Stanzgerät für den Stahl-, Brücken-, Behälter-, Kran- und Metallbau, mobiler Einsatz, kein Materialtransport, fast geräuschloses Stanzen, einfaches Positionieren durch Stoppfunktion des Stempels, **einfachwirkender hydraulischer Stanzbügel** mit automatischem Rücklauf mittels Neoprenfeder

Lieferumfang: Steuerkabel und Hydraulikschlauch 5 m, 1 Spannschlüssel, Stempel und Matrize 22 mm, 1 Tiefenanschlag, 1 Aufhängebügel

Druck max.:	700 kg/cm²
Loch-Ø max.:	25 mm
Langloch max.:	25 x 18 mm
Materialstärke max. bei St 42:	16 mm
Stanzzeit:	ca. 15 s
Maultiefe:	110 mm
Stanzkraft:	44 t
Gewicht:	35 kg

Leasing möglich

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10516022 *	**3.330,00**	770



Matrizen

für ALFRA Press APS 70 und 120

Stempel und Matrizen für andere Abmessungen und Langlöcher auf Anfrage!

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
14 mm	**10516030 ***	**32,80**
18 mm	**10516032 ***	**32,80**
22 mm	**10516034 ***	**32,80**



Stempel

für ALFRA Press APS 70 und 120

Stempel und Matrizen für andere Abmessungen und Langlöcher auf Anfrage!

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
14 mm	**10516040 ***	**28,50**
18 mm	**10516042 ***	**28,50**
22 mm	**10516044 ***	**28,50**



Werkstattpresse WP Premium

die hydraulische Werkstattpresse eignet sich für den Einsatz in der Werkstatt, erweist sich aber auch in anderen Betriebszweigen als unverzichtbar, der massiv konstruierte und verschweißte Rahmen garantierat einen optimalen Stand, je nach Werkstück kann der Presstisch am Rahmen auf verschiedene Positionen nach oben und unten verstellt werden und mit stabilen Bolzen arretiert werden, zusätzlich ist der kugelgelagerte Presszylinder seitlich stufenlos zu verschieben

Typ	Abmessungen (HxBxT)	Gewicht	Druckkraft	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
WP10	1.060 x 570 x 495 mm	50 kg	10 t	**10565670 ***	**393,25**	280
WP20	1.625 x 730 x 560 mm	110 kg	20 t	**10565672 ***	**914,05**	280
WP30	1.800 x 795 x 700 mm	170 kg	30 t	**10565674 ***	**1.177,10**	280

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Profilstahlschere Peddicat No. 1

mit Lochstanze, Ausklinker und Biegewerkzeug



Flachstahlschere
schneidet Flachstahl verformungsarm bis 350 x 13 mm
L-Stahl, 45°-Schnitt bis 100 x 8 mm
Messerschnittlänge 370 mm
Arbeitshöhe 734 mm

Profil- und Stabstahlschere
Scherquerschnitt max. 1.550 mm²
Hub, stufenlos einstellbar 10 – 36 mm

schert mit Standardmessern 90°
L-Stahl, 90°-Schnitt bis 100 x 8 mm
Rundstahl 32 + 17 mm
Vierkantstahl 30 + 18 mm

schert mit Sondermessern
U-Stahl, 90°-Schnitt bis 100 mm
Doppel-T-Stahl, 90°-Schnitt bis 100 mm
Arbeitshöhe (Mitte Messerkreuz) 1.059 mm

Vierkant-Ausklinker
Bleche bis 10 mm
L-Stahl bis 55 x 10 mm
U-Stahl, im Flansch 80 – 120 mm
Doppel-T-Stahl, im Flansch 80 – 120 mm
Klinkbreite 44,5 mm
Klinktiefe 50 mm

Biegewerkzeug
Flachstahl bis 100 x 10 mm
Biegestempel 60°, R=8
Biegematrize 85°, R=8, T=115
Arbeitshöhe 1.035 mm

Lochstanze
Stanzkraft 500 kN
Hub, stufenlos einstellbar 10 – 36 mm
Stanzausladung 203 mm
Arbeitshöhe 1035 mm
locht mit Normal-Stanzvorrichtung bis Ø 31 mm in 12
locht mit Sonder-Stanzvorrichtung SV 58 bis Ø 58 mm in 7
locht mit Sonder-Stanzvorrichtung SV 65 bis Ø 65 mm in 6





Lieferumfang: Flachstahlmesser, 375 mm lang, mit vier Schneidkanten, auch für Winkelstahlabschnitt 45°, Materialauflagetisch mit Anschlagleiste an der Flachstahlschere, Profilstahlmesser zum Schneiden von Winkelstahl 90° sowie Rundstahl und Vierkantstahl, Stempel-Schnellwechsel-Vorrichtung bis 31 mm Ø, für **grüne Serie**, Materialauflagetisch an der Lochstanze, Abstreifer, schwenkbar, Vierkant-Ausklinkvorrichtung einschließlich Biegewerkzeug, Materialauflagetisch für die Ausklinkvorrichtung, Fußtaster und elektrische Bedienelemente, Steckvorrichtung für externe Einrückung, z. B. elektr. Längenanschlag, Hydraulikaggregat, integriert

Nennaufnahme:	4.000 W
Spannung:	400 V
Ölfüllung:	45 l
Höhe:	1.680 mm
Breite:	680 mm
Länge:	1.000 mm
Gewicht:	820 kg

Leasing möglich

4.000 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566502 *	**12.300,00**	005

6



Rohrausklinker MRA 2

zum vertikalen oder horizontalen Ausklinken von Rohren, geringer Kraftaufwand

Abmessung Ausklinker
ohne Hebel: 195 x 160 x 80 mm
mit Hebel: 1.060 x 160 x 80 mm

Rohr-Ø: 28/34/43 mm
Wandstärke: max. 3 mm
Gewicht: 8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566690 *	255,00	757



Rohrausklinker MRA 3

zum vertikalen oder horizontalen Ausklinken von Rohren, geringer Kraftaufwand

Abmessung Ausklinker
ohne Hebel: 205 x 160 x 105 mm
mit Hebel: 1.090 x 160 x 105 mm

Rohr-Ø: 50/61 mm
Wandstärke: max. 3 mm
Gewicht: 15 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566692 *	345,00	757

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Biegemaschine ERCOLINA MediBender MB 42 M

dornlose Biegemaschine, 1-phasig, das patentierte Rotations-Biegeverfahren ohne Dorn ist die ideale Lösung für alle die preiswert präzise und hochwertige Biegungen auf Rohren (Stahl, Edelstahl, Aluminium etc.) machen möchten, exzellente Biegequalität bei sehr engen Biegeradien (ab 2 x Rohr-Ø) und Biegewinkeln zwischen 0° – 180°, einfache Bedienung, hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, schneller Werkzeugwechsel (innerhalb weniger Sekunden), Überlastungs-Kontrollsystem, für Werkstatt, Produktion und Montage geeignet, integriertes Fahrgestell für einfachen Transport, Motorbremse für hohe Präzision, Steuerung zur Kontrolle der Biegewinkel und Gleitschuhposition mit Soft-Touch-Tastatur

Nennaufnahme:	1.100 W
Spannung:	110 – 220 V
Werkzeugaufnahme:	40 mm
Biegeradien:	R10 – R260
Biegewinkel:	0° – 180°
Drehwinkel max.:	210°
Steuerung:	Mikroprozessor, LCD-Anzeige
Anzahl Programme:	30 x 9 Biegungen
Fußpedalsteuerung:	ja
Biegegeschwindigkeit:	2 U/min
Geräuschpegel:	< 70 dB
Abmessungen (HxBxT):	1.000 x 410 x 570 mm
Gewicht:	80 kg

1.100 W

Biegeleistung		
○	Gasrohr	1 1/4“ x 3,5 mm
○	Standard Stahlrohr	42 x 3,0 mm
○	Edelstahlrohr	42 x 3,0 mm
○	Hartkupfer und Aluminium	54 x 2,0 mm
●	Normalstahl	30 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519180 *	6.459,00	767

Biegemaschine ERCOLINA SuperBender SB 48 M

dornlose Biegemaschine, das patentierte Rotations-Biegeverfahren ohne Dorn ist die ideale Lösung für alle die preiswert präzise und hochwertige Biegungen auf Rohren (Stahl, Edelstahl, Aluminium etc.) machen möchten, exzellente Biegequalität bei sehr engen Biegeradien (ab 2 x Rohr-Ø) und Biegewinkeln zwischen 0° – 180°, einfache Bedienung, hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit, schneller Werkzeugwechsel (innerhalb weniger Sekunden), Überlastungs-Kontrollsystem, für Werkstatt, Produktion und Montage geeignet, integriertes Fahrgestell für einfachen Transport, Motorbremse für hohe Präzision, Steuerung zur Kontrolle der Biegewinkel und Gleitschuhposition mit Soft-Touch-Tastatur

Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	110 – 220 V
Werkzeugaufnahme:	40 + 50 mm
Biegeradien:	R10 – R300
Biegewinkel:	0° – 180°
Drehwinkel max.:	210°
Steuerung:	Mikroprozessor, LCD-Anzeige
Anzahl Programme:	30 x 9 Biegungen
Fußpedalsteuerung:	ja
Biegegeschwindigkeit:	2 U/min
Geräuschpegel:	< 70 dB
Abmessungen (HxBxT):	1.000 x 410 x 570 mm
Gewicht:	110 kg

1.500 W

Biegeleistung		
○	Gasrohr	1 1/2“ x 3,7 mm
○	Standard Stahlrohr	48 x 3,5 mm
○	Edelstahlrohr	50 x 3,0 mm
○	Hartkupfer und Aluminium	64 x 2,0 mm
●	Normalstahl	32 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10519184 *	8.612,00	767

WOLFF Germany Maschinentechnologien



Biegemaschine ERCOLINA CE 40 M2 A

Ringbiegemaschine für Rohre, Profile und Stäbe, zeichnet sich besonders durch eine extrem stabile, überdimensionierte Bauweise aus, dieses gibt die Sicherheit das selbst bei Arbeiten an der Leistungsgrenze die Maschine die gewohnte Zuverlässigkeit und Präzision hat, einfache Bedienung, hohe Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit, durchdachtes Werkzeugsystem von einstellbaren Standardwalzen welches bei einer Vielzahl von Profilen und Stäben den Einsatz von Distanzscheiben erübrigt, kompakte Maschine mit kräftiger Struktur, mit Kippsockel zum einfachen Verstellen horizontal/vertikal, mit Fußpedalsteuerung mit Not-Aus, Inverter für 2 Geschwindigkeiten, sanfter Anlauf

Lieferumfang: 2 angetriebene Wellen, manuelles Zustellsystem der Mittelwalze, metrische Skala zur Ablesung der Walzenposition (Digital-Anzeige optional)

Nennaufnahme:	750 W
Spannung:	220 – 240 V
Fußpedalsteuerung:	ja
Schaft-Ø:	40 mm
Standardwalzen-Ø:	165 mm
Geschwindigkeit:	5/10 U/min
angetriebene Wellen:	2
Arbeitsposition:	horizontal/vertikal
Mittelwalzenzustellung:	manuell
Display:	nein
Programme:	nein
Aufnahme Wendeleinrichtung:	nein
seitliche Richtrollen:	ja, manuell
Abmessungen (HxBxT):	1.460 x 700 x 600 mm
Gewicht:	180 kg

ERCOLINA **750 W**

Biegeleistung			
○	Gasrohr	2“ x 3,2 mm	450 mm
○	Standard Stahlrohr	70 x 1,5 mm	700 mm
□	Quadratrohr	50 x 50 x 3 mm	500 mm
▭	Rechteckrohr	80 x 30 x 3 mm	700 mm
▬	Flachstahl	100 x 15 mm	250 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10519188 *	**6.767,00**	766

6

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme) 1
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

Akku-Maschinen (Komplett-Sets) 2
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

Bohren 3
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

Schleifen 4
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

Sägen 5
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

Maschinen für Bau und Werkstatt 6
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

Schweißtechnik 7
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte



Drucklufttechnik 8
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

Reinigungstechnik 9
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

Forstgeräte, Gartengeräte 10
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

Mietgeräte, SERVICE-CENTER 11
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

Verzeichnisse V
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 458
Schweißcenter	M 460
Übersicht der Schweiß-Verfahren	M 461
Fragebogen Schweißgeräte und Plasmaschneidgeräte	M 463
Elektroden-Schweißgeräte	M 464
Elektroden-Schweißzubehör	M 466
WIG-Schweißgeräte	M 468
WIG-Schweißbrenner	M 474
WIG-Schweißzubehör	M 476
MIG-MAG-Schweißgeräte	M 479
MIG-MAG-Schweißbrenner	M 493
MIG-MAG-Schweißzubehör	M 500
Plasma-Schneidanlagen	M 504
Übersicht Bolzen-Schweißen	M 507
Bolzen-Schweißgeräte	M 510
Schweißrauchfilter	M 513
Schweißnahtreinigungsgeräte	M 517
Elektrodenschleifgeräte	M 519

Inhalt ab Seite

A

Auswahlhilfe für:
- Bolzen-Schweißgeräte ..... M 459
- Elektroden-Schweißinverter ..... M 458
- Plasmaschneidanlagen ..... M 459
- Schutzgasschweißgeräte MIG-MAG ..... M 458
- Schweißrauchfilter ..... M 459
- WIG-Schweißgeräte ..... M 458

B

Bolzen-Schweißen Übersicht ..... M 507 – M 509



Bolzen-Schweißgeräte ..... M 510 – M 512

E

Elektrodenschleifgeräte ..... M 519



Elektroden-Schweißgeräte ..... M 464 – M 465
Elektroden-Schweißzubehör ..... M 466 – M 467

F

Fragebogen Schweißgeräte und Plasmaschneidgeräte ..... M 463

K

Kopfbolzen..... M 511 – M 512

M



MIG-MAG-Schweißbrenner ..... M 493 – M 499



MIG-MAG-Schweißgeräte ..... M 479 – M 492
MIG-MAG-Schweißzubehör ..... M 500 – M 503

P



Plasma-Schneidanlagen..... M 504 – M 506

S

Schneidanlagen..... M 504 – M 506
Schweißcenter..... M 460
Schweißgeräte..... M 464 – M 465, M 468–M 473, ... M 479 – M 492, M 510 – M 511
Schweißgeräte und Plasmaschneidgeräte Fragebogen ..... M 463
Schweißnahtreinigungsgeräte..... M 517 – M 518
Schweißrauchfilter..... M 516
Schweißrauchfilter ..... M 513 – M 515
Schweiß-Verfahren Übersicht..... M 461 – M 462
Schweißzubehör Elektroden..... M 466 – M 467
Schweißzubehör MIG-MAG..... M 500 – M 503
Schweißzubehör WIG..... M 476 – M 477
Schweißzubehör-WIG ..... M 478

U

Übersicht Bolzen-Schweißen ..... M 507 – M 509
Übersicht Schweiß-Verfahren..... M 461 – M 462

W



WIG-Schweißbrenner ..... M 474 – M 475



WIG-Schweißgeräte ..... M 468 – M 473
WIG-Schweißzubehör ..... M 478
WIG-Schweißzubehör ..... M 476 – M 477



Auswahlhilfe für Elektroden-Schweißinverter

		Schweißbereich Elektroden	Schweißstrom bei 100 % ED 40 °C	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
REHM	BOOSTER² 150	5 – 150 A	100 A	2,3 kg	10549412	524,20	M 464
REHM	BOOSTER.PRO 230	20 – 180 A		6,7 kg	10549413*	1.319,50	M 464
Schweißkraft	CRAFT-STICK 141	10 – 140 A	80 A	4,6 kg	10508131	269,00	M 465
Schweißkraft	CRAFT-STICK 161	10 – 160 A	90 A	4,8 kg	10508132	319,00	M 465
Schweißkraft	CRAFT-STICK 201P-Set	10 – 200 A	110 A	6,6 kg	10508130	508,90	M 465



Auswahlhilfe für WIG-Schweißgeräte

		Schweißbereich		Absi-cherung	Brenner-kühlung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
		Elektrode	WIG						
REHM	TIGER digital 182 AC/DC ULTRA		4 – 180 A	16 A	gas-/ wasser-gekühlt	7,9 kg	10549425	3.507,40	M 468
REHM	TIGER digital 182 DC HIGH	20 – 150 A	4 – 180 A	16 A	gasgekühlt	7,5 kg	10549439 *	1.824,40	M 469
REHM	TIGER digital 230 AC/DC ULTRA	20 – 180 A	4 – 230 A	16 A	gasgekühlt	7,9 kg	10549433	3.693,00	M 469
Schweißkraft	Inverter EASY-TIG 201 DC PULSE DC Set	5 – 200 A	5 – 200 A		gasgekühlt	7,7 kg	10549461	860,79	M 470
Schweißkraft	Inverter EAYS-TIG 201 AC/DC PULSE Set	10 – 170 A	10 – 170 A		gasgekühlt	9,0 kg	10549463	1.384,79	M 470
Schweißkraft	Inverter CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE Set	5 – 200 A	5 – 200 A		gasgekühlt	15,5 kg	10549464	1.584,89	M 471
Rehm	INVERTIG.PRO COMPACT 280 AC/DC	Schweißstrom: 280 (260) A		16 A	wassergekühlt	78,0 kg	10549440	8.219,42	M 471
REHM	INVERTIG.PRO COMPACT 350 AC/DC	Schweißstrom: 350 (350) A		32 A	wassergekühlt	82,0 kg	10549441	11.067,76	M 472
REHM	INVERTIG.PRO digital 280 AC/DC	3 – 280 A	3 – 280 A	16 A	gasgekühlt	27,0 kg	10549460	7.197,57	M 473



Auswahlhilfe für Schutzgasschweißgeräte MIG-MAG

		Schweißbereich		Absich-erung	Schalt-stufen	Draht-vorschub	Brenner-kühlung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
		MIG/MAG	Elektrode								
REHM	SYNERGIC.PRO® 190-2	30 – 140/50 – 190 A		20/16 A	6	2 Rollen	gasgekühlt	60,0 kg	10549462	1.569,00	M 479
REHM	SYNERGIC.PRO® 251-4 Quattro-MIG	15 – 250 A		16 A	10	4 Rollen	gasgekühlt		10549467 *	2.333,70	M 480
REHM	SYNERGIC.PRO® 311-4	35 – 300 A		16 A	10	4 Rollen	gasgekühlt	68,0 kg	10549491 *	2.691,75	M 481
REHM	SYNERGIC.PRO® 352-4	35 – 350 A		32 A, träge	12	4 Rollen	gasgekühlt	72,0 kg	10549494 *	3.025,65	M 482
REHM	SYNERGIC.PRO® 352-4 W	35 – 350 A		32 A, träge	12	4 Rollen	wassergekühlt	85,0 kg	10549495 *	3.520,20	M 482
Schweiß-kraft	SYN-MIG 253i SC digital	25 – 250 A	25 – 200 A		stufen-los	4 Rollen	gasgekühlt	29,5 kg	10549503	2.199,00	M 483
Schweiß-kraft	SYN-MIG 303i SC digital	25 – 300 A	25 – 200 A		stufen-los	4 Rollen	gasgekühlt	31,0 kg	10549504	2.299,00	M 483
Schweiß-kraft	SYN-MIG 403i SC digital	40 – 400 A	30 – 250 A		stufen-los	4-Rollen	gasgekühlt	33,0 kg	10549505	2.859,00	M 484
Rehm	MEGA.ARC S 300	20 – 310 A		32 A, träge			gasgekühlt	46,0 kg	10549510 *	4.845,80	M 485
Rehm	MEGA.ARC S 450 WS	20 – 460 A		32 A, träge			wassergekühlt	73,0 kg	10549511 *	8.043,50	M 486
Rehm	MEGA.ARC P 300 W	20 – 310 A		32 A, träge			wassergekühlt	56,0 kg	10549509 *	6.656,40	M 487
Rehm	MEGA.ARC P 400 W	20 – 410 A		32 A, träge			wassergekühlt	59,0 kg	10549579 *	7.528,70	M 488
Rehm	MIG-MAG Easy-Mig 181 MultiSet	40 – 180 A	10 – 180 A			2-Rollen	gasgekühlt	14,5 kg	10508141	821,35	M 490
Rehm	MIG-MAG Easy-Mag 193	30 – 190 A		16 A, träge	7	2-Rollen		39,0 kg	10508133	879,00	M 490
Rehm	MIG-MAG Easy-Mag 213/1	30 – 140/140 – 200 A		16 A, träge	9	2-Rollen		41,0 kg	10508134	925,00	M 491
Rehm	MIG-MAG Easy-Mag 253-4	30 – 250 A			10	4-Rollen	gasgekühlt	69,0 kg	10508148	1.419,00	M 491
Rehm	MIG-MAG Esay-Mag 303-4	30 – 300 A			10	4-Rollen	gasgekühlt	90,0 kg	10508149	1.699,00	M 492
Rehm	MIG-MAG Easy-Mag 353-4 S	30 – 350 A			21 (3x7)	4-Rollen	gasgekühlt	138,0 kg	10508151	2.815,00	M 492

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Plasmaschneidanlagen

		Spannung	Schweißbereich	Absicherung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Rehm	BARRACUDA 45i	230 V	20 – 40 A	16 A, träge	8,1 kg	10542045 *	1.451,00	M 504
Rehm	BARRACUDA 65i	400 V	20 – 65 A	16 A, träge	26,5 kg	10542046 *	2.058,00	M 504
Rehm	BARRACUDA 105i	400 V	20 – 100 A	32 A, träge	32,1 kg	10542047 *	3.531,00	M 505
Rehm	BARRACUDA 125i	400 V	20 – 120 A	32 A, träge	32,4 kg	10542048 *	3.597,00	M 505
Schweißkraft	CRAFT-CUT 41P	90 – 275 V	20 – 40 A		8,1 kg	10542043	1.139,00	M 506
Schweißkraft	CRAFT-CUT 63	400 V	20 – 65 A		23,4 kg	10542044	1.779,00	M 506



Auswahlhilfe für Bolzen-Schweißgeräte

	Spannung	Schweißbereich	Strom max.	Bolzen max./ min. bei Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
ELOTOP 810	230/400 V	3 – 12 mm	800 A	32/83; 3/12 mm	65,0 kg	10543690 *	5.201,59	M 510
ELOTOP 2010	230/400 V	3 – 22 mm	2.300 A	52/3; 4/22 mm	190,0 kg	10543692 *	11.667,78	M 510
INVERTER 905i	3x 400 V	2 – 12 mm	800 A	4/12; 9/10 mm	17,0 kg	10543694 *	6.489,53	M 511



Auswahlhilfe für Schweißrauchfilter

	Nennaufnahme	Absaugleistung	Nennstrom	Schalldruckpegel	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
SmartMaster 1 Absaugarm	1,1 KW	950 m³/h	6,7 A	72 dB(A)	71,0 kg	10540170 *	1.687,00	M 513
ProfiMaster 2 Absaugarme	1,1 kW	2x 700 m³/h	2,3 A	72 dB(A)	113,8 kg	10540650 *	3.433,00	M 513
MaxiFil sationär 1 Absaugarm	1,5 KW	1.000 m³/h	3,1 A	72 dB(A)	125,0 kg	10540652 *	4.046,00	M 514
MaxiFil 1 Absaugarm	1,5 KW	1.100 m³/h	3,1 A	70 dB(A)	129,0 kg	10540750	4.189,00	M 514

Sichern Sie sich unsere vielfältigen Service- & Reparaturangebote für mehr effizienz und weniger Produktionsausfall!



Unsere PfT Kundenservice-Dienstleistungen:

- fachkompetente Instandsetzung gerne direkt vor Ort
- Sicherheitsüberprüfungen nach EN 60974-4, TRBS 1201 oder BGV A3
- vorbeugende Wartungen, individuelle Wartungsverträge
- Brennerservice inkl. kundenspezifische Modifikationen
- Service für Autogentechnik und Schweißrauchabsaugung
- Validierung von Schweißgeräten für EN 1090



Ihr Nutzen durch unseren PfT Kundenservice:

- Werterhalt Ihrer Schweißtechnik und Verlängerung der Lebensdauer
- Reduzierung der persönlichen Haftung durch fachgerechte und rechtskonforme Sicherheitsüberprüfungen gemäß TRBS 1201, IEC 60974-4 oder BGVA 3
- Minimierung ungeplanter Störfälle und Ausfallkosten durch unsere fachkompetente Wartung inkl. ggf. sofort verfügbarer original Ersatzteile
- REHM Leihgeräte bei kurzfristigen Kapazitätsengpässen




Unsere Schweißcenter:

- Handelshof Bautzen, Filiale Dresden
- Handelshof Riesa, Hauptsitz Riesa
- Handelshof Stendal, Hauptsitz Stendal
- Handelshof Vorpommern, Hauptsitz Grimmen
- P.H. Brauns, Hauptsitz Hannover
- RUDOLF SIEVERS, Hauptsitz Seevetal
- RUDOLF SIEVERS, Niederlassung Hagenow

Wir reparieren Ihr Gerät ausschließlich nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften unter Verwendung von original Ersatzteilen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.


Elektroden-Schweissen

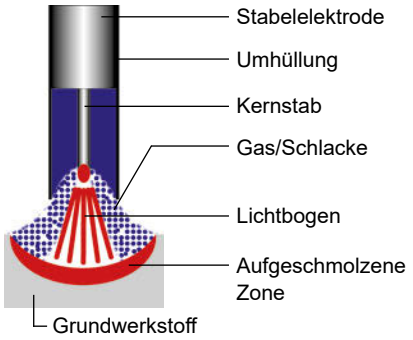

Grundwissen Elektroden-Schweissen

Der elektrische Lichtbogen brennt zwischen dem Werkstück und einer abschmelzenden Elektrode. Die Elektrode liefert also gleichzeitig den Zusatzwerkstoff. Die Stabelektrode wird in einen Elektrodenhalter eingespannt und vom Schweisser an der Nahtstelle geführt. Stabelektroden sind im allgemeinen umhüllt. Die Umhüllung schmilzt ebenfalls ab und schützt durch frei werdende Gase und als Schlacke das Schmelzbad und den Lichtbogen vor dem Zutritt der Aussenluft.
Nach dem Erkalten des Schmelzbades wird die Schlacke entfernt.
Geräte mit (S)-Zeichen können auch unter erhöhter elektrischer Gefährdung eingesetzt werden. Inverterschweissgeräte haben besonders gute Schweisseigenschaften und sind daher auch für Sonderelektroden gut geeignet. Beinahe alle schweissbaren **Materialien** können mit Stabelektroden geschweisst werden, z.B. Baustahl, Kesselstahl, Röhrenstahl, Stahlguss, Edelstahl, Hartauftragungsstähle usw.
Elektroden-Schweissen ist einfach und sicher. Die kompakten Geräte sind problemlos zu handhaben und einfach zu transportieren. Da kein Gas erforderlich ist, kann auch im Freien, selbst bei Wind, geschweisst werden. Elektroden-Schweissgeräte werden in allen Bereichen, von der Industrie bis zum Handwerk eingesetzt.


WIG-Schweissen

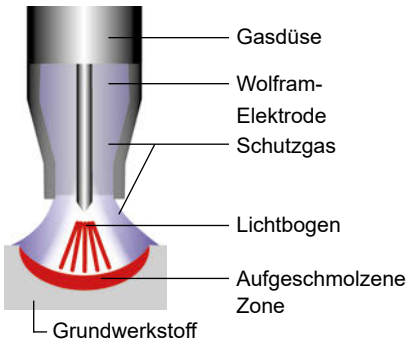

Grundwissen WIG-Schweissen

Beim WIG-Verfahren (**WIG** = **W**olfram-**I**nert-**G**as) brennt der elektrische Lichtbogen zwischen der nicht abschmelzenden Wolfram-Elektrode und dem Werkstück. Der Lichtbogen ist sehr intensiv und kann sehr gut geführt werden.
Ein separat zugeführtes Argon-Schutzgas schützt den Lichtbogen und die Schweisszone vor dem Zutritt der Atmosphäre. Falls erforderlich, wird Zusatzswerkstoff von Hand oder mit einer speziellen Kaltdrahtzufuhr zugegeben.
Stahl, Edelstahl, Kupfer, Titan u.a. werden mit Gleichstrom geschweisst. Die Elektrode ist am Minuspol angeschlossen und spitz angeschliffen.
Aluminium, Magnesium sowie deren Legierungen werden, um die Oxidhaut aufzureissen, ausschließlich mit Wechselstrom geschweisst. Die Elektrode ist stumpf. Beim Schweissen stellt sich eine runde bis ballige Form ein. Mit modernen Inverterstromquellen kann auch mit spitzer Wolfram-Elektrode geschweisst werden.
Die Vorteile des **WIG-Schweissens**: die einfache Handhabung und eine gute Beherrschbarkeit des Lichtbogens ermöglichen ein sehr komfortables und sauberes Arbeiten.
Die geringe Verzunderung des Werkstücks, die schmale Schweisszone, der Wegfall von Flussmitteln und der spritzerfreie Lichtbogen sorgen für saubere, exakte Nähte ohne Schlackeneinschlüsse und ohne Nacharbeit.

MIG-MAG-Schweissen

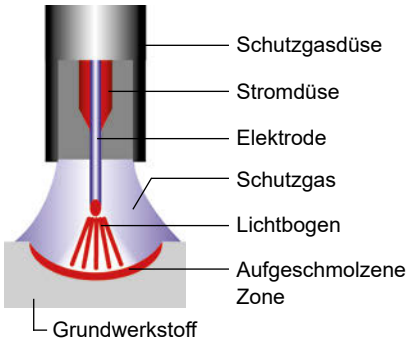

Grundwissen MIG-MAG-Schweissen

Beim MIG-MAG-Verfahren (MIG=**M**etall-**I**nert-**G**as/MAG=**M**etall-**A**ktiv-**G**as) brennt der elektische Lichtbogen zwischen dem abschmelzenden, automatisch zugeführten Schweissdraht (=Elektrode) und dem Werkstück. Ein separat zugegebenes Gas schützt den Lichtbogen und die Schweisszone vor dem Zutritt der Aussenluft. Schutzgas und Schweissdraht müssen dem Grundwerkstoff angepasst werden.
Die **schweissbaren Materialien** sind:


Aluminium, Alu-Legierungen
Verfahren: MIG
Drahtelektrode: dem zu schweissenden Material entsprechrechend
Schutzgas: Ar, He oder Gemische

Allgemeiner Bau-, Kessel-, Rohrstahl
Verfahren: MAG
Drahtelektrode: SG 1-3
Schutzgas: Mischgas (Ar/CO_2) oder CO_2

Edelstahl, hochlegierte Stähle
Verfahren: MAG
Drahtelektrode: dem zu schweissenden Material entsprechend
Schutzgas: Mischgase (z.B. Ar/CO_2 oder $Ar/CO_2/O_2$)

Durch die enormen Vorteile ist **MIG-MAG-Schweissen** heute das meistangewandte Schweissverfahren. Die grosse Schweissgeschwindigkeit, die minimale Nacharbeit und der geringe Verzug sorgen für ein hohe Wirtschaftlichkeit. Die hohe Schweissnahtfestigkeit, die hervorragenden Dünnblecheigenschaften und die einfache und sichere Handhabung bei Stahl, Aluminium und Edelstahl machen das Verfahren universell.


MIG-Lötschweissen

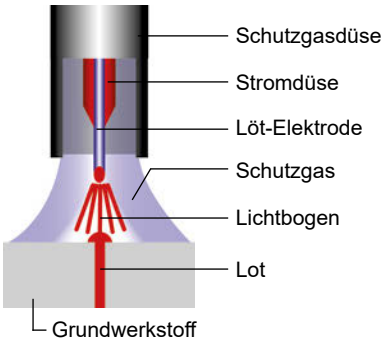

Grundwissen MIG-Lötschweissen

Normenkorrekt: **MSG** (Metall-Schutzgas)- Löten genannt, ist ein Hartlötverfahren.
Der elektrische Lichtbogen brennt zwischen der abschmelzenden, kontinuierlich zugeführten Lötdrahtelektrode und dem Werkstück. Das zugegebene Schutzgas schützt den Lichtbogen und das flüssige Lot vor den Einflüssen der Umgebungsluft. Die Handhabung einfach wie MIG-MAG-Schweissen.
Für das Fügen von verzinkten Blechen bietet das MIG-Lötschweissen klare Vorteile gegenüber dem MIG-MAG-Schweissen.
Durch die niedrige Schmelztemperatur des Lötdrahts (ca.1000°C) entsteht nur minimaler Zinkabbrand im Bereich der direkten Lötzone. (Zink schmilzt bei 419°C, verdampft bei 906°C). Die Lötnaht besitzt eine höhere Korrosionsbeständigkeit und ermöglicht eine leichtere Oberflächenbearbeitung. Die Lötdrähte bestehen aus Kupferbasislegierung mit Legierungsanteile, wie z.B. Silizium oder Aluminium. Durch die geringe Wärmeeinbringung entsteht auch bei sehr dünnen Blechen wenig Verzug. Beschichtete (verzinkt, phosphatiert, aluminiert) und unbeschichtete Stahlbleche, Edelstahl und Stahl/Edelstahlverbindungen (Schwarz/Weiss-Verbindungen) können gelötet werden. Lötnähte haben eine sehr gute Verbindungsfestigkeit. Schutzgas: Reines Argon oder Argon mit geringen Beimischungen. Verzinktes Feinblech findet man heute im Automobilbau, in der Bauwirtschaft, Klimatechnik, bei Haushaltsgeräten und Möbelindustrie. Für diese Einsätze ist MIG-Lötschweissen ideal.

Plasma-Schneiden

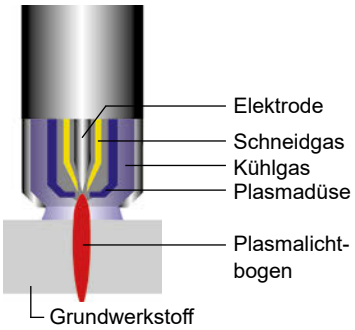

Grundwissen: Plasma-Schneiden

Beim Plasma-Schneiden brennt der elektrische Lichtbogen zwischen einer nicht abschmelzenden Elektrode und dem Werkstück. Durch eine dünne Düse und durch zugeführte Druckluft wird er zusätzlich eingeschnürt, wodurch die Intensität und Stabilität wesentlich erhöht wird. Durch diese Einschnürung entsteht im Brenner ein hocherhitztes Gas mit hohem Energiegehalt, dessen elektrische Energie direkt in Wärme umgesetzt wird. Dieses ionisierte Gas, das den Lichtbogen auf das Werkstück überträgt, bezeichnet man als das Plasma.
Schneidbare Materialien.
Mit dem Plasma-Schneid-Verfahren können **Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Guss, Messing** usw. geschnitten werden.
Die besonderen Vorteile.
Durch die große Energiedichte des Plasmalichtbogens erreicht man eine hohe Schnittgeschwindigkeit. Die Schnitte sind steil, grat- und verzugfrei und von hoher Wirtschaftlichkeit. Durch das problemlose Handling und die Verwendung einfacher Druckluft als Schneidgas bieten sich grenzenlose Möglichkeiten. Im Stahlbau, Installation, Behälterbau und vielen mehr.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schweißtechnik
Fragebogen Schweißgeräte und Plasmaschneidgeräte

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

PLZ _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

Schweissarten

		Gerät vorhanden Typ	Erfahrung Ja	Nein
MIG-MAG	☐	☐ _____	☐	☐
WIG	☐	☐ _____	☐	☐
ELEKTRODE	☐	☐ _____	☐	☐
PLASMASCHNEIDEN	☐	☐ _____	☐	☐

Zu verschweissendes Material

		Materialstärke in mm
Stahl	☐	_____ mm
Aluminium	☐	_____ mm
VA	☐	_____ mm
sonstiges	☐	_____ mm

Schweißnaht-, Schneidlänge: _____ mm

Schweißdauer _____ mm

Schweißaufgabe-Anwendung _____

Stromanschluß vorhanden:

16 A CEE-Steckdose 380 V	☐	☐
32 A CEE-Steckdose 380 V	☐	☐
63 A CEE-Steckdose 380 V	☐	☐

Druckluft vorhanden:	☐	☐
Mischgas vorhanden:	☐	☐
Argon voranden:	☐	☐

Notizen: _____

_____

_____

_____ _____

Datum Unterschrift

Bitte senden Sie uns mit Ihrer Anfrage über Schweißgeräte / Plasmaschneidgeräte diesen Fragebogen zu. Ihre Anfrage wird dann sofort bearbeitet.



Elektroden-Inverter BOOSTER² 150

mobiler und leichter Booster für Werkstatt-Einsatz oder auf der Baustelle, **einzigartiges Zündverhalten und hohe Lichtbogenstabilität**, mit automatischem Hot-Start, integrierter Anti-Stick und Arc-Force Funktion, intelligentem Zündmanagement, ultraschneller induktionsarmer Inverter, Generatortauglich, voll schutzisoliert, ultrakompakte und -leichte Bauweise mit integriertem Lüftungskanal

Spannung:	230 V
Schweißbereich:	5 – 150 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	20 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	100 A
Schweißstrom bei 60 % ED bei 40 °C:	117 A
Absicherung:	16 A, (träge)
Schutzart:	IP 23
Leistungsaufnahme bei max. Strom:	4,2 kvA
Leistungsfaktor:	0,7 cos phi
Abmessungen (HxBxL):	185 x 120 x 275 mm
Gewicht:	2,3 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549412	**524,20**	760



Elektroden-Inverter BOOSTER.PRO 230

mobiler und volldigitaler Booster für Werkstatt-Einsatz oder auf der Baustelle, einfache Bedienung über digitales Bediensystem SIRIUS mit grafisch dynamischer Visualisierung, energiekostensparende IMS-Invertertechnologie mit Anpassung der Stromaufnahme, an den Spannungsverlauf, mit dem Wide-Range Spannungsbereich für den weltweiten Einsatz geeignet, voll schutzisoliert, Schutzklasse 2, Generatortauglich, arbeitet mit 100 m Netzzuleitung, Pre-Save-System schützt die Elektronik bei Sturz aus bis zu 90 Zentimetern, Bedienknopf-R-Pilot und Display schlagfest, Serienmäßig mit reduzierter Leerlaufspannung (VDR) ausgestattet, Boost-Funktion bringt maximale Leistung aus einphasigem Netz, Sicherungs-Hold-Funktion dient der Netzüberwachung für Arbeiten an schwachen Sicherungen

Spannung:	230 V
Schweißbereich Elektrode:	20 – 180 A
Schweißbereich WIG:	4 – 230 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max. WIG:	35 %
Einschaltdauer (ED) bei I-max. Elektrode (BOOSTER):	40 %
Einschaltdauer (ED) bei I-max. Elektrode (Sicherungs-Hold):	60 %
Absicherung:	16 A, (träge)
Schutzart:	IP 23 S
Leistungsaufnahme bei max. Strom:	5,8 kvA
Leistungsfaktor:	0,99 cos phi
Abmessungen (HxBxL):	320 x 160 x 480 mm
Gewicht:	6,7 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549413 *	**1.319,50**	760



Schweißplatzausrüstung für BOOSTER² 150

geeignet für Elektroden-Inverter BOOSTER® 140, 150 und BOOSTER.PRO 170, **Set bestehend aus:** je 1x Massekabel 16 mm² 4m 9 mm mit 200 A Klemme, Elektrodenkabel 16 mm² 5 m 9 mm mit 260 A Halter, Handschutzschild PVC 90 x 110 mm, Schweißer-Schutzglas DIN 0 90x 110 mm klar, Schweißer Schutzglas DIN 9 90 x 110 mm, Handbürste Standard ST 0,35 mm 3-reihig, Schlackehammer ganzstahl

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549414	**105,00**	005

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Schweißinverter CRAFT-STICK 141

geeignet für den Einsatz am Generator z. B. auf Baustellen, in Betriebswerkstätten, Metallbau usw., Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch eine versiegelte Platine, dadurch auch Offshore geeignet, **Hot Start:** durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil, **Anti-Stick:** beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert, **Arc-Force-Regelung:** durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden

Lieferumfang: 2 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 2x Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A

Spannung:	160 – 275 V
Leerlaufspannung:	60 V
Schweißbereich Elektrode:	10 – 140 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	30 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	80 A
Schutzart:	IP 23
Isolationsklasse:	H
Norm:	EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10
Arbeitstemperatur:	-10 – +40 °C
Abmessungen (HxBxL):	255 x 135 x 320 mm
Gewicht:	4,6 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508131	**269,00**	757



Schweißinverter CRAFT-STICK 161

geeignet für den Einsatz am Generator z. B. auf Baustellen, in Betriebswerkstätten, Metallbau usw., Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch eine versiegelte Platine, dadurch auch Offshore geeignet, **Hot Start:** durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil, **Anti-Stick:** beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert, **Arc-Force-Regelung:** durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden

Lieferumfang: 2 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 2x Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A

Spannung:	160 – 275 V
Leerlaufspannung:	74 V
Schweißbereich Elektrode:	10 – 160 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	40 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	90 A
Schutzart:	IP 23
Isolationsklasse:	H
Norm:	EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10
Abmessungen (HxBxL):	255 x 135 x 320 mm
Gewicht:	4,8 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508132	**319,00**	757

Schweißinverter CRAFT-STICK 201P-Set



geeignet für den Einsatz am Generator z. B. auf Baustellen, in Betriebswerkstätten, Metallbau usw., Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion durch eine versiegelte Platine, dadurch auch Offshore geeignet, Geräte mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur), VRD (Spannungsabsenkung im Leerlauf) ausgestattet, WIG DC Funktion = ermöglicht einfaches WIG Schweißen mit Kontaktzündung, genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display, universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen, durch konstanten Schweißstrom wird gleichbleibende Abschmelzleistung erreicht, mindestens 30% ED bei allen Geräten, durch die leise laufenden eingebauten Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht, **Hot Start:** durch automatische kurzzeitige Erhöhung des Schweißstromes zündet der Lichtbogen sicher und ist sofort stabil, **Anti-Stick** beim versehentlichen Festkleben der Elektrode wird der Schweißstrom automatisch reduziert und somit ein Ausglühen der Elektrode verhindert, **Arc-Force-Regelung:** durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden

Lieferumfang: 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme 200 A, Transportkoffer

Spannung:	230 V
Schweißbereich Elektrode:	10 – 200 A
Schweißbereich WIG:	10 – 200 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	30 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	110 A
Schutzart:	IP 23
Norm:	EN 60974-1:2006-07/EN 60974-10:2008-10
Abmessungen (HxBxL):	28 x 150 x 365 mm
Gewicht:	6,6 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508130	**508,90**	757

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Elektrodenhandkabel 25 mm² mit 9 mm Stecker

komplett montiert mit T25 Stecker und 200 A Elektrodenklemme, Elektrodenkabel 25 mm²

Länge: 5 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10540964	74,85	64,55	280

Elektrodenhandkabel 25 mm² mit 13 mm Stecker

komplett montiert mit T50 Stecker und 200 A Elektrodenklemme, Elektrodenkabel 25 mm²

Länge: 5 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10540966	78,50	67,65	280

Elektrodenhandkabel 35 mm² mit 13 mm Stecker

komplett montiert mit T50 Stecker und 400 A Elektrodenklemme, Elektrodenkabel 35 mm²

Länge: 5 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10540972	103,95	89,60	280

Elektrodenhandkabel 50 mm² mit 13 mm Stecker

komplett montiert mit T50 Stecker und 600 A Elektrodenklemme, Elektrodenkabel 50 mm²

Länge: 5 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10540982	144,10	124,30	280

Kabelschuhe

8-er Loch

Oberfläche: verzinkt

Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
8 – 25 mm²	10544965	2,25	1,35	280
8 – 35 mm²	10544973	2,60	1,65	280
8 – 50 mm²	10544981	4,10	2,70	280

Massekabel 25 mm² mit 9 mm Stecker

komplett montiert mit T25 Stecker und 200 A Masseklemme, Massekabel 25 mm²

Länge: 5 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10540960	64,75	55,90	280

Massekabel 25 mm² mit 13 mm Stecker

komplett montiert mit T50 Stecker und 200 A Masseklemme, Massekabel 25 mm²

Länge: 5 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10540962	69,60	60,05	280

Massekabel 35 mm² mit 13 mm Stecker

komplett montiert mit T50 Stecker und 400 A Masseklemme, Massekabel 35 mm²

Länge: 5 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10540970	96,80	83,55	280

Massekabel 50 mm² mit 13 mm Stecker

komplett montiert mit T50 Stecker und 400 A Masseklemme, Massekabel 50 mm²

Länge: 5 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10540980	127,80	111,80	280

Schweißkabel NSLFFÖV

hochflexibel

Größe	Art.-Nr.	Rolle m	1 m €/m	5 m €/m	AKG
16 mm²	10544922 *	50	13,60	6,25	280
25 mm²	10544930	50	10,80	8,60	280
35 mm²	10544914	50	13,25	10,70	280
50 mm²	10544957	50	20,75	17,60	280

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Klemmhülse

Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/100 Stück	10 Stück €/100 Stück	AKG
16 mm²	**10544386**	**258,75**	**62,75**	280
35 mm²	**10544388**	**250,45**	**76,30**	280
50 mm²	**10544396**	**281,40**	**97,80**	280

Kabelstecker

stabile Ausführung mit Messingzapfen gegen Verdrehen

Typ	Größe	mit bzw. für Zapfen	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
S 25	16 – 35 mm²	9 mm	**10544418**	**4,85**	**3,55**	280
S 50	35 – 50 mm²	13 mm	**10544426**	**9,55**	**7,60**	280
S 70	50 – 70 mm²	13 mm	**10544434**	**10,75**	**8,65**	280

Kabelkupplung

stabile Ausführung mit Messingnut gegen Verdrehen

Typ	Größe	mit bzw. für Zapfen	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
B 25	16 – 25 mm²	9 mm	**10544442**	**4,55**	**3,35**	280
B 50	35 – 50 mm²	13 mm	**10544949**	**10,50**	**8,35**	280

Massebuchse

Ø: 40 mm
Länge: 90 mm
Gewicht: 0,168 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10544470	**10,75**	**8,65**	280

Einbaubuchsen

stabile Ausführung mit Messingnut gegen Verdrehen

Typ	Größe	mit bzw. für Zapfen	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
EB 25	16 – 25 mm²	9 mm	**10544477**	**5,45**	**4,05**	280
EB 50	35 – 50 mm²	13 mm	**10544479**	**8,90**	**7,05**	280
EB 70	50 – 70 mm²	13 mm	**10544485**	**10,65**	**8,75**	280

Schweißerschirme

aus Baumwollsegeltuch oliv, wasserabstoßend und schwerentflammbar ausgerüstet, Schirmstock aus Stahlrohr, abknickbar, 2-teilig mit Erdspitze

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
2 m	**10583294 ***	**161,30**	280
2,5 m	**10583308 ***	**256,85**	280
3 m	**10583316 ***	**295,85**	280

Schweißerzelt

PVC, schwer entflammbar, flutlichtdurchlässig

Abmessungen (HxBxL): 2 x 2 x 2 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10545390 *	**1.008,90**	280

WIG-Schweißgerät TIGER digital 182 AC/DC ULTRA



mobile Lösung für alle Schweißaufgaben die im Handwerk täglich anfallen, egal, ob sie Edelstahl, Aluminium, Stahl, Kupfer oder Titan in unterschiedlichsten Materialstärken verarbeiten, der TIGER® kann es, - vom Heften mit REHM HYPER.SPOT bis zum Schweißen mit REHM HYPER.PULS, höchste Standards und Anforderungen die im Werk gelten, erfüllt der TIGER® im Montagebereich, die von REHM patentierte Bedienung bietet mehr Sicherheit und Möglichkeiten für den Schweißer, mit insgesamt 8 Prozessvarianten steht für jede Herausforderung der perfekte Lichtbogen zur Verfügung, verschmutzte Raumluft und Schleifstaub werden durch einen Luftkanal geleitet, der Elektronikbereich ist gekapselt und bleibt somit sauber und geschützt, dies sorgt für eine längere Haltbarkeit der Geräte, die von REHM patentierte Bedienoberfläche lässt keine Wünsche hinsichtlich Transparenz, Funktionsumfang und Klarheit offen, schneller und einfacher geht das Abspeichern und Aufrufen von Geräteeinstellungen nicht, der speziell für den harten Einsatz entwickelte R-Pilot-Drehgeber fängt mechanische Einwirkungen ab, das Gehäuse absorbiert Kräfte, bevor die Elektronik Schaden nimmt, zentraler, hochauflösender Grafikbildschirm, alles auf einen Blick in grafisch exzellenter Darstellung, durch eine schlagfeste Kunststoffscheibe geschützt, erheblich robuster als konventionelle Anzeigen, vier multifunktionelle Auswahltasten, vier QUICK-CHOICE-Tasten

Spannung:	230 V
Schweißbereich WIG:	4 –180 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	40 %
Absicherung:	16 A
Brennerkühlung:	gas-/wassergekühlt
Schutzart:	IP 23 S
Isolationsklasse:	F
Abmessungen (HxBxL):	320 x 160 x 480 mm
Gewicht:	7,9 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549425	**3.507,40**	760

Set zu Stromquelle TIGER digital Standard



Set im Montagekoffer, **bestehend aus:** Brenner R TIG 210 19 4 m UD HF Leder, Massekabel 25 mm², Druckminderer 200 bar, 32 l/min

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549438 *	**425,00**	005

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

WIG-Schweißgerät TIGER digital 182 DC HIGH



mit volldigitalem Display und Kühlgeräteanschluss zur Nachrüstung einer mobilen Wasserkühleinheit
dank des geringen Gewichts, der kompakten Baugröße und der gleichzeitig hohen Funktionsvielfalt ist der TIGER® die optimale Schweißstromquelle für alle Mobileinsätze auf Baustellen, bei Serviceaufträgen oder bei schwer zugänglichen Reparaturschweißungen, arbeitet problemlos mit Verlängerungskabeln bis 100 m (1,5 mm²), auch die optionale Kühleinheit wurde für den mobilen Einsatz durchkonzipiert, sie ist deutlich kleiner und leichter als alle Vergleichsgeräte, Generatorfrequenz-Verfolgung damit ist der TIGER® auch bei kleineren Generatoren voll einsatzfähig, das robuste Doppelschutzgehäuse, eine schwimmende Trägerplatte sowie der mechanisch abgekoppelte Drehknopf schützen die Elektronik des TIGER®, selbst bei Stürzen aus einer Fallhöhe von 90 cm, erleichtert wird der mobile Einsatz durch einen komfortablen Tragegurt sowie durch einen sicheren Griff, da dieser offen ist, kann der Schweißer hier Schlauchpakete und Kabel bequem aufgerollt einhängen, das neue Lüftungssystem hindert Staub- und Schmutzpartikel daran, in das Geräteinnere vorzudringen, praktische integrierte Schublade im Griff zum Verstauen kleinteiliger Verbrauchsmaterialien, die Prozessorsteuerung ist anwendungsoptimiert, sie schützt den Schweißer bei seiner Arbeit aktiv, nach den Einschalten des Geräts werden alle Einstellungen nacheinander durchlaufen und die voreingestellten Werte abgefragt, so hat der Schweißer die aktuell benötigten Parameter immer im Blick, bis zu 100 Schweißprogramme können im umfangreichen Jobspeicher abgespeichert werden, besonders sicher für den Montageeinsatz ist der integrierte Tauwarner er verhindert das Einschalten der Leistungselektronik, solange die Feuchtigkeit im Gerät zu hoch für einen sicheren Betrieb ist

Spannung:	230 V
Schweißbereich Elektrode:	20 – 150 A
Schweißbereich WIG:	4 –180 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	40/30 %
Absicherung:	16 A
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 23 S
Isolationsklasse:	F
Abmessungen (HxBxL):	320 x 160 x 480 mm
Gewicht:	7,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549439 *	**1.824,40**	760

WIG-Schweißgerät TIGER digital 230 AC/DC ULTRA



mit volldigitalem Display und Kühlgeräteanschluss zur Nachrüstung einer mobilen Wasserkühleinheit
dank des geringen Gewichts, der kompakten Baugröße und der gleichzeitig hohen Funktionsvielfalt ist der TIGER® die optimale Schweißstromquelle für alle Mobileinsätze auf Baustellen, bei Serviceaufträgen oder bei schwer zugänglichen Reparaturschweißungen, arbeitet problemlos mit Verlängerungskabeln bis 100 m (1,5 mm²), auch die optionale Kühleinheit wurde für den mobilen Einsatz durchkonzipiert, sie ist deutlich kleiner und leichter als alle Vergleichsgeräte, Generatorfrequenz-Verfolgung damit ist der TIGER® auch bei kleineren Generatoren voll einsatzfähig, das robuste Doppelschutzgehäuse, eine schwimmende Trägerplatte sowie der mechanisch abgekoppelte Drehknopf schützen die Elektronik des TIGER®, selbst bei Stürzen aus einer Fallhöhe von 90 cm, erleichtert wird der mobile Einsatz durch einen komfortablen Tragegurt sowie durch einen sicheren Griff, da dieser offen ist, kann der Schweißer hier Schlauchpakete und Kabel bequem aufgerollt einhängen, das neue Lüftungssystem hindert Staub- und Schmutzpartikel daran, in das Geräteinnere vorzudringen, praktische integrierte Schublade im Griff zum Verstauen kleinteiliger Verbrauchsmaterialien, die Prozessorsteuerung ist anwendungsoptimiert, sie schützt den Schweißer bei seiner Arbeit aktiv, nach den Einschalten des Geräts werden alle Einstellungen nacheinander durchlaufen und die voreingestellten Werte abgefragt, so hat der Schweißer die aktuell benötigten Parameter immer im Blick, bis zu 100 Schweißprogramme können im umfangreichen Jobspeicher abgespeichert werden, besonders sicher für den Montageeinsatz ist der integrierte Tauwarner er verhindert das Einschalten der Leistungselektronik, solange die Feuchtigkeit im Gerät zu hoch für einen sicheren Betrieb ist

Spannung:	230 V
Schweißbereich Elektrode:	20 – 180 A
Schweißbereich WIG:	4 – 230 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	35/40 %
Absicherung:	16 A
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 23 S
Isolationsklasse:	F
Abmessungen (HxBxL):	320 x 160 x 480 mm
Gewicht:	7,9 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549433	**3.693,00**	760

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.



WIG-Schweißgerät Inverter EASY-TIG 201 DC PULSE DC Aktionsset

in moderner Inverter-Technologie aufgebaut, **geeignet für** Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …), genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display, universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen, **geeignet für** den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte, HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren, durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht

Lieferumfang: Schweißhelm VarioProtect XL-W TC, Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder, Brenner TIG 26 4 m, 3 m Massekabel 16 mm² mit Masseklemme, 3 m Schweißkabel 16 mm² mit Elektrodenhalter, WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. L/Gr. 9

Spannung:	230 (±10 %) V
Schweißbereich Elektrode:	5 – 200 A
Schweißbereich WIG:	5 – 200 A
Strom bei ED 100 % 40 °C WIG:	120 A
Strom bei ED 100 % 40 °C Elektrode:	120 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C Elektrode:	30 %
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C WIG:	30 %
Pulzfrequenz:	0,5 – 200 Hz
Zündung:	Hochfrequenz
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 21 S
Leistungsaufnahme Elektrode:	6,9 kVA
Leistungsaufnahme WIG:	4,7 kVA
Norm:	EN 60974-1:2012/EN 60974-10:2014
Stromaufnahme WIG DC:	32,9 A
Stromaufnahme Elektrode DC:	47,2 A
Abmessungen (HxBxL)	280 x 150 x 430 mm
Gewicht:	7,7 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549461	**860,79**	757



WIG-Schweißgerät Inverter EASY-TIG 201 AC/DC PULSE Set

in moderner Inverter-Technologie aufgebaut, **geeignet für** Montagearbeiten (auf der Leiter, auf dem Gerüst, …), genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display, universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen, **geeignet für** den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Schulen, Metallbau, auf Baustellen oder für Landwirte, HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren, durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht, einstellbare Schweißkurve

Lieferumfang: Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder, Brenner TIG 26 4 m, VarioProtect XL-W TC Schweißhelm, 3 m Massekabel 25 mm² mit Masseklemme, WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. L/Gr. 9

Spannung:	230 (±10 %) V
Schweißbereich Elektrode:	10 – 170 A
Schweißbereich WIG:	10 – 170 A
Strom bei ED 100 % 40 °C WIG:	40 %
Strom bei ED 100 % 40 °C Elektrode:	30 %
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C Elektrode:	95 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C WIG:	110 A
Pulzfrequenz:	0,5 – 200 Hz
Zündung:	Hochfrequenz
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 21 S
Leistungsaufnahme Elektrode:	5,9 kVA
Leistungsaufnahme WIG:	4 kVA
Norm:	EN 60974-1:2012/EN 60974-10:2014
Stromaufnahme WIG AC:	34 A
Stromaufnahme WIG DC:	29,1 A
Stromaufnahme Elektrode AC	40,2 A
Stromaufnahme Elektrode DC:	42,9 A
Abmessungen (HxBxL):	280 x 150 x 460 mm
Gewicht:	9 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549463	**1.384,79**	757

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

WIG-Schweißgerät Inverter CRAFT-TIG 201 AC/DC P PULSE Set



digitales Display, in moderner Inverter-Technologie aufgebaut, universell einsetzbar zum Verschweißen von allen gängigen Elektrodentypen, WIG-Pulen ermöglicht Schweißen mit verringerter Wärmeeinbringung, HF-Hochfrequenz-Zündung zündet beim WIG-Schweißen, ohne das Werkstück zu berühren, durch die leise laufenden Lüfter wird die Wärme gut aus den Geräten abgeführt und damit eine hohe Einschaltdauer erreicht, zeitgeregelter Lüfter mit Stand-by-Modus, Balance einstellbar, neun Programme Speicherbar, einstellbare Schweißkurve

Wechselstrom-Dreieckwellen-Schweißausgang
reduzierter Wärmeeintrag für die gleiche Stromeinstellung, besonders nützlich zum Schweißen von dünnem Metall

Wechselstrom-Sinuswellen-Schweißausgang
traditionelle AC WIG-Schweißwellenform, leiserer „weichere“ Lichtbogencharakteristik

Wechselstrom-Quadratwelle
fokussierter Lichtbogen für maximale Durchdringung, schnelle Fahrgeschwindigkeit mit bester Richtungskontrolle

MMA-Modus
mit Hot-Start und ARC-Force-Regelung

Lieferumfang: Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder, WIG-Brenner SR26 4 m mit Up/Down-Funktion (gasgekühlt), VarioProtect XXL W Schweißhelm, Druckminderer 3 m Massekabel 25 mm² mit Masseklemme, WIG-Schweißerhandschuh Basic Gr. L/Gr. 9

Spannung:	90 – 275 V
Schweißbereich Elektrode:	5 – 200 A
Schweißbereich WIG:	5 – 200 A
Strom bei ED 100 % 40 °C WIG:	155 A
Strom bei ED 100 % 40 °C Elektrode:	110 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C Elektrode:	35 %
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C WIG:	60 %
Pulzfrequenz:	0,5 – 999 Hz
Zündung:	Hochfrequenz
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 21 S
Leistungsaufnahme Elektrode:	7,3 kVA
Leistungsaufnahme WIG:	5 kVA
Norm:	EN 60974-1:2012/EN 60974-10:2014
Stromaufnahme WIG AC:	(110V/230V) 31/20,1 A
Stromaufnahme WIG DC:	(110V/230V) 32/22,1 A
Stromaufnahme Elektrode AC	(110V/230V) 36/28,4 A
Stromaufnahme Elektrode DC:	(110V/230V) 40/32,8 A
Abmessungen (HxBxL):	350 x 190 x 580 mm
Gewicht:	15,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549464	**1.584,89**	757

WIG-Schweißgerät INVERTIG.PRO COMPACT 280 AC/DC



Frequenzautomatik - mehr Fokus, weniger Belastung: beim Wechselstromschweißen passt sich die Frequenz automatisch an die Stromstärke an, der fokussierte Lichtbogen bei niedrigen Schweißströmen sorgt für eine sicherere Wurzelerfassung - z. B. bei dünnen Blechen in Kehlnähten, bei höheren Strömen wird die Belastung der Wolframelektroden reduziert, **Aluminium-Schweißen leicht gemacht:** einfaches Schweißen von Aluminium, z. B. auf Blechkanten, in Zwangslagen oder bei Dick auf Dünn, das DUAL WAVE-Schweißverfahren reduziert den AC-Anteil im Lichtbogen auf ein Minimum, durch die verringerte Wärmeeinbringung können Sie das Schweißbad leichter beherrschen, **AC-Matic:** automatisch die richtige AC-Kurvenform, **weniger Anlauffarben, Verzug und Nacharbeit beim Punkt- und Intervallschweißen:** Hyperpuls® - schneller, schmaler, tiefer, **automatische Heftfunktion:** reduziert die Anlauffarben zu fast 100 %, 100 % gleichbleibende Qualität der Hefter, spart pro Jahr bis zu mehreren tausend Euro, **effizientes Energiemanagement:** mit dem Bi-Power-Inverter geht die aufgenommene Leistung direkt in den Lichtbogen, **sicheres Zünden in allen Situationen:** beim Zünden des WIG DC-Lichtbogens mit Lift-Arc und beim Zünden von Stabelektroden stellt ICS (Ignition Command System) automatisch die optimale Zündenergie ein

Werte Einschaltdauer und Schweißstrom: WIG-/Elektrode-Betrieb

Spannung:	3 x 400 V
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C (20 °C):	100 (60) %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	280 (260) A
Absicherung:	16 A
Brennerkühlung:	wassergekühlt
Abmessungen (HxBxL):	900 x 600 x 855 mm
Gewicht:	78 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549440	**8.219,42**	760

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

REHM Welding Technology



WIG-Schweißgerät INVERTIG.PRO COMPACT 350 AC/DC

Frequenzautomatik - mehr Fokus, weniger Belastung: beim Wechselstromschweißen passt sich die Frequenz automatisch an die Stromstärke an, der fokussierte Lichtbogen bei niedrigen Schweißströmen sorgt für eine sicherere Wurzelerfassung - z. B. bei dünnen Blechen in Kehlnähten, bei höheren Strömen wird die Belastung der Wolframelektroden reduziert

Aluminium-Schweißen leicht gemacht: einfaches Schweißen von Aluminium, z. B. auf Blechkanten, in Zwangslagen oder bei Dick auf Dünn, das DUAL WAVE-Schweißverfahren reduziert den AC-Anteil im Lichtbogen auf ein Minimum, durch die verringerte Wärmeeinbringung können Sie das Schweißbad leichter beherrschen

AC-Matic: automatisch die richtige AC-Kurvenform

weniger Anlauffarben, Verzug und Nacharbeit beim Punkt- und Intervallschweißen: Hyperpuls® - schneller, schmaler, tiefer

automatische Heftfunktion: reduziert die Anlauffarben zu fast 100 %, 100 % gleichbleibende Qualität der Hefter, spart pro Jahr bis zu mehreren tausend Euro

effizientes Energiemanagement: mit dem Bi-Power-Inverter geht die aufgenommene Leistung direkt in den Lichtbogen

sicheres Zünden in allen Situationen: beim Zünden des WIG DC-Lichtbogens mit Lift-Arc und beim Zünden von Stabelektroden stellt ICS (Ignition Command System) automatisch die optimale Zündenergie ein

Werte Einschaltdauer und Schweißstrom: WIG-/Elektrode-Betrieb

Spannung:	3 x 400 v
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C (20 °C):	100 (100) %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	350 (350) A
Absicherung:	32 A
Brennerkühlung:	wassergekühlt
Abmessungen (HxBxL):	900 x 600 x 855 mm
Gewicht:	82 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549441	**11.067,76**	760

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

WIG-Schweißgerät INVERTIG.PRO digital 280 AC/DC

vereint Schweißgerätetechnologie mit höchstem Bedienkomfort, Herzstück ist das revolutionäre Bedienkonzept SIRIUS, das bis dato komplexe Zusammenhänge vereinfacht und für den Anwender nachvollziehbar darstellt



zentraler, hochauflösender Grafikbildschirm
alles auf einen Blick in grafisch exzellenter Darstellung, durch eine schlagfeste Kunststoffscheibe geschützt, erheblich robuster als konventionelle Anzeigen

vier Applikationen
die Applikationen Classic, Programm Manager, Assist und System bieten eine optimale Benutzerführung

R-Pilot – das zentrale Bedienelement
ermöglicht die Einhand-Bedienung auch mit Handschuh, das einzige, hervorstehende Bedienelement – durch seitliche Kunststoffteile vor mechanischen Beschädigungen geschützt

vier multifunktionelle Auswahltasten
schnelles und einfaches Navigieren im jeweiligen Applikationsfeld

zwei QUICK CHOICE-Tasten
einfaches und schnelles Speichern von zwei aktuellen Schweißaufgaben

denkbar einfachste und sicherste Handhabung
die Bedienung der INVERTIG.PRO® digital legt den Anspruch auf das Niveau von morgen, selbsterklärend, informativ, unterstützend, typisch REHM in konsequenter Umsetzung

höchste Einschaltdauer bei sensationell geringem Gewicht
no limits: 100 % Einschaltdauer bei allen Geräten der INVERTIG.PRO® digital Baureihe

höchste Energieeffizienz
der REHM Bi-Power-Inverter – intelligentes Energiemanagement in Kombination mit innovativen Bauteilen, die nahezu gesamte zugeführte Leistung wird in den Lichtbogen umgesetzt

iSYSTEM
die CAN-vernetzte Multiprozessorarchitektur, verknüpft mit intelligenten Erweiterungsmodulen, eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten, einfach Plug & Play

generatortauglich
mehr Flexibilität im mobilen Einsatz, z. B. auf Baustellen

Spannung:	3x 400 V
Schweißbereich Elektorde (BOOSTER):	3 – 280 A
Schweißbereich WIG:	3 – 280 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max. WIG:	100 %
Einschaltdauer (ED) bei I-max. Elektrode (BOOSTER):	360 %
Schweißstrom bei 100 % ED WIG:	280 A
Schweißstrom bei 100 % ED Elektrode (BOOSTER):	260 A
Absicherung:	16 A, (träge)
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 23
Leistungsaufnahme bei I-max.:	11,9 kVA
Leistungsfaktor:	0,96 cos phi
Isolationsklasse:	B
Abmessungen (HxBxL):	460 x 360 x 520 mm
Gewicht:	27 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549460 *	**7.197,57**	760

Optionen für INVERTIG.PRO COMPACT

Kreiselpumpe und Energiemanagement INVERTIG.PRO® digital COMPACT



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549446	**356,40**	761

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.



Schweißbrenner SR 17 V

mit Stecker TSB 35/50 (Ø 13 mm)

V = Ventil, der Brenner hat keinen Ein- oder Ausschalter, man dreht das Ventil auf und das Schutzgas strömt aus, man zündet dann den Schweißvorgang, indem man die WIG Elektrode leicht seitwärts über das Wertstück zieht, der Lichtbogen entzündet sich und man kann Schweißen, dieser Brenner wird verwendet für Schweißmaschinen ohne HF Zündung

Schweißbereich: AC 100 A; DC 140 A
Elektroden-Ø: 0,5 – 2,4 mm
Brennerkühlung: gasgekühlt
Länge: 4 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10546900	**72,00**	280



Isolator
(Art.-Nr. 10546940)



Spannhülse
(Art.-Nr. 10546962)



Spannhülsengehäuse
(Art.-Nr. 10546990)



Keramikdüse
(Art.-Nr. 10547020)



Brennerkappe
(Art.-Nr. 10547042)



Schweißbrenner SR-P 17 DD

DD = Doppeldruck, Maschinen mit HF (Hochfrequenz) Zündung werden durch Drücken der Tasten am Brenner aktiviert, die HF zündet den Lichtbogen, es sind 3 Steuerleitungen am Taster angeschlossen, je nach Maschinentyp kann man den Schweißvorgang durch einen der Taster aktivieren und mit dem 2. Taster Programme fahren zum Anheben oder Absenken des Schweißprozesses, je nach möglichen Funktionen der Schweißmaschine

Schweißbereich: AC 100 A; DC 140 A
Brennerkühlung: gasgekühlt
Länge: 4 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10546902	**187,70**	280



Isolator
(Art.-Nr. 10546940)



Spannhülse
(Art.-Nr. 10546962)



Spannhülsengehäuse
(Art.-Nr. 10546990)



Keramikdüse
(Art.-Nr. 10547020)



Brennerkappe
(Art.-Nr. 10547042)



Schweißbrenner SR-P 17 PO

PO = Potentiometer und Taster, für Maschinen mit HF Zündung, gleiche Funktionen wie bei DD Taster, plus ein 10 KOhm Potentiometer in Form eines kleinen Rädchens, es sind 7 Steuerleitungen im Taster angeschlossen und man kann die Ampere Leistung der Schweißmaschine am Brenner manuell einstellen, hoch oder runter... je nach Maschinentyp

Schweißbereich: AC 100 A; DC 140 A
Brennerkühlung: gasgekühlt

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4 m	**10546904**	**190,55**	280
8 m	**10546906**	**250,05**	280



Isolator
(Art.-Nr. 10546940)



Spannhülse
(Art.-Nr. 10546962)



Spannhülsengehäuse
(Art.-Nr. 10546990)



Keramikdüse
(Art.-Nr. 10547020)



Brennerkappe
(Art.-Nr. 10547042)

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Schweißbrenner SR-P 21 DD

DD = Doppeldruck, Maschinen mit HF (Hochfrequenz) Zündung werden durch Drücken der Tasten am Brenner aktiviert, die HF zündet den Lichtbogen, es sind 3 Steuerleitungen am Taster angeschlossen, je nach Maschinentyp kann man den Schweißvorgang durch einen der Taster aktivieren und mit dem 2. Taster Programme fahren zum Anheben oder Absenken des Schweißprozesses, je nach möglichen Funktionen der Schweißmaschine

Schweißbereich: AC 240 A; DC 340 A
Brennerkühlung: wassergekühlt

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4 m	**10546910**	**187,70**	280
8 m	**10546912**	**231,35**	280



Isolator
(Art.-Nr. 10546942)

Spannhülse
(Art.-Nr. 10546974)



Spannhülsengehäuse
(Art.-Nr. 10547000)



Keramikdüse
(Art.-Nr. 10547034)



Brennerkappe
(Art.-Nr. 10547044)



Schweißbrenner SR-P 26 PO

PO = Potentiometer und Taster, für Maschinen mit HF Zündung, gleiche Funktionen wie bei DD Taster, plus ein 10 KOhm Potentiometer in Form eines kleinen Rädchens, es sind 7 Steuerleitungen im Taster angeschlossen und man kann die Ampere Leistung der Schweißmaschine am Brenner manuell einstellen, hoch oder runter... je nach Maschinentyp

Schweißbereich: AC 170 A; DC 240 A
Brennerkühlung: gasgekühlt

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4 m	**10546920**	**193,95**	280
8 m	**10546922**	**246,65**	280



Isolator
(Art.-Nr. 10546940)

Spannhülse
(Art.-Nr. 10546964)



Spannhülsengehäuse
(Art.-Nr. 10546994)



Keramikdüse
(Art.-Nr. 10547022)



Brennerkappe
(Art.-Nr. 10547042)



Schweißbrenner SR-P 26 DH

DH = Doppelhebel - up/down Funktion, für Maschinen mit HF Zündung, am Brennertaster sind 4 Steuerleitungskabel angeschlossen um An und Aus zu schalten und weitere Programme der Schweißmaschine zu wählen

Schweißbereich: AC 170 A; DC 240 A
Brennerkühlung: gasgekühlt

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4 m	**10546924**	**209,25**	280
8 m	**10546926**	**265,95**	280



Isolator
(Art.-Nr. 10546940)

Spannhülse
(Art.-Nr. 10546964)



Spannhülsengehäuse
(Art.-Nr. 10546994)



Keramikdüse
(Art.-Nr. 10547022)



Brennerkappe
(Art.-Nr. 10547042)



Isolatoren SR

Standard

Typ	für	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
18CG	SR 17; SR 18; SR 26	**10546940**	10	**2,85**	**1,05**	284
598882	SR 9; SR 20; SR 21	**10546942**	10	**2,80**	**0,95**	284



Spannhülsen 10N..S

für: SR 17; SR 18; SR 26
Ausführung: kurz
Länge: 29,3 mm

Typ	Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10N23S	1,6 mm	**10546950**	10	**2,85**	**1,05**	284
10N24S	2,4 mm	**10546952**	10	**2,85**	**1,05**	284



Spannhülsen 10N

Ausführung: Standard
Länge: 50 mm

Typ	Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10N22	1 mm	**10546960**	10	**3,15**	**1,25**	284
10N23	1,6 mm	**10546962**	10	**2,80**	**1,00**	284
10N24	2,4 mm	**10546964**	10	**2,80**	**1,00**	284
10N25	3,2 mm	**10546966**	10	**2,80**	**1,00**	284



Spannhülsen 13N

Ausführung: Standard
Länge: 25,4 mm

Typ	Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
13N21	1 mm	**10546970**	10	**2,45**	**0,80**	284
13N22	1,6 mm	**10546972**	10	**2,45**	**0,80**	284
13N23	2,4 mm	**10546974**	10	**2,45**	**0,80**	284
13N24	3,2 mm	**10546976**	10	**2,45**	**0,80**	284

7

Gaslinse kurz

Ausführung: kurz
Länge: 21,5 mm

Typ	Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
17GL116	1,6 mm	**10546980**	10	**5,95**	**3,85**	284
17GL332	2,4 mm	**10546982**	10	**5,95**	**3,85**	284



Spannhülsengehäuse 10N

Ausführung: Standard
Länge: 47 mm

Typ	Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10N31	1,6 mm	**10546990**	10	**3,55**	**1,60**	284
10N32	2 – 2,4 mm	**10546994**	10	**3,55**	**1,60**	284
10N28	3 – 3,2 mm	**10546996**	10	**3,55**	**1,60**	284



Spannhülsengehäuse 13N

Typ: 13N28
Länge: 20,6 mm

Typ	Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
13N27	0,5 – 1,6 mm	**10546998**	10	**3,25**	**1,25**	284
13N28	2 – 2,4 mm	**10547000**	10	**3,25**	**1,25**	284
13N29	3 – 3,2 mm	**10547002**	10	**3,25**	**1,25**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Keramikdüsen 53N



für: Gaslinse
Ausführung: kurz
Länge: 25,5 mm

Typ	Ø	Größe	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
53N61	11 mm	7	**10547010**	10	**2,35**	**0,75**	284
53N61S	12,5 mm	8	**10547012**	10	**2,35**	**0,75**	284

Keramikdüsen 10N



Ausführung: Standard
Länge: 47 mm

Typ	Ø	Größe	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10N49	8 mm	5	**10547020**	10	**2,35**	**0,75**	284
10N48	9,5 mm	6	**10547022**	10	**2,35**	**0,75**	284
10N47	11 mm	7	**10547024**	10	**2,35**	**0,75**	284

Keramikdüsen 13N



Ausführung: kurz
Länge: 30 mm

Typ	Ø	Größe	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
13N08	6,5 mm	4	**10547028**	10	**2,45**	**0,70**	284
13N09	8 mm	5	**10547030**	10	**2,45**	**0,70**	284
13N10	9,5 mm	6	**10547032**	10	**2,45**	**0,70**	284
13N11	11 mm	7	**10547034**	10	**2,45**	**0,70**	284
13N12	12,5 mm	8	**10547036**	10	**2,45**	**0,70**	284
13N13	16 mm	10	**10547038**	10	**2,45**	**0,70**	284



Brennerkappe kurz 57Y04

Typ: 57Y04
Ausführung: kurz
Länge: 24 mm

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547040	10	**2,90**	**1,15**	284



Brennerkappe lang 57Y02

Typ: 57Y02
Ausführung: lang
Länge: 140 mm

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547042	10	**3,30**	**1,45**	284



Brennerkappe lang 41V24

Typ: 41V24
Ausführung: lang
Länge: 145 mm

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547044	10	**3,90**	**1,55**	284

O-Ring



Typ: 98W18
Innen-Ø: 9 mm
Stärke: 2 mm

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547100 *	20	**9,35**	**1,10**	284

Brennerhalterung WIG/TIG

zur sicheren Ablage des Brenners auf dem Schweißtisch während der Schweißpausen, variabel positionierbar, sicherer Halt durch starken Magneten



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10547390	**14,65**	280

Material	Materialdicke mm	Wolfram – Elektrode Ø mm	Schweißstrom, Ampere	keramische Gasdüse Größe
Stahl oder Edelstahl	1 mm	1 mm	10 – 60 A	4
	1,5 mm	1 – 1,6 mm	40 – 80 A	5
	2 mm	1,6 mm	70 – 120 A	5
	3 mm	1,6 – 2,4 mm	90 – 150 A	6
	4 mm	2,4 mm	140 – 180 A	7
	5 – 6 mm	2,4 – 3,2 mm	180 – 220 A	7
Kupfer und Kupfer–legierungen	4 mm	1 mm	60 – 80 A	4
	1,5 mm	1,6 mm	100 – 150 A	5
	3 mm	2,4 mm	150 – 180 A	6
	4 mm	2,4 – 3,2 mm	200 – 220 A	7

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schweißgerät SYNERGIC.PRO® 190-2



ruhiger Lichtbogen: für optimale Schweißergebnisse durch einen gleichmäßigen, ruhigen Lichtbogen sorgt die permanente Netzspannungskompensation

sicheres Zünden: eine elektronisch geregelte Drossel optimiert die Einstellungen beim Zünden, die Einschleichautomatik steuert den Drahtvorschub bis zum Zünden des Lichtbogens

kein Festbrennen: damit das Drahtlängenende nicht am Werkstück oder an der Stromdüse festbrennt, garantiert die Drahtvorschubsteuerung automatisch eine gleichbleibende Länge des Drahtendes am Ende der Schweißung

gleichmäßige Drahtförderung: ein kraftvoller, digital geregelter Drahtvorschub sorgt auch bei 5 m langen Schlauchpaketen für Präzision

Gasnachströmen regelbar: je nachdem, welches Material Sie schweißen, findet die SYNERGIC.PRO² automatisch die optimale Gasnachströmzeit

leicht manövrierbar: mit den großen, robusten, leicht laufenden Rädern und den stabilen, ergonomisch geformten Griffen können Sie jedes Gerät leicht manövrieren - in der Werkstatt wie auf der Baustelle

angenehm leise: der optimale Gehäuseaufbau und die Standby-Schaltung von Lüfter und Wasserpumpe sorgen für einen angenehmen geräuscharmen Dauereinsatz

breites Anwendungsspektrum: ob Dünn- oder Dickblech, ob unlegierte und legierte Stähle, Edelstähle, Aluminium oder beschichtete Bleche, ob Werkstatt oder Betrieb, stationär oder mobil: Dank der enormen Kraft und Ausdauer kombiniert mit einer intelligenten Maschinensteuerung ist das Einsatzspektrum der SYNERGIC.PRO² nahezu unbegrenzt

SMC® (SMART MACHINE CONTROL): neuartige, intelligente Maschinensteuerung für exzellente Schweißergebnisse durch einfache, sichere Bedienung

CCM (CHARACTERISTIC CURVE MEMORY): integrierte Schweißparameter-Datenbank mit geballtem Expertenwissen

RSC® (REALTIME SPEED CONTROL): Echtzeitüberwachung und präzise Regelung der Drahtvorschubgeschwindigkeit vermeidet Festbrennen

SDI® (STEPLESS DYNAMIC INDUCTION): stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen

RMI (REHM MACHINE INTERFACE): erlaubt die unkomplizierte, schnelle Einstellung der Schweißparameter

Im Lieferumfang ist kein Korbspulenadapter enthalten.

Werte Schweißbereich, Einschaltdauer, Schweißstrom, Leerlaufspannung und Absicherung = 230/400 V Betrieb

Spannung:	1x 230/3x 400 V
Leerlaufspannung:	22 – 34/23 – 37 V
Schweißbereich:	30 – 140/50 – 190 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C (20 °C):	50/30 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C (20 °C):	100 (105) A
Schaltstufen:	6
Drahtvorschub:	2-Rollen (0,8/1,0)
Absicherung:	20/16 A
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 21
Abmessungen (HxBxL):	620 x 330 x 800 mm
Gewicht:	60 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549462	**1.569,00**	760

Premium-Set für SYNERGIC.PRO® 190-2 (MM 15/25)

bestehend aus:



Schweißbrenner TBi 150 Expert
4 m, gasgekühlt, mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 0,8 mm

Massekabel 25 mm² 4 m
Schweißkabel montiert mit Stecker (Ø 13 mm) und hochwertiger Masseklemme aus Gussmessing

Flaschendruckminderer Argon & CO_2
DIN EN ISO 2503, für Edelgase (Argon) und Kohlendioxyd (CO_2), passend für 200 bar Flaschen

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549481	**142,40**	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

REHM Welding Technology



Schweißgerät SYNERGIC.PRO® 251-4 Quattro-MIG

ruhiger Lichtbogen: für optimale Schweißergebnisse durch einen gleichmäßigen, ruhigen Lichtbogen sorgt die permanente Netzspannungskompensation

sicheres Zünden: eine elektronisch geregelte Drossel optimiert die Einstellungen beim Zünden, die Einschleichautomatik steuert den Drahtvorschub bis zum Zünden des Lichtbogens

kein Festbrennen: damit das Drahtlängenende nicht am Werkstück oder an der Stromdüse festbrennt, garantiert die Drahtvorschubsteuerung automatisch eine gleichbleibende Länge des Drahtendes am Ende der Schweißung

gleichmäßige Drahtförderung: ein kraftvoller, digital geregelter Drahtvorschub sorgt auch bei 5 m langen Schlauchpaketen für Präzision

Gasnachströmen regelbar: je nachdem, welches Material Sie schweißen, findet die SYNERGIC.PRO² automatisch die optimale Gasnachströmzeit

leicht manövrierbar: mit den großen, robusten, leicht laufenden Rädern und den stabilen, ergonomisch geformten Griffen können Sie jedes Gerät leicht manövrieren - in der Werkstatt wie auf der Baustelle

angenehm leise: der optimale Gehäuseaufbau und die Standby-Schaltung von Lüfter und Wasserpumpe sorgen für einen angenehmen geräuscharmen Dauereinsatz

breites Anwendungsspektrum: ob Dünn- oder Dickblech, ob unlegierte und legierte Stähle, Edelstähle, Aluminium oder beschichtete Bleche, ob Werkstatt oder Betrieb

stationär oder mobil: Dank der enormen Kraft und Ausdauer kombiniert mit einer intelligenten Maschinensteuerung ist das Einsatzspektrum der SYNERGIC.PRO² nahezu unbegrenzt

SMC® (SMART MACHINE CONTROL): neuartige, intelligente Maschinensteuerung für exzellente Schweißergebnisse durch einfache, sichere Bedienung

CCM (CHARACTERISTIC CURVE MEMORY): integrierte Schweißparameter-Datenbank mit geballtem Expertenwissen

RSC® (REALTIME SPEED CONTROL): Echtzeitüberwachung und präzise Regelung der Drahtvorschubgeschwindigkeit vermeidet Festbrennen

SDI® (STEPLESS DYNAMIC INDUCTION): stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen

RMI (REHM MACHINE INTERFACE): erlaubt die unkomplizierte, schnelle Einstellung der Schweißparameter

Im Lieferumfang ist kein Korbspulenadapter enthalten

Spannung:	3x 400 V
Leerlaufspannung:	15 – 39 V
Schweißbereich:	15 – 250 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	35 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	140 A
Schaltstufen:	10
Drahtvorschub:	4-Rollen
Absicherung:	16 A
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	21

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549467 *	2.333,70	760



Premium-Set für SYNERGIC.PRO® 230-4 (MM 25/35)

bestehend aus:

Schweißbrenner TBi 250 Expert
4 m, gasgekühlt, mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 1,0 mm

Massekabel 35 mm² 4 m
Schweißkabel montiert mit Stecker (Ø 13 mm) und hochwertiger Masseklemme aus Gussmessing

Flaschendruckminderer Argon & CO_2
für Edelgase (Argon) und Kohlendioxyd (CO_2), passend für 200 bar Flaschen


Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549487	159,00	280

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schweißgerät SYNERGIC.PRO® 311-4



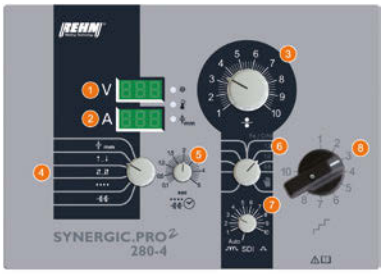

ruhiger Lichtbogen: für optimale Schweißergebnisse durch einen gleichmäßigen, ruhigen Lichtbogen sorgt die permanente Netzspannungskompensation

sicheres Zünden: eine elektronisch geregelte Drossel optimiert die Einstellungen beim Zünden, die Einschleichautomatik steuert den Drahtvorschub bis zum Zünden des Lichtbogens

kein Festbrennen: damit das Drahtlängenende nicht am Werkstück oder an der Stromdüse festbrennt, garantiert die Drahtvorschubsteuerung automatisch eine gleichbleibende Länge des Drahtendes am Ende der Schweißung

gleichmäßige Drahtförderung: ein kraftvoller, digital geregelter Drahtvorschub sorgt auch bei 5 m langen Schlauchpaketen Präzision

Gasnachströmen regelbar: je nachdem, welches Material Sie schweißen, findet die SYNERGIC.PRO² automatisch die optimale Gasnachströmzeit

leicht manövrierbar: mit den großen, robusten, leicht laufenden Rädern und den stabilen, ergonomisch geformten Griffen können Sie jedes Gerät leicht manövrieren - in der Werkstatt wie auf der Baustelle

angenehm leise: der optimale Gehäuseaufbau und die Standby-Schaltung von Lüfter und Wasserpumpe sorgen für einen angenehmen geräuscharmen Dauereinsatz

breites Anwendungsspektrum: ob Dünn- oder Dickblech, ob unlegierte und legierte Stähle, Edelstähle, Aluminium oder beschichtete Bleche, ob Werkstatt oder Betrieb

stationär oder mobil: Dank der enormen Kraft und Ausdauer kombiniert mit einer intelligenten Maschinensteuerung ist das Einsatzspektrum der SYNERGIC.PRO² nahezu unbegrenzt

SMC® (SMART MACHINE CONTROL): neuartige, intelligente Maschinensteuerung für exzellente Schweißergebnisse durch einfache, sichere Bedienung

CCM (CHARACTERISTIC CURVE MEMORY): integrierte Schweißparameter-Datenbank mit geballtem Expertenwissen

RSC® (REALTIME SPEED CONTROL): Echtzeitüberwachung und präzise Regelung der Drahtvorschubgeschwindigkeit vermeidet Festbrenne

SDI® (STEPLESS DYNAMIC INDUCTION): stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen

RMI (REHM MACHINE INTERFACE): erlaubt die unkomplizierte, schnelle Einstellung der Schweißparameter

Im Lieferumfang ist kein Korbspulenadapter enthalten

Spannung:	3x 400 V
Leerlaufspannung:	17 – 40 V
Schweißbereich:	35 – 300 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	35 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	185 A
Schaltstufen:	10
Drahtvorschub:	4-Rollen
Absicherung:	16 A
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 21
Abmessungen (HxBxL):	620 x 330 x 800 mm
Gewicht:	68 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549491 *	**2.691,75**	760

Premium-Set für SYNERGIC.PRO® 310-4 (MM 25/35)

bestehend aus:



Schweißbrenner TBi 360 Expert
4 m, gasgekühlt, mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 1,2 mm

Massekabel 35 mm² 4 m
Schweißkabel montiert mit Stecker (Ø 13 mm) und hochwertiger Masseklemme aus Gussmessing

Flaschendruckminderer Argon & CO_2
für Edelgase (Argon) und Kohlendioxyd (CO_2), passend für 200 bar Flaschen

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
	10549488	**179,00**

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.



Schweißgerät SYNERGIC.PRO® 352-4

ruhiger Lichtbogen: für optimale Schweißergebnisse durch einen gleichmäßigen, ruhigen Lichtbogen sorgt die permanente Netzspannungskompensation, **sicheres Zünden:** eine elektronisch geregelte Drossel optimiert die Einstellungen beim Zünden, die Einschleichautomatik steuert den Drahtvorschub bis zum Zünden des Lichtbogens, **kein Festbrennen:** damit das Drahtlängenende nicht am Werkstück oder an der Stromdüse festbrennt, garantiert die Drahtvorschubsteuerung automatisch eine gleichbleibende Länge des Drahtendes am Ende der Schweißung, **gleichmäßige Drahtförderung:** ein kraftvoller, digital geregelter Drahtvorschub sorgt auch bei 5 m langen Schlauchpaketen Präzision, **Gasnachströmen regelbar:** je nachdem, welches Material Sie schweißen, findet die SYNERGIC.PRO² automatisch die optimale Gasnachströmzeit, **leicht manövrierbar:** mit den großen, robusten, leicht laufenden Rädern und den stabilen, ergonomisch geformten Griffen können Sie jedes Gerät leicht manövrieren - in der Werkstatt wie auf der Baustelle, **angenehm leise:** der optimale Gehäuseaufbau und die Standby-Schaltung von Lüfter und Wasserpumpe sorgen für einen angenehmen geräuscharmen Dauereinsatz, **breites Anwendungsspektrum:** ob Dünn- oder Dickblech, ob unlegierte und legierte Stähle, Edelstähle, Aluminium oder beschichtete Bleche, ob Werkstatt oder Betrieb, stationär oder mobil: Dank der enormen Kraft und Ausdauer kombiniert mit einer intelligenten Maschinensteuerung ist das Einsatzspektrum der SYNERGIC.PRO² nahezu unbegrenzt, **SMC® (SMART MACHINE CONTROL):** neuartige, intelligente Maschinensteuerung für exzellente Schweißergebnisse durch einfache, sichere Bedienung, **CCM (CHARACTERISTIC CURVE MEMORY):** integrierte Schweißparameter-Datenbank mit geballtem Expertenwissen, **RSC® (REALTIME SPEED CONTROL):** Echtzeitüberwachung und präzise Regelung der Drahtvorschubgeschwindigkeit vermeidet Festbrenne, **SDI® (STEPLESS DYNAMIC INDUCTION):** stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen, **RMI (REHM MACHINE INTERFACE):** erlaubt die unkomplizierte, schnelle Einstellung der Schweißparameter

Im Lieferumfang ist kein Korbspulenadapter enthalten

Spannung:	3x 400 V
Leerlaufspannung:	17 – 42 V
Schweißbereich:	35 – 350 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	35 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	210 A
Schaltstufen:	12
Drahtvorschub:	4-Rollen
Absicherung:	32 A, (träge)
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 21
Abmessungen (HxBxL):	660 x 357 x 877 mm
Gewicht:	72 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549494 *	**3.025,65**	760



Schweißgerät SYNERGIC.PRO® 352-4 W

ruhiger Lichtbogen: für optimale Schweißergebnisse durch einen gleichmäßigen, ruhigen Lichtbogen sorgt die permanente Netzspannungskompensation, **sicheres Zünden:** eine elektronisch geregelte Drossel optimiert die Einstellungen beim Zünden, die Einschleichautomatik steuert den Drahtvorschub bis zum Zünden des Lichtbogens, **kein Festbrennen:** damit das Drahtlängenende nicht am Werkstück oder an der Stromdüse festbrennt, garantiert die Drahtvorschubsteuerung automatisch eine gleichbleibende Länge des Drahtendes am Ende der Schweißung, **gleichmäßige Drahtförderung:** ein kraftvoller, digital geregelter Drahtvorschub sorgt auch bei 5 m langen Schlauchpaketen Präzision, **Gasnachströmen regelbar:** je nachdem, welches Material Sie schweißen, findet die SYNERGIC.PRO² automatisch die optimale Gasnachströmzeit, **leicht manövrierbar:** mit den großen, robusten, leicht laufenden Rädern und den stabilen, ergonomisch geformten Griffen können Sie jedes Gerät leicht manövrieren - in der Werkstatt wie auf der Baustelle, **angenehm leise:** der optimale Gehäuseaufbau und die Standby-Schaltung von Lüfter und Wasserpumpe sorgen für einen angenehmen geräuscharmen Dauereinsatz, **breites Anwendungsspektrum:** ob Dünn- oder Dickblech, ob unlegierte und legierte Stähle, Edelstähle, Aluminium oder beschichtete Bleche, ob Werkstatt oder Betrieb, stationär oder mobil: Dank der enormen Kraft und Ausdauer kombiniert mit einer intelligenten Maschinensteuerung ist das Einsatzspektrum der SYNERGIC.PRO² nahezu unbegrenzt, **SMC® (SMART MACHINE CONTROL):** neuartige, intelligente Maschinensteuerung für exzellente Schweißergebnisse durch einfache, sichere Bedienung, **CCM (CHARACTERISTIC CURVE MEMORY):** integrierte Schweißparameter-Datenbank mit geballtem Expertenwissen, **RSC® (REALTIME SPEED CONTROL):** Echtzeitüberwachung und präzise Regelung der Drahtvorschubgeschwindigkeit vermeidet Festbrenne, **SDI® (STEPLESS DYNAMIC INDUCTION):** stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen, **RMI (REHM MACHINE INTERFACE):** erlaubt die unkomplizierte, schnelle Einstellung der Schweißparameter

Im Lieferumfang ist kein Korbspulenadapter enthalten

Spannung:	3x 400 V
Leerlaufspannung:	17 – 42 V
Schweißbereich:	35 – 350 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	35 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	210 A
Schaltstufen:	12
Drahtvorschub:	4-Rollen
Absicherung:	32 A, (träge)
Brennerkühlung:	wassergekühlt
Schutzart:	IP 21
Abmessungen (HxBxL):	660 x 357 x 877 mm
Gewicht:	85 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549495 *	**3.520,20**	760

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Inverterschweißgerät SYN-MIG 253i SC digital

besonders übersichtliche und einfache Bedienung über LCD Display, moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion, durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung eingestellt und der Draht passt sich an

serienmäßige Ausstattung: 2-Takt/4-Takt, Punkt- und Intervallschweißen, Gastest-Funktion, Betriebs- und Überlastanzeige, temperaturgesteuerter Lüfter, **E-Handschweißen** möglich

Verfahren:
MAG, MIG, E-Hand

Blechdicken:
ab 0,8 mm bei Stahl und Edelstahl (MAG)
ab 2 mm bei Aluminium (MAG)

Grundwerkstoffe:
Baustähle, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austentisch, Aluminium-Legierungen

typische Anwendungen:
Schlosserei, Maschinenbau, Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt, Instandsetzung, Reparatur

Lieferumfang:
Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm, Massekabel 4 m, 35 mm², Korbspulenadapter D300, Druckminderer groß, Brenner SMB 25, 3 m, Netzkabel 5 m mit 5-poligem Stecker 16 A

Spannung:	400 V
Schweißbereich MIG/MAG:	25 – 250 A
Schweißbereich Elektrode:	25 – 200 A
Strom bei ED 60 % 40 °C:	250 A
Strom bei ED 100 % 40 °C:	200 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	60 %
Schaltstufen:	stufenlos
Drahtvorschub:	4-Rollen (0,8 – 1,2 mm)
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Leistungsaufnahme MIC/MAG:	7,5 kVA
Leistungsaufnahme Elektrode:	7,5 kVA
Kühlart:	AF
Norm:	EN 60974-1:-10
Stromaufnahme:	12 A
Abmessungen (HxBxL):	700 x 540 x 795 mm
Gewicht:	29,5 kg

400 V

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549503	**2.199,00**	757



Inverterschweißgerät SYN-MIG 303i SC digital

besonders übersichtliche und einfache Bedienung über LCD Display, moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion, durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung eingestellt und der Draht passt sich an

serienmäßige Ausstattung: 2-Takt/4-Takt, Punkt- und Intervallschweißen, Gastest-Funktion, Betriebs- und Überlastanzeige, temperaturgesteuerter Lüfter, **E-Handschweißen** möglich

Verfahren:
MAG, MIG, E-Hand

Blechdicken:
ab 0,8 mm bei Stahl und Edelstahl (MAG)
ab 2 mm bei Aluminium (MAG)

Grundwerkstoffe:
Baustähle, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austentisch, Aluminium-Legierungen

typische Anwendungen:
Schlosserei, Maschinenbau, Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt, Instandsetzung, Reparatur

Lieferumfang:
Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm, Massekabel 4 m, 35 mm², Korbspulenadapter D300, Druckminderer groß, Brenner SMB 25, 3 m, Netzkabel 5 m mit 5-poligem Stecker 16 A

Spannung:	400 V
Schweißbereich MIG/MAG:	25 – 300 A
Schweißbereich Elektrode:	25 – 200 A
Strom bei ED 60 % 40 °C:	250 A
Strom bei ED 100 % 40 °C:	200 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	40 %
Schaltstufen:	stufenlos
Drahtvorschub:	4-Rollen (0,8 – 1,2 mm)
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Leistungsaufnahme MIC/MAG:	10 kVA
Leistungsaufnahme Elektrode:	7,5 kVA
Kühlart:	AF
Norm:	EN 60974-1:-10
Stromaufnahme:	15 A
Abmessungen (HxBxL):	720 x 510 x 835 mm
Gewicht:	31 kg

400 V

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549504	**2.299,00**	757

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.



Inverterschweißgerät SYN-MIG 403i SC digital

besonders übersichtliche und einfache Bedienung über LCD Display, moderne und bewährte Inverter-Technologie mit Synergie Funktion, durch die Synergie Funktion wird stufenlos die Materialstärke und die Leistung eingestellt und der Draht passt sich an

serienmäßige Ausstattung: 2-Takt/4-Takt, Punkt- und Intervallschweißen, Gastest-Funktion, Betriebs- und Überlastanzeige, temperaturgesteuerter Lüfter, **E-Handschweißen** möglich

Verfahren:
MAG, MIG, E-Hand

Blechdicken:
ab 0,8 mm bei Stahl und Edelstahl (MAG)
ab 2 mm bei Aluminium (MAG)

Grundwerkstoffe:
Baustähle, Un- und niedriglegierte Werkstoffe, CrNi-Stähle ferritisch/austentisch, Aluminium-Legierungen

typische Anwendungen:
Schlosserei, Maschinenbau, Landwirtschaft, KFZ-Werkstatt, Instandsetzung, Reparatur

Lieferumfang: Brenner SMB 36/3 m, Massekabel 4 m/50 mm², 1x Druckminderer groß, 1x Korbspulenadapter, Vorschubrollen V1,0 - 1,2 mm, Netzkabel 5 m mit 5-poligem Stecker 32A

Spannung:	400 V
Schweißbereich MIG/MAG:	40 – 400 A
Schweißbereich Elektrode:	30 – 250 A
Strom bei ED 60 % 40 °C:	350 A
Strom bei ED 100 % 40 °C:	250 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	40 %
Schaltstufen:	stufenlos
Drahtvorschub:	4-Rollen (0,8/1,0/1,0 – 1,2 mm)
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Leistungsaufnahme MIC/MAG:	13 kVA
Leistungsaufnahme Elektrode:	13 kVA
Kühlart:	AF
Norm:	EN 60974-1:-10
Stromaufnahme:	25 A
Abmessungen (HxBxL):	720 x 510 x 835 mm
Gewicht:	33 kg

400 V

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549505	**2.859,00**	757

REHM Welding Technology



Förderrollen

Förderrollen für Massivdraht

Draht-Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
0,8 mm	**10549496**	**35,90**	005
1 mm	**10549498**	**35,90**	005
1,2 mm	**10549500**	**35,90**	005

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schweißgerät MEGA.ARC S 300

stufenlos Regelbar, für perfekte MIG/MAG Schweißergebnisse



Vorteile: gesünder durch den Wegfall von Belastungen durch Schweißschutzspray, 80 % weniger Schleifstaubbelastung, **schneller** mehr Meter Schweißnaht pro Stunde und weniger Nacharbeite, **bessere** Kontrolle über den Lichtbogen, weniger Fehler, höherer Qualität

SIRIUS Bedienoberfläche - der Maßstab in der Bedienung von Schweißgeräten

benutzerfreundlicher:
vereinfacht die Bedienung komplexer, digital geregelter Prozesse, grafisch dynamische und transparente Visualisierung, Assist Funktion, höchste Anwenderakzeptanz

flexibler:
voll Industrie 4.0 tauglich, einfache Integration in alle Systeme /Fertigungsketten/-abläufe, frei konfigurierbare Schnittstelle

digital geregelte Schweißprozesse für alle Anwendungen

POWER.ARC
Standardschweißprozess
ruhiger, stabiler Lichtbogen, hohe Lichtbogenstabilität, energiereicher Lichtbogen

FOCUS.ROOT
spritzerfreier Schweißprozess für Dünnbleche und Wurzelschweißungen
sehr gute Spaltüberbrückung, erhöht signifikant die Schweißgeschwindigkeit bei Fallnähten, Wurzelschweißen, auch mit reduziertem Nahtöffnungswinkel und sehr guter Spaltüberbrückung, sicherer Einbrand, keine Schweißspritzer

FOCUS.ARC
schweißen in unerreichten Dimensionen
schweißen mit kurzem, druckvollem Lichtbogen, sicherer Wurzelerfassung, besonders tiefer Einbrand, sichere Flankenerfassung, reduzierte Einbrandkerben

mit separatem Drahtvorschubkoffer (Bedienung serienmäßig im Vorschubkoffer)

Spannung:	3x 400 V
Spannungstoleranz:	+15/-25 %
Leerlaufspannung:	89 V
Schweißbereich:	20 – 310 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max.:	80 %
Schweißstrom bei 100 % ED:	280 A
Drahtvorschub:	Ø 1,0/1,2 mm
Absicherung:	32 A, (träge)
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Schutzart:	IP 23
Leistungsaufnahme bei I-max.:	11 kVA
Leistungsfaktor:	0,99 cos phi
Abmessungen (HxBxL):	624 x 330 x 650 mm
Gewicht:	46 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10549510 *	**4.845,80**	760

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

REHM Welding Technology

Schweißgerät MEGA.ARC S 450 WS

stufenlos Regelbar, für perfekte MIG/MAG Schweißergebnisse



Vorteile: gesünder durch den Wegfall von Belastungen durch Schweißschutzspray, 80 % weniger Schleifstaubbelastung, **schneller** mehr Meter Schweißnaht pro Stunde und weniger Nacharbeite, **bessere** Kontrolle über den Lichtbogen, weniger Fehler, höherer Qualität

SIRIUS Bedienoberfläche - der Maßstab in der Bedienung von Schweißgeräten

benutzerfreundlicher:
vereinfacht die Bedienung komplexer, digital geregelter Prozesse, grafisch dynamische und transparente Visualisierung, Assist Funktion, höchste Anwenderakzeptanz

flexibler:
voll Industrie 4.0 tauglich, einfache Integration in alle Systeme /Fertigungsketten/-abläufe, frei konfigurierbare Schnittstelle

digital geregelte Schweißprozesse für alle Anwendungen

POWER.ARC
Standardschweißprozess
ruhiger, stabiler Lichtbogen, hohe Lichtbogenstabilität, energiereicher Lichtbogen

FOCUS.ROOT
spritzerfreier Schweißprozess für Dünnbleche und Wurzelschweißungen
sehr gute Spaltüberbrückung, erhöht signifikant die Schweißgeschwindigkeit bei Fallnähten, Wurzelschweißen, auch mit reduziertem Nahtöffnungswinkel und sehr guter Spaltüberbrückung, sicherer Einbrand, keine Schweißspritzer

FOCUS.ARC
schweißen in unerreichten Dimensionen
Schweißen mit kurzem, druckvollem Lichtbogen, sicherer Wurzelerfassung, besonders tiefer Einbrand, sichere Flankenerfassung, reduzierte Einbrandkerben

mit separatem Drahtvorschubkoffer (Bedienung serienmäßig im Vorschubkoffer)

Spannung:	3x 400 V
Spannungstoleranz:	+15/-25 %
Leerlaufspannung:	75 V
Schweißbereich:	20 – 460 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max.:	60 %
Schweißstrom bei 100 % ED:	400 A
Drahtvorschub:	Ø 1,0/1,2 mm
Absicherung:	32 A, (träge)
Brennerkühlung:	wassergekühlt
Schutzart:	IP 23
Leistungsaufnahme bei I-max.:	20,6 kVA
Leistungsfaktor:	0,99 cos phi
Abmessungen (HxBxL):	1100 x 330 x 650 mm
Gewicht:	73 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549511 *	**8.043,50**	760

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schweißgerät MEGA.ARC P 300 W

stufenlos Regelbar, für perfekte MIG/MAG Schweißergebnisse



Vorteile: gesünder durch den Wegfall von Belastungen durch Schweißschutzspray, 80 % weniger Schleifstaubbelastung, **schneller** mehr Meter Schweißnaht pro Stunde und weniger Nacharbeite, **bessere** Kontrolle über den Lichtbogen, weniger Fehler, höherer Qualität

SIRIUS Bedienoberfläche - der Maßstab in der Bedienung von Schweißgeräten

benutzerfreundlicher:
vereinfacht die Bedienung komplexer, digital geregelter Prozesse, grafisch dynamische und transparente Visualisierung, Assist Funktion, höchste Anwenderakzeptanz

flexibler:
voll Industrie 4.0 tauglich, einfache Integration in alle Systeme /Fertigungsketten/-abläufe, frei konfigurierbare Schnittstelle

digital geregelte Schweißprozesse für alle Anwendungen

POWER.PULS
sehr gut modulierbarer Schweißprozess für Stahl, Edelstahl und Alu
Edelstahl schneller schweißen mit WIG-ähnlicher Nahtoberfläche, kaum Anlauffarben, elektochemisch entfernbar, regulierbare Wärmeeinbringung, Schweißnähte in WIG-Optik mit Doppelpuls (Schuppierung), überschweißbare Hefter, volle Optimierung an Ihre speziellen Anwendungen

POWER.ARC
Standardschweißprozess
ruhiger, stabiler Lichtbogen, hohe Lichtbogenstabilität, energiereicher Lichtbogen

FOCUS.ROOT
spritzerfreier Schweißprozess für Dünnbleche und Wurzelschweißungen
sehr gute Spaltüberbrückung, erhöht signifikant die Schweißgeschwindigkeit bei Fallnähten, Wurzelschweißen, auch mit reduziertem Nahtöffnungswinkel und sehr guter Spaltüberbrückung, sicherer Einbrand, keine Schweißspritzer

FOCUS.ARC
schweißen in unerreichten Dimensionen
schweißen mit kurzem, druckvollem Lichtbogen, sicherer Wurzelerfassung, besonders tiefer Einbrand, sichere Flankenerfassung, reduzierte Einbrandkerben

Vorteile der REHM FOUS Schweißprozesse, nur in Verbindung mit REHM FOCUS.PULS
digital geregelte Schweißprozesse:
geregelter Tropfenübergang, geregelter Kurzschlussauslösung, geregelte Wärmeeinbringung

Verringerung von Nacharbeit:
der Anteil an Nacharbeit kann bis zu 80 % reduziert werden, Erhöhung der Qualität, bessere Kontrolle über den Lichtbogen, weniger Fehler

Verbesserung des Gesundheitsschutzes:
Schleifstaubbelastungen werden bis zu 80 % reduziert, Schweißschutzspraybelastungen können bis 100 % reduziert werden

Spannung:	3x 400 V
Spannungstoleranz:	+15/-25 %
Leerlaufspannung:	89 V
Schweißbereich:	20 – 310 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max.:	80 %
Schweißstrom bei 100 % ED:	280 A
Drahtvorschub:	Ø 1,0/1,2 mm
Absicherung:	32 A, (träge)
Brennerkühlung:	wassergekühlt
Schutzart:	IP 23
Leistungsaufnahme bei I-max.:	11 kVA
Leistungsfaktor:	0,99 cos phi
Abmessungen (HxBxL):	820 x 330 x 650 mm
Gewicht:	56 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549509 *	**6.656,40**	760

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Schweißgerät MEGA.ARC P 400 W

stufenlos Regelbar, für perfekte MIG/MAG Schweißergebnisse



Vorteile: gesünder durch den Wegfall von Belastungen durch Schweißschutzspray, 80 % weniger Schleifstaubbelastung, **schneller** mehr Meter Schweißnaht pro Stunde und weniger Nacharbeite, **besser** bessere Kontrolle über den Lichtbogen, weniger Fehler, höherer Qualität

SIRIUS Bedienoberfläche - der Maßstab in der Bedienung von Schweißgeräten

benutzerfreundlicher:
vereinfacht die Bedienung komplexer, digital geregelter Prozesse, grafisch dynamische und transparente Visualisierung, Assist Funktion, höchste Anwenderakzeptanz

flexibler:
voll Industrie 4.0 tauglich, einfache Integration in alle Systeme /Fertigungsketten/-abläufe, frei konfigurierbare Schnittstelle

digital geregelte Schweißprozesse für alle Anwendungen

POWER.PULS
sehr gut modulierbarer Schweißprozess für Stahl, Edelstahl und Alu
Edelstahl schneller schweißen mit WIG-ähnlicher Nahtoberfläche, kaum Anlauffarben, elektochemisch entfernbar, regulierbare Wärmeeinbringung, Schweißnähte in WIG-Optik mit Doppelpuls (Schuppierung), überschweißbare Hefter, volle Optimierung an Ihre speziellen Anwendungen

POWER.ARC
Standardschweißprozess
ruhiger, stabiler Lichtbogen, hohe Lichtbogenstabilität, energiereicher Lichtbogen

FOCUS.ROOT
spritzerfreier Schweißprozess für Dünnbleche und Wurzelschweißungen
sehr gute Spaltüberbrückung, erhöht signifikant die Schweißgeschwindigkeit bei Fallnähten, Wurzelschweißen, auch mit reduziertem Nahtöffnungswinkel und sehr guter Spaltüberbrückung, sicherer Einbrand, keine Schweißspritzer

FOCUS.ARC
schweißen in unerreichten Dimensionen
schweißen mit kurzem, druckvollem Lichtbogen, sicherer Wurzelerfassung, besonders tiefer Einbrand, sichere Flankenerfassung, reduzierte Einbrandkerben

Vorteile der REHM FOUS Schweißprozesse, nur in Verbindung mit REHM FOCUS.PULS
digital geregelte Schweißprozesse:
geregelter Tropfenübergang, geregelter Kurzschlussauslösung, geregelte Wärmeeinbringung

Verringerung von Nacharbeit:
der Anteil an Nacharbeit kann biz zu 80 % reduziert werden, Erhöhung der Qualität, bessere Kontrolle über den Lichtbogen, weniger Fehler

Verbesserung des Gesundheitsschutzes:
Schleifstaubbelastungen werden bis zu 80 % reduziert, Schweißschutzspraybelastungen können bis 100 % reduziert werden

Spannung:	3x 400 V
Spannungstoleranz:	+15/-25 %
Leerlaufspannung:	75 V
Schweißbereich:	20 – 410 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max.:	80 %
Schweißstrom bei 100 % ED:	370 A
Drahtvorschub:	Ø 1,0/1,2 mm
Absicherung:	32 A, (träge)
Brennerkühlung:	wassergekühlt
Schutzart:	IP 23
Leistungsaufnahme bei I-max.:	16,8 kVA
Leistungsfaktor:	0,99 cos phi
Abmessungen (HxBxL):	820 x 330 x 650 mm
Gewicht:	59 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549579 *	**7.528,70**	760

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Fahrwagen Advanced

mit Auffahrrampe und Feststellbremse

Ausführung: für 50 l Flaschen
Abmessungen (HxBxL): 1.020 x 560 x 900 mm
Gewicht: 31,5 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549512 *	499,00	005

Zwischenschlauchpakete MIG/MAG 95 mm² wassergekühlt

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549521 *	389,00	005

Umlauf-Kühlgerät TBi BeCool 2.2

kompaktes Umlauf-Kühlgerät für wassergekühlte Schweißbrenner, thermische Überlastsicherung für den Pumpenmotor

Spannung: 230 V
Kühlleistung max.: 2.200 W
Pumpendruck max.: 4 bar



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10547170	922,50	280

Zwischenschlauchpakete MIG/MAG 70mm² 1,4m W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10549621 *	309,00	005

Massekabel mit Schnellklemme MAKA

mit Schnellklemme, PVC Ummantelung, Standardstecker, 70 mm², Stecker-Ø 13 mm

Norm: CE; VDE 0298-300
Länge: 4 m



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10549624 *	42,00



Schutzgas-Schweißgerät MIG-MAG Easy-Mig 181 MultiSet

einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf, beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen, einstellbare Drossel

Arc-Force-Regelung: durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst, dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden, durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen, benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode

Lieferumfang: VarioProtect XL-W TC Schweißhelm, Schweißerhandschuh Basic Gr. L/Gr. 9, 3 m Schweißkabel 16 mm² mit 300 A Elektrodenhalter, 3 m Massekabel 16 mm² mit 300 A Masseklemme, Brenner MB 15 3 m, Gasschlauch 4 m inkl. Schnellverbinder, Druckminderer, Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm

Spannung:	230 V
Schweißbereich MIG/MAG:	40 – 180 A
Schweißbereich Elektrode:	10 – 160 A
Schweißbereich WIG:	10 – 180 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C MIG/MAG:	20 %
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C Elektrode:	20 %
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C WIG DC:	20 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C MIG/MAG:	80 A
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C Elektrode:	80 A
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C WIC DC:	70 A
Drahtvorschub:	2 Rollen
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Leistungsaufnahme MIC/MAG:	8,41 kVA
Leistungsaufnahme Elektrode:	6,67 kVA
Leistungsaufnahme WIG DC:	8,4 kVA
Kühlart:	AF
Abmessungen (HxBxL)	410 x 220 x 525 mm
Gewicht:	14,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508141	**821,35**	757



Schutzgas-Schweißgerät MIG-MAG Easy-Mag 193

zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen, einfache Bedienung und Einstellung, der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse, stufenlos einstellbarer Drahtvorschub, robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport, praktische Gasflaschenhalterung

S-Zeichen: zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung

Blechdicken: ab 1 mm (MAG/MIG)

Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Duplex Stähle

typische Anwendungen: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen

Lieferumfang: Brenner-Set SMB 15 (Brenner 3 m, Massekabel 2 m, Druckminderer), Korbspulenadapter

Spannung:	3 x 400 V
Leerlaufspannung:	18 – 33 V
Schweißbereich:	30 – 190 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	10 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	90 A
Schaltstufen:	7
Draht-Ø:	0,6 – 1 mm
Drahtvorschub:	2 Rollen
Absicherung:	16 A, (träge)
Schutzart:	IP 21
Isolationsklasse:	H
Kühlart:	AF
Abmessungen (HxBxL):	685 x 406 x 810 mm
Gewicht:	39 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508133	**879,00**	757

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Schutzgas-Schweißgerät MIG-MAG Easy-Mag 213/1

zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen, einfache Bedienung und Einstellung, der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse, stufenlos einstellbarer Drahtvorschub, robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport, praktische Gasflaschenhalterung

S-Zeichen: zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung

Blechdicken: ab 1 mm (MAG/MIG)

Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Duplex Stähle

typische Anwendungen: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen

Lieferumfang: Brenner-Set SMB 15 (Brenner 3 m, Massekabel 2 m, Druckminderer), Korbspulenadapter

Spannung:	230/400 V
Leerlaufspannung:	24 – 51 V
Schweißbereich:	30 – 140/140 – 200 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	10 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	65 A
Schaltstufen:	9
Draht-Ø:	0,6 – 1 mm
Drahtvorschub:	2 Rollen
Absicherung:	16 A, (träge)
Schutzart:	IP 21
Isolationsklasse:	H
Kühlart:	AF
Abmessungen (HxBxL):	685 x 406 x 810 mm
Gewicht:	41 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508134	**925,00**	757



Schutzgas-Schweißgerät MIG-MAG Easy-Mag 253-4

zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen, einfache Bedienung und Einstellung, der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse, stufenlos einstellbarer Drahtvorschub, praktische Gasflaschenhalterung

S-Zeichen: zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung

Blechdicken: 1 – 10 mm (MIG), 1 – 8 mm (MAG)

Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Duplex Stähle

typische Anwendungen: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen

Lieferumfang: Brenner-Set SMB 15 (Brenner 4 m, Massekabel 3 m, Druckminderer), Korbspulenadapter, Vorschubrolle 0,8/1 mm

Spannung:	3 x 400 V
Schweißbereich MIG/MAG:	30 – 250 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	35 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	140 A
Schaltstufen:	10
Drahtvorschub:	4-Rollen (0,8/1,0 mm)
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Leistungsaufnahme MIC/MAG:	5,3 kVA
Kühlart:	AF
Abmessungen (HxBxL):	735 x 510 x 823 mm
Gewicht:	69 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508148	**1.419,00**	757

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.



Schutzgas-Schweißgerät MIG-MAG Easy-Mag 303-4

zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen, einfache Bedienung und Einstellung, der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse, stufenlos einstellbarer Drahtvorschub, praktische Gasflaschenhalterung

S-Zeichen: zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung

Blechdicken: 1 – 10 mm (MIG), 1 – 8 mm (MAG)

Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Duplex Stähle

typische Anwendungen: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen

Lieferumfang: Brenner-Set SMB 25 (Brenner 4 m, Massekabel 3 m, Druckminderer), Korbspulenadapter, Vorschubrolle 0,8/1 mm

Spannung:	3 x 400 V
Schweißbereich MIG/MAG:	30 – 300 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	35 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	160 A
Schaltstufen:	10
Drahtvorschub:	4-Rollen (1,0 – 1,2 mm)
Brennerkühlung:	gasgekühlt (empfohlen) wassergekühlt (optional)
Leistungsaufnahme MIC/MAG:	6,6 kVA
Kühlart:	AF
Abmessungen (HxBxL):	735 x 510 x 823 mm
Gewicht:	90 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508149	**1.699,00**	757



Schutzgas-Schweißgerät MIG-MAG Easy-Mag 353-4 S

zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen, einfache Bedienung und Einstellung, der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse, stufenlos einstellbarer Drahtvorschub, praktische Gasflaschenhalterung

S-Zeichen: zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Gefährdung

Blechdicken: ab 0,8 mm (MAG)

Grundwerkstoffe: Baustähle, CrNi-Stähle ferritisch/austenitisch, Duplex Stähle

typische Anwendungen: Karosseriereparaturen/Instandsetzung, Landwirtschaft, Heftschweißungen

Lieferumfang: Brenner-Set SMB 25 (Brenner 4 m, Massekabel 3 m, Druckminderer), Korbspulenadapter, Vorschubrolle 1/1,2 mm

Spannung:	400 V
Schweißbereich MIG/MAG:	30 – 350 A
Einschaltdauer (ED) bei max. Strom bei 40 °C:	60 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C:	260 A
Dauerleistung bei 100 % ED:	9,7 kVA
Schaltstufen:	21 (3x7)
Drahtvorschub:	4-Rollen (0,8 – 1,2/1,0 – 1,2 mm)
Brennerkühlung:	gasgekühlt
Leistungsaufnahme MIC/MAG:	13,2 kVA
Kühlart:	AF
Stromaufnahme:	19 A
Abmessungen (HxBxL):	1.240 x 550 x 935 mm
Gewicht:	138 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10508151	**2.815,00**	757

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Schweißgeräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.


Schweißbrenner TBi 150 Expert Mini

ausgerüstet für Stahldraht Ø 0.8 mm, Drahtspirale, blau (0,8 – 1 mm)

Ausführung: nach IEC 60974-7
Draht-Ø: 0,6 – 1 mm
Brennerkühlung: gasgekühlt
Gasdurchfluss: 10 l/min
Länge: 3 m



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10547114	49,90	280

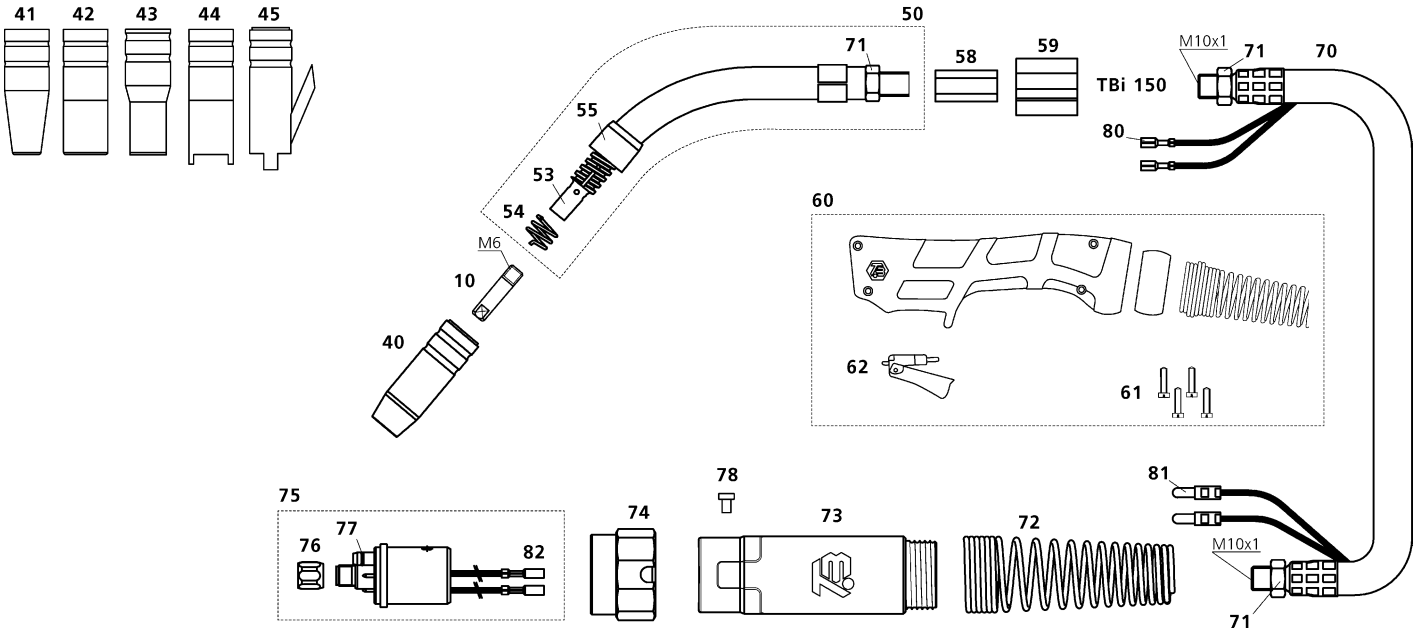

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
50	Brennerhals TBi 150 Expert Mini, 50°	939P101S12	
53	Gasdüsenträger TBi 150 ohne Feder	102P002037	10547324
54	Haltefeder TBi 140 / 145 / 150	102P002011	10547326
59	Zwischenkörper PVC	600P002017	
60	Griffschale klein, schwarz, kpl. (TBi 145)	380P220001	
61	PT-Schraube WN 5411-3,0x10-Kreuzschl-H1-St-A2K	100P541101	
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016	
70	Koaxkabel TBi ProFlex S	359P1451_0	
71	Sechskantmutter M 10 x 1	101P002005	
72	Federspirale klein, schwarz	600P102213	
73	TBi Universal Knickschutz G, blau, kpl.	700P001075	
74	Anschlussmutter Expert (Messing)	700P001010	
75	Eurostecker ESG komplett, 2-polig, Federkontakte	701P001048	
76	Überwurfmuter M 10 x 1	701P002091	
77	O-Ring 4,0 x 1,0 mm (Gasstift)	365P100040	
78	Schlitzschraube M 4 x 6	100P008401	
80	Kabelschuh, flach	375P000023	
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004	
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003	




Schweißbrenner TBi 150 Expert

mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 0,8 mm

Ausführung: nach IEC 60974-7
Schweißbereich: Mischgas 150 A; CO_2 180 A
Draht-Ø: 0,6 – 1 mm
Brennerkühlung: gasgekühlt
Gasdurchfluss: 10 l/min

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3 m	**10547120**	**51,60**	280
4 m	**10547122**	**56,70**	280

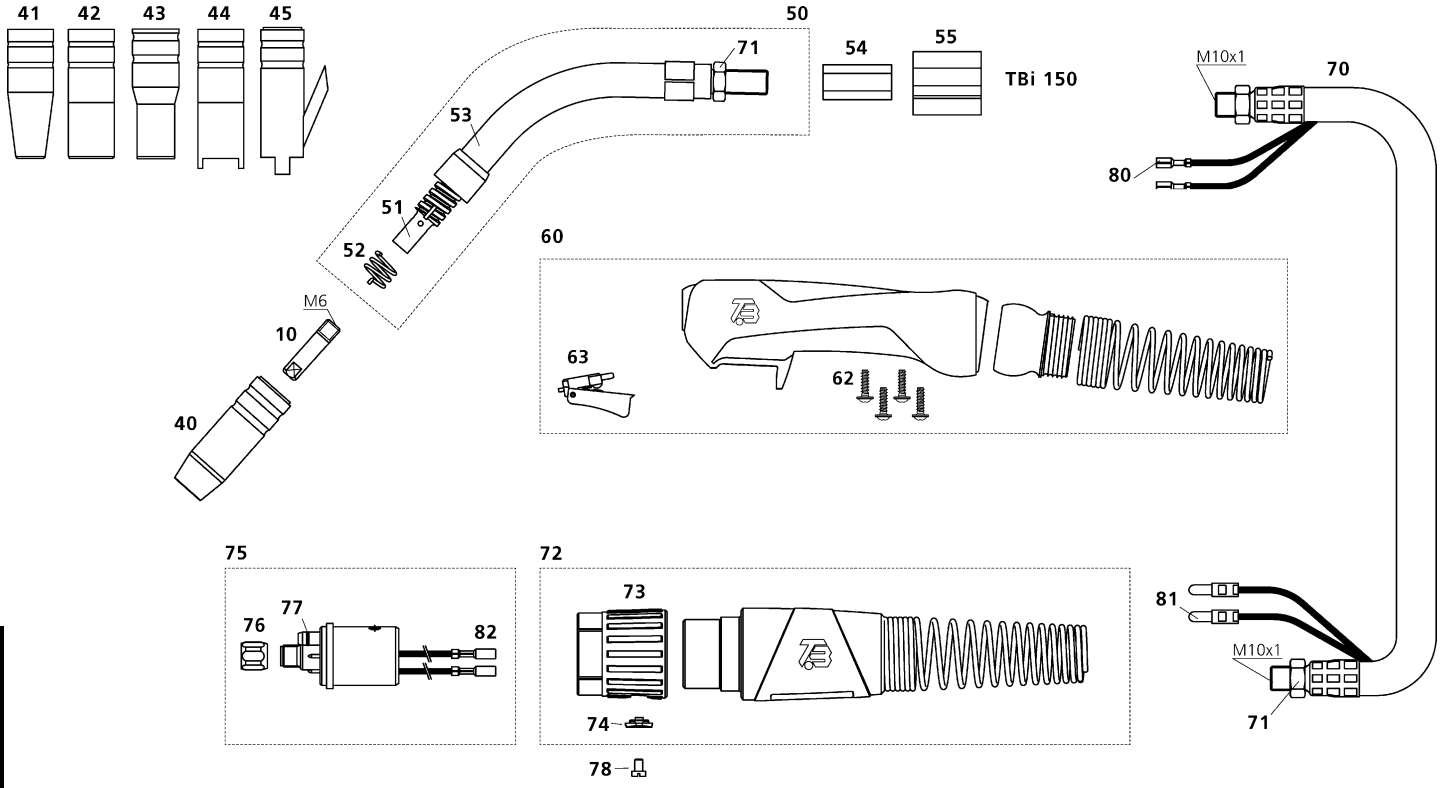

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
50	Brennerhals TBi 150, 50°	102P001002	10547320
51	Gasdüsenträger TBi 150 ohne Feder	102P002037	10547324
52	Haltefeder TBi 140 / 145 / 150	102P002011	10547326
53	Schutzhülse TBi 140 / 145 / 150	102P002003	
54	6-kant-Körper M 10 x 1 (SW 12)	600P002126	
55	Zwischenkörper PVC	600P002017	
60	Griffschale Expert komplett, gasgekühlt	380P230001	
62	Schraube für Expert-Griff	100P541101	
63	Brennertaster, rot, 2-polig	385P021016	
70	Koaxkabel TBi ProFlex S	361P0S11_0	
71	Sechskantmutter M 10 x 1	101P002005	
72	Knickschutz Expert komplett, gasgekühlt, ‚Basic'	700P001061	
73	Anschlussmutter Expert, ‚Basic'	700P002161	
74	Kappe für Anschlussmutter Expert	700P002059	
75	Eurostecker ESG komplett, 2-polig, Federkontakte	701P001048	
76	Überwurfmutter M10 x 1	701P002005	
77	O-Ring 4,0 x 1,0 mm (Gasstift)	365P100040	
78	Schraube M 4 x 6	100P008401	
80	Kabelschuh, flach	375P000023	
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004	
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003	

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.


Schweißbrenner TBi 250 Expert

mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 1 mm



Ausführung: nach IEC 60974-7
Schweißbereich: Mischgas 200 A; CO_2 230 A
Draht-Ø: 0,8 – 1,2 mm
Brennerkühlung: gasgekühlt
Gasdurchfluss: 12 l/min

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3 m	**10547130**	**72,00**	280
4 m	**10547132**	**78,25**	280

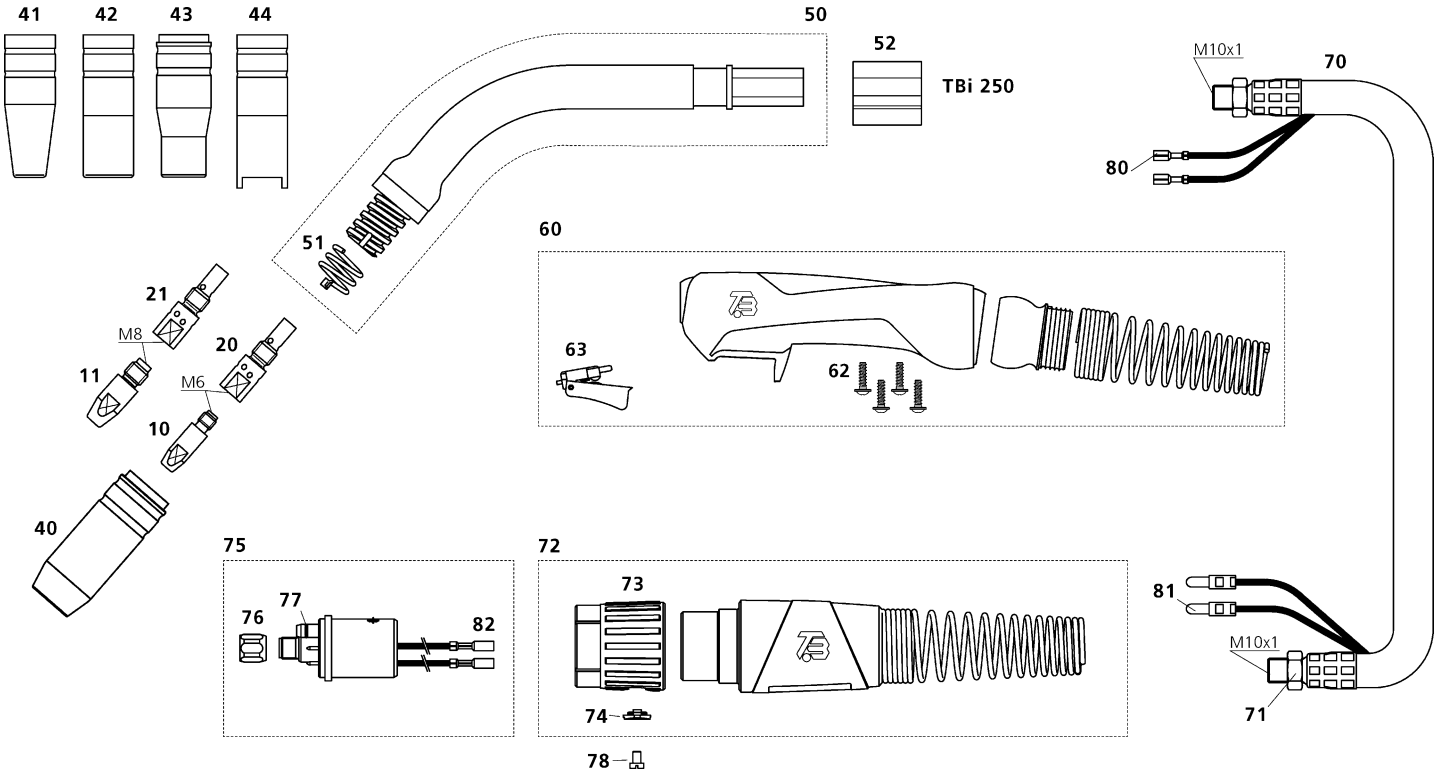

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
50	Brennerhals TBi 250, 50°	104P001008	
51	Haltefeder TBi 250 / 351	103P002006	10547328
52	Zwischenkörper PVC	600P002017	
60	Griffschale Expert komplett, gasgekühlt	380P230001	
62	Schraube für Expert-Griff	100P541101	
63	Brennertaster, rot, 2-polig	385P021016	
70	Koaxkabel TBi ProFlex M	361P0M11_0	
71	Sechskantmutter M 10 x 1	101P002005	
72	Knickschutz Expert komplett, gasgekühlt, ‚Basic'	700P001061	
73	Anschlussmutter Expert, ‚Basic'	700P002161	
74	Kappe für Anschlussmutter Expert	700P002059	
75	Eurostecker ESG komplett, 2-polig, Federkontakte	701P001048	
76	Überwurfmutter M 10 x 1	701P002005	
77	O-Ring 4,0 x 1,0 mm (Gasstift)	365P100040	
78	Schraube M 4 x 6	100P008401	
80	Kabelschuh, flach	375P000023	
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004	
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003	




Schweißbrenner TBi 260 Expert

mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 1,0 mm

Ausführung: nach IEC 60974-7
Schweißbereich: Mischgas 240 A; CO_2 270 A
Draht-Ø: 1 – 1,2 mm
Brennerkühlung: gasgekühlt
Gasdurchfluss: 12 l/min

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3 m	**10547140**	**95,25**	280
4 m	**10547142**	**103,75**	280

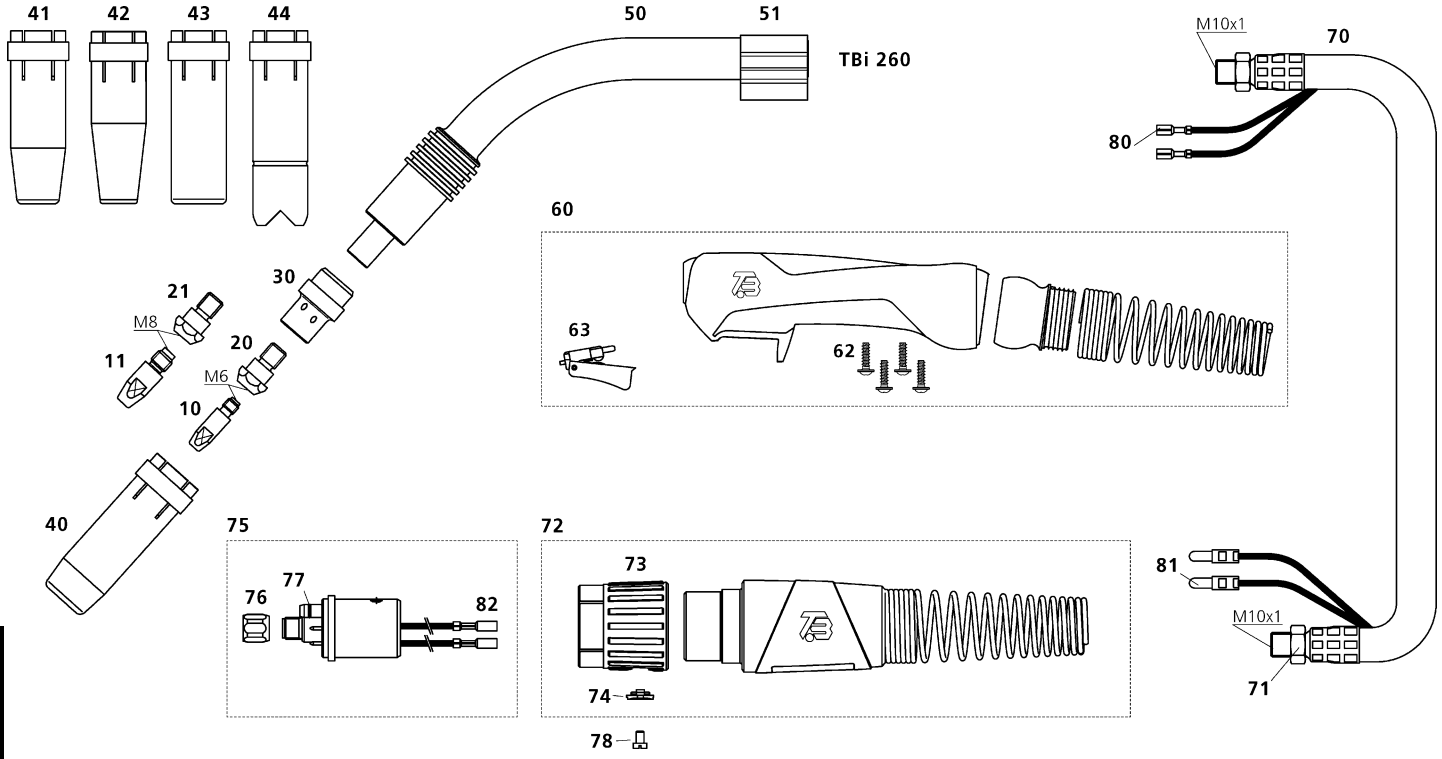

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
50	Brennerhals TBi 260, 50°	118P001020	
51	Zwischenkörper PVC	600P002018	
60	Griffschale Expert komplett, gasgekühlt	380P230001	
62	Schraube für Expert-Griff	100P541101	
63	Brennertaster, rot, 2-polig	385P021016	
70	Koaxkabel TBi ProFlex M	361PML11_0	
71	Sechskantmutter M 10 x 1	101P002005	
72	Knickschutz Expert komplett, gasgekühlt	700P001064	
73	Anschlussmutter Expert	700P001010	
74	Kappe für Anschlussmutter Expert	700P002059	
75	Eurostecker ESG komplett, 2-polig, Federkontakte	701P001048	
76	Überwurfmutter M 10 x 1	701P002005	
77	O-Ring 4,0 x 1,0 mm (Gasstift)	365P100040	
78	Schraube M 4 x 6	100P008401	
80	Kabelschuh, flach	375P000023	
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004	
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003	

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.


Schweißbrenner TBi 360 Expert

mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 1,2 mm



Ausführung: nach IEC 60974-7
Schweißbereich: Mischgas 300 A; CO_2 330 A
Draht-Ø: 1 – 1,6 mm
Brennerkühlung: gasgekühlt
Gasdurchfluss: 16 l/min
Länge: 4 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10547150	117,95	280

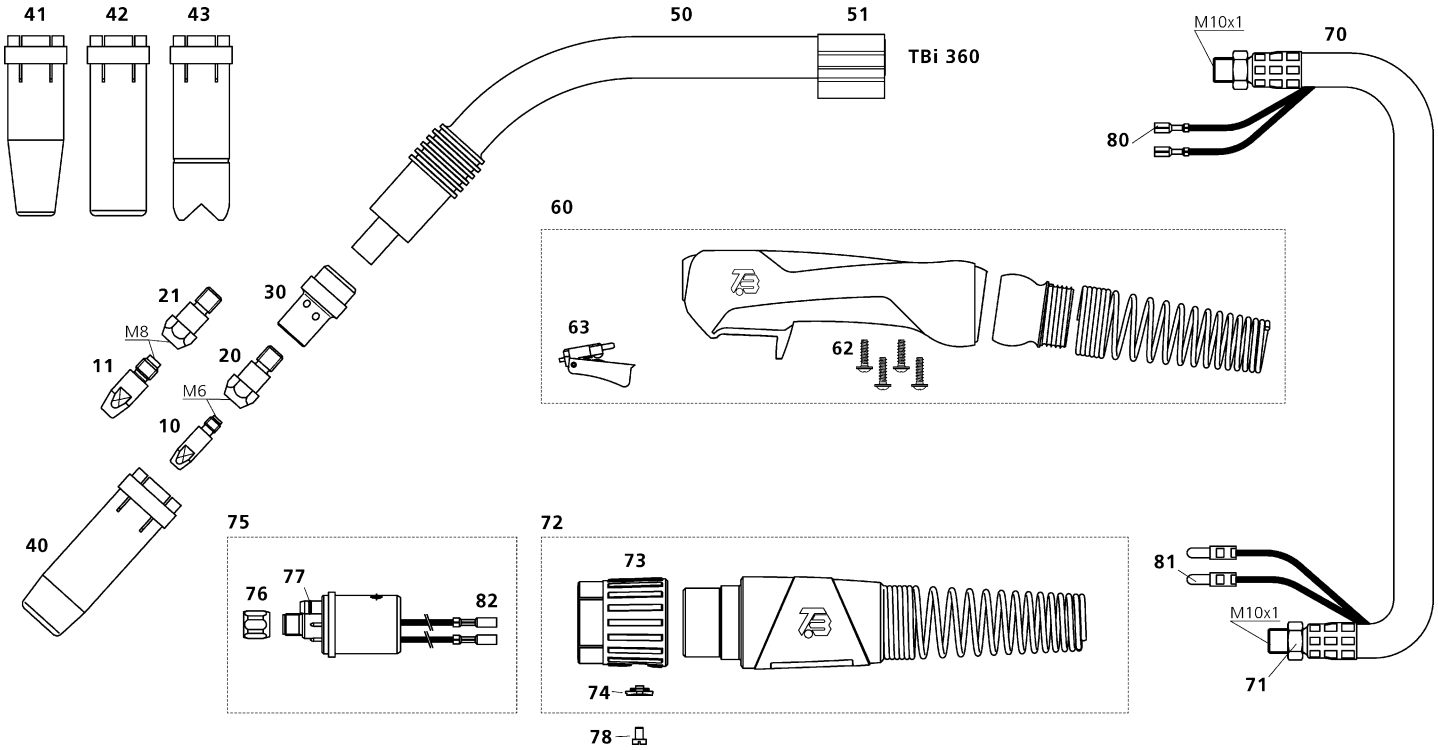

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
50	Brennerhals TBi 360, 50°	114P001001	
51	Zwischenkörper PVC	600P002018	
60	Griffschale Expert komplett, gasgekühlt	380P230001	
62	Schraube für Expert-Griff	100P541101	
63	Brennertaster, rot, 2-polig	385P021016	
70	Koaxkabel TBi ProFlex L	361P0L11_0	
71	Sechskantmutter M 10 x 1	101P002005	
72	Knickschutz Expert komplett, gasgekühlt	700P001064	
73	Anschlussmutter Expert	700P001010	
74	Kappe für Anschlussmutter Expert	700P002059	
75	Eurostecker ESG komplett, 2-polig, Federkontakte	701P001048	
76	Überwurfmutter M 10 x 1	701P002005	
77	O-Ring 4,0 x 1,0 mm (Gasstift)	365P100040	
78	Schraube M 4 x 6	100P008401	
80	Kabelschuh, flach	375P000023	
81	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004	
82	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003	




Schweißbrenner TBi 411 Expert

mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 1,0 mm

Ausführung:	nach IEC 60974-7
Schweißbereich:	Mischgas 450 A; CO_2 500 A
Draht-Ø:	1 – 1,6 mm
Brennerkühlung:	wassergekühlt
Gasdurchfluss:	16 l/min
Länge:	4 m

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10547160	**174,10**	280

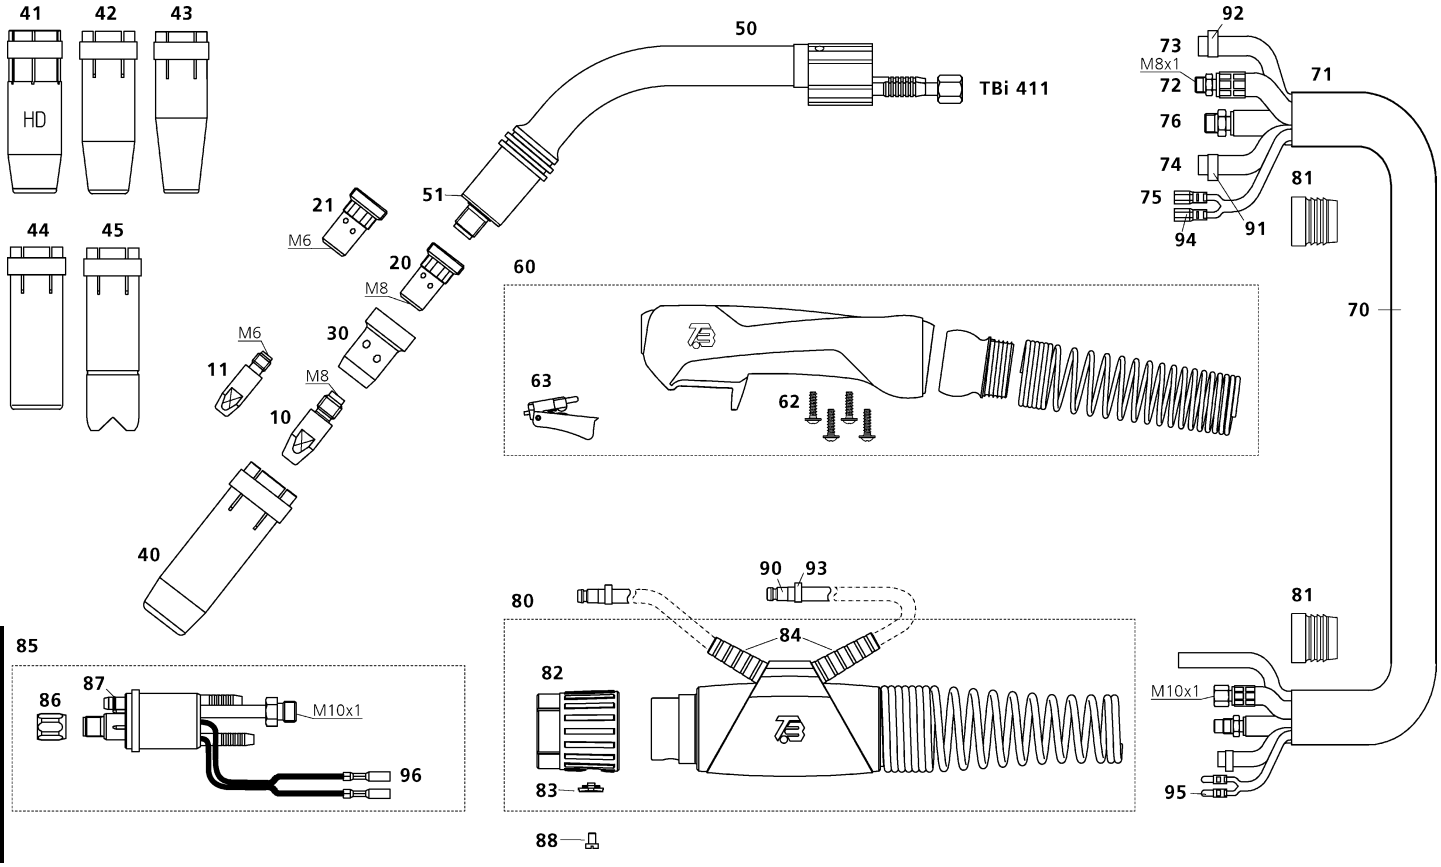

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
50	Brennerhals TBi 411, 50°	133P001001	
51	Isolierscheibe	130P002004	
60	Griffschale Expert komplett, wassergekühlt	380P230003	
62	Schraube für Expert-Griff	100P541101	
63	Brennertaster, rot, 2-polig	385P021016	
70	Schlauchpaket Expert ‚Classic', 2-K	123P4040_0	
71	Gewebeüberzugschlauch 25 x 1,5 mm, für Expert	307P2528_E	
72	Strom-Wasser-Kabel ‚Classic', blau, 2-K	316P1621_0	
72	Strom-Wasser-Kabel ‚Classic', schwarz, HD (Option)	314P1621_0	
73	PVC-Schlauch mit Gewebe, schwarz, 5 x 1,5 mm	302P020000	
74	PVC-Gasschlauch, schwarz, 4,5 x 1,5 mm	302P010000	
75	Steuerleitung x.30 m konfektioniert	301P2304_0	
76	Drahtförderschlauch ‚Classic', gelb	356P0401_0	

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
80	Knickschutz Expert komplett, wassergekühlt	700P001066	
81	Klemmteil für Gewebeschlauch	600P102201	
82	Anschlussmutter Expert	700P001010	
83	Kappe für Anschlussmutter Expert	700P002059	
84	Knickschutztülle Expert	700P002058	
85	Eurostecker ESW komplett, 2-polig, Federkontakte	701P001049	
86	Überwurfmutter M 10 x 1	701P002005	
87	O-Ring 4,0 x 1,0 mm (Gasstift)	365P100040	
88	Schraube M 4 x 6	100P008401	
90	Stecknippel	701P002064	
91	Ein-Ohr-Klemme mit Einlagering Ø 8,7	373P000087	
92	Ein-Ohr-Klemme mit Einlagering Ø 9,5	373P100095	
93	Ein-Ohr-Klemme mit Einlagering Ø 9,0	373P100090	
94	Kabelschuh, flach	375P000023	
95	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004	
96	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003	

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.


Schweißbrenner TBi 9W-S

2-Kreis-Wasserkühlung, mit Euro-Zentralstecker, ausgerüstet für Stahldraht Ø 1 mm, mit Stromdüse M 8



Ausführung: nach IEC 60974-7
Schweißbereich: Mischgas 500 A; CO_2 550 A
Draht-Ø: 1 – 1,6 mm
Brennerkühlung: wassergekühlt
Gasdurchfluss: 15 l/min
Länge: 3 m

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10547180	**262,55**	280

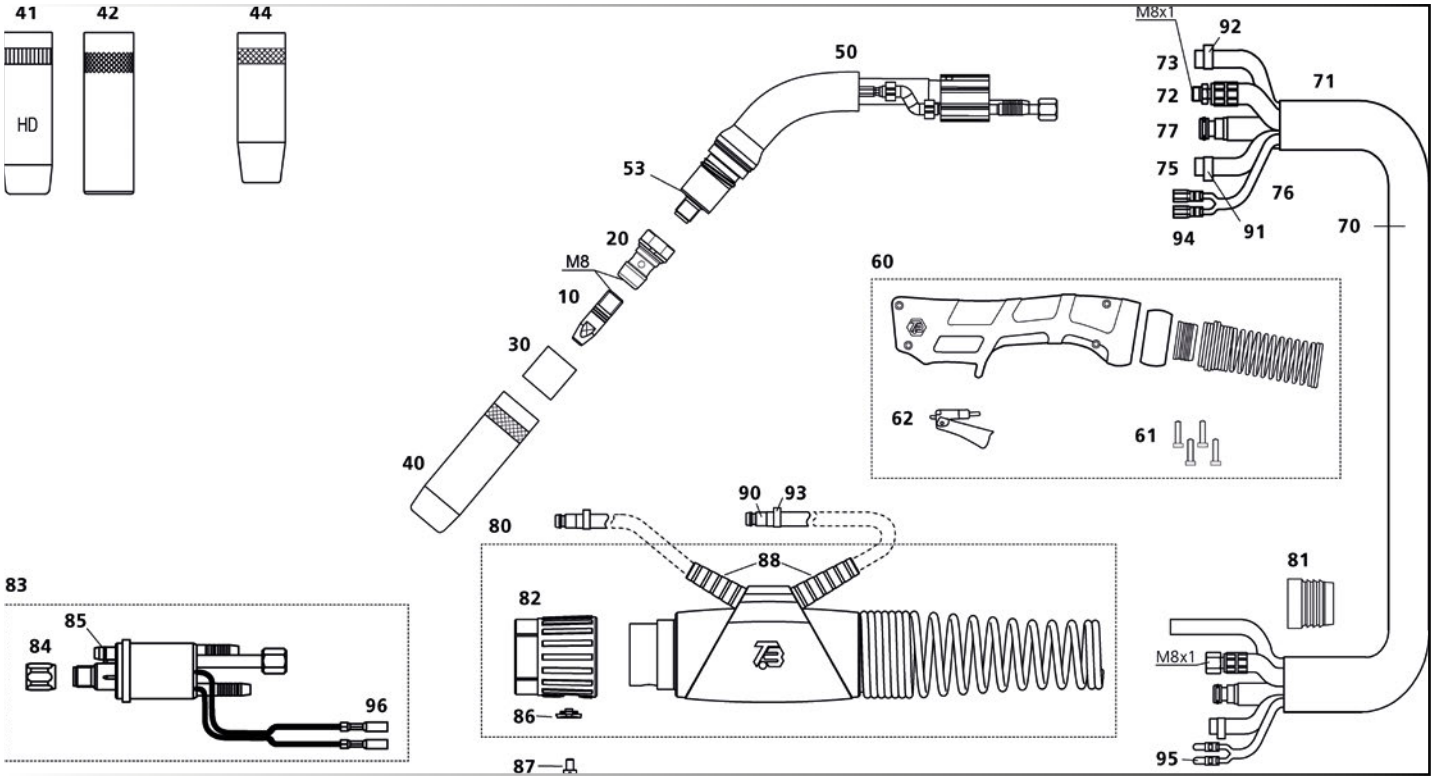

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
50	Brennerhals TBi 9W-S (kurz), 50°	173P101002	
53	Isolierhülse	171P102021	
60	Griffschale blau, komplett (TBi 9W)	380P220402	
61	Kreuzschlitzschraube M 3,5 x 14	100P008413	
62	Druckschalter, rot, 2-polig	385P021016	
70	Schlauchpaket TBi Top 2000, HD	171P4S45_0	
71	Gewebeüberzugschlauch 25 x 1,5 mm, komplett	307P2528_A	
72	Strom-Wasser-Kabel Top 2000, schwarz, HD	314P1622_0	
73	Wasserschlauch 2-K, schwarz, 5 x 1,5 mm	303P070000	
75	PVC-Gasschlauch, schwarz 4,5 x 1,5 mm	302P010000	
76	Steuerleitung x.30 m konfektioniert	301P2304_0	
77	Drahtförderschlauch gelb (Top 2000)	356P0C0C_0	
80	Knickschutz komplett, wassergekühlt	700P001066	

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr. TBi	Art.-Nr. PfT
81	Klemmteil für Außenschlauch	600P102201	
82	Anschlussmutter	700P001010	
83	Eurostecker ESW komplett, Federkontakte (Top 2000)	701P101006	
84	Überwurfmutter M 10 x 1	701P002005	
85	O-Ring 4 x 1 mm (Gasstift)	365P100040	
86	Kappe für Anschlussmutter	700P002059	
87	Schraube M 4 x 6	100P008401	
88	Knickschutztülle	700P002058	
90	Stecknippel	701P002064	
91	Ein-Ohr-Klemme mit Einlagering Ø 8,7	373P000087	
92	Ein-Ohr-Klemme mit Einlagering Ø 9,5	373P100095	
93	Ein-Ohr-Klemme mit Einlagering Ø 9,0	373P100090	
94	Kabelschuh, flach	375P000023	
95	Steuerleitungsstecker, isoliert, rund	375P000004	
96	Steuerleitungsbuchse, isoliert, rund	375P000003	




Massekabel

Schweißkabel montiert mit Stecker (Ø 13 mm) und hochwertiger Masseklemme aus Gussmessing

Länge: 4 m


Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
25 mm², max. 200 A (60 %) mit Stecker TSB 35/50 und Masseklemme 250 A	**10547200**	**68,15**	284
35 mm², max. 300 A (60 %) mit Stecker TSB 35/50 und Masseklemme 300 A	**10547202**	**81,10**	284
50 mm², max. 400 A (60 %) mit Stecker TSB 50/70 und Masseklemme 400 A	**10547204**	**120,25**	284
70 mm², max. 500 A (60 %) mit Stecker TSB 70/95 und Masseklemme 500 A	**10547206**	**169,30**	284



Stromdüsen 340P..1069

Material: E-Cu
Gewinde: M 6
Länge: 28 mm

Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
0,8 mm	**10547220**	50	**1,95**	**0,55**	**0,40**	284
1 mm	**10547222**	50	**1,95**	**0,55**	**0,40**	284
1,2 mm	**10547224**	50	**1,95**	**0,55**	**0,40**	284




Stromdüsen 340P..3069

bis zu 4-fach längere Standzeit im Vergleich zu E-Cu

Material: CuCrZr
Gewinde: M 6
Länge: 28 mm

Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
0,8 mm	**10547212**	50	**2,45**	**0,90**	**0,75**	284
1 mm	**10547214**	50	**2,45**	**0,90**	**0,75**	284
1,2 mm	**10547216**	50	**2,45**	**0,90**	**0,75**	284



Stromdüsen 341P..1069

für: Aluminium
Material: E-Cu
Ø: 1 mm
Gewinde: M 6
Länge: 28 mm

	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
	10547232	50	**2,00**	**0,65**	**0,50**	284



Stromdüsen 340P..1073

Material: E-Cu
Gewinde: M 6
Länge: 25 mm

Ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
0,6 mm	**10547240**	50	**2,05**	**0,45**	**0,30**	284
0,8 mm	**10547242**	50	**2,05**	**0,45**	**0,30**	284
1 mm	**10547244**	50	**2,05**	**0,45**	**0,30**	284
1,2 mm	**10547246**	50	**2,05**	**0,45**	**0,30**	284



Stromdüsen 341P..1073

für: Aluminium
Material: E-Cu
Ø: 1 mm
Gewinde: M 6
Länge: 25 mm

	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
	10547254	50	**2,20**	**0,55**	**0,40**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.


Stromdüsen 340P..1262



Material: E-Cu
Gewinde: M 8
Länge: 30 mm

ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
0,8 mm	**10547260**	50	**2,35**	**0,75**	**0,60**	284
1 mm	**10547262**	50	**2,35**	**0,75**	**0,60**	284
1,2 mm	**10547264**	50	**2,35**	**0,75**	**0,60**	284

Stromdüsen 341P..1262



für: Aluminium
Material: E-Cu
Gewinde: M 8
Länge: 30 mm


ø	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
1 mm	**10547270**	50	**2,20**	**0,75**	**0,60**	284
1,2 mm	**10547272**	50	**2,20**	**0,75**	**0,60**	284

Gasverteiler



Ausführung	passend für	Farbe	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
Duroplast HD, extrem hitzebeständig	TBi 9W-S	braun	**10547280 ***	10	**10,90**	**3,35**	**3,35**	284
Duroplast, besonders robust	TBi 9W-S	schwarz	**10547282 ***	50	**7,35**	**1,30**	**0,70**	284

Gasdüse HD



Ausführung: konisch
Größe: NW 16 mm
Länge: 75,5 mm

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547284	5	**18,35**	**15,25**	284

Gasdüsen für TBi 150 Expert




Länge	Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
54 mm	NW 12 mm	konisch	**10547290**	10	**4,50**	**2,30**	284
53 mm	NW 16 mm	zylindrisch, lange Isolation	**10547292**	10	**4,30**	**2,35**	284

Gasdüsen für TBi 250 Expert



Länge	Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
56,8 mm	NW 15 mm	konisch	**10547300**	10	**5,55**	**3,30**	284
56,2 mm	NW 20 mm	zylindrisch, lange Isolation	**10547302**	10	**5,80**	**3,60**	284

Gasdüsen für TBi 360 Expert



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
NW 16 mm	konisch	**10547310**	10	**6,40**	**4,25**	284
NW 20 mm	zylindrisch	**10547312**	10	**7,60**	**5,10**	284

Brennerhals TBi 150 Expert mit Skt-Körper

Draht-Ø: 0,6 – 1 mm
Kühlart: gasgekühlt
Norm: nach IEC 60974-7
Gasdurchfluss: 0,8 l/min

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10547321	9,00	284



Gasdüsenträger TBi 150

ohne Feder

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547324	10	3,60	1,80	284



Gasdüsenträger TBi 250 E3

ohne Feder

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547334	10	10,60	8,10	284



Haltefeder TBi 140/145/150

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547326	10	2,05	0,50	284



Haltefeder TBi 250/252/351

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547328	10	1,65	0,45	284



Düsenstock 22 mm

für: Stromdüsen
Länge: 22 mm


Gewinde	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
M 6	10547330	50	3,45	1,45	1,45	284
M 8	10547332	50	4,10	2,10	1,90	284



Düsenstock 25 mm

für: Stromdüsen
Gewinde: M 8
Länge: 25 mm

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547338	50	3,00	1,55	1,30	284



Düsenstock 35 mm

für: Stromdüsen
Gewinde: M 6
Länge: 35 mm

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10547340	50	3,30	1,50	1,25	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Drahtspirale rot

für: Stahldraht
Ausführung: isoliert
Draht-Ø: 1 – 1,2 mm
Brennerkühlung: gasgekühlt (empfohlen)
wassergekühlt (optional)
Farbe: rot



Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3,4 m	**10547350**	**5,40**	284
4,4 m	**10547352**	**5,90**	284
5,4 m	**10547354**	**6,50**	284

Drahtführung rot PTFE-Alu

für: Aluminium und Edelstahldraht
Ausführung: PTFE-Seelen mit Bronzespirale
Draht-Ø: 1 mm
Brennerkühlung: wassergekühlt (optional)
Farbe: rot



Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4,5 m	**10547370**	**22,60**	284
5,5 m	**10547372**	**26,15**	284

Korbspulenträger D300

mit 2 Schließhebeln, für Spulendorn 50 mm, Breite 100 mm, für Spulen mit Innendurchmesser 185 mm, für schnelles Wechseln der Drahtspule

Typ: 1



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10547380	**27,15**	284

Brennerhalterung MIG-MAG

zur sicheren Ablage des Brenners auf dem Schweißtisch während der Schweißpausen, variabel positionierbar, sicherer Halt durch starken Magneten





Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10547392	**15,50**	280

Spezialzange TBi MiG TOOL 2

unentbehrliches Multifunktionswerkzeug:
- Reinigen (innen, außen, vorne) und Abziehen der Gasdüse
- Lösen und Festziehen der Stromdüse
- Kürzen und Ziehen des Schweißdrahtes
- Hämmern



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10547394	**18,90**	280

Plasmaschneidanlage BARRACUDA 45i



universell einsetzbar: bei unlegierten- und hochlegierten Stählen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Nickel, Buntmetallen und allen sonstigen elektrisch leitenden Metallen, auch mit lackierten Oberflächen

optimale Schnittgüte und Schnittqualität: durch präzise geregelten, stufenlos einstellbaren Schneidstrom, durch optimierte Plasmaschneidbrenner, mit hohen Leistungsreserven – auch am kritischen Schnittende

wirtschaftlich: sofortiger Schneidbeginn, das Material kann ohne vorherige Anwärmung geschnitten werden, hohe Schnittgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit und bester Schnittgüte, kein technisches Gas erforderlich, nur Druckluft

mobil: geeignet für den Einsatz am Generator, kompakte Bauweise, an stabilem Haltegriff optimal tragbar

Lieferumfang: Massekabel 4 m, Plasmabrenner ErgoCut S65, 6 m

Spannung:	230 V
Schweißbereich:	20 – 40 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max. WIG:	30 %
Absicherung:	16 A, (träge)
Schutzart:	IP 21 S
Leistungsaufnahme bei max. Strom:	4,8 kvA
Leistungsfaktor:	0,99 cos phi
Strom bei 100 % IDI:	30 A
Spannung bei 100 % IDI:	92 V
Abmessungen (HxBxL):	290 x 150 x 490 mm
Gewicht:	8,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10542045 *	1.451,00	760

Plasmaschneidanlage BARRACUDA 65i



universell einsetzbar: bei unlegierten- und hochlegierten Stählen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Nickel, Buntmetallen und allen sonstigen elektrisch leitenden Metallen, auch mit lackierten Oberflächen

optimale Schnittgüte und Schnittqualität: durch präzise geregelten, stufenlos einstellbaren Schneidstrom, durch optimierte Plasmaschneidbrenner, mit hohen Leistungsreserven – auch am kritischen Schnittende

wirtschaftlich: sofortiger Schneidbeginn, das Material kann ohne vorherige Anwärmung geschnitten werden, hohe Schnittgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit und bester Schnittgüte, kein technisches Gas erforderlich, nur Druckluft

mobil: geeignet für den Einsatz am Generator, kompakte Bauweise, an stabilem Haltegriff optimal tragbar

Lieferumfang: Massekabel 4 m, Plasmabrenner PlusCut 85, 6 m

Spannung:	400 V
Schweißbereich:	20 – 65 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max. WIG:	90 %
Absicherung:	16 A, (träge)
Schutzart:	IP 21 S
Leistungsaufnahme bei max. Strom:	7,8 kvA
Leistungsfaktor:	0,65 cos phi
Strom bei 100 % IDI:	61 A
Spannung bei 100 % IDI:	104 V
Abmessungen (HxBxL):	484 x 260 x 760 mm
Gewicht:	26,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10542046 *	2.058,00	760

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Plasmaschneidanlage BARRACUDA 105i



universell einsetzbar: bei unlegierten- und hochlegierten Stählen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Nickel, Buntmetallen und allen sonstigen elektrisch leitenden Metallen, auch mit lackierten Oberflächen

optimale Schnittgüte und Schnittqualität: durch präzise geregelten, stufenlos einstellbaren Schneidstrom, durch optimierte Plasmaschneidbrenner, mit hohen Leistungsreserven – auch am kritischen Schnittende

wirtschaftlich: sofortiger Schneidbeginn, das Material kann ohne vorherige Anwärmung geschnitten werden, hohe Schnittgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit und bester Schnittgüte, kein technisches Gas erforderlich, nur Druckluft

mobil: geeignet für den Einsatz am Generator, kompakte Bauweise, an stabilem Haltegriff optimal tragbar

Lieferumfang: Massekabel 4 m, Plasmabrenner PlusCut 105, 6 m

Spannung:	400 V
Schweißbereich:	20 – 100 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max. WIG:	60 %
Absicherung:	32 A, (träge)
Schutzart:	IP 21 S
Leistungsaufnahme bei max. Strom:	11 kvA
Leistungsfaktor:	0,78 cos phi
Strom bei 100 % IDI:	65 A
Spannung bei 100 % IDI:	106 V
Abmessungen (HxBxL):	484 x 260 x 760 mm
Gewicht:	32,1 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10542047 *	**3.531,00**	760

Plasmaschneidanlage BARRACUDA 125i



universell einsetzbar: bei unlegierten- und hochlegierten Stählen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Nickel, Buntmetallen und allen sonstigen elektrisch leitenden Metallen, auch mit lackierten Oberflächen

optimale Schnittgüte und Schnittqualität: durch präzise geregelten, stufenlos einstellbaren Schneidstrom, durch optimierte Plasmaschneidbrenner, mit hohen Leistungsreserven – auch am kritischen Schnittende

wirtschaftlich: sofortiger Schneidbeginn, das Material kann ohne vorherige Anwärmung geschnitten werden, hohe Schnittgeschwindigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit und bester Schnittgüte, kein technisches Gas erforderlich, nur Druckluft

mobil: geeignet für den Einsatz am Generator, kompakte Bauweise, an stabilem Haltegriff optimal tragbar

Lieferumfang: Massekabel 4 m, Plasmabrenner PlusCut 105, 6 m

Spannung:	400 V
Schweißbereich:	20 – 120 A
Einschaltdauer (ED) bei I-max. WIG:	60 %
Absicherung:	32 A, (träge)
Schutzart:	IP 21 S
Leistungsaufnahme bei max. Strom:	17,5 kvA
Leistungsfaktor:	0,7 cos phi
Strom bei 100 % IDI:	95 A
Spannung bei 100 % IDI:	118 V
Abmessungen (HxBxL):	484 x 260 x 760 mm
Gewicht:	32,4 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10542048 *	**3.597,00**	760



Plasmaschneidanlage CRAFT-CUT 41P

geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte, von Dünnblechen bis zu Grobblechen

Lochblechfunktion: durch den Pilotlichtbogen können Lochbleche schnell und einfach geschnitten werden

Pilot ARC-Controller: erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben

Verfahren: Plasmaschneiden

Blechdicken: bis max. 20 mm Trennschnitt

Grundwerkstoffe: alle elektrisch leitenden Metalle, auch beschichtet, Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle

typische Anwendungen: Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau, Chemieanlagenbau, Instandsetzung/Reparatur, Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau, Baustelle und Montage

Lieferumfang: Plasmabrenner S65 6 m, Zentraladapter Standard, Massekabel 3 m, 6 mm² mit Masseklemme 300 A, Filterdruckregler mit Stecknippel

Spannung:	90 – 275 V
Einschaltdauer Plasma:	50 %
Strom bei ED 100 % 40 °C Plasma:	30 A
Einstellbereich Plasma:	20 – 40 A
Norm:	EN 60974-1:2012/EN 60974-10:2014
Stromaufnahme:	110 V:36,5/230:210,8 A
Betriebsdruck:	5 bar
Luftbedarf:	120 l/min
Abmessungen (HxBxL):	280 x 145 x 510 mm
Gewicht:	8,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10542043	**1.139,00**	757



Plasmaschneidanlage CRAFT-CUT 63

geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte, von Dünnblechen bis zu Grobblechen

Lochblechfunktion: durch den Pilotlichtbogen können Lochbleche schnell und einfach geschnitten werden

Pilot ARC-Controller: erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben

Verfahren:
Plasmaschneiden

Blechdicken:
bis max. 30 mm Trennschnitt

Grundwerkstoffe:
alle elektrisch leitenden Metalle, auch beschichtet, Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle

typische Anwendungen:
Anlagen-, Behälter-, Maschinen-, Stahlbau, Chemieanlagenbau, Instandsetzung/Reparatur, Industrieanlagen- und Rohrleitungsbau, Baustelle und Montage

Lieferumfang: Plasmabrenner Pluscut 65 6 m, Zentraladapter Trafimector, Massekabel 3 m, 8 mm² mit Masseklemme 300 A, Filterdruckregler mit Stecknippel

Spannung:	400 V
Einschaltdauer Plasma:	90 %
Strom bei ED 100 % 40 °C Plasma:	61 A
Einstellbereich Plasma:	20 – 65 A
Norm:	IEC 60974-1:2012
Stromaufnahme:	18 A
Betriebsdruck:	5 bar
Luftbedarf:	140 l/min
Abmessungen (HxBxL):	445 x 240 x 660 mm
Gewicht:	23,4 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10542044	**1.779,00**	757

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Die Technik des Lichtbogen Bolzenschweißens

Das Lichtbogen-Bolzenschweißen, kurz „Bolzenschweißen“ ist ein Press-Schweißverfahren. So wird zwischen Bolzen und Werkstück ein Lichtbogen erzeugt, der beide Teile anschmilzt. Nach Ablauf der Schweißzeit taucht der Bolzen in die Schmelze ein, der Schweißtrom wird abge-schaltet und die Schmelze erkaltet.


Vorteile der KÖCO-Bolzenschweißtechnik

Mit der KÖCO-Bolzenschweißtechnik werden Gewindebolzen, Stifte, Buchsen, Kopfbolzen, Verankerungselemente usw. von 2 - 25 mm Durchmesser blitzschnell und vollflächig auf Bleche, Rohre, Profile usw. aufgeschweißt.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- das Bauteil muss nur von einer Seite zugänglich sein.
- keine Bohrungen erforderlich, die bei Hohlkörpern zu Undichtigkeiten führen können
- große Sicherheit durch vollflächige Verbindung
- hohe Produktivität dank der extrem kurzen Schweißzeit
- verschiedene Materialkombinationen möglich
- kaum Verzug durch geringe Wärmebeeinflussung
- minimale oder keine Beschädigung der Rückseite
- einfache Bedienung durch angelernte Kräfte
- internationale Normung: EN ISO 14555 und EN ISO 13918
- Kopfbolzen mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-03/0039
- innovative Bolzenschweißanlagen und Schweißbolzen aus eigener Fertigung

Man unterscheidet zwischen folgenden Verfahren

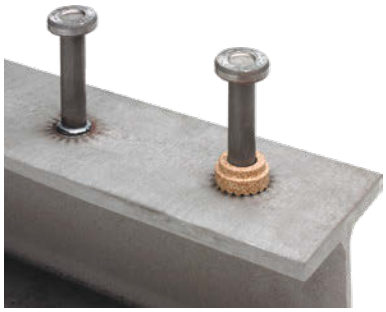

Hubzündung Bolzenschweißen mit Keramikring

Das Verfahren „Hubzündungs-Bolzenschweißen mit Keramikring“ wird für Bolzen von etwa 3 bis 25 mm Durchmesser bei Stromstärken bis etwa 3.000 A und Schweißzeiten bis 3.000 ms eingesetzt.

Im Allgemeinen wird der Pluspol der Stromquelle an das Werkstück geklemmt. Der Bolzenhalter wird in den Bolzenhalter der Bolzenschweißpistole eingeschoben und eventuell mit einem Keramikring versehen auf das Werkstück aufgesetzt.

Zu Beginn des Schweißvorganges wird der Bolzen durch einen Hubmechanismus angehoben und zuerst ein Hilfslichtbogen (Pilotlichtbogen) geringer Stromstärke, dann der Hauptlichtbogen zwischen Bolzenspitze und Werkstück gezündet. Der Hauptlichtbogen hoher Stromstärke muss auf den Bolzendurchmesser abgestimmt sein. Die Bolzenstirnfläche und das gegenüberliegende Werkstück schmelzen dann an.

Nach Ablauf der eingestellten Schweißzeit wird der Bolzen zum Werkstück bewegt und beide Schmelzzonen vereinigen sich. Dann wird die Stromquelle abgeschaltet, die Schmelzzone erstarrt und kühlt ab. Bei Schweißbolzen über 10mm wird oft ein Keramikring als Schutz verwendet. Er wird nur für jeweils eine Schweißung verwendet und nach der Schweißung entfernt.

Verfahren	Bolzenschweißen mit Keramikring
Mindestblechdicke t	1/4 d
maximaler Bolzendurchmesser d beim Schweißen in verschiedenen Positionen	25 ↓ 16 ← 20 ↑
geeignete Oberflächen[A]	metallisch blank, dichte Walzhaut, schweißgeeigneter Primer, Flugrost, leichte Ölschicht
ungeeignete Oberflächen[A]	Feuerverzinkung, lose Zunderschichten, dicker Rost, Deckbeschichtung
übliche Anwendungen	Bolzen über 8 mm ø im Stahl-, Behälter- und Schiffbau auf nur grob gereinigten Oberflächen, tiefer Einbrand, baustellengeeignet

[A] Hier können nur allgemeine Hinweise ohne Gewähr gegeben werden. Die Bedingungen müssen im Einzelfall überprüft werden. Grundsätzlich steigen die Anforderungen an die Sauberkeit mit abnehmender Schweißzeit. Die besten Ergebnisse werden immer auf metallisch blanken Oberflächen erzielt.



Hubzündung Bolzenschweißen mit Schutzgas

Das Verfahren „Hubzündungs-Bolzenschweißen mit Schutzgas“ wird für Bolzen von 3 bis 12 mm (16 mm) Durchmesser eingesetzt.

Im Allgemeinen wird der Pluspol der Stromquelle an das Werkstück geklemmt. Der Bolzenhalter wird in den Bolzenhalter der Bolzenschweißpistole eingeschoben und eventuell mit einem Keramikring versehen auf das Werkstück aufgesetzt.

Zu Beginn des Schweißvorganges wird der Bolzen durch einen Hubmechanismus angehoben und zuerst ein Hilfslichtbogen (Pilotlichtbogen) geringer Stromstärke, dann der Hauptlichtbogen zwischen Bolzenspitze und Werkstück gezündet. Der Hauptlichtbogen hoher Stromstärke muss auf den Bolzendurchmeser abgestimmt sein. Die Bolzenstirnfläche und das gegenüberliegende Werkstück schmelzen dann an.

Nach Ablauf der eingestellten Schweißzeit wird der Bolzen zum Werkstück bewegt und beide Schmelzzonen vereinigen sich. Dann wird die Stromquelle abgeschaltet, die Schmelzzone erstarrt und kühlt ab.

Für einen guten Gasschutz ist eine geeignete Vorrichtung unabdingbar. Die Gaskammer muss oben am Bolzenhalter durch eine Gummimanschette abgedichtet sein. Unten am Werkstück muss das Gas durch Schlitze seitlich austreten.

Es ist auf die Verwendung von geeignetem Schutzgas zu achten: Stahl und nichtrostender Stahl: 82 % Ar + 18 % CO_2, bei Aluminium: Reinargon oder Ar + He.

Verfahren	Bolzenschweißen mit Schutzgas
Mindestblechdicke t	1/8 d
maximaler Bolzendurchmesser d beim Schweißen in verschiedenen Positionen	12(16) ↓ 6 ← 8 ↑
geeignete Oberflächen[A]	metallisch blank, dichte Walzhaut, schweißgeeigneter Primer, Flugrost, leicht geölt, verzinkt
ungeeignete Oberflächen[A]	lose Zunderschichten, dicker Rost, Deckbeschichtung
übliche Anwendungen	Bolzen zwischen M 6 und M 12 in Wannenlage, besonders bei automatischer Bolzenzuführung

7



Kurzzeit-Bolzenschweißen

Das Verfahren „Kurzzeit-Bolzenschweißen“ wird für Bolzen von 3 bis 12mm Durchmesser auf dünne Bleche eingesetzt. Die Mindest-Blechdicke beträgt dabei 1/8 des Bolzen-Durchmessers.

Es wird ein flacher Einbrand im Werkstück erzielt. Daher verwendet man diese Technik besonders zum Schweißen von Schweißbolzen auf dünnen Blechen. In der Regel werden Bolzen mit angestauchtem flansch und flacher Kegelspitze ohne Aluminiumzusatz eingesetzt.

Im Allgemeinen wird der Pluspol der Stromquelle an das Werkstück geklemmt. Der Bolzenhalter wird in den Bolzenhalter der Bolzenschweißpistole eingeschoben und eventuell mit einem Keramikring versehen auf das Werkstück aufgesetzt.

Zu Beginn des Schweißvorganges wird der Bolzen durch einen Hubmechanismus angehoben und zuerst ein Hilfslichtbogen (Pilotlichtbogen) geringer Stromstärke, dann der Hauptlichtbogen zwischen Bolzenspitze und Werkstück gezündet. Der Hauptlichtbogen hoher Stromstärke muss auf den Bolzendurchmeser abgestimmt sein. Die Bolzenstirnfläche und das gegenüberliegende Werkstück schmelzen dann an.

Nach Ablauf der eingestellten Schweißzeit wird der Bolzen zum Werkstück bewegt und beide Schmelzzonen vereinigen sich. Dann wird die Stromquelle abgeschaltet, die Schmelzzone erstarrt und kühlt ab.

Verfahren	Kurzzeit-Bolzenschweißen
Mindestblechdicke t	1/8 d
maximaler Bolzendurchmesser d beim Schweißen in verschiedenen Positionen	12 ↓ 8 ← 10 ↑
geeignete Oberflächen[A]	metallisch blank, dichte Walzhaut, Flugrost, leicht geölt, verzinkt
ungeeignete Oberflächen[A]	lose Zunderschichten, dicker Rost, organische Beschichtung
übliche Anwendungen	Bolzen von 5 bis 10 mm ø ohne Schweißbadschutz bei geringen und mit Schutzgas bei höheren Anforderungen an die Form des Schweißwulstes

[A] Hier können nur allgemeine Hinweise ohne Gewähr gegeben werden. Die Bedingungen müssen im Einzelfall überprüft werden. Grundsätzlich steigen die Anforderungen an die Sauberkeit mit abnehmender Schweißzeit. Die besten Ergebnisse werden immer auf metallisch blanken Oberflächen erzielt.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Bolzenschweißen mit Spitzenzündung

Das Verfahren „Bolzenschweißen mit Spitzenzündung“ wird für Bolzen bis etwa 8 mm Durchmesser eingesetzt. Man verwendet Bolzen mit kleiner zylindrischer Spitze. Als Stromquelle dient eine Kondensatorbatterie. Der Spitzenstrom kann 10.000 A erreichen; die Schweißzeit liegt zwischen 1 und 3 ms.

Die Kondensatorbatterie wird auf eine vorgegebene Spannung aufgeladen. Im Allgemeinen wird der Minuspol mit dem Bolzen verbunden. Der Bolzen mit seiner genau dimensionierten zylindrischen Zündspitze wird zum Werkstück bewegt. Der rasch ansteigende Strom lässt die Zündspitze schlagartig schmelzen und zündet damit den Lichtbogen. Bolzen und Werkstück werden angeschmolzen. Mit dem Auftreffen des Bolzens erlischt der Lichtbogen, die Schmelzzonen vereinigen sich und erstarren. Die Restenergie des Kondensators entlädt sich im Kurzschluss.

Beim Bolzenschweißen mit Spitzenzündung gibt es zwei Verfahrensvarianten. Beim „**Schweißen mit Spalt**“ kann der Bolzen auf eine bestimmte Geschwindigkeit beschleunigt werden. Durch den Zündvorgang wird die Bewegung verzögert. Beim „**Schweißen mit Kontakt**“ berührt die unter Federkraft stehende Zündspitze das Werkstück. Mit dem Einschalten des Stromes schmilzt die Zündspitze schlagartig und zündet den Lichtbogen. Der Bolzen bewegt sich zum Werkstück und verschweißt. Da der Bogen aus dem Ruhezustand beschleunigt werden muss, ergibt sich eine längere Schweißzeit als beim Schweißen mit Spalt.

Der sehr kurzzeitige Schweißvorgang lässt sich nur anhand von Oszillogrammen verfolgen. Die heute verfügbaren Messgeräte können den Vorgang speichern und ermöglichen damit eine genaue Beurteilung des Ablaufs.

Verfahren	Bolzenschweißen mit Spitzenzündung
Mindestblechdicke t	1/10 d, min. 0,5 mm
maximaler Bolzendurchmesser d beim Schweißen in verschiedenen Positionen	8 ↓ (Aluminium generell) 8 ← (Aluminium generell) 8 ↑ (Aluminium generell)
geeignete Oberflächen[(A)]	metallisch blank, leicht geölt, galvanisch verzinkt (dabei evtl. Durchmesserbegrenzung)
ungeeignete Oberflächen[(A)]	Verzinkung über ca. 15 mm, organische Beschichtungen, elektrisch isolierende Schichten (z. B. eloxiertes Aluminium)
übliche Anwendungen	bei dünnen Blechen, besonders bei rostfreiem Stahl und Aluminium und hohen Anforderungen an eine unbeschädigte Sichtseite

[(A)] Hier können nur allgemeine Hinweise ohne Gewähr gegeben werden. Die Bedingungen müssen im Einzelfall überprüft werden. Grundsätzlich steigen die Anforderungen an die Sauberkeit mit abnehmender Schweißzeit. Die besten Ergebnisse werden immer auf metallisch blanken Oberflächen erzielt.



Bolzenschweiß-Kompaktanlage ELOTOP 810

sind für das Bolzenschweißen mit Hubzündung leistungsoptimiert, in hohem Maße wirtschaftlich und durch ihre Ausstattungsmerkmale für harten Baustelleneinsatz und Dauerbetrieb konzipiert, hohe Leistung, Konstantstromregelung und Mikroprozessorsteuerung sorgen für optimale Schweißergebnisse auch bei Netzspannungsschwankungen, Temperaturunterschieden und langen Kabeln, digitale Vorwahl aller Parameter garantiert sichere und wiederholgenaue Schweißungen, in 20 Speicherplätzen lassen sich individuelle Einstellungen ablegen, Menüführung mehrsprachig, das intelligente Diagnosesystem führt durch erhöhte Einsatzbereitschaft zu mehr Produktivität

ausgestattet mit Selbstdiagnose für Übertemperatur, Kurzschluss Steuerleitung, Netzphasenausfall und Pilotstromstörung, mit vollgesteuerter Thyristorbrücke und Wiederauslösesicherung, Steuerung ist staub-/nässegeschützt, mit Schutzgasausrüstung und Standard Bolzenzähler, Stahlgehäuse pulverbeschichtet, inkl Bolzenschweißpistole SK 14, Netzstecker bei 400 V 32 A, Netzkabel vieradrig bei 400 V 5 m/4 mm², Netzabsicherung träge bei 400 V 25 A, 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, 2 Griffe, 2 Kranösen, Massekabel 2x 5m/35 mm², Bordwerkzeug Hubzündung SK/K/KE-Pistolen, Pistolenkabelverlängerung 5 m x 50 mm², Betriebsanleitung

Bolzenschweißen mit Keramikring Schweißbereich-Ø 3 – 12 mm
Kurzzeitbolzenschweißen Schweißbereich-Ø 3 – 8 mm
Schutzgasbolzenschweißen Schweißbereich-Ø 3 – 10 mm

Nennaufnahme:	1,4/3,2/100; 55/38/7 kVA
Spannung:	230/400 V
Spannungstoleranz:	-15/+6 %
Schweißbereich:	3 – 12 mm
Schutzart:	IP 23
Kühlart:	F
Strom max.:	800 A
Stromeinstellbereich stufenlos:	50 – 750 A
Zeiteinstellbereich stufenlos:	20 – 600 ms
Schutzgasvorströmzeit:	100 – 2.000 ms
Speichermöglichkeit:	20
Bolzen max./min. bei Ø:	32/83 mm; 3/12 mm
Abmessungen (HxBxL):	535 x 308 x 555 mm
Gewicht:	65 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10543690 *	**5.201,59**	280



Bolzenschweiß-Kompaktanlage ELOTOP 2010

sind für das Bolzenschweißen mit Hubzündung leistungsoptimiert, in hohem Maße wirtschaftlich und durch ihre Ausstattungsmerkmale für harten Baustelleneinsatz und Dauerbetrieb konzipiert, hohe Leistung, Konstantstromregelung und Mikroprozessorsteuerung sorgen für optimale Schweißergebnisse auch bei Netzspannungsschwankungen, Temperaturunterschieden und langen Kabeln, digitale Vorwahl aller Parameter garantiert sichere und wiederholgenaue Schweißungen, in 20 Speicherplätzen lassen sich individuelle Einstellungen ablegen, Menüführung mehrsprachig, das intelligente Diagnosesystem führt durch erhöhte Einsatzbereitschaft zu mehr Produktivität

ausgestattet mit Selbstdiagnose für Übertemperatur, Kurzschluss Steuerleitung, Netzphasenausfall und Pilotstromstörung, mit vollgesteuerter Thyristorbrücke und Wiederauslösesicherung, Steuerung ist staub-/nässegeschützt, mit Standard Bolzenzähler, Stahlgehäuse pulverbeschichtet, inkl Bolzenschweißpistole K 24, Netzstecker bei 400 V 63/125 A, Netzkabel vieradrig bei 400 V 5 m/16 mm², Netzabsicherung träge bei 400 V 63/80 A, 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, 1 Griff, 2 Kranösen, Massekabel 2x 10 m x 70 mm², Bordwerkzeug Hubzündung SK/K/KE-Pistolen, Betriebsanleitung

Bolzenschweißen mit Keramikring Schweißbereich-Ø 3 – 22 mm
Kurzzeitbolzenschweißen Schweißbereich-Ø 3 – 12 mm
Schutzgasbolzenschweißen Schweißbereich-Ø 3 – 16 mm

Nennaufnahme:	2,5/7/100; 156/93/25 kVA
Spannung:	230/400 V
Spannungstoleranz:	-15/+6 %
Schweißbereich:	3 – 22 mm
Schutzart:	IP 23
Kühlart:	F
Strom max.:	2.300 A
Stromeinstellbereich stufenlos:	300 – 2.000 A
Zeiteinstellbereich stufenlos:	20 – 1.500 ms
Schutzgasvorströmzeit:	100 – 2.000 ms
Speichermöglichkeit:	20
Bolzen max./min. bei Ø:	52/3 mm; 4/22 mm
Abmessungen (HxBxL):	730 x 430 x 805 mm
Gewicht:	190 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10543692 *	**11.667,78**	280

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Bolzenschweiß-Kompaktanlage INVERTER 905i



vereinigt Schweißeigenschaften mit geringem Gewicht, geringen Abmessungen und hoher Leistungsfähigkeit, sind daher besonders für den mobilen Einsatz oder das Bolzenschweißen auf dünnen Werkstücken geeignet, der Schweißstrom wird praktisch stufenlos vorgewählt und während des Schweißens exakt auf der gewünschten Höhe gehalten, die Schweißzeit lässt sich in Schritten von 1 ms vorwählen, die Schweißenergie ist damit sehr genau dosierbar, der Einbrand bleibt trotz des hohen Stromes sehr gering (Kurzzeitbolzenschweißen), alle Funktionen werden von einem robusten Drehknopf mit integriertem Hubtaster gewählt und sind in einem beleuchteten LC-Display ablesbar, es lassen sich 20 Parametersätze (Schweißstrom, Schweißzeit und Schutzgasvorströmzeit) speichern, was bei wiederkehrenden Schweißaufgaben die Wahl der richtigen Einstellung erleichtert, Abweichungen von Sollzustand meldet das Gerät mit einer roten Kontrollleuchte und zusätzlich im Klartext auf dem Display (Selbstdiagnose)

ausgestattet mit Selbstdiagnose für Übertemperatur, Kurzschluss Steuerleitung, Netzphasenausfall und interner Fehler, Mikroprozessorsteuerung, Konstantstromregelung, Wiederauslösesicherung, Metallgehäuse pulverbeschichtet, inkl. Bolzenschweißpistole SK 14, Netzstecker 32 A, Netzkabel 4 Adern/5 m/4 mm², Netzabsicherung träger 20 A, 1 Tragegriff, Schutzgasausrüstung, Klartext in 4-zeiligem LC-Display, Bedienoberfläche in D/E/F/I wählbar mit Hintergrundbeleuchtung, Bolzenzähler, Massekabel 2x 5 m/35 mm², Bordwerkzeug Hubzündung SK/K/KE-Pistolen, Betriebsanleitung

Bolzenschweißen mit Keramikring Schweißbereich-Ø 2 – 12 mm
Kurzzeitbolzenschweißen Schweißbereich-Ø 2 – 8 mm
Schutzgasbolzenschweißen Schweißbereich-Ø 2 – 10 mm

Nennaufnahme:	3/45; 7/28; 100/7,5 kVA
Spannung:	3 x 400 V
Spannungstoleranz:	-15/+6 %
Schweißbereich:	2 – 12 mm
Schutzart:	IP 23
Kühlart:	F
Strom max.:	800 A
Stromeinstellbereich stufenlos:	100 – 800 A
Zeiteinstellbereich stufenlos:	1 – 800 ms
Schutzgasvorströmzeit:	10 – 2.000 ms
Speichermöglichkeit:	20
Bolzen max./min. bei Ø:	4/12 mm; 9/10 mm
Abmessungen (HxBxL):	250 x 220 x 410 mm
Gewicht:	17 kg


	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10543694 *	**6.489,53**	280

Kopfbolzen SD

mit Keramikring, Ausführung S235J2G3 + C470

Frachtkosten bitte separat anfragen.

Achtung: Aufgrund der Sonderbeschaffung können Mindermengenzuschläge anfallen.

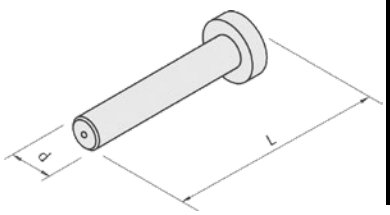

Ø	Länge	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/100 Stück	100 Stück €/100 Stück	1 Paket €/100 Stück	AKG
10 mm	50 mm	**10543720 ***	600	**518,65**	**66,10**	**62,60**	284
	75 mm	**10543722 ***	600	**538,60**	**71,35**	**67,70**	284
	100 mm	**10543724 ***	600	**506,60**	**75,20**	**71,30**	284
	125 mm	**10543726 ***	600	**513,50**	**84,60**	**80,30**	284
	150 mm	**10543728 ***	600	**508,50**	**90,85**	**86,20**	284
	175 mm	**10543730 ***	600	**654,25**	**125,10**	**118,75**	284
13 mm	50 mm	**10543732 ***	600	**476,60**	**84,25**	**79,90**	284
	75 mm	**10543734 ***	600	**513,20**	**94,65**	**90,40**	284
	100 mm	**10543736 ***	600	**502,30**	**106,45**	**100,90**	284
	125 mm	**10543738 ***	600	**518,75**	**117,45**	**111,55**	284
	150 mm	**10543740 ***	600	**506,15**	**125,55**	**118,80**	284
	175 mm	**10543742 ***	600	**599,85**	**161,20**	**152,95**	284
16 mm	50 mm	**10543744 ***	600	**572,80**	**119,35**	**113,15**	284
	75 mm	**10543746 ***	600	**610,30**	**138,85**	**131,70**	284
	100 mm	**10543748 ***	600	**565,60**	**146,35**	**138,80**	284
	125 mm	**10543750 ***	600	**571,45**	**162,05**	**155,20**	284
	150 mm	**10543752 ***	600	**577,65**	**180,30**	**171,25**	284
	175 mm	**10543754 ***	600	**623,75**	**210,20**	**199,35**	284
	200 mm	**10543756 ***	600	**605,55**	**228,30**	**213,80**	284
19 mm	50 mm	**10543758 ***	600	**522,50**	**126,60**	**120,05**	284
	60 mm	**10543760 ***	600	**525,35**	**136,30**	**129,25**	284
	75 mm	**10543762 ***	600	**555,15**	**151,40**	**143,60**	284
	80 mm	**10543764 ***	600	**558,30**	**156,60**	**148,15**	284
	90 mm	**10543766 ***	600	**561,35**	**166,55**	**156,80**	284
	100 mm	**10543768 ***	600	**585,05**	**176,10**	**167,05**	284
	125 mm	**10543770 ***	600	**599,30**	**200,80**	**190,45**	284
	150 mm	**10543772 ***	600	**616,60**	**225,40**	**213,90**	284
	175 mm	**10543774 ***	600	**627,45**	**250,45**	**237,55**	284
	200 mm	**10543776 ***	600	**630,95**	**275,10**	**260,95**	284
22 mm	75 mm	**10543778 ***	600	**579,35**	**185,45**	**175,95**	284
	90 mm	**10543780 ***	600	**596,85**	**207,40**	**196,75**	284

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung von Kopfbolzen SD

Ø	Länge	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/100 Stück	100 Stück €/100 Stück	1 Paket €/100 Stück	AKG
22 mm	100 mm	**10543782 ***	600	**601,20**	**216,90**	**206,05**	284
	125 mm	**10543784 ***	600	**625,65**	**251,85**	**238,60**	284
	150 mm	**10543786 ***	600	**665,15**	**285,05**	**269,95**	284
	175 mm	**10543788 ***	600	**678,25**	**317,65**	**301,30**	284
	200 mm	**10543790 ***	600	**715,90**	**355,90**	**337,45**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schweißrauchfilter fahrbar SmartMaster 1 Absaugarm



Basisgerät zur Schweißrauchabsaugung, ist für den sporadischen Einsatz mit geringen Staubmengen ausgelegt, die dreh- und schwenkbare Absaughaube des Absauggerätes ermöglicht einen Einsatzradius von 360° und führt zu besonders wenig Nachführungen während des Schweißens, auch das Basisgerät ist aufgrund seiner W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet, erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung, mit Schiebgriff und Kabelhalter

Saugarm:
1 Saugarm in Schlauchausführung, Ø 150 mm, Länge 2 m

Filter:
Einwegfilter mit 3 Filterstufen, Filterfläche ca. 13 m², Filterkassette aus Glasfaservlies, Abscheidgrad > 99,5 %, Filterklasse E12 mit Vorfilter

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Absaugleistung:	950 m³/h
Nennstrom:	6,7 A
Schalldruckpegel:	72 dB(A)
Ventilatortyp:	Radialventilator
Abmessungen (HxBxL):	900 x 705 x 655 mm
Gewicht:	71 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10540170 *	**1.687,00**	287

Schweißrauchfilter fahrbar ProfiMaster 2 Absaugarme



für den industriellen Einsatz mit geringer bis mittlerer Rauch-/Staubmenge, für gleichzeitiges oder abwechselndes Arbeiten an zwei Plätzen mit regulierter Absaugleistung aufgrund von Drosselklappen in den Absaughaube, sicherer Betrieb aufgrund Drehfederkennung, komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür, weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube, erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung

Saugarm
2 Saugarme in Schlauchausführung, Ø 150 mm, Länge 2 m

Filter:
Einwegfilter mit 2 Filterstufen, Filterfläche ca. 17 m², Filterkassette aus Glasfaservlies, Filterklasse E12 mit Vorfilter

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	3x 400 V
Absaugleistung:	2x 700 m³/h
Nennstrom:	2,3 A
Schalldruckpegel:	72 dB(A)
Ventilatortyp:	Radialventilator
Abmessungen (HxBxL):	977 x 797 x 828 mm
Gewicht:	113,8 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10540650 *	**3.433,00**	287



Schweißrauchfilter stationär MaxiFil 1 Absaugarm

für den industriellen Einsatz mit geringer bis mittlere Rauch-/Staubmenge, sicherer Betrieb aufgrund Drehfedererkennung, weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube, erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung, und kontaminationsfreien Filterwechsel, 360° drehbare Absaughaube mit Drosselklappe, W3/IFA-geprüft, Schalldämpfer und Control-Box

Saugarm:
1 Saugarm in Schlauchausführung, Ø 150 mm, Länge 2 m

Filter:
Einwegfilter mit 2 Filterstufen, Filterfläche ca. 42 m², Filterkassette aus Polyestervlies, Filterklasse E12 mit Vorfilter

Nennaufnahme:	1,5 kW
Spannung:	3x 400 V
Absaugleistung:	1.000 m³/h
Nennstrom:	3,1 A
Schalldruckpegel:	72 dB(A)
Ventilatortyp:	Radialventilator
Gewicht:	125 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10540652 *	**4.046,00**	287



Schweißrauchfilter MaxiFil 1 Absaugarm

für den regelmäßigen Einsatz bei mittleren Rauch-/Staubmengen, **auch geeignet für:** Chrom-Nickel-Stahl sicherer Betrieb aufgrund Drehfederkennung, weniger Nachführen des Absaugarmes durch strömungsoptimiertes Design der Absaughaube, erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung und kontaminationsfreiem Filterwechsel, hohe Wirtschaftlichkeit durch große Kapazität und lange Standzeit des Filters

Saugarm:
1 Saugarm in Schlauchausführung, Ø 150 mm, Länge 4 m

Filter:
Speicherfilter mit 2 Filterstufen, Filterfläche 42 m², Filtertyp: Safe Change Filter, Filtermaterial aus Polyestervlies, Abscheidgrad ≤ 99,5 %, Filterklasse E12 mit Vorfilter (Alugestickt)

Nennaufnahme:	1,5 KW
Spannung:	3x 400 V
Absaugleistung:	1.100 m³/h
Nennstrom:	3,1 A
Schalldruckpegel:	70 dB(A)
Ventilatortyp:	Radialventilator
Abmessungen (HxBxT):	1.109 x 892 x 803 mm
Gewicht:	129 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10540750	**4.189,00**	287



Ersatzfilter für SmartMaster

Typ	Inhalt	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Hauptfilter 13 m²	1 Stück	**10540200**	**267,00**	287
Vorfiltermatten	10 Stück	**10540202**	**68,30**	287
Vorfilterkassette	1 Stück	**10540204**	**82,30**	287



Ersatzfilter für ProfiMaster

Typ: Vorfiltermatten
Inhalt: 10 Stück

Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
10540210	**95,50**	287

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzfilter für Schweißrauchfilter

einfache und schnelle Montage, große Filterfläche, hohe Staubkapazität, hoher Abscheidegrad, leichte, kompakte und stabile Bauweise



Filterfläche:	ca. 17 m²
Filtertyp:	Hauptfilerkassette mit seitlichen Gleit-Bolzen
Filtermaterial:	Glasfaservlies
Filterklasse:	E12
Rahmen:	Holzrahmen (MDF)
Dichtung:	Endlosdichtung, geschäumt
Abmessungen (HxBxT):	600 x 600 x 292 mm
Gewicht:	15 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10540654	**333,00**	287

CleanAirTower




- **Stand-Alone Installation**
- **Schichtlüftungsprinzip**


Anwendung
- Werkstätten in denen Punktabsaugung nicht möglich ist
- ergänzend zu Punktabsaugsystemen
- Umgebungen mit wechselnden Staub-/Rauchquellen
- Produktions- und Lagerhallen

Nutzen
- Heizkostenminimierung durch Luftrückführung und Luftverteilung
- hohe Sicherheit aufgrund kontaminationsfreier Staubentsorgung
- keine Schmutzluftverteilung in unbelastete Hallenbereiche, da kaum Luftverwirbelungen entstehen
- kostengünstiger, auch nachträglicher Einbau, da keine Rohrleitungen nötig
- sicherer Transport und einfache Aufstellung durch Kranösen
- unterbrechnungsfreier Betrieb durch automatischen Staubaustrag in Staubsammeleimer

Funktionsweise
- verunreinigte Warmluft steigt auf, wird oben von den 360° Ansauglamellen erfasst und im CleanAir-Tower gereinigt
- die gereinigte, saubere Luft tritt unten an der Anlage impulsarm wieder aus
- die warme Frischluft befördert den Schweißrauch wieder Richtung Ansauglamellen und an den Arbeitsplätzen entsteht eine langsame Luftzirkulation (Schichtlüftung)

Eigenschaften
- automatische Filterabreinigung
- Kranösen
- 360° Ansauglamellen
- kontaminationsfreie Staubentsorgung in Einwegbehälter; voll veraschbar
- langsame, impulsarme Luftzirkulation
- Schichtlüftungsprinzip, von der Berufsgenossenschaft empfohlen
- System erzeugt kaum Luftverwirbelungen
- Luftüberwachung AirWatch (optional)

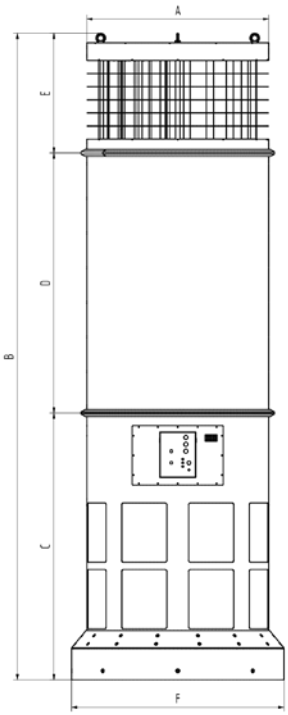

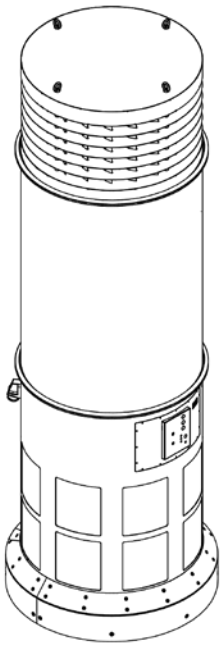

Technische Daten

Filter	
Filterstufen	2
Filterverfahren	Abreinigungsfilter
Abreinigungsverfahren	Druckstoßreinigung
Filterfläche	ca. 58 m²
Anzahl Filterelemente	1
Filtermaterial	PTFE-Membran
Abscheidegrad	>99,9 %
Staubklasse	M
Zusätzliche Filter	Fliehkraft-Vorabscheider

Grunddaten	
Absaugleistung	6.000 m³/h
Höhe	3.345 mm
Durchmesser	1.172 mm
Gewicht	653 kg
Motorleistung	5,5 kW
Anschlussspannung	3x 400 V/50 Hz
Nennstrom	11 A
Steuerspannung	24 V, DC
Schalldruckpegel	69 dB(A)

Abmessungen	
A	1.004 mm
B	3.545 mm
C	1.463 mm
D	1.425 mm
E	657 mm
F	1.172 mm

Zusatzinformationen	
IFA-Zulassung	W3-In Vorbereitung
Ventilatortyp	Radialventilator, direktgetrieben
Druckluftversorgung	6-8 bar
Volumen Staubsammelbehälter	10 l

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Beizen war gestern.

Jetzt gibt es keinen Grund mehr giftige und aggressive Beizen in Ihrem Unternehmen einzusetzen. Die neuen Nahtreinigungsgeräte von REHM Punkten in Sachen Geschwindigkeit, Umwelt- und Arbeitsschutz.

Erleben Sie eine neue Dimension im Reinigen von Edelstahl-Schweißnähten. Das neu entwickelte REHM INTEGRA.PRO 1500 setzt komplett auf Reinigen und Polieren mit Carbonfaserpinsel.

Gut für Mensch und Umwelt
REHM setzt mit Elektrolyten auf Basis von Phosphorsäure auf eine schonende und dennoch effiziente Reinigung.
Phosphorsäure ist im Gegensatz zu klassischen Beizpasten ungiftig und findet als Zusatzstoff E 338 in vielen Lebensmitteln Verwendung.

Revolutionäre Technik
Durch den Einsatz eines Hochstrom-Leistungsteils in Verbindung mit einem Carbonfaserpinsel von 20 mm Durchmesser erreicht die INTEGRA.PRO Leistungen, mit denen sogar MAG-Edelstahlschweißnähte gereinigt werden können.

Einschalten und loslegen
Die Bedienung der REHM Nahtreinigungsgeräte ist durch Symbolik erklärt und bedarf keiner langen Erklärungen. Die Reinigungstechnik mit dem Carbonfaserpinsel verzeiht nahezu jeden Bedienfehler.

Effizient und sauber
Durch die Verwendung des Pinsels mit der INTEGRA.PRO wird eine große Menge an Elektrolyt aufgenommen und Sie reinigen länger ohne Unterbrechungen. Außerdem entfällt das unangenehme Reinigen und Wechseln der Filze.

Reinigungs- und Signiergerät CLEANO 4



kompakte Gerätebauform, stabiler Tragegriff, störsicherer Betrieb, einfache und sichere Bedienung, zur Anwendung in der Werkstatt oder auf der Montage, **mit dem Hochleistungspinsel aus Kohlefasern,** können auch schwer erreichbare Stellen und lange Nähte in hervorragender Qualität gereinigt werden und effizient WIG Schweißnähte in Sekunden gereinigt werden

Ausstattung: 3-Stufen-Schalter, **4 verschiedene Programme:** zum Reinigen und Polieren mit dem Hochleistungspinsel, Signieren dunkel und hell

Lieferumfang: Plastikbehälter, Weithalsbehälter 500 ml inkl. Verschluss, Premiumline Massekabel rot, 3 m mit Bajonettverschluss und Masseklemme, Premiumline Massekabel schwarz, 3 m mit Bajonettverschluss, Reinigungspinsel Ø 10 mm für Premiumline, Elektrolyt C Plus (1 l)

Leistung:	800 W
Spannung:	230 V
Ausgangsspannung Wechselstrom:	10/13 V
Ausgangsspannung Gleichstrom:	12 V
Ausgangsstrom max.:	80 A
Schaltstufen:	4
Abmessungen (HxBxL):	285 x 215 x 345 mm
Gewicht:	11,9 kg

800 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10543241	**1.469,00**	757

Kohlefaserpinsel CBR M

mit integrierter Teflonschiebehülse zum Verstellen der Pinselbreite, Ausführug M 6 kompatibel mit diversen Handgriffen anderer Hersteller, Standzeit ca. 100 h

Länge = Nutzlänge



Gewinde	Länge	Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
M 6 außen	40 mm	M	**10543260**	**45,30**	284
M 10 innen	60 mm	XL	**10543264**	**71,45**	284

Kevlarfilz KFE

zum Reinigen und Polieren mit Kohleelektroden, aus langlebigem Kevlar gefertigt, schrumpft und verhärtet nicht wie herkömmliche Aramidfaser, 60 mm für 60° Elektrode



Material: Kevlar
Breite: 40 mm
Länge: 60 mm
Stärke: 2 mm

	Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	5 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
	10543270	20	**2,85**	**1,85**	**1,60**	284

Signierfilz SF

passend zur Kohleelektrode/Signiergriff, zum Signieren von Schriftzügen unter Verwendung eines Signierelektrolytes



Farbe: weiß
Breite: 40 mm
Länge: 60 mm
Stärke: 2 mm

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	5 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10543276	20	1,60	0,70	0,55	284

O-Ring O-R B 10X

zum Befestigen der Filze am den Kohleelektroden



Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	5 Stück €/Stück	1 Paket €/Stück	AKG
10543282	10	1,70	0,80	0,65	284



Reinigungselektrolyt PUR C

zum elektrolytischen Reinigen von leicht oxidierten WIG-Schweißnähten

Inhalt: 1 l

Art.-Nr.	1 Flasche €/Flasche	AKG
10543300	28,25	280



Reinigungselektrolyt PUR SC

zum elektrolytischen Reinigen stark oxidierter und verzunderter WIG-Schweißnähte

Inhalt: 1 l

Art.-Nr.	1 Flasche €/Flasche	AKG
10543310	37,85	280



Polier- und Reinigungselektrolyt POLI SC

zum Plieren von Edelstahloberflächen sowie zum Reinigen mit Kohlefaserpinseln sehr gut geeignet, da zähflüssiger

Inhalt: 1 l

Art.-Nr.	1 Flasche €/Flasche	AKG
10543308	47,70	280



Signierelektrolyt MARK B

Signierelektrolyt für Edelstahl, 1.4021 – 1.4301

Inhalt: 1.000 ml

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10543302	92,40	284



Neutralyt NLT

Neutralyt zum Entfernen von Elektrolytresten, verhindert Schlierenbildung, neutralisiert die Oberfläche, schützt Oberflächen nach dem Signieren

Inhalt: 1.000 ml

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10543306	72,60	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Elektrodenschleifgerät EG 5

für den perfekten Schliff von Wolframelektroden, Schleifwinkel von 15 – 60° stufenlos einstellbar, Anschlag zur Einstellung der richtigen Schleiflänge im Gerät integriert, präzises Anschleifen in Längsrichtung, dadurch bessere Zündeigenschaften, stabiler Lichtbogen und höhere Standzeit, Kalotten oder Metalltropfen, Einspannen auch mit Arbeitshandschuhen über leichtgängige Rändelschraube möglich, Schleifstaub einfach über eine Schublade entnehmbar



Lieferumfang: Diamantscheibe Ø 90 mm, je eine Spannzange 1,6 mm; 2,0 mm; 2,4 mm; 3,2 mm; 4,0 mm

Drehzahl:	6.500 U/min
Spannung:	230 V
Elektroden-Ø:	1,6 – 5,0 mm
Elektrodenlänge min.:	35 mm
Flaschenanschluss DIN 477:	195 x 150 x 225 mm
Gewicht:	4,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10543242	**475,00**	757

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Drucklufttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör



8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 524
Auswahlhilfe Kompressoren	M 527
Kompressoren	M 528
Druckluftwerkzeuge	M 540
Zubehör für Druckluftwerkzeuge	M 553
Druckluftschläuche	M 558
Druckluftleitungssysteme	M 562
Druckluft Schnell-Steckverbinder	M 573
Druckluftzubehör	M 575

Inhalt ab Seite

A

Aluminiumrohr-Abzweigflansche ..... M 567
Aluminiumrohr-Blindstopfen ..... M 565



Aluminiumrohre ..... M 564
Aluminiumrohr-Kugelhähne ..... M 566
Aluminiumrohr-T-Stücke ..... M 565
Aluminiumrohr-Übergangsstücke ..... M 566
Aluminiumrohr-Verbinder ..... M 564
Aluminiumrohr-Winkel ..... M 564 – M 565



Ausblaspistolen ..... M 547 – M 549
Auswahlhilfe für:
- Druckluft-Ausblaspistolen ..... M 525
- Druckluft-Bohrmaschinen ..... M 524
- Druckluft-Farbspritzpistolen ..... M 525
- Druckluft-Kartuschenpistolen ..... M 526
- Druckluft-Meißelhammer ..... M 525
- Druckluft-Nagler ..... M 525
- Druckluft-Reifenfüllmessgeräte ..... M 526
- Druckluft-Schlagschrauber ..... M 524
- Druckluft-Sprüh-/Strahlpistolen ..... M 526
- Druckluft-Stabschleifer ..... M 525
- Druckluft-Winkelschleifer ..... M 525
- Kompressoren ..... M 524
- Schraubenkompressoren ..... M 524
- Kompressoren ..... M 527

B

Bandschleifer ..... M 542



Bohrhämmer ..... M 544 – M 545
Bohrmaschine ..... M 541 – M 542

D

Druckluftleitungssysteme ..... M 562 – M 572
Druckluftschläuche ..... M 558 – M 561
Druckluft Schnell-Steckverbinder ..... M 573 – M 574
Drucklufttechnik ..... M 540 – M 557, M 575 – M 579



Druckluftwerkzeuge ..... M 540 – M 557, M 575 – M 579
Druckluftzubehör ..... M 575 – M 579

E

Exzenterschleifer ..... M 544

F

Filterregler ..... M 578

H

Heftklammern ..... M 555

K

Karosseriesägen ..... M 542



Kompressoren ..... M 528 – M 539



Kugelhähne ..... M 566

M

Meißelhämmer ..... M 544 – M 545

N



Nebelöler ..... M 578

R

Ratschenschrauber ..... M 540
Rohrleitungsdosen ..... M 567 – M 568
Rohrreduzierstücke ..... M 564

S

Sägen ..... M 542
Schlagschrauber ..... M 540 – M 541
Schleifmaschinen ..... M 542 – M 543
Schraubenkompressoren ..... M 537 – M 539
Stabschleifer ..... M 543
Stauchkopfnägel ..... M 555
Steckverbinder ..... M 573 – M 574
Streifennägel ..... M 556

W

Wartungseinheiten ..... M 579



Winkelschleifer ..... M 542 – M 543



Auswahlhilfe für Kompressoren

		Nennaufahme	Ansaugleistung	Behältervolumen	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	SysMaster SYM 150-8-6 WXOF	1,1 kW	150 l/min	6 l	13,0 kg	10566180	474,00	M 528
Schneider	SEMI PROFI 170-8-24 OF	1,1 kW	168 l/min	24 l	22,0 kg	10586724	193,00	M 528
Schneider	REM 160-8 WOF	1,1 kW	160 l/min		8,5 kg	10566179	192,00	M 528
Schneider	CompactMaster CPM 150-8-6 WOF Base	1,1 kW	150 l/min	6 l	11,0 kg	10566182	191,00	M 529
Schneider	CompactMaster CPM 200-8-10 W Base	1,1 kW	150 l/min	10 l	21,0 kg	10566183	288,00	M 529
Schneider	CompactMaster CPM 170-8-6 WOF	1,1 kW	150 l/min	6 l	13,0 kg	10566190	209,00	M 529
Schneider	CompactMaster CPM 210-8-10 W	1,1 kW	200 l/min	10 l	24,0 kg	10566191	365,00	M 530
Schneider	CompactMaster CPM L 310-10-20 WX	1,8 kW	285 l/min	20 l	41,0 kg	10566220 *	998,00	M 530
Schneider	CompactMaster CPM L 330-10-20 WX	1,8 kW	300 l/min	20 l	49,0 kg	10566224 *	1.315,00	M 530
Schneider	CompactMaster CPM 110-15-3 W	0,6 kW	85 l/min	2,5 l	19,5 kg	10566189 *	640,00	M 531
Schneider	UniMaster UNM 150-8-25 W Base	1,1 kW	170 l/min	24 l	22,0 kg	10566727	211,00	M 531
Schneider	UniMaster UNM 350-10-50 W Base	2,0 kW	340 l/min	50 l	60,0 kg	10566194	602,00	M 531
Schneider	UniMaster UNM 210-10-25 WXOF	1,1 kW	204 l/min	24 l	22,0 kg	10566199	330,00	M 532
Schneider	UniMaster UNM 260-10-50 W	1,5 kW	260 l/min	50 l	32,0 kg	10566200	538,00	M 532
Schneider	UniMaster UNM 320-10-50 WOF ölfrei	2,2 kW	320 l/min	50 l	54,0 kg	10566221	988,00	M 532
Schneider	UniMaster UNM 320-10-50 DOF ölfrei	2,2 kW	320 l/min	50 l	54,0 kg	10566306	998,00	M 533
Schneider	UniMaster UNM 400-10-90 WOF ölfrei	2,2 kW	393 l/min	90 l	67,0 kg	10566328	1.107,00	M 533
Schneider	UniMaster UNM 400-10-90 DOF ölfrei	2,2 kW	393 l/min	90 l	67,0 kg	10566332	1.117,00	M 533
Schneider	UniMaster UNM 500-10-90 DOF ölfrei	3,0 kW	486 l/min	90 l	72,0 kg	10566334	1.570,00	M 534
Schneider	UniMaster UNM 500-10-200 DOF ölfrei	3,0 kW	486 l/min	200 l	100,0 kg	10566336	1.674,00	M 534
Schneider	UniMaster UNM 310-10-50 W	2,2 kW	290 l/min	50 l	33,0 kg	10566728	742,00	M 534
Schneider	UniMaster UNM 410-10-50 W	2,2 kW	410 l/min	50 l	64,0 kg	10566261	943,00	M 535
Schneider	UniMaster UNM 410-10-50 WX	2,2 kW	410 l/min	50 l	68,0 kg	10566263	1.211,00	M 535
Schneider	UniMaster UNM 510-10-90 D	3,0 kW	510 l/min	90 l	80,0 kg	10566265 *	1.419,00	M 535
Schneider	UniMaster UNM 660-10-90 D	4,0 kW	660 l/min	90 l	102,0 kg	10566238	1.853,00	M 536
Schneider	UniMaster UNM STS 660-10-270	4,0 kW	660 l/min	270 l	170,0 kg	10566246 *	2.813,00	M 536



Auswahlhilfe für Schraubenkompressoren

		Antriebsleistung	Volumenstrom	Behältervolumen	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	AirMaster B 4-10	4,0 kW	468 l/min		105,0 kg	10566450 *	4.936,00	M 537
Schneider	AirMaster B 5-10	5,5 kW	702 l/min		241,0 kg	10566457 *	6.107,00	M 537
Schneider	AirMaster B 7-10	7,5 kW	1.080 l/min		246,0 kg	10566452 *	7.344,00	M 537
Schneider	AirMaster B 4-10-270XBDK	4,0 kW	468 l/min	270 l	204,0 kg	10566462 *	7.319,00	M 537
Schneider	AirMaster B 5-10-270 XBDK	5,5 kW	702 l/min	270 l	338,0 kg	10566459 *	9.021,00	M 538
Schneider	AirMaster B 7-10-270 XBDK	7,5 kW	1.080 l/min	270 l	346,0 kg	10566464 *	10.409,00	M 538
Schneider	AirMaster D 7-13 XVS	7,5 kW	1.224 l/min		235,0 kg	10566468 *	10.691,00	M 539



Auswahlhilfe für Druckluft-Schlagschrauber

		Drehzahl	Druck max.	Drehmoment	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	SGS 610-1/2“	8.000 U/min	6,3 bar	600 Nm	2,3 kg	10566320	137,00	M 540
Schneider	SGS 440-1/2“	9.000 U/min	6,3 bar	440 Nm	1,1 kg	10560335	210,00	M 540
Schneider	SGS 1100-1/2“	7.500 U/min	6,3 bar	1.100 Nm	2,1 kg	10560336	291,00	M 540
Schneider	SGS 1700-3/4“	5.500 U/min	6,3 bar	1.625 Nm	3,7 kg	10560337	628,00	M 541
Schneider	SGS 2000-1“	5.500 U/min	6,3 bar	1.900 Nm	3,7 kg	10560338	686,00	M 541
Schneider	SGS 2700-1“	5.500 U/min	6,3 bar	2.700 Nm	11,0 kg	10560339	1.016,00	M 541



Auswahlhilfe für Druckluft-Bohrmaschinen

		Leistung	Drehzahl	Bohrfuttergröße	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	BM 800-13 mm	400 W	800 U/min	1 – 13 mm	1,3 kg	10560343	203,00	M 541
Schneider	BM 2000-10 mm	400 W	2.000 U/min	10 mm	1,0 kg	10566301	127,00	M 542

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Druckluft-Winkelschleifer

		Leistung	Drehzahl	Scheiben-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	LH-WSL 100	700 W	14.000 U/min	100 mm	1,7 kg	10560347 *	279,00	M 542
Schneider	WSL 125	660 W	12.000 U/min	125 mm	2,0 kg	10560348 *	291,00	M 543



Auswahlhilfe für Druckluft-Stabschleifer

		Leistung	Drehzahl	Luftbedarf	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	SBS 220-6	220 W	25.000 U/min	4 l/s	0,4 kg	10560345 *	127,00	M 543
Schneider	SBS 220-6 L	220 W	25.000 U/min	4 l/s	0,7 kg	10560346 *	179,00	M 543
Schneider	SBS-W 220-6mm	220 W	20.000 U/min	4 l/s	0,7 kg	10566307	165,00	M 543



Auswahlhilfe für Druckluft-Meißelhammer

		Werkzeugaufnahme	Luftbedarf	Schlagzahl	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	MLH	10 mm 6-kant	2,5 – 4 l/s	3.000 /min	1,5 kg	10566329	95,00	M 544
Schneider	MLH 3000/56-10	10 mm 6-kant	10,7 l/s	3.000 /min	1,9 kg	10566309	253,00	M 544
Schneider	MLH 3000/45-12	12 mm 6-kant	10,8 l/s	3.000 /min	2,6 kg	10560350 *	508,00	M 545



Auswahlhilfe für Druckluft-Nagler

	Druck max.	Luftbedarf	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
PREBENA 2P-J/ES40COMBI	5 – 7 bar	0,75 l/Nagelung	1,5 kg	10565800	328,00	M 545
PREBENA 2P-J50SDS	5 – 7 bar	0,75 l/Nagelung	1,25 kg	10565806	296,65	M 546
PREBENA 4C-Z50	5 – 8 bar	1,72 l/Nagelung	2,2 kg	10565812	439,45	M 546
PREBENA 8F-RK100	5 – 7 bar	2,2 l/Nagelung	3,6 kg	10565818	547,75	M 546
PREBENA PKT-2-J50SD-S			2,1 kg	10565824	652,90	M 546



Auswahlhilfe für Druckluft-Farbspritzpistolen

		Druck max.	Luftbedarf	Düsen-Ø	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	Mini-Vario 3	1 – 4 bar	80 – 210 l/min	0,7 mm	0,4 kg	10566276	102,00	M 546
Schneider	Optimal 2002	2 – 4 bar	120 – 150 l/min	1,5 mm	0,72 kg	10566274	117,00	M 547
Schneider	FSP-FP-HTE2-1,5	2 – 3 bar	200 – 300 l/min	1,5 mm	0,52 kg	10514505	185,00	M 547



Auswahlhilfe für Druckluft-Ausblaspistolen

		Druck max.	Luftbedarf	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Partner für Technik	mit Kunststoffdüse	10 bar			10566210	13,90	M 547
Partner für Technik	mit Metalldüse	10 bar	383 l/min		10566212	13,90	M 547
Prevost	kompakt mit Kunststoffdüse	12 bar	250 l/min		10566204	15,90	M 548
Prevost	kompakt mit Metalldüse	12 bar			10566206	15,40	M 548
Schneider	AP-BM-SN	4 – 6 bar	78 l/min	0,26 kg	10514530	20,70	M 548
Schneider	SN V100	4 – 6 bar	180 l/min	0,31 kg	10514532	25,60	M 548
Schneider	AP-Vario-P	4 – 6 bar	222 l/min	0,12 kg	10514538	21,50	M 548
Schneider	AP-Vario-L	4 – 6 bar	222 l/min	0,16 kg	10514537 *	27,70	M 549
Schneider	AP-Vario-L500	8 bar	380 l/min	0,16 kg	10514535	34,50	M 549
Schneider	AP-Soft	4 – 6 bar	192 l/min	0,18 kg	10514536	43,50	M 549
Schneider	Vario-V	4 – 6 bar	222 l/min	0,14 kg	10514534	28,40	M 549



Auswahlhilfe für Druckluft-Reifenfüllmessgeräte

		Druck max.	Länge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	RM	7 bar		0,4 kg	10514515	34,00	M 550
Schneider	RF-RM	10 bar	40 cm (Schlauch)	0,36 kg	10560351 *	56,10	M 550
Schneider	RF -RMG	12 bar	80 cm (Schlauch mit Ventilstecker)	0,94 kg	10560352 *	104,00	M 550
Schneider	RF 12 MG geeicht	15 bar		0,8 kg	10514549	161,00	M 550



Auswahlhilfe für Druckluft-Kartuschenpistolen

		Druck max.	Luftbedarf	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	KTP 310 DR	10 bar	60 l/min	0,54 kg	10560369	134,00	M 551
Schneider	KTP 310 Alu	8 bar	100 l/min	0,98 kg	10514518 *	243,00	M 551



Auswahlhilfe für Druckluft-Sprüh-/Strahlpistolen

		Druck max.	Luftbedarf	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Schneider	SM	3 – 6 bar	120 – 220 l/min	0,64 kg	10514513	50,70	M 551
Schneider	Strahlfix	6 bar	150 l/min	0,64 kg	10514512	60,70	M 551
Schneider	SSP-SAW 4 Kombi-SYS	7 bar	320 – 400 l/min	0,88 kg	10514514 *	276,00	M 552

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Auswahlhilfe Kompressoren

Druckluftvorteile

- hohe personelle Sicherheit, da z. B. undichte Leitungen völlig ungefährlich sind
- nicht gesundheitsschädlich
- nicht brennbar
- hohe Betriebssicherheit
- hohe Energieausbeute, deshalb geringes Gewicht der Druckluftwerkzeuge
- stufenlos regulierbar
- nicht überlastbar
- störungsfreier Betrieb
- universell einsetzbar
- keine Explosionsgefahr im Einsatz, da kein Funkenschlag

Druckluftwerkzeuge, durchschnittlicher Arbeitsdruck/Luftverbrauch

	Druckluftwerkzeug/-gerät	Arbeitsdruck (bar)	Luftverbrauch (l/min)
	Farbspritzpistolen	2 - 4	100 - 350
	Ausblaspistolen Düse 2,0 mm	5	200
	Sprühpistolen	3	120
	Reifenfüllen	2 - 9	
	Unterbodenschutz-Pistole	3 - 4	250
Sandstrahlen	Becherpistole	8	250 - 300
	Endlosstrahler	8	300 - 600
	Druckstrahlgeräte	6	600 - 2.000
drehende und schlagende Werkzeuge	Schlagschrauber 3/8“	7	120
	Schlagschrauber 1/2“	7	360
	Schlagschrauber 3/4“	7	500
	Schlagschrauber 1“	7	600
	Ratschenschrauber	7	200
	Schleifer	7	200 - 300
	Winkelschleifer 4“	7	280
	Winkelschleifer 7“	7	420
	Bohrmaschine	7	280
	Meißelhammer Pistolenform	7	220 - 280
	Meißelhammer 3 kg	7	300 - 350
	Nagelgeräte	7	0,2 - 5 l / Schlag

Auslegung der Ringleitung

B	A																
	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	350	400
400	12	15	15	15	15	18	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22	22
500	15	15	15	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
750	15	18	22	22	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1.000	18	22	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
1.500	22	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
2.000	22	32	32	32	32	32	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40
3.000	32	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	63	63
4.000	32	32	32	40	40	40	40	40	40	40	63	63	63	63	63	63	63
5.000	32	40	40	40	40	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
10.000	40	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	> 63		

A = Leitungslänge in mm
B = Liefermenge des Kompressors in l/min. Angegeben ist der Nenndurchmesser, Druck 10 bar



Kompressor SysMaster SYM 150-8-6 WXOF

direktgeflanschter 1-Zylinder-Kolbenkompressor, ölfreies, wartungsarmes Aggregat, zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, Luftabgang über Druckminderer, perfekt im System: kombinierbar mit anderen Systainern, bestens tragbar, extrem robust durch im Systainer geschützte Komponenten, hervorragende Bedienung von außen dank Bedientableau, optimal zu transportieren durch ergonomischen Handgriff und das optionale Rollbrett, serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen, hochwertigem Condor-Druckschalter sowie Gerätezuleitung mit Gummiummantelung

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.450 U/min
Druck max.:	8 bar
Ansaugleistung:	150 l/min
Füllleistung:	70 l/min
Behältervolumen:	6 l
Schalldruckpegel:	90 dB(A)
Kabellänge:	4 m
Abmessungen (HxBxT):	316 x 296 x 396 mm
Gewicht:	13 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566180	**474,00**	739



Kompressor SEMI PROFI 170-8-24 OF

funktionelle Ausstattung für den häufigen Einsatz, gut transportierbar durch große Räder und optimal platziertem Handgriff, direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor, zwei Manometer für das Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck, ölfreies, wartungsarmes Aggregat, Luftabgang über Druckminderer

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	8 bar
Ansaugleistung:	168 l/min
Füllleistung:	52 l/min
Behältervolumen:	24 l
Schalldruckpegel:	90 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	590 x 610 x 320 mm
Gewicht:	22 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566724	**193,00**	739



Schlauchaufroller-Kompressor REM 160-8 WOF

Kompressor im Schlauchaufroller, ohne Druckluftbehälter, mit 10 m Druckluftschlauch, geeignet für Wandmontage, für Arbeiten von 6 – 8 bar, zum Betreiben von Ausblaspistolen, Reifenfüllen, Nietzangen, Fettpressen, Klammer- und Nagelgeräte, und Kartuschenpistolen

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230/50 V/Hz
Drehzahl:	2.450 U/min
Druck max.:	8 bar
Ansaugleistung:	160 l/min
Füllleistung:	70 l/min
Schalldruckpegel:	96 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	442 x 278 x 378 mm
Gewicht:	8,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566179	**192,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kompressor CompactMaster CPM 150-8-6 WOF Base

Kompressoren mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz, Keilriemengetriebener 1-Zylinder-Kolbenkompressor, extrem handlich aufgrund geringem Gewicht und kompakter Bauform, Wartungsarm dank ölfreiem Verdichter, 5 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, zwei Manometer für das Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck



Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	8 bar
Ansaugleistung:	150 l/min
Füllleistung:	70 l/min
Behältervolumen:	6 l
Schalldruckpegel:	90 dB(A)
Zylinder/Stufen:	1/1
Abmessungen (HxBxT):	480 x 360 x 300 mm
Gewicht:	11 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566182	**191,00**	739



Kompressor CompactMaster CPM 200-8-10 W Base

Kompressoren mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz, Keilriemengetriebener 1-Zylinder-Kolbenkompressor, gut transportierbar durch gummiummantelten Griff, 5 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, zwei Manometer für das Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck, serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	8 bar
Ansaugleistung:	150 l/min
Füllleistung:	80 l/min
Behältervolumen:	10 l
Schalldruckpegel:	95 dB(A)
Zylinder/Stufen:	1/1
Abmessungen (HxBxT):	620 x 420 x 340 mm
Gewicht:	21 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566183	**288,00**	739



Kompressor CompactMaster CPM 170-8-6 WOF

tragbarer, direktgekoppelter und ölfreier Kolbenkompressor, Kompressor für Arbeiten bis 8 bar, geeignet für Arbeiten im privaten und professionellen Bereich, ausgestattet mit Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck, umlaufender Schutz für die Armaturen

Anwendungen: Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

Leistung:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Ansaugleistung:	150 l/min
Füllleistung:	70 l/min
Behältervolumen:	6 l
Zylinder/Stufen:	1/1
Abmessungen (HxBxT):	490 x 360 x 310 mm
Gewicht:	13 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566190	**209,00**	739

Kompressor Compact CPM 210-8-10 W



fahrbarer, direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor, angeschweißtes Tragerohr mit Gummigriff, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, Luftabgang über Druckminderer, optimale Transporteigenschaften durch geringes Gewicht und Tragegriffe, zusätzlicher Armaturenschutz und Stabilität durch angeschweißte Rahmenstreb, ausgestattet mit Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck

Anwendungen: Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	8 bar
Ansaugleistung:	200 l/min
Füllleistung:	110 l/min
Behältervolumen:	10 l
Schalldruckpegel:	95 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	620 x 420 x 340 mm
Gewicht:	24 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566191	**365,00**	739



Kompressor CompactMaster CPM L 310-10-20 WX

mobiler Wagenkompressor, Anwendungen: speziell für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau, robust: sämtliche Bauteile sind durch umliegenden Stahlrahmen geschützt, leistungsstarkes V-Aggregat mit guten Kaltlaufeigenschaften, niedrige Drehzahl: laufruhig, leise, verminderter Bauteil-Verschleiß, alle zerbrechlichen Teile, wie Druckschalter, Manometer, Armaturen etc. sind gut geschützt, große Bodenfreiheit durch profilierte Vollgummiräder Ø 200 mm, mit mehreren Werkzeugen im Einsatz dank zweitem Luftabgang, eindeutige Griffposition sowie Anschlagpunkte für Zurrgurte und Hebezeug, Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, stand- und kippsicher durch kompakte Bauform und niedrigem Schwerpunkt, Kabel sicher verstaut und schnell erreichbar, kombinierbar mit Systainer durch optionale Adapterplatte SYS-AP-CPM L, Werkzeuge und Zubehör sind damit griffbereit und sicher verstaut, Bedienkonsole mit Behälter- und Arbeitsdruckmanometer sowie zwei Luftabgängen, Filter-Wasserabscheider für optimale Luftqualität, gummiummanteltes Kabel in 4 m Länge, mit Kabelhaken am Stahlrahmen zum Schutz des Kabels

Nennaufnahme:	1,8 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	285 l/min
Füllleistung:	195 l/min
Behältervolumen:	20 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Zylinder/Stufen:	1/1
Abmessungen (HxBxT):	480 x 830 x 560 mm
Gewicht:	41 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566220 *	**998,00**	739



Kompressor CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

mobiler Wagenkompressor, Anwendungen: Speziell für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau, robust: sämtliche Bauteile sind durch umliegenden Stahlrahmen geschützt, leistungsstarkes V-Aggregat mit guten Kaltlaufeigenschaften, niedrige Drehzahl: laufruhig, leise, verminderter Bauteil-Verschleiß, alle zerbrechlichen Teile, wie Druckschalter, Manometer, Armaturen etc. sind gut geschützt, große Bodenfreiheit durch profilierte Vollgummiräder Ø 200 mm, mit mehreren Werkzeugen im Einsatz dank zweitem Luftabgang, eindeutige Griffposition sowie Anschlagpunkte für Zurrgurte und Hebezeug, Druckminderer zum Einstellen des Arbeitsdrucks, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, Stand- und kippsicher durch kompakte Bauform und niedrigem Schwerpunkt, Kabel sicher verstaut und schnell erreichbar, kombinierbar mit Systainer durch optionale Adapterplatte SYS-AP-CPM L, Werkzeuge und Zubehör sind damit griffbereit und sicher verstaut, Bedienkonsole mit Behälter- und Arbeitsdruckmanometer sowie zwei Luftabgängen, Filter-Wasserabscheider für optimale Luftqualität, gummiummanteltes Kabel in 4 m Länge, mit Kabelhaken am Stahlrahmen zum Schutz des Kabels

Nennaufnahme:	1,8 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	1.450 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	300 l/min
Füllleistung:	210 l/min
Behältervolumen:	20 l
Schalldruckpegel:	95 dB(A)
Zylinder/Stufen:	2/1
Abmessungen (HxBxT):	480 x 830 x 560 mm
Gewicht:	49 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566224 *	**1.315,00**	739

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Kompressor CompactMaster CPM 110-15-3 W

direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor, äußerst kompakt, da Druckbehälter in Stahlrahmen integriert, 10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrosten, geeignet für anspruchsvolle Montagearbeiten im professionellen Bereich, optimal für den Baustelleneinsatz dank robuster Bauweise und besten Transporteigenschaften, **ausgestattet mit:** Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen, **Anwendungen:** betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Nietzangen und Ausblaspistole kleben und verfugen mit Kartuschenpistole, Reifen füllen

Nennaufnahme:	0,6 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	1.450 U/min
Druck max.:	15 bar
Ansaugleistung:	85 l/min
Füllleistung:	49 l/min
Behältervolumen:	2,5 l
Schalldruckpegel:	83 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	405 x 310 x 580 mm
Gewicht:	19,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566189 *	**640,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 150-8-25 W Base

mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz, gut transportierbar durch optimal platziertem Handgriff, große Räder und angschweißtem Heckgriff, direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor, zwei Manometer für das Ablesen von Behälter und Arbeitsdruck, 5 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	8 bar
Ansaugleistung:	170 l/min
Füllleistung:	80 l/min
Behältervolumen:	24 l
Schalldruckpegel:	95 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	620 x 580 x 245 mm
Gewicht:	22 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566727	**211,00**	739

Kompressor UniMaster UNM 350-10-50 W Base

mit funktionaler Ausstattung für den häufigen Einsatz, gut transportierbar durch optimal platziertem Handgriff, große Räder und angschweißtem Heckgriff, direktgeflanschter 2-Zylinder-Kolbenkompressor, zwei Manometer für das Ablesen von Behälter und Arbeitsdruck, 5 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel



Nennaufnahme:	2 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	340 l/min
Füllleistung:	200 l/min
Behältervolumen:	50 l
Schalldruckpegel:	95 dB(A)
Zylinder/Stufen:	2/1
Abmessungen (HxBxT):	730 x 770 x 425 mm
Gewicht:	60 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566194	**602,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 210-10-25 WXOF

fahrbarer Kolbenkompressor mit liegendem Behälter, Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker und Condor Druckschalter, Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil, der angeschweißte Heckgriff verbessert die Verlade- und Transportfähigkeit, vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter, mit EXTRA-Ausstattung für den universellen Einsatz, direktgeflanschtes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat und 230-V-Wechselstrommotor mit integriertem Motorschutz, Zeit- und Kostenersparnis durch weniger Wartungsarbeiten dank ölfreiem Betrieb, inklusive Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft, mit 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Luftabgang über Schnellkupplung, extra lange Lebensdauer durch neuen Hochleistungstaumelkolben, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung

Nennaufnahme:	1,1 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.900 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	204 l/min
Füllleistung:	84 l/min
Behältervolumen:	24 l
Schalldruckpegel:	68 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	598 x 554 x 300 mm
Gewicht:	22 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566199	**330,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 260-10-50 W

fahrbarer, direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor, groß dimensionierte Räder, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung, gut transportierbar durch große Räder und angeschweißten Heckgriff, langlebig dank robusten Komponenten, ausgestattet mit Filterdruckminderer, dadurch bessere Arbeitsergebnisse

Anwendungen: Betreiben von Ratschenschraubern, Nietzangen, Fettpressen, kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

Nennaufnahme:	1,5 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	260 l/min
Füllleistung:	160 l/min
Behältervolumen:	50 l
Schalldruckpegel:	95 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	640 x 770 x 420 mm
Gewicht:	32 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566200	**538,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 320-10-50 WOF ölfrei

einzigartiges Design mit Leitblech für einen optimalen Kühlluftstrom, ruhiger Lauf und ausgezeichnete Kühlung durch neuentwickeltes, riemengetriebenes, ölfreies Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom, lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters, ruhiger Stand und sicherer Transport durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder (Ø 250 mm), hervorragendes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer, bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter, hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck ermöglichen, optimale Transport-Eigenschaften durch ideal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck, wartungsarm dank ölfreiem Aggregat

Anwendung: bei anspruchsvollen Fertigungsprozessen in der Medizinindustrie (Zulassung als Medizinprodukt gem. 93/42/EWG) oder auch im Lebensmittelbereich

Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	1.300 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	320 l/min
Füllleistung:	162 l/min
Behältervolumen:	50 l
Schalldruckpegel:	96 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	781 x 853 x 443 mm
Gewicht:	54 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566221	**988,00**	739

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Kompressor UniMaster UNM 320-10-50 DOF ölfrei

einzigartiges Design mit Leitblech für einen optimalen Kühlluftstrom, ruhiger Lauf und ausgezeichnete Kühlung durch neuentwickeltes, riemengetriebenes, ölfreies Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom, lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters, ruhiger Stand und sicherer Transport durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder (Ø 250 mm), hervorragendes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer, bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter, hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck ermöglichen, optimale Transport-Eigenschaften durch ideal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck, wartungsarm dank ölfreiem Aggregat

Anwendung: bei anspruchsvollen Fertigungsprozessen in der Medizinindustrie (Zulassung als Medizinprodukt gem. 93/42/EWG) oder auch im Lebensmittelbereich

Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	400 V
Drehzahl:	1.300 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	320 l/min
Füllleistung:	153 l/min
Behältervolumen:	50 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	781 x 853 x 443 mm
Gewicht:	54 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566306	**998,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 400-10-90 WOF ölfrei

einzigartiges Design mit Leitblech für einen optimalen Kühlluftstrom, ruhiger Lauf und ausgezeichnete Kühlung durch neuentwickeltes, riemengetriebenes, ölfreies Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom, lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters, ruhiger Stand und sicherer Transport durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder (Ø 250 mm), hervorragendes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer, bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter, hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck ermöglichen, optimale Transport-Eigenschaften durch ideal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck, wartungsarm dank ölfreiem Aggregat

Anwendung: bei anspruchsvollen Fertigungsprozessen in der Medizinindustrie (Zulassung als Medizinprodukt gem. 93/42/EWG) oder auch im Lebensmittelbereich

Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	1.050 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	393 l/min
Füllleistung:	240 l/min
Behältervolumen:	90 l
Schalldruckpegel:	96 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	940 x 1.045 x 523 mm
Gewicht:	67 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566328	**1.107,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 400-10-90 DOF ölfrei

einzigartiges Design mit Leitblech für einen optimalen Kühlluftstrom, ruhiger Lauf und ausgezeichnete Kühlung durch neuentwickeltes, riemengetriebenes, ölfreies Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom, lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters, ruhiger Stand und sicherer Transport durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder (Ø 250 mm), hervorragendes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer, bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter, hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck ermöglichen, optimale Transport-Eigenschaften durch ideal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck, wartungsarm dank ölfreiem Aggregat

Anwendung: bei anspruchsvollen Fertigungsprozessen in der Medizinindustrie (Zulassung als Medizinprodukt gem. 93/42/EWG) oder auch im Lebensmittelbereich

Antriebsleistung:	2,2 kW
Spannung:	400 V
Drehzahl:	1.050 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	393 l/min
Füllleistung:	253 l/min
Behältervolumen:	90 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	940 x 1.045 x 523 mm
Gewicht:	67 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566332	**1.117,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 500-10-90 DOF ölfrei

einzigartiges Design mit Leitblech für einen optimalen Kühlluftstrom, ruhiger Lauf und ausgezeichnete Kühlung durch neuentwickeltes, riemengetriebenes, ölfreies Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom, lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters, ruhiger Stand und sicherer Transport durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder (Ø 250 mm), hervorragendes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer, bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter, hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck ermöglichen, optimale Transport-Eigenschaften durch ideal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck, wartungsarm dank ölfreiem Aggregat

Anwendung: bei anspruchsvollen Fertigungsprozessen in der Medizinindustrie (Zulassung als Medizinprodukt gem. 93/42/EWG) oder auch im Lebensmittelbereich

Antriebsleistung:	3 kW
Spannung:	400 V
Drehzahl:	1.300 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	486 l/min
Füllleistung:	314 l/min
Behältervolumen:	90 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	940 x 1.045 x 523 mm
Gewicht:	72 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566334	1.570,00	739



Kompressor UniMaster UNM 500-10-200 DOF ölfrei

einzigartiges Design mit Leitblech für einen optimalen Kühlluftstrom, ruhiger Lauf und ausgezeichnete Kühlung durch neuentwickeltes, riemengetriebenes, ölfreies Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom, lange Lebensdauer gewährleistet durch 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters, ruhiger Stand und sicherer Transport durch Lenkrollen mit Bremsen und große, optimal dimensionierte Räder (Ø 250 mm), hervorragendes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer, bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung am Filterdruckminderer und direkt am Behälter, hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter-und Arbeitsdruck ermöglichen, optimale Transport-Eigenschaften durch ideal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck, wartungsarm dank ölfreiem Aggregat

Anwendung: bei anspruchsvollen Fertigungsprozessen in der Medizinindustrie (Zulassung als Medizinprodukt gem. 93/42/EWG) oder auch im Lebensmittelbereich

Antriebsleistung:	3 kW
Spannung:	400 V
Drehzahl:	1.300 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	486 l/min
Füllleistung:	314 l/min
Behältervolumen:	200 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.040 x 1.446 x 593 mm
Gewicht:	100 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566336	1.674,00	739



Kompressor UniMaster UNM 310-10-50 W

fahrbarer, direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor, groß dimensionierte Räder, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung, gut transportierbar durch große Räder und angeschweißten Heckgriff, langlebig dank robusten Komponenten, ausgestattet mit Filterdruckminderer, dadurch bessere Arbeitsergebnisse

Anwendungen: Betreiben von Schlagschraubern bis 1/2“ Ratschenschraubern, Reifenfüllern, kleineren Farbspritzpistolen, Stabschleifern, Karosseriesägen, Fettpressen, Unterbodenschutzpistolen, kleineren Ölabsauggeräten, Nietzangen, Kartuschenpistolen Klammer- und Nagelgeräten und Ausblaspistolen

Nennaufnahme:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	2.850 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	290 l/min
Füllleistung:	195 l/min
Behältervolumen:	50 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	700 x 770 x 425 mm
Gewicht:	33 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566728	742,00	739

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W

fahrbarer Kolbenkompressor mit liegendem Behälter, Keilriemengetriebener 2-Zylinder-Kolbenkompressor, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, leicht zu bewegen dank Lenkrollen und verlängertem Griff, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat, für jeden Einsatz in Wechselstrom- oder Drehstromausführung, bessere Arbeitsergebnisse durch Filterdruckminderer, niedrige Verdichterdrehzahl - dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen, serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen, hochwertigem Condor-Druckschalter sowie 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Stecker mit Phasenwender bei Drehstrom-Varianten

Nennaufnahme:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	1.000 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	410 l/min
Füllleistung:	295 l/min
Behältervolumen:	50 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	890 x 895 x 410 mm
Gewicht:	64 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566261	**943,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 WX

fahrbarer Kolbenkompressor mit liegendem Behälter und gehobener Ausstattung, für den universellen Einsatz, mit Keilriemenantrieb, 2-Zylindern in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf und 230 V Wechselstrommotor mit externem Motorschutz, niedrige Verdichterdrehzahl dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen, optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad, serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen ausgestattet, inkl. Armatureneinheit mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft, optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer und Schutz der empfindlichen Teile, sowie Kondensatablass auf Bedienhöhe, zusätzlich mit 4 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung, der Druckluftbehälter ist zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet, die hinteren Räder bestehen aus Softgummi, Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung für einen automatischen Betrieb

Nennaufnahme:	2,2 kW
Spannung:	230 V
Drehzahl:	1.000 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	410 l/min
Füllleistung:	295 l/min
Behältervolumen:	50 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	870 x 940 x 370 mm
Gewicht:	68 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566263	**1.211,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 D

fahrbarer Kolbenkompressor mit liegendem Behälter und gehobener Ausstattung, für den universellen Einsatz, mit Keilriemenantrieb, 2-Zylindern in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf und 400 V Drehstrommotor mit externem Motorschutz, niedrige Verdichterdrehzahl dadurch Schonung der Kompressor-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen, optimale Kühlung dank großem Ventilatorschwungrad, serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet, inkl. Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft, mit 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung, Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung für einen automatischen Betrieb

Nennaufnahme:	3 kW
Spannung:	400 V
Drehzahl:	1.240 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	510 l/min
Füllleistung:	390 l/min
Behältervolumen:	90 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.000 x 1.110 x 495 mm
Gewicht:	80 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566265 *	**1.419,00**	739



Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 D

leicht zu bewegen dank Lenkrollen und verlängertem Griff, Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor, 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung, für Anwendungen mit sehr hohem Luftbedarf durch leistungsstarkes 2-Zylinder-Aggregat, für Arbeiten mit hohem Luftbedarf, niedrige Verdichterdrehzahl - dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen, serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen, hochwertigem Condor-Druckschalter sowie 2 m Gerätezuleitung mit Gummiummantelung und Stecker mit Phasenwender

Nennaufnahme:	4 kW
Spannung:	400 V
Drehzahl:	1.000 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	660 l/min
Füllleistung:	520 l/min
Behältervolumen:	90 l
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.000 x 1.110 x 495 mm
Gewicht:	102 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566238	**1.853,00**	739



Kompressor UniMaster UNM STS 660-10-270

platzsparend durch stehenden Aufbau, flexible Erweiterung durch einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube (für Kompressoren mit 4 kW) und/oder eines Kältetrockners möglich, einfache und kostensparende Inspektion des Behälters durch Handlochöffnung möglich, Keilriemengetriebener, zweistufig verdichtender 2-Zylinder-Kolbenkompressor, 15 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung durch Innenbeschichtung, mit Gummischwingelementen für sicheren Stand, mit Zwischen- und Nachkühler, gut zugänglicher Kondensatablasshahn, Zusatzmuffen mit Blindstopfen für problemlose Erweiterung, Luftabgang 3/4", serienmäßig mit allen Armaturen: Condor-Druckschalter, Motorschutz, Sicherheitsventil, Kondensat-Ablasshahn und Absperrhahn, einfaches Nachrüsten einer Schalldämmhaube möglich

Nennaufnahme:	4 kW
Spannung:	400 V
Drehzahl:	1.025 U/min
Druck max.:	10 bar
Ansaugleistung:	660 l/min
Füllleistung:	520 l/min
Behältervolumen:	270 l
Schalldruckpegel:	78 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.800 x 750 x 705 mm
Gewicht:	170 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566246 *	**2.813,00**	739

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Schraubenkompressor AirMaster B 4-10

einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung, wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen, Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile, geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse, einfache Montage eines Abluftkanals, langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke, elektronische Steuerung -AIR ENERGIE CONTROL 3- mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden etc.

Antriebsleistung:	4 kW
Spannung:	400 V
Druck max.:	10 bar
Volumenstrom:	468 l/min
Luftabgang:	3/4“
Schalldruckpegel:	61 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	950 x 620 x 612 mm
Gewicht:	105 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566450 *	4.936,00	747



Schraubenkompressor AirMaster B 5-10

langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke, elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3 mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden etc., einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung, wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen, Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile, geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse, einfache Montage eines Abluftkanals, Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle

Antriebsleistung:	5,5 kW
Spannung:	400 V
Druck max.:	10 bar
Volumenstrom:	702 l/min
Luftabgang:	3/4“
Schalldruckpegel:	62 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.100 x 1.100 x 690 mm
Gewicht:	241 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566457 *	6.107,00	747



Schraubenkompressor AirMaster B 7-10

einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung, wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen, Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile, geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse, einfache Montage eines Abluftkanals, Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle, langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke, elektronische Steuerung -AIR ENERGIE CONTROL 3- mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden etc.

Antriebsleistung:	7,5 kW
Spannung:	400 V
Druck max.:	10 bar
Volumenstrom:	1.080 l/min
Luftabgang:	3/4“
Schalldruckpegel:	61 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.100 x 1.100 x 690 mm
Gewicht:	246 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566452 *	7.344,00	747

Schraubenkompressor AirMaster B 4-10-270 XBDK

betriebsfertige Anlage dank integriertem Kältetrockner, optimale Arbeitsergebnisse durch getrocknete Druckluft, wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen, Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile, geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse, einfache Montage eines Abluftkanals, langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke, Motor- und Verdichterschutz gegen Überhitzung, mit montiertem Kältetrockner auf dem Behälter

Antriebsleistung:	4 kW
Spannung:	400 V
Druck max.:	10 bar
Behältervolumen:	270 l
Volumenstrom:	468 l/min
Luftabgang:	3/4“
Schalldruckpegel:	61 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.340 x 1.498 x 582 mm
Gewicht:	204 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566462 *	7.319,00	747

Schraubenkompressor AirMaster B 5-10-270 XBDK



langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke, elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3 mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden etc., mit integriertem Kältetrockner, montiert auf Behälter, betriebsfertige Anlage dank integriertem Kältetrockner, optimale Arbeitsergebnisse durch getrocknete Druckluft, wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen, Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile, geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse, einfache Montage eines Abluftkanals, Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle

Antriebsleistung:	5,5 kW
Spannung:	400 V
Druck max.:	10 bar
Behältervolumen:	270 l
Volumenstrom:	702 l/min
Luftabgang:	3/4“
Schalldruckpegel:	62 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.560 x 1.550 x 690 mm
Gewicht:	338 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566459 *	9.021,00	747

Schraubenkompressor AirMaster B 7-10-270 XBDK



betriebsfertige Anlage dank integriertem Kältetrockner, optimale Arbeitsergebnisse durch getrocknete Druckluft, wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen, Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile, geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse, einfache Montage eines Abluftkanals, Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle, langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke, Motor- und Verdichterschutz gegen Überhitzung, mit montiertem Kältetrockner auf dem Behälter

Antriebsleistung:	7,5 kW
Spannung:	400 V
Druck max.:	10 bar
Behältervolumen:	270 l
Volumenstrom:	1.080 l/min
Luftabgang:	3/4“
Schalldruckpegel:	63 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.560 x 1.550 x 690 mm
Gewicht:	346 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566464 *	10.409,00	747

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schraubenkompressor AirMaster D 7-13 XVS

optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch durch Drehzahlregelung, einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort durch leicht verständliche elektronische Steuerung, wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen, enorme Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile und durch Direkt- oder Getriebeantrieb, äußerst geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse, einfache Montage eines Abluftkanals dank Abluftführung nach oben, Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle, langlebige, direkt angetriebene Verdichterblöcke, höchster Bedienkomfort durch elektronische Steuerung -AIR ENERGIE CONTROL 3+- mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc., **Hinweis**: BAFA förderfähig



Antriebsleistung:	7,5 kW
Spannung:	400 V
Druck max.:	5 – 13 bar
Volumenstrom:	270 – 1.224 l/min
Luftabgang:	3/4“
Schalldruckpegel:	64 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):	1.045 x 1.165 x 655 mm
Gewicht:	235 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566468 *	**10.691,00**	747



Ratschenschrauber RAS 68-1/2“

rutschhemmender und ergonomisch geformter Handgriff in kompakter Bauform für den Einsatz an beengten Stellen, gummierter Ratschenkopf schützt vor Kratzern an Karosserie und Werkstück, drehbarer Druckluftanschluss für bessere Beweglichkeit, stufenlose Drehzahländerung am Werkzeug, einfache Handhabung durch Abzugshebel und Rechts-/Links-Drehrichtungseinstellung am Ratschenkopf

Drehzahl:	150 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	6 l/s
Drehmoment:	68 Nm
Vibration:	2,6 m/s²
Schalldruckpegel:	80 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	9 mm
Abmessungen (HxBxL):	56 x 48 x 256 mm
Gewicht:	1,2 kg

12,5 mm 1/2“

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560509	140,00	738



Schlagschrauber SGS 610-1/2“

Rollen-Schlagwerk, 4 Drehmomentstufen im Rechtslauf, besonders geeignet für Kfz-Betriebe, Reifendienste, Reparaturbetriebe, Montagebetriebe, Metallbetriebe, extrem robustes, stoß- und schlagfestes Gerät dank durchgängigem Metallgehäuse, Schutz gegen Vibrationen und gute Kälteisolation durch gummierten Handgriff, zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf

Drehzahl:	8.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	360 l/min
Drehmoment:	600 Nm
Vibration:	3,2 m/s²
Abmessungen (HxBxL):	225 x 65 x 190 mm
Gewicht:	2,3 kg

12,5 mm 1/2“

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566320	137,00	738



Schlagschrauber SGS 440-1/2“

Twin-Hammer-Schlagwerk, 2 Drehmomentstufen im Rechtslauf, leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse, hervorragend geeignet für den Einsatz an beengten Stellen durch besonders kompakte Bauform, zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf, komfortables Arbeiten durch rutschhemmenden und ergonomisch geformten Handgriff aus Gummi, besonders geeignet für KFZ-Betriebe, Reifendienste, Reparaturbetriebe, Montagebetriebe, Metallbetriebe

Drehzahl:	9.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	5 l/s
Drehmoment:	440 Nm
Losbrechmoment:	max. 700 Nm
Vibration:	5 m/s²
Schalldruckpegel:	100 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxL):	170 x 63 x 121 mm
Gewicht:	1,1 kg

12,5 mm 1/2“

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560335	210,00	738



Schlagschrauber SGS 1100-1/2“

Twin-Hammer-Schlagwerk, 3 Drehmomentstufen im Rechtslauf, leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse, universell einsetzbar für Pkw- und Lkw-Motoren, Metallkonstruktionen und Maschinenbau dank hohem Drehmoment mit 1/2“-Aufnahme, komfortables Arbeiten durch rutschhemmenden und ergonomisch geformten Handgriff aus Gummi

Drehzahl:	7.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	1/2“-Außenvierkant
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	9,2 l/s
Drehmoment:	1.100 Nm
Losbrechmoment:	max. 1750 Nm
Vibration:	7,3 m/s²
Schalldruckpegel:	102,3 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxL):	207 x 68 x 194 mm
Gewicht:	2,1 kg

12,5 mm 1/2“

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560336	291,00	738

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Schlagschrauber SGS 1700-3/4“

Twin-Hammer-Schlagwerk, 3 Drehmomentstufen im Rechtslauf, zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf, leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse, Vermeidung punktueller Belastungen des Hand-Arm-Systems durch ergonomische Griffkonstruktion, sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage

(A) in 1 m Abstand

Drehzahl:	5.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	3/4“-Außenvierkant
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	9,1 l/s
Drehmoment:	1.625 Nm
Losbrechmoment:	2.978 Nm
Vibration:	4,8 m/s² nach EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel:	90(A) dB(A) nach EN ISO 15744
Gewicht:	3,7 kg

20 mm 3/4“

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560337	**628,00**	738



Schlagschrauber SGS 2000-1“

Twin-Hammer-Schlagwerk, 3 Drehmomentstufen im Rechtslauf, leichtes, kälte- und geräuschisolierendes Composite-Gehäuse. Vermeidung punktueller Belastungen des Hand-Arm-Systems durch ergonomische Griffkonstruktion, sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage, speziell für große Verschraubungen an LKW und Bussen geeignet durch 1“-Spindel, praktische Einhandbedienung durch Pistolenform

(A) in 1 m Abstand

Drehzahl:	5.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	1“-Außenvierkant
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	9,1 l/s
Drehmoment:	1.900 Nm
Losbrechmoment:	3.150 Nm
Vibration:	4,8 m/s² nach EN ISO 28927-2
Schalldruckpegel:	90(A) dB(A) nach EN ISO 15744
Abmessungen (HxBxT):	266 x 84 x 214 mm
Gewicht:	3,7 kg

25 mm 1“

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560338	**686,00**	738



Schlagschrauber SGS 2700-1“

Twin-Hammer-Schlagwerk, 3 Drehmomentstufen im Rechts- und Linkslauf, seitlicher Zusatzgriff für ruhige Geräteführung, sehr leistungsstarker Schlagschrauber für härteste Einsatzfälle an Kfz-, Bussen, Land- und Baumaschinen, problemloses Arbeiten an Zwillingsrädern durch lange 1“-Spindel, Spindel mit Stiftloch zur Sicherung der Steckschlüssel mit Sicherungsstift

Drehzahl:	5.500 U/min
Werkzeugaufnahme:	1“-Außenvierkant
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	24 l/s
Drehmoment:	2.700 Nm
Vibration:	18,5 m/s²
Schalldruckpegel:	97,1 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	13 mm
Abmessungen (HxBxL):	176 x 213 x 527 mm
Gewicht:	11 kg

25 mm 1“

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560339	**1.016,00**	738

Bohrmaschine BM 800-13mm

speziell für den Einsatz mit großen Werkzeugdurchmessern durch langsam drehenden, durchzugsstarken Motor, sehr leichtes und ergonomisch geformtes Composite-Gehäuse, zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf, besonders leise durch eingebauten Schalldämpfer, sichere Handhabung auch bei großen Bohrern oder Rührstäben durch zusätzlichen Seitenhandgriff, ermüdungsfreies Arbeiten, da viel leichter und kompakter als vergleichbare Elektrobohrmaschinen, keine Staubaufwirbelung durch Abluftführung durch den Handgriff



Leistung:	400 W
Drehzahl:	800 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	1 – 13 mm
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	8 l/s
Drehmoment:	15 Nm
Vibration:	1,5 m/s²
Schalldruckpegel:	88 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxL):	150 x 43 x 213 mm
Gewicht:	1,3 kg

400 W

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560343	**203,00**	738



Bohrmaschine BM 2000-10mm

besonders kraftvoll durch leistungsstarken Druckluftmotor, zeitsparendes Arbeiten dank Einhandumschaltung von Rechts- auf Linkslauf, sehr leichtes und ergonomisch geformtes Composite-Gehäuse, besonders leise durch eingebauten Schalldämpfer, einfacher Werkzeugwechsel durch Schnellspannbohrfutter 3/8“, **keine Staubaufwirbelungen und extrem leise durch Abluftschlauch am Handgriff**

Leistung:	400 W
Drehzahl:	2.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	10 mm
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	8 l/s
Bohrleistung Stahl:	10 mm
Bohrleistung Holz:	20 mm
Gewicht:	1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566301	**127,00**	738



Karosseriesäge KS 10

bessere Beweglichkeit dank drehbarem Druckluftanschluss, kein unbeabsichtigtes Einschalten dank Sicherheitshebel, müheloses Trennen von Karosserieblechen und Kunststoffteilen, Geräusch- und vibrationsarm durch das robuste Kunststoffgehäuse, verbesserte Standzeiten durch stufenlos verstellbaren Anschlagbügel und damit optimale Abnutzung des Sägeblatts

Hubzahl:	9.500 /min
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	4 l/s
Vibration:	3,7 m/s²
Hub:	10 mm
Schalldruckpegel:	87,8 dB(A)
Schnittkapazität Stahl:	3,1 mm
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxL):	35 x 70 x 280 mm
Gewicht:	0,8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560344 *	**229,00**	738



Bandschleifer BDS 330-10

besonders für den Einsatz an engen Stellen geeignet dank schmalem Schleifband (10 mm), einfacher Schleifbandwechsel durch automatische Spannvorrichtung, Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs, **kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Abluftführung nach hinten**

Drehzahl:	20.000 U/min
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	6,7 l/s
Gewicht:	0,85 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566303	**218,00**	738



Winkelschleifer LH-WSL 100

extrem schneller Schleifscheibenwechsel durch Spindelarretierung, hervorragend geeignet für Einsätze an schwer zugänglichen Stellen durch schmale Bauform, Schutz vor Funken durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, kein Durchbrennen wie bei Elektromotoren durch leistungsstarken Druckluftmotor, kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Abluftführung nach hinten, Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs

Leistung:	700 W
Drehzahl:	14.000 U/min
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	14 l/s
Vibration:	3,8 m/s²
Scheiben-Ø:	100 mm
Schalldruckpegel:	85,5 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxL):	59 x 112 x 372 mm
Gewicht:	1,7 kg

700 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560347 *	**279,00**	738

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Winkelschleifer WSL 125

extrem schneller Schleifscheibenwechsel durch Spindelarretierung, gummierter Seitengriff kann für Links- und Rechtshänder montiert werden, Schutz vor Funken durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, kein Durchbrennen wie bei Elektromotoren durch leistungsstarken Druckluftmotor, kein Aufwirbeln des Schleifstaubs dank Abluftführung nach hinten, Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs



Leistung:	660 W
Drehzahl:	12.000 U/min
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	11 l/s
Vibration:	6,5 m/s²
Scheiben-Ø:	125 mm
Schalldruckpegel:	85,3 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxL):	92 x 207 x 229 mm
Gewicht:	2 kg

660 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560348 *	291,00	738



Stabschleifer SBS 220-6

Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs, einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff, **inkl.** 3 mm und 6 mm Spannzange, Vibrationsreduzierender und ergonomisch geformter Gummigriff, drehbarer Druckluftanschluss für mehr Beweglichkeit, speziell für schwer zugängliche Stellen durch kompakte, kleine Bauform, ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht, keine Staubaufwirbelung durch Abluftführung nach hinten

Leistung:	220 W
Drehzahl:	25.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Spannzange Ø 3 mm und 6 mm
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	4 l/s
Vibration:	1,24 m/s²
Schalldruckpegel:	80 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxL):	60 x 39 x 159 mm
Gewicht:	0,4 kg

220 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560345 *	127,00	738



Stabschleifer SBS 220-6 L

lange Ausführung für Arbeiten an besonders schwer erreichbaren Stellen, Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs, einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff, vibrationsabsorbierender und ergonomisch geformter Gummigriff, drehbarer Druckluftanschluss für mehr Beweglichkeit, speziell für schwer zugängliche Stellen durch kompakte, kleine Bauform, ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht, keine Staubaufwirbelung durch Abluftführung nach hinten

Leistung:	220 W
Drehzahl:	25.000 U/min
Werkzeugaufnahme:	Spannzange Ø 6 mm
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	4 l/s
Vibration:	1,24 m/s²
Schalldruckpegel:	80 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxL):	60 x 39 x 256 mm
Gewicht:	0,7 kg

220 W

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560346 *	179,00	738



Stabschleifer SBS-W 220-6mm

Winkelausführung, speziell für Arbeiten an schwer zugängliche Stellen durch kompakte, kleine Bauform, Betätigungshebel mit Auslösesicherung gegen unbeabsichtigtes Starten des Werkzeugs, einfache Anpassung der Drehzahl am Handgriff, vibrationsabsorbierender und ergonomisch geformter Gummigriff, drehbarer Druckluftanschluss für mehr Beweglichkeit, ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht, **keine Staubaufwirbelungen durch Abluftführung nach hinten**

Leistung:	220 W
Drehzahl:	20.000 U/min
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	4 l/s
Länge:	18,1 cm
Gewicht:	0,7 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566307	165,00	738

Exzenterschleifer ES

ermüdungsarmes Schleifen dank geringer Vibrationen, uneingeschränkte Sicht auf das Werkstück durch enge Manschette, wirtschaftliches Arbeiten durch besonders geringen Luftverbrauch, für handelsübliches 15-Loch, 8-Loch und 6-Loch Schleifpapier



Drehzahl: 12.000 U/min
Druck max.: 6,3 bar
Luftbedarf: 416 l/min
Schleifteller-Ø: 150 mm

Typ	Gewicht	Hub	Schalldruckpegel	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
ES 150-5	0,84 kg	5 mm	84,1 dB(A)	**10566322**	**242,00**	738
ES 150-2,5	0,83 kg	2,5 mm	84,3 dB(A)	**10566324**	**242,00**	738

Nadelpistole NP 12-5000

kompakte Bauform für Arbeiten an engen Stellen, werkzeugloser Nadelwechsel durch Aufdrehen der Führungshülse, ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht und lange Lebensdauer durch robustes Ganzmetallgehäuse, hohe Standzeiten durch Nadeln aus Spezialstahl Ø 3 mm



Druck max.: 6,3 bar
Luftbedarf: 3 l/s
Vibration: 9,84 m/s²
Schlagenergie: 5 J
Schlagzahl: 5.500 /min
Schalldruckpegel: 94 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch: 9 mm
Abmessungen (HxBxL): 62 x 44 x 320 mm
Gewicht: 1,3 kg

5,0 J

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560349 *	**165,00**	738



Meißelhammer MLH

für universellen Einsatz im Hand- und Heimwerk, zum Fliesen abschlagen, Schlitze klopfen und leichte Stemmarbeiten sowie Bolzen abschlagen und Blechtrennarbeiten, stufenlose Anpassung der Schlagleistung an unterschiedliche Materialien mit Luftregulierventil, Sechskantaufnahme verhindert das Verdrehen der Meißel, kompakte Bauform und geringes Gewicht, Kreuzschlitz Haltekappe zum schnellen Meißelwechsel, Luftregulierventil zur stufenlosen Anpassung der Schlagleistung, gummierter Handgriff zur Reduzierung der Vibrationen und sicheren Halt

Lieferumfang: Kunststoffkoffer mit 175 mm Spitz-, Flach-, Blechtrenn-, Blechschneid- und Bolzenabschlagmeißel

Werkzeugaufnahme: 10 mm 6-kant
Druck max.: 4 – 6 bar
Luftbedarf: 2,5 – 4 l/s
Schlagzahl: 3.000 /min
Hub: 65 mm
Gewicht: 1,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566329	**95,00**	738



Meißelhammer MLH 3000/56-10

für professionellen Einsatz im Bau- und Metallhandwerk, zum Fliesen abschlagen, Schlitze klopfen und leichte Stemmarbeiten sowie Bolzen abschlagen und Blechtrennarbeiten, stufenlose Anpassung der Schlagleistung an unterschiedliche Materialien mit Luftregulierventil, Sechskantaufnahme verhindert das Verdrehen der Meißel, kompakte Bauform und geringes Gewicht, Kreuzschlitz Haltekappe zum schnellen Meißelwechsel, Luftregulierventil zur stufenlosen Anpassung der Schlagleistung, gummierter Handgriff zur Reduzierung der Vibrationen und sicheren Halt

Lieferumfang: Kunststoffkoffer mit 175 mm Spitz-, Flach-, Blechtrenn-, Blechschneid- und Bolzenabschlagmeißel

Werkzeugaufnahme: 10 mm 6-kant
Druck max.: 6,3 bar
Luftbedarf: 10,7 l/s
Schlagzahl: 3.000 /min
Hub: 56 mm
Gewicht: 1,9 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10566309	**253,00**	738

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Meißelhammer MLH 3000/45-12

für den härtesten Einsatz auf der Baustelle, höchste Schlagenergie für härteste Materialien, Meißelkappe aus gehärtetem Stahl für längere Lebenszeit und schnellen Meißelwechsel, Sechskant-Meißelaufnahme verhindert Verdrehen des Meißels, für 12 mm Meißel zur besseren Kraftübertragung, inkl. Spitz- und Flachmeißel, Länge 250 mm



Werkzeugaufnahme:	12 mm 6-kant
Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	10,8/ l/s
Vibration:	23,01 m/s²
Schlagenergie:	27 J
Schlagzahl:	3.000 /min
Hub:	45 mm
Schalldruckpegel:	97,6 dB(A)
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch:	10 mm
Abmessungen (HxBxT):	280 x 52 x 145 mm
Gewicht:	2,6 kg

27,0 J

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560350 *	508,00	738

Blindniet-Zange NZ-SYS

für Anwendung bei Kfz-Aufbauten, im Lüftungs- und Fassadenbau, Schaltschrankbau, Karosseriebau und in der Flugzeugindustrie, der Einsatz unterschiedlicher Nietaufnahmen erlaubt die Verarbeitung aller handelsüblichen Nieten, kein mühsames Aufsammeln von Nietenstiften durch Auffangbehälter, geringer Luftbedarf, dadurch Einsatz auf Baustellen auch mit kleineren Kompressoren möglich



Lieferumfang: Systainer, mit verschiedenen Nietaufnahmen und 4 x 10 Nietenstifte

Druck max.:	6,3 bar
Luftbedarf:	1,1 l/Hub
Niete:	2,4 – 4,8 mm
Gewicht:	1,7 kg

mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566330	276,00	738

Druckluft-Combinagler PREBENA 2P-J/ES40COMBI

für Heftklammern Typ ES und Stauchkopfnägel (Brads) Typ J, für Profilbretter, Paneele, Möbelrückwände, Kleinmöbel, Draht- und Holzzäune, Sockelleisten, Zierleisten und vieles mehr



Lieferumfang: Koffer

Druck max.:	5 – 7 bar
Luftbedarf:	0,75 l/Nagelung
Heftklammern:	15 – 40 mm
Stauchkopfnägel:	19 – 40 mm
Abmessungen (HxBxL):	235 x 57,5 x 240 mm
Gewicht:	1,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565800	328,00	280



Druckluft-Stauchkopfnagler PREBENA 2P-J50SDS

für Stauchkopfnägel (Brads) Typ J, für Zierleisten, Fußbodenleisten, Deckenleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten und vieles mehr

Lieferumfang: Koffer

Druck max.:	5 – 7 bar
Luftbedarf:	0,75 l/Nagelung
Stauchkopfnägel:	16 – 50 mm
Abmessungen (HxBxL):	232 x 57,5 x 235 mm
Gewicht:	1,25 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565806	**296,65**	280



Druckluft-Heftklammernagler PREBENA 4C-Z50

für Heftklammern Typ Z, mit Schnellverschluss, Einzel- und Kontaktauslösung und **Multifunktionsanschlag** (glatter Anschlag für z. B. Fermacell, Gipskarton und verzahnter Anschlag für z. B. Nut- und Federprofile) mit regulierbarer Tiefeneinstellung, mit Auslösesicherung, für Fermacell, Gipskarton, Kisten, Wellpappe, Sparschalungen, Nut- und Federprofile, Draht- und Windschutzzäune und vieles mehr

Lieferumfang: Koffer

Druck max.:	5 – 8 bar
Luftbedarf:	1,72 l/Nagelung
Heftklammern:	25 – 50 mm
Abmessungen (HxBxL):	283 x 85 x 360 mm
Gewicht:	2,2 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565812	**439,45**	280



Druckluft-Streifennagler PREBENA 8F-RK100

für Rundkopf-Streifennägel Typ RK, für Schalung, Dachlatten, Kisten, Paletten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Holzbinder, Holzrahmenbau und vieles mehr

Lieferumfang: Metallkoffer

Druck max.:	5 – 7 bar
Luftbedarf:	2,2 l/Nagelung
Streifennägel:	50 – 100 mm
Drahtstärke:	2,8 – 3,4 mm
Abmessungen (HxBxL):	369 x 139 x 529 mm
Gewicht:	3,6 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565818	**547,75**	280



Druckluft-Kartuschennagler PREBENA PKT-2-J50SD-S

für Stauchkopfnägel (Brads) Typ J, **wahlweise mit Kompressor oder Druckluftkartusche einsetzbar**, für Zierleisten, Fußbodenleisten, Deckenleisten, Hohlkehlleisten, Glasleisten und vieles mehr

Lieferumfang: 1 wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-1000, Adapter für Schlauchanschluss, Koffer

Stauchkopfnägel:	16 – 50 mm
Abmessungen (HxBxL):	272 x 71 x 319 mm
Gewicht:	2,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565824	**652,90**	280



Farbspritzpistole Mini Vario 3

für kleine Flächen, z. B. im Modellbau, für kleinere Flächen durch kompakten Pistolenaufbau, effizientes Arbeiten durch stufenlose Einstellung der benötigten Materialmenge, flexible Anpassung des Spritzbilds durch stufenlose Einstellung von Rund- auf Breitstrahl

Lieferumfang: Lackierpistole, Fließbecher (0,25 l), 2 Saugbecher mit Adapter

Druck max.:	1 – 4 bar
Luftbedarf:	80 – 210 l/min
Düsen-Ø:	0,7 mm
Gewicht:	0,4 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566276	**102,00**	738

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Farbspritzpistole Optimal 2002

für kleinere Handwerksbetriebe, universell einsetzbar für kleine als auch für größere Flächen, einfache Einstellung des Eingangsdrucks durch Luftmikrometer direkt an der Pistole, effizientes Arbeiten durch stufenlose Material- und Luftmengenregulierung, flexible Anpassung des Spritzbilds durch stufenlose Einstellung von Rund- auf Breitstrahl

Lieferumfang: Lackierpistole, Düse aus rostfreiem Stahl, Fließbecher 0,5 l mit Tropfsperre, Luftmikrometer

Druck max.: 2 – 4 bar
Luftbedarf: 120 – 150 l/min
Düsen-Ø: 1,5 mm
Gewicht: 0,72 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566274	**117,00**	738



Farbspritzpistole FSP-FP-HTE2-1,5

für große Flächen, feinste Zerstäubung auch bei hochviskosen Materialien, mit kleineren Kompressoren einsetzbar, mit Spritzbildeinstellung zur stufenlosen Einstellung von Rund- auf Breitstrahl, ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz durch geringes Gewicht, geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl, mit Materialmengeneinstellung

Lieferumfang: Fließbecher 0,6 l

Druck max.: 2 – 3 bar
Luftbedarf: 200 – 300 l/min
Düsen-Ø: 1,5 mm
Lautstärke: 77,6 dB(A)
Abmessungen (HxBxT): 335 x 170 x 105 mm
Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514505	**185,00**	738



PfT Ausblaspistole mit Kunststoffdüse

mit kratzfester Kunststoffdüse, mit integriertem rostfreiem Stahlstecknippel, der Nippel wird direkt an die Sicherheitskupplung prevoS1 angeschlossen

Druck max.: 10 bar

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566210	**13,90**	284



PfT Ausblaspistole mit Metalldüse

mit Metalldüse, mit integriertem rostfreiem Stahlstecknippel, der Nippel wird direkt an die Sicherheitskupplung prevoS1 angeschlossen

Druck max.: 10 bar
Luftverbrauch: 383 l/min

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566212	**13,90**	284



Ausblaspistole kompakt mit Kunststoffdüse

Werkstoff: Körper aus Verbundwerkstoff
Druck max.: 12 bar
Luftverbrauch: 250 l/min

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566204	15,90	284



Ausblaspistole kompakt mit Metalldüse

Werkstoff: Körper aus Verbundwerkstoff
Druck max.: 12 bar

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566206	15,40	284



Wandhalter für Ausblaspistolen

passend zu PfT Ausblaspistolen (Art.-Nr. 10566210 + 10566212) und Ausblaspistolen kompakt (Art.-Nr. 10566204 + 10566206)

Höhe: 86 mm
Tiefe: 61 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566208	6,55	284

8



Ausblaspistole AP-BM-SN

lange Lebensdauer durch robustes, schlag- und stoßfestes Leichtmetall, allen Anforderungen gewachsen dank unterschiedlichster Bauformen, mit Stecknippel für Schnellkupplung, handliche Pistolenform

Druck max.: 4 – 6 bar
Luftbedarf: 78 l/min
Gewicht: 0,26 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514530	20,70	738



Ausblaspistole SN V100

lange Lebensdauer durch robustes, schlag- und stoßfestes Leichtmetall, allen Anforderungen gewachsen dank unterschiedlichster Bauformen, drehbares, verlängertes Blasrohr (100 mm), mit Stecknippel für Schnellkupplung

Druck max.: 4 – 6 bar
Luftbedarf: 180 l/min
Gewicht: 0,31 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514532	25,60	738



Ausblaspistole AP-Vario-P

bruchsicher, schlag- und stoßfest durch robusten Kunststoff, keine kalten Hände beim Arbeiten durch Vollkunststoff-Gehäuse, exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel, speziell für empfindliche Oberflächen, kein Verkratzen des Werkstücks durch abnehmbaren Gummimantel an der Düsenspitze

Druck max.: 4 – 6 bar
Luftbedarf: 222 l/min
Gewicht: 0,12 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514538	21,50	738

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Ausblaspistole AP-Vario-L

speziell für schwer zugängliche Stellen dank 300 mm Blasrohr, exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel, keine kalten Hände beim Arbeiten durch Vollkunststoff-Gehäuse, bruchsicher, schlag- und stoßfest durch robusten Kunststoff

Druck max.: 4 – 6 bar
Luftbedarf: 222 l/min
Gewicht: 0,16 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514537 *	27,70	738



Ausblaspistole AP-Vario-L500

Verwendung speziell in Landwirtschaftsbetrieben, z. B. zum Ausblasen von Mähdrescherkühlern oder zum Abblasen von Ladeflächen, optimal für besonders schwer zugängliche Stellen durch 500 mm Blasrohr, bruchsicher, schlag- und stoßfest durch robusten Kunststoff, keine kalten Hände beim Arbeiten durch Vollkunststoff-Gehäuse, exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel

Druck max.: 8 bar
Luftbedarf: 380 l/min
Gewicht: 0,16 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514535	34,50	738



Blaspistolen-Set PUS 66BES

bestehend aus:

Blaspistole
dosierbar, robust, aus High-Tech-Verbundwerkstoff, mit Metalldüse, Düsenlänge 110 mm

Spiralschlauch
Ø 6,5 x 10 mm, max. Länge 6 m, mit Drehkupplung auf Werkzeugseite und fester Kupplung auf Versorgungsseite

Sicherheitskupplung und Nippel
prevoS1, einfaches Entriegeln mit nur einem Knopfdruck

prevoS1

Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
10566170	87,05	284



Ausblaspistole AP-Soft

perfekt für kleine Ausblasarbeiten durch handliche, gerade Bauform, flexibel durch 3 m Spiralschlauch, bruchsicher, schlag- und stoßfest durch robusten Kunststoff, keine kalten Hände beim Arbeiten durch Vollkunststoff-Gehäuse, exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel

Druck max.: 4 – 6 bar
Luftbedarf: 192 l/min
Gewicht: 0,18 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514536	43,50	738



Ausblaspistole Vario-V

100 % höhere Luftmenge durch Venturi-Düse, bruchsicher, schlag- und stoßfest durch robusten Kunststoff, keine kalten Hände beim Arbeiten durch Vollkunststoff-Gehäuse, exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel

Druck max.: 4 – 6 bar
Luftbedarf: 222 l/min
Gewicht: 0,14 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514534	28,40	738

Werkzeug-Set DL-WZ-Set

bestehend aus: Reifenfüllmessgerät, Spiralschlauch (4 m) und Ausblaspistole, mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen



Reifenfüllmessgerät zum Prüfen und Korrigieren von Luftdruck an Auto- und Motorradreifen (inkl. Adapter für Fahrradreifen und Ballnadel), Spiralschlauch für flexibles Arbeiten und Ausblaspistole zum Abblasen von Flächen und Werkstücken

Inhalt: 3-teilig
Druck max.: 12 bar
Luftbedarf: 100 – 200 l/min

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566234	37,00	738

Reifenfüllmessgerät RM

lange Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper, einfache Bedienung dank Momentstecker, ideal für den Heimwerker-Einsatz, zum Befüllen von Fahrrad-, Motorrad- und Autoreifen, Bällen, Luftmatratzen, Schlauchbooten etc., Schlauchlänge 41 cm



Lieferumfang: Manometer 60 mm Ø mit Gummischutz, 3 auswechselbare Düsenvorsätze

Druck max.: 7 bar
Gewicht: 0,4 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514515	34,00	738



Reifenfüllmessgerät RF-RM

höchste Präzision durch **geeichtes Manometer** nach EWG Bauartzulassung, einfache Bedienung dank Momentstecker, Manometer Ø 62 mm mit Gummischutz, ideal für den Heimwerker-Einsatz

Druck max.: 10 bar
Arbeitsbereich Temperatur: -20 – +60 °C
Abmessungen (HxBxL): 235 x 50 x 145 mm (ohne Schlauch)
Länge: 40 cm (Schlauch)
Gewicht: 0,36 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560351 *	56,10	738



Reifenfüllmessgerät RF-RMG

Gerät mit langer Lebensdauer durch robusten Aluminium-Körper, mit doppelseitigem Ventilstecker, einfaches Arbeiten dank Anschlussschlauch mit Drehausgleich, Manometer Ø 80 mm Gummischutz, geeignet zum befüllen und Entleeren von Reifen bei PKW, NKW, LKW, Omnibus, Motorrad und landwirtschaftlichen Geräten mit Druckluft oder Stickstoff

Druck max.: 12 bar
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch: 9 mm
Abmessungen (HxBxT): 140 x 235 x 106 mm
Länge: 800 mm (Schlauch mit Ventilstecker)
Gewicht: 0,94 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560352 *	104,00	738



Reifenfüllmessgerät RF 12 MG geeicht

einfache Bedienung dank Momentstecker, besonders flexibles Arbeiten durch 1,5 m langen Schlauch, höchste Präzision durch geeichtes Manometer nach EWG Bauartzulassung, unschlagbar im Werkstattalltag dank extrem robustem und stoßfestem Gehäuse, genaue Dosierung der Luftmenge durch ergonomische Tasten, optimal geeignet für Lkw und Busse durch Druckbereich bis 12 bar

Druck max.: 15 bar
Temperaturbereich: -20 – +60 °C
Gewicht: 0,8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514549	161,00	738

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Fettpresse FP-M

manuelle Fettpresse: mit jeder Betätigung des Abzughebels wird ein Fettstoß erzeugt, automatische Fettpresse: es wird Fett gefördert solange der Abzughebel betätigt wird, flexibles Befüllen der Presse mit handelsüblichen Kartuschen oder losem Fett über den Füllnippel, optimaler Halt des Fettnippels durch 4-Klauen-Haltesystem, schnelles und einfaches Arbeiten durch komfortables Entlüften mit zwei Entlüftungsventilen, komfortables Arbeiten durch Druckübersetzung 1:40 beim Befüllen. 6 bar Eingangsdruck erzeugen 240 bar Druck am Hydraulicknippel, Anschlussschlauch 200 mm

Druck max.: 2 – 10 bar
Luftbedarf: 0,6 l/Hub
Gewicht: 1,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514807	53,30	738



Kartuschenpistole KTP 310 DR

optimales Dosieren des Materials durch stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, arbeiten auch in Vertiefungen möglich durch Pistolengriff hinten, einfaches Arbeiten auch bei Richtungswechsel dank drehbar gelagerter Kartuschenführung, vielseitige Vielseitige Verwendung durch Einsatzmöglichkeit mit handelsüblichen Kunststoffkartuschen oder Materialbeuteln, sauberes Arbeiten ohne nachlaufendes Material durch Schnellentlüftungssystem, für handelsübliche 310 ml Kunststoff-Kartuschen, mit **stufenloser Luftregulierung**

Druck max.: 10 bar
Luftbedarf: 60 l/min
empfohlener Innen-Ø bei 10 m Schlauch: 9 mm
Abmessungen (HxBxT): 160 x 355 x 64 mm
Gewicht: 0,54 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10560369	134,00	738

Kartuschenpresse KTP 310 Alu

optimale Materialführung durch langen Teleskopkolben, arbeiten auch in Vertiefungen möglich durch Pistolengriff hinten, einfaches Arbeiten auch bei Richtungswechsel dank drehbar gelagerter Kartuschenführung, für Aluminium- und Kunststoff-Kartuschen sowie Beutel bis 310 ml, vielseitige Verwendung durch Einsatzmöglichkeit mit handelsüblichen Kunststoffkartuschen oder Materialbeuteln, optimales Dosieren des Materials durch stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, sauberes Arbeiten ohne nachlaufendes Material durch Schnellentlüftungssystem



Druck max.: 8 bar
Luftbedarf: 100 l/min
Länge: 460 mm
Gewicht: 0,98 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514518 *	243,00	738



Sprühpistole SM

Pistole und Saugbecher aus Aluminium, für den universellen Einsatz, z. B. beim Entfetten, Ausspülen, Einölen, Desinfizieren, Pflanzenschutz usw. dank verschiedener Ausführungen, besonders handliche, bedienungsfreundliche Geräte durch leichte und übersichtliche Bauform, effizientes Arbeiten durch stufenlose und damit genaue Einstellung der benötigten Materialmenge

Druck max.: 3 – 6 bar
Behältervolumen: 1 l
Luftbedarf: 120 – 220 l/min
Gewicht: 0,64 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514513	50,70	738



Strahlpistole Strahlfix

verbesserte Tiefenwirkung durch lange Strahldüse, für Strahlmittel bis 0,8 mm Körnung, universelle Strahlpistolen in verschiedenen Ausführungen für den Einsatz mit unterschiedlichsten Strahlmitteln, besonders gute Standzeiten der Düsen durch ausgewählt harte Materialien, schnelles Befüllen möglich durch Saugbecher mit großer Öffnung

Druck max.: 6 bar
Behältervolumen: 1 l
Luftbedarf: 150 l/min
Gewicht: 0,64 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514512	60,70	738



Strahlpistole SSP-SAW 4 Kombi-SYS

zum Saugen direkt aus Behältern oder Säcken geeignet durch serienmäßigen Schlauch 1,30 m, Düse Ø 6 mm aus Hartmetall, für Strahlmittel bis 0,8 mm Körnung, universelle Strahlpistolen in verschiedenen Ausführungen für den Einsatz mit unterschiedlichsten Strahlmitteln, besonders gute Standzeiten der Düsen durch ausgewählt harte Materialien, schnelles Befüllen möglich durch Saugbecher mit großer Öffnung

Lieferumfang: Systainer

Druck max.:	7 bar
Behältervolumen:	1 l
Luftbedarf:	320 – 400 l/min
Gewicht:	0,88 kg

mit System-Koffer

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514514 *	**276,00**	738

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Steckschlüssel-Set SKSL-Set 1/2“-3 Alu

für Schlagschrauber, extra verstärkt für Druckluftwerkzeuge, kunststoffummantelt, für Alufelgen

Werkstoff: Chrom-Molybdän-Stahl
Inhalt: 3-teilig
Schlüsselweite: 1x 17 mm; 1x 19 mm; 1x 21 mm

12,5 mm 1/2“



Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
10560373 *	46,40	738

Steckschlüssel-Set 1/2“

für Schlag- und Ratschenschrauber

Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Inhalt: 10-teilig
Schlüsselweite: 1x 11 mm; 1x 12 mm; 1x 13 mm; 1x 14 mm; 1x 15 mm; 1x 17 mm; 1x 19 mm; 1x 21 mm; 1x 22 mm; 1x 24 mm

12,5 mm 1/2“



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514808	42,35	284

Sägeblätter SGB-Bimet

Bimetall-Ausführung

Inhalt: 5 Stück
verzahnte Länge: 50 mm



für Blechstärke	Zahnteilung	Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
0,3 – 0,8 mm	0,8 mm	10560375 *	27,50	758
0,8 – 1,2 mm	1 mm	10560377 *	27,50	758

Schleifscheiben-Satz SFS

Inhalt: 5 Stück
Werkzeugaufnahme: Ø 16 mm
Scheiben-Ø: 100 mm
Stärke: 1 mm

Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
10560379 *	20,80	738

Nadel-Satz NP

für NP 19-3700

Inhalt: 19 Stück



Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
10560501 *	24,55	738

Kreuzschlitz-Haltekappe
für Meißelhammer



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10566310 *	87,65	284

Meißel mit Sechskant 10 mm



Typ	Ø	Breite	Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Spitzmeißel	12 mm		200 mm	10566312 *	20,15	284
Flachmeißel		20 mm	180 mm	10566314 *	20,15	284
Breitmeißel gerade		50 mm	180 mm	10566316 *	28,10	284
Blechschneidmeißel		18 mm	135 mm	10566318 *	20,15	284





Ersatzfeder
für Meißelhammer Renovierer 5

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10515753	12,30	284

Druckluft-Kartuschen PREBENA
5 Druckluftkartuschen KT-1000 (Volumen 0,36 l) im Systainer, die Kartuschen sind wiederbefüllbar

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565840	601,10	280

Füllung für PREBENA Druckluft-Kartuschen
Wiederbefüllung einer Druckluftkartusche KT-1000

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10565842	8,50



Kleinnebelöler PREBENA
komplett

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565850	59,15	280



Spezialöl PREBENA 0,5 l
für Druckluftnagler

Inhalt: 0,5 l


Art.-Nr.	Karton Stück	1 Stück €/Stück	1 Karton €/Stück	AKG
10565852	8	12,05	9,60	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Heftklammern PREBENA Typ ES

Draht 0,8 x 1,1 mm, Rückenbreite 6 mm

Oberfläche: verzinkt




Inhalt	Länge	Art.-Nr.	Umkarton Karton	1 Karton €/Karton	1 Umkarton €/Karton	AKG
7.800 Stück	15 mm	**10565860**	10	**23,70**	**20,35**	284
7.800 Stück	18 mm	**10565862**	10	**26,80**	**23,25**	284
5.200 Stück	23 mm	**10565864**	10	**20,55**	**17,55**	284
5.200 Stück	26 mm	**10565866**	10	**21,75**	**18,65**	284
5.200 Stück	30 mm	**10565868**	10	**24,00**	**20,55**	284
2.600 Stück	32 mm	**10565870**	10	**13,70**	**11,15**	284
2.600 Stück	35 mm	**10565872**	10	**14,75**	**12,10**	284
2.600 Stück	40 mm	**10565874**	10	**16,45**	**13,55**	284

Heftklammern PREBENA Typ Z

für die Befestigung von Fermacellplatten und Gipsfserplatten empfohlen, Draht 1,4 x 1,65 mm, Rückenbreite 11,2 mm

Oberfläche: verzinkt
Norm: geprüft nach DIN 1052:2008-12




Inhalt	Länge	Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
23.800 Stück	19 mm	**10565880**	**347,45**	284
17.500 Stück	25 mm	**10565882**	**336,15**	284
11.100 Stück	40 mm	**10565884**	**109,10**	284
9.500 Stück	50 mm	**10565886**	**95,95**	284


Stauchkopfnägel PREBENA Typ J

Draht 1,05 x 1,25 mm

Oberfläche: verzinkt



Inhalt	Länge	Art.-Nr.	Umkarton Karton	1 Karton €/Karton	1 Umkarton €/Karton	AKG
10.000 Stück	16 mm	**10565890**	10	**35,75**	**31,10**	284
10.000 Stück	19 mm	**10565892**	10	**39,20**	**34,10**	284
5.000 Stück	25 mm	**10565894**	10	**22,80**	**19,15**	284
5.000 Stück	30 mm	**10565896**	10	**24,95**	**20,75**	284
5.000 Stück	32 mm	**10565898**	10	**25,85**	**21,95**	284
5.000 Stück	35 mm	**10565900**	10	**27,70**	**23,50**	284
5.000 Stück	40 mm	**10565902**	10	**29,45**	**25,10**	284
4.000 Stück	45 mm	**10565904**	10	**25,85**	**21,80**	284
4.000 Stück	50 mm	**10565906**	10	**28,15**	**23,80**	284

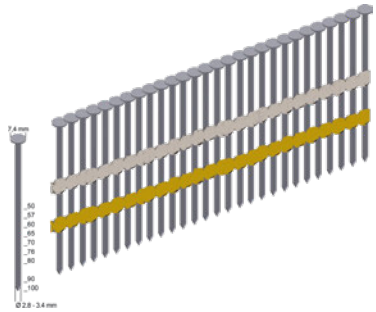

Rundkopf-Streifennägel PREBENA Typ RK

Draht 3,1 mm, Kunststoffmagazinierung, Neigung 20°

Oberfläche: blank
Norm: geprüft nach DIN 1052:2008-12

Inhalt	Länge	Art.-Nr.	1 Karton €/Karton	AKG
3.000 Stück	65 mm	**10565910**	**69,45**	284
3.000 Stück	70 mm	**10565912**	**72,85**	284
3.000 Stück	80 mm	**10565914**	**79,15**	284
3.000 Stück	90 mm	**10565916**	**84,55**	284
2.000 Stück	100 mm	**10565918**	**87,70**	284



Heftklammern-Box PREBENA Typ ES

Heftklammern-Sortiment in Handwerker-Koffer

bestehend aus:
- 2.000 Heftklammern Typ ES 26
- 2.000 Heftklammern Typ ES 32
- 2.000 Heftklammern Typ ES 40

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565930	**80,80**	284



Stauchkopfnagel-Box PREBENA Typ J

Stauchkopfnagel-Sortiment in Handwerker-Koffer

bestehend aus:
- 2.000 Stauchkopfnägel Typ J 25
- 2.000 Stauchkopfnägel Typ J 32
- 2.000 Stauchkopfnägel Typ J 40
- 2.000 Stauchkopfnägel Typ J 50

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565936	**83,60**	284



Streifennagel-Box PREBENA Typ RK

Rundkopf-Streifennagel-Sortiment im Handwerker-Koffer

bestehend aus:
- 960 Rundkopf-Streifennägel Typ RK 28/65 BK
- 720 Rundkopf-Streifennägel Typ RK 31/90 BK

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10565942	**108,50**	284

8

Strahlschutzhaube

Sicherheit und Tragekomfort durch stabiles Kunststoffgehäuse mit Nackenschutz, großes, auswechselbares Glas-Sichtfenster für beste Sicht auf das Werkstück

Gewicht: 0,45 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10514520 *	**65,30**	738

Vorsatzscheiben für Strahlschutzhaube

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	5 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
Acetat	**10514522**	**6,15**	**4,20**	**3,70**	284
Mineralglas	**10514524**	**3,70**	**2,05**	**1,75**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Schleifband für BDS 330-10

Breite: 10 mm
Länge: 330 mm



Körnung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
80	**10566305**	**26,50**	284
120	**10566311**	**26,50**	284
180	**10566313**	**26,50**	284



Druckluftschlauch PVC

mit **Easy-Slide-Technology®**, besteht aus hochwertigen umweltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen Materialien, dank seiner inneren Werte ist der Schlauch äußerst stabil und druckbeständig, die eingesetzte Diagonalarmierung sichert unter Druckbelastung eine gleichbleibend stabile Qualität - kein Verdrehen und Verdrillen, keine Längen- oder Durchmesseränderung, die spezielle Oberfläche gibt ihm eine unvergleichbare Haptik und garantiert ein einfaches Handling beim Aufrollen des Schlauches, was z. B. bei automatischen Schlauchaufrollern ein Vorteil ist, der Schlauch beweist eine hohe Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen im Außenbereich, besonders bewährt beim Einsatz an pneumatischen Werkzeugen

Betriebsdruck: 20 bar (bei +20 °C)
Farbe: Innenschlauch schwarz; Ummantelung hellblau

DN	Innen-Ø	Stärke	Art.-Nr.	Rolle m	1 m €/m	1 Rolle €/m	AKG
6	6 mm	2,5 mm	**10450550**	50	**4,90**	**2,35**	284
9	9 mm	2,8 mm	**10450552**	50	**5,90**	**3,35**	284
13	12,7 mm	3 mm	**10450554**	50	**7,70**	**5,05**	284



Druckluftschlauch Surflex PVC

mit Verstärkung

Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebsdruck: 15 bar
Farbe: blau
Temperaturbereich: -20 – +60 °C

Innen-Ø	Außen-Ø	Biegeradius bei 20 °C	Art.-Nr.	Rolle m	1 Rolle €/m	AKG
6,3 mm	11 mm	45 mm	**10563230**	30	**1,80**	284
9 mm	14,5 mm	63 mm	**10563232**	30	**2,45**	284
12,7 mm	19 mm	89 mm	**10563234**	30	**3,80**	284



Druckluftschlauch DLS-SK

mit Gewebeeinlage, besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft, mit Schnellkupplung und Stecknippel

Druck max.: 15 bar
Innen-Ø: 9 mm
Außen-Ø: 15 mm
Farbe: blau

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
5 m	**10514795**	**29,70**	**26,00**	284
10 m	**10514796**	**38,85**	**34,55**	284



Druckluftschlauch DLS-SK-OA

Schlauch Oil-Air, mit Gewebeeinlage, besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft, mit Schnellkupplung und Stecknippel

Druck max.: 15 bar
Innen-Ø: 9 mm
Außen-Ø: 15 mm
Farbe: orange
Länge: 10 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
10514797	**46,30**	**40,90**	284



Druckluftschlauch DLS-SK-SF

Super-Flex-Schlauch, mit Gewebeeinlage, besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft und alterungsbeständig durch verstärktes Außenmaterial, sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen, mit Schnellkupplung und Stecknippel

Druck max.: 15 bar
Innen-Ø: 10 mm
Außen-Ø: 15,5 mm

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
5 m	**10514764**	**32,80**	**28,75**	284
10 m	**10514766**	**42,95**	**37,90**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Druckluftspiralschlauch PUS

Gewinde = feste Kupplung auf Versorgungsseite – drehbarer Anschluss auf Werkzeugseite




Typ	Gewinde	Innen-Ø	Außen-Ø	Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
PUS 64	G 1/4“ – G 1/4“	6,5 mm	10 mm	max. 4 mm	**10565700**	**31,80**	**27,90**	284
PUS 88	G 3/8“ – G 3/8“	8 mm	12 mm	max. 8 mm	**10565702**	**60,90**	**53,85**	284

Druckluftspiralschlauch SSL-SK-PA

mit Drehgelenken an den Anschlüssen, sofort einsetzbar durch drehbar montierte Schnellkupplung und Steck-nippel, lange Lebensdauer und konstanter Luftdurchfluss durch Knickschutz an den Spiralschlauchenden, speziell für den Einsatz an Federzügen geeignet dank besonders hoher Rückstellkraft

Werkstoff: Polyamid
Druck max.: 8 bar
Farbe: blau



Innen-Ø	Außen-Ø	Arbeitslänge	gestreckte Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
6 mm	8 mm	2,5 m	5 m	**10514760**	**27,60**	**24,00**	284
6 mm	8 mm	4 m	7,5 m	**10514761**	**36,05**	**31,85**	284
8 mm	10 mm	6 m	10 m	**10514762**	**47,30**	**41,80**	284

Druckluftspiralschlauch SSL-SK-PUR

mit Drehgelenken an den Anschlüssen, sofort einsetzbar durch drehbar montierte Schnellkupplung und Steck-nippel, lange Lebensdauer und konstanter Luftdurchfluss durch Knickschutz an den Spiralschlauchenden, Platzsparend durch kleinen Windungsdurchmesser, besonders abriebfest und hochelastisch, keine bleibenden Querschnittsverengungen bei Abknicken

Werkstoff: Polyurethan
Arbeitslänge: 4,8 m
gestreckte Länge: 6 m
Druck max.: 8 bar
Farbe: blau



Gewinde	Innen-Ø	Außen-Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
1/4“	6,5 mm	10 mm	**10514750**	**55,90**	**49,45**	284
3/8“	8 mm	12 mm	**10514752**	**67,05**	**59,25**	284

Druckluft-Schlauchaufroller DRF

geschlossener Druckluft-Schlauchaufroller in Industrieausführung, 180° schwenkbares pulverbeschichtetes Metallgehäuse, komplettes Metallinnenleben, komplett demontier- und reparierbar inkl. Einknopf-Sicherheits-kupplung nach geltender DIN ISO 4414, doppellagiger Industrieschlauch mit Polyesterverstärkung, einstellbare Kugel, dadurch auch Deckenmontage möglich

Druck max.: 12 bar
Anschlussschlauch Länge: 1 m
Temperaturbereich: -15 – +65 °C



Typ	Innen-Ø	Außen-Ø	Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
DRF 0815ES	8 mm	12 mm	15 m	**10564754**	**232,10**	284
DRF 1012ES	10 mm	14 mm	12 m	**10564756**	**245,40**	284

Schlauchverlängerung FLEXAIR

mit Sicherheitsschellkupplung prevo S1 und Nippel, ultraflexibel, handlich und leicht, mit Kratzerschutz

Werkstoff: Hybridpolymer
Norm: Kupplung: ISO 4414
Betriebsdruck: Kupplung: 12 bar (+20 °C)
Schlauch: 20 bar (+20°C)
Innen-Ø: 10 mm
Außen-Ø: 16 mm
Temperaturbereich: Kupplung: -15 – +70 °C
Schlauch: -40 – +60 °C
Länge: 10 m



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10564760	**77,00**	284



Wandverteiler

Bohrloch-Ø 6,5 mm

Werkstoff:	Aluminium
Betriebsdruck:	max. 16 bar
Temperaturbereich:	-20 – +80 °C
Breite:	78 mm
Eingang:	G 3/4“
Ausgang:	G 1/2“

Höhe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
100 mm	**10564770**	**25,25**	284
145 mm	**10564772**	**31,85**	284
190 mm	**10564774**	**39,20**	284
235 mm	**10564776**	**46,30**	284



Druckluft-Schlauchaufroller DMO

offener Druckluft-Schlauchaufroller in Industrieausführung, pulverbeschichtetes Metallgehäuse, optionale Schwenkhalterung möglich, komplettes Metallinnenleben, komplett demontier- und reparierbar inkl. Einknopf Sicherheitskupplung nach geltender DIN ISO 4414, strapazierfähiger Industriegummischlauch, einstellbare Kugel, dadurch auch Deckenmontage möglich

Typ:	DMO 1315ES
Druck max.:	12 bar
Innen-Ø:	13 mm
Außen-Ø:	20 mm
Anschlussschlauch Länge:	1 m
Temperaturbereich:	-15 – +40 °C
Länge:	15 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10564758 *	**598,80**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

prevost




Energieampel BEES

Ausstattung: 3 Stromsteckdosen, 4 Sicherheitskupplungen prevoS1; Versorgung über Druckluftnetz und Stromnetz, Verwendung am Boden oder hängend, an einer 2 Meter langen Kette, mobil einsetzbar, Richtlinienkonform: Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Leistung: 3,5 kW
Druck max.: 10 bar
Temperaturbereich: 0 – +60 °C

prevoS1

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10564826	**374,25**	284

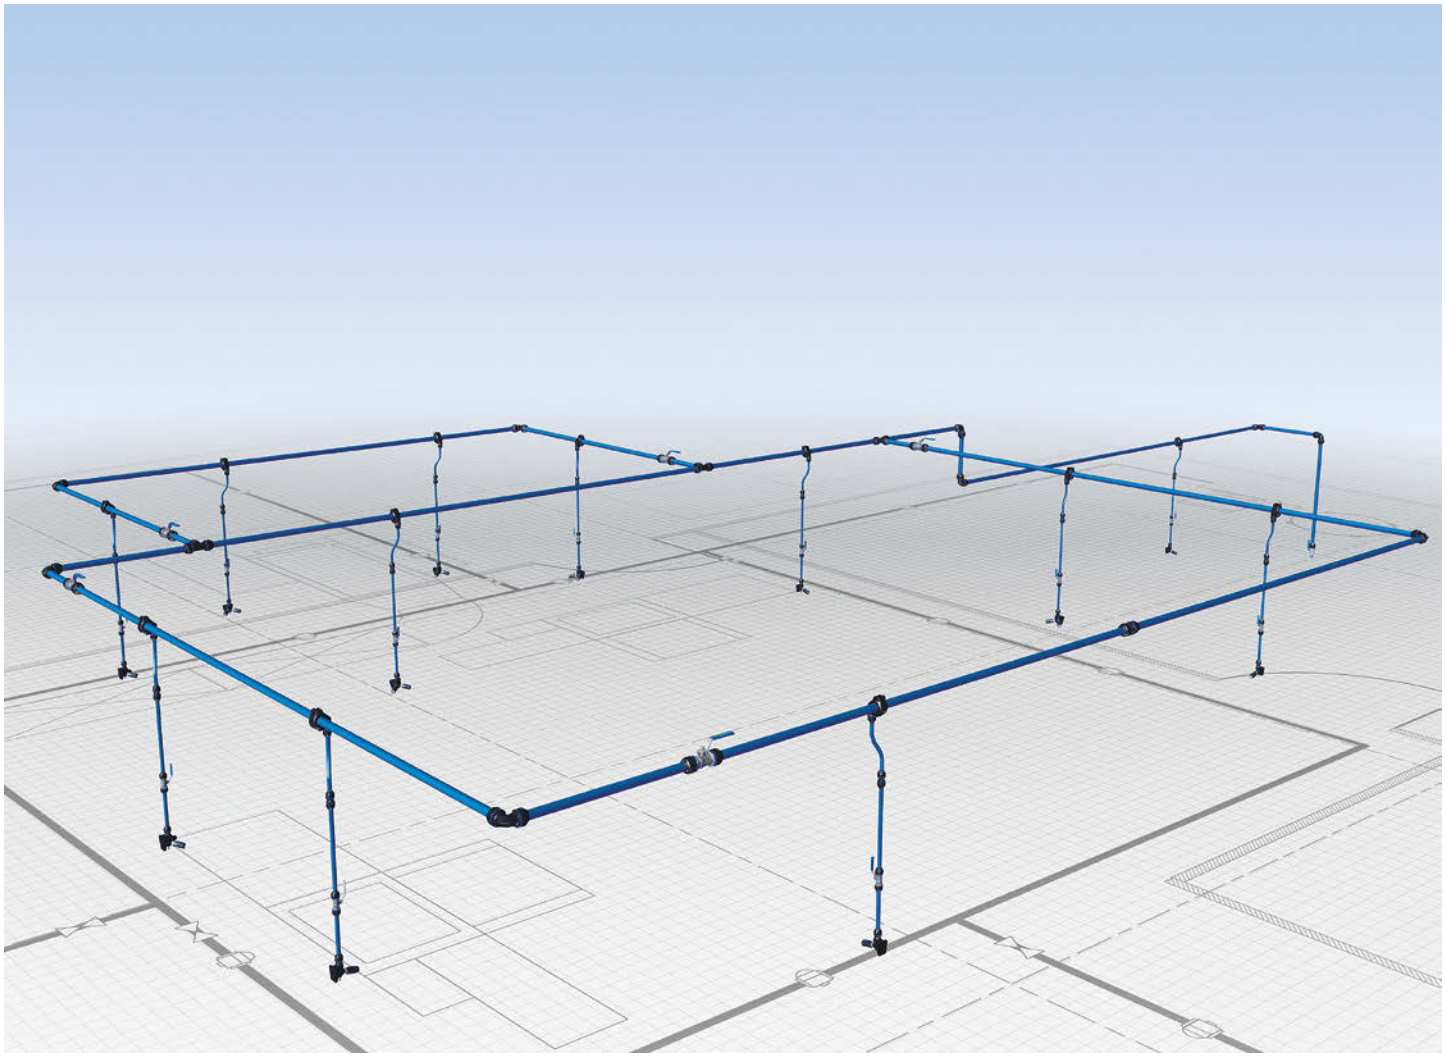

Berechnung des Leitungsnetzes


Für die Konzipierung des Leitungssystems ist der benötigte Rohrdurchmesser zu ermitteln, unter Berücksichtigung des gewünschten Luftdrucks, der Entnahmemenge und der Länge der Hauptleitung.
Die errechneten Daten basieren auf einem Betriebsdruck von 8 bar und einem Druckverlust von 5 %

Kompressor[1)]					Länge des Hauptrohres								
Leistung		Durchsatz			50 m	100 m	150 m	300 m	500 m	750 m	1.000 m	1.300 m	1.600 m
kW	Cv	Nm³/h	Nl/min	Scfm	164 ft	328 ft	492 ft	984 ft	1.640 ft	2.460 ft	3.280 ft	4.265 ft	5.249 ft
2,2	3	22	367	13	16	16	20	20	25	25	25	25	32
3	4	30	500	18	16	20	20	25	25	25	32	32	32
4	5	40	668	24	20	20	20	25	25	32	32	32	32
5,5	7,5	50	833	29	20	20	25	25	32	32	32	32	40
7,5	10	70	1.167	41	20	25	25	32	32	32	40	40	40
11	15	100	1.667	59	25	25	32	32	40	40	40	50	50
15	20	150	2.500	88	25	32	32	40	40	50	50	50	50
18	25	180	3.000	106	32	32	40	40	50	50	50	63	63
22	30	220	3.674	130	32	40	40	50	50	50	63	63	63
26	35	260	4.167	130	32	40	40	50	50	63	63	63	63
30	40	350	5.833	206	40	40	50	50	63	63	63	63	80
37	50	370	6.179	218	40	40	50	50	63	63	63	80	80
45	60	500	8.350	294	50	50	50	63	63	80	80	80	80
55	75	550	9.185	324	50	50	50	63	63	80	80	80	80
75	100	750	12.500	441	63	63	63	63	80	80	80		
90	125	1.000	16.667	589	63	63	63	80	80				
110	150	1.100	18.370	649	63	63	63	80	80				
132	175	1.500	25.000	883	63	80	80	80					
160	215	1.750	29.167	1.030	63	80	80						
200	270	200	33.333	1.177	80	80	80						

[1)] Diese Werte können leicht variieren in Bezug auf die Daten der Kompressorenlieferanten

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Vorzüge

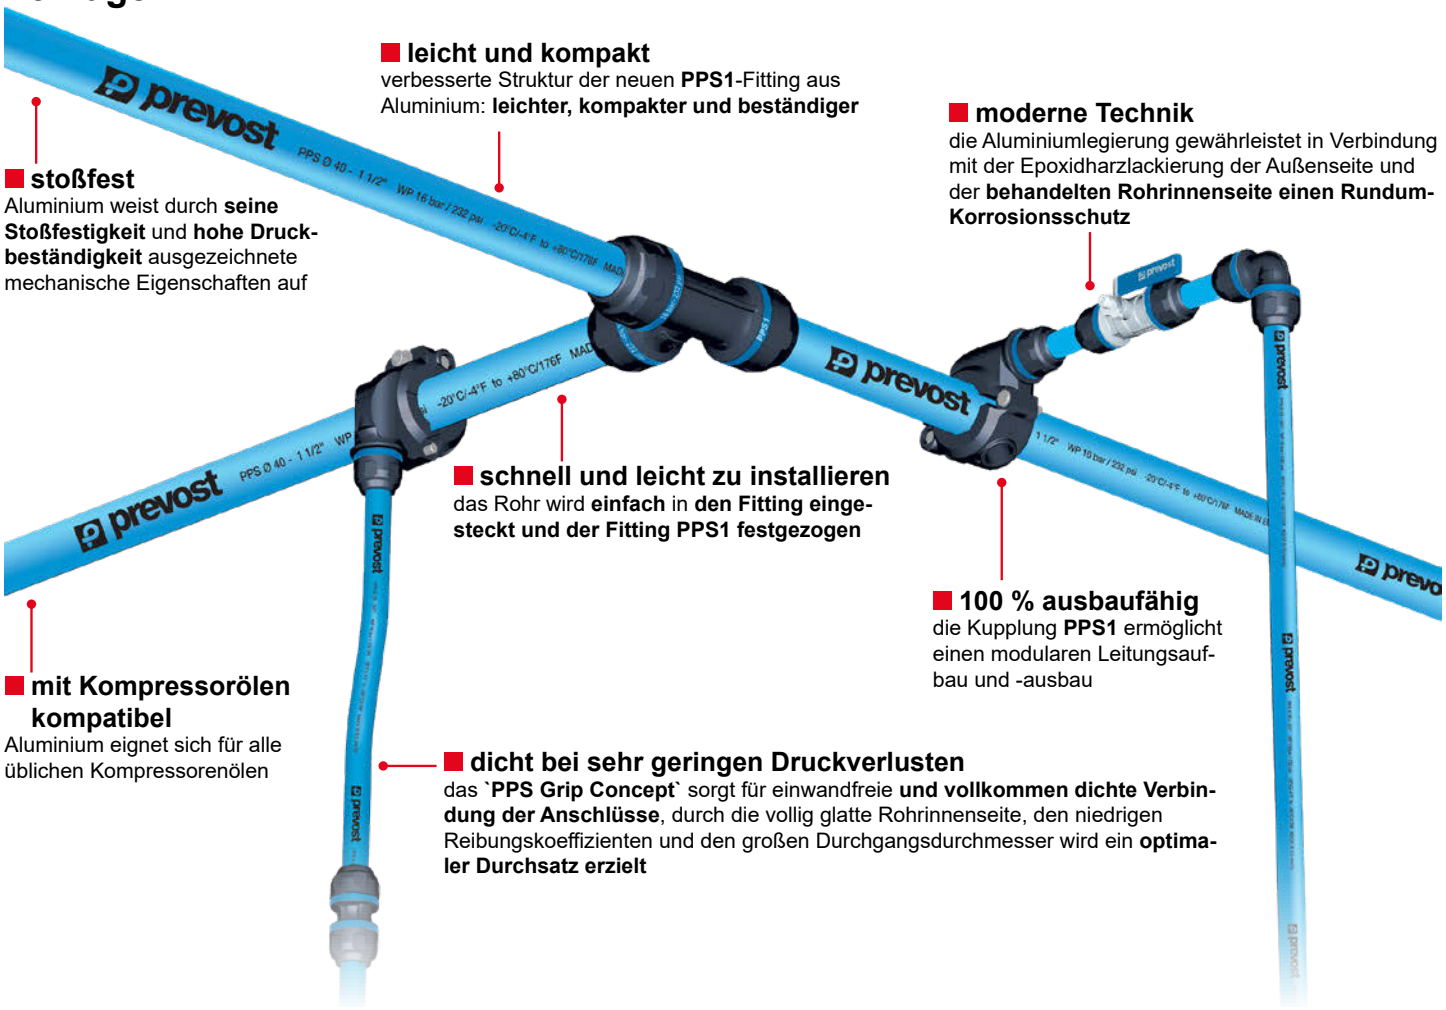

leicht und kompakt
verbesserte Struktur der neuen **PPS1**-Fitting aus Aluminium: **leichter, kompakter und beständiger**

stoßfest
Aluminium weist durch **seine Stoßfestigkeit** und **hohe Druckbeständigkeit** ausgezeichnete mechanische Eigenschaften auf


moderne Technik
die Aluminiumlegierung gewährleistet in Verbindung mit der Epoxidharzlackierung der Außenseite und der **behandelten Rohrinnenseite einen Rundum-Korrosionsschutz**

schnell und leicht zu installieren
das Rohr wird **einfach** in **den Fitting eingesteckt und der Fitting PPS1 festgezogen**

100 % ausbaufähig
die Kupplung **PPS1** ermöglicht einen modularen Leitungsaufbau und -ausbau

mit Kompressorölen kompatibel
Aluminium eignet sich für alle üblichen Kompressorenölen

dicht bei sehr geringen Druckverlusten
das `**PPS Grip Concept**` sorgt für einwandfreie **und vollkommen dichte Verbindung der Anschlüsse**, durch die vollig glatte Rohrinnenseite, den niedrigen Reibungskoeffizienten und den großen Durchgangsdurchmesser wird ein **optimaler Durchsatz erzielt**

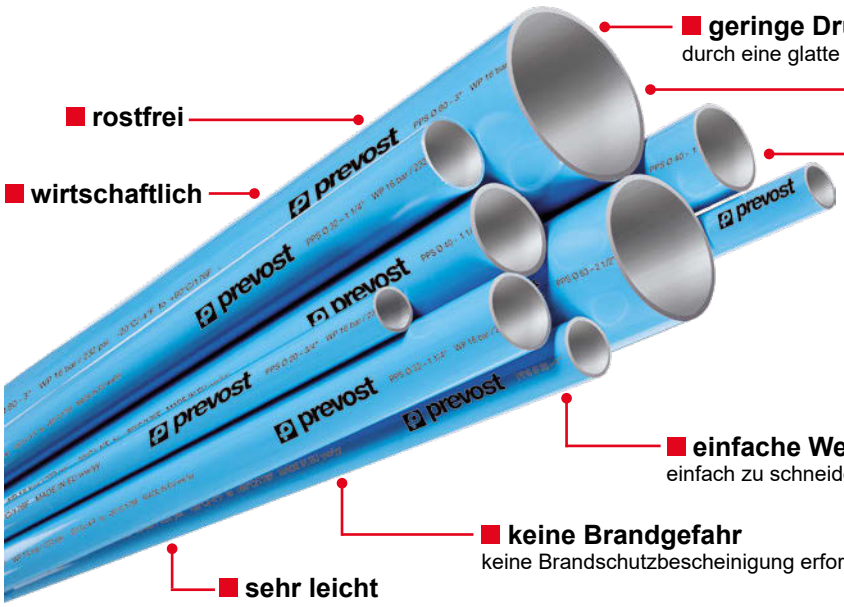

geringe Druckverluste
durch eine glatte Rohrinnenseite

UV und wärmebeständig
geringer Dilatationskoeffizient

ISO-Lack und Kennzeichnung

rostfrei

wirtschaftlich

einfache Werkzeuge
einfach zu schneiden und anzufassen, für vereinfachte Installation und Wartung

keine Brandgefahr
keine Brandschutzbescheinigung erforderlich

sehr leicht
von einer Person allein installierbar

8

Rohreigenschaften:

- **Material:** eloxiertes Aluminium, Legierung EN AW 6060 T6 UNI-EN 573-3
- **Oberflächenbehandlung:** innen und außen behandelt (erfüllt RoHS-Richtlinie)
- **Beschichtung**: elektrostatische Lackierung
- **Strangpressqualität:** nahtlose Pressung
- **kompatible Medien:** Druckluft, Vakuum, Neutralgase
- **Rohrlängen:** 4 oder 6 Meter
- **Dichte:** 2,7 kg/dm³
- **Rohraußendurchmesser:** 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80 mm



Aluminiumrohr (blau)

innen- und außenbeschichtetes Aluminiumrohr, sehr leicht, rostfrei, keine Brandgefahr, UV- und wärmebeständig

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Außen-Ø	Länge	Stärke	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	4 m	1,3 mm	**10562059 ***	**30,25**	284
20 mm	5,5 m	1,3 mm	**10562061**	**35,10**	284
25 mm	5,5 m	1,4 mm	**10562063**	**43,75**	284
32 mm	5,5 m	1,5 mm	**10562067**	**62,00**	284
40 mm	5,5 m	1,8 mm	**10562071 ***	**84,60**	284
50 mm	5,5 m	2 mm	**10562073 ***	**101,50**	284
63 mm	5,5 m	2 mm	**10562074 ***	**131,35**	284
80 mm	5,5 m	2,4 mm	**10562075 ***	**191,70**	284
100 mm	5,5 m	mm	**10562212 ***	**252,30**	284



Wandführung gebogen

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Farbe: blau
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Außen-Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	**10561775 ***	**27,60**	284
20 mm	**10561777**	**21,85**	284
25 mm	**10561779**	**22,85**	284



Aluminiumrohr-Verbinder

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	**10561781 ***	**15,50**	284
20 mm	**10561782**	**11,70**	284
25 mm	**10561783**	**13,10**	284
32 mm	**10561784**	**16,40**	284
40 mm	**10561785 ***	**27,05**	284
50 mm	**10561786 ***	**34,25**	284
63 mm	**10561787 ***	**53,30**	284
80 mm	**10561788 ***	**66,45**	284
100 mm	**10561991 ***	**76,55**	284



Rohrreduzierstück

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Ø2	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
25 mm	20 mm	**10561789**	**12,80**	284
32 mm	25 mm	**10561791**	**15,15**	284
40 mm	32 mm	**10561793 ***	**24,90**	284
50 mm	40 mm	**10561795 ***	**28,40**	284
63 mm	50 mm	**10561797 ***	**47,45**	284
80 mm	63 mm	**10561799 ***	**62,65**	284
100 mm	80 mm	**10562055 ***	**159,60**	284



Aluminiumrohr-Winkel 45°

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Winkel: 45°
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	**10561801 ***	**17,65**	284
20 mm	**10561802**	**14,25**	284
25 mm	**10561803**	**15,60**	284
32 mm	**10561804**	**18,65**	284
40 mm	**10561805 ***	**28,60**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Aluminiumrohr-Winkel 90°

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Winkel: 90°
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	**10561806 ***	**15,35**	284
20 mm	**10561807**	**11,55**	284
25 mm	**10561808**	**16,15**	284
32 mm	**10561809**	**20,45**	284
40 mm	**10561811 ***	**28,85**	284
50 mm	**10561813 ***	**37,35**	284
63 mm	**10561815 ***	**58,60**	284
80 mm	**10561817 ***	**73,75**	284
100 mm	**10562056 ***	**98,55**	284



Aluminiumrohr-Winkel 90° mit AG

mit einseitigem konischem Außengewinde

Werkstoff: Aluminium
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Gewindeausführung: Außengewinde
Winkel: 90°
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	3/8“	**10561819 ***	**13,25**	284
16 mm	1/2“	**10561821 ***	**13,25**	284
20 mm	1/2“	**10561822**	**8,85**	284
25 mm	1/2“	**10561823**	**12,90**	284
25 mm	3/4“	**10561824**	**12,90**	284
32 mm	1“	**10561825**	**16,05**	284
40 mm	1 1/4“	**10561826 ***	**24,60**	284
40 mm	1 1/2“	**10561827 ***	**26,50**	284



Aluminiumrohr-Blind-stopfen

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	**10561828 ***	**12,25**	284
20 mm	**10561829**	**7,75**	284
25 mm	**10561831**	**8,50**	284
32 mm	**10561832**	**11,10**	284
40 mm	**10561833 ***	**21,00**	284
50 mm	**10561835 ***	**26,85**	284
63 mm	**10561836 ***	**41,75**	284
80 mm	**10561837 ***	**51,15**	284
100 mm	**10562057 ***	**122,55**	284



Aluminiumrohr-T-Stück

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	16 mm	16 mm	**10561838 ***	**19,45**	284
20 mm	16 mm	20 mm	**10561850 ***	**20,85**	284
20 mm	20 mm	20 mm	**10561839**	**16,40**	284
25 mm	16 mm	25 mm	**10561851 ***	**22,20**	284
25 mm	20 mm	25 mm	**10561852**	**17,85**	284
25 mm	25 mm	25 mm	**10561840**	**17,65**	284
32 mm	16 mm	32 mm	**10561853 ***	**27,50**	284
32 mm	20 mm	32 mm	**10561854**	**23,45**	284
32 mm	25 mm	32 mm	**10561855**	**24,00**	284
32 mm	32 mm	32 mm	**10561841**	**25,15**	284
40 mm	40 mm	40 mm	**10561843 ***	**37,95**	284
50 mm	50 mm	50 mm	**10561845 ***	**45,90**	284
63 mm	63 mm	63 mm	**10561847 ***	**78,00**	284
80 mm	80 mm	80 mm	**10561849 ***	**99,00**	284
100 mm	100 mm	100 mm	**10562058 ***	**130,50**	284



Aluminiumrohr-T-Stück mit IG

mit zylindrischem Innengewinde

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Gewindeausführung: Innengewinde
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Gewinde	Ø2	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	3/8“	16 mm	**10561860 ***	**18,60**	284
20 mm	1/2“	20 mm	**10561861**	**15,25**	284
25 mm	1/2“	25 mm	**10561863**	**16,75**	284
25 mm	3/4“	25 mm	**10561865**	**16,60**	284
32 mm	3/4“	32 mm	**10561867**	**23,45**	284
32 mm	1“	32 mm	**10561869**	**23,35**	284
40 mm	3/4“	40 mm	**10561870 ***	**35,80**	284
40 mm	1“	40 mm	**10561871 ***	**37,15**	284
40 mm	1 1/4“	40 mm	**10561872 ***	**38,95**	284
50 mm	1“	50 mm	**10561873 ***	**44,00**	284
50 mm	1 1/4“	50 mm	**10561874 ***	**45,45**	284
50 mm	1 1/2“	50 mm	**10561875 ***	**47,90**	284
63 mm	1“	63 mm	**10561876 ***	**78,00**	284
63 mm	1 1/4“	63 mm	**10561877 ***	**80,60**	284
63 mm	1 1/2“	63 mm	**10561878 ***	**83,85**	284
63 mm	2“	63 mm	**10561879 ***	**88,30**	284
80 mm	1“	80 mm	**10561880 ***	**100,40**	284
80 mm	1 1/2“	80 mm	**10561881 ***	**100,50**	284
80 mm	2“	80 mm	**10561882 ***	**105,35**	284
80 mm	2 1/2“	80 mm	**10561883 ***	**110,30**	284
100 mm	3“	100 mm	**10562658 ***	**118,80**	284



Aluminiumrohr-Übergangsstück mit AG

mit konischem Außengewinde

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Gewindeausführung: Außengewinde
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Gewinde	Ø2	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	3/8“	16 mm	**10561884 ***	**12,80**	284
16 mm	1/2“	16 mm	**10561885 ***	**12,80**	284
20 mm	1/2“	20 mm	**10561886**	**8,20**	284
20 mm	3/4“	20 mm	**10561887**	**8,20**	284
25 mm	1/2“	25 mm	**10561889**	**8,85**	284
25 mm	3/4“	25 mm	**10561891**	**8,90**	284
25 mm	1“	25 mm	**10561892**	**8,85**	284
32 mm	1“	32 mm	**10561893**	**12,25**	284
32 mm	1 1/4“	32 mm	**10561894**	**12,45**	284
40 mm	1 1/4“	40 mm	**10561895 ***	**20,65**	284
40 mm	1 1/2“	40 mm	**10561896 ***	**22,20**	284
50 mm	1 1/2“	50 mm	**10561897 ***	**26,70**	284
50 mm	2“	50 mm	**10561898 ***	**29,05**	284
63 mm	2“	63 mm	**10561899 ***	**42,05**	284
63 mm	2 1/2“	63 mm	**10561901 ***	**46,60**	284
80 mm	2 1/2“	80 mm	**10561903 ***	**54,90**	284
80 mm	3“	80 mm	**10561905 ***	**58,90**	284



Aluminiumrohr-Übergangsstück mit IG

mit zylindrischem Innengewinde

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Gewindeausführung: Innengewinde
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Gewinde	Ø2	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	3/8“	16 mm	**10561907 ***	**12,80**	284
16 mm	1/2“	16 mm	**10561909 ***	**12,80**	284
20 mm	1/2“	20 mm	**10561911**	**8,20**	284
20 mm	3/4“	20 mm	**10561913**	**8,20**	284
25 mm	1/2“	25 mm	**10561914**	**8,90**	284
25 mm	3/4“	25 mm	**10561915**	**8,85**	284
25 mm	1“	25 mm	**10561916**	**8,90**	284
32 mm	1“	32 mm	**10561917**	**12,25**	284
32 mm	1 1/4“	32 mm	**10561918**	**12,25**	284
40 mm	1 1/4“	40 mm	**10561919 ***	**20,85**	284
40 mm	1 1/2“	40 mm	**10561920 ***	**22,35**	284
50 mm	1 1/2“	50 mm	**10561921 ***	**26,70**	284
50 mm	2“	50 mm	**10561922 ***	**28,85**	284
63 mm	2“	63 mm	**10561923 ***	**42,05**	284
63 mm	2 1/2“	63 mm	**10561924 ***	**45,55**	284
80 mm	2 1/2“	80 mm	**10561925 ***	**51,50**	284
80 mm	3“	80 mm	**10561926 ***	**59,05**	284
100 mm	3“	100 mm	**10562584 ***	**129,85**	284



Kugelhahn für Aluminiumrohr mit einseitigem IG

mit einseitigem zylindrischem Innengewinde

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Gewindeausführung: Innengewinde
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	1/2“	**10561927 ***	**24,15**	284
20 mm	1/2“	**10561928 ***	**25,25**	284
25 mm	3/4“	**10561929 ***	**32,00**	284
32 mm	1“	**10561930 ***	**45,25**	284
40 mm	1 1/4“	**10561931 ***	**66,80**	284
50 mm	1 1/2“	**10561932 ***	**104,25**	284
63 mm	2“	**10561933 ***	**192,45**	284
80 mm	2 1/2“	**10561934 ***	**217,25**	284



Kugelhahn für Aluminiumrohr mit einseitigem AG

mit einseitigem konischem Außengewinde

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Gewindeausführung: Außengewinde
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	1/2“	**10561935 ***	**24,60**	284
20 mm	1/2“	**10561937**	**21,20**	284
25 mm	3/4“	**10561939**	**28,50**	284
32 mm	1“	**10561940**	**42,30**	284
40 mm	1 1/4“	**10561941 ***	**71,50**	284
50 mm	1 1/2“	**10561942 ***	**106,15**	284



Kugelhahn für Aluminiumrohr

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	**10561943 ***	**27,95**	284
20 mm	**10561944**	**26,60**	284
25 mm	**10561945**	**36,25**	284
32 mm	**10561946**	**53,70**	284
40 mm	**10561947 ***	**87,10**	284
50 mm	**10561948 ***	**131,10**	284
63 mm	**10561949 ***	**174,05**	284
80 mm	**10561950 ***	**204,70**	284
100 mm	**10562652 ***	**380,00**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Aluminiumrohr-Abzweigflansch

zur nachträglichen Anbringung

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Ø2	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
25 mm	16 mm	**10561951 ***	**22,35**	284
25 mm	20 mm	**10561952**	**18,30**	284
32 mm	16 mm	**10561953 ***	**23,45**	284
32 mm	20 mm	**10561955**	**19,40**	284
40 mm	16 mm	**10561957 ***	**32,00**	284
40 mm	20 mm	**10561958 ***	**32,45**	284
40 mm	25 mm	**10561959 ***	**32,85**	284
50 mm	16 mm	**10561961 ***	**32,45**	284
50 mm	20 mm	**10561963 ***	**33,35**	284
50 mm	25 mm	**10561965 ***	**33,80**	284
63 mm	20 mm	**10561967 ***	**45,45**	284
63 mm	25 mm	**10561969 ***	**45,90**	284
63 mm	32 mm	**10561971 ***	**47,80**	284
80 mm	20 mm	**10561973 ***	**47,05**	284
80 mm	25 mm	**10561975 ***	**47,60**	284
80 mm	32 mm	**10561977 ***	**48,70**	284
100 mm	25 mm	**10562648 ***	**51,05**	284
100 mm	32 mm	**10562650 ***	**54,00**	284



Aluminiumrohr-Abzweigflansch mit zylindrischem IG

mit zylindrischem Innengewinde, zur nachträglichen Anbringung

Werkstoff: Aluminium
Norm: DESP 2014/68/UE REACH
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Gewindeausführung: Innengewinde
Temperaturbereich: -20 – +80 °C

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
25 mm	3/8“	**10561979 ***	**22,90**	284
25 mm	1/2“	**10561981**	**18,30**	284
32 mm	1/2“	**10561983**	**20,45**	284
32 mm	3/4“	**10561984**	**20,45**	284
40 mm	1/2“	**10561985 ***	**35,45**	284
40 mm	3/4“	**10561986 ***	**35,35**	284
40 mm	1“	**10561987 ***	**35,25**	284
50 mm	1/2“	**10561988 ***	**36,90**	284
50 mm	3/4“	**10561989 ***	**36,90**	284
50 mm	1“	**10561990 ***	**36,90**	284
63 mm	1/2“	**10561993 ***	**56,00**	284
63 mm	3/4“	**10561994 ***	**55,70**	284
63 mm	1“	**10561995 ***	**55,20**	284
80 mm	1/2“	**10561996 ***	**59,15**	284
80 mm	3/4“	**10561997 ***	**58,80**	284
80 mm	1“	**10561998 ***	**58,35**	284



Rohrleitungsdose mit IG-Eingang + 1 Kupplung

Wandanbringung an 4 Punkten, Sicherheitskupplung auf einen Druck abtrennbar, Kupplung ohne Druckstöße gemäß ISO 4414 zum Schutz des Anwenders, ausrichtbare Kupplung zur gewünschten Positionierung des Knopfes, schnelles Anschließen und Abtrennen

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Ausführung: manueller Ablass
Betriebsdruck: 2 – 12 bar
Temperaturbereich: -15 – +70 °C
Eingang: 1/2“ IG
Ausgang: 1 Kupplung ESI 07

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10561999	**43,10**	284



Rohrleitungsdose mit IG-Eingang + 2 Kupplungen

Wandanbringung an 4 Punkten, Sicherheitskupplungen auf einen Druck abtrennbar, Kupplungen ohne Druckstöße gemäß ISO 4414 zum Schutz des Anwenders, ausrichtbare Kupplung zur gewünschten Positionierung des Knopfes, schnelles Anschließen und Abtrennen

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Ausführung: manueller Ablass
Betriebsdruck: 2 – 12 bar
Temperaturbereich: -15 – +70 °C
Ausgang: 2 Kupplungen ESI 07

Eingang	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
1/2“ IG	**10562000 ***	**80,25**	284
3/4“ IG	**10562001**	**73,55**	284



Rohrleitungsdose mit IG-Ein-/Ausgang + 1 Kupplung

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Ausführung: manueller Ablass
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C
Eingang: 1/2“ IG
Ausgang: 1/2“ IG

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10562003	**22,00**	284



Rohrleitungsdose mit IG-Ein-/Ausgang + 2 Kupplungen

Werkstoff: Aluminiumlegierung
Ausführung: manueller Ablass
Betriebsdruck: 0 – 16 bar
Temperaturbereich: -20 – +80 °C
Eingang: 3/4“ IG
Ausgang: 1/2“ IG

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10562005	**25,25**	284



Montageclips

einfach montierbare Gleitclipse zur Wandmontage des Aluminiumrohres über innenliegende M 8 Mutter

Inhalt: 5 Stück
Temperaturbereich: -30 – +80 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
16 mm	**10562007 ***	**12,10**	284
20 mm	**10562008**	**6,65**	284
25 mm	**10562009 ***	**13,05**	284
32 mm	**10562011**	**8,55**	284
40 mm	**10562013 ***	**21,40**	284
50 mm	**10562015 ***	**21,80**	284
63 mm	**10562017 ***	**29,90**	284
80 mm	**10562019 ***	**31,05**	284
100 mm	**10562654 ***	**12,50**	284



Aluminiumrohr-Verbinder-Montageschlüssel

Temperaturbereich: -30 – +80 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
16 mm	**10562021 ***	**18,95**	284
20 mm	**10562023**	**14,50**	284
25 mm	**10562025**	**15,25**	284
32 mm	**10562027**	**16,50**	284
40 mm	**10562029 ***	**23,45**	284
50 mm	**10562031 ***	**26,25**	284
63 mm	**10562033 ***	**30,15**	284
80 mm	**10562035 ***	**33,55**	284



Verbindungsschläuche Drehkupplungen mit AG

beständig gegen Öle, Abrieb und Ozon

Werkstoff: Gummischlauch mti Metallgeflecht
Ausführung: mit Drehkupplung
Temperaturbereich: -40 – +110 °C

Gewinde	Länge	Betriebs-druck max.	Biegeradi-us bei 20 °C	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3/8“	1,5 m	180 bar	130 mm	**10562037 ***	**53,20**	284
1/2“	1,5 m	160 bar	180 mm	**10562039**	**65,90**	284
3/4“	1,5 m	105 bar	240 mm	**10562041**	**94,50**	284
1“	1,5 m	80 bar	300 mm	**10562043**	**146,00**	284
1 1/4“	2,2 m	63 bar	420 mm	**10562045 ***	**241,30**	284
1 1/2“	2,5 m	50 bar	500 mm	**10562047 ***	**448,95**	284
2“	2 m	80 bar	630 mm	**10562049 ***	**643,70**	284



Montageflüssigkeit

Inhalt: 650 ml
Temperaturbereich: -30 – +80 °C

Art.-Nr.	1 Flasche €/Flasche	AKG
10562050 *	**41,95**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Stecksystem 12 - 28 mm, mit Metallverbindern für Druckbelastung bis 15 bar

mit TÜV-Zertifikat, für Druckluftrohre aus Polyamid oder Spezial-Alu-Legierung, einfache, zeitsparende Montage, einfach zusammenstecken und fertig, kein Löten, kein Gewinde schneiden, kein Dichtungsmaterial, die längskraftschlüssige Verbindung dichtet dauerhaft, sofort nach der Montage voll einsatzfähig, nach Demontage wiederverwendbar, die Metallkörper sind absolut bruchsicher und jahrzehntelang einsetzbar, korrosionsbeständige Fittings und glatte, wartungsfreie Innenwände der Rohrleitungen bieten dauerhaft vollen Luftdurchgang und optimale Strömungsverhältnisse, unempfindlich gegen leichte Schwingungen und mechanische Belastungen - Kunststoffrohre bleiben sicher in Form, exakt gerade verlegte Alu-Rohre, umfangreiches Programm an Verteilerdosen und Steckverbindern.



Druckluft-Rohr Rollenware

frei von Silikon, kombinierbar mit Messing-/Edelstahl-Stecksystem, Messing-Klemmringsystem, sehr flexibel, schnelles Ablängen der Rohrleitungen durch einen Schnitt mit der Rohrschere

Werkstoff: Polyamid (PA)
Betriebsdruck: 15 bar
Farbe: blau
Länge: 25 m

Innen-Ø	Außen-Ø	für Luftmenge bis	Art.-Nr.	1 Rolle €/Rolle	AKG
12 mm	15 mm	600 l/min	**10560370 ***	**164,40**	284
14 mm	18 mm	1.000 l/min	**10560372 ***	**241,40**	284
18 mm	22 mm	1.800 l/min	**10560374 ***	**301,90**	284
23 mm	28 mm	2.500 l/min	**10560376 ***	**408,40**	284



Druckluft-Rohr in Längen

ideal als Hauptleitung, da leicht, stabil und einfach mit wenigen Rohrklemmen zu verlegen, optimal geeignet bei großen Temperaturschwankungen durch geringe Längenausdehnung, Schutz des Rohres durch Außenbeschichtung, UV-beständig und zur Außeninstallation geeignet, kombinierbar mit Messing-/Edelstahl-Stecksystem, Messing-Klemmringsystem, frei von Silikon

Oberfläche: pulverbeschichtet
Norm: entspricht DIN 2403
Farbe: silbergrau RAL 7001
Länge: 6 m

Innen-Ø	Außen-Ø	für Luftmenge bis	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
12 mm	15 mm	600 l/min	**10560378 ***	**48,80**	284
15 mm	18 mm	1.000 l/min	**10560380 ***	**59,75**	284
18 mm	22 mm	1.800 l/min	**10560382 ***	**80,45**	284
24 mm	28 mm	2.500 l/min	**10560384 ***	**97,35**	284



Einschraubsteckverbinder

gerade

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Außengewinde

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	1/2“	**10560386 ***	**11,95**	**9,55**	284
18 mm	3/4“	**10560388 ***	**15,70**	**13,20**	284
18 mm	1/2“	**10560390 ***	**15,00**	**12,30**	284
22 mm	3/4“	**10560392 ***	**15,55**	**12,85**	284
22 mm	1/2“	**10560394 ***	**18,20**	**15,40**	284
28 mm	1“	**10560396 ***	**22,15**	**19,00**	284



Aufschraubsteckverbinder

gerade

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Innengewinde

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	1/2“	**10560398 ***	**11,25**	**8,95**	284
18 mm	3/4“	**10560400 ***	**17,80**	**15,10**	284
18 mm	1/2“	**10560402 ***	**20,50**	**17,45**	284
22 mm	3/4“	**10560404 ***	**25,30**	**21,95**	284
22 mm	1/2“	**10560406 ***	**25,30**	**21,95**	284
28 mm	1“	**10560408 ***	**30,20**	**26,60**	284



Steckverbinder

gerade

Werkstoff: Messing

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	10560410 *	8,85	6,70	284
18 mm	10560412 *	11,00	8,70	284
22 mm	10560414 *	12,35	9,95	284
28 mm	10560416 *	20,70	17,65	284



Winkel-Steckverbinder 90°

Werkstoff: Messing
Winkel: 90°

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	10560418 *	9,35	7,30	284
18 mm	10560420 *	12,65	10,05	284
22 mm	10560422 *	14,35	11,75	284
28 mm	10560424 *	25,20	21,85	284



Winkel-Steckverbinder 45°

Werkstoff: Messing
Winkel: 45°

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	10560426 *	9,35	7,30	284
18 mm	10560428 *	9,90	8,00	284
22 mm	10560430 *	12,35	9,95	284
28 mm	10560432 *	32,30	28,50	284



Winkeleinschraub-Steckverbinder

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Außengewinde
Winkel: 90°

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	1/2“	10560434 *	20,70	17,65	284
18 mm	1/2“	10560436 *	29,65	25,95	284
22 mm	3/4“	10560438 *	32,50	28,60	284
28 mm	1“	10560440 *	52,80	46,65	284



T-Steckverbinder

Werkstoff: Messing

Ø	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	15 mm	15 mm	10560442 *	12,95	10,35	284
18 mm	18 mm	18 mm	10560444 *	14,50	11,90	284
22 mm	22 mm	22 mm	10560446 *	19,40	16,45	284
22 mm	15 mm	22 mm	10560448 *	22,70	19,45	284
22 mm	18 mm	22 mm	10560450 *	30,80	27,00	284
28 mm	28 mm	28 mm	10560452 *	32,85	28,95	284
28 mm	18 mm	28 mm	10560456 *	43,25	38,25	284
28 mm	22 mm	22 mm	10560458 *	40,75	36,05	284
28 mm	22 mm	28 mm	10560460 *	44,20	39,15	284



Reduzier-Steckverbinder

Werkstoff: Messing

Ø	Ø2	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
22 mm	18 mm	10560462 *	12,35	9,95	284
28 mm	18 mm	10560464 *	32,30	28,50	284
28 mm	22 mm	10560468 *	32,20	28,30	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Schiebemuffe

(ohne Rohranschlag)

Werkstoff: Messing

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	**10560470 ***	**24,25**	**20,90**	284
18 mm	**10560472 ***	**27,95**	**24,35**	284
22 mm	**10560474 ***	**35,60**	**31,25**	284
28 mm	**10560476 ***	**32,85**	**28,95**	284



Blindkappe

einfache Verschlussmöglichkeit der Rohrbefestigung

Werkstoff: Messing

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	**10560478 ***	**13,85**	**11,15**	284
18 mm	**10560480 ***	**18,10**	**15,20**	284
22 mm	**10560482 ***	**24,55**	**21,20**	284
28 mm	**10560484 ***	**41,55**	**36,75**	284



Verbindungsstutzen

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Außengewinde

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
15 mm	1/2“	**10560486 ***	**13,15**	**10,70**	284
18 mm	1/2“	**10560488 ***	**13,85**	**11,15**	284
18 mm	3/4“	**10560490 ***	**14,45**	**11,85**	284
22 mm	1/2“	**10560492 ***	**19,90**	**16,75**	284
22 mm	3/4“	**10560494 ***	**20,50**	**17,45**	284
28 mm	1“	**10560496 ***	**28,95**	**25,25**	284



Rohrleitungsdose RLD-B

Basisdose mit integrierten Steckverbindern zum einfachen Anschuss der Rohrleitung, inkl. abnehmbarer Blende die als Bohrschablone verwendet werden kann, zur Wand- und Deckenmontage

Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/2“
Höhe: 45/48 mm (mit/ohne Blende)
Breite: 85 mm
Länge: 85 mm

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
RLD-B 2x1/2“	**10560498 ***	**17,60**	284
RLD-B 3x1/2“	**10560672 ***	**20,20**	284
RLD-B 4x1/2“	**10560676 ***	**22,50**	284



Rohrleitungsdose RLD-T

ausschließlich für die Montage auf einer Basisdose, inkl. Befestigungsmaterial und Dichtung

Betriebsdruck: max. 16 bar (bei -20 – ≤ +50 °C)
Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/“2

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
RLD-T 2x1/2i	**10560680 ***	**14,15**	284
RLD-T 3x1/2i	**10560700 ***	**15,55**	284



Kugelhahn KH-NI-40 G1

Gewindeausführung: Innengewinde

Luftein-gang	Luftabgang	Nenndruck	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
1/2“	1/2“	40 bar	**10560658 ***	**19,20**	**12,55**	284
1“	1“	30 bar	**10560670 ***	**29,65**	**22,20**	284



Energiespar-Absperrsystem ESAR

mit manueller Betätigung und Kontrollleuchte, Schaltkasten in 230 V (Ein-/Ausschalten der Druckluftzufuhr), Energiekosen senken durch Absperrend er Druckluftleitung, zur Verbesserung der Lebensdauer der Druckluft-anlage durch langsames Öffnen des Kugelhahns, bestens geeignet für einfache Steuerungsaufgaben

Tipp: Sparen Sie Energiekosten - mit einem ESAR verhindern Sie Laufzeiten, des Kompressors ohne Nutzen, z. B. nachts!

Werkstoff: Messing, Kugel hartverchromt mit Teflondichtung
Spannung: 230 V
Ausführung: manuell

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3/4“	**10560667 ***	**522,75**	284
1“	**10560668 ***	**573,45**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

prevost Steckverbinder

eine komplette und leistungsstarke Produktreihe
- Polymerprodukte: Steckverbinder - leicht, beständig und problemlos zu montieren
- Produkte Micro Conex: kompakte Steckverbinder von geringem Ausmaß
- Metallprodukte
- Edelstahlprodukte

Montage
- sichere und leichte Montage
- Befestigung an Innen-/Außensechskant
- konisches oder zylindrisches Gewinde mit Dichtring
- drehbarer Steckverbinder bei den Polymerprodukten

Anschließen
- problemloses Anschließen
- einfaches Einschieben der Leitung in den Steckverbinder

Abtrennen
- flexible Handhabung
- abtrennen durch einen Druck auf den Abtrennring, der dann den Greifer öffnet und den Steckverbinder frei gibt
- schnelles Reaktionsvermögen durch die automatische Positionierung des Rings

sofortige Dichtheit
- konisches, mit Teflon vorbeschichtetes Gewinde
- zylindrisches Gewinde mit Dichtring NBR in der Nut

Leitungsbefestigung
- ausgezeichnetes Halten der Schläuche in dem Steckverbinder
- Greifer aus Edelstahl
- ausgezeichnete Haftung an der Schlauchaußenseite

Festigkeit
- Vibrationsfestigkeit
- sehr gute Verbindung, selbst unter schwierigen Bedingungen (Vibrationen, fehlerhafte Ausrichtung)



Druckluftschlauch Polyamid

hervorragende Verschleißfestigkeit und hohe Flexibilität



Einsatzbereiche: Druckluft, Kraftstoffe, Öle, Heizöle, Lösungsmittel, landwirtschaftliche Sprühmittel, mittelstark abreibende Produkte (Pulver und Körner)

Werkstoff:	Polyamid (PA) 12
Norm:	NF E 49-100 DIN 73378 – 74324
Farbe:	blau
Temperaturbereich:	-20 – +80 °C
Länge:	25 m

Innen-Ø	Außen-Ø	Druck max.	Biegeradius bei 20 °C	Art.-Nr.	1 Rolle €/Rolle	AKG
4 mm	6 mm	27 bar	35 mm	**10562002**	**33,45**	284
6 mm	8 mm	18 bar	55 mm	**10562004**	**40,15**	284
8 mm	10 mm	18 bar	90 mm	**10562006**	**53,60**	284



Gerade Einschraubverbindung

mit zylindrischem Außengewinde mit Dichtung

Werkstoff:	Polymer und Messing vernickelt
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Gewindeausführung:	Außengewinde
Temperaturbereich:	0 – +60 °C

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
6 mm	1/8“	**10562010**	**2,60**	**1,40**	284
6 mm	1/4“	**10562012**	**2,60**	**1,40**	284
8 mm	1/8“	**10562014**	**2,60**	**1,40**	284
8 mm	1/4“	**10562016**	**2,60**	**1,40**	284
8 mm	3/8“	**10562018**	**3,00**	**1,75**	284
10 mm	1/4“	**10562020**	**3,05**	**1,80**	284
10 mm	3/8“	**10562022**	**3,05**	**1,80**	284



Gerade Aufschraubverbindung

mit zylindrischem Innengewinde mit Dichtung

Werkstoff:	Polymer und Messing vernickelt
Betriebsdruck:	0 – 10 bar
Gewindeausführung:	Innengewinde
Temperaturbereich:	0 – +60 °C

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
6 mm	1/8“	**10562024**	**2,80**	**1,60**	284
6 mm	1/4“	**10562026**	**3,00**	**1,75**	284
8 mm	1/8“	**10562028**	**3,00**	**1,75**	284
8 mm	1/4“	**10562030**	**3,00**	**1,75**	284



Gerade Verbindung

mit beidseitigem Schlauchanschluss

Werkstoff: Polymer und Messing vernickelt
Betriebsdruck: 0 – 10 bar
Temperaturbereich: 0 – +60 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
6 mm	**10562032**	**2,45**	**1,30**	284
8 mm	**10562034**	**2,50**	**1,35**	284
10 mm	**10562036**	**2,70**	**1,50**	284



Winkelverbindung

Werkstoff: Polymer und Messing vernickelt
Betriebsdruck: 0 – 10 bar
Winkel: 90°
Temperaturbereich: 0 – +60 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
6 mm	**10562038**	**2,45**	**1,30**	284
8 mm	**10562040**	**2,50**	**1,35**	284
10 mm	**10562042**	**2,65**	**1,45**	284



T-Verbindung

Werkstoff: Polymer und Messing vernickelt
Betriebsdruck: 0 – 10 bar
Temperaturbereich: 0 – +60 °C

Ø	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
6 mm	6 mm	6 mm	**10562044**	**2,70**	**1,50**	284
8 mm	8 mm	8 mm	**10562046**	**2,70**	**1,50**	284
10 mm	10 mm	10 mm	**10562048**	**3,05**	**1,80**	284



Winkeleinschraub-Verbindung

mit zylindrischem Außengewinde mit Dichtung

Werkstoff: Polymer und Messing vernickelt
Betriebsdruck: 0 – 10 bar
Gewindeausführung: Außengewinde
Temperaturbereich: 0 – +60 °C

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
6 mm	1/8“	**10562064**	**4,10**	**2,70**	284
8 mm	1/4“	**10562066**	**4,45**	**3,00**	284
10 mm	1/4“	**10562068**	**4,75**	**3,20**	284



Y-Schlauchverbinder

Werkstoff: Polymer und Messing vernickelt
Betriebsdruck: 0 – 10 bar
Temperaturbereich: 0 – +60 °C

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
6 mm	**10562070**	**2,70**	**1,50**	284
8 mm	**10562072**	**2,70**	**1,50**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Druckluftverteiler

Eurostandard Profil, NW 7,2 für Luftdurchlass bis 1.100 l/min bei 6 bar, Druckdifferenz 0,5 bar

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Innengewinde
Anschluss: 3/8“



Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
2-leitig	**10515736**	**20,75**	**18,10**	284
3-leitig	**10515744**	**36,05**	**31,90**	284

Stecknippel drehbar

verhindert ein Verdrehen des Druckluftschlauchs beim Arbeiten

Gewindeausführung: Außengewinde
Anschluss: 1/4“



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10566350	**17,35**	**14,55**	284



Schnellkupplung AG

Eurostandard Profil, NW 7,2

Werkstoff: Messing
Druck max.: 16 bar
Gewindeausführung: Außengewinde

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
1/4“	**10514586**	**7,35**	**5,60**	284
3/8“	**10514578**	**7,35**	**5,60**	284
1/2“	**10514659**	**7,25**	**5,60**	284



Schnellkupplung IG

Eurostandard Profil, NW 7,2

Werkstoff: Messing
Druck max.: 16 bar
Gewindeausführung: Innengewinde

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
1/4“	**10514276**	**7,35**	**5,60**	284
3/8“	**10514551**	**7,35**	**5,60**	284
1/2“	**10514552**	**7,25**	**5,60**	284



Schnellkupplung mit fester Schlauchtülle

mit fester Schlauchtülle, Eurostandard Profil, NW 7,2

Werkstoff: Messing
Druck max.: 16 bar

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
6 mm	**10514594**	**7,80**	**6,05**	284
9 mm	**10514608**	**7,80**	**6,05**	284
13 mm	**10514553**	**9,15**	**7,35**	284



Luftstecktülle

mit Schlauanschluss, Eurostandard Profil, NW 7,2

Werkstoff: Messing

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
6 mm	**10514616**	**3,15**	**1,75**	284
9 mm	**10514624**	**3,15**	**1,75**	284
13 mm	**10514632**	**3,95**	**2,50**	284




Luftstecknippel IG

Eurostandard Profil, NW 7,2

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Innengewinde

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
1/4“	**10514292**	**3,65**	**2,15**	284
3/8“	**10514675**	**3,95**	**2,50**	284
1/2“	**10514554**	**5,50**	**3,90**	284




Luftstecknippel AG

Eurostandard Profil, NW 7,2

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Außengewinde

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
1/4“	**10514993**	**3,65**	**2,15**	284
3/8“	**10514667**	**3,95**	**2,50**	284
1/2“	**10514555**	**5,50**	**3,90**	284



Doppelnippel DN-MS

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Außengewinde
Gewinde: 1/2“

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560678 *	**11,15**	284



Doppelnippel DN-ST

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Gewindeausführung: Außengewinde
Gewinde: 1/2“
Gewinde 2: 1/4“

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560706 *	**11,20**	284



Schlauchtülle

Eurostandard Profil

Werkstoff: Messing
Gewindeausführung: Außengewinde

Ø	Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
6 mm	1/4“	**10514700**	**4,05**	**2,55**	284
6 mm	3/8“	**10514702**	**4,70**	**3,15**	284
6 mm	1/2“	**10514704**	**7,35**	**5,60**	284
9 mm	1/4“	**10514706**	**4,05**	**2,55**	284
9 mm	3/8“	**10514708**	**4,80**	**3,20**	284
9 mm	1/2“	**10514710**	**6,90**	**5,05**	284
13 mm	3/8“	**10514712**	**5,00**	**3,40**	284
13 mm	1/2“	**10514714**	**7,35**	**5,60**	284



Sicherheitsschnellkupplung prevoS1 IG

einfaches Entriegeln mit nur einem Knopfdruck, **verhindert den Peitschenhiebeffekt, erfüllt die ISO Norm 4414, kompatibel mit allen herkömmlichen Systemen**, antistatisch und silikonfrei, ATEX2 zertifiziert, 3 Jahre Garantie

Gewindeausführung: Innengewinde
Durchsatz: 1.820 l/min

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
1/4“	**10565780**	**21,60**	**18,50**	284
3/8“	**10565782**	**22,70**	**19,60**	284
1/2“	**10565784**	**23,70**	**20,65**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Stecknippel für Schnellkupplungen ERP 07 IG

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: rostschutzbehandelt
Ausführung: zylindrisch
Gewindeausführung: Innengewinde

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
1/4“	**10565797**	**3,15**	**1,60**	284
3/8“	**10565798**	**4,25**	**2,70**	284
1/2“	**10565799**	**6,50**	**4,70**	284



Sicherheitsschnellkupplung prevoS1 AG

einfaches Entriegeln mit nur einem Knopfdruck, **verhindert den Peitschenhiebeffekt, erfüllt die ISO Norm 4414, kompatibel mit allen herkömmlichen Systemen**, antistatisch und silikonfrei, ATEX2 zertifiziert, 3 Jahre Garantie

Gewindeausführung: Außengewinde
Durchsatz: 1.820 l/min

prevoS1

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
1/4“	**10565786**	**22,60**	**19,70**	284
3/8“	**10565788**	**22,70**	**19,60**	284
1/2“	**10565790**	**23,50**	**20,30**	284



Stecknippel für Schnellkupplungen ERP 07 AG

Gewinde mit Teflon vorbeschichtet

Werkstoff: Stahl
Oberfläche: rostschutzbehandelt
Ausführung: konisch
Gewindeausführung: Außengewinde

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
1/4“	**10565771**	**3,10**	**1,55**	284
3/8“	**10565772**	**3,85**	**2,30**	284
1/2“	**10565773**	**6,55**	**5,05**	284



Sicherheitsschnellkupplung prevoS1 Schlauchtülle

einfaches Entriegeln mit nur einem Knopfdruck, **verhindert den Peitschenhiebeffekt, kompatibel mit allen herkömmlichen Systemen**, antistatisch und silikonfrei, ATEX2 zertifiziert, 3 Jahre Garantie

Norm: erfüllt die ISO Norm 4414

prevoS1

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	10 Stück €/Stück	AKG
6 mm	**10565792**	**23,05**	**19,95**	284
9 mm	**10565794**	**23,10**	**20,00**	284
12 mm	**10565796**	**23,15**	**20,05**	284

Regler mit Manometer TRM

Druckluft-Regler inkl. Manometer, Vollaluminiumausführung in Industriequalität

Druck max.: 12 bar



Typ	Gewinde	Volumenstrom	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
TMR1	1/4“	600 l/min	**10566440**	**32,90**	284
TMR2	3/8“	2.500 l/min	**10566442**	**40,30**	284
TMR3	1/2“	4.000 l/min	**10566444**	**57,35**	284

Druckminderer



mit arretierbarem Einstellknopf, serienmäßig mit Manometer, hohe Funktionssicherheit durch Druckregulierung mit Kolben, hohe Druckstabilität des Einstelldrucks auch bei Veränderung des Eingangsdrucks oder der Durchflussmenge, Montage unabhängig von Durchflussrichtung dank beidseitiger Anschlussmöglichkeit für Manometer

Gewindeausführung:	Innengewinde
Gewinde:	1/4“
Anschluss Manometer:	1/8“
Volumenstrom:	700 l/min
Regelbereich:	0 – 12 bar
Abmessungen (HxBxT):	94 x 42 x 42 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560702 *	**73,25**	284

Nebelöler TL



Druckluft-Nebelöler, Vollaluminiumausführung in Industriequalität, Metallschutzkorb mit Bajonettverschluss, Regelung des Ölflusses durch Drehen der Stellschraube, nachfüllen des Ölbehälters bei laufendem Betrieb möglich

Druck max.: 12 bar

Typ	Gewinde	Volumenstrom	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
TL1	1/4“	1.350 l/min	**10566412**	**26,30**	284
TL2	3/8“	3.000 l/min	**10566414**	**34,00**	284
TL3	1/2“	5.650 l/min	**10566416**	**37,25**	284

Filterregler KTMSM



Druckluft-Filterregler mit Befestigung, inkl. Manometer, Vollaluminiumausführung in Industriequalität, Metallschutzkorb mit Bajonettverschluss, manuelle Entleerung der Filter durch Drücken des Ablassknopfes

Druck max.: 12 bar
Filterung: 25 µ

Typ	Gewinde	Volumenstrom	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
KTMSM1	1/4“	550 l/min	**10566390**	**48,85**	284
KTMSM2	3/8“	1.800 l/min	**10566392**	**70,25**	284
KTMSM3	1/2“	3.000 l/min	**10566394**	**89,10**	284

Filterregler TM



Druckluft-Filterregler, Vollaluminiumausführung in Industriequalität, Metallschutzkorb mit Bajonettverschluss, manuelle Entleerung der Filter durch Drücken des Ablassknopfes

Druck max.: 12 bar
Filterung: 25 µ

Typ	Gewinde	Volumenstrom	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
TM4	3/4“	4.250 l/min	**10566396 ***	**192,25**	284
TM5	1“	5.500 l/min	**10566398 ***	**196,30**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Filterdruckminderer FDM

mit arretierbarem Einstellknopf, serienmäßig mit Manometer und Filterelement 20 µm, vereint die technischen Vorteile des Druckminderers und das Filter-Wasserabscheiders in einer noch kompakteren Baugröße, hohe Funktionssicherheit durch Druckregulierung mit Kolben, Montage unabhängig von Durchflussrichtung dank beidseitiger Anschlussmöglichkeit für Manometer

Gewindeausführung: Innengewinde
Gewinde: 1/4“
Volumenstrom: 700 l/min
Regelbereich: 0 – 12 bar
Abmessungen (HxBxT): 190 x 42 x 42 mm



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10560371 *	96,30	284

Wartungseinheit 2-fach KTBSM

für Druckluft, mit Filterregler, Öler und Befestigung, inkl. Manometer, Vollaluminiumausführung in Industriequalität, Metallschutzkorb mit Bajonettverschluss, Regelung des Ölflusses durch Drehen der Stellschraube, nachfüllen des Ölbehälters bei laufendem Betrieb möglich, manuelle Entleerung der Filter durch Drücken des Ablassknopfes

Druck max.: 12 bar
Filterung: 25 µ



Typ	Gewinde	Volumenstrom	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
KTBSM1	1/4“	500 l/min	10566430	73,85	284
KTBSM2	3/8“	1.250 l/min	10566432	106,75	284
KTBSM3	1/2“	2.800 l/min	10566434	131,75	284



Spezialöl für fahrbare Kompressoren

mineralisches Öl für fahrbare Kolben-Kompressoren

Inhalt: 1 l

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10514823	34,80	30,70	284



Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

speziell für Nagel- und Klammergeräte, aber auch für alle anderen Druckluftwerkzeuge hervorragend geeignet, zur täglichen Schmierung

Inhalt: 1 l

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10514825	21,55	18,50	284

Strahlmittel

gemahlene Hochofenschlacke, Körnung 0,2 – 0,8 mm, silikoseunschädlich, geeignet für alle Schneider Druckluft Strahlpistolen und -geräte, Kunststoffkanister

Inhalt: 7 kg



	Art.-Nr.	1 Eimer €/Eimer	3 Eimer €/Eimer	AKG
	10514827	30,40	26,50	284

8

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/ SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Drucklufttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen



9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 584
Hochdruckreiniger Haus & Garten	M 585
Hochdruckreiniger Haus & Garten Zubehör	M 588
Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser	M 589
Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Heißwasser	M 591
Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Zubehör	M 592
Fragebogen Hochdruckreiniger	M 595
Sauger Haus & Garten	M 596
Sauger Haus & Garten Zubehör	M 598
Sauger Handwerk & Industrie	M 599
Sauger Handwerk & Industrie Zubehör	M 605
Bodenreinigung	M 609
Zentralsauganlagen	M 610

Inhalt ab Seite

A

Auswahlhilfe für:
- Hochdruckreiniger ..... M 584
- Nass- und Trockensauger ..... M 584
- Trockensauger ..... M 584
- Zentralsauganlagen ..... M 584

B



Bodenreinigung ..... M 609

F

Fragebogen Hochdruckreiniger ..... M 595

H

Handkehrmaschinen ..... M 609



Hochdruckreiniger:
- Fragebogen ..... M 595
- Handwerk & Industrie Heißwasser ..... M 591
- Handwerk & Industrie Kaltwasser ..... M 589 – M 590
- Handwerk & Industrie Zubehör ..... M 592 – M 594
- Haus & Garten ..... M 585 – M 587
- Haus & Garten Zubehör ..... M 588
- Zubehör ..... M 588, M 592 – M 594

K

Kehrmaschinen ..... M 609

N



Nass- und Trockensauger .. M 596 – M 597, M 599 – M 603

S



Sauger ..... M 599 – M 604

Sauger Handwerk & Industrie ..... M 599 – M 604
Sauger Handwerk & Industrie Zubehör ..... M 605 – M 608
Sauger Haus & Garten ..... M 596 – M 597
Sauger Haus & Garten Zubehör ..... M 598
Sauger Zubehör ..... M 598, M 605 – M 608

T



Trockensauger ..... M 603

Z



Zentralsauganlagen ..... M 610 – M 613
Zentralsauganlagen Zubehör ..... M 611 – M 613
Zubehör Hochdruckreiniger ..... M 588, M 592 – M 594
Zubehör Sauger ..... M 598, M 605 – M 608
Zubehör Zentralsauganlagen ..... M 611 – M 613



Auswahlhilfe für Hochdruckreiniger

		Nennaufnahme	Spannung	Wasserleistung	Druck max.	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Nilfisk	C 110.7-5 X-tra	1.400 W	230 V	310 – 440 l/h	110 bar	6,0 kg	10569262	109,75	M 585
Nilfisk	Core 130-6 Power	1.500 W	220 – 250 V	324 – 462 l/h	130 bar	6,6 kg	10569265	249,95	M 585
Nilfisk	Core 140-8 Power	1.800 W	230 – 240 V	348 – 474 l/h	140 bar	9,2 kg	10569270	312,60	M 586
Nilfisk	Core 150-10 PowerControl - PA	2.000 W	230 V	468 l/h	150 bar	11,2 kg	10569507	391,00	M 586
Nilfisk	E 145.4-9 PAD X-tra	2.100 W	230 V	420 – 500 l/h	145 bar	18,6 kg	10569304	449,45	M 587
Nilfisk	E 150.2-10 PH X-tra	2.100 W	230 V	400 – 500 l/h	150 bar	20,6 kg	10569509	492,85	M 587
Nilfisk	Premium 180-10	2.900 W	230 V	610 l/h	180 bar	26,8 kg	10569283 *	570,00	M 587
Nilfisk	MC 2C-150/650 XT	3.300 W	230 V	570 – 650 l/h	150 bar	28,1 kg	10569332	804,35	M 589
Nilfisk	MC 3C-150/660 XT	3.500 W	230 V	600 – 660 l/h	150 bar	38,0 kg	10569336 *	1.046,80	M 589
Nilfisk	MC 3C-170/820 XT	4.400 W	400 V	750 – 820 l/h	170 bar	38,0 kg	10569340 *	1.140,65	M 589
Nilfisk	MC 5M-200/1050	6.100 W	400 V	960 – 1.050 l/h	200 bar	73,0 kg	10569343 *	1.501,60	M 590
Nilfisk	MC 5M-200/1050 XT	6.100 W	400 V	960 – 1.050 l/h	200 bar	78,0 kg	10569347 *	1.747,05	M 590
Nilfisk	MH 3M-160/770 X	4.700 W	400 V	700 – 770 l/h	160 bar	119,0 kg	10569357	3.510,70	M 591
Nilfisk	MH 4M-200/960 FAX	7.200 W	400 V	890 – 960 l/h	200 bar	142,0 kg	10569364 *	4.403,70	M 591
Nilfisk	MH 4M-210/1000 X	7.200 W	400 V	940 – 1.000 l/h	210 bar	149,0 kg	10569366	4.822,70	M 591



Auswahlhilfe für Nass- und Trockensauger

		Nennaufnahme	Unter-druck	Behältervolmen	mit Geräte-steckdose	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Nilfisk	BUDDY II 18	1.200 W	200 mbar	18 l	nein	4,9 kg	10569402	74,35	M 596
Nilfisk	AERO 21-01 PC	1.250 W	210 mbar	20 l	nein	7,5 kg	10569407	166,05	M 596
Nilfisk	AERO 21-21 PC INOX	1.250 W	210 mbar	20 l	ja	8,5 kg	10569409	285,30	M 596
Nilfisk	AERO 26-21 PC	1.250 W	210 mbar	25 l	ja	9,0 kg	10569411	340,65	M 597
Nilfisk	ATTIX 30-01	1.500 W	250 mbar	30 l	nein	10,0 kg	10569454	345,10	M 599
Nilfisk	ATTIX 30-21 PC	1.500 W	250 mbar	30 l	ja	10,0 kg	10569456	489,45	M 599
Nilfisk	ATTIX 33-2L IC	1.400 W	250 mbar	30 l	ja	14,5 kg	10569488	594,10	M 599
Nilfisk	ATTIX 33-2M IC	1.400 W	250 mbar	30 l	ja	14,5 kg	10569565 *	828,00	M 600
Nilfisk	ATTIX 40-01 PC INOX	1.500 W	250 mbar	37 l	nein	13,0 kg	10569462	582,40	M 600
Nilfisk	ATTIX 44-2L IC	1.400 W	250 mbar	42 l	ja	16,0 kg	10569566 *	706,50	M 600
Nilfisk	ATTIX 44-2M IC	1.400 W	250 mbar	42 l	ja	16,0 kg	10569569*	894,10	M 601
Nilfisk	ATTIX 50-01 PC	1.500 W	250 mbar	47 l	nein	11,0 kg	10569468 *	626,90	M 601
Nilfisk	ATTIX 751-11	1.500 W	230 mbar	70 l	ja	25,0 kg	10569474 *	934,90	M 601
Nilfisk	ATTIX 761-21 XC	1.500 W	230 mbar	70 l	ja	27,0 kg	10569475	1.560,75	M 602
Nilfisk	ATTIX 961-01 PC	2x 1.500 W	250 mbar	70 l	nein	30,0 kg	10569480	1.419,45	M 602
Nilfisk	VHS 120 CB	2.000 W		37 l		38,0 kg	10569570 *	1.937,75	M 602
Nilfisk	VL 500 35 EDF	1.350 W	20 KPa	35 l	nein	12,5 kg	10569487	367,40	M 603



Auswahlhilfe für Trockensauger

		Nennaufnahme	Arbeitsgeräusch	Kabellänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Nilfisk	VP100	880 W	60 dB(A)	8 m	5,2 kg	10569512	151,60	M 603
Nilfisk	VP 300 HEPA Basic	880 W	58 dB(A)	10 m	5,5 kg	10569516	258,45	M 603
Nilfisk	GMP80/38 - 20	1.200 W			6,0 kg	10569504 *	1.220,75	M 604



Auswahlhilfe für Zentralsauganlagen

		Nennaufnahme	Unter-druck	Behälter-volumen	Wohnfläche max.	Volumen-strom	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
THOMAS	CentraClean 15-301	1.500 W	29,2 kPa	30 l	400 m²	248 m³/h	13,1 kg	10569100 *	1.095,00	M 611
THOMAS	CentraClean 18-451	1.800 W	33 kPa	45 l	600 m²	245 m³/h	13,8 kg	10569104 *	1.599,00	M 611

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra

für alltägliche Reinigungsaufgaben, perfekt geeignet für kleinere Haushalte und die Reinigung von Autos, Motorrädern, Fahrrädern etc., aufrechte Bauweise, ergonomisches Design, Aufbewahrung von Zubehör und Netzkabel direkt am Gerät



Ausstattung: Transportwagen mit Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole, spezielle Wandhalterung zur platzsparenden Befestigung an der Wand, integrierte Räder für hohe Mobilität Aluminiumpumpe, Click&Clean Düsenkonzept - für einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör, Pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk, Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches, Automatik Start/Stopp, Kablehalterung

Lieferumfang: Hochdruckschlauch 5 m, Click&Clean Tornado G2 Düse, Click&Clean Powerspeed Düse, Schaumsprüher mit Flasche, Click&Clean Strahlrohr

Nennaufnahme:	1.400 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	6 A
Druck max.:	110 bar
Wasserleistung Q_{max}:	440 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	310 l/h
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Schlauchlänge:	5 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	660 x 295 x 260 mm
Gewicht:	6 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569262	**109,75**	745

Hochdruckreiniger Core 130-6 Power

für eine schnelle und strahlende Reinigung, hohe Leistung und regulierbarer Wasserdruck, für sämtliche Verunreinigungen - von Flecken auf weichen Oberflächen bis hin zu hartnäckigem, festsitzendem Schmutz - mit bemerkenswerter Leichtigkeit zu beseitigen, pro Stunden kann eine Fläche von bis zu 35 m² gereinigt werden, mit dem Ultraflex-Schlauch und der Start/Stopp-Automatik können Reinigungsarbeiten gründlich und stressfrei erledigt werden, durch das Schlauchfach kann der Hochdruckreiniger am Ende eines arbeitsreichen Tages problemlos verstaut werden



Ausstattung: Transportwagen, Aluminium Pumpe, Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole, Zubehörablage, Kabelhalterung, Click&Clean Düsenkonzept, Pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk, Automatik Start/Stopp, Schlauch- und Kabelhalterung

Lieferumfang: Hochdruckschlauch 6 m, Pistole G1, Click&Clean Tornado Düse, Click&Clean Powerspeed Düse, Reinigungsbürste kurz, Click&Clean Flächenreiniger Compact Patio, Schaumsprüher mit Flasche, Click&Clean Strahlrohr G2

Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	220 – 250 V
Stromstärke:	6,5 A
Druck max.:	130 bar
Wasserleistung Q_{max}:	462 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	324 l/h
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Schlauchlänge:	6 m
Kabellänge:	5 m
Gewicht:	6,6 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569265	**249,95**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Hochdruckreiniger Core 140-8 Power



hochleistungsstarkes Reinigungsgerät, Regulierung des Wasserdrucks während des Reinigens, mit langlebiger Metallpumpe, ermöglicht sowohl das Entfernen von Flecken auf weichen Oberflächen als auch das Lösen von hartnäckigem Schmutz auf härteren Flächen, mit einer Flächenleistung von bis zu 40 m² pro Stunde wird die Reinigung zum Kinderspiel

Ausstattung: Transportwagen, Schlauchtrommel, Aluminium Pumpe, Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole, Zubehörablage, Schlauch- und Kabelhalterung Click&Clean Düsenkonzept, Pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk, Automatik Start/Stopp, Kabelloses PowerGrip

Lieferumfang: 8 m Hochdruckschlauch, Click&Clean Tornado Düse, Click&Clean Powerspeed Düse, Reinigungsbürste kurz, Click&Clean Flächenreiniger Compact Patio, Reinigungsnadel, Schaumsprüher mit Flasche, Click&Clean Strahlrohr G3

Nennaufnahme:	1.800 W
Spannung:	230 – 240 V
Stromstärke:	7 A
Druck max.:	140 bar
Wasserleistung Q_{max}:	474 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	348 l/h
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Schlauchlänge:	8 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	300 x 371 x 882 mm
Gewicht:	9,2 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569270	**312,60**	745

Hochdruckreiniger Core 150-10 PowerControl - PA



zur Beseitigung sämtlicher Verschmutzungen im Außenbereich, hartnäckigem Schutz auf härteren Flächen wie z. B. Terrassen, entfernt Flecken auf empfindlichen Oberflächen

Ausstattung: integrierte Schlauchtrommel mit Führung, klappbarer Handgriff und Doppellanzenalterung, Power Control Leistungssteuerung am Gerät, Transportwagen und hohe Griffposistion, Kurzanleitung an der Maschine, Zubehör und Aufbewahrung direkt am Gerät, zuverlässige Aluminiumpumpe, Automatik Start/Stopp, Click&Clean Düsenkonzept, Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Lieferumfang: Ultraflex Hochdruckschlauch 10 m, Hochdruckpistole mit Strahlrohr, Click&Clean Gentle Düse (Flachstrahl), Click&Clean Rough Düse (Dreckfräse), Click&Clean Schaumsprüher mit Flasche, Click&Clean Patio, rotierende Bürste

Nennaufnahme:	2.000 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	10 A
Druck max.:	150 bar
Wasserleistung Q_{max}:	468 l/h
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Schlauchlänge:	10 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	882 x 371 x 300 mm
Gewicht:	11,2 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569507	**391,00**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Nilfisk



Hochdruckreiniger E 145.4-9 PAD X-tra

perfekt geeignet für Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit mittlerer bis hoher Anwendungshäufigkeit und die Reinigung von Autos, Motorrädern, Fahrrädern etc., aufrechte Bauweise, ergonomisches Design, Aufbewahrung von Zubehör und Netzkabel direkt am Gerät, leichte Druckregulierung an der C&C Tornado PR Düse

Ausstattung: Transportwagen und hohe Griffposition, spezielle Wandhalterung zur platzsparenden Befestigung an der Wand, Click&Clean Düsenkonzept - für einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenem Zubehör, Schnellschlusskupplung zwischen Schlauch und Pistole, Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches, Automatik Start/Stopp, Netzkabel

Lieferumfang: Hochdruckschlauch, Click&Clean Tornado PR Düse, Click&Clean Powerspeed Düse, Click&Clean Schaumsprüher mit Flasche, Click&Clean Patio, rotierende Bürste, Rohrreinigungs-Set 8 m, Hochdruckpistole, Strahlrohr

Nennaufnahme:	2.100 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	9,5 A
Druck max.:	145 bar
Wasserleistung Q_{max}:	500 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	420 l/h
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Schlauchlänge:	9 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	900 x 395 x 345 mm
Gewicht:	18,6 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569304	**449,45**	745

Nilfisk



Hochdruckreiniger E 150.2-10 PH X-tra

optimale Wahl für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit mittlerer bis hoher Anwendungshäufigkeit, hohes Maß an Komfort, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit

Ausstattung: flexibler Kabelhaken, Transportwagen und höhenverstellbarer Teleskopgriff, Schlauchtrommel mit Schlauchführung, Click&Clean Tornado PR Düse, Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät, zuverlässige Aluminiumpumpe, Automatik Start/Stopp, Click&Clean Düsenkonzept, Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System, Stahlarmierter Hochdruckschlauch

Lieferumfang: Hochdruckschlauch 10 m, Click&Clean Tornado PR Düse, Click&Clean Powerspeed Düse, Click&Clean Schaumsprüher mit Flasche, Click&Clean Patio, Hochdruckpistole und Strahlrohr

Nennaufnahme:	2.100 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	10 A
Druck max.:	150 bar
Wasserleistung Q_{max}:	500 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	400 l/h
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Schlauchlänge:	10 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	900 x 395 x 345 mm
Gewicht:	20,6 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569509	**492,85**	745

Nilfisk



Hochdruckreiniger Premium 180-10

für Reinigungsarbeiten rund ums Haus und im Garten, robuste und semiprofessionelle Lösung mit komfortabler Handhabung und wirksamer Reinigungsleistung in allen Bereichen, selbst Boote, Pferdeanhänger und Poolanlagen bewältigt der Hochdruckreiniger dank kraftvoller Pumpe mit Aluminiumzylinderkopf, seiner neuen, leistungsstarken Hochdruckdüsen sowie des stahlarmierten Schlauchs absolut problemlos

Ausstattung: Transportwagen und Aluminium Teleskopgriff, Schlauchtrommel mit Schlauchführung, 10 m stahlarmierter Hochdruckschlauch, Hochdruckpumpe mit Aluminiumzylinderkopf, Automatik Start/Stop, Wassermengenregulierung, flexibler Kabelhaken, Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät, integrierter Reinigungsmitteltank und Dosierung, Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System

Lieferumfang: Hochdruckpistole und Strahlroh, GENTLE Düse (Flachstrahl), ROUGH Düse (Dreckfräse), Reinigungsmitteltank 2l

Nennaufnahme:	2.900 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	12,6 A
Druck max.:	180 bar
Wasserleistung Q_{max}:	610 l/h
Zulauftemperatur max.:	+60 °C
Schlauchlänge:	10 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	975 x 380 x 390 mm
Gewicht:	26,8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569283 *	**570,00**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Nilfisk



Holz-, Stein- und Moosreiniger

flüssiges Reinigunsmittel

Einsatzgebiete: zum Reinigen, Pflegen und Schützen von Steinen und Holz im Außenbereich

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569292	21,65	284

Nilfisk



CAR Combi Cleaner

flüssiges Reinigungsmittel mit Wachseffekt, löst schnell und zuverlässig den Schmutz von Fahrzeugoberflächen, lackschonend und biologisch abbaubar, zur Anwendung im Außenbereich, pH: 7,5 – 8,5 (1 %-ige Lösung)

Schmutz: gegen Fette, Sand, Stäube, verringert den Reinigunsaufwand

Einsatzgebiete: zur Reinigung von PKW, Wohnmobilen und Kleinbussen oder per Hochdruckreiniger

Inhalt: 2,5 l

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569297	21,35	284

Nilfisk



Wasserfilter

für Nilfisk Hochdruckreiniger C 110 – P 150

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569296	12,20	284

Nilfisk



Rotierende Waschbürste

für schnellen und effizienten Reinigungserfolg für Nilfisk Hochdruckreiniger C 110 – P 150

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569302	84,35	284

Nilfisk



Terrassenreiniger POWER PATIO

die optimale Lösung zur Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen große Oberflächen, mit Druckregelung, Griff für vertikale Reinigungsarbeiten für Nilfisk Hochdruckreiniger C 110 – P 150

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569306	83,60	745

Nilfisk



Rohrreinigungs-Set 15 m

zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen, für Nilfisk Hochdruckreiniger C 110 – P 150

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569314	70,75	745

Nilfisk



Zubehör-Adapter

für Kärcher Hochdruckreiniger

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569318 *	29,55	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT

mit Schlauchtrommel, durch die Modifikationen u.a. der Pumpe bzw. des Reinigungsmittelsystems wurde die Reinigungsleistung und -effizienz spürbar erhöht, für Handwerker, auf kleinen Baustellen, in der Landwirtschaft oder für kleine Reinigungsunternehmen, kompakte Kaltwasserserie, die ein hohes Leistungsniveau für mehr Reinigungseffizienz, Ergonomie und Langlebigkeit kombiniert, für hervorragende Ergebnisse bei alltäglichen Reinigungsaufgaben

Ausstattung: Edelstahlkolben, Automatik Start/Stopp, Pistolenhalterung, drehbarer Kabelhaken, Schaumsprüher, 2,5 l Reinigungsmittelkanister, Netzkabel

Lieferumfang: Ergo 2000 Pistole, Schlauchtrommel, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Nennaufnahme:	3.300 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	15 A
Druck max.:	150 bar
Wasserleistung Q_{max}:	650 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	570 l/h
Reinigungswirkung:	2,9 kg/f
Pumpendrehzahl:	2.800 U/min
Zulauftemperatur max.:	+60 °C
Ansaughöhe:	0,5 m
Schlauchlänge:	15 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	955 x 391 x 394 mm
Gewicht:	28,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569332	804,35	745

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 3C-150/660 XT

mit Schlauchtrommel, kompakt und ergonomisch, geeignet für leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben, ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe, professionelle Motor-Pumpen-Einheit mit Edelstahlkolben, für eine geringe bis mittlere Einsatzintensität, hohe Benutzerfreundlichkeit und optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten von Zubehör und Netzteil am Gerät

Ausstattung: Aluminium.-Tragegriff, Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben Automatik Start/Stopp, Ölstandanzeige außen, große, breite Räder und gute Bodenfreiheit, 2,5 l Reinigungsmittelkanister, druckgesteuertes Regelsystem, Pistolenhalterung, drehbarer Kabelhaken, Schaumsprüher, Netzkabel

Lieferumfang: HD-Schlauch (DN6) 15 m, Ergo 2000 Pistole, Schlauchtrommel, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse

Nennaufnahme:	3.500 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	15 A
Druck max.:	150 bar
Wasserleistung Q_{max}:	660 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	600 l/h
Reinigungswirkung:	3 kg/f
Pumpendrehzahl:	2.800 U/min
Zulauftemperatur max.:	+60 °C
Ansaughöhe:	0,5 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	1.017 x 382 x 382 mm
Gewicht:	38 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569336 *	1.046,80	745

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 3C-170/820 XT

mit Schlauchtrommel, neuer und innovativer, kompakter Hochdruckreiniger für den gewerblichen Einsatz bei täglichen leichteren Reinigungsaufgaben, ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe, leicht zu transportieren, mit vielfältigen Aufbewahrungsmöglichkeiten und innovatives Reinigungsmittelsystem das die Reinigung intuitiver und produktiver macht

Ausstattung: professioneller Motor-Pumpen-Einheit, Messingzylinderkopf mit Edelstahlkolben, druckgesteuertes Regelsystem, Schlauchtrommel, Pistolenhalter, drehbarer Kabelhaken, Schlauchtrommel arretierbar, Schaumsprüher, Reinigungsmittelkanister 2,5 l, Netzkabel

Lieferumfang: Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435

Nennaufnahme:	4.400 W
Spannung:	400 V
Stromstärke:	7,4 A
Druck max.:	170 bar
Wasserleistung Q_{max}:	820 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	750 l/h
Reinigungswirkung:	4 kg/f
Pumpendrehzahl:	2.800 U/min
Zulauftemperatur max.:	+60 °C
Ansaughöhe:	0,5 m
Schlauch-Ø:	DN 6
Schlauchlänge:	10 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	1.017 x 382 x 382 mm
Gewicht:	38 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569340 *	1.140,65	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050

mit zusätzlichen Funktionen für breitere Anwendungsmöglichkeiten und höhere Mobilität, robust, ergonomisch, wartungsfreundlich und hohe Reinigungskraft für einen längeren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche, strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen, einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit, wartungsfreundliches Servicekonzept

Ausstattung: kraftvolle Industriepumpe und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben, Ergo Zubehörkonzept, Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l, Parkbremse, Automatik Start/Stopp, Wassermengenregulierung

Lieferumfang: Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse 0500

Nennaufnahme:	6.100 W
Spannung:	400 V
Stromstärke:	11,4 A
Druck max.:	200 bar
Wasserleistung Q_{max}:	1.050 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	960 l/h
Reinigungswirkung:	5,6 kg/f
Pumpendrehzahl:	1.450 U/min
Zulauftemperatur max.:	+60 °C
Ansaughöhe:	1 m
Schlauch-Ø:	DN 8
Schlauchlänge:	10 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	1.020 x 570 x 735 mm
Gewicht:	73 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569343 *	1.501,60	745

Nilfisk



Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

mit Schlauchtrommel, mit zusätzlichen Funktionen für breitere Anwendungsmöglichkeiten und höhere Mobilität, robust, ergonomisch, wartungsfreundlich und hohe Reinigungskraft für einen längeren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Landwirtschaft, Industrie, auf dem Bau und in der Automobilbranche, strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen, einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit, wartungsfreundliches Servicekonzept

Ausstattung: kraftvolle Industriepumpe und Keramikkolben für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben, Ergo Zubehörkonzept, Reinigungsmittelinjektor/-tank 2,5 l, Schlauchtrommel, Parkbremse, Automatik Start/Stopp, Wassermengenregulierung, Netzkabel

Lieferumfang: Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse, Tornado Plus Düse 0500

Nennaufnahme:	6.100 W
Spannung:	400 V
Stromstärke:	11,4 A
Druck max.:	200 bar
Wasserleistung Q_{max}:	1.050 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	960 l/h
Reinigungswirkung:	5,6 kg/f
Pumpendrehzahl:	1.450 U/min
Zulauftemperatur max.:	+60 °C
Ansaughöhe:	1 m
Schlauch-Ø:	DN 8
Schlauchlänge:	15 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	1.020 x 570 x 890 mm
Gewicht:	78 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569347 *	1.747,05	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Nilfisk



Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X

leistungsfähig und robust, optimale Handhabung, hohe Reinigungsleistung, geringe Emission, niedrige Betriebskosten, ideal für alle gewerblichen und leichten industriellen Reinigungsarbeiten mit Heißwasser, gute Zugänglichkeit zu allen Komponenten, leicht zu manövrieren

Ausstattung: kraftvolle Industriepumpe mit 3 Keramikkolben, hocheffizienter 4-poliger Motor, hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher spart dauerhaft Brennstoff im Vergleich zu vielen anderen Modellen, mit EcoModus für eine Einsatzdauer von bis zu 6 h täglich, Automatik Start/Stopp, Pumpenölstandskontrolle, Füllstandsanzeige Brennstofftank, Wartungsanzeige, Flammüberwachung, Druckgesteuertes Regelsystem, Öltank mit Ölstandsanzeige, innovatives Design mit 4 großen Rädern, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler, Reinigungsmitteltank 15 l, Netzkabel

Lieferumfang: Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse 0400, Schlauchkupplung Reparatur Satz, Schlauchtülle

Nennaufnahme:	4.700 W
Spannung:	400 V
Stromstärke:	8 A
Druck max.:	160 bar
Wasserleistung Q_{max}:	770 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	700 l/h
Reinigungswirkung:	3,6 kg/f
Pumpendrehzahl:	1.450 U/min
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Wassertemperatur:	+80 °C
Brennstofftank:	15 l
Brennstoffverbrauch:	3,1 kg/h
Schlauch-Ø:	DN 6
Schlauchlänge:	15 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	1.016 x 700 x 1.010 mm
Gewicht	119 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569357	**3.510,70**	745

Nilfisk



Hochdruckreiniger MH 4M-200/960 FAX

mit Schlauchtrommel, leistungsfähig und robust, optimale Handhabung, hohe Reinigungsleistung, geringe Emission, niedrige Betriebskosten, leicht zu manövrieren

Ausstattung: kraftvolle Industriepumpe mit 3 Keramikkolben, 4-poliger Motor, effizienter EcoPower Wärmetauscher spart dauerhaft Brennstoff im Vergleich zu vielen anderen Modellen, mit EcoModus, für eine Einsatzdauer von bis zu 6 h täglich, darüber hinaus verbessert das flussgesteuerte Regelsystem den Bedienkomfort, die Handhabung sowie die Zuverlässigkeit des Geräts, interne Diagnosefunktion, großer Wassereinlassfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen, Reinigungsmitteltank 10 l, Automatik Start/Stopp, Pumpenölstandskontrolle, Füllstandsanzeige Brennstoff, Wartungsanzeige, Flammüberwachung, Schlauchtrommel, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler, Messingzylinderkopf, Öltank mit Ölstandsanzeige, Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand, Warnsystem bei niedrigem Brennstofffüllstand, Netzkabel

Lieferumfang: Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse 0475

Nennaufnahme:	7.200 W
Spannung:	400 V
Stromstärke:	12 A
Druck max.:	200 bar
Wasserleistung Q_{max}:	960 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	890 l/h
Reinigungswirkung:	5,1 kg/f
Pumpendrehzahl:	1.450 U/min
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Wassertemperatur:	+90/+150 °C
Brennstofftank:	15 l
Brennstoffverbrauch:	3,9 kg/h
Schlauch-Ø:	DN 8
Schlauchlänge:	15 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	980 x 700 x 1.010 mm
Gewicht	142 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569364 *	**4.403,70**	745

Nilfisk



Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X

mit Schlauchtrommel, leistungsfähig und robust, optimale Handhabung, hohe Reinigungsleistung, geringe Emission, niedrige Betriebskosten, die Handhabung sowie die Zuverlässigkeit des Geräts, leicht zu manövrieren

Ausstattung: kraftvolle Industriepumpe mit 3 Keramikkolben, hocheffizienter 4-poliger Motor, hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher spart dauerhaft Brennstoff im Vergleich zu vielen anderen Modellen, mit EcoModus für eine Einsatzdauer von bis zu 6 h täglich, interne Diagnosefunktion, großer Wassereinlassfilter zum Schutz der Pumpe vor Verunreinigungen, Reinigungsmitteltank 10 l, Automatik Start/Stopp, Pumpenölstandskontrolle, Füllstandsanzeige Brennstoff, Wartungsanzeige, Flammüberwachung, Schlauchtrommel, Aufnahmen für Transport mit Gabelstapler, Messingzylinderkopf, Öltank mit Ölstandsanzeige, Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand, Warnsystem bei niedrigem Brennstofffüllstand, Netzkabel

Lieferumfang: Hochdruckschlauch, Ergo 2000 Pistole, Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse 0475

Nennaufnahme:	7.200 W
Spannung:	400 V
Stromstärke:	13,5 A
Druck max.:	210 bar
Wasserleistung Q_{max}:	1.000 l/h
Wasserleistung Q_{IEC}:	940 l/h
Reinigungswirkung:	5,5 kg/f
Pumpendrehzahl:	1.450 U/min
Zulauftemperatur max.:	+40 °C
Wassertemperatur:	+90/+150 °C
Brennstofftank:	15 l
Brennstoffverbrauch:	4,1 kg/h
Schlauch-Ø:	DN 8
Schlauchlänge:	15 m
Kabellänge:	5 m
Abmessungen (HxBxL):	980 x 700 x 1.010 mm
Gewicht	149 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569366	**4.822,70**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.



Kalkschutzkonzentrat

Dosierung pur in die Verkalkungsschutztanks, pH 7,5 (1 %-ig)

Einsatzgebiete: mobile und stationäre Hochdruckreiniger sowie vergleichbare Anlagen

Inhalt: 1 l

Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück	AKG
10569370	6	**11,80**	745



Allroundreiniger J 25 Multi

alkalisch, Dosierung 1 – 10 %, pH 9,5 (1 %-ig) für manuelle Reinigung, Hochdruckreiniger und Bodenautomaten

Schmutz: gegen Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut, Sand, Stäube, leichte Öl- und Fettverschmutzungen

Einsatzgebiete: Reinigung von industriellen und gewerblichen Böden, Fahrzeugen, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden, Fassaden, Arbeitsflächen etc.

Inhalt: 10 l

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569379	**58,25**	284



Allroundreiniger Combi Active SV1

alkalisches, flüssiges, schäumendes Reinigungsmittel mit Wachseffekt, zur universellen Anwendung auf allen laugenbeständigen Flächen, Dosierung 0,1 – 0,5 %, pH: 12,2 (1 %-ige Lösung)

Schmutz: gegen Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut

Einsatzgebiete: zur Reinigung von robusten industriellen und gewerblichen Böden, Motoren, Maschinen und Arbeitsflächen, für sehr starke Verschmutzungen

Inhalt	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10 l	**10569381 ***	**79,75**	284
25 l	**10569383 ***	**143,15**	284



Autoshampoo Intensiv/Super Plus

alkalisches, flüssiges, schäumendes Reinigungsmittel mit Wachseffekt, zur universellen Anwendung auf allen laugenbeständigen Flächen, Dosierung 0,1 – 0,5 %, pH: 10,5 (1 %-ige Lösung)

Schmutz: gegen Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut, Sand, Stäube, leichte Öl- und Fettverschmutzungen

Einsatzgebiete: zur Reinigung von PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger

Inhalt: 10 l

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569385	**70,05**	745



Autoshampoo Waschen + Wachsen/Saphire

alkalisches, flüssiges, schäumendes Reinigungsmittel mit Wachseffekt, zur universellen Anwendung auf allen laugenbeständigen Flächen, Dosierung 0,1 – 0,5 %, pH: 10 (1 %-ige Lösung)

Schmutz: gegen Fette, Öle, Ruß, Eiweiß, Blut, Sand, Stäube, leichte Öl- und Fettverschmutzungen

Einsatzgebiete: zur Reinigung von PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen oder per Hochdruckreiniger

Inhalt: 10 l

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569386 *	**107,40**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Hochdruckschlauch 10 m

einlagig, für 3/8“ Ergo-Kupplung, DN 8, +150 °C, max. 250 bar, für Nilfisk Hochdruckreiniger POSEIDON 2-5, NEPTUNE, MC 2C, MC 4M, MC 5M, MH 4M, MH 5M



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569380	174,15	284

Schlauchverlängerungs-Set

bestehend aus: Dose, Nippel, Schutzhülle, für Nilfisk Hochdruckreiniger POSEIDON 2-5, NEPTUNE, MC 2C, MC 4M, MC 5M, MH 4M, MH 5M



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569384 *	61,20	284

Hochdruckpistolen

für Nilfisk Hochdruckreiniger POSEIDON 2-5, NEPTUNE, MC 2C, MC 4M, MC 5M, MH 4M, MH 5M



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Ergo 2000		10569388 *	106,60	284
Ergo 3000	mit Drehgelenksverriegelung	10569390	163,10	284

Flexpower-Strahlrohr Ergo 3000

ohne Hochdruckdüse (für 1/8“ NPT Düsen), für einen konzentrierten Hochdruckstrahl, mit Umstellung am Düsenkopf, für Niederdruck und Reinigungsmittelanwendungen, für Nilfisk Hochdruckreiniger POSEIDON 2-5, NEPTUNE, MC 2C, MC 4M, MC 5M, MH 4M, MH 5M

Länge: 960 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569392 *	113,20	284

Tornado-Plus Düse 15°

1/8“ NPT, für Ergo 3000 Strahlrohr

Farbe: gelb



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569394 *	71,35	284

Kranaufhängung

inkl. Zentralrohr für Nilfisk Hochdruckreiniger Typ NEPTUNE, MH 4M, MH 5M, MH 7P, MH 8P



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569378 *	91,15	284

Rohrreinigungs-Set DN10 150°C

für Nilfisk Hochdruckreiniger POSEIDON 3-40/XT, POSEIDON 5-55/XT, NEPTUNE 1-22, NEPTUNE 4-50 FA/FAX, MC 3C-170, MC 5M, MH 1C, MH 2M, MH 3M, MH 4M, MH 5M-150, MH 5M-190

Länge: 20 m



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569382 *	396,15	284



Waschbürste

zur Reinigung der Karosserie von LKW, Bus etc., für Nilfisk Hochdruckreiniger POSEIDON, NEPTUNE, MC und MH

Länge: 2.350 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569396	410,60	284



Rotierende Bürste

zur Reinigung von Planen, Fahrzeugen, Fenstern etc., mit Druck- und Reinigungsmittelregulierung, für Nilfisk Hochdruckreiniger POSEIDON, NEPTUNE, MC und MH

Länge: 1.700 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569398	247,70	284



Flächenreiniger Hydro Scrub P300P+H

mit Handgriff zur Reinigung von Tischen, Wänden, etc., max 200 bar, Wasserleistung 420/750 l/h, inkl. sechs Düsen, max +60 °C, passend für: Nilfisk Hochdruckreiniger POSEIDON, NEPTUNE, MC, MH, Alpha Booster Reihe 3, Solar Booster 7-38 E18H

Ø: 300 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569369 *	277,05	745

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

PLZ _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

Angaben zur Verwendung:

Private Nutzung O

Gewerbliche Nutzung O Branche _____

Was soll gereinigt werden?

_____

_____

Mobiles Gerät	O	Heißwasser	O	Kaltwasser	O
Stationäres Gerät	O	Heißwasser	O	Kaltwasser	O
Öl beheizt	O	Gas beheizt	O	Elektrisch beheizt	O

Antriebsart: 220 V O 380 V O Verbrennungsmotor O

Einsetzen von Reinigungsmitteln? ja O nein O

Erfahrungen mit Hochdruckreinigern? ja O nein O

Gerät vorhanden? ja O nein O

Sonderzubehör: _____

Besteht auch Bedarf an:

Naß- und Trockensauger O Scheuersaugmaschine O Kehrsaugmaschine O

Notizen: _____

_____

_____

_____ _____

Datum Unterschrift

Bitte senden Sie uns mit Ihrer Anfrage über Hochdruckreiniger diesen Fragebogen zu . Ihre Anfrage wird dann sofort bearbeitet.

Nilfisk



Nass- und Trockensauger BUDDY II 18

für nasse oder trockene Reinigungsaufgaben, ob sie nun mit Wasser, Erde, Schlamm oder Holzspänen verbunden sind, sind kein Problem, robuste Bauweise und starker Leistung, ideal für die Reinigung von Werkstätten, Autoinnenräumen, Garagen und nassen Räumen, Behältermaterial Kunststoff

Ausstattung: auswaschbares PET Filterelement erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen, integrierter Schwimmer schützt die Maschine, der Saugvorgang wird unterbrochen, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist, Ausblasfunktion für leichtes Aufblasen von jeglichen Luftkörpern (Blasadapter erforderlich), Ablage für Zubehör und Werkzeug, Klickdüse mit einem “Klick” von Trocken- zum Nasseinsatz, Parkfunktion ermöglicht das Anbringen des Saugrohrs direkt am Gerät, Schlauchhalterung für praktische und sichere Aufbewahrung des Saugschlauchs, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch, Saugrohr Kunststoff, gebogenes Handrohr mit Saugkraftregulierung, Bodendüse inkl. Wechseleinsatz Nass-Trocken, Fugendüse, Staubbeutel (1 Stück)

Nennaufnahme:	1.200 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	200 mbar
Luftmenge:	3.600 l/min
Behältervolumen:	18 l
Gerätesteckdose:	nein
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	1,9 m
Kabellänge:	4 m
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	530 x 330 x 360 mm
Gewicht:	4,9 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569402	**74,35**	745

Nilfisk



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

für nassen oder trockenen Schmutz, zum Reinigen von Werkstätten oder Baustellen, kompaktes Design und anwenderfreundliche Funktionen, hohe Saugleistung, ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb

Ausstattung: Push&Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke und andauernde Saugleistung, Tragegriff, einfache und bequeme Zubehörablagemöglichkeiten, Multifit Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität, stabiles Fahrgestell, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Verlängerungsrohre D36 (2 Stück), Bodendüse D36, Universaldüse D36, Fugendüse D36, Filterelement PET Ø 185 x 140 mm, Vlies-Filtersack

Nennaufnahme:	1.250 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	210 mbar
Luftmenge:	3.600 l/min
Behältervolumen:	20 l
Gerätesteckdose:	nein
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	1,9 m
Kabellänge:	5 m
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	505 x 385 x 375 mm
Gewicht:	7,5 kg

Push&Clean

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569407	**166,05**	745

Nilfisk



Nass- und Trockensauger AERO 21-21 PC INOX

für nassen oder trockenen Schmutz, zum Reinigen von Werkstätten oder Baustellen, kompaktes Design und anwenderfreundliche Funktionen, hohe Saugleistung, ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb

Ausstattung: Push&Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke und andauernde Saugleistung, **Behälter aus Edelstahl**, auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %, Schlauchhalterung, Behälter mit Handgriff, Tragegriff, praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten fürs Zubehör, Multifit Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik - ideal für Handwerker die mit Elektrowerkzeugen arbeiten, stabiles Fahrgestell, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch, gebogenes Handrohr, Verlängerungsrohre Edelstahl D32 (2 Stück), Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Bodendüse D36, Universaldüse D36, Fugendüse D36, Filterelement PET Ø 185 x 140 mm, Vlies-Filtersack

Nennaufnahme:	1.250 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	210 mbar
Luftmenge:	3.600 l/min
Behältervolumen:	20 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	2,5 m
Kabellänge:	5 m
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	525 x 400 x 390 mm
Gewicht:	8,5 kg

Push&Clean

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569409	**285,30**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Nass- und Trockensauger AERO 26-21 PC

Nilfisk

für nassen oder trockenen Schmutz, zum Reinigen von Werkstätten oder Baustellen, leichte und sehr robuste Maschine - ideal für Heimwerker und Profi, stabiles Fahrgestell und ergonomisches Design für einen sicheren Betrieb, innovative Ausstattung und zahlreiche Möglichkeiten das Zubehör an der Maschine zu verstauen



Ausstattung: Fahrwerk mit 2 Lenkrollen und 2 Räder, Push&Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke und andauernde Saugleistung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik - ideal für Handwerker die mit Elektrowerkzeugen arbeiten, Behälter mit Handgriff, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch, 2 Verlängerungsrohre verchromt D36, gebogenes Handrohr, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Bodendüse D36, Saugbürste, Universaldüse D36, Fugendüse D36, Filterelement PET Ø 185 x 140 mm, Vlies-Filtersack, Zubehörnetz

Nennaufnahme:	1.250 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	210 mbar
Luftmenge:	3.600 l/min
Behältervolumen:	25 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	3,5 m
Kabellänge:	5 m
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	530 x 390 x 375 mm
Gewicht:	9 kg

Push&Clean

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569411	**340,65**	745

9

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Nilfisk



Filtersack

Typ	Inhalt	Art.-Nr.	1 Paket €/Paket	AKG
Buddy 15	4 Säcke	**10569418**	**21,85**	284
AERO 440	5 Säcke	**10569420**	**20,25**	745

makita



Filtersack L

Inhalt: 5 Stück

	Art.-Nr.	1 Paket €/Paket	AKG
	10569430	**20,30**	284

Nilfisk



Staubbeutel

Inhalt: 5 Säcke

Typ	Art.-Nr.	1 Paket €/Paket	AKG
Bravo Plus Parquet	**10569490**	**13,95**	745
Coupé Neo	**10569492**	**11,60**	745

Nilfisk



Vliesbeutel

Inhalt: 4 Säcke

Typ	Art.-Nr.	1 Paket €/Paket	AKG
Buddy II	**10569494**	**20,15**	284
Select	**10569497**	**14,65**	284

Nilfisk



Filterelement

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Buddy	**10569412**	**16,40**	745
AERO 20/25	**10569429**	**23,25**	745

Nilfisk



HEPA-Filter

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Coupé Neo	H10	**10569590**	**8,60**	745
Bravo Energy Parquet	H10	**10569593**	**11,60**	745
Power Special	H13	**10569594**	**36,10**	745

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01

kompakt, leistungsstark, universell einsetzbar - die perfekte Lösung für Handwerker die viel unterwegs sind, ergonomisches Design

Ausstattung: SilentPower - leises Arbeitsgeräusch, Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz, auswaschbares Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %, Zubehör- und Elektrowerkzeugablage, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch, Verlängerungsrohre Edelstahl D36 (2 Stück), Bodendüse D36, Fugendüse D36, Filterelement PET Ø 185 x 140 mm, Vlies-Filtersack

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.500/1.200 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	3.700 l/min
Behältervolumen:	30 l
Gerätesteckdose:	nein
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	3,5 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	595 x 380 x 450 mm
Gewicht:	10 kg

SilentPower

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569454	**345,10**	745

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC

kompakt, leistungsstark, universell einsetzbar - die perfekte Lösung für Handwerker die viel unterwegs sind, ergonomisches Design

Ausstattung: SilentPower - leises Arbeitsgeräusch, auswaschbares Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %, Zubehörfach mit praktischem Saugrohrhalter und optimierte Werkzeugablage, robuster Griff mit Kabelaufwicklung, Pusch&Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke und andauernde Saugleistung, Handrohr mit Saugkraftregulierung, Zubehör und Kabelhalterung, Softstart, Antistatische Ausführung vorbereitet, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik - ideal für Handwerker die mit Elektrowerkzeugen arbeiten, Drehzahlregulierung, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch mit Handrohr, Verlängerungsrohre verchromt 2x 0,5 m, Vlies Filtersack (1 Stück), Filterelement PET DN 185 x 140 mm, Bodendüse Kunststoff 400 mm breit, Fugendüse Kunststoff 300 mm lang, Werkzeugadapter

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.500/1.200 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	3.700 l/min
Behältervolumen:	30 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	3 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	595 x 380 x 450 mm
Gewicht:	10 kg

Push&Clean SilentPower

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569456	**489,45**	745

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2L IC

kontinuierlich hohe Leistungsfähigkeit, innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und robustes Design, für professionelle Kunden die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen, deutlich mehr Saugleistung, versiegeltes System, ideale Lösung nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe, **zertifiziert nach Staubklasse L**

Ausstattung: InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigung mit minimalsten Saugkraftverlust während der Abreinigung, PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %, robustes Fahrgestell mit Stahlrollen, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 s) - ideal für Handwerker die mit Elektrowerkzeugen arbeiten, Antistatische Ausführung vorbereitet, Softstart, Drehzahlregulierung, Zubehöraufnahme, 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger, Multifit Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität, Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx/TANOS-systainer), optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch mit Handrohr, Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x 505 mm, Bodendüse D36 300 mm, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.400/1.200 W
Spannung:	220 – 240 V
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	4.500 l/min
Behältervolumen:	30 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	3,5 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	520 x 385 x 565 mm
Gewicht:	14,5 kg

InfiniClean

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569488	**594,10**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Nilfisk



MAIM

Nass- und Trockensauger ATTIX 33-2M IC

kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen der **Staubklasse M**, dieser Sicherheitssauger bietet Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht, **zertifiziert nach Staubklasse M**

Ausstattung: InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigung mit minimalsten Saugkraftverlust während der Abreinigung, M-Klasse Flachfaltenfilter mit PFTE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9 %), robustes Fahrgestell mit Stahlrollen, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik - ideal für Handwerker die mit Elektrowerkzeugen arbeiten, SoftStart, Antistatische Ausführung, Drehzahlregulierung, Zubehöraufnahme, Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität, Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx/TANOS-systainer), optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung, Netzkabel, FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion

Lieferumfang: Saugschlauch antistatisch rot/schwarz, Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x 505 mm, gebogenes Handrohr Edelstahl, Bodendüse D36 360 mm Nass-/Trocken, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter antistatisch, PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.400/1.200 W
Spannung:	230 – 240 V
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	4.500 l/min
Behältervolumen:	30 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	4 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	520 x 385 x 565 mm
Gewicht:	14,5 kg

InfiniClean

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569565 *	**828,00**	745

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

perfekte Kombination aus hoher Leistung und Robustheit für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben, einfach zu reinigen, hohe Saugleistung, perfekte Lösung für den gewerblichen und industriellen Einsatz

Ausstattung: Pusch&Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke und andauernde Saugleistung, SilentPower - leises Arbeitsgeräusch, auswaschbares Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %, Softstart, antistatisch, Multifit-Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität, Zubehör- und Elektrowerkzeugablage, hochwertiger Edelstahlbehälter, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch, gebogenes Handrohr Ø 36 mm SS, Verlängerungsrohre D36 (2 Stück), Bodendüse Kunststoff 400 mm, Fugendüse D36, Filterelement PET Ø 185 x 140 mm, Vlies-Filtersack

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.500/1.200 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	3.700 l/min
Behältervolumen:	37 l
Gerätesteckdose:	nein
Saugschlauch-Ø:	36 mm
Saugschlauch-Länge:	3 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	735 x 440 x 450 mm
Gewicht:	13 kg

Push&Clean SilentPower

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569462	**582,40**	745

Nilfisk



LAIL

Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC

kontinuierlich hohe Leistungsfähigkeit, innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und robustes Design, für professionelle Kunden die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen, deutlich mehr Saugleistung, versiegeltes System, ideale Lösung nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe, zertifiziert nach Staubklasse L

Ausstattung: InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigung mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung, PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %, robustes Fahrgestell mit Stahlrollen, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 s) - ideal für Handwerker die mit Elektrowerkzeugen arbeiten, Antistatische Ausführung vorbereitet, SoftStart, Drehzahlregulierung, Zubehöraufnahme, 42 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger, Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität, Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx/TANOS-systainer), optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch mit Handrohr, Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 2 x 505 mm, PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse, Industriebodendüse D36 400 mm mit Bürstenleiste, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.400/1.200 W
Spannung:	220 – 240 V
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	4.500 l/min
Behältervolumen:	42 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	3,5 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	605 x 385 x 565 mm
Gewicht:	16 kg

InfiniClean

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569566 *	**706,50**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Nilfisk



MAXIMUM

Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2M IC

kraftvoll beim Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen der **Staubklasse M**, dieser Sicherheitssauger bietet Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht, **zertifiziert nach Staubklasse M**

Ausstattung: InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigung mit minimalsten Saugkraftverlust während der Abreinigung, M-Klasse Flachfaltenfilter mit PFTE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9 %), robustes Fahrgestell mit Stahlrollen, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik - ideal für Handwerker die mit Elektrowerkzeugen arbeiten, SoftStart, Antistatische Ausführung, Drehzahlregulierung, Zubehöraufnahme, Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität, Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx/TANOS-systainer), optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung, Netzkabel, FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion

Lieferumfang: Saugschlauch antistatisch rot/schwarz, Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm, gebogenes Handrohr Edelstahl, Bodendüse D36 360 mm Nass-/Trocken, Fugendüse 200 mm, Werkzeugadapter antistatisch, PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.400/1.200 W
Spannung:	230 – 240 V
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	4.500 l
Behältervolumen:	42 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Saugschlauch-Länge:	4 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	605 x 385 x 565 mm
Gewicht:	16 kg

InfiniClean

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569569 *	**894,10**	745

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 50-01 PC

überragende Saugleistung und großes Behältervolumen für häufige Reinigungsanforderungen, vereint Spitzenleistung beim Nass- und Trockensaugen mit einem großen Behältervolumen und ist damit die ideale Lösung für anspruchsvolle Kunden mit häufigem Reinigungsbedarf, verbessertes ergonomisches Design sorgt für Funktionalität und eine anwenderfreundliche Bedienung - eine durch und durch effiziente und zuverlässige Lösung

Ausstattung: Pusch&Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke und andauernde Saugleistung, SilentPower - leises Arbeitsgeräusch, auswaschbares Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %, Softstart, Antistatische Ausführung vorbereitet, Multifit-Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität, Zubehör- und Elektrowerkzeugablage, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch, gebogenes Handrohr verchromter Stahl, Verlängerungsrohre verchromt D36 (2 Stück), Bodendüse Kunststoff 400 mm, Fugendüse D36, Filterelement PET Ø 185 x 140 mm, Vlies-Filtersack

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.500/1.200 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	16 A
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	3.700 l/min
Behältervolumen:	47 l
Gerätesteckdose:	nein
Saugschlauch-Ø:	36 mm
Saugschlauch-Länge:	3 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	750 x 380 x 450 mm
Gewicht:	11 kg

Push&Clean SilentPower

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569468 *	**626,90**	745

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 751-11

ideal für Anwender die einen hocheffizienten Sauger mit großem Behältervolumen und mit einem robusten Stahlfahrwerk benötigen, hohe Saugleistung vereint mit einem niedrigen Geräuschpegel, für den professionellen Einsatz bei Nass- und Trockenanwendungen

Ausstattung: Softstart, Antistatisch, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik - ideal für Handwerker die mit Elektrowerkzeugen arbeiten, Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk, SilentPower - leises Arbeitsgeräusch, Multifit Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität, auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %, Zubehör- und Elektrowerkzeugablage, Elektrokabelhaken, Netzkabel

Lieferumfang: Papier-Filtersack (1 Stück), Saugschlauch, gebogenes Handrohr D36, Schrägrohrdüse Gummi 190 mm, Filterelement PET Ø 185 x 140 mm

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.500/1.200 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	16 A
Unterdruck:	230 mbar
Luftmenge:	3.600 l/min
Behältervolumen:	70 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	36 mm
Saugschlauch-Länge:	4 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	57 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	970 x 580 x 605 mm
Gewicht:	25 kg

SilentPower

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569474 *	**934,90**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 761-21 XC

ideal für Anwender, die einen hocheffizienten Sauger mit großem Behältervolumen und mit einem robusten Stahlfahrwerk benötigen, hohe Saugleistung, niedrigen Geräuschpegel, für den professionellen Einsatz bei Nass- und Trockenanwendungen, Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk, mit Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz

Ausstattung: XtremeClean Filterabreinigungssystem, Papier-Filtersack (5 Stück), Antistatisch, Drehzahlregulierung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Entsorgungssack, auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%, SilentPower – Leistung, Zubehör- und Elektrowerkzeugablage

Lieferumfang: Saugschlauch D27 - 3,5 m AS, Werkzeugadapter, Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	1.500 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	16 A
Unterdruck:	23/230 kPa/mbar
Luftmenge:	3.600 l/min
Behältervolumen:	70 l
Gerätesteckdose:	ja
Saugschlauch-Ø:	36 mm
Saugschlauch-Länge:	4 m
Kabellänge:	7,5 m
Arbeitsgeräusch:	57 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	970 x 580 x 605 mm
Gewicht:	27 kg

SilentPower

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569475	**1.560,75**	745

Nilfisk



Nass- und Trockensauger ATTIX 961-01 PC

zweimotoriger Nass- und Trockensauger für die härtesten Aufgaben im industriellen Einsatz, großes Behältervolumen und die Edelstahlausführung vermeiden häufiges Entleeren und sorgen so für eine optimale Ausnutzung der Arbeitszeit, hohe Saugleistung mit niedrigen Geräuschpegel, geeignet für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen

Ausstattung: Pusch&Clean Filterabreinigungssystem ermöglicht eine einfache und schnelle Filterabreinigung für starke und andauernde Saugleistung, Softstart, Antistatisch, zwei Motoren für hohe Leistung, Edelstahlbehälter mit robustem Fahrgestell, auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %, Multifit Zubehörsystem für ein Maximum an Flexibilität, Netzkabel

Lieferumfang: Saugschlauch, gebogenes Handrohr D38, Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 Stück), Bodendüse Basic 400 mm, Fugendüse Kunststoff 300 mm, Filterelement PET Nanofaser Ø 275 x 187 mm, Vlies-Filtersack

Nennaufnahme P_{max}/P_{IEC}:	2x 1.500/2x 1.200 W
Spannung:	230 V
Stromstärke:	16 A
Unterdruck:	250 mbar
Luftmenge:	2x 3.600 l/min
Behältervolumen:	70 l
Gerätesteckdose:	nein
Saugschlauch-Ø:	38 mm
Saugschlauch-Länge:	4 m
Kabellänge:	10 m
Arbeitsgeräusch:	67 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	970 x 600 x 580 mm
Gewicht:	30 kg

Push&Clean

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569480	**1.419,45**	745

Nilfisk



Industriesauger VHS 120 CB

kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren und einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter, der auch dann Höchstleistungen und hohes Fassungsvermögen bietet, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, große Filterfläche, der als Sonderzubehör erhältliche H14-Absolutfilter und der Sternfilter der Staubklasse M mit verklebten Nahtstellen garantieren höchste Filterleistung, während der manuelle Filterabrüttler das schnelle Abreinigen des Hauptfilters ermöglicht, um die hohe Saugleistung beizubehalten

Nennaufnahme:	2.000 kW
Spannung:	230 V
Behältervolumen:	37 l
Saugschlauch-Ø:	38 mm
Schlauch-Länge:	5 m
Filtertyp:	L Class Polyester
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A) ISO 3744
Abmessungen (HxBxL):	101,5 x 57 x 56 cm
Gewicht:	38 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569570 *	**1.937,75**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Nilfisk



Nass- und Trockensauger VL 500 35 EDF

Gewerbesauger für eine einfache und zuverlässige Bodenreinigung, bei Nässe, Schmutz und Staub, Reinigungsaufgaben werden einfacher, schneller und vor allem sicherer ausgeführt, ideal geeignet für Hotels, Gebäudereiniger, Schule, Ausstellungs- und Konferenzzentren, Industrie- und Handwerksbetriebe, wie auch öffentliche Gebäude und Behörden

Ausstattung: Filterkassette 35 l, Nassfilter 35 l, Saugschlauch Ø 30 mm - 1,9 m komplett, Saugrohr Ø 32 mm - Edelstahl, Bodendüse Nass Ø 32 mm, Hartbodendüse Ø 32 mm, Bürstendüse Ø 32 mm, Fugendüse Ø 32 mm

Nennaufnahme:	1.350 W
Akkuspannung:	220 – 240 mm
Unterdruck:	20 KPa
Behältervolumen:	35 l
Filterbeutel:	18 l
Gerätesteckdose:	nein
Kabellänge:	10 m
Abmessungen (HxBxL):	730 x 420 x 460 mm
Gewicht:	12,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569487	**367,40**	745

Nilfisk



Trockensauger VP100

handliches, wirtschaftliches und robustes Gerät, das seine Arbeit täglich zuverlässig erledigt, ideal zum Reinigen von Büroräumen, Hotelzimmern, Ladengeschäften und Treppenhäusern sowie für ähnliche Anwendungsbereiche mit leichten bis mittelschweren Einsatzbedingungen

Ausstattung: robustes Design, mit stabilem Netzschalter und abriebfestem Stoßfänger, stapelbar, Geräte können platzsparend aufeinander gestapelt werden, leicht bedienbare Ein/Aus-Taste, kompakte Netzkabelaufnahme, Zubehörhalterung

Lieferumfang: Saugschlauch komplett D32, Verlängerungsrohr Stahl 2 x 0,5 m, Filterbeutel Papier (1 Stück), Kombidüse D32, Bürstendüse rund D32, Fugendüse D32, Hauptfilterkorb

Nennaufnahme:	880 W
Spannung:	220 – 240 V
Energieeffizienzklasse:	C
Teppichreinigungsklasse:	E
Hartbodenreinigungsklasse:	D
Staubemissionsklasse:	F
Unterdruck:	22 kPA
Luftmenge:	1.800 l/min
Filterbeutel:	8,5 l
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Kabellänge:	8 m
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	340 x 320 x 340 mm
Gewicht:	5,2 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569512	**151,60**	745

Nilfisk



Trockensauger VP300 HEPA Basic

handliches, wirtschaftliches und solides Gerät, das seine Arbeit täglich zuverlässig erledigt, ideal zum Reinigen von Büroräumen, Hotelzimmern sowie für ähnliche Anwendungsbereiche mit leichten bis mittelschweren Einsatzbedingungen der sehr niedrige Geräuschpegel ermöglicht die Benutzung des Saugers während der Geschäftszeiten, umweltfreundlicher Saugmotor

Ausstattung: HEPA-Filter, robustes Design, tragen mit einer Hand möglich, durch leichtes Gewicht und kompakte Bauform, stabiler Netzschalter und abriebfeste Stoßfänger, Zubehörhalterung

Lieferumfang: Saugschlauch komplett D32 2,5 m, Verlängerungsrohr Stahl 2 x 0,5 m, Kombidüse, HEPA-Filter H3, Fugendüse, Pinseldüse, Sackfilter, Filtersack (1 Stück)

Nennaufnahme:	880 W
Spannung:	220 – 240 V
Energieeffizienzklasse:	C
Teppichreinigungsklasse:	C
Hartbodenreinigungsklasse:	C
Staubemissionsklasse:	A
Filterbeutel:	8 l
Saugschlauch-Ø:	32 mm
Kabellänge:	10 m
Arbeitsgeräusch:	58 dB(A)
Abmessungen (HxBxL):	390 x 340 x 395 mm
Gewicht:	5,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569516	**258,45**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Nilfisk

Industriesauger GMP80/38 - 20



robuster Wechselstrom-Sauger für erhöhte Beanspruchung im industriellen und gewerblichen Einsatz, für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben, die Wechselstrom-Bypass-Turbine hat ausreichend Kraft, um viel Staub, Sand, Ruß oder Späne einzusaugen, so sind lange Betriebszeiten ohne häufige Unterbrechung möglich, schutzisolierte Ausführung, großes Baumwollfiltertuch

Werkstoff:	Aluminium
Nennaufnahme:	1.200 W
Spannung:	230 V
Unterdruck:	20 kPA
Luftmenge:	43 l/s
Behältervolumen:	20 l
Gewicht:	6 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569504 *	**1.220,75**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Filtersäcke
2-lagig, mit Verschluss

Nilfisk



Typ	Inhalt	Art.-Nr.	1 Paket €/Paket	AKG
ATTIX 350/360	5 Säcke	**10569520**	**47,50**	745
ATTIX 560	5 Säcke	**10569524**	**48,35**	745
ATTIX 751	5 Säcke	**10569528**	**59,50**	745
FILTRA VAC 14	5 Säcke	**10569534 ***	**97,80**	745
VP300; SALTIX	10 Säcke	**10569542**	**30,25**	284

Nilfisk



Vliesfilterbeutel
höhere Robustheit und Reißfestigkeit durch verbesserte Schweißnähte, Sicherheit durch einen neuen Schließmechanismus, Kunststoffeinlass satt Karton - unempfindlich gegenüber Nässe und Flüssigkeiten

Inhalt: 5 Stück

Typ	Art.-Nr.	1 Paket €/Paket	AKG
AERO	**10569670**	**27,15**	284
ATTIX 30	**10569672**	**50,25**	284
ATTIX 40/50	**10569674**	**43,05**	745
ATTIX 33/44	**10569676**	**47,75**	284

Nilfisk

Entsorgungssack

Typ: ATTIX 33/44
Inhalt: 5 Säcke

	Art.-Nr.	1 Paket €/Paket	AKG
	10569523	**37,25**	284

Nilfisk

Langzeitfilterbeutel
wiederverwendbar

Typ: ATTIX 33/44 M-H

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569546 *	**209,10**	284

Nilfisk



Flachfaltenfilterelement PTFE
M-Klasse

Typ: ATTIX 33/44

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569548	**88,60**	284

Nilfisk



Filterelemente

PET-Vlies, auswaschbar

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
AERO 21/26/31 und ATTIX 3/40/50/751	**10569540**	**59,00**	745
ATTIX 560/761/961	**10569544**	**104,25**	284

Nilfisk



HEPA-Filter

Typ: SALTIX 10
Ausführung: H12

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569558	**41,15**	745

Nilfisk

Nomex Filter GS 80

passend zu: Sicherheitssauger GM80/38-20 (Art.-Nr. 10569503)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569303 *	**179,10**	284

Nilfisk

Einlegetuchfilter Spezial

nutzbar für Nass-Trockensauger ATTIX 30, ATTIX 40, ATTIX 50



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569305	**153,15**	284

Nilfisk



Werkzeugbox L-BOXX

mit Staubbeuteln, zur Befestigung am Sauger wird eine Adapterplatte (Art.-Nr. 10569552) benötigt

Typ: ATTIX 33/44

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569550	**143,60**	284

Nilfisk



Adapterplatte für Werkzeugbox

zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-BOXX, TANOS Systainer)


Typ: ATTIX 33/44

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569552	**37,65**	284

Nilfisk

Schubbügel ATTIX 33/44

Typ: ATTIX 33/44





Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569554	**66,50**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Zubehör-Set Werkstatt-Set System 36

6-teilig, Anschluss Ø 36 mm, **für Sauger ATTIX 3, 4, 5 + 7, bestehend aus**: Saugschlauch 4 m, gebogenes Handrohr VA, Verlängerungsrohr 2x 500 mm Edelstahl, Profi-Bodendüse 360 mm, Fugendüse, Gummischrägrohrdüse

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569560 *	282,45	284



Saugschlauch System 36

für Sauger ATTIX 3, 4, 5 + 7, universal, mit Quicksystem

Ø: 36 mm
Länge: 4 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569620	96,15	284



Handrohr System 36

gebogen, für Sauger ATTIX 3, 4, 5 + 7, mit Quicksystem

Länge: 380 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569622	79,95	284



Teleskop-Verlängerungsrohr System 36

aus Edelstahl, für Sauger ATTIX 3, 4, 5 + 7, mit Rastermechanismus

Länge: 550 – 970 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569624	61,65	284

Großraumbodendüse System 36

aus Aluminium, für Sauger ATTIX 3, 4, 5 + 7, höhenverstellbare Laufräder

Breite: 450 mm



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
zum Nasssaugen	mit Gummilippe	10569626	174,15	284
zum Trockensaugen	mit Bürstenleisten	10569628	188,90	284

Bürstendüse System 36

aus Kunststoff für Sauger ATTIX 3, 4, 5 + 7, für empfindliche Teile, Polster und Möbel

Länge: 230 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569630	22,00	284

Saugbürste System 36

aus Kunststoff für Sauger ATTIX 3, 4, 5 + 7, mit Nylonbürsten, für Armaturen etc.

Breite: 70 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569632	12,65	284

Nilfisk



Gummidüse System 36

für Sauger ATTIX 3, 4, 5 + 7, flach, öl- und temperaturbeständig

Breite: 100 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569634	**61,45**	284

Nilfisk



Zubehör-Set Industrie-Set System 50

für Industrie-Sauger, 6-teilig., Anschluss Ø 50 mm, **bestehend aus:** Saugschlauch 4 m, Universal, Alu-Verlängerungsrohr 1 m, gebogen, Alu-Industriebodendüse, Ersatz-gummilippen, Fugendüse aus Spezialkunststoff, Alu-Grobschmutzdüse

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569640 *	**600,15**	284

Nilfisk



Saugschlauch System 50

für Industrie-Sauger, Universal

Ø: 50 mm
Länge: 4 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569642 *	**118,70**	284

Nilfisk



Schrägrohrdüse System 50

für Industrie-Sauger, aus Gummi, zum Absaugen von Maschinen, Autopolstern etc.

Länge: 260 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569644 *	**51,65**	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Combi Hartbodenreiniger

Nilfisk



multifunktioneller Hartbodenreiniger, zum saugen, wischen und trockne in einem Arbeitsschritt, ideal sowohl für die tägliche Reinigung, als auch zur wöchentlichen Grundreinigung, intensive Nassreinigung durch permanent mit frischem Wasser/Reinigungsmittel befeuchtete Reinigungswalze, eine leistungsstarke Absaugung sorgt für trockene und streifenfreie Böden, einfaches Befüllen mit Frischwasser und Entleeren von Schmutzwasser, da 2 separate Tanks, zeitsparende Wartung und Pflege, da Komponenten wie Reinigungswalze und Tanks abnehmbar und auswaschbar sind, eine passgenaue Reinigungs- und Abstellplatte erleichtert die Reinigung der Bodendüse und schützt den Fußboden, hohe Wendigkeit unter Möbeln und Tischbeine durch niedrige und schwenkbare Bodendüse, der Reiniger steht während Pausen und nach Beendigung der Arbeit auch ohne zusätzlichen Standfuß, platzsparende Aufbewahrung durch aufrechte und kompakte Bauform

Ausstattung: Reinigungswalze, Frischwassertank, Schmutzwassertank, universal Reinigungsmittel (30 ml), Abstellplatte

Nennaufnahme:	450 W
Spannung:	230 V
Wassertemperatur:	+60 °C
Behältervolumen:	Frischwassertank: 0,55 l Schmutzwassertank: 0,53 l
Kabellänge:	7 m
Arbeitsgeräusch:	88 dB(A) (mit Bodendüse)
Abmessungen (HxBxL):	1.180 x 290 x 300 mm
Gewicht:	5,1 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569413	**229,55**	745

Handkehrmaschine SW 250

Nilfisk



mit zwei Seitenbesen, handgeführte Kehrmaschine, ideal zum Kehren kleinerer Mengen von Staub, Schmutz, Sand, Nägeln, Schrauben, Zigarettenkippen usw. im Innen- und Außenbereich, großer Kehrgutbehälter kann offen gehalten werden, um größere Gegenstände hineinzuwerfen, Abfallbehälter zu entleeren usw., Behälter lässt sich leicht entleeren, Kehrmaschine kann in einer aufrechten Position aufbewahrt oder an die Wand gehängt werden, und der Kehrgutbehälter bleibt an Ort und Stelle, robuste Konstruktion sichert lange Lebensdauer, praktisch wartungsfrei, da einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb

Ausstattung: große Räder, ergonomisch verstellbarer Griff mit SoftGrip-Ummantelung, klappbarer Schubbügel für einfache Lagerung und Transport, Seitenbesen können einzeln durch einfachen Kopfdrehung eingestellt werden, eingebauter Filter für minimale Staubbelästigung

[A] Hauptkehrwalze
[B] ein Seitenbesen
[C] zwei Seitenbesen

Staubbehälter:	38 l
Arbeitsgeschwindigkeit:	4 km/h
Flächenleistung theoretisch:	960[A]/1.400[B]/1.840[C] m²/h
Abmessungen (HxBxL):	1.120 x 920 x 1.470 mm
Gewicht:	20 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569410	**489,45**	745

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre Nilfisk-Geräte warten und reparieren lassen.

THOMAS CentraClean



Mein Haus kann saugen!

Ob Bedienungskomfort, Saugleistung, Hygiene oder Geräuscharmut - gegen die innovative CentraClean Zentralsauganlage hat ein handelsüblicher Bodenstaubsauger kaum eine Chance, so leistungsfähig und modern er auch sein mag.

100 % hygienisch
BESONDERS GEEIGNET FÜR
ALLERGIKER
staubfrei saugen

Made in Germany

Nie wieder Geräte schleppen
Alles was man beim THOMAS CentraClean in die Hand nimmt, ist der Handgriff des Saugrohrs mit der integrierten Fernbedienung. Der leichte 8 m Saugschlauch wird direkt an eine fest installierte Saugdose angeschlossen. Das Gerät selbst befindet sich im Keller, im Wirtschaftsraum, in einer Abstellkammer oder in der Garage. So können Sie ganz einfach und bequem auf jeder Etage saugen, ohne ein Gerät hinter sich herzuziehen.

Schluss mit dem Lärm
Weil das eigentliche Gerät außerhalb des Wohnbereichs installiert ist, saugt man so verblüffend leise, dass man sogar telefonieren und Musik hören kann. Die CentraClean gehören zu den leisesten Anlagen auf dem Markt.

Perfekte Hygiene, optimal für Allergiker
Beim CentraClean System gelangt keine Abluft mehr zurück in den Raum - und damit auch keine Milben, Pollen und Bakterien. Nur so ist 100 % Staubfreiheit beim Saugen realisierbar. Die CentraClean wirbelt keine Luft auf, so fällt im Wohnraum deutlich weniger Staub an wodurch seltener gewischt werden muss.

Kostengünstig durch kabelfreie Verlegung
Dank Funkfernbedienung kommt die CentraClean ohne aufwendige Verkabelungsarbeiten aus. Das Rohrsystem wird einfach aus handelsüblichem HT-Rohr DN 50 zusammengesteckt. (Beste Ergebnisse bezüglich Strömungswiderstand und statischer Aufladung gemäß Test u.a. der Uni Siegen!)

Auch für den nachträglichen Einbau
Altbau-Sanierung und Renovierung sind die Chance für eine nachhaltige Wertsteigerung Ihres Hauses mit Thomas CentraClean. Abgehängte Decken, Hohlräume unter Dielenböden und nicht mehr genutzte Kaminzüge ermöglichen dabei meistens problemlos eine Rohrinstallation ohne Bohr- und Stemmarbeiten.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

THOMAS CentraClean



Zentralsauganlage CentraClean 15-301

die Leistungsstarke für Einfamilienhäuser, leises Saugaggregat, LCD-Betriebsstundenzähler, Behälter aus Edelstahl, gebürstet-ROSTFREI-, Anschluss von bis zu 15 Saugdosen, längster Rohrstrang 80 m, Wandhalterung schwingungsentkoppelt, Sauganschluss links oder rechts

Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	220 – 240 V
Unterdruck:	29,2 kPa
Behältervolumen:	30 l
Wohnfläche max.:	400 m²
Anzahl Saugdosen max.:	15 Stück
Rohrlänge max.:	80 m
Volumenstrom:	248 m³/h
Ø:	354 mm
Höhe:	920 mm
Gewicht:	13,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569100 *	1.095,00	756

THOMAS CentraClean



Zentralsauganlage CentraClean 18-451

mit PowerControl (Leistungssteuerung), die Leistungsstarke für größere Wohnflächen, leises Saugaggregat, LCD-Betriebsstundenzähler, Behälter aus Edelstahl, gebürstet-ROSTFREI-, Anschluss von bis zu 20 Saugdosen, längster Rohrstrang 100 m, Wandhalterung schwingungsentkoppelt, Sauganschluss links oder rechts

Nennaufnahme:	1.800 W
Spannung:	220 – 240 V
Unterdruck:	33 KPa
Behältervolumen:	45 l
Wohnfläche max.:	600 m²
Anzahl Saugdosen max.:	20 Stück
Rohrlänge max.:	100 m
Volumenstrom:	245 m³/h
Ø:	354 mm
Höhe:	1.040 mm
Gewicht:	13,8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569104 *	1.599,00	756

Zubehör-Set Premium ZS 1 F

für Funkbetrieb

bestehend aus: 8 m Premium-Saugschlauch mit integriertem Funk im Handgriff, Teleskopsaugrohr Edelstahl, Heizkörperbürste, Polsterdüse mit Fadenaufnehmer, Fugendüse, 220 mm lang, Möbelpinsel mit Drehgelenk, Bodendüse umschaltbar, Schlauchhalter, Metall, geeignet für 15-301 und 18-451

THOMAS CentraClean



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10569110 *	305,00	756

THOMAS CentraClean



Zubehör-Set Premium Delux ZS2 F

für Funkbetrieb, mit PowerControl Funktion

bestehend aus: 8 m Premium-Saugschlauch mit integriertem Funk am Handgriff, Teleskop-Edelstahlsaugrohr, Heizkörperbürste, Polsterdüse mit Fadenaufnehmer, Fugendüse, 220 mm lang, Möbelpinsel mit Drehgelenk, Matratzendüse, Bodendüse CleanLight mit LED Beleuchtung, umschaltbar, Turn around Parkettdüse; Vario Clip, Zubehöraufbewahrungskorb mit Schlauchhalter, Metall, geeignet für 18-451

Saugschlauch-Länge: 8 m

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569114 *	**400,00**	756

THOMAS CentraClean



Zubehör-Set Comfort ZS 3 SL

für Steuerleitungsbetrieb, bestehend aus: 8 m Comfort-Saugschlauch, Teleskopsaugrohr Edelstahl, Heizkörperbürste, Polsterdüse mit Fadenaufnehmer, Fugendüse, 220 mm lang, Möbelpinsel mit Drehgelenk, Bodendüse umschaltbar, Schlauchhalter, Metall, geeignet für 15-301 und 18-451

Saugschlauch-Länge: 8 m

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569112 *	**205,00**	756

THOMAS CentraClean



Abluftfilter

für stationäre Anlagen, Anschlussbogen DN 70 bauseits **(nicht im Lieferumfang)**

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569118 *	**95,00**	756

THOMAS CentraClean



Montagesets für Premium-Saugdosen

Typ	Inhalt	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
1 + 1	1 Montagerahmen, 1 Siphonknie und 1 Putzdeckel	**10569120 ***	**21,00**	756
3 + 3	3 Montagerahmen, 3 Siphonknien und 3 Putzdeckeln	**10569122 ***	**54,00**	756
4 + 4	4 Montagerahmen, 4 Siphonknien und 4 Putzdeckeln	**10569124 ***	**66,00**	756

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Unterputz Premium-Saugdosen

für Funk- und Steuerleitung

Farbe: reinweiß



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
KU 1	Kunststoff	**10569130 ***	**29,50**	756
MU 1	Metall	**10569140 ***	**69,95**	756

Aufputz-Saugdose

für Funk- und Steuerleitung



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569150 *	**49,00**	756

Kehrsaugschaufel

inkl. Einbauset, mit der Kehrsaugschaufel läßt sich Schmutz besonders komfortabel entfernen, eine nützliche Einrichtung z. B. in Küchen, Hauswirtschaftsräumen, Friseur-Salons etc.

Farbe: weiß





	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10569152 *	**119,00**	756

9

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Drucklufttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter



10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Kategorie	ab Seite
Auswahlhilfen	M 618
Benzin-Motorsägen	M 622
Akku-Motorsägen	M 630
Elektro-Motorsägen	M 631
Zubehör für Motorsägen	M 633
Werkzeuge für Motorsägen	M 638
Kettenführer	M 641
Benzin-Motorsensen	M 647
Akku-Motorsensen	M 649
Elektro-Motorsensen	M 650
Freischneider	M 651
KombiSystem	M 653
Zubehör für Motorsensen und Freischneider	M 657
Blasgeräte, Saughäcksler	M 659
Erdbohrgeräte	M 662
Akku-Gehölzschneider	M 664
Zubehör für Akku-Gehölzschneider	M 665
Strauchscheren, Grasscheren	M 666
Benzin-Heckenscheren	M 667
Akku-Heckenscheren	M 668
Elektro-Heckenscheren	M 669
Zubehör für Motorgeräte	M 671
Zubehör für Akkugeräte	M 674
Zubehör für Forstgeräte	M 677
Häcksler	M 679
Rasenmäher, Vertikutierer	M 680
Holzspalter	M 681

Inhalt ab Seite

A

Akku-Gehölzschneider ..... M 664
Akku-Gehölzschneider-Zubehö ..... M 665
Akku-Gehölzschneider-Zubehör ..... M 665
Akkugeräte Zubehör ..... M 653, M 674 – M 678
Akku-Heckenscheren ..... M 668
Akkulaufzeiten ..... M 674



Akku-Motorsägen ..... M 630
Akku-Motorsensen ..... M 649
Auswahlhilfe für:
- Akku-Blasgeräte ..... M 619
- Akku-Heckenscheren ..... M 619
- Akku-Motorsägen ..... M 618
- Akku-Motorsensen ..... M 618
- Benzin-Motorsägen ..... M 618
- Blasgeräte ..... M 619
- Elektro-Heckenscheren ..... M 620
- Elektro-Motorsägen ..... M 618
- Freischneider ..... M 619
- Heckenscheren ..... M 619
- Holzspalter ..... M 620
- Kombi-Motoren ..... M 619
- Motorsensen ..... M 618
- Sensen ..... M 619

B

Benzin-Heckenscheren ..... M 667
Benzin-Motorsägen ..... M 626 – M 629



Benzin-Motorsensen ..... M 647 – M 648
Blasgeräte ..... M 659

E

Elektro-Motorsägen ..... M 631 – M 632
Elektro-Motorsensen ..... M 650



Erdbohrer ..... M 662
Erdbohrgeräte ..... M 662 – M 663

F

Freischneider ..... M 651 – M 652
Freischneider Zubehör ..... M 657 – M 658
Führungsschienen ..... M 635 – M 636, M 665

G

Garantie Elektro-Werkzeuge ..... M 621
Gehölzschneider ..... M 664
Gestrüppschneider ..... M 655
Grasscheren ..... M 666

H



Häcksler ..... M 679
Heckenscheren ..... M 667 – M 670
Heckenschneider ..... M 655
Holzspalter ..... M 681 – M 682

K

Kantenschneider ..... M 654
Kettenführer für Motorsägen ..... M 641 – M 646
KombiMotoren ..... M 653
KombiSystem ..... M 653 – M 656

M

Motorgeräte Zubehör ..... M 671 – M 673
Motorsägen ..... M 626 – M 632
Motorsägen Kettenführer ..... M 641 – M 646
Motorsägen Werkzeuge ..... M 638 – M 640
Motorsägen Zubehör ..... M 633 – M 637, M 639 – M 640
Motorsensen ..... M 647 – M 650
Motorsensen Zubehör ..... M 657 – M 658

R



Rasenmäher ..... M 680

S

Sägeketten ..... M 633 – M 635, M 665
Saughäcksler ..... M 660 – M 661
Sensen ..... M 654
STIHL Technik im Detail ..... M 622 – M 625
Strauchscheren ..... M 666

V

Vertikutierer ..... M 680

W

Werkzeuge für Motorsägen ..... M 638 – M 640

Z

Zubehör Akkugeräte ..... M 653, M 674 – M 678
Zubehör Freischneider ..... M 657 – M 658
Zubehör Gehölzschneider ..... M 665
Zubehör Motorgeräte ..... M 671 – M 673
Zubehör Motorsägen ..... M 633 – M 637, M 639 – M 640
Zubehör Motorsensen ..... M 657 – M 658



Auswahlhilfe für Benzin-Motorsägen

		Hubraum	Leistung	Schwertlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	MS 170	30,1 cm³	1,2 kW/1,6 PS	30 cm	4,1 kg	10579004	184,03	M 626
Stihl	MS 171	31,8 cm³	1,3 kW/1,8 PS	30 cm	4,3 kg	10579002	251,26	M 626
Stihl	MS 180	31,8 cm³	1,4 kW/1,9 PS	35 cm	4,1 kg	10579007	273,95	M 626
Stihl	MSW 180 C-BE	31,8 cm³	1,4 kW/1,9 PS	35 cm	4,5 kg	10579009	332,77	M 626
Stihl	MS 181	31,8 cm³	1,5 kW/2,0 PS	35 cm	4,3 kg	10579010	345,38	M 627
Stihl	MS 181 C-BE	31,8 cm³	1,5 kW/2,0 PS	30 cm	4,6 kg	10579008	394,12	M 627
Stihl	MS 181 C-BE	31,8 cm³	1,5 kW/2,0 PS	35 cm	4,6 kg	10579011	404,20	M 627
Stihl	MS 211	35,2 cm³	1,7 kW/2,3 PS	35 cm	4,3 kg	10579014	404,20	M 627
Stihl	MS 231	42,6 cm³	2,0 kW/2,7 PS	35 cm	4,8 kg	10579019	479,83	M 627
Stihl	MS 261 C-M	50,2 cm³	3,0 kW/4,1 PS	35 cm	4,9 kg	10579037 *	972,27	M 628
Stihl	MS 291	55,5 cm³	2,8 kW/3,8 PS	35 cm	5,6 kg	10579027	682,35	M 628
Stihl	MS 362 C-M	59,0 cm³	3,5 kW/4,8 PS	40 cm	5,6 kg	10579012	1.234,45	M 628
Stihl	MS 462 C-M	72,2 cm³	4,4 kW/6,0 PS	40 – 50 cm	6,0 kg	10579048 *	1.432,77	M 628
Stihl	MS 500i	79,2 cm³	5,0 kW/6,8 PS	50 – 71 cm	6,2 kg	10579049	1.671,43	M 629



Auswahlhilfe für Akku-Motorsägen

		Akku	Schwertlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	COMPACT MSA 120 C-BQ	36 V/2,8 Ah	30 cm	3,7 kg	10578917	301,68	M 630
Stihl	MSA 160 C-BQ	36 V	30 cm	4,35 kg	10578940	331,09	M 630
Stihl	MSA 200 C-BQ	36 V	35 cm	5,0 kg	10578946	385,71	M 630



Auswahlhilfe für Elektro-Motorsägen

		Nennaufnahme	Schwertlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	MSE 170	1.700 W	35 cm	4,2 kg	10579069	248,74	M 631
Stihl	MSE 170 C-B	1.700 W	35 cm	4,3 kg	10579070	278,15	M 631
Stihl	MSE 170 C-BQ	1.700 W	30 cm	4,3 kg	10579068	268,07	M 631
Stihl	MSE 190 C-BQ	1.900 W	30 cm	4,4 kg	10579074	339,50	M 631
Stihl	MSE 210 C-BQ	2.100 W	35 cm	4,5 kg	10579078	419,33	M 632
Stihl	MSE 230 C-BQ	2.300 W	40 cm	4,7 kg	10579080	499,16	M 632
Stihl	MSE 250	2.500 W	40 cm	5,7 kg	10579071	705,04	M 632



Auswahlhilfe für Motorsensen

		Hubraum	Leistung	Schneidwerkzeug	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	FS 40	27,2 cm³	0,70 kW/1,0 PS	Mähkopf Autocut 6-2	4,4 kg	10579102	226,05	M 647
Stihl	FS 56 C-E	27,2 cm³	0,80 kW/1,1 PS	Grasschneideblatt 230 mm	5,2 kg	10579108	406,72	M 647
Stihl	FS 91	28,4 cm³	0,95 kW/1,3 PS	Grasschneideblatt 230 mm	5,8 kg	10579112	566,39	M 647
Stihl	FS 131	36,3 cm³	1,40 kW/1,9 PS	Grasschneideblatt 230 mm	5,8 kg	10579115	684,03	M 648



Auswahlhilfe für Akku-Motorsensen

		Akku	Schneidwerkzeug	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	FSA 45	18 V	PolyCut 2-2	2,3 kg	10578908	116,81	M 649
Stihl	COMPACT FSA 57	36 V/1,6 Ah	PolyCut 3-2	3,5 kg	10578915	242,86	M 649
Stihl	FSA 86 R	36 V	AutoCut C 6-2	3,2 kg	10578953	284,87	M 649

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Auswahlhilfe für Freischneider

		Hubraum	Leistung	Schneidwerkzeug	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	FS 311	36,3 cm³	1,4 kW/1,9 PS	Dickichtmesser 300-3	7,2 kg	10579117 *	881,51	M 651
Stihl	FS 361 C-EM	37,7 cm³	1,7 kW/2,3 PS	Dickichtmesser 300-3	8,6 kg	10579125	961,34	M 651



Auswahlhilfe für KombiMotoren

		Leistung	Hubraum	Länge bis Kupplung	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	KM 56 RC-E	0,8/1,1 kW/PS	27,2 cm²	84 cm	4,3 kg	10579142	356,30	M 653
Stihl	KM 90 RC-E	0,9/1,2 kW/PS	24,1 cm²	90 cm	4,0 kg	10579147	499,16	M 653



Auswahlhilfe für Sensen

		Schneidwerkzeug	Länge ohne Schneidwerkzeug	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	FS-KM GSB 230-2	Grasschneideblatt 230 mm	94 cm	1,2 kg	10579171	137,82	M 654
Stihl	FSB-KM	AuotCut C 6-2	77 cm	0,7 kg	10579183	70,59	M 654



Auswahlhilfe für Akku-Blasgeräte

		Akku	Laufzeit bis zu	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	BGA 45	18 V	10 min	2,0 kg	10578880	116,81	M 659
Stihl	COMPACT BGA 57	36 V	22 min	2,3 kg	10578911	242,86	M 659



Auswahlhilfe für Blasgeräte

		Hubraum	Blaskraft	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	BG 56	27,2 cm³	13 N	4,1 kg	10579199	335,29	M 659
Stihl	BR 500	64,8 cm³	22 N	10,1 kg	10579198	726,05	M 659



Auswahlhilfe für Heckenscheren

		Leistung	Hubraum	Schnittlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	HS 45	0,75/1 kW/PS	27,2 cm³	45 cm	4,7 kg	10579222	293,28	M 667
Stihl	HS 82 R	0,7/1 kW/PS	22,7 cm³	60 cm	5,3 kg	10579229 *	696,64	M 667



Auswahlhilfe für Akku-Heckenscheren

		Akku	Schnittlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	HSA 45	18 V	50 cm	1,3 kg	10578913	116,81	M 668
Stihl	COMPACT HSA 56	36 V/1,6 Ah	45 cm	2,9 kg	10578914	242,86	M 668
Stihl	HSA 86	36 V	62 cm	4,4 kg	10578964	339,50	M 668



Auswahlhilfe für Elektro-Heckenscheren

		Nennaufnahme	Hubzahl	Schnittlänge	Schnittstärke	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Stihl	HSE 42	420 W		45 cm		3,0 kg	10579218	116,81	M 669
Metabo	HS 45	450 W	3.100 /min	45 cm	18 mm	3,4 kg	10570204	145,00	M 669
Metabo	HS 8755	560 W	3.100 /min	55 cm	20 mm	3,9 kg	10570209	193,00	M 669
Metabo	HS 8765	560 W	3.100 /min	65 cm	20 mm	4,0 kg	10570211	208,00	M 670



Auswahlhilfe für Holzspalter

	Nennaufnahme	Spannung	Spaltkraft	Spaltlänge	Gewicht	Art. - Nr.	€/Stück	Seite
Holzspalter HSE 5-520 KH	1.500 W	230 V	5,0 t	200 – 520 mm	50,0 kg	10508129	379,00	M 681
Holzspalter HSE 11-1100	3.300 W	400 V	9,9 t	560 – 1.040 mm	172,5 kg	10518835	1.269,00	M 681
Holzspalter HSE 16-1100	3.500 W	400 V	15,3 t	560 – 1.100 mm	274,0 kg	10518130	2.049,00	M 682

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

BOSCH
Technik fürs Leben

Voraussetzung für die Verlängerung der 3 Jahre Gerätegarantie sowie den 2 Jahre ProService

- Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
- Die Laufzeit für Garantie bzw. ProService beginnt mit dem Kaufdatum.
- Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Garantie- bzw. Teilnahmebedingungen.

www.bosch-pt.com/warranty



24 Monate ProService Li-Ion (Voll-Garantie)

- für Bosch Blau
- für alle Akkugeräte (Li-Ion) + Akkus (Li-Ion) + Ladegeräte
- das 3te Jahr tritt die normale gesetzliche Garantie ein (siehe unten 3 Jahre Garantie)

www.24proservice.de



*Für alle gewerblichen blauen Elektrowerkzeuge bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter www.bosch-pt.com/warranty.

3 Jahre Garantie (Hersteller-Garantie)

- Bosch Blau
- für alle kabelgebundenen Maschinen

www.bosch-pt.com/warranty

STIHL

Technik im Detail

AkkuSystem

Lithium-Ion-PRO
Das Zeichen Lithium-Ion-PRO kennzeichnet die innovative Akku-Technologie in STIHL und VIKING Geräten. Es steht für erstklassige Akku-Leistung in Profiqualität.

STIHL Akku

Der Ladezustand der STIHL Akkus wird durch mehrere LEDs angezeigt. In den Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verbaut, die hohen Sicherheitsansprüchen genügen. Die Akkus können bis zu 1200-mal vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlus.

STIHL AkkuSystem

Durch das STIHL AkkuSystem könne die kraftvollen Lithium-Ionen-Akkus der 36-V-Klasse universell in allen STIHL Akku-Geräten sowie den VIKING Akku-Rasenmähern verwendet werden.

STIHL Elektromotor (EC)
Der elektronisch geregelte bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet sehr energieeffizient und nahezu verschleißfrei. Dank des hohen Wirkungsgrades wird die Akku-Energie in eine beeindruckende Arbeitsleistung umgesetzt. Die elektronische Steuerung überwacht den EC-Motor dabei permanent, erkennt Lastveränderungen während des Betriebs und sorgt dafür, dass sich der Motor stets in der optimalen Arbeitsdrehzahl befindet.

Motorsägen und Hoch-Entaster

Benzin-Motorsägen

Einhebelbedienung
Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

Elektrische Griffheizung (W)

Die elektrische Griffheizung sorgt für trockene und warme Hände und für bessere Griffigkeit und damit für hohe Bediensicherheit im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr und hinteren Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.

Elektrische Vergaserheizung (V)

Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.

Ergonomisches Griffdesign
Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

Fällleiste
Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-Filter

Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend und sehr leicht zu reinigen. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.

Hinterer Handschutz
Schützt die hintere Hand des Anwenders vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollten.

Kompensator
Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

Manuelle Kraftstoffpumpe


Bei STIHL Motorsägen und Hoch-Entastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.


Mengenregulierbare Ölpumpe
Unterschiedliche Schnittlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es dem Anwender, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.

Seitliche Kettenspannung


Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.

Stechleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.

STIHL 2-MIX®-Motor

Der STIHL 2-MIX®-Motor ist leistungsstark und umweltfreundlich zugleich. Das Abgas wird vom Frischgas getrennt, was die Spülverluste minimiert, also die Gemischanteile, die unverbrannt ausgestoßen werden. Die Leistung wird damit erhöht und der Verbrauch reduziert.

STIHL Antivibrationssystem

Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger. So schont der Anwender seine Kräfte und kann länger arbeiten.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL ErgoStart (E)

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Technik im Detail

STIHL Kettenschnellspannung



Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Verstellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Verstellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.

STIHL M-Tronic (M)



Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.

Stopptaster-Funktion



Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.

Transparenter Kraftstofftank

Schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels durch den Anwender, ohne den Tankverschluss öffnen zu müssen.

■ Elektro-Motorsägen

Überlastschutz



Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab. Bei MSE 170 bis MSE 210 wird der rote Überlastknopf ausgelöst. Bei der MSE 230 und MSE 250 zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach ca. 1 Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.

■ Schneidgarnituren

■ Sägeketten

Gehärtete Nietbolzen

Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Struktur des Metallgitters verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.

Glatte Gelenkbohrungen

Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

Hartchromschicht



Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleißfestigkeit zusätzlich elektrolytisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.

Recken

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken" reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiß.

STIHL Oilomatic Schmiersystem



Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingeprägt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.

■ Führungsschienen

Austauschbare Schienenspitze

Bei Verschleiß kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

Leichtbauschiene



Die STIHL Leichtbauschienen E Light und ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei E Light Führungsschienen sind elektrisch verschweißte Stahlplatten großflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweißt. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.

Schienenlänge

Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL Ematic System



Das STIHL Ematic System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schienen ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.

STIHL Rollomatic E

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit kleinem Schienenkopf:

- Umlenksterne mit bis zu zehn Zähnen, Sternlager mit vier Nieten befestigt
- Reduzierte Rückschlagneigung
- Ideal für den Allroundeinsatz bei der Schwachholzernte und beim Entasten sowie in der Forstwirtschaft auf Motorsägen bis ca. 3,5 kW Leistung

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit großem Schienenkopf:

- Umlenksterne ab elf Zähnen, Sternlager mit sechs Nieten befestigt
- Hohe Stechleistung
- Für hohe Anforderungen im professionellen Einsatz beim Fällen und Ablängen auf Motorsägen mittlerer bis großer Leistung über 3,5 kW

Umlenkstern mit gekapseltem Rollenlager



Die gekapselte Ausführung verhindert das Eindringen von korrosionsförderndem Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.

■ KombiSystem und MultiSystem

Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.


Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer



Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.

Technik im Detail

Schnellkupplung mit Knebelschraube
Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.



Motorsensen und Freischneider

Automatische Dekompression
Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

ECOSPEED
Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch und Sie können mit einer Tankfüllung deutlich länger arbeiten. Außerdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

Ergonomischer Zweihandgriff
Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn größere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS oder dem Forstgurt ADVANCE PLUS und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.




Mähfäden
Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingeprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmäßigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.



Mählenkerjustierung
An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos auf den jeweiligen Anwender einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.



STIHL 2-MIX®-Motor
Der STIHL 2-MIX®-Motor ist leistungsstark und umweltfreundlich zugleich. Das Abgas wird vom Frischgas getrennt, was die Spülverluste minimiert, also die Gemischanteile, die unverbrannt ausgestoßen werden. Die Leistung wird damit erhöht und der Verbrauch reduziert.



STIHL 4-MIX®-Motor
Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL Elektrostart (F)
Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-Tronic (M)
Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äußeren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.



Heckenscheren und Heckenschneider

Heckenscheren


Drehbarer Multifunktionsgriff
Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung - für eine einfache und zuverlässige Bedienung.




Aufgeschraubter Führungsschutz
Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiß leicht ausgetauscht werden.



HS 82 R und HS 87 R, Rückschnittausführung (R)
Für großvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an großen und starken Hecken:
- Großer Zahnabstand
- Große Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft



HS 82 T, Trimmschnittausführung (T)
Für den perfekten Form- und Feinschnitt:
- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl



Manuelle Kraftstoffpumpe
Bei STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

Heckenschneider


Bedarfsgerechte Schaftlängen
Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

Leichtbaugetriebe
Magnesium ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium. Zudem lässt es sich sehr maßgenau verarbeiten. Genau der richtige Stoff, um damit die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Technik im Detail

Messerbalken-Schnellverstellsystem



Der Messerbalken lässt sich stufenweise um
bis zu 135° (HL 95, HL 100),
bis zu 125° (HLE 71) und
bis zu 115° (HLA 65, HLA 85) in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.

Rundumgriff

Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

Reinigungsgeräte

Blasgeräte

Dachrinnen-Reinigungsset



Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset für Blasgeräte und Saughäcksler ermöglicht das Reinigen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen.

Katalysator (D)

Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

STIHL Elektrostart (F)

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

Saughäcksler


Häckselstern



Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts im SH 56 und SH 86.

Erdbohrgeräte

STIHL 2-MIX®-Motor



Der STIHL 2-MIX®-Motor ist leistungsstark und umweltfreundlich zugleich. Das Abgas wird vom Frischgas getrennt, was die Spülverluste minimiert, also die Gemischanteile, die unverbrannt ausgestoßen werden. Die Leistung wird damit erhöht und der Verbrauch reduziert.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.

Werkzeugloser Tankverschluss

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

Klappbarer Tragrahmen (BT 360)



Der Rahmen des Zweimann-Bohrgerätes BT 360 lässt sich einklappen. Damit kann das Gerät platzsparend transportiert und gelagert werden.

Multifunktionsgriff



Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Start, Stopp, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.

QuickStop-Bohrerbremse (BT 130)



Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdrehsperre. Ein festsitzendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.

STIHL-4-MIX®-Motor (BT 130)

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten BenzinÖl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

Handwerkzeuge und Forstzubehör

Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte



Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:

- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit



Motorsäge MS 170

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege, einfache Bedienung dank Kombihebel, sparsamer Motor

Ausstattung: 2-MIX®-Motor, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System

Hubraum:	30,1 cm³
Leistung:	1,2/1,6 kW/PS
Schiene:	30 cm
Sägekette:	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,1 kg

1,2 KW 1,6 PS | 30 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579004	**184,03**	292



Motorsäge MS 171

moderne Säge zur Grundstückspflege, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilter vor, sparsamer Motor

Ausstattung: seitliche Kettenspannung, werkzeuglose Tankverschlüsse, Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung, 2-MIX®-Motor, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik

Hubraum:	31,8 cm³
Leistung:	1,3/1,8 kW/PS
Schiene:	30 cm
Sägekette:	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,3 kg

1,3 KW 1,8 PS | 30 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579002	**251,26**	292



Motorsäge MS 180

zum Brennholzsägen, Einsteigergerät für Privatanwender und Handwerker, wendig und macht ausdauerndes Arbeiten leichter, mit der 35 cm Schiene ermöglicht sie zudem das Sägen dickerer Äste, damit sind Sie für anfallende Arbeiten im heimischen Garten gut gerüstet

Ausstattung: seitliche Kettenspannung, 2-MIX®-Motor, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik

Hubraum:	31,8 cm³
Leistung:	1,4/1,9 kW/PS
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,1 kg

1,4 KW 1,9 PS | 35 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579007	**273,95**	292



Motorsäge MS 180 C-BE

Einsteigergerät für Privatanwender und Handwerker, werkzeuglose Kettenschnellspannung, zum Brennholzsägen, Kräfteschonendes Starten durch ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe,

Ausstattung: ErgoStart, Kettenschnellspannung, 2-MIX®-Motor, Kraftstoffpumpe, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik

Hubraum:	31,8 cm³
Leistung:	1,4/1,9 kW/PS
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,5 kg

1,4 KW 1,9 PS | 35 cm | Ketten-schnell-spannung | ErgoStart

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579009	**332,77**	292

10

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Motorsäge MS 181

zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege, einfaches Führen der Säge durch Metallkrallenanschlag, für Privatanwender und Handwerker

Ausstattung: seitliche Kettenspannung, 2-MIX®-Motor, werkzeugloser Tankverschluss, Langzeit-Luftfiltersystem für Motorsägen, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik, Vergaservorwärmung

Hubraum:	31,8 cm³
Leistung:	1,5/2 kW/PS
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,3 kg

1,5 KW 2 PS | 35 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579010	**345,38**	292



Motorsäge MS 181 C-BE

sehr gut zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege, Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt, Startkomfort durch ErgoStart, leichter Kettenwechsel dank praktischer Kettenschnellspannung

Ausstattung: Kettenschnellspannung, ErgoStart, manuelle Kraftstoffpumpe (Purger), werkzeuglose Tankverschlüsse, Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung, 2-MIX®-Motor, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik

Hubraum:	31,8 cm³
Leistung:	1,5/2 kW/PS
Sägekette:	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,6 kg

1,5 KW 2 PS | 30 cm | 35 cm | Ketten-schnell-spannung | ErgoStart

Schiene	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
30 cm	**10579008**	**394,12**	006
35 cm	**10579011**	**404,20**	292



Motorsäge MS 211

gut zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege, seitliche Kettenspannung, sparsamer Motor, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, gute Schnittleistung

Ausstattung: seitliche Kettenspannung, werkzeuglose Tankverschlüsse, Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung, 2-MIX®-Motor, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik, Vergaservorwärmung

Hubraum:	35,2 cm³
Leistung:	1,7/2,3 kW/PS
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,3 kg

1,7 KW 2,3 PS | 35 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579014	**404,20**	292



Motorsäge MS 231

zum Brennholzsägen, für Privatanwender und Handwerker, lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem

Ausstattung: seitliche Kettenspannung, 2-MIX®-Motor, werkzeugloser Tankverschluss, Langzeit-Luftfiltersystem für Motorsägen, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System, Vergaservorwärmung

Hubraum:	42,6 cm³
Leistung:	2/2,7 kW/PS
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,8 kg

2 KW 2,7 PS | 35 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579019	**479,83**	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Motorsäge MS 261 C-M

universelle Profi-Benzin-Motorsäge, für die fortwirtschaftliche Arbeit in kleineren und mittleren Beständen, einfaches Starten und optimale Motorleistung dank M-Tronic, lange Serviceintervalle durch Langzeit-Luftfiltersystem

Ausstattung: M-Tronic (FT), seitliche Kettenspannung, Mengenregulierbare Ölpumpe, 2-MIX®-Motor, HD2-Filter, Kombihebel mit Stopp-Funktion, manuelle Dekompression, Elastostart, werkzeugloser Tankverschluss, Langzeit-Luftfiltersystem für Motorsägen, Kompensator, verliersichere Muttern, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik, Vergaservorwärmung

Hubraum:	50,2 cm³
Leistung:	3/4,1 kW/PS
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Rapid Super (RS)
Sägekettenteilung:	.325“
Gewicht:	4,9 kg

3 KW 4,1 PS | 35 cm | M-Tronic

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579037 *	972,27	292



Motorsäge MS 291

für die Landwirtschaft und den Gartenbau, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, gute Schnittleistung

Ausstattung: seitliche Kettenspannung, werkzeuglose Tankverschlüsse, Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung, 2-MIX®-Motor, Antivibrationssystem, Einhebelbedienung, Kompensator, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik, Vergaservorwärmung

Hubraum:	55,5 cm³
Leistung:	2,8/3,8 kW/PS
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Rapid Micro 3 (RM3)
Sägekettenteilung:	3/8“
Gewicht:	5,6 kg

2,8 KW 3,8 PS | 35 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579027	682,35	006



Motorsäge MS 362 C-M

verliersichere Muttern erleichtern den Kettenwechsel, kraftvolle Profi-Benzin-Motorsäge, für die fortwirtschaftlichen Arbeit in mittleren Beständen, einfaches Starten und optimale Motorleistung dank M-Tronic

Ausstattung: M-Tronic (FT), seitliche Kettenspannung, Mengenregulierbare Ölpumpe, 2-MIX®-Motor, HD2-Filter, Kombihebel mit Stopp-Funktion, manuelle Dekompression, Elastostart, werkzeugloser Tankverschluss, Langzeit-Luftfiltersystem für Motorsägen, Antivibrationssystem, Kompensator, verliersichere Muttern, Ematic-System, Vier-Kanal-Technik, Vergaservorwärmung

Hubraum:	59 cm³
Leistung:	3,5/4,8 kW/PS
Schiene:	40 cm
Sägekette:	Rapid Super (RS)
Sägekettenteilung:	3/8“
Gewicht:	5,6 kg

3,5 KW 4,8 PS | 40 cm | M-Tronic

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579012	1.234,45	292



Motorsäge MS 462 C-M

super wendig mit hervorragender Beschleunigung, zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen, mit HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen

Ausstattung: M-Tronic (M), seitliche Kettenspannung, bedienerfreundliche Kalibrierfunktion, Ematic mit neuem Ölpumpensystem, geringes Leistungsgewicht, 2-MIX®Motor, HD2-Filter mit Radialdichtung, Kombihebel mit Stopptaster-Funktion, Dekompressionsventil, ElastoStart, werkzeuglose Tankverschlüsse, Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung, optimierter Kettenraddeckel, Antivibrationssystem, Kompensator, verliersichere Muttern, optimierter Krallenanschlag, Stechleiste

Hubraum:	72,2 cm³
Leistung:	4,4/6 kW/PS
Schiene:	40 – 50 cm
Sägekette:	Rapid Super (RS)
Sägekettenteilung:	3/8“
Gewicht:	6 kg

4,4 KW 6 PS | 40 cm | M-Tronic

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579048 *	1.432,77	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Motorsäge MS 500i

durch rasante Beschleunigung und dynamisches Schwenkverhalten perfekt zum Fällen, Ablängen oder Entasten, sensorgesteuerte Kraftstoffdosierung gewährleistet eine optimale Motorleistung und ein ausgezeichnetes Startverhalten unabhängig von Höhe und Umgebungstemperatur, zudem garantiert der Wegfall des Starthebels einfachstes Starten unter allen Einsatzbedingungen



Ausstattung: STIHL Injection, Mengenregulierbare Ölpumpe, seitliche Kettenspannung, Dekompressionsventil, ElastoStart, HD2-Filter, Antivibrationssystem, werkzeugloser Tankverschluss, verliersichere Muttern

Hubraum:	79,2 cm³
Leistung:	5/6,8 kW/PS
Schiene:	50 – 71 cm
Sägekette:	Rapid Super (RS)
Sägekettenteilung:	3/8“
Gewicht:	6,2 kg

5 KW 6,8 PS | 63 cm | STIHL Injection

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579049	**1.671,43**	292

10

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Akku-Motorsäge COMPACT MSA 120 C-BQ

mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101, leicht und einfach zu bedienende Motorsäge mit hoher Schnittleistung und **bürstenlosem EC-Motor**, sauberer, glatter Schnitt, gutes Ansetzverhalten, Kettenschnellspannung für einfaches, werkzeugloses Spannen der Kette, transparenter Öltank für einfache Füllstandkontrolle, Akku ist gegen Herausfallen durch Zwischenposition gesichert

Ausstattung: leiser Betrieb, Kettenschnellspannung (B), QuickStop Super Funktion (Q), Zwischenposition für Akku im Gerät, werkzeugloser Öltankverschluss, Bediengriff, EC-Motor, Ematic-System, Zweihandbedienung

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	2,8 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	25 min
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	1/4“ P
Schnittlänge:	30 cm
Gewicht:	3,7 kg

36 V | 1 Akku 2,8 Ah | Li-Ion | 30 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super | EC-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578917	301,68	293



Akku-Motorsäge MSA 160 C-BQ

ohne Akku und Ladegerät, leistungsstarkes Gerät für unterschiedliche Aufgaben, für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen geeignet, kein Gehörschutz nötig, für einen feinen Schnitt und eine gute Schnittleistung

Ausstattung: QuickStop Super Funktion (Q), Kettenschnellspannung (B), Bediengriff, EC-Motor, Ematic-System, werkzeugloser Öltankverschluss, Zweihandbedienung

Akkuspannung:	36 V
für Akku:	AP 80, AP 120, AP 160, AP 180, AP 300
Laufzeit bis zu:	40 min
Schiene:	30 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	1/4“ P
Gewicht:	4,35 kg

36 V | ohne Akku | Li-Ion | 30 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super | EC-Motor bürstenlos

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578940	331,09	292



Akku-Motorsäge MSA 200 C-BQ

ohne Akku und Ladegerät, mit noch mehr Leistung, daher nur mit Akku AP 180 und AP 300 zu verwenden, erfüllt selbst hohe Ansprüche an Leistung und Arbeitskomfort und ist der ideale Helfer zum Brennholz sägen, für die Grundstückspflege, den Gartenbau und auch für Sägearbeiten in geschlossenen Räumen

Ausstattung: QuickStop Super Funktion (Q), Kettenschnellspannung (B), Bediengriff, EC-Motor, Ematic-System, werkzeugloser Öltankverschluss, Zweihandbedienung

Akkuspannung:	36 V
für Akku:	AP 180, AP 300
Laufzeit bis zu:	35 min
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	1/4“ P
Gewicht:	5 kg

36 V | ohne Akku | Li-Ion | 35 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578946	385,71	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Elektro-Motorsäge MSE 170

leichte und komfortable Elektro-Motorsäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen, sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, ideal für Gelegenheitsanwender, Handwerker und Landwirte, für Arbeiten rund ums Haus, einfaches Einschalten per Knopfdruck

Ausstattung: seitliche Kettenspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Krallenanschlag, Überlastschutz, Bediengriff mit Softgriff, transparenter Öltank, werkzeugloser Tankverschluss, Ematic-System

Nennaufnahme:	1.700 W
Spannung:	230 V
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,2 kg

1.700 W | 35 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579069	**248,74**	006



Elektro-Motorsäge MSE 170 C-B

leichte und komfortable Elektro-Motorsäge mit hoher Schnittleistung zum Brennholzsägen, sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, ideal für Gelegenheitsanwender, Handwerker und Landwirte, für Arbeiten rund ums Haus, einfaches Einschalten per Knopfdruck

Ausstattung: Leichtbauschiene, Kettenschnellspannung (B), werkzeugloser Ölwechsel, Überlastschutz, Softgriff

Nennaufnahme:	1.700 W
Spannung:	230 V
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Gewicht:	4,3 kg

1.700 W | 35 cm | Ketten-schnell-spannung

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579070	**278,15**	006



Elektro-Motorsäge MSE 170 C-BQ

sehr leichte, ergonomisch optimierte Elektrosäge, äußerst handlich und leistungsstark, sehr gut zum Bauen und Brennholzsägen - auch in geschlossenen Räumen

Ausstattung: Kettenschnellspannung (B), Kettenbremse QuickStop Super (Q), Krallenanschlag, Überlastschutz, ergonomischer Softgriff, transparenter Öltank, werkzeugloser Öltankverschluss, Ematic-System

Nennaufnahme:	1.700 W
Spannung:	230 V
Schiene:	30 cm
Sägekette:	Picco Micro Mini 3 (PMM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Kabel:	4 m
Gewicht:	4,3 kg

1.700 W | 30 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579068	**268,07**	006



Elektro-Motorsäge MSE 190 C-BQ

handliche, ergonomisch optimierte Elektrosäge, sehr gut zum Bauen, Basteln und zum Brennholzsägen - auch in geschlossenen Räumen

Ausstattung: Kettenschnellspannung (B), Kettenbremse QuickStop Super (Q), stabiler Krallenanschlag, Überlastschutz, ergonomischer Softgriff, transparenter Öltank, werkzeugloser Öltankverschluss, Ematic-System

Nennaufnahme:	1.900 W
Spannung:	230 V
Schiene:	30 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Kabel:	4 m
Gewicht:	4,4 kg

1.900 W | 30 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579074	**339,50**	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

STIHL



Elektro-Motorsäge MSE 210 C-BQ

leistungsstarke, handliche, ergonomisch optimierte Elektrosäge, sehr gut zum Bauen, Basteln und Brennholzsägen - auch in geschlossenen Räumen

Ausstattung: Kettenschnellspannung (B), Kettenbremse QuickStop Super (Q), stabiler Krallenanschlag, Überlastschutz, ergonomischer Softgriff, transparenter Öltank, werkzeugloser Öltankverschluss, Ematic-System

Nennaufnahme:	2.100 W
Spannung:	230 V
Schiene:	35 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Kabel:	4 m
Gewicht:	4,5 kg

2.100 W | 35 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579078	**419,33**	292

STIHL



Elektro-Motorsäge MSE 230 C-BQ

ausgesprochen leistungsstarke, ergonomisch optimierte Elektrosäge, für Handwerker, Landwirte und Gelegenheitsanwender - auch in geschlossenen Räumen

Ausstattung: Kettenschnellspannung (B), Kettenbremse QuickStop Super (Q), Überlastschutz (LED), stabiler Krallenanschlag, ergonomischer Softgriff, Softstart mit Anlaufstrombegrenzung, transparenter Öltank, werkzeugloser Öltankverschluss, Ematic-System

Nennaufnahme:	2.300 W
Spannung:	230 V
Schiene:	40 cm
Sägekette:	Picco Micro 3 (PM3)
Sägekettenteilung:	3/8“ P
Kabel:	4 m
Gewicht:	4,7 kg

2.300 W | 40 cm | Ketten-schnell-spannung | QuickStop Super

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579080	**499,16**	292

STIHL



Elektro-Motorsäge MSE 250

Leistungsstärkste Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz, werkzeugloser Öltankverschluss zum einfachen Befüllen, für Handwerker und Profis, die anspruchsvolle Projekte planen, Hochleistungs-Sägekette mit exzellenter Stech- und Schnittleistung

Ausstattung: seitliche Kettenspannung, Kettenbremse Quickstop Super, Überlastschutz (LED), Bediengriff mit Softgripp, Start mit Anlaufstrombegrenzung, transparenter Öltank, werkzeugloser Tankverschluss, Ematic-System

Nennaufnahme:	2.500 W
Spannung:	230 V
Schiene:	40 cm
Sägekette:	Rapid Super (RS)
Sägekettenteilung:	3/8“
Gewicht:	5,7 kg

2.500 W | 40 cm | QuickStop Super

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579071	**705,04**	006

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Tragetasche für Motorsägen

zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit **Schienenlängen bis zu 45 cm**

Werksnummer: 0000 8810 508



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579280	**35,21**	292

Sägekette Picco Micro Mini 3 (PMM3)

vibrationsarme Sägekette für die Einstiegsklasse, robust, belastbar, rückschlagarm, hohe Schnittleistung durch sehr schmale Schnittfuge

(A) Mit zusätzlichem Treibglied für Kettenschnellspannung in Verbindung mit siebenzahnigem Kettenrad.



Teilung: 3/8“ P
Treibglieddicke: 1,1 mm

Werksnummer	Schnittlänge	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3610 000 0039	25 cm	MS 170, MS 171, MS 181, MS 193	**10572720 ***	**13,31**	292
3610 000 0044	30 cm	MS 170, MS 171, MS 181, MS 193, MSE 170 C-Q, HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	**10579302**	**15,46**	292
3610 000 0045	30(A) cm	MSE 170 C-BQ	**10579303**	**15,50**	292
3610 000 0050	35 cm	MS 170, MS 171, MS 181, MS 193, MSE 170 C-Q	**10579304**	**17,39**	292
3610 000 0051	35(A) cm	MSE 170 C-BQ	**10579305**	**17,40**	292
3610 000 0055	40 cm	MS 170, MS 171, MS 181, MS 193	**10572722 ***	**18,91**	292

Sägekette Picco Micro 3 (PM3)

speziell für leichte und kompakte Motorsägen, rückschlagarm, vibrationsarm, hohe Schnittqualität, hoher Arbeitskomfort, 1/4“ P Variante in sehr flacher und schmaler Bauweise, kleine Kettenteilung, ideal für Hoch-Entaster und Sägen mit geringer Leistung

(A) Mit zusätzlichem Treibglied für Kettenschnellspannung in Verbindung mit siebenzahnigem Kettenrad.



Werksnummer	Schnittlänge	Treibglieddicke	Teilung	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3670 000 0056	25 cm	1,1 mm	1/4“ P	MSA 160, MSA 200, HT 56, HT 101, HTA 65, HTA 85	**10572754 ***	**20,84**	292
3670 000 0064	30 cm	1,1 mm	1/4“ P	MSA 160, MSA 200, HT 56, HT 101, HTA 65, HTA 85	**10579326**	**23,61**	292
3670 000 0072	35 cm	1,1 mm	1/4“ P	MSA 160, MSA 200	**10572756**	**26,72**	292
3636 000 0044	30 cm	1,3 mm	3/8“ P	MS 180, MS 200, MS 211, MS 231, MS 251, MSE 170 C-Q, MSE 190 C-Q, MSE 210 C-Q, MSE 230 C-Q	**10579314**	**17,82**	292
3636 000 0045	30(A) cm	1,3 mm	3/8“ P	MSE 170 C-BQ, MSE 190 C-BQ, MSE 210 C-BQ, MSE 230 C-BQ	**10579315**	**18,13**	292
3636 000 0050	35 cm	1,3 mm	3/8“ P	MS 180, MS 200, MS 211, MS 231, MS 251, MSE 170 C-Q, MSE 190 C-Q, MSE 210 C-Q, MSE 230 C-Q	**10579316**	**20,17**	292
3636 000 0051	35(A) cm	1,3 mm	3/8“ P	MSE 170 C-BQ, MSE 190 C-BQ, MSE 210 C-BQ, MSE 230 C-BQ	**10579317**	**20,54**	292
3636 000 0052	35 cm	1,3 mm	3/8“	Alko: 2000, 2300, KB3500, Bosch: AKE 35, AKE 35 S, Dolmar: 108, 275, 285, 295, P533, 290, PS 32, PS 35, Echo: CS-300EVL, CS-302, Einhell: MKS 40AV, PES34/3, PES35, Hitachi: CS350A, CS350B, Husqvarna: HUSKY35, HUSKY37, Ikra: A205B, FA12, H014A, Makita: DCS400, DCS401, Mc Cull-och: PM394, PM494, Zenoah: G310TS, G3800, GZ3900EZ	**10579324 ***	**20,95**	292
3636 000 0055	40 cm	1,3 mm	3/8“ P	MS 180, MS 200, MS 211, MS 231, MS 251, MSE 170 C-Q, MSE 190 C-Q, MSE 210 C-Q, MSE 230 C-Q	**10579318**	**22,02**	292
3636 000 0056	40(A) cm	1,3 mm	3/8“ P	MSE 170 C-BQ, MSE 190 C-BQ, MSE 210 C-BQ, MSE 230 C-BQ	**10579321**	**22,57**	292

Sägekette Picco Duro (PD3)

hartmetallbestückte Niedrigprofil-Sägekette, bleibt ohne Nachschliff bis zu viermal länger scharf als Standardsägeketten und deutlich länger haltbar, insbesondere bei extremen Belastungen, vibrations- und rückschlagarm

(A) In Verbindung mit Kettenschnellspannung (Modelle C-BQ) muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden.




Teilung: 3/8“ P
Treibglieddicke: 1,3 mm
für: MS 180, MS 200, MS 211, MS 231, MS 251, MSE 170(A), MSE 190(A), MSE 210(A), MSE 230(A)

Werksnummer	Schnittlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3612 000 0044	30 cm	**10579340**	**45,38**	292
3612 000 0050	35 cm	**10579342**	**49,58**	292
3612 000 0055	40 cm	**10579344**	**57,98**	292

Sägekette Rapid Micro (RM)

Komfort-Sägekette mit niedrigen Vibrationen, weichem Schneidverhalten und geringer Ratterneigung



Treibglieddicke: 1,6 mm

Werksnummer	Schnittlänge	Teilung	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3686 000 0056	32 cm	.325“	MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	**10572728**	**23,61**	292
3686 000 0062	37 cm	.325“	MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	**10579322**	**26,55**	292
3652 000 0056	37 cm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660	**10579334**	**24,62**	292
3686 000 0067	40 cm	.325“	MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	**10572730**	**28,57**	292
3652 000 0060	40 cm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660	**10579336**	**26,30**	292
3652 000 0066	45 cm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660	**10572732 ***	**28,82**	292
3652 000 0072	50 cm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660	**10572734 ***	**31,43**	292
3652 000 0084	63 cm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660	**10572736 ***	**36,89**	292

Sägekette Rapid Micro 3 (RM3)

ist eine Komfort-Sägekette, rückschlag- und vibrationsarm, weiches Schneidverhalten, geringe Ratterneigung, verbesserte Schnittleistung in der Teilung .325“



Treibglieddicke: 1,6 mm
für: MS 251, MS 240, MS 260, MS 261, MS 271, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 341, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391

Werksnummer	Schnittlänge	Teilung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3689 000 0056	35 cm	.325“	**10572724 ***	**23,61**	292
3664 000 0054	35 cm	3/8“	**10574410 ***	**23,53**	292
3689 000 0062	40 cm	.325“	**10572726 ***	**26,55**	292

Sägekette Rapid Super (RS)

Hochleistung-Sägekette mit niedrigen Vibrationen, weichem Schneidverhalten und geringer Ratterneigung, mit extrem hoher Schnitt- und Stechleistung



Treibglieddicke: 1,6 mm
für: MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 460, MS 650, MS 660

Werksnummer	Schnittlänge	Teilung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3639 000 0056	32 cm	.325“	**10572738 ***	**23,61**	292
3639 000 0062	37 cm	.325“	**10572740**	**26,55**	292
3639 000 0067	40 cm	.325“	**10572742**	**28,57**	292
3621 000 0056	37 cm	3/8“	**10579350**	**24,62**	292
3621 000 0060	40 cm	3/8“	**10579352**	**26,30**	292
3621 000 0066	45 cm	3/8“	**10572744**	**28,82**	292
3621 000 0072	50 cm	3/8“	**10579354**	**31,43**	292
3621 000 0084	63 cm	3/8“	**10572746 ***	**36,89**	292
3621 000 0091	71 cm	3/8“	**10572748 ***	**39,66**	292
3621 000 0105	80 cm	3/8“	**10572750 ***	**45,38**	292
3621 000 0114	90 cm	3/8“	**10572752 ***	**49,58**	292

Sägekette Rapid Duro 3 (RD3)

ideal für Garten-und Landschaftsbau, rückschlag- und vibrationsarm, ohne Nachschliff bis zu viermal länger scharf als herkömmliche Sägeketten, hohe Schnittleistung auch bei extremer Beanspruchung



Treibglieddicke: 1,6 mm
für: MS 251, MS 240, MS 260, MS 261, MS 271, MS 290, MS 291, MS 310, MS 311, MS 341, MS 361, MS 362, MS 390, MS 391, MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 650, MS 660, MS 661

Werksnummer	Schnittlänge	Teilung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3667 000 0056	25 cm	.325“	**10572758 ***	**53,78**	292
3667 000 0062	37 cm	.325“	**10572760 ***	**57,98**	292
3667 000 0067	40 cm	.325“	**10572762 ***	**62,18**	292
3683 000 0056	37 cm	3/8“	**10572764 ***	**78,99**	292
3683 000 0060	40 cm	3/8“	**10572766 ***	**87,39**	292
3683 000 0066	45 cm	3/8“	**10572768 ***	**95,80**	292
3683 000 0072	50 cm	3/8“	**10572770 ***	**100,00**	292
3683 000 0084	63 cm	3/8“	**10572772 ***	**121,01**	292
3683 000 0091	71 cm	3/8“	**10572774 ***	**129,41**	292
3683 000 0105	80 cm	3/8“	**10572776 ***	**150,42**	292
3683 000 0114	90 cm	3/8“	**10572778 ***	**163,03**	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Sägekette Rapid Hexa (RH)

ideal für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte, hochleistungs-Sägekette mit innovativer Zahnform für kraftvolle Schnitte, hohe Lebensdauer der Kette durch nahezu idealen Schärfwinkel beim Nachschärfen



Hinweis: Zum Nachschärfen der Hexa Sägekette kann nur die Hexa Feile verwendent werden.

Teilung: 3/8“
Treibglieddicke: 1,6 mm

Werksnummer	Schnittlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3132 0000 054	32 cm	**10573560**	**26,47**	292
3132 0000 056	35 cm	**10573561**	**27,73**	292
3132 0000 060	40 cm	**10573562**	**29,58**	292
3132 0000 066	45 cm	**10573563**	**32,44**	292
3132 0000 072	50 cm	**10573565**	**35,38**	292
3132 0000 084	63 cm	**10573568**	**41,34**	292
3132 0000 091	71 cm	**10573569**	**45,38**	292
3132 0000 105	80 cm	**10573570**	**53,78**	292
3132 0000 114	90 cm	**10573571**	**57,98**	292

Sägekette Rapid Hexa (RH3)

ideal für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte, Vibrations- und rückschlagarmes Arbeiten dank Häcker-Treibglied, hochleistungs-Sägekette mit innovativer Zahnform für kraftvolle Schnitte, hohe Lebensdauer der Kette durch nahezu idealen Schärfwinkel beim Nachschärfen



Hinweis: Zum Nachschärfen der Hexa Sägekette kann nur die Hexa Feile werden.

Teilung: 3/8“
Treibglieddicke: 1,6 mm

Werksnummer	Schnittlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3134 0000 054	32 cm	**10573573**	**26,47**	292
3134 0000 056	35 cm	**10573580**	**27,73**	292
3134 0000 060	40 cm	**10573581**	**29,58**	292
3134 0000 066	45 cm	**10573583**	**32,44**	292
3134 0000 072	50 cm	**10573585**	**35,38**	292
3134 0000 084	63 cm	**10573586**	**41,34**	292
3134 0000 091	71 cm	**10573587**	**45,38**	292
3134 0000 105	80 cm	**10573588**	**53,78**	292
3134 0000 114	90 cm	**10573589**	**57,98**	292

Führungsschiene Carving

Schnittlänge: 30 cm
Teilung: 1/4“ P
Treibglieddicke: 1,1 mm
für: MS 150, MSA 160, MSA 200
Werksnummer: 3005 000 3105



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579379 *	**91,60**	292

Führungsschiene Rollomatic E Mini

(A) Bei MSE 140 und MSE 170 (35 und 40 cm Schnittlänge) in Verbindung mit Kettenschnellspannung muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden.

Treibglieddicke: 1,1 mm



Werksnummer	Schnittlänge	Teilung	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3005 008 3403	25 cm	1/4“ P	MS 150, MS 150 T, MSA 160 T	**10579328 ***	**40,67**	292
3005 008 3405	30 cm	1/4“ P	MS 150, MS 150 T, MSA 160 T	**10579330 ***	**45,38**	292
3005 008 3409	35 cm	1/4“ P	MS 150, MS 150 T, MSA 160 T	**10579332 ***	**53,78**	292
3005 000 3905	30 cm	3/8“ P	MS 170, MS 171, MS 181, MS 192, MS 192 T, MSE 140, MSE 170	**10579360**	**45,38**	292
3005 008 3909	35 cm	3/8“ P	MS 170, MS 171, MS 181, MS 192, MS 192 T, MSE 140, MSE 170	**10579373**	**53,78**	292
3005 008 3913	40 cm	3/8“ P	MS 170, MS 171, MS 181, MS 192, MS 192 T, MSE 140(A), MSE 170(A)	**10579368 ***	**57,98**	292

Führungsschiene Rollomatic E



Werksnummer	Schnittlänge	Treibglieddicke	Teilung	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3005 000 4805	30 cm	1,3 mm	3/8“ P	MS 180, MS 200, MS 210, MS 211, MS 230, MS 250, MSE 160, MSE 180, MSE 200	**10579362**	**53,78**	292
3005 000 4809	35 cm	1,3 mm	3/8“ P	MS 180, MS 200, MS 210, MS 211, MS 230, MS 250, MSE 160, MSE 180, MSE 200	**10579363**	**62,18**	292
3005 000 4813	40 cm	1,3 mm	3/8“ P	MS 180, MS 200, MS 210, MS 211, MS 230, MS 250, MSE 160, MSE 180, MSE 200	**10579367**	**66,39**	292
3003 000 6811	37 cm	1,6 mm	.325“	MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	**10579366**	**66,39**	292
3003 000 6813	40 cm	1,6 mm	.325“	MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	**10579375**	**70,59**	292
3003 000 5211	37 cm	1,6 mm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660, MSE 220	**10579364**	**66,39**	292
3003 000 5213	40 cm	1,6 mm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660, MSE 220	**10579365**	**70,59**	292
3003 000 5217	45 cm	1,6 mm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660, MSE 220	**10579369 ***	**78,99**	292
3003 000 5221	50 cm	1,6 mm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660, MSE 220	**10579376 ***	**87,39**	292
3003 000 5231	63 cm	1,6 mm	3/8“	MS 290, MS 310, MS 341, MS 361, MS 390, MS 440, MS 441, MS 460, MS 650, MS 660, MSE 220	**10579378 ***	**104,20**	292



Führungsschiene Rollomatic E Light

[A] Bei MS 231 (35 und 40 cm Schnittlänge) in Verbindung mit Ketten-schnellspannung muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden.

Teilung: 3/8“ P
Treibglieddicke: 1,3 mm
für: MS 180, MS 211, MS 231[A]

Werksnummer	Schnittlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3005 000 7405	30 cm	**10579286 ***	**66,39**	292
3005 000 7409	35 cm	**10579288 ***	**70,59**	292
3005 000 7413	40 cm	**10579290 ***	**78,99**	292



Führungsschiene Rollomatic ES Light

Teilung: 3/8“
Treibglieddicke: 1,6 mm
für: MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 650, MS 660, MS 661

Werksnummer	Schnittlänge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
3003 000 2038	71 cm	**10579270 ***	**150,42**	292
3003 000 2046	80 cm	**10579272 ***	**163,03**	292
3003 000 2053	90 cm	**10579274 ***	**179,83**	292



Upgrade KIT 2 Hexa 36RH60

zur einfachen Umrüstung der Stihl Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem

bestehend aus: 2x Sägekette STIHL 3/8“ Rapid Hexa RH36RH60 (für 1,6 mm, 40 mm), 1x STIHL Hexa Feile, 1x STIHL Feilengriff Holz

Schnittlänge: 40 cm
Teilung: 3/8“
Treibglieddicke: 1,6 mm
für: MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Werksnummer: 3132 007 4700

Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
10573592	**66,39**	292



Upgrade KIT 3 Hexa 36RH66

zur einfachen Umrüstung der Stihl Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem

bestehend aus: 2x Sägekette STIHL 3/8“ Rapid Hexa 36RH66 (für 1,6 mm, 45 cm), 1x STIHL Hexa Feile, 1x STIHL Feilengriff Holz

Schnittlänge: 45 cm
Teilung: 3/8“
Treibglieddicke: 1,6 mm
für: MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i
Werksnummer: 3132 007 4701

Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
10573593	**74,79**	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Upgrade KIT 4 Hexa 36RH72

zur einfachen Umrüstung der Stihl Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem

bestehend aus: 2x Sägekette STIHL 3/8“ Rapid Hexa 36RH72 (für 1,6 mm, 45 cm), 1x STIHL Hexa Feile, 1x STIHL Feilengriff Holz

Schnittlänge: 50 cm
Teilung: 3/8“
Treibglieddicke: 1,6 mm
für: MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS661
Werksnummer: 3132 007 4702

Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
10573594	**78,99**	292



Upgrade KIT 5 Hexa 36RH84

zur einfachen Umrüstung der Stihl Motorsäge auf das neue Hexa Schneidsystem

bestehend aus: 2x Sägekette STIHL 3/8“ Rapid Hexa 36RH84 (für 1,6 mm, 63 cm), 1x STIHL Hexa Feile, 1x STIHL Feilengriff Holz

Schnittlänge: 63 cm
Teilung: 3/8“
Treibglieddicke: 1,6 mm
für: MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661
Werksnummer: 3132 007 4703

Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
10573595	**91,60**	292

Aufbewahrungsbox für Sägeketten

robuste, leichte Kunststoffbox mit zwei Trennstegen, zum Aufbewahren der Sägeketten




Abmessungen (HxBxL): 40 x 120 x 180 mm
Werksnummer: 0000 8825 900

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579640 *	4,29	292

Pflegeset für Schneidgarnituren

bestehend aus:
- **Prüflehre** zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene
- **Prüflehre** zum Ermitteln des Verschleißzustandes der Kettenräder
- **Feillehre** für 1/4“, 3/8“ P, .325“ und 3/8“, zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Öleintrittsbohrung der Führungsschiene



Werksnummer: 0000 007 1016

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579642	8,57	292

Feilgerät FG 2

Präzisions-Handfeilgerät aus Metall, für Tischbefestigung, **ohne** Feilengriffe und Feile



Werksnummer: 5604 0007 501

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579452	137,82	292

Schraubzwinge für FG 2

für FG 2, für Tischbefestigung (2 Stück erforderlich)



Werksnummer: 5604 8905 800

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579454 *	9,24	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Schärf-Sets

bestehend aus: Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feilenlehre in robuster Tasche

Werksnummer	Teilung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
5605 0071 027	1/4“ und 3/8“ P	**10579630**	**19,41**	292
5605 0071 028	.325“	**10579632**	**19,41**	292
5605 0071 029	3/8“	**10579634**	**19,41**	292
5605 0071 030	.404“	**10579636**	**19,41**	292



Schärf-Set 3/8“ Hexa

bestehend aus: Feilgriff mit Hexa Feile, Flachfeile und Feillehre, in robuste Tasche mit praktischer Gürtelschlaufe

Teilung: 3/8“
Werksnummer: 5607 0071 000

Art.-Nr.	1 Set €/Set	AKG
10573596	**19,41**	292


Feile Hexa

6-kant-Feile zum Nachschärfen der innovativen STIHL 3/8“ Rapid Hexa Sägeketten, für Profis in der Forstwirtschat, optimal abgestimmt auf die Form der Brustwinkel des HEXA-Schneidezahns, ermöglicht ein schnelles und optimales Nachschärfen

Ø: 5,2 mm
Länge: 200 mm
Werksnummer: 5607 7725 201



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10573590	**8,91**	292

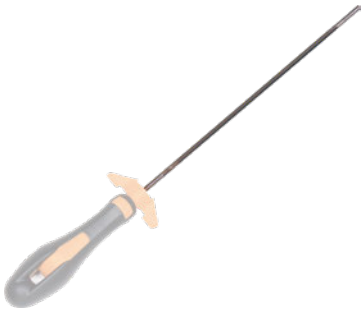

Rundfeile

ohne Feilengriff, passende Rundfeile für alle STIHL Schärfsets und Feilenhalter, langlebige Rundfeile zum Schärfen von Sägeketten

Werkstoff: Stahl, gehärtet
Ø: 3,2 mm
Länge: 150 mm
Werksnummer: 5605 7713 206

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579637	**1,60**	005



Feilenhalter 2-in-1

praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang, ideal für Gelegenheitsanwender, für 1/4“ P-, 3/8“ P-, .325“- und 3/8“-Kettensägen, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL)

Ø	Werksnummer	Teilung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
4 mm	5605 7504 303	3/8“ P	**10579644**	**36,13**	292
4,8 mm	5605 7504 304	.325“	**10579646**	**36,13**	292
5,2 mm	5605 7504 305	3/8“	**10579648 ***	**36,13**	292

Universal-Schärfgerät USG

zum Schärfen sämtlicher Stihl Sägeketten, Kreissägeblätter für Freischneider und Heckenscherenmesser (**ACHTUNG:** für Kreissägeblätter und Heckenscherenmesser ist jeweils ein zusätzlicher Schwenksupport nötig), **inkl. Schwenksupport für Sägeketten und 2 Formschleifscheiben**

Werksnummer: 5203 2000 008



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10579456 *	402,52

Niet-/Entnietgerät NG 7

Kombigerät, zum Nieten und Entnieten von Sägeketten

Werksnummer: 5805 0127 520



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579458 *	253,64	292

Schleifscheibe 3/8“ Hexa

hochwertiges Zubehör für die Erweiterung des Universal-Schärfgeräts, Diamantabziehvorrichtung zur Nachschärfung von Schleifscheiben, praktische Fußspanneinrichtung zur Arbeitserleichterung, Schwenksupport für unterschiedliche Messer, Sägeketten und Sägeblätter

für: 3/8“ Hexa
Werksnummer: 5203 7507 018



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10573591	15,90	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Dolmar

* Benzinsägen fett geschrieben, Elektrosägen sind nicht fett geschrieben

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
109, 111, 115i, 115i H, PS 6000i, PS 6400, PS 6800i, PS 7300, PS 7900, PS 9010	38 cm	3/8“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro	3622 000 0056 3651 000 0056
ES-1800	38 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0064 3685 000 0064 3688 000 0064
ES-172 A	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057
ES-140, ES-160, ES-171A, ES-1600	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057
109, 111, 115i H, PS 6000i	45 cm	3/8“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro	3622 000 0064 3651 000 0064
ES-1800	45 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0072 3685 000 0072 3688 000 0072

Dynamac

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
DY 19 E	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057

Echo

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
CS 4601, CS 4400	33 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0056 3685 000 0056 3688 000 0056
EMS 140, CS 4400	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0053
CS 2600, CS 3000	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0053
CS 4601, CS 4400	38 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0064 3685 000 0064 3688 000 0064
CS 4601, CS 4400	45 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0072 3685 000 0072 3688 000 0072

Efco

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
MS 114 E, MS 116 E	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0049
MS 116 E	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0056

Einhell

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
KSE 1435	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
PES 1435, PES 2000, PES 3000, KSE 1635	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
PES 1840	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057
KSE 1640, KSE 1740, KSE 2000, PES 1540, PES 1640, PES 4000, PES 40/3	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057

Grizzly

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
DEKS 1800-40	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0056

Hitachi

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
CS280A, CS280B, CS350A, CS350B	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0045
CS280A, CS280B, CS350A, CS350B, CS35B	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
CS280A, CS280B, CS350A, CS350B	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057

Homelite

* Benzinsägen fett geschrieben, Elektrosägen sind nicht fett geschrieben

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
XEL ELECTRIC	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0048
SABRE CS 35	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Rapid Micro 3	3636 000 0052
CEL ELECTRIC	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0053
XEL ELECTRIC	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0059
I 4550 B	40 cm	.325“	1,3 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3637 000 0069 3684 000 0069 3687 000 0069

Husqvarna

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
036	33 cm	.325“	1,3 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3637 000 0056 3684 000 0056 3687 000 0056
E 1200, E 1400, E 1500, EL 1400, EL 1600, 350, 359, 362 XP	33 cm	.325“	1,3 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0056 3685 000 0056 3688 000 0056
315 E	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
335 XPT	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
E 1400	37 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
36, 40, 41, 42, E 1400	37 cm	.325“	1,3 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3637 000 0064 3684 000 0064 3687 000 0064
262 XP, 262 XPG, 286 XP	37 cm	3/8“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Super C Rapid Micro	3622 000 0056 3622 000 0056 3651 000 0056
254 XP, 254 XPG, E 1200, E 1400, E 1500, E 1600, EL 1400, EL 1600	38 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro C	3638 000 0064 3628 000 0064 3628 000 0064
136, 141, 340, 345	38 cm	.325“	1,3 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro C	3637 000 0064 3627 000 0064 3627 000 0064
318 E	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0056
262 XP, 262 XPG, 286 XP, 288 XP, 288 XPG, 365, 372 XP, 385 XP, 395 XP, 55	40 cm	3/8“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Super C Rapid Micro	3622 000 0060 3622 000 0060 3651 000 0060
262 XP, 262 XPG, 286 XP, 288 XP, 288 XPG	45 cm	3/8“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Super C Rapid Micro	3622 000 0068 3622 000 0068 3651 000 0068
288 XP, 288 XPG, 365, 372 XP, 385 XP, 395 XP, 55	50 cm	3/8“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Super C Rapid Micro	3622 000 0072 3622 000 0072 3651 000 0072

Ikra

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
KS 1200	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0045
KS 1250, KS 1300 B, KS 1400 A, KS 1400 B, KS 1500 B, Shark 1300	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0052
KS 1500 T 40, KS 1640, EKS 1600 - 40, EKS 1800-40	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0057

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Jonsered

* Benzinsägen fett geschrieben, Elektrosägen sind nicht fett geschrieben

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
2012 EL, 2015 EL, EL 2014	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0045
2040, 2041, 2054, EL 14, EL-2016	33 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro C	3638 000 0056 3628 000 0056 3628 000 0056
2012 EL, 2015 EL, EL 2014	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0050
2040, 2041, 2054, EL 14, EL-2016	38 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro C	3638 000 0064 3628 000 0064 3628 000 0064
2012 EL, 2015 EL, EL 2014	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0057
2040, 2041, 2054, EL 14, EL-2016	40 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro C	3638 000 0066 3628 000 0066 3628 000 0066

Makita

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
UC 3510 A	35 cm	3/8“PMN	1,1 mm	Picco Micro 3	3610 000 0052
UC 4001 A	40 cm	3/8“PMN	1,1 mm	Picco Micro 3	3610 000 0057
5011 B, 5012 B, 5014 B, 5016 B	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0045
DES-300, DES-350, DES-400	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0046
5011 B, 5012 B, 5014 B, 5016 B	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
DES-300, DES-350, DES-400	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
5011 B, 5012 B, 5014 B, 5016 B	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057
DES-300, DES-350, DES-400	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057

Mc Culloch

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
ES-30, ES-35, ES-40	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0044
MAC 12, MAC 14	30 cm	1/4“P	1,3 mm	Picco Micro	3661 000 0064
MC 12, MC 14, **MAC 130, MAC 836 AV**	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0044
EUROMAG 35, ES-30, ES-35, ES-40, EL. MAC 235	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0050
MAC 835 AV, MI. MAC 833 AV	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0050
MC 12, MC 14, **MAC 130**	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0050
ES-30, ES-35, ES-40, MC 12, MC 14, EL. MAC 240, **MAC 130, MAC 836 AV**	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0055
Califor. 2000	45 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0060

Metabo

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
5338	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0044
5338	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0050
5338	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0055
KT 1440, KT 1441	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0059

Partner

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
365 CCS, 1450 EL	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0050
1400 E, **P 351, P 370 CCS**	36 cm	3/8“	1,3 mm	Rapid Super Rapid Super C Rapid Super C3 Rapid Micro	3623 000 0052 3623 000 0052 3624 000 0052 3650 000 0052
3551 CCS	36 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0056
P 340, 345, 351 CCS, 370 CCS	36 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0052
410 CCS, 460 CCS, 510 CCS, 1650 EL	38 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro C	3638 000 0064 3628 000 0064 3628 000 0064

Partner

* Benzinsägen fett geschrieben, Elektrosägen sind nicht fett geschrieben

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
385	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0056
370 CSS	41 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0056
410 CCS, 460 CCS, 510 CCS	40 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro C	3638 000 0066 3628 000 0066 3628 000 0066
410 CCS, 460 CCS, 510 CCS	46 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro C	3638 000 0072 3628 000 0072 3628 000 0072

Sabre

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
S 3350 B	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0052

Shark

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
KS-1300	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0050

Shindaiwa

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
A 090 B, A 150 B, A 180 B	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0045
357	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0045
377, 488	33 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0056 3685 000 0056 3688 000 0056
A 090 B, A 150 B, A 180 B	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0052
357	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 1	3636 000 0052
377, 488	38 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3	3685 000 0064 3688 000 0064
A 090 B, A 150 B, A 180 B	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057
357	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0057
377, 488	40 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0066 3685 000 0066 3688 000 0066

Skil

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
1603 H, 1604 H	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0045
1603 H, 1604 H	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052

Solo

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
613, 630	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0052
636-35	35 cm	3/8“PMN	1,1 mm	Picco Micro	3610 000 0052
634, 641, 639, 644, 645, 650, 651	38 cm	.325“	1,5 mm	Rapid Super Rapid Micro Rapid Micro 3	3638 000 0065 3685 000 0065 3688 000 0065
614 E, 634	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro	3636 000 0058

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Sägeketten für STIHL Motorsägen

* Benzinsägen fett geschrieben, Elektrosägen sind nicht fett geschrieben

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
009, 010, 011, 012, 018, 019 T, 020 T, 020, 021, 023, 025, MS 180, MS 190 T, MS 192 T, MS 200 T, MS 200, MS 210, MS 230, MS 250, E 14, E 140, E 160, E 180, MSE 160, MSE 180, MSE 200	30 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 1	3636 000 0044
009, 010, 011, 012, 020, 021, 023, 025, MS 180, MS 200, MS 210, MS 230, MS 250	30 cm	1/4“	1,3 mm	Rapid Micro	3660 000 0064
009, 017, 018, 019 T, 023 L, MS 170, MS 180, MS 190 T, MS 192 T, HT 70, HT 75, E 14, E 140, MSE 140	30 cm	3/8“PMN	1,1 mm	Picco Mini	3610 000 0044
024, 026, 028, MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	32 cm	.325“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3 Rapid Super	3686 000 0056 3689 000 0056 3639 000 0056
009, 010, 011, 012, 018, 020 T, 020, 021, 023, 025, MS 180, MS 192 T, MS 200, MS 210, MS 230, MS 250, E 14, E 140, E 160, E 180, MSE 140, MSE 160, MSE 180, MSE 200	35 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 1	3636 000 0050
009, 010, 011, 012, 020, 021, 023, 025, MS 200, MS 210, MS 230, MS 250	35 cm	1/4“	1,3 mm	Rapid Micro	3660 000 0072
009, 017, 018, 019 T, 023 L, MS 170, MS 180, MS 190 T, MS 192 T, HT 70, HT 75, E 14, E 140, MSE 140	35 cm	3/8“PMN	1,1 mm	Picco Mini	3610 000 0050
024, 026, 028, MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	37 cm	.325“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3 Rapid Super	3686 000 0062 3689 000 0062 3639 000 0062
029, 034, 036, 038, 039, 044, 046, MS 290, MS 310, MS 341, MS 360, MS 361, MS 361 C, MS 390, MS 440, MS 460, E 20, E 220	37 cm	3/8“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3 Rapid Super Rapid Super 3 Rapid Duo 3	3652 000 0056 3664 000 0056 3621 000 0056 3621 000 0056 3683 000 0056
009, 017, 018, 019 T, 023 L, MS 170, MS 180, MS 190 T, MS 192 T, HT 70, HT 75, E 14, E 140, MSE 140	40 cm	3/8“PMN	1,1 mm	Picco Mini	3610 000 0055
009, 010, 011, 012, 018, 019 T, 020 T, 020, 021, 023, 025, MS 180, MS 190 T, MS 192 T, MS 200, MS 210, MS 230, MS 250, E 14, E 140, E 160, E 180, MSE 140, MSE 160, MSE 180, MSE 200	40 cm	3/8“P	1,3 mm	Picco Micro 3	3636 000 0055
024, 026, 028, MS 200, MS 240, MS 260, MS 270, MS 280	40 cm	.325“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3 Rapid Super	3686 000 0067 3689 000 0067 3639 000 0067
029,034, 036, 038, 039, 044, 046, 064, 066, MS 290, MS 310, MS 360, MS 390, MS 440, MS 460, MS 650, MS 660, E 20, E 220	40 cm	3/8“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3 Rapid Super Rapid Super 3 Rapid Duro 3	3652 000 0060 3664 000 0060 3621 000 0060 3626 000 0060 3683 000 0060
029, 034, 036, 038, 039, 044, 046, 064, 066, MS 290, MS 310, MS 360, MS 390, MS 440, MS 460, MS 650, MS 660, E 20, E 220	45 cm	3/8“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3 Rapid Super Rapid Super 3 Rapid Duro 3	3652 000 0066 3664 000 0066 3621 000 0066 3626 000 0066 3683 000 0066
029, 034, 036, 038, 039, 044, 046, 064, 066, MS 290, MS 310, MS 341, MS 360, MS 361, MS 361 C, MS 390, MS 440, MS 460, MS 650, MS 660, E 20, E 220	50 cm	3/8“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3 Rapid Super Rapid Super 3 Rapid Duro 3	3652 000 0072 3664 000 0072 3621 000 0072 3626 000 0072 3683 000 0072

Sägeketten für STIHL Motorsägen

* Benzinsägen fett geschrieben, Elektrosägen sind nicht fett geschrieben

Typ	Schnittlänge	Teilung	Treibgliedstärke	Kette	Artikelnummer
MS 460 Rettungssäge	50 cm	3/8“	1,6 mm	Rapid Duro Spezial	3944 000 0072
084, 088, MS 880	53 cm	.404“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Super	3668 000 0068 3946 000 0068
034, 036, 038, 039, 044, 046, 064, 066, MS 290, MS 310, MS 341, MS 360, MS 361, MS 361 C, MS 390, MS 440, MS 460, MS 650, MS 660	63 cm	3/8“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Micro 3 Rapid Super Rapid Super 3 Rapid Duro 3	3652 000 0085 3664 000 0085 3621 000 0085 3626 000 0085 3683 000 0085
84, 088, MS 880	63 cm	.404“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Super	3668 000 0080 3946 000 0080
84, 088, MS 880	75 cm	.404“	1,6 mm	Rapid Micro Rapid Super	3668 000 0091 3946 000 0091

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Motorsense FS 40

kleine Motorsense mit vereinfachter Startprozedur, sehr gut zum Rasen trimmen und für Ausputzarbeiten um Bäume, Wege und Treppen auf dem privaten Gartengrundstück

Ausstattung: 2-MIX®Motor mit Spülvorlage, Multifunktionsgriff, Bügelgriff, Stopp-Taster, manuelle Kraftstoffpumpe, Schutzbrille

Hubraum:	27,2 cm³
Leistung:	0,7/1 kW/PS
Schneidwerkzeug:	Mähkopf Autocut 6-2
Länge ohne Schneidwerkzeug:	1,45 m
Tankinhalt:	0,34 l
Gewicht:	4,4 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579102	**226,05**	006



Motorsense FS 56 C-E

vielseitige Motorsense mit vereinfachter Startprozedur, erhöhter Startkomfort, Zweihandgriff zum ergonomischen Flächenmähen, gut zum Rasen trimmen und für Ausputzarbeiten auf dem privaten Gartengrundstück, mit passendem Schneidwerkzeug auch zum Mähen von verfilztem Gras, Schilf und Brennnesseln

Ausstattung: 2-MIX®Motor mit Spülvorlage, ErgoStart (E), ergonomischer Zweihandgriff (Mähhlenker), Stopp-Taster, manuelle Kraftstoffpumpe, Schutzbrille

Hubraum:	27,2 cm³
Leistung:	0,8/1,1 kW/PS
Schneidwerkzeug:	Grasschneideblatt 230 mm / 2 Schneiden
Länge ohne Schneidwerkzeug:	1,7 m
Tankinhalt:	0,34 l
Gewicht:	5,2 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579108	**406,72**	292



Motorsense FS 91

für Flächenarbeiten in zähem Gras, vereinfachter Startvorgang für einfaches Starten, Bediengriff mit Stopptaster, mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle

Ausstattung: 4-MIX®Motor, Doppelschultergurt, Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mähhlenker), werkzeuglose Griffeinstellung, Stopp-Taster, manuelle Kraftstoffpumpe, Luftfilter mit hoher Standzeit, Schutzbrille

Hubraum:	28,4 cm³
Leistung:	0,95/1,3 kW/PS
Schneidwerkzeug:	Grasschneideblatt 230 mm / 2 Schneiden
Länge ohne Schneidwerkzeug:	1,8 m
Tankinhalt:	0,71 l
Gewicht:	5,8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579112	**566,39**	292

In unserem SERVICE - CENTER können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Motorsense FS 131

besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX®- Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten

Ausstattung: 4-MIX®-Motor, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Doppelschultergurt, Multifunktionsgriff, Stopp-Taster, Antivibrationssystem, automatische Dekompression, manuelle Kraftstoffpumpe, Schutzbrille, werkzeuglose Griffeinstellung

Hubraum:	36,3 cm³
Leistung:	1,4/1,9 kW/PS
Schneidwerkzeug:	Grasschneideblatt 230 mm / 2 Schneiden
Länge ohne Schneidwerkzeug:	1,8 m
Tankinhalt:	0,71 l
Gewicht:	5,8 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579115	**684,03**	292

In unserem SERVICE - CENTER können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Motorsense FSA 45

integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige und Ladekabel, das Gerät ist kompakt und ergonomisch geformt, durch den leisen Betrieb ist es ohne Gehörschutz anwendbar, für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, mit Abstandsbügel

Ausstattung: Teleskopierbarer Schaft, einstellbarer Bügelgriff, und Mäheinheit, vertikales Kantenschneiden, Ladezustandsanzeige, Aufbewahrung von Ersatzmessern direkt am Gerät, Abstandsbügel, Aktivierungsschlüssel, Abstandsbügel, Softgriff und Aufhängeöse

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück (integriert)
Laufzeit bis zu:	20 min (PolyCut 2-2) 12 min (Mähfaden)
Schalldruckpegel:	77 dB(A)
Schallleistungspegel:	87 dB(A)
Schneidwerkzeug:	PolyCut 2-2
Länge ohne Schneidwerkzeug:	110 cm
Gewicht:	2,3 kg

18 V | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578908	**116,81**	293



Akku-Motorsense COMPACT FSA 57

mit Akku AK 10 und Ladegerät AL 101, leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung, ideal für die Pflege kleiner Rasenflächen und von Rasenkanten, ergonomisches Arbeiten dank einstellbarer Schaftlänge, für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, werkzeuglose Befüllung des Mähkopfes mit einem Mähfaden

Ausstattung: Softgriff mit Schalthebel, Abstandbügel, Bügelgriff, Zwischenposition für Akku im Gerät, längenverstellbarer Schaft

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	1,6 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	25 min
Schneidwerkzeug:	PolyCut 3-2
Gewicht:	3,5 kg

36 V | 1 Akku 1,6 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578915	**242,86**	293



Akku-Motorsense FSA 86 R

Sologerät, ohne Akku und ohne Ladegerät, leistungsstarkes Gerät in einem modernen Design für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie Bäumen und Sträuchern, ergonomischer Bediengriff mit stufenloser Drehzahlregelung, Rundumgriff, robuster Aluminiumschaft, mit Abstandsbügel

Ausstattung: Gehäuse mit Akkuschacht, Geräteprüfung mit dem Smart Connector, Softgriff mit Schalthebel, Abstandbügel, Rundumgriff, schneller Wechsel des Schneidwerkzeugs, EC Motor mit Werkzeugdirektantrieb

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Lithium-Ion AP-System
Akkuanzahl:	0 Stück
Schalldruckpegel:	77 dB(A)
Schallleistungspegel:	91 dB(A)
Schnittkreis:	350 mm
Schneidwerkzeug:	AutoCut C 6-2
Länge ohne Schneidwerkzeug:	172 cm
Gewicht:	3,2 kg

36 V | ohne Akku

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578953	**284,87**	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Elektro-Motorsense FSE 60

robuste Elektro-Motorsense, sehr gut zum Rasenkanten trimmen und für Ausputzarbeiten um Bäume, Wege und Treppen auf dem privaten Gartengrundstück, auch für kleinere Flächenarbeiten geeignet



Ausstattung: Bügelgriff, Kabelzugentlastung, Schutzbrille

Nennaufnahme:	540 W
Spannung:	230 V
Schalldruckpegel:	83 dB(A)
Schneidkapazität Ø:	350 mm
Schneidwerkzeug:	Mähkopf AutoCut C 6-2
Länge ohne Schneidwerkzeug:	1,53 m
Gewicht:	3,9 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579130	**163,03**	292

In unserem SERVICE - CENTER können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Freischneider FS 311

sehr komfortables Arbeiten dank STIHL Antivibrationssystem, leistungsstarker STIHL Benzin-Freischneider, für Profis wie Landschaftspfleger und Straßenmeistereien

Ausstattung: STIHL 4-MIX®-Motor, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Antivibrationssystem, Universalgurt Advance Plus, werkzeuglose Griffeinstellung, Stopptaster, automatische Dekompression, manuelle Kraftstoffpumpe

Hubraum:	36,3 cm³
Leistung:	1,4/1,9 kW/PS
Schalldruckpegel:	99 dB(A)
Schallleistungspegel:	110 dB(A)
Schneidkapazität Ø:	480 mm
Schneidwerkzeug:	Dickichtmesser 300-3
Länge ohne Schneidwerkzeug:	1,8 m
Tankinhalt:	0,71 l
Gewicht:	7,2 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579117 *	881,51	292

Freischneider FS 361 C-EM

leistungsstarker Freischneider für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten, für Profis in der Landschaftspflege, Landwirtschaft und in Kommunalbetrieben, serienmäßig mit STIHL Dickichtmesser 300-3

Ausstattung: STIHL M-TRONIC, Ergostart (FT), 2-Mix-Motor, Einhand-Multifunktionsgriff, ergonomischer Zweihandgriff (Mählenker), Antivibrationssytem, Universalgurt Advance Plus, werkzeuglose Griffeinstellung, Kompensator, Stopptaster, manuelle Kraftstoffpumpe, Wechsel von Sommer- und Winterbetrieb, großer Kraftstofftank, Luftfilter mit hoher Standzeit

Hubraum:	37,7 cm³
Leistung:	1,7/2,3 kW/PS
Schalldruckpegel:	100 dB(A)
Schneidkapazität Ø:	520 mm
Schneidwerkzeug:	Dickichtmesser 300-3
Länge ohne Schneidwerkzeug:	1,79 m
Tankinhalt:	0,75 l
Gewicht:	8,6 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579125	961,34	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Einfachtraggurt

für FS 38, FS 40, FS 45, FS 50, HL, HT, weich gepolstert, macht längeres Arbeiten entspannter, bequemer und sicherer, Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579408	9,24	292

Universalgurt ADVANCE

besonders ergonomisch, komfortabel und leicht, für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln, für FS 50 bis FS 550



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579416	74,79	292

Universalgurt ADVANCE XXL

bei größerem Körperumfang, besonders ergonomisch, komfortabel und leicht, für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. für FS 50 bis FS 550



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579418	87,39	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Das KombiSystem von STIHL

Mit dem KombiSystem sind Sie draußen auf alles vorbereitet. Ob Sie Flächen kehren, Hecken schneiden oder Laub kehren - wo auch immer es etwas zu tun gibt, Sie erledigen es mit nur einem Gerät.

Schon wieder eine neue Aufgabe? Mit der praktischen Schnellkupplung wechseln Sie ruck zuck und ohne zusätzliches Werkzeug das KombiWerkzeug und können im Handumdrehen an die Arbeit gehen.

KombiMotor KM 56 RC-E

leichter, handlicher KombiMotor mit Rundumgriff für den universellen Einsatz, mit vereinfachter Startprozedur, erhöhter Startkomfort, leicht zu transportieren und zu lagern, praktische Schnellkupplung für den blitzschnellen Werkzeugwechsel, für alle KombiWerkzeuge geeignet

Ausstattung: Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer, ErgoStart (E), 2-MIX®Motor, Traggurt, Schutzbrille, Stopp-Taster, elektronische Zündanlage, Schnellkupplung mit Knebelschraube, teilbarer Schaft, manuelle Kraftstoffpumpe

Hubraum:	27,2 cm³
Leistung:	0,8/1,1 kW/PS
Schalldruckpegel:	96 dB(A)
Länge bis Kupplung:	84 cm
Gewicht:	4,3 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579142	356,30	292

KombiMotor KM 90 RC-E

leichter KombiMotor mit Rundumgriff, hoher Startkomfort, ECOSPEED erlaubt die stufenlose Einstellung der Drehzahl direkt am Bediengriff, je nach Arbeitssituation kann so Kraftstoff gespart oder auch das Wegschleudern von Schnittgut und Steinen reduziert werden, leicht zu transportieren und zu lagern, praktische Schnellkupplung für den blitzschnellen Werkzeugwechsel, für alle KombiWerkzeuge geeignet

Ausstattung: ECOSPEED, 2-MIX®Motor, ErgoStart (E), Schnellkupplung mit Knebelschraube, Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer, manuelle Kraftstoffpumpe, Stopp-Taster, Antivibrationssystem, Teilbarer Schaft, Elektronische Zündanlage

Hubraum:	24,1 cm³
Leistung:	0,9/1,2 kW/PS
Schalldruckpegel:	95 dB(A)
Schallleistungspegel:	109 dB(A)
Länge bis Kupplung:	90 cm
Gewicht:	4 kg



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579147	499,16	292

Tragetasche

ideal für Transport und Aufbewahrung, geeignet für Akku-Heckenscheren HSA 65 und HSA 86, Akku-Heckenschneider HLA 65 und Akku-Blasgerät BGA 85, auch geeignet für alle KombiMotoren, **Lieferung ohne Inhalt**



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578998	42,86	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Sense FS-KM GSB 230-2

ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras

Schneidwerkzeug:	Grasschneideblatt 230 mm / 2 Schneiden
Länge ohne Schneidwerkzeug:	94 cm
Ø:	230 mm
Gewicht:	1,2 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579171	137,82	292



Sense FSB-KM

ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen, gebogener Schaft, nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131 R und KMA 130 R

Schneidwerkzeug:	AutoCut C 6-2
Länge ohne Schneidwerkzeug:	77 cm
Gewicht:	0,7 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579183 *	70,59	292



Kantenschneider FCB-KM

mit gebogenem Schaft, für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern, einstellbare Arbeitstiefe

Länge:	92 cm
Gewicht:	2,3 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579175 *	163,03	292



Kehrwalze KW-KM

ideal zum Kehren von Gehwegen und Straßen, Gummilamellen, inklusive Schutz

Länge:	125 cm
Gewicht:	7,4 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579176 *	494,96	292



Kehrbürste KB-KM

entfernt Schmutz auch aus tiefen Rollen und Furchen, feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, inklusive Schutz

Länge:	125 cm
Gewicht:	6,4 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579178	352,10	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Bodenfräse BF-KM

zerkleinert locker und leicht selbst harte oder schwere lehmige Böden, ideal zum Rekultivieren, Auflockern oder platzsparenden Pflanzen, inkl. Schutz

Arbeitsbreite: 22 cm
Länge: 100 cm
Gewicht: 4,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579172 *	289,08	292



Gestrüppschneider 145° FH-KM

Messerbalken im 145° umfassenden Arbeitsbereich stufenweise einstellbar, zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum, flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, zugelassen für alle KombiMotoren mit Rundumgriff (R)

Länge: 126 cm
Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579168 *	385,71	292



Hoch-Entaster HT-KM

schneidet präzise an hohen Ästen, kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, leichtes Magnesium-Getriebe mit robustem Asthaken, kompakt und einfach zu transportieren

Schnittlänge: 30 cm
Länge: 126 cm
Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579184	331,09	292

Heckenschneider 0-135° HL-KM

zum Schneiden hoher Hecken und für den Einsatz in Bodennähe, für Rückentragsystem RTS zugelassen, stufenweise einstellbar, mit platzsparender Transportstellung, mit geradem Messerbalken

Länge: 160 cm
Gewicht: 2,6 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579162	389,92	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Schaftverlängerung für HT-KM

für Hoch-Entaster HT-KM

Werkstoff: Stahl
Länge: 100 cm
Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579188 *	**78,99**	292



Carbon-Schaftverlängerung

für Hoch-Entaster HT-KM und Heckenschneider HL-KM
extraleicht

Werkstoff: Schaftrohr aus Carbon; Hohlwelle aus Aluminium
Länge: 100 cm
Gewicht: 0,9 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579191 *	**116,81**	292

Winkelgetriebe

für Hochentaster HT 101, HT 131, HTE 60 und KombiWerkzeuge HT-KM, HL-KM (0°)-Version



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579194 *	**108,40**	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Fadenkopf Tap&Go

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	3 Stück €/Stück	AKG
	10510226	**8,50**	**6,50**	284

Mähkopf AutoCut

für schwache Vegetation und Gras an Hindernissen, 2-fädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten, der Mähfaden wird nach Auftippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt

(A) fett gesetzte Ziffern zeigen an, mit welchem Faden-Ø der Mähkopf in der Erstausstattung bestückt ist



Typ	Mähfaden-Ø[1]	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
AutoCut 2-2	**1,6**(A)	FSA 56, FSE 52	**10579380**	**14,71**	292
AutoCut C 4-2	**2**(A)	FSA 65, 85	**10579382**	**17,48**	292
AutoCut C 6-2	**2**(A)/2,4	FS 38, 40, 45, 50, 50 C-E, FSE 60, 71, 81	**10579371**	**21,09**	292
AutoCut 25-2	**2,4**(A)/2,7	FS 55, 56, 80, 85, 87, 90, 100, 120, 130, FR 130 T, 350, 450, 480, 480 C-F	**10579372**	**26,05**	292
AutoCut 40-2	**2,7**(A)/3/3,3	FS 300, 310, 350, 400, 450, 480	**10579374**	**33,87**	292



Mähfaden rund

aus abriebfestem und langzeitelastischem Material

Typ	Ø	Länge	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
AutoCut C 4-2; C 5-2; C 6-2	2 mm	14 m	grün	**10579802**	**4,96**	292
AutoCut C 4-2; C 5-2; C 6-2	2 mm	123 m	grün	**10579806**	**20,50**	292



Mähfaden rund und leise

aus abriebfestem und langzeitelastischem Material

Typ	Ø	Länge	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
AutoCut 2-2	1,6 mm	20 m	blau	**10579808**	**5,55**	292
AutoCut 25-2	2,4 mm	14 m	orange	**10579810**	**6,39**	292
AutoCut 25-2	2,4 mm	86 m	orange	**10579812**	**22,52**	292
AutoCut 25-2	2,4 mm	253 m	orange	**10579385**	**45,38**	292
AutoCut 40-2	2,7 mm	9,8 m	rot	**10579816**	**6,13**	292
AutoCut 40-2	2,7 mm	68 m	rot	**10579818**	**22,27**	292
AutoCut 40-2	2,7 mm	208 m	rot	**10579387**	**45,38**	292



Mähkopf DuroCut

Typ	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
DuroCut 20-2	FS 55, 56, 70, 89, 91, 94, 111, 131, 240	**10579821**	**41,26**	292
DuroCut 40-4	FS 260, 311, 360, 410, 460, 490, 510, 560	**10579825**	**53,78**	292



Fadenstücke für DuroCut

Größe	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
L	DuroCut 5-2 und 20-2	**10579830**	**5,13**	292
XL	DuroCut 20-2 und 40-4	**10579832**	**7,48**	292
XXL	DuroCut 40-4	**10579834**	**10,84**	292



Mähkopf PolyCut 2-2

Mähkopf mit 2 Kunststoffmessern, bestens geeignet zum Schneiden von max. mittelhohem Gras im Hausgarten und zur Pflege von Rasenkanten, wechsel der Messer geht schnell und werkzeuglos, der Mähkopf kann optional auch mit Fadenstücken mit einem Durchmesser von 1,6 mm befüllt werden

Typ: PolyCut 2-2
für: FSA 45

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579660	**12,77**	292



Kunststoffmesser für PolyCut 2-2

Inhalt: 8 Stück

Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
10579672	**2,44**	292



Mähkopf PolyCut 6-2

mit 2 beweglichen Kunststoffmessern, optimiert für die Anwendung mit Akkumotorsensen, Mähkopf kann auch mit Mähfaden bestückt werden, schneller Arbeitsfortschritt durch großen Mähkreis von 330 mm, vielseitiges Schneidwerkzeug für Aufputz- und Flächenmäharbeiten

Typ: PolyCut 6-2
für: FS 38, FS 40, FS 45 und FSB-KM


Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579663	**19,50**	292



Kunststoffmesser für PolyCut 3

Inhalt: 12 Stück

Art.-Nr.	1 Satz €/Satz	AKG
10579670	**4,45**	292



Grasschneideblatt

aus Stahl, verwendbar für Flächenarbeiten in zähem Gras

Ø: 230 mm

Typ	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
8 Schneidkanten	FS 55, 56, 80, 85, 90, 100, 120, 130, FR 85 T, FR 350, 450	**10579390**	**18,40**	292
4 Schneidkanten	FS 300, 310, 350, 400, 450, 480	**10579392 ***	**17,14**	292



Dickichtmesser

aus Stahl, zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilzten Gras und Gestrüpp, zum Zurückschneiden von Dornenhecken

Ø	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
250 mm	FS 80, 85, 90, 100, 120, 130, FR 85 T, FR 350, 450	**10579400**	**30,25**	292
300 mm	FS 300, 310, 350, 400, 450, 480	**10579402**	**33,36**	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Akku-Blasgerät BGA 45

integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige, handliches, kompaktes und ergonomisches Gerät zur Reinigung kleinerer Flächen im hausnahen Bereich, mit Runddüse

Ausstattung: Softgriff und Aktivierungsschlüssel

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Laufzeit bis zu:	10 min
Schalldruckpegel:	76 dB(A)
Schallleistungspegel:	86 dB(A)
Gewicht:	2 kg

18 V | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578880	116,81	293



Akku-Blasgerät COMPACT BGA 57

mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101, zum befreien von Rasen, Hof und Einfahrten von Laub, Grünschnitt oder Schmutz, perfekt ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten, mit Runddüse, der Softgriff mit Ergohebel absorbiert einen Teil der Vibrationen und ist außerordentlich grifffreundlich , das dreistufige längenverstellbare Blasrohr lässt sich schnell an die Größe des Anwenders anpassen, dadurch wird ein Verlust von Blaskraft durch zu großen Abstand vom Boden vermieden

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	3,2 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	22 min
Schalldruckpegel:	79 dB(A)
Schallleistungspegel:	90 dB(A)
Blaskraft:	9 N
Gewicht:	2,3 kg

36 V | 1 Akku 3,2 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578911	242,86	293

Blasgerät BG 56

für Hausbesitzer, Landschaftsgärtner und Kommunen, schnelles Befreien aller Flächen von Laub oder gemähtem Gras, komfortable Handhabung mit ergonomisch geformtem Griff, einfach zu bedienendes Benzin-Blasgerät, starke Blaswirkung

Ausstattung: 2-MIX®-Motor, STIHL Elaststart, Einhandbedienung, manuelle Kraftstoffpumpe

Hubraum:	27,2 cm³
Schalldruckpegel:	90 dB(A)
Blaskraft:	13 N
Gewicht:	4,1 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579199	335,29	292

Blasgerät BR 500

integrierter Schalldämpfer reduziert deutlich das Betriebsgeräusch, somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung, gummierter 2-Komponenten-Griff, breite, ergonomisch geformte Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stopp-Taster, Tragegriff

Ausstattung: 4-MIX®-Motor, Antivibrationssystem, Schalldämpfer, Multifunktionsgriff, komfortables Tragsystem

Hubraum:	64,8 cm³
Schalldruckpegel:	90 dB(A)
Luftdurchsatz:	1.380 m³/h
Blaskraft:	22 N
Gewicht:	10,1 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579198	726,05	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Akku-Saughäcksler SHA 56

Sologerät ohne Akkus und ohne Schnellladegerät, zur schnellen und effizienten Reinigung kleinerer Flächen von Laub und Unrat im hausnahen Bereich, ergonomische Bedienung als Blasgerät oder Saughäcksler mit drehbarem Handgriff, asymmetrisch geformter 40-l Fangsack für Komfort beim Saughäckseln, schneller Wechsel von Blas- in Saugbetrieb durch werkzeuglosen Umbau

Ausstattung: ergonomisch, drehbarer Handgriff, werkzeugloser Umbau, hoher Reinigungskomfort, Häckselstern aus Metall, stufenlose Drehzahlregulierung, zweistufig Längenverstellbares Blasrohr, Zwischenposition für Akku im Gerät

(A) Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	-
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
Schalldruckpegel:	81 dB(A)
Schallleistungspegel:	94 dB(A)
Blaskraft:	8 N(A)
Luftmenge:	560 m³/h
Luftgeschwindigkeit:	max. 61 m/s

36 V | ohne Akku | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579209 *	**234,45**	293



Akku-Saughäcksler SHA 56 Akku+Ladegerät

mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101, zur schnellen und effizienten Reinigung kleinerer Flächen von Laub und Unrat im hausnahen Bereich, ergonomische Bedienung als Blasgerät oder Saughäcksler mit drehbarem Handgriff, asymmetrisch geformter 40-l Fangsack für Komfort beim Saughäckseln, schneller Wechsel von Blas- in Saugbetrieb durch werkzeuglosen Umbau

Ausstattung: ergonomisch, drehbarer Handgriff, werkzeugloser Umbau, hoher Reinigungskomfort, Häckselstern aus Metall, stufenlose Drehzahlregulierung, zweistufig Längenverstellbares Blasrohr, Zwischenposition für Akku im Gerät

(A) Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	2,0 Ah/144 Wh
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	10 min
Schalldruckpegel:	81 dB(A)
Schallleistungspegel:	94 dB(A)
Luftdurchsatz:	560 m³/h
Blaskraft:	8 N(A)
Luftgeschwindigkeit:	max. 61 m/s

36 V | 1 Akku 2,0 Ah | Li-Ion

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579210 *	**360,50**	293

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Saughäcksler SH 56

auch als Blasgerät einsetzbar, stufenlose Drehzahlregulierung

Ausstattung: 2-MIX®Motor, Tragegurt, Einhandbedienung, manuelle Kraftstoffpumpe, Runddüse

Hubraum: 27,2 cm³
Schalldruckpegel: 94 dB(A)
Luftdurchsatz: 710 m³/h
Gewicht: 5,2 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579207	385,71	292

Elektro-Saughäcksler SHE 71

geräuscharm, für das Entfernen von Laub oder Grasresten für den hausnahen Bereich, auch als Blasgerät einsetzbar, werkzeugloser Umbau zwischen Saug- und Blasbetrieb, konsequent lärmreduziert

Ausstattung: integrierte Kabelzugentlastung, Saugsack, Blasrohr, Flachdüse

Nennaufnahme: 1.100 W
Spannung: 230 – 240 V
Schalldruckpegel: 85 dB(A)
Luftdurchsatz: 580 m³/h
Gewicht: 4,1 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579208	167,23	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

STIHL



Erdbohrgerät BT 131

komfortables Einmann-Bohrgerät zum Bohren von Erdlöchern bis 200 mm Durchmesser, duchzugsstarker Motor mit niedrigen Emissionswerten, Vibrationsgedämpfter Griffrahmen und QuickStop-Bohrerbremse, die bei Verhaken des Bohrers am Oberschenkel des Benutzers ausgelöst wird und das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand bringt, für vielfältige Aufgaben vom Bohren einfacher Erdlöcher bis zur Entnahme von Bodenproben, reichhaltige Auswahl an Bohrwerkzeugen

Ausstattung: 4-MIX®-Motor mit vergrößertem Kraftstofftank, Langzeit-Luftfiltersystem, Multifunktionsgriff, QuickStop-Bohrerbremse, großflächiges Anlagepolster, Vibrationsgedämpfter Griffrahmen

Lieferung ohne Bohrwerkzeug

Hubraum:	36,3 cm³
Leistung:	1,4/1,9 kW/PS
Drehzahl:	200 U/min
Schalldruckpegel:	92 dB(A)
Gewicht:	10 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579244 *	**1.078,99**	292

STIHL



Erdbohrer

für Erdbohrgerät BT 130

Länge: 695 mm

Ø	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
40 mm	**10579250 ***	**142,02**	292
60 mm	**10579252 ***	**163,03**	292
90 mm	**10579254 ***	**175,63**	292
120 mm	**10579256 ***	**192,44**	292
150 mm	**10579258 ***	**205,04**	292
200 mm	**10579260 ***	**221,85**	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Pflanzschnecke
für Erdbohrgerät BT 130

Ø: 150 mm
Länge: 525 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579262 *	**146,22**	292



Pflanzlochbohrer Herzkrümler
für Erdbohrgerät BT 130

Ø: 260 mm
Länge: 660 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579264 *	**175,63**	292

Schaftverlängerung für BT 131
für Erdbohrgerät BT 130



Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
250 mm	**10579265 ***	**62,18**	292
450 mm	**10579266 ***	**66,39**	292

In unserem SERVICE - CENTER können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Akku-Gehölzschneider GTA 26

mit Akku und Ladegerät, für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz

Ausstattung: rutschfester Bediengriff für perfekte Ergonomie., werkzeugloser Kettenwechsel, flexible Schutzhaube, Ladezustandsanzeige

Lieferumfang: 1x Akku-Gehölzschneider GTA 26 mit flexibler Schutzhaube, 1x Akku 10,8 V/ 2,1 Ah, 1x Standardladegerät AL 1, Akku-Ladezeit 55 min/70min (80 %/100 %), 1x Transporttasche schwarz/orange mit Ösen zur Wandmontage

Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	2,1 Ah
Akkutyp:	Lithium-Ion AS-System
Schiene:	10 cm
Sägekettenteilung:	1/4“ P

10,8 V | 1 Akku 2,1 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579195	**150,42**	293

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Sägekette Picco Micro 3 (PM3) für Gehölzschneider

Rückschlag- und vibrationsarm, Ideal für Hochentaster und Motorsägen mit geringer Leistung, für Privatanwender, Gartenbesitzer und Handwerker, sehr flache und schmale Bauweise, geeignet für Hochentaster und kompakte Motorsägen

Sägekettenteilung: 1/4“ P
Treibglieddicke: 1,1 mm/.043“
Werksnummer: 3670 000 0028



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579323	11,93	292

Führungsschiene Light für GTA 26

robuste Leichtbauschiene mit 10 cm Gesamtlänge, für die Grundstücks- und Gartenpflege, für Privatanwender

Schiene: 10 cm/4“
Treibglieddicke: 1,1 mm
für: MS 150, MSA 160, MSA 200
Werksnummer: 3005 000 3105



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579381	15,80	292



Akku-Strauchschere HSA 26

mit Akku AS 2 und Ladegerät AL 1, leicht und kompakt, mit 2 Messern für Gras und Sträucher, für Formschnitte und Pflege von Hecken und das Trimmen von Rasenkanten, liegt bequem in der Hand dank des ergonomischen und gummierten Griffs, für die Grundstücks- und Gartenpflege, hohe Präzision und Schnittleistung durch STIHL Messergeometrie

Ausstattung: Softgriff mit Schalthebel und Sperrhebel, Schnellwechseltaste für Messer, Schneidwerkzeuge und Doppelhubmesser Textiltasche mit Aufhängösen

Akkuspannung:	10,8 V
Akkuleistung:	2,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Hubzahl:	2.200 /min
Schalldruckpegel:	67 dB(A)
Schallleistungspegel:	80 dB(A)
Schnittlänge:	20 cm
Zahnabstand:	19 mm
Länge:	50 cm
Gewicht:	0,8 kg

10,8 V | 1 Akku 2,0 Ah | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578901	**125,21**	293

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Benzin-Heckenschere HS 45

ausgesprochen leichte Einsteiger-Heckenschere für die Heckenpflege im Hausgarten, sehr gut für den Trimmschnitt von niedrigen bis brusthohen Hecken und Formsträuchern, die spezielle Messergeometrie sorgt für einen sauberen, präzisen Schnitt



Ausstattung: ElastoStart, Antivibrationssystem, doppelseitiges Schneidmesser, Langzeit-Luftfiltersystem, einseitig geschliffenes Schneidmesser, Aufhängeöse im Handgriff, elektronische Zündanlage, manuelle Kraftstoffpumpe

Hubraum:	27,2 cm³
Leistung:	0,75/1 kW/PS
Hubzahl:	3.800 /min
Schalldruckpegel:	97 dB(A)
Schnittlänge:	45 cm
Zahnabstand:	30 cm
Länge:	95 cm
Gewicht:	4,7 kg

0,75 KW 1 PS | Schnittlänge 45 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579222	293,28	292

Benzin-Heckenschere HS 82 R

professionelle Heckenschere in Rückschnittausführung, sowohl für den senkrechten als auch waagrechten Schnitt geeignet, geringes Gewicht und niedrige Vibrationsbelastungen, speziell abgestimmtes Getriebe für niedrige Messergeschwindigkeit und damit besonders geeignet für einen kräftigen Schnitt



Ausstattung: 2-MIX®Motor, Rückschnitt-Variante, Antivibrationssystem, drehbarer Multifunktionsgriff, doppelseitiges Schneidmesser, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffenes Schneidmesser, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, Aufhängeöse im Handgriff, manuelle Kraftstoffpumpe

Hubraum:	22,7 cm³
Leistung:	0,7/1 kW/PS
Hubzahl:	3.200 /min
Schnittlänge:	60 cm
Zahnabstand:	38 mm
Länge:	120 cm
Gewicht:	5,3 kg

0,7 KW 1 PS | Schnittlänge 60 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579229 *	696,64	292

In unserem SERVICE - CENTER können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.



Akku-Heckenschere HSA 45

integrierter Akku mit Ladezustandsanzeige und Ladekabel, das Gerät ist kompakt und ergonomisch geformt, durch den leisen Betrieb ist es ohne Gehörschutz anwendbar, mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen und dünnen Ästen im hausnahen Bereich

Ausstattung: Softgriff, Aktivierungsschlüssel, Führungsschutz mit Einhängöse, Schwersystem mit einseitig geschliffenen und beidseitig schneidenden Messern

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-Ion
Laufzeit bis zu:	40 min
Hubzahl:	2.500 /min
Schalldruckpegel:	54 dB(A)
Schallleistungspegel:	77 dB(A)
Schnittlänge:	50 cm
Zahnabstand:	24,1 mm
Länge:	91 cm
Gewicht:	1,3 kg

18 V | Li-Ion | Schnittlänge 50 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578913	**116,81**	293



Akku-Heckenschere COMPACT HSA 56

mit Akku AK 10 und Ladegerät AL 101, leichte Heckenschere mit beeindruckender Schnittleistung, Messer mit Tropfenform sorgt für mehr Sicherheit und ein sauberes Schnittbild, ausbalanciert im Seiten- und Kopfschnitt, Akku ist gegen Herausfallen durch Zwischenposition gesichert

Ausstattung: leiser Betrieb, innovatives Schersystem, Zwischenposition für Akku im Gerät, Softgriff mit Schalthebel, Führungsschutz, doppelseitiges Schneidmesser, Zweihandschaltung, Aufhängeöse

Akkuspannung:	36 V
Akkuleistung:	1,6 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	1 Stück
Laufzeit bis zu:	30 min
Hubzahl:	2.800 /min
Schalldruckpegel:	80 dB(A)
Schnittlänge:	45 cm
Zahnabstand:	30 mm
Länge:	94 cm
Gewicht:	2,9 kg

36 V | 1 Akku 1,6 Ah | Li-Ion | Schnittlänge 45 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578914	**242,86**	293



Akku-Heckenschere HSA 86

ohne Akku und Ladegerät, zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen, mit Lithium-Ionen Akku und beidseitig diamatgeschliffenen Messern

Ausstattung: doppelseitiges Schneidmesser, optimierter Schnittschutz, EC-Motor, Zweihandschaltung, Bügelgriff, Führungsschutz, funktionelles Design, Messerschutz, Aufhängeöse

Akkuspannung:	36 V
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	0 Stück
für Akku:	AP 80, AP 120, AP 160, AP 180, AP 300
Laufzeit bis zu:	80 min
Schalldruckpegel:	83 dB(A)
Schnittstärke:	26 mm
Schnittlänge:	62 cm
Zahnabstand:	33 mm
Länge:	114 cm
Gewicht:	4,4 kg

36 V | ohne Akku | Li-Ion | Schnittlänge 62 cm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578964	**339,50**	292

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Heckenschere HSE 42

sehr leicht und handlich, zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen, Zweihandschaltung mit Schalthebelsperre



Ausstattung: kleiner Handschutz, kraftvoller Motor, leicht, leise und vibrationsarm, mechanische Messerbremse, schnelle Schneidmesser, verriegelbare Kabelzugentlastung

Nennaufnahme:	420 W
Spannung:	220 – 240 V
Schalldruckpegel:	84 dB(A)
Schnittlänge:	45 cm
Zahnabstand:	21 mm
Länge:	92 cm
Gewicht:	3 kg

420 W | Schnittlänge 45 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579218	116,81	292

Heckenschere HS 45

patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 s) für mehr Sicherheit, sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°, Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper, Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Nennaufnahme:	450 W
Hubzahl:	3.100 /min
Schalldruckpegel:	82 dB(A)
Schnittstärke:	18 mm
Schnittlänge:	45 cm
Kabel:	0,3 m
Gewicht:	3,4 kg

450 W | Schnittlänge 45 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10570204	145,00	005

Heckenschere HS 8755

patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite, geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten, patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 s) für mehr Sicherheit, Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit, sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°, Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper, ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage, gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe, Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation, Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe, Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen



Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Nennaufnahme:	560 W
Hubzahl:	3.100 /min
Schalldruckpegel:	84 dB(A)
Schnittstärke:	20 mm
Schnittlänge:	55 cm
Kabel:	0,3 m
Gewicht:	3,9 kg

560 W | Schnittlänge 55 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10570209	193,00	288

In unserem **SERVICE - CENTER** können Sie Ihre STIHL-Maschinen warten und reparieren lassen.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Heckenschere HS 8765

patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50 % mehr Reichweite, geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten, patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 s) für mehr Sicherheit, Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200 % längere Standzeit, sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°, Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit, Metabo S-automatic Sicherheitskupplung schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper, ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage, gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe, Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation, Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe, Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung, Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Lieferumfang: Anstoßschutz, Aufbewahrungsbehälter

Nennaufnahme:	560 W
Hubzahl:	3.100 /min
Schalldruckpegel:	84 dB(A)
Schnittstärke:	20 mm
Schnittlänge:	65 cm
Kabel:	0,3 m
Gewicht:	4 kg

560 W | Schnitt-länge 65 cm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10570211	208,00	288

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Heckenscheren-Pflegeöl

kann zur Aufbewahrung der Heckenscheren in den mitgelieferten Aufbewahrungsbehälter eingefüllt werden, schützt die Scherenmesser vor Korrosion

Inhalt: 1 l

Art.-Nr.	1 Dose €/Dose	AKG
10570220	31,75	284

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Viertaktmotorenöl HD 30

Inhalt: 600 ml



	Art.-Nr.	1 Flasche €/Flasche	AKG
	10512768	**7,70**	284



Zweitaktmotorenöl HP

Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten, gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, Leistungsklasse JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1:50, für alle STIHL Motoren geeignet

Typ	Inhalt	für	Art.-Nr.	1 Flasche €/Flasche	AKG
	0,1 l	5 l	**10579460**	**2,90**	292
	1 l	50 l	**10579461**	**14,80**	292
Dosierflasche	1 l	50 l	**10579462**	**17,65**	292



Zweitaktmotorenöl HP Ultra

vollsynthetisch, mit hervorragenden Schmiereigenschaften, extrem rückstandsarme Verbrennung durch aschefreie Additive, geeignet für Dauereinsatz bei höchsten motorischen Anforderungen, besonders schwefelarm und biologisch abbaubar über 80 % in 21 Tagen, Leistungsklasse JASO-FB, ISO-L-EGB, wird im Verhältnis 1:50 dem Ottokraftstoff beigemischt

Typ	Inhalt	für	Art.-Nr.	1 Flasche €/Flasche	AKG
	0,1 l	5 l	**10579840**	**3,90**	292
Dosierflasche	1 l	50 l	**10579842**	**25,90**	292



Kraftstoff MotoMix 1:50

vorgemischter Kraftstoff (1:50) für alle STIHL Motoren, optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln, mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer, enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorenfreundlich durch geringe Emissionen, hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren, zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL Motoren und STIHL MotoMix sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft

Inhalt: 5 l

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579465	**27,40**	292



Kraftstoff MotoMix ECO

für optimale Leistung, exzellente Motorschmierung und höchste Sauberkeit, gebrauchsfertiges Kraftstoffgemisch (1:50) für alle STIHL 2-Takt-Motoren, 10 Prozent Anteil an Rohstoffen aus regenerativen Quellen, mindestens 8 Prozent geringerer CO2-Ausstoß im Vergleich zu STIHL MotoMix, nachhaltig: Kanister besteht zu mindestens 50 Prozent aus Recyklat

Inhalt: 5 l

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579467	**28,50**	292



Sägekettenhaftöl SynthPlus

hervorragend gegen Verschleiß, der teilsynthetische Hochleistungs-schmierstoff besteht aus hochwertigen Frischölen, gegen Verharzung bei längeren Standzeiten, Fließfähig bis -25 °C

Inhalt	Art.-Nr.	Palette Stück	1 Stück €/Stück	AKG
1 l	**10579466**	-	**10,45**	292
5 l	**10579468**	28	**23,20**	292



Sägekettenhaftöl BioPlus

besonders umweltfreundlich bei hervorragenden Schmier-und Hafteigen-schaften, wird im Boden im kürzester Zeit vollständig abgebaut und wurde deshalb mit dem Umweltschutzzeichen Blauer Engel‘ ausgezeichnet

Inhalt	Art.-Nr.	Palette Stück	1 Stück €/Stück	AKG
1 l	**10579470**	-	**13,80**	292
5 l	**10579472**	28	**33,50**	292

Kombi-Kanister Standard

mit **UN-Zulassung**, Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
orange	**10579474**	**29,50**	292
transparent	**10579476**	**29,50**	292



Einfüllsystem für Kraftstoff

zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen, für STIHL Kombikanister, STIHL Benzinkanister bis max. 5 l und MotoMix Stan-dardgebinde, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579478	**12,61**	292



Einfüllsystem für Kettenhaftöl

zum einfachen Betanken der Geräte ohne Über-füllen, für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579479	**12,61**	292



Getriebefett

Inhalt: 80 g

für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
Heckenscheren und Elektrosägen	**10579482**	**6,75**	292
Motorsensen und Freischneider	**10579486**	**6,75**	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Harzlöser

Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz, für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen

Inhalt: 300 ml



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579488	**14,90**	292

Akkus AP

leistungsstark und langlebig, kompatibel mit allen Geräten des STIHL Akku-Systems AP, mit 4 praktischen LED-Leuchten für die Betriebszustandsanzeige, kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 300 und AL 500



Akkuspannung: 36 V
Akkutyp: Li-Ion

36 V | Li-Ion

Typ	Akkuleistung	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
AP 200	2,6/187 Ah/Wh	**10578984**	**196,64**	292
AP 300	6,3/227 Ah/Wh	**10578993**	**259,66**	292

Akku AK 20

für das Akku-System COMPACT, Laufzeit abhängig je nach Gerätetyp, mit Ladezustandsanzeige (LED), kompatibel mit den Ladegeräten AL 101, AL 100, AL 300 und AL 500



Akkuspannung: 36 V
Akkuleistung: 2,0/144 Ah/Wh
Akkutyp: Li-Ion

36 V | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578919 *	**125,21**	293

Akku rückentragbar AR 1000

Rückentragbarer Lithium-Ionen-Akku, robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und Bodenplatte, komfortables, ergonomisches Rücken-Tragsystem mit Beckengurt, einstellbarer Brustgurt, Ladezustand-Anzeige mit 6 LED, Anschlussleitung mit Stecker und AP-Adapter inkl. Adaptertasche, für ganztägige Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen, regentauglich durch anbaubaren Regenschutz



Akkuspannung: 36 V
Akkuleistung: 626 Wh
Akkutyp: Li-Ion

36 V | Li-Ion

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578997 *	**797,48**	292

Übersicht Akku-Laufzeiten

Gerät		mit **100** % Ladung				
		AP 80	**AP 115**	**AP 160**	**AP 300**	**AR 900**
STIHL	MSA 160 C-BQ	nicht empfohlen	bis zu 23 min	**bis zu 35 min**(A)	bis zu 52 min	bis zu 180 min
STIHL	MSA 200 C-BQ	nicht empfohlen	nicht empfohlen	nicht empfohlen	bis zu 45 min	bis zu 160 min
STIHL	FSA 65	**bis zu 30 min**(A)	bis zu 40 min	bis zu 60 min	bis zu 90 min	bis zu 330 min
STIHL	FSA 85	bis zu 15 min	bis zu 20 min	**bis zu 30 min**(A)	bis zu 45 min	bis zu 160 min
STIHL	HSA 66	**bis zu 45 min**(A)	bis zu 80 min	bis zu 80 min	bis zu 180 min	bis zu 660 min
STIHL	HSA 86	**bis zu 60 min**(A)	bis zu 80 min	bis zu 120 min	bis zu 180 min	**bis zu 660 min**(A)
STIHL	BGA 85	bis zu 10 min	bis zu 13 min	bis zu 20 min	bis zu 30 min	**bis zu 110 min**(A)

(A) **empfohlene Garnitur**

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Standardladegerät AL 101

für Akkus AP und AK, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und passiver Akku-Kühlung, Kabelaufwicklung mit Klettband, Wandmontage möglich

Spannung: 230 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578985	49,58	293



Schnellladegerät AL 300

robustes Gerät für Akkus AP, mit Betriebszustandsanzeige und Luftkühlung

Spannung: 230 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578988	116,81	292



Schnellladegerät AL 500

hoher Ladestrom zum sehr schnellen und schonenden Laden der STIHL Akkus AP 115, AP 180, AP 300 und AR 900, Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung

Spannung: 230 V

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578989 *	163,03	292

Akku-Gürtel mit Traggurt

komfortabler Traggurt zur Gewichtsverteilung auf die Schultern, einfach an den robusten und ergonomischen Akku-Gürtel befestigen



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578000 *	49,58	292

Zusatztasche Akku-Gürtel

zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhen und Harzlöserspray, zur Befestigung am Akku-Gürtel



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578992 *	21,01	292

Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Anschlussleitung



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10578002 *	142,02	292

Adapter AP

für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP oder einem STIHL Akku AR in Verbindung mit einem Gerät mit Akku-Schacht



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578004 *	**49,58**	292

Akku-Boxen

zur platzsparenden und bequemen Mitnahme von Akkus und Ladegerät, mit Sortimo L-BOXXen und Sortimo Globelsst Fahrzeugsystem kompatibel



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
mit Einlage für 2 oder Akkus AP mit einem Ladegerät AL 300 oder AL 500	**10578999 ***	**57,98**	292
mit Anti-Rutschmatte, für z. B. Akkus AP oder AR und Ladegeräte	**10579000 ***	**74,79**	292

Tragetasche

ideal für Transport und Aufbewahrung, geeignet für Akku-Heckenscheren HSA 65 und HSA 86, Akku-Heckenschneider HLA 65 und Akku-Blasgerät BGA 85, auch geeignet für alle KombiMotoren, **Lieferung ohne Inhalt**



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10578998	**42,86**	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Sägebock Holz

leichte Ausführung, zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg

Werkstoff: Holz



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579426	51,26	292

Fällheber

zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen, aus Spezial-Stahllegierung

Länge: 800 mm
Gewicht: 1,8 kg



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579598	57,98	292



Fällheber lang

zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen, aus Spezial-Stahllegierung

Länge: 1.300 mm
Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579600	91,60	292

Handsappie

zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holzscheiben, deutsche Form

Stiel: Esche
Größe: 35 cm
Gewicht: 500 g



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10579602	37,82	292

Fäll- und Schnitt-Kunststoffkeile

schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils

Werkstoff: Polyamid, schlagzäh



Länge	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
19 cm	mittleres Holz	**10579612**	**11,51**	292
23 cm	mittleres und stärkeres Holz	**10579614**	**14,62**	292
25 cm	vergrößerten Keilwinkel	**10579616**	**18,40**	292

Fäll- und Spaltkeile

mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz, Rückhalteschuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fällschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung

Werkstoff: Aluminium



Gewicht	für	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
600 g	kleine Stamm-Ø	**10579620**	**26,72**	292
800 g	mittlere Stamm-Ø	**10579624**	**31,60**	292

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Häcksler UD2500

für den privaten und semiprofessionellen Einsatz, selbsteinziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich, große Bedienfläche, Aluminiumfrontblende zum einfachen Wechsel der Fräswalze, werkzeuglose Verriegelung des Aufsatzes auf der Fangbox



Lieferumfang: Auffangbehälter, Messerwalze

Nennaufnahme:	2.500 W
Spannung:	230 V
Schalldruckpegel:	84,4 dB(A)
Auffangbehälter:	67 l
Schnittstärke:	45 mm
Schnittgeschwindigkeit:	40 /min
Gewicht:	27,6 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10510640	**269,75**	005



Rasenmäher Elektro ELM4120

ideal für den Stadtgarten sowie kleine und mittlere Rasenflächen, stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylen-Gehäuse, ergonomischer Führungsholm für präzises Manövrieren, randnahes Mähen an Wänden und um Objekte herum bis 15 mm, durch eine seitliche Grasführung sowie nach innen versetzte Räder, Schnellspannhebel ermöglicht 3-stufige Höhenverstellung für unterschiedliche Körpergrößen und Umklappen des Führungsholms, Verbesserte Grasfangrate sowie Platzausnutzung des Grasfangkorbs mit Füllstandsanzeige, robuste und langlebige Laufräder, Platzsparende aufrechte Lagerung vereinfacht die Reinigung des Rasenmähers, Tragegriff in der Haube zum leichten Transport, Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels

Lieferumfang: Grasfangkorb

Nennaufnahme:	1.600 W
Drehzahl:	3.400 U/min
Schnitthöhe/Arbeitshöhe:	20 – 75 mm
Schnittbreite/Arbeitsbreite:	410 mm
ideale Flächenleistung:	6.000 m²
Abmessung (HxBxL):	955 – 1.230 x 460 x 1.470 mm
Gewicht:	14,5 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510603	**149,58**	005



Rasenmäher Benzin PLM4621N2

mit 1 Gang Radantrieb, solides und stabiles Mähgehäuse aus Stahlblech, ergonomisches Griffsystem für bequemes Manövrieren, langlebige und leicht laufende Räder durch abgedichtete Kugellager, zentrale Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen, Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl

Lieferumfang: Sichelmesser 46 cm, Nyloneinsatz für Fangkorb 60 l, Mulchkeil

Hubraum:	190 cm³
Leistung:	2,33/3,2 kW/PS
Motor:	4-Takt
Schnitthöhe/Arbeitshöhe:	20 – 75 mm
Schnittbreite/Arbeitsbreite:	460 mm
ideale Flächenleistung:	1.400 m²
Antriebsgeschwindigkeit:	3,6 km/h
Grasfangkorb:	60 l
Schalldruckpegel:	84 dB(A)
Abmessung (HxBxL):	440 x 560 x 810 mm
Gewicht:	33,8 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510616	**512,61**	005



Vertikutierer Elektro UV3600

ideal für mittlere bis große Rasenflächen, Einschaltung mittels Totmannschalter, einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem, Kabelführung mit Zugentlastung im Griff, faltbarer Griff für leichteren Transport, auch zum Laubsammeln geeignet, Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl, leichtlaufende, kugelgelagerte Räder

Lieferumfang: Vertikutierwalze, Grasfangsack UV3600

Nennaufnahme:	1.800 W
Drehzahl:	3.700 U/min
Schnitthöhenverstellung:	4-stufig
Schnitthöhe/Arbeitshöhe:	-10 – 5 mm
Schnittbreite/Arbeitsbreite:	360 mm
Grasfangkorb:	40 l
Schalldruckpegel:	81,24 dB(A)
Gewicht:	15,3 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10510630	**212,61**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Holzspalter HSE 5-520 KH

geschlossener und sicherer Spaltbereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Spalt-Schutzvorrichtung, durch liegende Arbeitsweise auch auf einer Werkbank verwendbar und kein Aufstellen des Materials nötig, ideal für längeres ermüdungsarmes Arbeiten, leicht bedienbare Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung für maximale Sicherheit des Anwenders, stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion, leicht transportierbar durch Transportriffe und Fahrwerk, geringer Platzbedarf



Nennaufnahme:	1.500 W
Spannung:	230 V
Schneidkapazität Ø:	50 – 250 mm
Spaltkraft:	5 t
Spaltlänge:	200 – 520 mm
Hub:	375 mm
Vorschub:	37 mm/s
Rücklauf:	61,7 mm/s
Schutzart:	IP 54
Abmessungen (HxBxL):	610 x 425 x 1.160 mm
Gewicht:	50 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10508129	**379,00**	757

Holzspalter HSE 11-1100

vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz, niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme, mechanische Stammhebevorrichtung bringt schwere Stämme rückenschonend in Position, mit Spaltgut-Fangbügel, schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung, leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage, Phasenwender, Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung, bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Rädern und zusätzlichem Stützrad, stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung, platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder



Nennaufnahme:	3.300 W
Spannung:	400 V
Schneidkapazität Ø:	100 – 300 mm
Spaltkraft:	9,9 t
Spaltlänge:	560 – 1.040 mm
Tankinhalt:	7 l (Hydrauliköl)
Abmessungen (HxBxL):	2.280 x 1.330 x 1.440 mm
Gewicht:	172,5 kg

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10518835	**1.269,00**	757





Holzspalter HSE 16-1100

vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz, robuste und solide Bauweise, Stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung, schnelle, werkzeuglose Spalthöheneinstellung, mit niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme, Phasenwender, bequemer Transport durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Gummi-Rädern, platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder, leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage, Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung mit Spaltguthalterung

Nennaufnahme:	3.500 W
Spannung:	400 V (3 Ph)
Schneidkapazität Ø:	80 – 300 mm
Spaltkraft:	15,3 t
Spaltlänge:	560 – 1.100 mm
Hub:	948 mm
Vorschub:	46 – 142 mm/s
Rücklauf:	64 mm/s
Schutzart:	IP 54
Abmessungen (HxBxL):	2.500 x 1.550 x 1.050 mm
Gewicht:	274 kg

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10518130	**2.049,00**	757

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Drucklufttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen



11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Kategorie	ab Seite
Mietgeräte	M 686
SERVICE-CENTER	M 697
Ersatzteile	M 699
Garantiebedingungen	M 700

Inhalt ab Seite

A
Abroller ..... M 692
Akku-Bohrschrauber ..... M 686
Akku-Schlagschrauber ..... M 686

B
Bohrhämmer ..... M 686
Bohrkronen ..... M 688 – M 690
Bohrkronenverlängerungen ..... M 690
Bohrschrauber ..... M 686
Bosch 36 Monate VollService ..... M 700

E
Ersatzteile ..... M 699
Exzenterschleifer ..... M 691

F
Feuchtemessgeräte ..... M 694

K
Kernbohrmaschinen ..... M 687 – M 688

L
Luftentfeuchter ..... M 694

M
Magnetkernbohrmaschinen ..... M 690
Mauerschlitzfräsen ..... M 691
Meißel ..... M 687
Metabo 36 Monate VollService ..... M 701
Mietbedingungen Mietgeräte ..... M 695 – M 696
Mietgeräte ..... M 686 – M 696

N
Nass-/Trocken Bohrkronen ..... M 688 – M 690
Nass-/Trocken Kernbohrmaschinen ..... M 687 – M 688
Nass-/Trockensauger ..... M 691

R
REHM Leistungspaket ..... M 702
Rohreinfriergeräte ..... M 692

S
Schlagschrauber ..... M 686
Schweißautomaten ..... M 693 – M 694
Service-Center ..... M 697
SERVICE-CENTER ..... M 698
Solar-Control ..... M 694
Stemmhämmer ..... M 687

T
Tacker ..... M 692

W
Wasserdruckbehälter ..... M 688
Winkelschleifer ..... M 690 – M 691

Inhalt ab Seite



Mietgeräte erhalten Sie per Abholung in einem unserer Fachmärkte.
Das Mietgeräte-Sortiment ist nicht in allen Standorten verfügbar.



Mietgerät Akku-Bohrschrauber 18 V 3,0 Ah

3-Gang, Rechts-/Linkslauf

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	3,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 300 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 600 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 1.700 U/min
Werkzeugaufnahme:	Schnellspannbohrfutter
Bohrfuttergröße:	13 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	65 mm
Gewicht:	2,4 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059000**	**445,00**
Mietkosten je Tag	**10059001**	**20,00**



Mietgerät Akku-Schlagschrauber 3/4“ 18 V

Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Akkuspannung:	18 V
Akkuleistung:	5,0 Ah
Akkutyp:	Li-Ion
Akkuanzahl:	2 Stück
Drehzahl 1. Gang:	0 – 1.200 U/min
Drehzahl 2. Gang:	0 – 2.100 U/min
Drehzahl 3. Gang:	0 – 3.200 U/min
Schlagzahl 1. Gang:	0 – 1.100 /min
Schlagzahl 2. Gang:	0 – 2.600 /min
Schlagzahl 3. Gang:	0 – 3.500 /min
Werkzeugaufnahme:	1/4“-Innensechskant

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059360**	**699,00**
Mietkosten je Tag	**10059361**	**40,00**



Mietgerät Bohrhammer 4 kg

Rechts-/Linkslauf

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme:	900 W
Drehzahl:	0 – 760 U/min
Bohrleistung Beton:	32 mm
Bohrleistung Stahl:	13 mm
Bohrleistung Holz:	32 mm
Drehstop:	ja
Schlagenergie:	5 J
Gewicht:	4,7 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059010**	**515,00**
Mietkosten je Tag	**10059011**	**20,00**

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Mietgerät Stemmhammer 5 kg

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 1.100 W
Werkzeugaufnahme: SDS-max
Schlagenergie: 8,1 J

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059016	525,00
Mietkosten je Tag	10059017	20,00



Mietgerät Stemmhammer 11 kg

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 1.500 W
Werkzeugaufnahme: SDS-max
Drehstop: ja
Schlagenergie: 6 – 25 J
Meißelleistung Beton ca.: 490 kg/h
Gewicht: 10,1 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059020	749,00
Mietkosten je Tag	10059021	40,00



Mietgerät Spitzmeißel SDS-max

Länge: 600 mm

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059030	14,40
Mietkosten je Tag	10059031	1,00



Mietgerät Flachmeißel SDS-max

Breite: 25 mm
Länge: 600 mm

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059040	14,40
Mietkosten je Tag	10059041	1,00



Mietgerät Spatmeißel SDS-max

Breite: 80 mm
Länge: 300 mm

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059050	21,40
Mietkosten je Tag	10059051	1,00



Mietgerät Fliesenmeißel SDS-max

Breite: 80 mm
Länge: 300 mm

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059060	29,70
Mietkosten je Tag	10059061	1,00

Mietgerät Nass-/Trocken Kernbohrmaschine

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 2.200 W
Drehzahl 1. Gang: 0 – 510 U/min
Drehzahl 2. Gang: 0 – 1.150 U/min
Drehzahl 3. Gang: 0 – 2.500 U/min
Werkzeugaufnahme: G 1/2“ innen, 1 1/4“ außen
Bohrleistung Beton: 12 – 162 mm
Bohrleistung Mauerwerk: 12 – 202 mm
Gewicht: 6,7 kg



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059070	887,00
Mietkosten je Tag	10059071	50,00



Mietgerät Bohrständer für Kernbohrmaschine

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Bohrleistung: 202 mm
Säulenlänge: 995 mm
Neigungsgrad max.: 45°
Gewicht: 14 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059080	784,00
Mietkosten je Tag	10059081	30,00



Mietgerät Wasserdruckbehälter

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Füllinhalt: 10 l
Gesamtinhalt: 12,5 l
Betriebsdruck: 3 bar
Gewicht: 3,25 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059090	54,70
Mietkosten je Tag	10059091	5,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 52x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059110	79,50
Mietkosten je Tag	10059111	15,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 65x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059120	108,40
Mietkosten je Tag	10059121	15,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 68x400 mm

Aufnahme 1 1/4“, lasergeschweißt, Segmenthöhe 10 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Betonprodukte, Mauerwerk etc. in vielen Baustoffen auch trocken einsetzbar, sehr bohrfreudig und universell, durch Laserschweißung nie mehr Segmentverlust

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059420	62,30
Mietkosten je Tag	10059421	20,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 78x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059130	116,70
Mietkosten je Tag	10059131	15,00

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 82x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059140	126,80
Mietkosten je Tag	10059141	15,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 102x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059150	151,60
Mietkosten je Tag	10059151	20,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 112x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059160	161,70
Mietkosten je Tag	10059161	20,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 122x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059170	179,50
Mietkosten je Tag	10059171	20,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 132x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059180	192,90
Mietkosten je Tag	10059181	20,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 152x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059190	212,00
Mietkosten je Tag	10059191	25,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 162x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059200	234,00
Mietkosten je Tag	10059201	25,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 172x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059210	248,00
Mietkosten je Tag	10059211	25,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 186x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059220	271,50
Mietkosten je Tag	10059221	30,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 202x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059230	318,50
Mietkosten je Tag	10059231	30,00



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 250x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059236**	**350,00**
Mietkosten je Tag	**10059237**	**30,00**



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 300x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059430**	**445,00**
Mietkosten je Tag	**10059431**	**50,00**



Mietgerät Nass-/Trocken Bohrkrone 350x400 mm

Aufnahme 1 1/4“ innen, lasergeschweißt, Segmenthöhe 9 mm, nass geeignet für Stahlbeton, Beton, Naturstein, trocken geeignet für Klinker, Mauerwerk

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059432**	**535,00**
Mietkosten je Tag	**10059433**	**60,00**



Mietgerät Bohrkronenverlängerung 200 mm 11/4“

Werkzeugaufnahme: 1 1/4“ UNC
Länge: 200 mm

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059238**	**31,90**
Mietkosten je Tag	**10059239**	**5,00**



Mietgerät Magnetkernbohrmaschine

mit Permanent-Magnet für 100 % Sicherheit (auch bei Stromausfall) - bereits einsetzbar ab ca. 3 mm Materialstärke, mit Folientastatur, leichter, handlicher Bohrständer, Bedienung des Permanentmagneten für alle Anwendungsfälle

Lieferumfang: Transportkasten, Sicherheitsgurt, Kühlmitteleinrichtung, Bedienungsanleitung

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 1.100 W
Spannung: 230 V
Drehzahl: 450 U/min
Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
Kernbohrer: 12 – 35 mm
Bohrtiefe: 50 mm
Hub: 105 mm
Magnetfuß: 72 x 190 mm
Gewicht: 9,9 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059370**	**990,00**
Mietkosten je Tag	**10059371**	**30,00**



Mietgerät Winkelschleifer 125 mm regelbar

mit Konstant-Elektronik und **6-stufiger Drehzahlvorwahl**

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 1.400 W
Drehzahl: 2.800 – 11.000 U/min
Scheiben-Ø: 125 mm
Spannmutter: Standard
Gewicht: 1,8 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059240**	**189,00**
Mietkosten je Tag	**10059241**	**15,00**

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Mietgerät Winkelschleifer 230 mm

mit Anlaufstrombegrenzung

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 2.400 W
Drehzahl: 6.600 U/min
Scheiben-Ø: 230 mm
Spannmutter: Standard
Gewicht: 5,8 kg



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059250	199,00
Mietkosten je Tag	10059251	20,00

Mietgerät Exzenterschleifer 125 mm

mit Turbo Boost für mehr Abtrag, mit Staubabsaugung

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 320 W
Schwingzahl: 12.600 /min
Schleifteller-Ø: 125 mm
Schleifmittelbefestigung: Klettsystem
Exzenterhub: 5 mm
Gewicht: 2 kg



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059300	175,00
Mietkosten je Tag	10059301	10,00

Mietgerät Mauerschlitzfräse

Elektronik-Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Drehzahlkonstanthaltung, Saugschlaucharretierung komfortable, werkzeuglose Frästiefeneinstellung, Spindelarretierung, dadurch einfacher Scheibenwechsel, schlanke Bauweise, geschlossene Haube, geringer Abstand Schutzhaube, Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 15 mm, Nutbreiten in 1 mm Stufen veränderbar, schiebender Schnitt, Absaugstutzen Ø 35 mm

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 1.400 W
Spannung: 230 V
Drehzahl: 7.000 U/min
Scheiben-Ø: 125 mm
Scheiben-Aufnahme: 22,2 mm
Schlitztiefe: 30 mm
Schlitzbreite: 30 mm
Gewicht: 3,8 kg



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059254	381,00
Mietkosten je Tag	10059255	20,00

Mietgerät Nass-Trockensauger 47 l

mit vollautomatischer Filterabreinigung XtremeClean, Gerätesteckdose, Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme: 1.500 W
Spannung: 230 V
Unterdruck: 250 mbar
Behältervolumen: 47 l
Gerätesteckdose: ja
Saugschlauch-Ø: 36 mm
Saugschlauch-Länge: 5 m
Kabellänge: 7,5 m
Höhe: 750 mm
Breite: 380 mm
Länge: 450 mm
Gewicht: 13 kg



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059260	549,00
Mietkosten je Tag	10059261	40,00



Mietgerät Rohreinfriergerät

Elektro-Rohreinfriergerät für Rohre Ø 1/8 – 2“, 10 – 60 mm, universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen, kein Entleeren, kein Befüllen, kein Entlüften, schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung, geschlossener Kältemittelkreislauf und FCKW-freies Kältemittel R 404a für umweltfreundliches, wirtschaftliches Arbeiten, Einfrierköpfe schnell und einfach zu montieren, kein spezielles Werkzeug notwendig

bestehend aus: 2 Einfrierköpfe Ø 1/4 – 1 1/4“, Ø 15 – 42 mm, Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, Wasser-Spritzflasche, im Stahlgehäuse, mit Tragriemen

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059270**	**999,00**
Mietkosten je Tag	**10059271**	**50,00**



Mietgerät Rothaflex Abroller

die ideale Verlegehilfe zur rationellen Verlegung aller Rohrbundgrößen der Duopex-Systemheizrohre und der Alu-Laserflex Systemrohre, Einsatzbereich: FBH, für PEX-System-Heizrohre

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10516755**	**350,23**
Mietkosten je Tag	**10516756**	**5,00**



Mietgerät Rothaflex Tacker

der patentierte Rothaflex Original Tacker, das speziell auf das Rothaflex System abgestimmte Verlegegerät

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10516757**	**203,70**
Mietkosten je Tag	**10516758**	**3,00**

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Mietgerät Schweißautomat HST 300 Print+ 2.0

die Bandbreite erstreckt sich über den gesamten Heizwendelschweiß-Anwendungsbereich bei PE-, PP-und PVDF-Rohren, bietet ein äußerst benutzerfreundliches Datenübertragungsmenü, welches die Ausgabe aller oder gezielt gewählter Schweiß-und Rückverfolgbarkeitsdaten erlaubt, sowohl als Kurz-oder Langprotokoll im PDF-Format, als Etikett über den optionalen Drucker als auch im DataWork-Format an den PC



Eingangsspannung:	230 V
Ausgangsspannung:	8 – 48 V
Ausgangsstrom:	110 A
automatische Protokollierung:	10.000 Protokolle
Schweißbereich-Ø:	1.200 mm
Dateneingabe Barcode Scanner/Lesestift:	ja
Dateneingabe manuell (Nummerncode und Spannung, Zeit):	ja
Dateneingabe über Fusamatic oder Kontakterkennung:	Fusamatic
Schweißüberwachung:	ja
Rückverfolgbarkeit nach ISO 12176 Traceability:	ja
Etiketten Druckmenü:	ja
Datenausgabeformate:	PDF-Kurz-und Langversion, DataWork-Format, Wartungsprotokoll
ViewWeld Funktion:	ja
AutoWeld Funktion:	ja
Display:	LED beleuchtet, Zeilenhöhe 8 mm
Zulassung:	CE, WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, ISO 9001
Qualität	RoHS-Konformität
Schutzklasse:	IP 54
Temperaturbereich:	-20 – +60 °C
Höhe:	295 mm
Breite:	236 mm
Tiefe:	330 mm
Gewicht:	16 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059290**	**2.995,00**
Mietkosten je Tag	**10059291**	**39,00**

Mietgerät Schweißautomat HST 300 Junior+ 2.0

die Bandbreite erstreckt sich über den gesamten Heizwendelschweiß-Anwendungsbereich bei PE-, PP-und PVDF-Rohren



Eingangsspannung:	230 V
Ausgangsspannung:	8 – 48 V
Ausgangsstrom:	110 A
automatische Protokollierung:	nein
Schweißbereich-Ø:	1.200 mm
Dateneingabe Barcode Scanner/Lesestift:	ja
Dateneingabe manuell (Nummerncode und Spannung, Zeit):	nein
Dateneingabe über Fusamatic oder Kontakterkennung:	nein
Schweißüberwachung:	ja
Rückverfolgbarkeit nach ISO 12176 Traceability:	nein
Etiketten Druckmenü:	nein
Datenausgabeformate:	nein
ViewWeld Funktion:	ja
AutoWeld Funktion:	nein
Display:	LED beleuchtet, Zeilenhöhe 5 mm
Zulassung:	CE, WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, ISO 9001
Qualität	RoHS-Konformität
Schutzklasse:	IP 54
Temperaturbereich:	-20 – +60 °C
Höhe:	295 mm
Breite:	236 mm
Tiefe:	330 mm
Gewicht:	16 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	**10059280**	**1.849,00**
Mietkosten je Tag	**10059281**	**35,00**



Mietgerät Plasson Schweißautomat

mit SmartFuse-/Fusamtic-Modus, Schweißüberwachungssystem, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Alphanumerisch, 4 Zeilen, je 20 Zeichen

Die technischen Daten sind beispielhaft und können, je nach dem vor Ort verfügbarem Modell, abweichen.

Nennaufnahme:	3.200 W
Eingangsspannung:	230 (185 – 300) V
Ausgangsspannung:	40 V
Schutzklasse:	CE, IP54
Temperaturbereich:	-20 – +50 °C
Strom-/Schweißkabel:	4,5/4,7 mm
Höhe:	320 mm
Breite:	320 mm
Länge:	440 mm
Gewicht:	18 kg

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10516570	1.268,00
Mietkosten je Tag	10516572	13,00



Mietgerät Solar-Control K Set 60

zum Spülen, Füllen und Entlüften in einem Arbeitsgang, für Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösung und Emulsionen, hohe Förderleistung 30 l/min für schnelles Füllen, effizientes Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen und zum Füllen von Behältern, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell für sicheren Stand und einfachen Transport, mit Schlauchhalterung, abnehmbarer, stabiler Kunststoffbehälter (30 l) mit großer Öffnung für leichtes Füllen und Reinigen, mit Schraubdeckel, durch Absperrhahn einfacher Tausch des Behälters möglich, z. B. bei Verwendung unterschiedlicher Wärmeträgerflüssigkeiten, Rücklaufanschluss mit Tauchrohr, dadurch kein Aufschäumen des Mediums, hochtemperaturbeständiger Verbindungsschlauch zwischen Behälter und Pumpe, Feinfilter mit großem Sichtglas in der Saugleitung, dadurch einfaches erkennen von Luft im Kreislauf sowie ausgesonderter Verschmutzung

mit selbstansaugender Kreiselpumpe, geeignet für verschiedene Medien z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässerige Lösungen, mit Kondensatmotor mit leisem Lauf, 750 W, thermischer Motorschutz, Ein-Ausschalter, Förderdruck ≤ 5,9 bar/0,59 MPa/86 psi, Förderleistung bei 40 m Förderhöhe 18 l/min, Temperatur der Flüssigkeiten (Dauerbelastung) ≤ +60 °C, ph-Wert der Flüssigkeiten 7 – 8, **mit PVC-Gewebeschlauch**, temperaturbeständig bis +60 °C, 1/2“, 3 m lang, mit beidseitigen Anschlüssen 3/4“

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059398	610,00
Mietkosten je Tag	10059399	25,00



Mietgeräte-Set Luftentfeuchter und Feuchtemessger.

leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie, **mit elektronischem Hygrostat** zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit, **elektronische Steuereinheit** mit beleuchtetem 3“ Display

Lieferumfang: elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern, elektronisches Feuchtemessgerät ROLLER´S Control W

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Mietgerät	10059402	1.325,00
Mietkosten je Tag	10059403	30,00

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Mietbedingungen

1. Mietpreis, Kaution

Für die Berechnung der Tagesmiete wird eine Schichtzeit von 8 Arbeitstunden zugrunde gelegt. Werden jedoch 9 Stunden je Arbeitstag überschritten erfolgt die Berechnung einer zweiten und nach 16 Stunden einer dritten Schicht. Die volle Tagesmiete ist auch dann zu zahlen, wenn die normale Schichtzeit nicht voll ausgenutzt wird. Der Mieter hinterlegt eine Kaution, die dem Zeitwert des Gerätes entspricht. Dieser wird vom Vermieter festgelegt.

2. Dauer der Mietzeit

Die Mietzeit beginnt mit dem Tage an dem der Mietgegenstand mit allen zur Inbetriebnahme erforderlichen Teilen dem Mieter selbst oder seinem Beauftragten übergeben worden ist. Wenn der Mieter das Gerät abzuholen hat, beginnt die Mietzeit mit dem für die Abholung bestimmten Zeitpunkt. Mit der Abholung oder Bereitstellung geht die Gefahr auf den Mieter über. Die Mietzeit endet mit dem Zeitpunkt, in dem der Mietgegenstand mit allen zu seiner Inbetriebnahme erforderlichen Teile in ordnungs- und vertragsmäßigen Zustand auf dem Lagerplatz des Vermieters oder an einem von dem Vermieter benannten Bestimmungsort eintrifft. Fehlende Gegenstände werden zum Tagespreis in Rechnung gestellt.

3. Mietberechnung und Mietzahlung

Die Miete wird jeweils für die Mietdauer lt. Preisliste berechnet und ist sofort nach Erhalt der Rechnung zu den vereinbarten Zahlungskonditionen zahlbar. Bei nicht vollständiger oder unpünktlicher Mietzahlung kann der Vermieter vom Mietvertrag zurücktreten und den Mietgegenstand auf Rechnung und Gefahr des Mieters von der Verwendungsstelle entfernen lassen.

4. Übergabe des Mietgegenstandes, Mängelrüge und Haftung

Der Mietgegenstand wird vom Vermieter in betriebsfähigem Zustand übergeben. Die Beistellung von Kraftstoff, Schmieröl etc. hat durch den Mieter und auf seine Kosten zu erfolgen. Verborgene Mängel können nicht mehr gerügt werden, wenn nicht sofort nach Abholung oder nach Ankunft am Bestimmungsort dem Vermieter eine Mängelanzeige zugegangen ist. Stellt der Mieter einen Mangel fest, so darf der Mietgegenstand nicht in Benutzung genommen werden bzw. die Benutzung darf nicht fortgesetzt werden bis dem Vermieter ausreichend Gelegenheit für die Beseitigung des Mangels gegeben wurde. Die Beseitigung des Mangels darf nur durch den Vermieter oder dessen Beauftragten erfolgen. Handelt der Mieter dieser Vorschrift zuwider, so verliert er jeden Gewährleistungsanspruch und haftet dem Vermieter für alle aus der Zuwiderhandlung entstehenden Schäden.

Für Mängelschäden oder andere Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden aus Vertragsverhandlung und Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder Nichtkaufleuten gegenüber grober Fahrlässigkeit des Verkäufers eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

5. Nebenkosten, Nebenleistungen

Transport, Aufstellung, Montage, Demontage und Rücktransport erfolgen auf Kosten und Gefahr des Mieters, auch wenn diese Verrichtungen vom Vermieter ausgeführt werden.

6. Pflichten des Mieters

Wartung und Pflege:
Der Mieter verpflichtet sich das gemietete Gerät vor Überbeanspruchung in jeder Weise zu schützen, für sachgerechte Wartung und Pflege des Gerätes Sorge zu tragen und unverzüglich den Vermieter zu benachrichtigen wenn sich durch Beschädigung des Mietgerätes oder Funktionsstörungen die Notwendigkeit von Reparaturarbeiten ergeben sollte.
Ein Benutzung über die zulässige Leistung hinaus ist in jedem Falle untersagt. Bei einer Überbeanspruchung haftet der Mieter für Schäden jeder Art.
Außerdem ist der Mietgegenstand vor Witterungseinflüßen zu schützen und auch während des Betriebes immer rein und betriebsfähig zu halten. Wird eine Änderung oder eine Instandsetzung notwendig, so hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen, der allein zur Ausführung der notwendigen Arbeiten berechtigt ist. Für normale Dauer der Instandsetzungsarbeiten hat der Mieter weiterzuzahlen. Hat durch unsachgemäße Behandlung oder Überbeanspruchung eine das gewöhnliche Maß übersteigende Abnutzung des Mietgegenstandes stattgefunden, so ist der Vermieter berechtigt, den Mietgegenstand auf Kosten des Mieter wieder in seinen vorherigen Zustand zu versetzen.
Der Vermieter ist berechtigt, den Mietgegenstand jederzeit zu untersuchen. Der Mieter verpflichtet sich nach Beendigung der Mietzeit das Gerät in gesäubertem und einwandfreiem Zustand zurückzugeben. Der Mieter verpflichtet sich die Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und einzuhalten, welche ihm bekannt sind beziehungsweise aus der Bedienungsanleitung entnommen werden können. Er wurde auf das Tragen von Schutzkleidung bei Benutzung des Gerätes eingehend hingewiesen.

7. Pflichten des Mieters in besonderen Fällen

Der Mieter darf weder den Mietgegenstand weitervermieten noch Rechte aus diesem Vertrag abtreten oder Rechte an dem Mietgegenstand einräumen. Sollte ein Dritter durch Beschlagnahme, Pfändung oder dergleichen Rechte an dem Mietgegenstand geltend machen, so ist der Mieter verpflichtet dem Vermieter unverzüglich durch Einschreiben Anzeige zu erstatten und den Dritten durch Einschreiben zu verständigen. Verstößt der Mieter gegen diese Bestimmungen, so ist er verpflichtet, dem Vermieter allen Schaden zu ersetzen der diesem daraus entsteht. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter jederzeit Zugang zu der Mietsache zu gewähren.

8. Versicherungen

Der Mieter ist verpflichtet den Mietgegenstand auf die Dauer der Mietzeit auf seine Kosten gegen Feuer- (Brand-, Blitz-, Explosions-) Schäden und Diebstahl (Abhandenkommen und Beschädigungen) zu Gunsten des Vermieters zu versichern. Tritt ein derartiger Schadensfall ein, so hat der Mieter dem Vermieter unverzüglich unter Angabe des Zeitpunktes, der Ursache sowie des Umfangs der Beschädigung zu unterrichten. Versichert der Mieter den Mietgegenstand

nicht, so haftet er für alle Ansprüche des Vermieters aus dieser Vertragsverletzung.

9. Käufliche Übernahme

Bei käuflicher Übernahme der angemieteten Anlage kann dem Mieter ein Teil der bisher gezahlten Miete auf den Kaufpreis angerechnet werden.

10. Abmachungen und Nebenabrechnungen

Abmachungen und Nebenabrechnungen gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.


11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand - auch für das Mahnverfahren sowie alle Klagen aus Scheck- und Wechselpapieren - ist das für den Sitz der Gesellschaft zuständige Gericht.

12. Unwirksamkeit

Die Unwirksamkeit eines Teiles dieser Bedingung, gleichgültig aus welchem Grunde läßt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen unberührt.

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

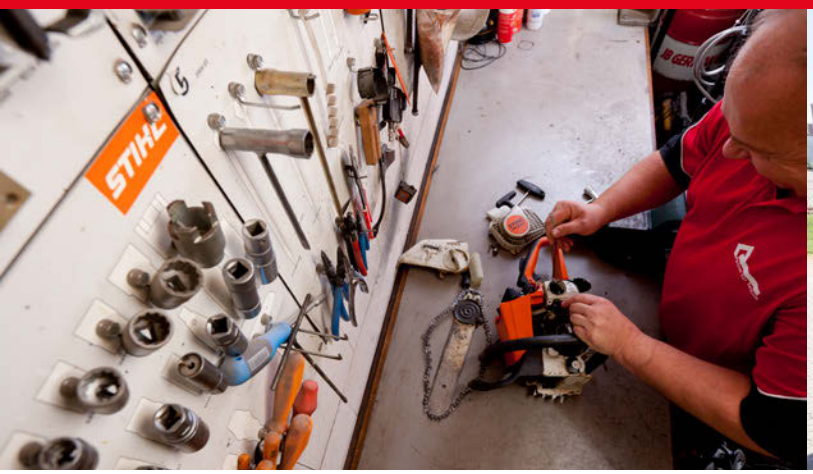



SERVICE - CENTER

Unsere Leistungen für Sie

- **Garantiereparaturen der Fabrikate**


STIHL · Nilfisk · Wilms · PRAMAC · EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

- **Reparaturen außerhalb der Garantie aller anderen Marken und Fabrikate, wie**

metabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS · makita · LORCH · schneider airsystems · ALFRA

BOSCH Technik fürs Leben · REHM Welding Technology · FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

- **Schärfen von Sägeketten**
- **Durchführung der gesetzlichen Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte und Maschinen**
- **Leiternprüfung**

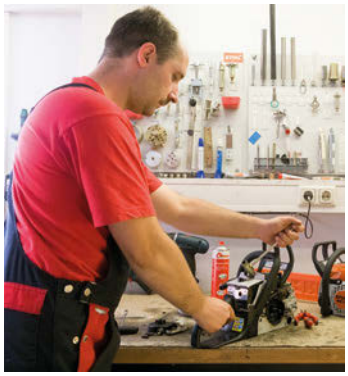

Arbeitseinheit Werkstatt-Mitarbeiter

Zeiteinheit	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
5 Minuten	**10599966**	**8,00**	299
15 Minuten	**10599968**	**15,00**	299
30 Minuten	**10599970**	**30,00**	299

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräten

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10599972	**10,00**	299



Inspektion Motorgerät

zzgl. Material

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10599974	**30,00**	299

Kleinmaterial und Hilfsstoffe

Preis nach Aufwand

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10599976	**7,50**	299



Ketten schärfen

Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
bis Länge 37 cm	**10599980**	**6,00**	299
ab Länge 37 cm bis 50 cm	**10599982**	**6,00**	299
ab Länge 50 cm	**10599984**	**7,50**	299

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kombischlüssel

für sämtliche Motorgeräte, zur Montage und Demontage verschiedener Baugruppen (z. B. Kettenraddeckel, Zündkerze) und als Einstellhilfe (z. B. Kettenspannung), mit Sechskant und Schlitz-Schraubendreher



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579480	7,98	292

Zündkerze NGK BPMR 7A

für Stihl Motorgeräte



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579490	3,17	292

Zündkerze NGK CMR 6H

für Stihl Motorgeräte MS 171, MS 181, MS 211, MS 231, SH 56, FS 40, FS 46 usw.



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579492	3,17	292

Zündkerze Bosch

für Heckenschere HS 81 R, HT 100, 101
für Motorsensen FS 90, FS 90 R, KM 90, KM 90 R



	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10579494	3,17	292



Bosch 36 Monate VollService Kategorie A

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513900	**40,95**	005



Bosch 36 Monate VollService Kategorie B

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513901	**61,95**	005



Bosch 36 Monate VollService Kategorie C

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513902	**82,95**	005




Bosch 36 Monate VollService Kategorie D

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10513903	**103,95**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

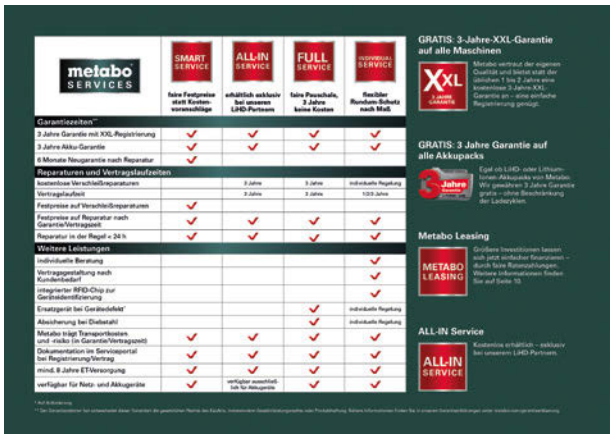

Metabo 36 Monate VollService FS1

FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512055	39,00	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Metabo 36 Monate VollService FS2

FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512063	59,00	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Metabo 36 Monate VollService FS3

FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512064	79,00	005

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



Metabo 36 Monate VollService FS4

FULL SERVICE

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
10512067	99,00	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

REHM Leistungspaket S

für alle einphasigen REHM Geräte

Leistungspaket beinhaltet:
- 3 Jahre REHM Garantie inkl. Ersatzteile und Lohn
- jährliche Inspektionsintervalle mit vorheriger Terminvereinbarung
- fachmännische Innenreinigung und Ausblasen des Gerätes
- professionelle Überprüfung der Gerätefunktionen und der Schutzeinrichtungen
- detaillierte Prüfung mechanischer Komponenten, wie Drahtvorschub, Koffer, Fahrwagen etc.
- umfassende Inspektion der Verschleißteile und des Kühlsystems
- elektrische Sicherheitsüberprüfung gemäß EN 60974-4
- rechtssichere Dokumentation: Erstellung eines Prüfprotokolls inkl. Prüfplakette
- An- und Abfahrt pauschal 25 €
- Verschleißteile werden nach Bedarf abgerechnet

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10543900 *	**79,00**	005

REHM Leistungspaket M

für alle einphasigen REHM Geräte

Leistungspaket beinhaltet:
- 3 Jahre REHM Garantie inkl. Ersatzteile und Lohn
- jährliche Inspektionsintervalle mit vorheriger Terminvereinbarung
- fachmännische Innenreinigung und Ausblasen des Gerätes
- professionelle Überprüfung der Gerätefunktionen und der Schutzeinrichtungen
- detaillierte Prüfung mechanischer Komponenten, wie Drahtvorschub, Koffer, Fahrwagen etc.
- umfassende Inspektion der Verschleißteile und des Kühlsystems
- elektrische Sicherheitsüberprüfung gemäß EN 60974-4
- rechtssichere Dokumentation: Erstellung eines Prüfprotokolls inkl. Prüfplakette
- An- und Abfahrt pauschal 25 €
- Verschleißteile werden nach Bedarf abgerechnet

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10543901 *	**95,00**	005

REHM Leistungspaket L

für alle einphasigen REHM Geräte

Leistungspaket beinhaltet:
- 3 Jahre REHM Garantie inkl. Ersatzteile und Lohn
- jährliche Inspektionsintervalle mit vorheriger Terminvereinbarung
- fachmännische Innenreinigung und Ausblasen des Gerätes
- professionelle Überprüfung der Gerätefunktionen und der Schutzeinrichtungen
- detaillierte Prüfung mechanischer Komponenten, wie Drahtvorschub, Koffer, Fahrwagen etc.
- umfassende Inspektion der Verschleißteile und des Kühlsystems
- elektrische Sicherheitsüberprüfung gemäß EN 60974-4
- rechtssichere Dokumentation: Erstellung eines Prüfprotokolls inkl. Prüfplakette
- An- und Abfahrt pauschal 25 €
- Verschleißteile werden nach Bedarf abgerechnet

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück	AKG
	10543902 *	**105,00**	005

Die mit einem * versehenen Artikel sind nur bedingt ab Lager lieferbar. AKG = Artikelkonditionsgruppe.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt., Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.

Kapitelübersicht

Akku-Maschinen (Kombi-Systeme)
Bosch click&go 18 V, Makita SystemKIT 18 V, Metabo Pick+Mix 18 V, Milwaukee Combo Deal 18 V, Fein Select+ 18 V, Makita SystemKIT 40 V max., Milwaukee System 72 V, Bosch click&go 12 V, Milwaukee System 12 V, Proxxon MICROMOT 10,8 V

1

Akku-Maschinen (Komplett-Sets)
Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Hämmer, Akku-Winkelschleifer, Akku-Stichsägen, Akku-Säbelsägen, Akku-Handkreissägen, Akku-Rohrreinigung, Akku-Lampen, Akku-Baustellenradios

2

Bohren
Bohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen, Schrauber, Schlagschrauber, Bohrhämmer SDS-plus/SDS-max, Schlaghämmer, Abbruchhämmer, Bohrfutter, Kernbohrmaschinen, Magnet-Kernbohrmaschinen, Tischbohrmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Fließbohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Bohr- und Fräsmaschinen, Drehmaschinen

3

Schleifen
Winkelschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Deltaschleifer, Bandschleifer, Bandfeilen, Rohrbandschleifer, Kehlnahtschleifer, Bandschleifmaschinen, Betonschleifer, Geradschleifer, Satiniermaschinen, Winkelpolierer, Doppelschleifmaschinen, Bohrerschleifgeräte

4

Sägen
Stichsägen, Säbelsägen, Reciprosägen, Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Kreissägen, Hobel, Fräsmaschinen, Trennschleifgeräte, Gesteinsschneider, Steintrennsägen, Mauernutfräsen, Oszillierer, Baustahlschneider, Blechscheren, Knabber, Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen, Metallkreissägen, Bandsägemaschinen

5

Maschinen für Bau und Werkstatt
Stromerzeuger, Zapfwellengeneratoren, Schmutzwasserpumpen, Heißluftgebläse, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Ventilatoren, Rührgeräte, Betonmischer, Betonverdichter, Bindemaschinen, Sandstrahlgerät, Blechbearbeitung, Lochstanzgeräte, Werkstattpressen, Profilstahlscheren, Rohrausklinker, Biegemaschinen

6

Schweißtechnik
Elektroden-Schweißgeräte, Elektroden-Schweißzubehör, WIG-Schweißgeräte, WIG-Schweißbrenner, WIG-Schweißzubehör, MIG-MAG-Schweißgeräte, MIG-MAG-Schweißbrenner, MIG-MAG-Schweißzubehör, Plasma-Schneidanlagen, Bolzen-Schweißgeräte, Schweißrauchfilter, Schweißnahtreinigungsgeräte

7

Drucklufttechnik
Kompressoren, Druckluftwerkzeuge, Zubehör für Druckluftwerkzeuge, Druckluftschläuche, Druckluftleitungssysteme, Druckluft Schnell-Steckverbinder, Druckluftzubehör

8

Reinigungstechnik
Hochdruckreiniger Haus & Garten, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser, Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Warmwasser, Sauger Haus & Garten, Sauger Handwerk & Industrie, Zentralsauganlagen

9

Forstgeräte, Gartengeräte
Benzin-Motorsägen, Akku-Motorsägen, Elektro-Motorsägen, Hoch-Entaster, Werkzeuge für Motorsägen, Benzin-Motorsensen, Akku-Motorsensen, Elektro-Motorsensen, Freischneider, KombiSystem, Blasgeräte, Saughäcksler, Erdbohrgeräte, Strauchscheren, Grasscheren, Heckenscheren, Häcksler, Rasenmäher, Vertikutierer, Holzspalter

10

Mietgeräte, SERVICE-CENTER
Mietgeräte, Service-Center, Ersatzteile, Garantiebedingungen

11

Verzeichnisse
Inhaltsverzeichnis, Artikelnummernverzeichnis

V

Inhaltsverzeichnis

A

Abbruchhämmer ... M 133, M 235 – M 238
Abroller ... M 692
Absaugadapter ... M 133
Absaughauben ... M 132
Adapter Rührquirl ... M 436
Akku-Abbruchhämmer ... M 133
Akku-Bandfeilen ... M 50, M 95
Akku-Bandschleifer ... M 152
Akku-Baustahlschneider ... M 194, M 379
Akku-Baustellenlampen ... M 184 – M 186
Akku-Baustellenradios ... M 189 – M 191
Akku-Baustrahler ... M 102, M 135, M 186, M 188
Akku-Betonverdichter ... M 56 – M 57, M 195, M 439
Akku-Bewehrungsverbinder ... M 56
Akku-Bindemaschinen ... M 196 – M 197, M 440 – M 441
Akku-Blechscheren ... M 55, M 103
Akku-Blindnietgeräte ... M 146
Akku-Blindnietpistolen ... M 88
Akku-Bohrhämmer ... M 27 – M 28, M 47 – M 48, M 92, M 114 – M 115, M 174 – M 176
Akku-Bohrschleifer ... M 151



Akku-Bohrschrauber ... M 21 – M 23, M 41 – M 42, M 84 – M 87, M 110, M 125 – M 126, M 137 – M 139, M 145, M 162 – M 166, M 686
Akku-Drehschlagschrauber ... M 139, M 172
Akku-Exzenterschleifer ... M 32, M 140
Akku-Fettpressen ... M 62, M 118
Akku-Gebläse ... M 35, M 57
Akku-Gehölzschneider ... M 664
Akku-Gehölzschneider-Zubehö ... M 665
Akku-Gehölzschneider-Zubehör ... M 665
Akkugeräte Zubehör ... M 205 – M 207, M 653, M 674 – M 678
Akku-Gewindebohrer ... M 88
Akku-Gewindestangentrenner ... M 55 – M 56
Akku-Grasschere ... M 60
Akku-Handkreissägen ... M 33, M 52 – M 53, M 98, M 118, M 141, M 182
Akku-Handleuchten ... M 187
Akku-Heckenscheren ... M 60, M 99, M 204, M 668
Akku-Heißluftgebläse ... M 35, M 101
Akku-Inspektionskamerax ... M 148



Akku-Kapp- und Gehrungssägen ... M 34, M 54
Akku-Kehlnahtschleifer ... M 96
Akku-Kernbohrgeräte ... M 134
Akku-Kombihämmer ... M 91 – M 92, M 114 – M 115, M 128 – M 129, M 175 – M 176
Akku-Kompressoren ... M 59, M 100, M 149
Akku-Kühlboxen ... M 100
Akku-Ladegeräte ... M 104
Akkuladezeiten ... M 63
Akku-Lampen ... M 184 – M 186
Akku-Langhals-Winkelschleifer ... M 152
Akku-Laternenleuchten ... M 186 – M 187
Akku-Laubläser ... M 100
Akkulaufzeiten ... M 205, M 674
Akku-Lautsprecher ... M 192
Akku-Leuchten ... M 187
Akku-Lüfter ... M 58, M 130
Akku-Magazinschrauber ... M 46
Akku-Mobile Wärmeboxen ... M 62
Akku-Moniereisenschneider ... M 56



Akku-Motorsägen ... M 199, M 630
Akku-Motorsensen ... M 59 – M 60, M 200, M 649
Akku-Multi-Cutter ... M 142
Akku-Multimaterialschneider ... M 147
Akku-Multi-Rotationswerkzeuge ... M 142
Akku-Nass-/Trockensauger ... M 35, M 58, M 101, M 118
Akku-Nibbler ... M 103
Akku-Nietpistole ... M 26
Akku-Pendelhubstichsägen ... M 180
Akku-Radios ... M 192
Akku-Rasenmäher ... M 61
Akku-Rasentrimmer ... M 59 – M 60
Akku-Reciprosägen ... M 130, M 181
Akku-Reifenfüllkompressoren ... M 59
Akku-Rohrbandschleifer ... M 95, M 151
Akku-Rohrreiniger ... M 183
Akku-Rohrschneider ... M 148
Akkus ... M 36, M 63, M 104, M 119, M 131, M 136, M 144, M 150, M 153
Akku-Säbelsägen ... M 32 – M 33, M 51, M 97, M 117, M 141, M 147, M 181
Akku-Satiniermaschinen ... M 96
Akku-Schlagbohrmaschinen ... M 87
Akku-Schlagbohrschrauber M 23 – M 24, M 42 – M 43, M 90, M 111, M 126, M 139, M 146, M 167 – M 171
Akku-Schlagschrauber ... M 25 – M 26, M 44 – M 46, M 89 – M 90, M 112 – M 114, M 127, M 146, M 170, M 172 – M 173, M 686
Akku-Schrauber ... M 21 – M 26, M 41 – M 46, M 84 – M 87, M 89 – M 90, M 110 – M 114, M 125 – M 126, M 137 – M 139, M 145 – M 146, M 162 – M 173
Akku-Schubkarren ... M 61
Akku-Schwingschleifer ... M 31
Akku-Sets ... M 20, M 40 – M 41, M 83 – M 84, M 109, M 122, M 124, M 137, M 145
Akku-Staubsauger ... M 35, M 143
Akku-Stichsägen ... M 32, M 51, M 97, M 116, M 141, M 147, M 180
Akku-Strahler ... M 135
Akku-Strauchschere ... M 60
Akku-Tauchkreissägen ... M 99
Akku-Tauchsägen ... M 34, M 53
Akku-Technik Bosch ... M 18 – M 19
Akku-Technik Makita ... M 38 – M 39
Akku-Technik Metabo ... M 81 – M 82



Akku-Trennschleifer ... M 54, M 134
Akku-Trockenbausägen ... M 52
Akku-Trockensauger ... M 59
Akku-Universalscheren ... M 142
Akku-Ventilatoren ... M 101
Akku-Walzenschleifer ... M 151
Akku-Winkelbohrmaschinen ... M 46, M 140
Akku-Winkelpolierer ... M 152



Akku-Winkelschleifer ... M 28 – M 31, M 48 – M 50, M 93 – M 94, M 115 – M 116, M 122 – M 123, M 127 – M 128, M 140, M 177 – M 179
Aluminiumrohr-Abzweigflansche ... M 567
Aluminiumrohr-Blindstopfen ... M 565
Aluminiumrohre ... M 564
Aluminiumrohr-Kugelhähne ... M 566
Aluminiumrohr-T-Stücke ... M 565
Aluminiumrohr-Übergangsstücke ... M 566
Aluminiumrohr-Verbinder ... M 564
Aluminiumrohr-Winkel ... M 564 – M 565
Ausblaspistolen ... M 547 – M 549
Auswahlhilfe für Abbruchhämmer ... M 213
Auswahlhilfe für Akku-Baustellenradios ... M 159
Auswahlhilfe für Akku-Bindemaschinen ... M 160, M 408
Auswahlhilfe für Akku-Blasgeräte ... M 160, M 619
Auswahlhilfe für Akku-Bohrschrauber ... M 158
Auswahlhilfe für Akku-Hämmer ... M 158
Auswahlhilfe für Akku-Handkreissägen ... M 159
Auswahlhilfe für Akku-Heckenscheren ... M 160, M 619
Auswahlhilfe für Akku-Lampen ... M 159
Auswahlhilfe für Akku-Motorsägen ... M 160, M 618
Auswahlhilfe für Akku-Motorsensen ... M 160, M 618
Auswahlhilfe für Akku-Reciprosäge ... M 159
Auswahlhilfe für Akku-Schlagbohrschrauber ... M 158
Auswahlhilfe für Akku-Schlagschrauber ... M 158
Auswahlhilfe für Akku-Winkelschleifer ... M 159
Auswahlhilfe für Bandsägemaschinen ... M 327 – M 328
Auswahlhilfe für Bandschleifmaschinen ... M 279
Auswahlhilfe für Benzin-Motorsägen ... M 618
Auswahlhilfe für Betonmischer ... M 408
Auswahlhilfe für Betonschleifer ... M 279
Auswahlhilfe für Biegemaschinen ... M 409
Auswahlhilfe für Blasgeräte ... M 619

Inhaltsverzeichnis

Auswahlhilfe für Blechbearbeitung ... M 408
Auswahlhilfe für Blechscheren ... M 328
Auswahlhilfe für Bohrhämmer SDS-max ... M 213
Auswahlhilfe für Bohrhämmer SDS-plus ... M 212
Auswahlhilfe für Bohrmaschinen ... M 212
Auswahlhilfe für Bohr- und Fräsmaschinen ... M 214
Auswahlhilfe für Bolzen-Schweißgeräte ... M 459
Auswahlhilfe für Doppelschleifmaschinen ... M 279
Auswahlhilfe für Drehmaschinen ... M 214
Auswahlhilfe für Druckluft-Ausblaspistolen ... M 525
Auswahlhilfe für Druckluft-Bohrmaschinen ... M 524
Auswahlhilfe für Druckluft-Farbspritzpistolen ... M 525
Auswahlhilfe für Druckluft-Kartuschenpistolen ... M 526
Auswahlhilfe für Druckluft-Meißelhammer ... M 525
Auswahlhilfe für Druckluft-Nagler ... M 525
Auswahlhilfe für Druckluft-Reifenfüllmessgeräte ... M 526
Auswahlhilfe für Druckluft-Schlagschrauber ... M 524
Auswahlhilfe für Druckluft-Sprüh-/Strahlpistolen ... M 526
Auswahlhilfe für Druckluft-Stabschleifer ... M 525
Auswahlhilfe für Druckluft-Winkelschleifer ... M 525
Auswahlhilfe für Elektroden-Schweißinverter ... M 458
Auswahlhilfe für Elektro-Heckenscheren ... M 620
Auswahlhilfe für Elektroheizer ... M 407
Auswahlhilfe für Elektro-Motorsägen ... M 618
Auswahlhilfe für Exzenterschleifer ... M 278
Auswahlhilfe für Fräsmaschinen ... M 327
Auswahlhilfe für Freischneider ... M 619
Auswahlhilfe für Fuchsschwänze ... M 326
Auswahlhilfe für Gasheizer ... M 406
Auswahlhilfe für Gradschleifer ... M 279
Auswahlhilfe für Handbandschleifer ... M 279
Auswahlhilfe für Handkreissägen ... M 326
Auswahlhilfe für Heckenscheren ... M 619
Auswahlhilfe für Heißluftgebläse ... M 406
Auswahlhilfe für Heissluftturbinen ... M 406
Auswahlhilfe für Heizgeräte ... M 419 – M 420
Auswahlhilfe für Hobel ... M 327
Auswahlhilfe für Hochdruckreiniger ... M 584
Auswahlhilfe für Holzspalter ... M 620
Auswahlhilfe für Infrarot-Ölheizer ... M 406
Auswahlhilfe für Kantenentgradmaschinen ... M 328
Auswahlhilfe für Kantenfräsmaschinen ... M 328
Auswahlhilfe für Kapp- und Gehrungssägen ... M 326
Auswahlhilfe für Kernbohrmaschine ... M 213
Auswahlhilfe für Knabber ... M 328
Auswahlhilfe für Kombi-Motoren ... M 619
Auswahlhilfe für Kompressoren ... M 524
Auswahlhilfe für Kreissägen ... M 326
Auswahlhilfe für Lochstanzgeräte ... M 409
Auswahlhilfe für Luftentfeuchter ... M 407
Auswahlhilfe für Lufterhitzer ... M 407
Auswahlhilfe für Magnet-Kernbohrmaschinen ... M 213
Auswahlhilfe für Mauernutfräsen ... M 327
Auswahlhilfe für Metallkreissägen ... M 328
Auswahlhilfe für Motorsensen ... M 618
Auswahlhilfe für Nass- und Trockensauger ... M 584
Auswahlhilfe für Oszillierer ... M 328
Auswahlhilfe für Plasmaschneidanlagen ... M 459
Auswahlhilfe für Reciprosägen ... M 326
Auswahlhilfe für Rührgeräte ... M 407 – M 408
Auswahlhilfe für Säbelsägen ... M 326
Auswahlhilfe für Säulenbohrmaschinen ... M 214
Auswahlhilfe für Schlagbohrmaschinen ... M 212
Auswahlhilfe für Schlaghämmer ... M 213
Auswahlhilfe für Schraubenkompressoren ... M 524
Auswahlhilfe für Schrauber ... M 212
Auswahlhilfe für Schutzgasschweißgeräte MIG-MAG ... M 458
Auswahlhilfe für Schweißrauchfilter ... M 459
Auswahlhilfe für Schwingschleifer ... M 278
Auswahlhilfe für Sensen ... M 619
Auswahlhilfe für Steintrennsägen ... M 327
Auswahlhilfe für Stichsägen ... M 326
Auswahlhilfe für Stromerzeuger ... M 406, M 410
Auswahlhilfe für Tischbohrmaschinen ... M 213
Auswahlhilfe für Trennschleifgeräte ... M 327
Auswahlhilfe für Trockensauger ... M 584
Auswahlhilfe für Ventilatoren ... M 407
Auswahlhilfe für WIG-Schweißgeräte ... M 458
Auswahlhilfe für Winkelbohrmaschinen ... M 212
Auswahlhilfe für Winkelschleifer ... M 278
Auswahlhilfe für Zentralsauganlagen ... M 584
Auswahlhilfe Kompressoren ... M 527

B

Bandfeilen ... M 50, M 95, M 303
Bandsägemaschinen ... M 387 – M 400
Bandsägen ... M 347
Bandsägen Fragebogen ... M 401
Bandschleifer ... M 152, M 301, M 311, M 311



Bandschleifmaschinen ... M 306 – M 310
Baustahlschneider ... M 194, M 379
Baustellenlampen ... M 184 – M 186



Baustellenradios ... M 189 – M 191
Baustrahler ... M 102, M 135, M 186, M 188
Bautrockner ... M 428 – M 430
Benzin-Heckenscheren ... M 667
Benzin-Motorsägen ... M 626 – M 629
Benzin-Motorsensen ... M 647 – M 648
Betonmischer ... M 437 – M 438
Betonschleifer ... M 312 – M 316
Betonverdichter ... M 56 – M 57, M 195, M 439
Bewehrungsverbinder ... M 56
Biegemaschinen ... M 453 – M 454
Bindedraht ... M 198, M 441 – M 442
Bindemaschinen ... M 196 – M 198, M 440 – M 442
Bindemaschinen Zubehör ... M 198, M 441 – M 442
Blasgeräte ... M 201, M 659
Blechbearbeitung ... M 445 – M 448
Blechscheren ... M 55, M 103, M 380 – M 381, M 447
Blech- und Rundstahlscheren ... M 445
Blindnietgeräte ... M 146
Blindnietpistolen ... M 88
Bluetooth Tracking Modul ... M 121
Bodenreinigung ... M 609
Bohrerschleifgeräte ... M 322
Bohrfutter ... M 239 – M 240



Bohrhämmer ... M 27 – M 28, M 47 – M 48, M 92, M 114 – M 115, M 174 – M 176, M 225 – M 234, M 544 – M 545
Bohrhämmer SDS-max ... M 231 – M 234
Bohrhämmer SDS-plus ... M 225 – M 230
Bohrhämmer Zubehör ... M 241 – M 242
Bohrkronen ... M 688 – M 690
Bohrkronenverlängerungen ... M 690
Bohrmaschine ... M 541 – M 542
Bohrmaschinen ... M 216 – M 219
Bohrmaschinen Zubehör ... M 241 – M 242
Bohrschleifer ... M 151
Bohrschrauber ... M 21 – M 23, M 41 – M 42, M 84 – M 87, M 110, M 125 – M 126, M 137 – M 139, M 145, M 162 – M 166, M 686
Bohr- und Fräsmaschinen ... M 265 – M 268
Bolzen-Schweißen Übersicht ... M 507 – M 509
Bolzen-Schweißgeräte ... M 510 – M 512
Bosch 36 Monate VollService ... M 700
Bosch Akku-Technik ... M 18 – M 19

C

Combo Deal Milwaukee ... M 107 – M 108
Connectivity Modul ... M 37

D

Deltaschleifer ... M 300
Diamantkernbohrmaschinen ... M 243 – M 246
Diamantkernbohrständer ... M 135
Doppelschleifmaschinen ... M 320 – M 321
Drehmaschinen ... M 269 – M 274
Drehschlagschrauber ... M 25 – M 26, M 139, M 172
Druckluftleitungssysteme ... M 562 – M 572
Druckluftschläuche ... M 558 – M 561
Druckluft Schnell-Steckverbinder ... M 573 – M 574
Drucklufttechnik ... M 540 – M 557, M 575 – M 579

Inhaltsverzeichnis

Druckluftwerkzeuge ..... M 540 – M 557, M 575 – M 579
Druckluftzubehör ..... M 575 – M 579

E

Elektrodenschleifgeräte ..... M 519



Elektroden-Schweißgeräte ..... M 464 – M 465
Elektroden-Schweißzubehör ..... M 466 – M 467
Elektroheizer ..... M 425 – M 426
Elektro-Motorsägen ..... M 631 – M 632
Elektro-Motorsensen ..... M 650
Erdbohrer ..... M 662
Erdbohrgeräte ..... M 662 – M 663
Ersatzteile ..... M 699



Exzenterschleifer ..... M 32, M 140, M 299, M 544, M 691

F

Fettpressen ..... M 62, M 118
Feuchtemessgeräte ..... M 694
Filterregler ..... M 578
Fließbohrmaschinen ..... M 263
Fragebogen Hochdruckreiniger ..... M 595
Fragebogen Metall-Kreissägen und Bandsägen ..... M 401
Fragebogen Schweißgeräte und Plasmaschneidgeräte ..... M 463
Fräsmaschinen ..... M 353
Freischneider ..... M 651 – M 652
Freischneider Zubehör ..... M 657 – M 658
Fuchsschwänze ..... M 333 – M 335
Führungsschienen ..... M 635 – M 636, M 665

G

Garantie Elektro-Werkzeuge ..... M 161, M 215, M 280, M 329, M 621
Gasheizer ..... M 421 – M 422
Gebläse ..... M 35, M 57
Gehölzschneider ..... M 664
Geld sparen ..... M 10
Geradschleifer ..... M 317 – M 318
Gesteinschneider ..... M 356
Gesteinsschneider ..... M 357
Gestrüppschneider ..... M 655
Gewindebohrer ..... M 88
Gewindeschneidmaschinen ..... M 264
Gewindestangentrenner ..... M 55 – M 56
Grasscheren ..... M 60, M 203, M 666

H

Häcksler ..... M 679
Handhebel-Schlagschere ..... M 448
Handkehrmaschinen ..... M 609



Handkreissägen ..... M 33, M 52 – M 53, M 98, M 118, M 141, M 182, M 336 – M 338
Handleuchten ..... M 187
HD-Boxen ..... M 121
Heckenscheren ..... M 60, M 99, M 204, M 667 – M 670
Heckenschneider ..... M 655
Heftklammern ..... M 555
Heißluftgebläse ..... M 35, M 101, M 417 – M 418
Heißluftgebläse Zubehör ..... M 418
Heißluftturbinen ..... M 422 – M 423
Heißluftturbinen Zubehör ..... M 423 – M 424
Heizgeräte ..... M 421 – M 427
Heizgeräte Auswahlhilfe ..... M 419 – M 420
Heizstrahler ..... M 424
Hobel ..... M 349 – M 351
Hochdruckreiniger Fragebogen ..... M 595



Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Heißwasser ..... M 591
Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Kaltwasser ..... M 589 – M 590
Hochdruckreiniger Handwerk & Industrie Zubehör ..... M 592 – M 594
Hochdruckreiniger Haus & Garten ..... M 585 – M 587
Hochdruckreiniger Haus & Garten Zubehör ..... M 588
Hochdruckreiniger Zubehör ..... M 588, M 592 – M 594
Holzspalter ..... M 681 – M 682

I

Inspektionskamerax ..... M 148

K

Kantenfräs- und Kantenentgradmaschinen ..... M 382
Kantenschneider ..... M 654
Kapp- und Gehrungssägen ..... M 34, M 54, M 339 – M 342, M 389
Karosseriesägen ..... M 542
Kehlnahtschleifer ..... M 96, M 305
Kehrmaschinen ..... M 609
Kernbohrgerät ..... M 247 – M 253
Kernbohrgeräte ..... M 134
Kernbohrmaschine ..... M 247 – M 253
Kernbohrmaschinen ..... M 687 – M 688
Kernbohrmaschine Zubehör ..... M 254
Kernbohrsysteme ..... M 243 – M 246
Kettenführer für Motorsägen ..... M 641 – M 646
Kettenstemmer ..... M 352
Knabber ..... M 380 – M 381
Kombihämmer ..... M 91 – M 92, M 114 – M 115, M 128 – M 129, M 225 – M 227, M 231 – M 232
KombiMotoren ..... M 653
KombiSystem ..... M 653 – M 656
Kompatibilitätsliste MAKPAC ..... M 64 – M 67



Kompressoren ..... M 59, M 100, M 149, M 528 – M 539
Kopfbolzen ..... M 511 – M 512
Kreissägen ..... M 343 – M 346
Kugelhähne ..... M 566
Kühlboxen ..... M 100

L

Ladeadapter ..... M 131
Ladegeräte ..... M 104, M 136
Lampen ..... M 184 – M 188
Langhals-Winkelschleifer ..... M 152
Laternenleuchten ..... M 186 – M 187
Laubbläser ..... M 100
Lautsprecher ..... M 192
L-BOXX ..... M 37
LED-Baustrahler ..... M 102
Leuchten ..... M 187
Lochstanzgeräte ..... M 449
Lochstanzgeräte Zubehör ..... M 449
Luftentfeuchter ..... M 428 – M 430, M 694
Lüfter ..... M 58, M 130
Lufterhitzer ..... M 427

M

Magazinschrauber ..... M 46, M 223
Magnetkernbohrmaschinen ..... M 690
Magnet-Kernbohrmaschinen ..... M 247 – M 253
Makita Akku-Technik ..... M 38 – M 39
MAKPAC ..... M 67 – M 68
MAKPAC Kompatibilitätsliste ..... M 64 – M 67
MAKPAC Tiefziehteile ..... M 68 – M 80
MAKSTOR ..... M 68
Mauernutfräsen ..... M 359 – M 360
Mauerschlitzfräsen ..... M 691
Meißel ..... M 687
Meißelhämmer ..... M 544 – M 545
Metabo 36 Monate VollService ..... M 701
Metabo Akku-Technik ..... M 81 – M 82

Inhaltsverzeichnis

metaBOX ..... M 106



Metallkreissägen ..... M 383 – M 386
Metallkreissägen Fragebogen ..... M 401
Mietbedingungen Mietgeräte ..... M 695 – M 696
Mietgeräte ..... M 686 – M 696
MIG-MAG-Schweißbrenner ..... M 493 – M 499



MIG-MAG-Schweißgeräte ..... M 479 – M 492
MIG-MAG-Schweißzubehör ..... M 500 – M 503
Milwaukee Combo Deal ..... M 107 – M 108
Milwaukee System-Zubehör ..... M 120
Mobile Wärmeboxen ..... M 62
Moniereisenschneider ..... M 56
Motorgeräte Zubehör ..... M 671 – M 673



Motorsägen ..... M 199, M 626 – M 632
Motorsägen Kettenführer ..... M 641 – M 646
Motorsägen Werkzeuge ..... M 638 – M 640
Motorsägen Zubehör ..... M 633 – M 637, M 639 – M 640
Motorsensen ..... M 59 – M 60, M 200, M 647 – M 650
Motorsensen Zubehör ..... M 657 – M 658
Multi-Cutter ..... M 142
Multihämmer ..... M 227, M 229
MultiMaster ..... M 193, M 361 – M 364
MultiMaster Zubehör ..... M 365 – M 378
Multimaterialschneider ..... M 147
Multi-Rotationswerkzeuge ..... M 142

N

Nass-/Trocken Bohrkronen ..... M 688 – M 690
Nass-/Trocken Kernbohrmaschinen ..... M 687 – M 688



Nass-/Trockensauger ..... M 35, M 58, M 101, M 118, M 691
Nass- und Trockensauger ..... M 596 – M 597, M 599 – M 603
Nebelöler ..... M 578
Nibbler ..... M 103
Nietpistole ..... M 26

O

Ölheizer ..... M 424
ONE KEY ..... M 107 – M 108



Oszillierer ..... M 193, M 361 – M 364
Oszillierer Zubehör ..... M 365 – M 378

P

Plasma-Schneidanlagen ..... M 504 – M 506
Power Source Kit ..... M 125
Profilstahlscheren ..... M 451

R

Radios ..... M 189 – M 192
Rasenmäher ..... M 61, M 680
Rasentrimmer ..... M 59 – M 60
Ratschenschrauber ..... M 540



Reciprosägen ..... M 32 – M 33, M 51, M 130, M 141, M 333 – M 335
REHM Leistungspaket ..... M 702
Reifenfüllkompressoren ..... M 59
Rohrausklinker ..... M 452
Rohrbandschleifer ..... M 95, M 151, M 304
Rohreinfriergeräte ..... M 692
Rohrleitungsdosen ..... M 567 – M 568
Rohrreduzierstücke ..... M 564
Rohrreiniger ..... M 183
Rohrschneider ..... M 148
Rührgeräte ..... M 432 – M 436
Rührgeräte Zubehör ..... M 434 – M 436
Rührquirl-Adapter ..... M 436

S

SäbelsägenM 32 – M 33, M 51, M 97, M 117, M 141, M 147, M 181, M 333 – M 335
Sägeketten ..... M 633 – M 635, M 665
Sägen ..... M 542
Sägen von Rohren, Profilen ..... M 402
Sandstrahlgeräte ..... M 443 – M 444
Sandstrahlgeräte Zubehör ..... M 443 – M 444
Satiniermaschinen ..... M 96, M 319
Sauger ..... M 599 – M 604
Sauger Handwerk & Industrie ..... M 599 – M 604
Sauger Handwerk & Industrie Zubehör ..... M 605 – M 608
Sauger Haus & Garten ..... M 596 – M 597
Sauger Haus & Garten Zubehör ..... M 598
Sauger Zubehör ..... M 598, M 605 – M 608
Saughäcksler ..... M 202, M 660 – M 661



Säulenbohrmaschinen ..... M 257, M 259 – M 263
Schlagbohrmaschinen ..... M 87, M 220 – M 222
Schlagbohrschrauber .....M 23 – M 24, M 42 – M 43, M 90, M 111, M 126, M 139, M 146, M 167 – M 171
Schlaghämmer ..... M 235 – M 238
Schlagschrauber...M 25 – M 26, M 44 – M 46, M 89 – M 90, M 112 – M 114, M 127, M 146, M 170, M 172 – M 173, M 224, M 540 – M 541, M 686
Schleifer ..... M 151 – M 152
Schleifer Zubehör ..... M 302
Schleifmaschinen ..... M 542 – M 543
Schmutzwasserpumpen ..... M 416
Schneidanlagen ..... M 504 – M 506
Schneidrad ..... M 148
Schnellladegeräte ..... M 36, M 63, M 119, M 131, M 144, M 153
Schraubenkompressoren ..... M 537 – M 539
Schrauber ..... M 223
Schubkarren ..... M 61
Schweißautomaten ..... M 693 – M 694
Schweißcenter ..... M 460
Schweißgeräte ..... M 464 – M 465, M 468 – M 473, M 479 – M 492, M 510 – M 511
Schweißgeräte und Plasmaschneidgeräte Fragebogen ..... M 463
Schweißnahtreinigungsgeräte ..... M 517 – M 518
Schweißrauchfilter ..... M 516
Schweißrauchfilter ..... M 513 – M 515
Schweiß-Verfahren Übersicht ..... M 461 – M 462
Schweißzubehör Elektroden ..... M 466 – M 467
Schweißzubehör MIG-MAG ..... M 500 – M 503
Schweißzubehör WIG ..... M 476 – M 477
Schweißzubehör-WIG ..... M 478
Schwenkbiegemaschinen ..... M 446 – M 447
Schwingschleifer ..... M 31, M 297 – M 298
SDS-max Bohrhämmer ..... M 231 – M 234
SDS-plus Bohrhämmer ..... M 225 – M 230
Sensen ..... M 654

Service-Center ... M 697
SERVICE-CENTER ... M 698
Solar-Control ... M 694
Späneabsauganlagen ... M 348
Stabschleifer ... M 543
Start/Stop-Set ... M 106
Staubabsaugungen ... M 132
Staubsauger ... M 35, M 143
Stauchkopfnägel ... M 555
Steckverbinder ... M 573 – M 574
Steintrennsägen ... M 358
Stemmhämmer ... M 235 – M 236, M 687
Stichsägen ... M 32, M 51, M 97, M 116, M 141, M 147, M 180, M 330 – M 332
STIHL Technik im Detail ... M 354, M 356, M 622 – M 625
Strauchscheren ... M 60, M 203, M 666
Streifennägel ... M 556



Stromerzeuger ... M 411 – M 415
Stromerzeuger Auswahlhilfe ... M 410
SystemKIT ... M 125
System-Zubehör Milwaukee ... M 120

T

Tacker ... M 692
Tafelscheren ... M 448
Tauchkreissägen ... M 99
Tauchsägen ... M 34, M 53, M 336 – M 337
Thermostate ... M 423 – M 424
Tiefziehteile für MAKPAC ... M 68 – M 80
Tischbohrmaschinen ... M 255 – M 258
Trennschleifer ... M 54, M 134
Trennschleifgeräte ... M 354 – M 355
Trockenbausägeblätter ... M 52
Trockenbausägen ... M 52



Trockenkernbohrsysteme ... M 243 – M 246
Trockensauger ... M 59, M 603
Trolley ... M 133

U

Übersicht Bolzen-Schweißen ... M 507 – M 509
Übersicht Schweiß-Verfahren ... M 461 – M 462
Universalscheren ... M 142
USB-Akku-Adapter ... M 63, M 105

V

Ventilatoren ... M 101
Ventilatoren ... M 431
Vertikutierer ... M 680

W

Walzenschleifer ... M 151
Wartungseinheiten ... M 579
Wasserdruckbehälter ... M 688
Werkstattpressen ... M 450
Werkzeuge für Motorsägen ... M 638 – M 640
WIG-Schweißbrenner ... M 474 – M 475



WIG-Schweißgeräte ... M 468 – M 473
WIG-Schweißzubehör ... M 478
WIG-Schweißzubehör ... M 476 – M 477
Winkelbohrmaschinen ... M 46, M 140, M 219
Winkelpolierer ... M 152



Winkelschleifer ... M 28 – M 31, M 48 – M 50, M 93 – M 94, M 115 – M 116, M 122 – M 123, M 127 – M 128, M 140, M 177 – M 179, M 281 – M 294, M 542 – M 543, M 690 – M 691
Winkelschleifer Zubehör ... M 295 – M 296

Z

Zapfwellengeneratoren ... M 416
Zentralsauganlagen ... M 610 – M 613
Zentralsauganlagen Zubehör ... M 611 – M 613
Zubehör Akkugeräte ... M 205 – M 207, M 653, M 674 – M 678
Zubehör Bindemaschinen ... M 198, M 441 – M 442
Zubehör Bohrhämmer ... M 241 – M 242
Zubehör Bohrmaschinen ... M 241 – M 242
Zubehör Freischneider ... M 657 – M 658
Zubehör für Heißluftturbinen ... M 423 – M 424
Zubehör Gehölzschneider ... M 665
Zubehör Heißluftgebläse ... M 418
Zubehör Hochdruckreiniger ... M 588, M 592 – M 594
Zubehör Lochstanzgeräte ... M 449
Zubehör Magnet-Kernbohrmaschinen ... M 254
Zubehör Motorgeräte ... M 671 – M 673
Zubehör Motorsägen ... M 633 – M 637, M 639 – M 640
Zubehör Motorsensen ... M 657 – M 658
Zubehör MultiMaster ... M 365 – M 378
Zubehör Oszillierer ... M 365 – M 378
Zubehör Rührgeräte ... M 434 – M 436
Zubehör Sandstrahlgeräte ... M 443 – M 444
Zubehör Sauger ... M 598, M 605 – M 608
Zubehör Schleifer ... M 302
Zubehör Winkelschleifer ... M 295 – M 296
Zubehör Zentralsauganlagen ... M 611 – M 613

Artikelnummernverzeichnis

1005

10059000..... M 686
10059001..... M 686
10059010..... M 686
10059011..... M 686
10059016..... M 687
10059017..... M 687
10059020..... M 687
10059021..... M 687
10059030..... M 687
10059031..... M 687
10059040..... M 687
10059041..... M 687
10059050..... M 687
10059051..... M 687
10059060..... M 687
10059061..... M 687
10059070..... M 687
10059071..... M 687
10059080..... M 688
10059081..... M 688
10059090..... M 688
10059091..... M 688
10059110..... M 688
10059111..... M 688
10059120..... M 688
10059121..... M 688
10059130..... M 688
10059131..... M 688
10059140..... M 689
10059141..... M 689
10059150..... M 689
10059151..... M 689
10059160..... M 689
10059161..... M 689
10059170..... M 689
10059171..... M 689
10059180..... M 689
10059181..... M 689
10059190..... M 689
10059191..... M 689
10059200..... M 689
10059201..... M 689
10059210..... M 689
10059211..... M 689
10059220..... M 689
10059221..... M 689
10059230..... M 689
10059231..... M 689
10059236..... M 690
10059237..... M 690
10059238..... M 690
10059239..... M 690
10059240..... M 690
10059241..... M 690
10059250..... M 691
10059251..... M 691
10059254..... M 691
10059255..... M 691
10059260..... M 691
10059261..... M 691
10059270..... M 692
10059271..... M 692
10059280..... M 693
10059281..... M 693
10059290..... M 693
10059291..... M 693
10059300..... M 691
10059301..... M 691
10059360..... M 686
10059361..... M 686
10059370..... M 690
10059371..... M 690
10059398..... M 694
10059399..... M 694
10059402..... M 694
10059403..... M 694
10059420..... M 688
10059421..... M 688
10059430..... M 690
10059431..... M 690
10059432..... M 690
10059433..... M 690

1045

10450550..... M 558
10450552..... M 558
10450554..... M 558

1050

10500096..... M 228
10500098..... M 229
10500209..... M 283
10500230..... M 359
10500242..... M 334
10500250..... M 389
10500260..... M 312
10500262..... M 312
10500280..... M 314
10500282..... M 313
10500283..... M 313
10500290..... M 349
10500330..... M 313
10500340..... M 313
10500342..... M 313
10500344..... M 314
10500348..... M 314
10500362..... M 314
10500364..... M 314
10500366..... M 314
10500572..... M 295
10501100..... M 257
10501130..... M 261
10501150..... M 261
10501156..... M 262
10501158..... M 257
10501160..... M 263
10501162..... M 257
10501162..... M 261
10501162..... M 262
10501162..... M 263
10501164..... M 263
10501166..... M 263
10501168..... M 261
10501168..... M 262
10501168..... M 263
10501170..... M 262
10501172..... M 262
10501174..... M 262
10501176..... M 261
10501178..... M 261
10501178..... M 263
10501180..... M 257
10501182..... M 261
10501182..... M 262
10501182..... M 263
10501190..... M 262
10501192..... M 262
10504100..... M 345
10504140..... M 339
10504144..... M 339
10504152..... M 322
10504310..... M 343
10504312..... M 347
10504324..... M 347
10504400..... M 320
10505863..... M 321
10505864..... M 320
10505865..... M 320
10505866..... M 320
10508129..... M 681
10508130..... M 465
10508131..... M 465
10508132..... M 465
10508133..... M 490
10508134..... M 491
10508135..... M 383
10508136..... M 384
10508138..... M 385
10508140..... M 383
10508141..... M 490
10508142..... M 383
10508143..... M 383
10508146..... M 344
10508147..... M 344
10508148..... M 491
10508149..... M 492
10508151..... M 492
10508152..... M 384
10508153..... M 385
10508154..... M 385
10508155..... M 385
10508156..... M 385
10508157..... M 385
10508158..... M 383
10508159..... M 384
10508160..... M 384
10508200..... M 306
10508202..... M 306
10508210..... M 306
10508214..... M 307
10508220..... M 308
10508230..... M 308
10508240..... M 309
10508270..... M 307
10508274..... M 307
10508280..... M 309
10508282..... M 310
10508284..... M 310
10508525..... M 308
10508526..... M 307
10508527..... M 307
10508528..... M 307
10508529..... M 307
10508530..... M 307
10508790..... M 256
10508792..... M 257
10508798..... M 257
10508808..... M 258
10508809..... M 258
10508820..... M 260
10508821..... M 258
10508822..... M 260
10508831..... M 264
10508832..... M 264
10508840..... M 260
10509011..... M 266
10509014..... M 268
10509016..... M 268
10509020..... M 268
10509110..... M 270
10509174..... M 272
10509186..... M 274
10509194..... M 274
10509671..... M 122
10509769..... M 165
10509827..... M 162

1051

10510042..... M 168
10510052..... M 171
10510090..... M 297
10510118..... M 231
10510120..... M 237
10510122..... M 233
10510128..... M 233
10510130..... M 234
10510134..... M 237
10510140..... M 234
10510150..... M 232
10510160..... M 191
10510192..... M 231
10510200..... M 241
10510226..... M 657
10510252..... M 247
10510263..... M 138
10510266..... M 247
10510270..... M 248
10510272..... M 21
10510276..... M 248
10510277..... M 33
10510300..... M 254
10510311..... M 138
10510330..... M 254
10510331..... M 85
10510332..... M 100
10510333..... M 98
10510334..... M 191
10510342..... M 254
10510349.....M 118
10510352..... M 286
10510357..... M 336
10510360..... M 254
10510364..... M 23
10510365..... M 24
10510366..... M 254
10510367..... M 164
10510368..... M 164
10510369..... M 23
10510370..... M 241
10510374..... M 249
10510376..... M 248
10510377..... M 236
10510392..... M 52
10510393..... M 52
10510397..... M 24
10510433..... M 100
10510437..... M 170
10510439..... M 101
10510440..... M 85
10510442..... M 90
10510443..... M 92
10510444..... M 98
10510445..... M 99
10510447..... M 317
10510448..... M 331
10510449..... M 344
10510477..... M 290
10510495..... M 247
10510549..... M 232
10510603..... M 680
10510616..... M 680
10510630..... M 680
10510640..... M 679
10510752..... M 251
10510753..... M 252
10510754..... M 252
10510756..... M 253
10510757..... M 250
10510758..... M 250
10510760..... M 253
10510763..... M 251
10510765..... M 249
10510766..... M 124
10510771..... M 250
10511001..... M 196
10511001..... M 440
10511002..... M 197
10511002..... M 440
10511003..... M 196
10511003..... M 440
10511006..... M 198
10511006..... M 442
10511008..... M 194
10511008..... M 379
10511009..... M 197
10511009..... M 441
10511010..... M 198
10511010..... M 441
10511011..... M 441
10511012..... M 198
10511012..... M 441
10511013..... M 441
10511014..... M 198
10511014..... M 441
10511015..... M 441
10511016..... M 198
10511016..... M 442
10511017..... M 442
10511090..... M 241
10511096..... M 239
10511180..... M 302
10511182..... M 302
10511186..... M 302
10511190..... M 302
10511192..... M 302
10511610..... M 331
10511612..... M 332
10511614..... M 297
10511800..... M 184
10511801..... M 185
10511939..... M 162
10511940..... M 301
10511941..... M 163
10511955..... M 166
10511956..... M 165
10511957..... M 163
10511962..... M 165
10511964..... M 166
10511967..... M 164
10511972..... M 163
10511973..... M 177
10511982.....M 311
10511983.....M 311
10511984..... M 316
10511985.....M 311
10511986..... M 317
10511990..... M 318
10511992..... M 318
10512006..... M 162
10512051..... M 221
10512053..... M 221
10512055..... M 701
10512058..... M 221
10512063..... M 701
10512064..... M 701
10512067..... M 701
10512077..... M 144
10512085..... M 36
10512086..... M 36
10512088..... M 36
10512093..... M 40
10512094..... M 40
10512095..... M 41
10512098..... M 40
10512099..... M 36
10512104..... M 40
10512134..... M 172
10512136..... M 44
10512137..... M 45
10512138..... M 44
10512141..... M 173
10512142..... M 173
10512148..... M 182
10512153..... M 177
10512155..... M 177
10512156..... M 180
10512158..... M 42
10512159..... M 44
10512160..... M 46
10512161..... M 51
10512162..... M 52
10512169..... M 51
10512170..... M 51
10512173..... M 47
10512174..... M 47
10512175..... M 42
10512176..... M 53
10512178..... M 224
10512182..... M 195
10512182..... M 439
10512184..... M 57
10512186..... M 45
10512190..... M 41
10512191..... M 43
10512193..... M 50
10512194..... M 48
10512195..... M 43
10512197..... M 144
10512198..... M 48
10512200..... M 49
10512201..... M 42
10512202..... M 50
10512203..... M 49
10512204..... M 36
10512205..... M 36
10512207..... M 55
10512208..... M 36
10512209..... M 56
10512211..... M 46
10512213..... M 48
10512214..... M 56
10512217..... M 175
10512219..... M 54
10512220..... M 63
10512221..... M 53
10512222..... M 43
10512223..... M 54
10512224..... M 63
10512226..... M 46
10512227..... M 47
10512228..... M 37
10512229..... M 53
10512230..... M 41
10512231..... M 63
10512233..... M 63
10512234..... M 63
10512235..... M 55
10512236..... M 63
10512237..... M 63
10512238..... M 56
10512239..... M 49
10512240..... M 63
10512241..... M 55
10512243..... M 45
10512246..... M 126
10512247..... M 126
10512248..... M 127
10512249..... M 127
10512251..... M 127
10512252..... M 36
10512253..... M 36
10512254..... M 36
10512255..... M 127
10512256..... M 125
10512257..... M 128
10512259..... M 128
10512261..... M 129
10512263..... M 130
10512265..... M 130
10512266..... M 131
10512267..... M 131
10512268..... M 131
10512269..... M 131
10512270..... M 125
10512271..... M 37
10512272..... M 223
10512273..... M 37
10512274..... M 37
10512275..... M 37
10512276..... M 37
10512277..... M 132
10512278..... M 132
10512279..... M 132
10512280..... M 132
10512281..... M 178
10512282..... M 126
10512283..... M 178
10512285..... M 178
10512286..... M 101
10512287..... M 101
10512288..... M 179
10512289..... M 103
10512290..... M 103
10512291..... M 96
10512293..... M 96
10512297..... M 95
10512298..... M 95
10512299..... M 106
10512301..... M 106
10512302..... M 106
10512303..... M 296
10512305..... M 104
10512306..... M 106
10512308..... M 175
10512309..... M 176
10512310..... M 106
10512311..... M 182
10512312..... M 36
10512313..... M 128
10512314..... M 129
10512315..... M 56
10512316..... M 104
10512317..... M 104
10512318..... M 104
10512319..... M 35
10512320..... M 125
10512321..... M 226
10512323..... M 176
10512324..... M 129
10512338..... M 295
10512339..... M 295
10512340..... M 295
10512371..... M 21
10512376..... M 31
10512378..... M 29
10512380..... M 27
10512382..... M 32
10512389..... M 22
10512390..... M 21
10512391..... M 22
10512392..... M 21
10512393..... M 22
10512395..... M 20
10512398..... M 25
10512399..... M 27
10512400..... M 172
10512401..... M 30
10512402..... M 60
10512403..... M 29
10512404..... M 29
10512405..... M 26
10512406..... M 59
10512407..... M 60
10512413..... M 57
10512414..... M 33
10512415..... M 59
10512416..... M 35
10512417..... M 60
10512419..... M 61
10512420..... M 52
10512422..... M 35
10512423..... M 61
10512424..... M 61
10512425..... M 59
10512426..... M 34
10512427..... M 34
10512428..... M 33
10512429..... M 27
10512435..... M 28
10512436..... M 28
10512437..... M 30
10512438..... M 31
10512439..... M 31
10512440..... M 34
10512441..... M 57
10512442..... M 61
10512443..... M 58
10512444..... M 25
10512445..... M 25
10512446..... M 26
10512447..... M 32
10512508..... M 291
10512512..... M 220
10512543..... M 292
10512544..... M 293
10512560..... M 333
10512561..... M 333
10512565..... M 181
10512566..... M 334
10512567..... M 333
10512568..... M 181
10512586..... M 341
10512587..... M 340
10512588..... M 341
10512589..... M 223
10512590..... M 295
10512599..... M 235
10512600..... M 235
10512601..... M 236
10512605..... M 337
10512609..... M 220
10512612..... M 291
10512616..... M 293
10512620..... M 294
10512632..... M 281
10512637..... M 282
10512638..... M 282
10512644..... M 225
10512647..... M 337
10512651..... M 283
10512653..... M 284
10512654..... M 281
10512655..... M 285
10512656..... M 285
10512657..... M 291
10512663..... M 227
10512664..... M 331
10512666..... M 227
10512667..... M 380
10512669..... M 380
10512670..... M 381
10512671..... M 381
10512674..... M 228
10512684..... M 219
10512688..... M 380
10512691..... M 381
10512694..... M 223
10512702..... M 223
10512704..... M 223
10512708..... M 380
10512716..... M 380
10512718..... M 380
10512720..... M 381
10512722..... M 295
10512754..... M 297
10512756..... M 297
10512759..... M 167
10512762..... M 167
10512764..... M 299
10512765..... M 170
10512767..... M 343

V

10512768..... M 671
10512769..... M 170
10512770..... M 342
10512775..... M 184
10512779..... M 58
10512780..... M 50
10512781..... M 62
10512783..... M 62
10512784..... M 186
10512785..... M 58
10512790..... M 185
10512791..... M 186
10512793..... M 184
10512795..... M 168
10512799..... M 168
10512801..... M 169
10512802..... M 169
10512817..... M 190
10512819..... M 192
10512820..... M 190
10512821..... M 190
10512822..... M 189
10512904..... M 167
10512907..... M 137
10512908..... M 137
10512909..... M 138
10512910..... M 20
10512913..... M 30
10512915..... M 286
10512917..... M 283
10512918..... M 28
10512920..... M 137
10512921..... M 174
10512922..... M 139
10512924..... M 139
10512925..... M 179
10512926..... M 139
10512927..... M 20
10512928..... M 29
10512929..... M 174
10512930..... M 338
10512931..... M 338
10512932..... M 349
10512935..... M 286
10512936..... M 352
10512937..... M 289
10512938..... M 137
10512939..... M 286
10512940..... M 20
10512941..... M 289
10512942..... M 353
10512943..... M 289
10512945..... M 289
10513110..... M 139
10513112..... M 139
10513114..... M 140
10513116..... M 142
10513118..... M 140
10513120..... M 141
10513122..... M 141
10513123..... M 140
10513124..... M 141
10513125..... M 20
10513126..... M 142
10513127..... M 32
10513128..... M 142
10513129..... M 23
10513130..... M 143
10513131..... M 24
10513133..... M 189
10513134..... M 189
10513135..... M 26
10513292..... M 303
10513460..... M 83
10513462..... M 83
10513473..... M 84
10513474..... M 84
10513475..... M 84
10513476..... M 86
10513478..... M 87
10513484..... M 94
10513487..... M 97
10513488..... M 97
10513491..... M 86
10513493..... M 104
10513494..... M 104
10513495..... M 104
10513496..... M 105
10513497..... M 97
10513499..... M 83
10513500..... M 85
10513501..... M 84
10513503..... M 98
10513505..... M 90
10513507..... M 88
10513509..... M 104
10513510..... M 93
10513515..... M 92
10513516..... M 100
10513517..... M 88
10513521..... M 93
10513522..... M 91
10513523..... M 94
10513524..... M 93
10513525..... M 94
10513526..... M 89
10513527..... M 83
10513528..... M 89
10513529..... M 90
10513530..... M 87
10513531..... M 91
10513532..... M 102
10513533..... M 102
10513534..... M 102
10513802..... M 304
10513828..... M 305
10513852..... M 319
10513864..... M 382
10513868..... M 382
10513869..... M 382
10513900..... M 700
10513901..... M 700
10513902..... M 700
10513903..... M 700
10513904..... M 67
10513905..... M 67
10513906..... M 67
10513907..... M 67
10513908..... M 68
10513909..... M 68
10513910..... M 68
10513911..... M 69
10513912..... M 69
10513913..... M 69
10513914..... M 69
10513915..... M 69
10513916..... M 69
10513917..... M 69
10513918..... M 69
10513919..... M 69
10513921..... M 70
10513922..... M 70
10513923..... M 70
10513924..... M 70
10513925..... M 70
10513926..... M 70
10513927..... M 70
10513928..... M 70
10513929..... M 70
10513930..... M 71
10513931..... M 71
10513932..... M 71
10513933..... M 71
10513934..... M 71
10513935..... M 71
10513936..... M 71
10513937..... M 71
10513939..... M 71
10513940..... M 72
10513941..... M 72
10513942..... M 72
10513944..... M 72
10513945..... M 72
10513946..... M 72
10513947..... M 72
10513948..... M 72
10513949..... M 73
10513950..... M 73
10513951..... M 73
10513953..... M 73
10513954..... M 73
10513955..... M 73
10513956..... M 73
10513957..... M 73
10513958..... M 73
10513959..... M 74
10513960..... M 74
10513961..... M 74
10513962..... M 74
10513963..... M 74
10513964..... M 74
10513965..... M 74
10513966..... M 74
10513967..... M 74
10513968..... M 75
10513969..... M 75
10513970..... M 75
10513971..... M 75
10513972..... M 75
10513973..... M 75
10513974..... M 75
10513975..... M 75
10513976..... M 75
10513977..... M 76
10513978..... M 76
10513979..... M 76
10513981..... M 76
10513982..... M 76
10513983..... M 76
10513989..... M 76
10513990..... M 76
10513991..... M 76
10513992..... M 77
10513993..... M 77
10513994..... M 77
10513995..... M 77
10513996..... M 77
10513997..... M 77
10513998..... M 77
10513999..... M 77
10514000..... M 109
10514001..... M 77
10514003..... M 78
10514004..... M 78
10514005..... M 78
10514006..... M 78
10514007..... M 78
10514008..... M 78
10514009..... M 78
10514011..... M 78
10514013..... M 78
10514015..... M 79
10514016..... M 112
10514017..... M 79
10514019..... M 79
10514020..... M 113
10514022..... M 114
10514023..... M 79
10514025..... M 79
10514027..... M 79
10514029..... M 79
10514031..... M 118
10514033..... M 186
10514034..... M 187
10514035..... M 79
10514037..... M 79
10514038..... M 191
10514039..... M 80
10514041..... M 80
10514042..... M 119
10514043..... M 80
10514044..... M 119
10514045..... M 119
10514046..... M 121
10514047..... M 80
10514049..... M 72
10514050..... M 121
10514051..... M 109
10514053..... M 109
10514054..... M 80
10514055..... M 80
10514056..... M 150
10514057..... M 150
10514058..... M 150
10514060..... M 145
10514062..... M 146
10514063..... M 169
10514064..... M 148
10514065..... M 110
10514066..... M 146
10514067..... M 111
10514068..... M 147
10514069..... M 112
10514070..... M 148
10514071..... M 116
10514072..... M 145
10514073..... M 145
10514075..... M 147
10514076..... M 147
10514077..... M 148
10514078..... M 149
10514079..... M 146
10514080..... M 183
10514081..... M 118
10514082..... M 117
10514083..... M 116
10514084..... M 115
10514085..... M 119
10514086..... M 119
10514087..... M 119
10514088..... M 119
10514094..... M 117
10514095..... M 68
10514096..... M 68
10514097..... M 68
10514098..... M 68
10514099..... M 113
10514100..... M 192
10514101..... M 187
10514102..... M 68
10514104..... M 133
10514106..... M 134
10514107..... M 135
10514108..... M 135
10514109..... M 136
10514110..... M 136
10514111..... M 136
10514112..... M 115
10514113..... M 109
10514114..... M 187
10514115..... M 188
10514117..... M 110
10514118..... M 111
10514120..... M 114
10514121..... M 134
10514122..... M 133
10514132..... M 133
10514133..... M 121
10514137..... M 145
10514276..... M 575
10514292..... M 576
10514302..... M 345
10514303..... M 346
10514304..... M 346
10514316..... M 350
10514386..... M 348
10514400..... M 151
10514401..... M 151
10514402..... M 151
10514403..... M 152
10514404..... M 152
10514405..... M 152
10514406..... M 153
10514407..... M 153
10514505..... M 547
10514512..... M 551
10514513..... M 551
10514514..... M 552
10514515..... M 550
10514518..... M 551
10514520..... M 556
10514522..... M 556
10514524..... M 556
10514530..... M 548
10514532..... M 548
10514534..... M 549
10514535..... M 549
10514536..... M 549
10514537..... M 549
10514538..... M 548
10514549..... M 550
10514551..... M 575
10514552..... M 575
10514553..... M 575
10514554..... M 576
10514555..... M 576
10514578..... M 575
10514586..... M 575
10514594..... M 575
10514608..... M 575
10514616..... M 575
10514624..... M 575
10514632..... M 575
10514659..... M 575
10514667..... M 576
10514675..... M 576
10514700..... M 576
10514702..... M 576
10514704..... M 576
10514706..... M 576
10514708..... M 576
10514710..... M 576
10514712..... M 576
10514714..... M 576
10514750..... M 559
10514752..... M 559
10514760..... M 559
10514761..... M 559
10514762..... M 559
10514764..... M 558
10514766..... M 558
10514795..... M 558
10514796..... M 558
10514797..... M 558
10514807..... M 551
10514808..... M 553
10514823..... M 579
10514825..... M 579
10514827..... M 579
10514993..... M 576
10515076..... M 299
10515088..... M 298
10515090..... M 302
10515120..... M 242
10515426..... M 241
10515469..... M 242
10515736..... M 575
10515744..... M 575
10515753..... M 554
10515864..... M 222
10515890..... M 230
10515892..... M 230
10515894..... M 229
10515902..... M 216
10515959..... M 300
10515962..... M 216
10515966..... M 217
10515968..... M 217
10515982..... M 218
10515984..... M 218
10515995..... M 218
10515996..... M 219
10516020..... M 449
10516022..... M 449
10516030..... M 449
10516032..... M 449
10516034..... M 449
10516040..... M 449
10516042..... M 449
10516044..... M 449
10516500..... M 360
10516555..... M 360
10516570..... M 694
10516572..... M 694
10516755..... M 692
10516756..... M 692
10516757..... M 692
10516758..... M 692
10516910..... M 284
10516914..... M 285
10516940..... M 122
10516942..... M 123
10517165..... M 330
10517208..... M 330
10517214..... M 220
10517222..... M 336
10517223..... M 330
10517229..... M 340
10517278..... M 337
10517280..... M 336
10517340..... M 281
10517342..... M 282
10517352..... M 285
10517354..... M 287
10517356..... M 287
10517362..... M 288
10517368..... M 287
10517370..... M 293
10517380..... M 290
10517382..... M 290
10517414..... M 283
10517446..... M 312
10517448..... M 353
10517452..... M 353
10517714..... M 349
10518130..... M 682
10518834..... M 255
10518835..... M 681
10518838..... M 255
10518839..... M 256
10518840..... M 259
10518855..... M 259
10518906..... M 367
10518908..... M 367
10518910..... M 367
10518911..... M 368
10518912..... M 368
10518913..... M 368
10518914..... M 369
10518915..... M 368
10518916..... M 369
10518917..... M 368
10518918..... M 369
10518919..... M 369
10518920..... M 369
10518924..... M 369
10518926..... M 369
10518928..... M 369
10518930..... M 369
10518934..... M 369
10518936..... M 369
10518938..... M 369
10518940..... M 370
10518942..... M 370
10518944..... M 370
10518946..... M 370
10518948..... M 370
10518950..... M 370
10518952..... M 370
10518956..... M 370
10518960..... M 370
10518970..... M 371
10518972..... M 371
10518974..... M 371
10518976..... M 371
10518978..... M 371
10518980..... M 371
10518982..... M 371
10518984..... M 371
10518986..... M 371
10518988..... M 371
10518990..... M 371
10518992..... M 372
10518994..... M 372
10518996..... M 372
10518998..... M 372
10519000..... M 372
10519002..... M 373
10519004..... M 373
10519006..... M 374
10519008..... M 374
10519010..... M 375
10519012..... M 375
10519014..... M 375
10519016..... M 376
10519018..... M 376
10519020..... M 377
10519022..... M 377
10519024..... M 377
10519026..... M 377
10519028..... M 377
10519030..... M 372
10519040..... M 367
10519148..... M 386
10519150..... M 391
10519152..... M 391
10519153..... M 393
10519154..... M 395
10519158..... M 394
10519160..... M 398
10519162..... M 367
10519164..... M 400
10519170..... M 399
10519172..... M 392
10519174..... M 397
10519176..... M 396
10519180..... M 453
10519184..... M 453
10519188..... M 454
10519208..... M 387
10519210..... M 387
10519212..... M 387
10519214..... M 389
10519218..... M 341
10519218..... M 389
10519220..... M 388
10519224..... M 388
10519226..... M 388
10519228..... M 390
10519252..... M 365
10519254..... M 370
10519290..... M 99
10519389..... M 373
10519390..... M 373
10519391..... M 373
10519392..... M 373
10519393..... M 373
10519394..... M 373
10519395..... M 373
10519396..... M 373
10519397..... M 373
10519398..... M 373
10519399..... M 373
10519400..... M 373
10519401..... M 373
10519402..... M 373
10519403..... M 373
10519404..... M 373
10519405..... M 373
10519406..... M 373
10519407..... M 373
10519410..... M 373
10519418..... M 374
10519419..... M 374
10519420..... M 374
10519421..... M 374
10519422..... M 374
10519423..... M 374
10519424..... M 374
10519425..... M 374
10519426..... M 374
10519427..... M 374
10519428..... M 374
10519429..... M 374
10519430..... M 374
10519431..... M 374
10519432..... M 374
10519433..... M 374
10519434..... M 374
10519435..... M 374
10519436..... M 374
10519437..... M 374
10519440..... M 374
10519450..... M 376
10519452..... M 376
10519453..... M 376
10519454..... M 376
10519455..... M 376
10519472..... M 377
10519474..... M 378
10519490..... M 376
10519491..... M 376
10519520..... M 377
10519530..... M 375
10519531..... M 375
10519532..... M 375
10519533..... M 375
10519534..... M 375
10519535..... M 375
10519536..... M 375
10519537..... M 375
10519538..... M 375
10519706..... M 284
10519710..... M 288
10519712..... M 390
10519723..... M 299
10519725..... M 361
10519726..... M 361
10519727..... M 193
10519727..... M 363
10519728..... M 365
10519729..... M 367
10519730..... M 417
10519731..... M 288
10519732..... M 417
10519735..... M 362

10519736..... M 366
10519737..... M 366
10519738..... M 363
10519739..... M 364
10519740..... M 418
10519741..... M 362
10519742..... M 362
10519743..... M 366
10519780..... M 418
10519782..... M 418
10519784..... M 418
10519788..... M 418
10519800..... M 417
10519810..... M 225
10519838..... M 122
10519851..... M 226
10519853..... M 226
10519854..... M 292
10519855..... M 225
10519931..... M 378

1052

10522570..... M 351
10522572..... M 351
10522574..... M 351
10522576..... M 351
10528247..... M 185

1053

10530436..... M 358
10532592..... M 358
10532746..... M 358
10533380..... M 315
10533390..... M 315
10534087..... M 245
10534089..... M 244
10534091..... M 244
10534094..... M 245
10534096..... M 245
10534136..... M 243
10534142..... M 243
10534240..... M 246
10534242..... M 246
10536120..... M 315
10536124..... M 315
10536130..... M 316
10536134..... M 316
10537010..... M 239
10537019..... M 239
10537020..... M 239
10537021..... M 239
10537024..... M 239
10537026..... M 239
10537031..... M 240
10537144..... M 239
10537152..... M 239
10537179..... M 239
10537181..... M 239
10537184..... M 239
10537187..... M 239
10537403..... M 240
10537411..... M 240
10537454..... M 240
10537519..... M 239
10537543..... M 239
10537578..... M 239
10537586..... M 239
10537624..... M 240
10539504..... M 239
10539816..... M 245
10539898..... M 246
10539902..... M 89

1054

10540170..... M 513
10540200..... M 514
10540202..... M 514
10540204..... M 514
10540210..... M 514
10540650..... M 513
10540652..... M 514
10540654..... M 515
10540750..... M 514
10540960..... M 466
10540962..... M 466
10540964..... M 466
10540966..... M 466
10540970..... M 466
10540972..... M 466
10540980..... M 466
10540982..... M 466
10542043..... M 506
10542044..... M 506
10542045..... M 504
10542046..... M 504
10542047..... M 505
10542048..... M 505
10543241..... M 517
10543242..... M 519
10543260..... M 517
10543264..... M 517
10543270..... M 517
10543276..... M 518
10543282..... M 518
10543300..... M 518
10543302..... M 518
10543306..... M 518
10543308..... M 518
10543310..... M 518
10543690..... M 510
10543692..... M 510
10543694..... M 511
10543720..... M 511
10543722..... M 511
10543724..... M 511
10543726..... M 511
10543728..... M 511
10543730..... M 511
10543732..... M 511
10543734..... M 511
10543736..... M 511
10543738..... M 511
10543740..... M 511
10543742..... M 511
10543744..... M 511
10543746..... M 511
10543748..... M 511
10543750..... M 511
10543752..... M 511
10543754..... M 511
10543756..... M 511
10543758..... M 511
10543760..... M 511
10543762..... M 511
10543764..... M 511
10543766..... M 511
10543768..... M 511
10543770..... M 511
10543772..... M 511
10543774..... M 511
10543776..... M 511
10543778..... M 511
10543780..... M 511
10543782..... M 512
10543784..... M 512
10543786..... M 512
10543788..... M 512
10543790..... M 512
10543900..... M 702
10543901..... M 702
10543902..... M 702
10544386..... M 467
10544388..... M 467
10544396..... M 467
10544418..... M 467
10544426..... M 467
10544434..... M 467
10544442..... M 467
10544470..... M 467
10544477..... M 467
10544479..... M 467
10544485..... M 467
10544914..... M 466
10544922..... M 466
10544930..... M 466
10544949..... M 467
10544957..... M 466
10544965..... M 466
10544973..... M 466
10544981..... M 466
10545390..... M 467
10546414..... M 351
10546418..... M 302
10546419..... M 296
10546420..... M 296
10546900..... M 474
10546902..... M 474
10546904..... M 474
10546906..... M 474
10546910..... M 475
10546912..... M 475
10546920..... M 475
10546922..... M 475
10546924..... M 475
10546926..... M 475
10546940..... M 476
10546942..... M 476
10546950..... M 476
10546952..... M 476
10546960..... M 476
10546962..... M 476
10546964..... M 476
10546966..... M 476
10546970..... M 476
10546972..... M 476
10546974..... M 476
10546976..... M 476
10546980..... M 476
10546982..... M 476
10546990..... M 476
10546994..... M 476
10546996..... M 476
10546998..... M 476
10547000..... M 476
10547002..... M 476
10547010..... M 477
10547012..... M 477
10547020..... M 477
10547022..... M 477
10547024..... M 477
10547028..... M 477
10547030..... M 477
10547032..... M 477
10547034..... M 477
10547036..... M 477
10547038..... M 477
10547040..... M 477
10547042..... M 477
10547044..... M 477
10547100..... M 477
10547114..... M 493
10547120..... M 494
10547122..... M 494
10547130..... M 495
10547132..... M 495
10547140..... M 496
10547142..... M 496
10547150..... M 497
10547160..... M 498
10547170..... M 489
10547180..... M 499
10547200..... M 500
10547202..... M 500
10547204..... M 500
10547206..... M 500
10547212..... M 500
10547214..... M 500
10547216..... M 500
10547220..... M 500
10547222..... M 500
10547224..... M 500
10547232..... M 500
10547240..... M 500
10547242..... M 500
10547244..... M 500
10547246..... M 500
10547254..... M 500
10547260..... M 501
10547262..... M 501
10547264..... M 501
10547270..... M 501
10547272..... M 501
10547280..... M 501
10547282..... M 501
10547284..... M 501
10547290..... M 501
10547292..... M 501
10547300..... M 501
10547302..... M 501
10547310..... M 501
10547312..... M 501
10547321..... M 502
10547324..... M 502
10547326..... M 502
10547328..... M 502
10547330..... M 502
10547332..... M 502
10547334..... M 502
10547338..... M 502
10547340..... M 502
10547350..... M 503
10547352..... M 503
10547354..... M 503
10547370..... M 503
10547372..... M 503
10547380..... M 503
10547390..... M 477
10547392..... M 503
10547394..... M 503
10549412..... M 464
10549413..... M 464
10549414..... M 464
10549425..... M 468
10549433..... M 469
10549438..... M 468
10549439..... M 469
10549440..... M 471
10549441..... M 472
10549446..... M 473
10549460..... M 473
10549461..... M 470
10549462..... M 479
10549463..... M 470
10549464..... M 471
10549467..... M 480
10549481..... M 479
10549487..... M 480
10549488..... M 481
10549491..... M 481
10549494..... M 482
10549495..... M 482
10549496..... M 484
10549498..... M 484
10549500..... M 484
10549503..... M 483
10549504..... M 483
10549505..... M 484
10549509..... M 487
10549510..... M 485
10549511..... M 486
10549512..... M 489
10549521..... M 489
10549579..... M 488
10549621..... M 489
10549624..... M 489

1056

10560335..... M 540
10560336..... M 540
10560337..... M 541
10560338..... M 541
10560339..... M 541
10560343..... M 541
10560344..... M 542
10560345..... M 543
10560346..... M 543
10560347..... M 542
10560348..... M 543
10560349..... M 544
10560350..... M 545
10560351..... M 550
10560352..... M 550
10560369..... M 551
10560370..... M 569
10560371..... M 579
10560372..... M 569
10560373..... M 553
10560374..... M 569
10560375..... M 553
10560376..... M 569
10560377..... M 553
10560378..... M 569
10560379..... M 553
10560380..... M 569
10560382..... M 569
10560384..... M 569
10560386..... M 569
10560388..... M 569
10560390..... M 569
10560392..... M 569
10560394..... M 569
10560396..... M 569
10560398..... M 569
10560400..... M 569
10560402..... M 569
10560404..... M 569
10560406..... M 569
10560408..... M 569
10560410..... M 570
10560412..... M 570
10560414..... M 570
10560416..... M 570
10560418..... M 570
10560420..... M 570
10560422..... M 570
10560424..... M 570
10560426..... M 570
10560428..... M 570
10560430..... M 570
10560432..... M 570
10560434..... M 570
10560436..... M 570
10560438..... M 570
10560440..... M 570
10560442..... M 570
10560444..... M 570
10560446..... M 570
10560448..... M 570
10560450..... M 570
10560452..... M 570
10560456..... M 570
10560458..... M 570
10560460..... M 570
10560462..... M 570
10560464..... M 570
10560468..... M 570
10560470..... M 571
10560472..... M 571
10560474..... M 571
10560476..... M 571
10560478..... M 571
10560480..... M 571
10560482..... M 571
10560484..... M 571
10560486..... M 571
10560488..... M 571
10560490..... M 571
10560492..... M 571
10560494..... M 571
10560496..... M 571
10560498..... M 571
10560501..... M 553
10560509..... M 540
10560658..... M 571
10560667..... M 572
10560668..... M 572
10560670..... M 571
10560672..... M 571
10560676..... M 571
10560678..... M 576
10560680..... M 571
10560700..... M 571
10560702..... M 578
10560706..... M 576
10561775..... M 564
10561777..... M 564
10561779..... M 564
10561781..... M 564
10561782..... M 564
10561783..... M 564
10561784..... M 564
10561785..... M 564
10561786..... M 564
10561787..... M 564
10561788..... M 564
10561789..... M 564
10561791..... M 564
10561793..... M 564
10561795..... M 564
10561797..... M 564
10561799..... M 564
10561801..... M 564
10561802..... M 564
10561803..... M 564
10561804..... M 564
10561805..... M 564
10561806..... M 565
10561807..... M 565
10561808..... M 565
10561809..... M 565
10561811..... M 565
10561813..... M 565
10561815..... M 565
10561817..... M 565
10561819..... M 565
10561821..... M 565
10561822..... M 565
10561823..... M 565
10561824..... M 565
10561825..... M 565
10561826..... M 565
10561827..... M 565
10561828..... M 565
10561829..... M 565
10561831..... M 565
10561832..... M 565
10561833..... M 565
10561835..... M 565
10561836..... M 565
10561837..... M 565
10561838..... M 565
10561839..... M 565
10561840..... M 565
10561841..... M 565
10561843..... M 565
10561845..... M 565
10561847..... M 565
10561849..... M 565
10561850..... M 565
10561851..... M 565
10561852..... M 565
10561853..... M 565
10561854..... M 565
10561855..... M 565
10561860..... M 565
10561861..... M 565
10561863..... M 565
10561865..... M 565
10561867..... M 565
10561869..... M 565
10561870..... M 565
10561871..... M 565
10561872..... M 565
10561873..... M 565
10561874..... M 565
10561875..... M 565
10561876..... M 565
10561877..... M 565
10561878..... M 565
10561879..... M 565
10561880..... M 565
10561881..... M 565
10561882..... M 565
10561883..... M 565
10561884..... M 566
10561885..... M 566
10561886..... M 566
10561887..... M 566
10561889..... M 566
10561891..... M 566
10561892..... M 566
10561893..... M 566
10561894..... M 566
10561895..... M 566
10561896..... M 566
10561897..... M 566
10561898..... M 566
10561899..... M 566
10561901..... M 566
10561903..... M 566
10561905..... M 566
10561907..... M 566
10561909..... M 566
10561911..... M 566
10561913..... M 566
10561914..... M 566
10561915..... M 566
10561916..... M 566
10561917..... M 566
10561918..... M 566
10561919..... M 566
10561920..... M 566
10561921..... M 566
10561922..... M 566
10561923..... M 566
10561924..... M 566
10561925..... M 566
10561926..... M 566
10561927..... M 566
10561928..... M 566
10561929..... M 566
10561930..... M 566
10561931..... M 566
10561932..... M 566
10561933..... M 566
10561934..... M 566
10561935..... M 566
10561937..... M 566
10561939..... M 566
10561940..... M 566
10561941..... M 566
10561942..... M 566
10561943..... M 566
10561944..... M 566
10561945..... M 566
10561946..... M 566
10561947..... M 566
10561948..... M 566
10561949..... M 566
10561950..... M 566
10561951..... M 567
10561952..... M 567
10561953..... M 567
10561955..... M 567
10561957..... M 567
10561958..... M 567
10561959..... M 567
10561961..... M 567
10561963..... M 567
10561965..... M 567
10561967..... M 567
10561969..... M 567
10561971..... M 567
10561973..... M 567
10561975..... M 567
10561977..... M 567
10561979..... M 567
10561981..... M 567
10561983..... M 567
10561984..... M 567
10561985..... M 567
10561986..... M 567
10561987..... M 567
10561988..... M 567
10561989..... M 567
10561990..... M 567
10561991..... M 564
10561993..... M 567
10561994..... M 567
10561995..... M 567
10561996..... M 567
10561997..... M 567
10561998..... M 567
10561999..... M 567
10562000..... M 567
10562001..... M 567
10562002..... M 573
10562003..... M 567
10562004..... M 573
10562005..... M 568
10562006..... M 573
10562007..... M 568
10562008..... M 568
10562009..... M 568
10562010..... M 573
10562011..... M 568
10562012..... M 573
10562013..... M 568
10562014..... M 573
10562015..... M 568
10562016..... M 573
10562017..... M 568
10562018..... M 573
10562019..... M 568
10562020..... M 573
10562021..... M 568
10562022..... M 573
10562023..... M 568
10562024..... M 573
10562025..... M 568
10562026..... M 573
10562027..... M 568
10562028..... M 573

10562029..... M 568
10562030..... M 573
10562031..... M 568
10562032..... M 574
10562033..... M 568
10562034..... M 574
10562035..... M 568
10562036..... M 574
10562037..... M 568
10562038..... M 574
10562039..... M 568
10562040..... M 574
10562041..... M 568
10562042..... M 574
10562043..... M 568
10562044..... M 574
10562045..... M 568
10562046..... M 574
10562047..... M 568
10562048..... M 574
10562049..... M 568
10562050..... M 568
10562055..... M 564
10562056..... M 565
10562057..... M 565
10562058..... M 565
10562059..... M 564
10562061..... M 564
10562063..... M 564
10562064..... M 574
10562066..... M 574
10562067..... M 564
10562068..... M 574
10562070..... M 574
10562071..... M 564
10562072..... M 574
10562073..... M 564
10562074..... M 564
10562075..... M 564
10562212..... M 564
10562584..... M 566
10562648..... M 567
10562650..... M 567
10562652..... M 566
10562654..... M 568
10562658..... M 565
10563230..... M 558
10563232..... M 558
10563234..... M 558
10564754..... M 559
10564756..... M 559
10564758..... M 560
10564760..... M 559
10564770..... M 560
10564772..... M 560
10564774..... M 560
10564776..... M 560
10564826..... M 561
10565200..... M 445
10565202..... M 445
10565204..... M 445
10565210..... M 446
10565212..... M 446
10565220..... M 446
10565230..... M 447
10565232..... M 447
10565234..... M 447
10565236..... M 447
10565240..... M 447
10565242..... M 447
10565250..... M 448
10565260..... M 448
10565262..... M 448
10565266..... M 448
10565670..... M 450
10565672..... M 450
10565674..... M 450
10565700..... M 559
10565702..... M 559
10565771..... M 577
10565772..... M 577
10565773..... M 577
10565780..... M 576
10565782..... M 576
10565784..... M 576
10565786..... M 577
10565788..... M 577
10565790..... M 577
10565792..... M 577
10565794..... M 577
10565796..... M 577
10565797..... M 577
10565798..... M 577
10565799..... M 577
10565800..... M 545
10565806..... M 546
10565812..... M 546
10565818..... M 546
10565824..... M 546
10565840..... M 554
10565842..... M 554
10565850..... M 554
10565852..... M 554
10565860..... M 555
10565862..... M 555
10565864..... M 555
10565866..... M 555
10565868..... M 555
10565870..... M 555
10565872..... M 555
10565874..... M 555
10565880..... M 555
10565882..... M 555
10565884..... M 555
10565886..... M 555
10565890..... M 555
10565892..... M 555
10565894..... M 555
10565896..... M 555
10565898..... M 555
10565900..... M 555
10565902..... M 555
10565904..... M 555
10565906..... M 555
10565910..... M 556
10565912..... M 556
10565914..... M 556
10565916..... M 556
10565918..... M 556
10565930..... M 556
10565936..... M 556
10565942..... M 556
10565950..... M 414
10565952..... M 414
10565976.....M 411
10565979.....M 411
10565980..... M 412
10565984..... M 412
10565985..... M 415
10565986..... M 415
10565987..... M 412
10565992..... M 413
10565993..... M 413
10565994..... M 413
10565995..... M 414
10566000..... M 415
10566012..... M 416
10566016..... M 416
10566170..... M 549
10566179..... M 528
10566180..... M 528
10566182..... M 529
10566183..... M 529
10566189..... M 531
10566190..... M 529
10566191..... M 530
10566194..... M 531
10566199..... M 532
10566200..... M 532
10566204..... M 548
10566206..... M 548
10566208..... M 548
10566210..... M 547
10566212..... M 547
10566220..... M 530
10566221..... M 532
10566224..... M 530
10566234..... M 550
10566238..... M 536
10566246..... M 536
10566261..... M 535
10566263..... M 535
10566265..... M 535
10566274..... M 547
10566276..... M 546
10566301..... M 542
10566303..... M 542
10566305..... M 557
10566306..... M 533
10566307..... M 543
10566309..... M 544
10566310..... M 554
10566311..... M 557
10566312..... M 554
10566313..... M 557
10566314..... M 554
10566316..... M 554
10566318..... M 554
10566320..... M 540
10566322..... M 544
10566324..... M 544
10566328..... M 533
10566329..... M 544
10566330..... M 545
10566332..... M 533
10566334..... M 534
10566336..... M 534
10566350..... M 575
10566390..... M 578
10566392..... M 578
10566394..... M 578
10566396..... M 578
10566398..... M 578
10566404..... M 445
10566411..... M 445
10566412..... M 578
10566414..... M 578
10566416..... M 578
10566430..... M 579
10566432..... M 579
10566434..... M 579
10566438..... M 445
10566440..... M 577
10566442..... M 577
10566444..... M 577
10566450..... M 537
10566452..... M 537
10566457..... M 537
10566459..... M 538
10566462..... M 537
10566464..... M 538
10566468..... M 539
10566470..... M 445
10566502..... M 451
10566690..... M 452
10566692..... M 452
10566724..... M 528
10566727..... M 531
10566728..... M 534
10566730..... M 443
10566731.....M 411
10566732..... M 443
10566734..... M 443
10566736..... M 443
10566738..... M 443
10566740..... M 443
10566742..... M 444
10566744..... M 444
10566746..... M 444
10566847..... M 422
10566849..... M 422
10566888..... M 422
10566890..... M 423
10566891..... M 423
10566892..... M 423
10566894..... M 423
10566896..... M 423
10566898..... M 423
10566901..... M 431
10566903..... M 431
10566919..... M 421
10566924..... M 424
10566926..... M 424
10566927..... M 422
10566928..... M 423
10566932..... M 424
10566934..... M 421
10566936..... M 428
10566937..... M 421
10566938..... M 421
10566939..... M 421
10566941..... M 428
10566942..... M 428
10566943..... M 429
10566971..... M 429
10566973..... M 429
10566975..... M 430
10566981..... M 430
10566983..... M 430
10567022..... M 424
10567023..... M 424
10567036..... M 425
10567037..... M 425
10567038..... M 426
10567039..... M 427
10567040..... M 427
10567041..... M 425
10567053..... M 426
10567055..... M 426
10567057..... M 426
10567580..... M 425
10567584..... M 425
10567586..... M 425
10569100.....M 611
10569104.....M 611
10569110.....M 611
10569112..... M 612
10569114..... M 612
10569118..... M 612
10569120..... M 612
10569122..... M 612
10569124..... M 612
10569130..... M 613
10569140..... M 613
10569150..... M 613
10569152..... M 613
10569262..... M 585
10569265..... M 585
10569270..... M 586
10569283..... M 587
10569292..... M 588
10569296..... M 588
10569297..... M 588
10569302..... M 588
10569303..... M 606
10569304..... M 587
10569305..... M 606
10569306..... M 588
10569314..... M 588
10569318..... M 588
10569332..... M 589
10569336..... M 589
10569340..... M 589
10569343..... M 590
10569347..... M 590
10569357..... M 591
10569364..... M 591
10569366..... M 591
10569369..... M 594
10569370..... M 592
10569378..... M 594
10569379..... M 592
10569380..... M 593
10569381..... M 592
10569382..... M 594
10569383..... M 592
10569384..... M 593
10569385..... M 592
10569386..... M 592
10569388..... M 593
10569390..... M 593
10569392..... M 593
10569394..... M 593
10569396..... M 594
10569398..... M 594
10569402..... M 596
10569407..... M 596
10569409..... M 596
10569410..... M 609
10569411..... M 597
10569412..... M 598
10569413..... M 609
10569418..... M 598
10569420..... M 598
10569429..... M 598
10569430..... M 598
10569454..... M 599
10569456..... M 599
10569462..... M 600
10569468..... M 601
10569474..... M 601
10569475..... M 602
10569480..... M 602
10569487..... M 603
10569488..... M 599
10569490..... M 598
10569492..... M 598
10569494..... M 598
10569497..... M 598
10569504..... M 604
10569507..... M 586
10569509..... M 587
10569512..... M 603
10569516..... M 603
10569520..... M 605
10569523..... M 605
10569524..... M 605
10569528..... M 605
10569534..... M 605
10569540..... M 606
10569542..... M 605
10569544..... M 606
10569546..... M 605
10569548..... M 605
10569550..... M 606
10569552..... M 606
10569554..... M 606
10569558..... M 606
10569560..... M 607
10569565..... M 600
10569566..... M 600
10569569..... M 601
10569570..... M 602
10569590..... M 598
10569593..... M 598
10569594..... M 598
10569620..... M 607
10569622..... M 607
10569624..... M 607
10569626..... M 607
10569628..... M 607
10569630..... M 607
10569632..... M 607
10569634..... M 608
10569640..... M 608
10569642..... M 608
10569644..... M 608
10569670..... M 605
10569672..... M 605
10569674..... M 605
10569676..... M 605

1057

10570204..... M 669
10570209..... M 669
10570211..... M 670
10570220..... M 670
10572136..... M 438
10572144..... M 438
10572146..... M 437
10572148..... M 437
10572150..... M 437
10572160..... M 437
10572694..... M 335
10572720..... M 633
10572722..... M 633
10572724..... M 634
10572726..... M 634
10572728..... M 634
10572730..... M 634
10572732..... M 634
10572734..... M 634
10572736..... M 634
10572738..... M 634
10572740..... M 634
10572742..... M 634
10572744..... M 634
10572746..... M 634
10572748..... M 634
10572750..... M 634
10572752..... M 634
10572754..... M 633
10572756..... M 633
10572758..... M 634
10572760..... M 634
10572762..... M 634
10572764..... M 634
10572766..... M 634
10572768..... M 634
10572770..... M 634
10572772..... M 634
10572774..... M 634
10572776..... M 634
10572778..... M 634
10573001..... M 432
10573005..... M 433
10573007..... M 434
10573010..... M 434
10573012..... M 434
10573014..... M 435
10573016..... M 435
10573030..... M 435
10573032..... M 435
10573033..... M 434
10573034..... M 436
10573035..... M 434
10573036..... M 436
10573038..... M 436
10573040..... M 436
10573042..... M 436
10573044..... M 436
10573046..... M 436
10573048..... M 436
10573560..... M 635
10573561..... M 635
10573562..... M 635
10573563..... M 635
10573565..... M 635
10573568..... M 635
10573569..... M 635
10573570..... M 635
10573571..... M 635
10573573..... M 635
10573580..... M 635
10573581..... M 635
10573583..... M 635
10573585..... M 635
10573586..... M 635
10573587..... M 635
10573588..... M 635
10573589..... M 635
10573590..... M 639
10573591..... M 640
10573592..... M 636
10573593..... M 636
10573594..... M 637
10573595..... M 637
10573596..... M 639
10573971..... M 432
10574041..... M 335
10574078..... M 434
10574410..... M 634
10574745..... M 433
10574812..... M 433
10574814..... M 432
10578000..... M 206
10578000..... M 675
10578002..... M 206
10578002..... M 675
10578004..... M 207
10578004..... M 676
10578880..... M 201
10578880..... M 659
10578901..... M 203
10578901..... M 666
10578908..... M 200
10578908..... M 649
10578911..... M 201
10578911..... M 659
10578913..... M 204
10578913..... M 668
10578914..... M 204
10578914..... M 668
10578915..... M 200
10578915..... M 649
10578917..... M 199
10578917..... M 630
10578919..... M 205
10578919..... M 674
10578940..... M 199
10578940..... M 630
10578946..... M 199
10578946..... M 630
10578953..... M 200
10578953..... M 649
10578964..... M 204
10578964..... M 668
10578984..... M 205
10578984..... M 674
10578985..... M 206
10578985..... M 675
10578988..... M 206
10578988..... M 675
10578989..... M 206
10578989..... M 675
10578992..... M 206
10578992..... M 675
10578993..... M 205
10578993..... M 674
10578997..... M 205
10578997..... M 674
10578998..... M 207
10578998..... M 653
10578998..... M 676
10578999..... M 207
10578999..... M 676
10579000..... M 207
10579000..... M 676
10579002..... M 626
10579004..... M 626
10579007..... M 626
10579008..... M 627
10579009..... M 626
10579010..... M 627
10579011..... M 627
10579012..... M 628
10579014..... M 627
10579019..... M 627
10579027..... M 628
10579037..... M 628
10579048..... M 628
10579049..... M 629
10579068..... M 631
10579069..... M 631
10579070..... M 631
10579071..... M 632
10579074..... M 631
10579078..... M 632
10579080..... M 632
10579102..... M 647
10579108..... M 647
10579112..... M 647
10579115..... M 648
10579117..... M 651
10579125..... M 651
10579130..... M 650
10579142..... M 653
10579147..... M 653
10579162..... M 655
10579168..... M 655
10579171..... M 654
10579172..... M 655
10579175..... M 654
10579176..... M 654
10579178..... M 654
10579183..... M 654
10579184..... M 655
10579188..... M 656
10579191..... M 656
10579194..... M 656
10579195..... M 664
10579198..... M 659
10579199..... M 659
10579207..... M 661
10579208..... M 661
10579209..... M 660
10579210..... M 202
10579210..... M 660
10579218..... M 669
10579222..... M 667
10579228..... M 354
10579229..... M 667
10579234..... M 355
10579236..... M 355
10579238..... M 355
10579244..... M 662
10579250..... M 662
10579252..... M 662
10579254..... M 662
10579256..... M 662
10579258..... M 662
10579260..... M 662
10579262..... M 663
10579264..... M 663
10579265..... M 663

10579266..... M 663
10579270..... M 636
10579272..... M 636
10579274..... M 636
10579280..... M 633
10579286..... M 636
10579288..... M 636
10579290..... M 636
10579302..... M 633
10579303..... M 633
10579304..... M 633
10579305..... M 633
10579314..... M 633
10579315..... M 633
10579316..... M 633
10579317..... M 633
10579318..... M 633
10579321..... M 633
10579322..... M 634
10579323..... M 665
10579324..... M 633
10579326..... M 633
10579328..... M 635
10579330..... M 635
10579332..... M 635
10579334..... M 634
10579336..... M 634
10579340..... M 633
10579342..... M 633
10579344..... M 633
10579350..... M 634
10579352..... M 634
10579354..... M 634
10579360..... M 635
10579362..... M 636
10579363..... M 636
10579364..... M 636
10579365..... M 636
10579366..... M 636
10579367..... M 636
10579368..... M 635
10579369..... M 636
10579371..... M 657
10579372..... M 657
10579373..... M 635
10579374..... M 657
10579375..... M 636
10579376..... M 636
10579378..... M 636
10579379..... M 635
10579380..... M 657
10579381..... M 665
10579382..... M 657
10579385..... M 657
10579387..... M 657
10579390..... M 658
10579392..... M 658
10579400..... M 658
10579402..... M 658
10579408..... M 652
10579416..... M 652
10579418..... M 652
10579426..... M 677
10579452..... M 638
10579454..... M 638
10579456..... M 640
10579458..... M 640
10579460..... M 671
10579461..... M 671
10579462..... M 671
10579465..... M 671
10579466..... M 672
10579467..... M 671
10579468..... M 672
10579470..... M 672
10579472..... M 672
10579474..... M 672
10579476..... M 672
10579478..... M 672
10579479..... M 672
10579480..... M 699
10579482..... M 672
10579486..... M 672
10579488..... M 673
10579490..... M 699
10579492..... M 699
10579494..... M 699
10579598..... M 677
10579600..... M 677
10579602..... M 677
10579612..... M 678
10579614..... M 678
10579616..... M 678
10579620..... M 678
10579624..... M 678
10579630..... M 639
10579632..... M 639
10579634..... M 639
10579636..... M 639
10579637..... M 639
10579640..... M 638
10579642..... M 638
10579644..... M 639
10579646..... M 639
10579648..... M 639
10579660..... M 658
10579663..... M 658
10579670..... M 658
10579672..... M 658
10579802..... M 657
10579806..... M 657
10579808..... M 657
10579810..... M 657
10579812..... M 657
10579816..... M 657
10579818..... M 657
10579821..... M 657
10579825..... M 657
10579830..... M 657
10579832..... M 657
10579834..... M 657
10579840..... M 671
10579842..... M 671
10579861..... M 357
10579870..... M 357
10579872..... M 357
10579874..... M 357
10579876..... M 357
10579878..... M 357
10579881..... M 357
10579882..... M 357

1058

10583294..... M 467
10583308..... M 467
10583316..... M 467
10586015..... M 216
10586149..... M 317
10586150..... M 317
10586152..... M 318
10586684..... M 359
10586686..... M 359
10586688..... M 359
10586701..... M 360
10587271..... M 238
10587274..... M 238
10588025..... M 296
10599966..... M 698
10599968..... M 698
10599970..... M 698
10599972..... M 698
10599974..... M 698
10599976..... M 698
10599980..... M 698
10599982..... M 698
10599984..... M 698

1156

11563521..... M 421
11563522..... M 422
11564904..... M 426
11564905..... M 426

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Handelshof Bautzen
Partner für Technik

Hauptsitz mit WaschSalon
02625 Bautzen
Niederkainaer Straße 20
Telefon (03591) 21 84 - 0
Fax (03591) 21 84 - 22
E-Mail info@pft-bautzen.de

Filiale
01109 Dresden-Klotzsche
Grenzstraße 15
Telefon (0351) 889 298 - 0
Fax (0351) 889 298 - 22
E-Mail dresden@pft-bautzen.de

Filiale
02826 Görlitz
Rauschwalder Straße 46
Telefon (03581) 47 74 - 0
Fax (03581) 47 74 - 22
E-Mail goerlitz@pft-bautzen.de

Filiale
01917 Kamenz
An den Stadtwerken 5
Telefon (03578) 34 18 - 0
Fax (03578) 34 18 - 22
E-Mail kamenz@pft-bautzen.de

Handelshof Bitterfeld
Partner für Technik

Hauptsitz mit WaschSalon
06749 Bitterfeld-Wolfen
An den Rohrwerken 8
Telefon (03493) 60 81 - 0
Fax (03493) 60 81 - 99
E-Mail info@pft-bitterfeld.de

Filiale
06116 Halle
Delitzscher Straße 69 a
Telefon (0345) 575 74 - 0
Fax (0345) 575 74 - 50
E-Mail halle@pft-bitterfeld.de

Filiale
04357 Leipzig
Wollkämmereistraße 5
Telefon (0341) 697 684 - 00
Fax (0341) 697 684 - 09
E-Mail leipzig@pft-bitterfeld.de

Filiale
04442 Zwenkau
Spenglerallee 25-27
Telefon (034203) 446 84 - 0
Fax (034203) 446 84 - 9
E-Mail teschner@pft-bitterfeld.de

Handelshof Cottbus
Partner für Technik

Hauptsitz
03042 Cottbus
Drewitzer Straße 7
Telefon (0355) 756 266 - 700
Fax (0355) 756 266 - 709
E-Mail info@pft-cottbus.de

Filiale mit WaschSalon
03238 Finsterwalde-Massen
Ludwig-Erhard-Straße 6
Telefon (0355) 756 266 - 700
Fax (0355) 756 266 - 708
E-Mail info@pft-cottbus.de

WaschSalon Cottbus
Bad- und Fliesenausstellung
03042 Cottbus
Am Gleis 5
Telefon (0355) 756 266 - 251
Fax (0355) 756 266 - 255
E-Mail info.cottbus@waschsalon.eu

Handelshof Riesa
Partner für Technik

Hauptsitz mit WaschSalon
01587 Riesa
Glogauer Straße 1
Telefon (03525) 72 83 - 0
Fax (03525) 72 83 - 22
E-Mail info@pft-riesa.de

Filiale
09112 Chemnitz
Horst-Menzel-Straße 12 - 22
Telefon (0371) 355 877 - 0
Fax (0371) 355 877 - 22
E-Mail chemnitz@pft-riesa.de

Filiale mit WaschSalon
01558 Großenhain
Eichenallee 11
Telefon (03522) 51 08 - 0
Fax (03522) 51 08 - 22
E-Mail grossenhain@pft-riesa.de

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon
08371 Glauchau
Am Lungwitzbach 15
Telefon (03763) 50 08 - 0
Fax (03763) 50 08 - 30
E-Mail glauchau@pft-riesa.de

Filiale
04720 Döbeln
Richard-Köberlin-Straße 14
Telefon (03431) 71 63 - 0
Fax (03431) 71 63 - 22
E-Mail doebeln@pft-riesa.de

Filiale
01662 Meißen
Ferdinandstraße 2
Telefon (03521) 717 92 - 0
Fax (03521) 717 92 - 22
E-Mail meissen@pft-riesa.de

Filiale
01067 Dresden
Waltherstraße 16
Telefon (0351) 492 82 - 0
Fax (0351) 492 82 - 13
E-Mail dresden@pft-riesa.de

Filiale
04758 Oschatz
Leipziger Straße 25
Telefon (03435) 987 33 - 30
Fax (03435) 987 33 - 44
E-Mail oschatz@pft-riesa.de

WaschSalon bzw. Standort mit WaschSalon

Handelshof Stendal
Partner für Technik

Hauptsitz
39576 Stendal
Heerener Straße
Telefon (03931) 69 63 - 0
Fax (03931) 69 63 - 99
E-Mail info@pft-stendal.de

Filiale NOWAWESER mit WaschSalon
14770 Brandenburg
Friedrich-Franz-Straße 3
Telefon (03381) 793 82 - 0
Fax (03381) 793 82 - 22
E-Mail nowaweser@pft-stendal.de

Filiale
39120 Magdeburg
Carnotstraße 28 / Am Flughafen
Telefon (0391) 636 062 - 0
Fax (0391) 636 062 - 19
E-Mail magdeburg@pft-stendal.de

Filiale METALLGENO mit WaschSalon
39606 Osterburg
Stendaler Chaussee 27
Telefon (03937) 491 - 0
Fax (03937) 491 - 280
E-Mail osterburg@pft-stendal.de

Filiale mit WaschSalon
16928 Pritzwalk
Heinrich-Gätke-Straße 2
Telefon (03395) 76 05 - 0
Fax (03395) 70 09 52
E-Mail pritzwalk@pft-stendal.de

Handelshof Vorpommern
Partner für Technik

Hauptsitz
18507 Grimmen
Zum Rauhen Berg 27
Telefon (038326) 602 - 0
Fax (038326) 602 - 22
E-Mail info@pft-vorpommern.de

Filiale mit WaschSalon
17489 Greifswald
An den Wurthen 34
Telefon (03834) 59 47 - 26
Fax (03834) 59 47 - 28
E-Mail greifswald@pft-vorpommern.de

Filiale
17034 Neubrandenburg
Baumwallsweg 6 c
Telefon (0395) 425 652 - 0
Fax (0395) 425 652 - 22
E-Mail neubrandenburg@pft-vorpommern.de

Filiale
18437 Stralsund
Rostocker Chaussee 1
Telefon (03831) 44 36 - 90
Fax (03831) 29 78 96
E-Mail stralsund@pft-vorpommern.de

P.H. Brauns
Partner für Technik

Hauptsitz
30453 Hannover-Ricklingen
Mercedesstraße 6
Telefon (0511) 95 96 - 0
Fax (0511) 95 96 - 197
E-Mail info@phbrauns.de

Filiale
30165 Hannover-Hainholz
Grambartstraße 30
Telefon (0511) 95 96 - 0
Fax (0511) 95 96 - 181
E-Mail hannover@phbrauns.de

Filiale
38112 Braunschweig
Am Hafen 28
Telefon (0531) 310 59 - 730
Fax (0531) 310 59 - 731
E-Mail braunschweig@phbrauns.de

RUDOLF SIEVERS
Partner für Technik

Hauptsitz
21218 Seevetal-Hittfeld
Bosteler Feld 2
Telefon (04105) 622 - 0
Fax (04105) 530 53
E-Mail info@rudolf-sievers.de

Filiale
21502 Geesthacht
Wärderstraße 8
Telefon (04152) 139 62 - 0
Fax (04152) 139 62 - 1322
E-Mail geesthacht@rudolf-sievers.de

Filiale
21423 Winsen (Luhe)
Lüneburger Straße 122
Telefon (04171) 88 15 - 0
Fax (04171) 88 15 - 2599
E-Mail winsen@rudolf-sievers.de

Filiale
21614 Buxtehude
Alter Postweg 2
Telefon (04161) 7466
Fax (04161) 746 - 7599
E-Mail buxtehude@rudolf-sievers.de

WaschSalon Emmelndorf
21218 Seevetal-Emmelndorf
Helmsweg 6
Telefon (04105) 622 - 4270
Fax (04105) 622 - 4279
E-Mail info.emmelndorf@waschsalon.eu


Niederlassung
19230 Hagenow
Steegener Chaussee 11 b
Telefon (03883) 61 12 - 0
Fax (03883) 61 12 - 5009
E-Mail hagenow@rudolf-sievers.de

Filiale mit WaschSalon
19061 Schwerin
Handelsstraße 6
Telefon (0385) 641 09 - 0
Fax (0385) 641 09 - 22
E-Mail schwerin@rudolf-sievers.de

Filiale mit WaschSalon
22523 Hamburg-Eidelstedt
Hörgensweg 5
Telefon (040) 559 97 - 0
Fax (040) 559 97 - 6599
E-Mail eidelstedt@rudolf-sievers.de

Filiale
21509 Glinde
Robert-Bosch-Straße 2
Telefon (040) 788 762 97 - 0
Fax (040) 788 762 97 - 1899
E-Mail glinde@rudolf-sievers.de

Partner für Technik

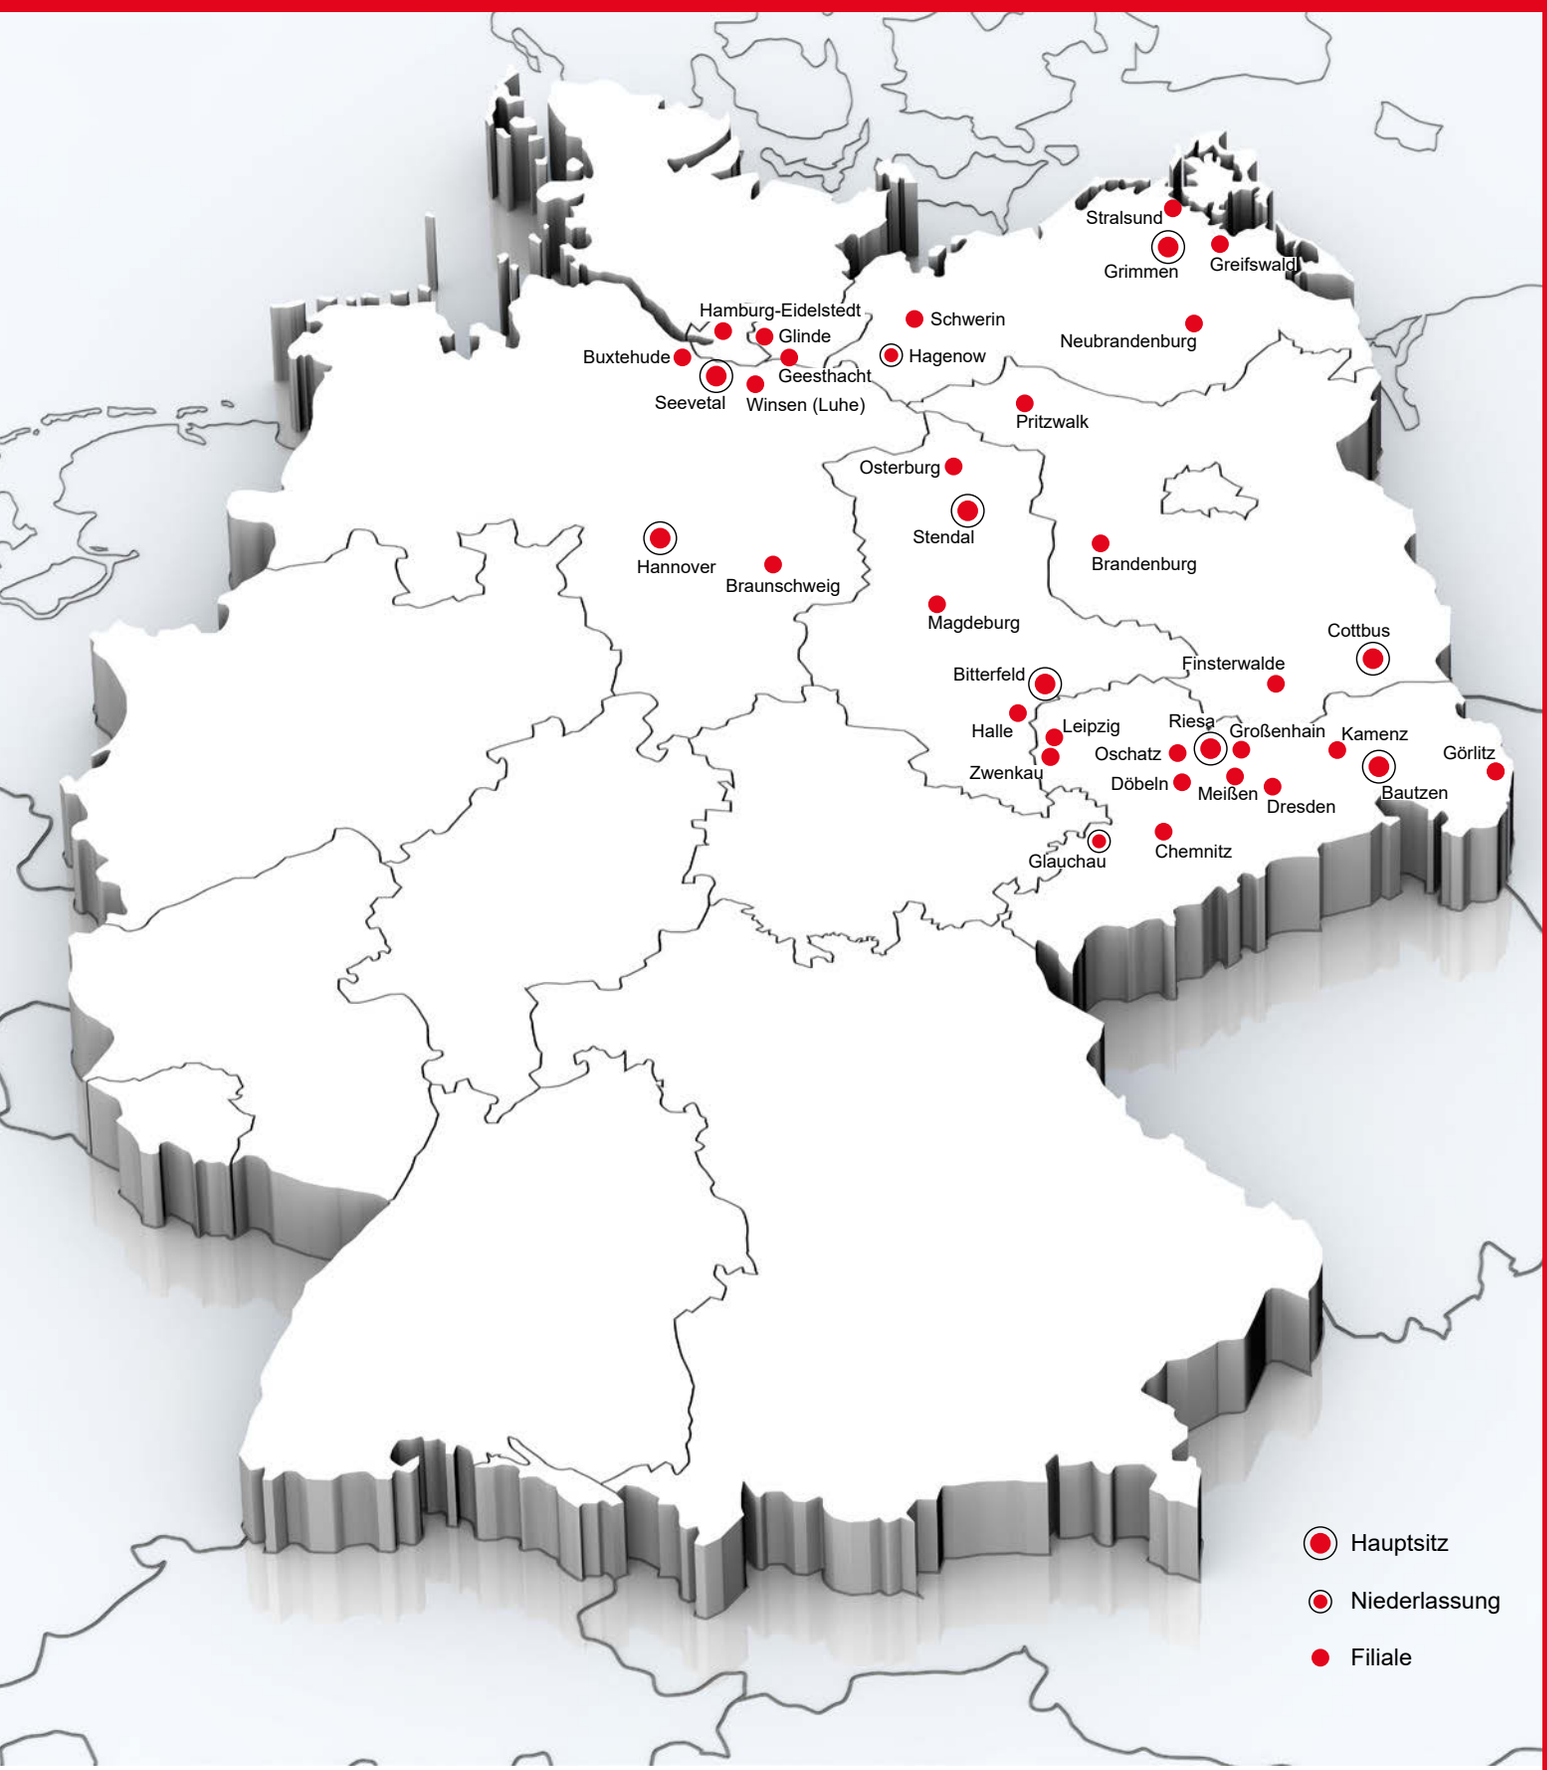

www.partnerfuertechnik.de